

ستان جيبلسكو

- 🗝 الكثير من الأمثلة التوضيحية التي تربط الفيزياء بالعالم الحقيقي
 - 🗝 يغطي جميع المفاهيم الأساسية في الفيزياء التقليدية
 - 🗝 مناقشة واضحة لأساسيات نظرية النسبية
 - 🗝 يتضمن أرضية أساسية للرياضيات الفيزيائية



169 BUN

کشف أسرار المعالیات physics دلیل التعلیم الذاتی

الناشرين



الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبى - هاتف 6314485 + - فاكس 6314462 + 971 + + 971 + + 1971 + 1 ص.ب 2380 - الموقع على شبكة الإثترنت: http://www.kalima.ae



لبنان – بيروت – هاتف 786233 - 785107 - 785107 – فاكس: 786230 1 96+ ا ص.ب 5574-13 - الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

> الطبعة الأولى 1430هـ - 2009م ردمك 7-026-7-978-9953

جميع الحقوق العربية محفوظة



◄ الدارالدربية للعلوم فالشرون مد عين النينة، شارع المفتى توفيق خالد، بناية الريم،

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (1-961+) – ص.ب: 5574 شوران – بيروت 2050-1102 – لبنان فاكس: 786230 (1-961-1) – البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb – الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي PHYSICS

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونيًا من الناشر McGraw-Hill/Osborne بمقتضى الاتفاق الخطى الموقّع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Arabic Copyright © 2006 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

إن هيئة أبو ظبي للثقافة والنراث "كلمة" والدار العربية للعلوم غير مسؤولين عن آراء المؤلف وأفكاره، وتعبّر الأراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء الهيئة.

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إنن خطى من الناشر

کشف أسرار المال المالیاء physics

دليل التعليم النذاتي

تأليف ستان جيبلسكو

ترجمة م. بسام صقر العقباني

مراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة







المحتويسات

الباب صفر مراجعة للرياضيات

الفصل 1	المعادلات، والصيغ، والأشعة	17
	التدوين	17
	معادلات الدرجة الأولى متحول واحد	22
	معادلات الدرجة الثانية متحول واحد	25
	المعادلات من الدرجة الأعلى بمتحول واحد	30
	الحساب الشعاعي	31
	بعض قوانين الأشعة	34
الفصل 2	التدوين العلمي	39
	المحارف المرتفعة والمنخفضة	39
	قواعد للاستخدام	45
	التقريب، الخطأ، الأسبقية	48
	الأرقام الهامة	51
الفصل 3	رسم المخططات	57
	الإحداثيات المتعامدة	57
	المستوى القطبي	58
	نظم أخرى	70
الفصل 4	أسس الهندسة	33
	القواعد الأساسية	83
		96
	الدوائر والقطوع الناقصة	10

•	
105	مساحة السطح والحجم
113	لفصل 5: اللوغاريتمات، والتوابع الأسية، وعلم المثلثات
113	اللوغاريتمات
122	التوابع المثلثية
125	المثلثية Identities المثلثية
131	اختبار الباب صفر
	الباب الأول
بة	الفيزياء التقليدي
147	الفصل 6: الوحدات والثوابت
147	نظم الوحدات
148	الوحدات الأساسية في SI

147	نظم الوحدات
148	الوحدات الأساسية في SI
153	وحدات أخرى
156	بادئات المضاعفات
158	الثوابت
161	سرعة انتشار الحقل الكهرطيسي (EM)
162	تحويلات الوحدات
169	الفصل 7: الكتلة، والقوة، والحركة
169	الكتلة
173	القوة
174	الإزاحة
175	
178	شعاع السرعة
179	التسار ع
184	قوانين نيوتن في الحركة

189	كمية الحركة، والعمل، والطاقة، والاستطاعة	الفصل 8:
189	كمية الحركة	
192	الإصطدام	
197	العمل	
199	الطاقة	
203	الاستطاعة	
211	جسيمات المادة	الفصل 9:
211	النظريات المبكرة	
212	النواة	
220	خارج النواة	
223	الطاقة من المادة	
227	الْمُركَّبات	
233	1: الحالات الأساسية للمادة	الفصل 0 ا
	الطور الصلب	
241	الطور السائل	
248	الطور الغازي	
	1: درجة الحرارة والضغط وتغيرات الحالة	الفصل 1ا
255	ما هي الحرارة؟	
259	- درجة الحرارة	
264	بعض تأثیرات درجة الحرارة	
267	درجة الحرارة وحالات المادة	
275	اختبار: الباب الأول	
	الباب الثاني	
	*	
	الكور دام والمختطيس في والاكترونات	

المحتويات

	ماذا تفعل الكهرباء	289
	المخططات الكهربائية	294
	دارات الجهد/التيار/المقاومة	296
	كيف يجري وصل المقاومات	301
	قوانين كيرشوف	307
الفصل 13	: التيار المتناوب	313
	تعریف التیار المتناوب	313
	الأشكال الموحية	315
	أجزاء الدورة	318
	السعة	321
	زاوية الطور	325
الفصل 14	: المغطيسية	333
	المغنطيسية الأرضية	333
	القطبية	337
	قوة الحقل المغنطيسي	338
	المغانط الكهربائية	341
	المواد المغنطيسية	343
	الآلات المغنطيسية	347
	خزن البيانات مغنطيسياً	351
الفصل 15	: المزيد حول التيار المتناوب	355
	التحريض	355
	المُفاعَلة التحريضية	358
	السعة	362
	المُفاعَلة السعوية	366
	المانعة RLC	371
الفصل 16	: أنصاف النواقل	379
	الديو د	379
	التران ستمر ثنائر القطبية	386

تضخيم التيار	390
الترانزستور ذو التأثير الحقلي	392
تضخيم الجهد	394
MOSFET	397
الدارات المتكاملة	399
-	
اختبار: الباب الثاني	403

الباب الثالث الأمواج، والجُسيْمات، والقضاء، والزمن

القصل 17:	: طواهر الموجمة	417
	الأمواج غير الملموسة	418
	الخصائص الأساسية	420
	تفاعل الأمواج	427
	أسرار الأمواج	433
	جُسيْم أو موجة	437
الفصل 18:	: أشكال الإشعاع	443
	الحقول الكهرطيسية	443
	حقول ELF	448
	أمواج RF	449
	ما بعد الطيف الراديوي	455
	النشاط الإشعاعي	463
الفصل 19:	: البصريات	473
	سلوك الضوء	473
	العدسات والمرايا	480
	التلسكوبات الكاسرة	485
	الحا كراب الماك	187

مواصفات التلسكوب
المجهر (الميكروسكوب) المُركَّب
الفصل 20: النظرية النسبية
التز امن
تمدد الزمن
التشوه الفضائي
تشوه الكتلة
النسبية العامة
اختبار: الباب الثالث
الامتحان النهائي
أجوية الاختبارات، والامتحانات، والامتحان النهائي.

المقدمة

يتوجه هذا الكتاب للقراء الذين يرغبون بتعلم الفيزياء الأساسية دون الانخراط في دورة دراسية رسمية. يمكن أن يخدم هذا الكتاب أيضاً كمتمم للصفوف التعليمية، والدروس الخاصة، أو في بيئة التعليم المنسزلي. نقترح عليك أن تبدأ بالكتاب من البداية وأن تنجزه كاملاً مع إمكانية استثناء الباب صفر.

يمكنك تجاوز الباب صفر إذا كنت واثقاً من قدرتك في الرياضيات. ولكن قدّم على أي حال اختبار السباب صفر، لتسرى إذا كسنت جاهزاً فعلياً للانتقال إلى الباب الأول. إذا كان 90 بالمائة من أجوبتك صحيحاً، ستكون عندها جاهزاً. إذا حصلت على 75 إلى 90 بالمائة من الأجوبة صحيحة، عُدْ عندها إلى السباب الأول وقدِّم الامتحانات الموجزة في نحاية كل فصل. إذا حصلت على أقل من ثلاثة أرباع الأجوبة صحيحة في الامتحانات الموجزة والاختبار الموجود في نحاية الباب، فما عليك إلا أن تدرس الباب صفر. سيكون ذلك تدريباً لك وسيقدم لك المهارات الضرورية وسيجعل باقي الكتاب سهلاً.

يجـــب أن تمـــتلك بعض المهارات الرياضية لتعلم الفيزياء؛ فالرياضيات هي لغة الفيزياء. وإذا قلنا غير ذلك فنحن نغشك. لا تتخوف من ذلك فمستوى الرياضيات في هذا الكتاب لا يتحاوز مستوى الصفوف الثانوية.

يحــتوي هذا الكتاب على الكثير من الامتحانات الموجزة العملية، والاختبارات، وأسئلة الامتحانات. هذه الأسئلة متعددة الخيارات وهي مشابحة لأسئلة الاختبارات القياسية. يوجد امتحان موجز قصير في نهاية كــل فــصل. الامتحانات الموجزة "مفتوحة". ربما تعود (ويجب أن تعود) إلى نص الفصل عن تقديم هذه الامــتحانات. عــندما تظن أنك جاهز، قدِّم الامتحان الموجز، اكتب أجوبتك وأعط لائحة الأجوبة إلى صــديق، دع صديقك يعطيك النتيجة، ولكن لا تدعه يعطيك الأجوبة الخاطئة. الأجوبة مسرودة في نهاية الكتاب. ابق ملازماً للفصل حتى تحصل على معظم الأجوبة الصحيحة.

حرى تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية بعد الباب صفر. يوجد اختبار متعدد الخيارات بعد لهايــة كـــل باب. قدم هذه الاختبارات عند إلهائك للأبواب الموافقة وبعد تقديم جميع الامتحانات الموجزة الخاصــة بالفـــصول. اختبارات الأبواب "مغلقة". لا تعد إلى النص عند تقديم اختبارات الأبواب. الأسئلة ليسست بدرجة صعوبة أسئلة الامتحانات الموجزة، ولا تتطلب منك تذكر القضايا البسيطة. النتيحة المقنعة هي أن تكون ثلاثة أرباع الأجوبة صحيحة. مرة أخرى إن الأجوبة في نهاية الكتاب.

يوجد امتحان نهائي في نهاية هذه الدورة الدراسية. الأسئلة عملية، وتحتوي على رياضيات بشكل أقل مسن أسئلة الامتحانات الموجزة. يحتوي الامتحان النهائي على أسئلة مستخلصة من الباب الأول والثاني والسئالث. قدِّم هذا الامتحان عندما تنتهي من جميع الأبواب، وبعد تقديم جميع اختبارات الأبواب، وجميع المتحانات الفصول الموجزة. تكون النتيجة مقنعة إذا كان 75 بالمائة من الأجوبة صحيحاً.

ليكن لديك صديق يخبرك بنتيجة اختبارات الأبواب، وبنتيجة الامتحان النهائي، وبنتيجة الامتحانات الموجزة أيضاً دون أن يخبرك بالأسئلة التي أخطأت في الإجابة عليها. لن تتذكر الأجوبة بهذه الطريقة. قد ترغب بتقديم الاختبار والامتحان النهائي مرتين أو ثلاث مرات. يمكنك عند حصولك على نتيجة ترتضيها أن تراجع الأجوبة لتختبر مكامن القوة والضعف في قدرتك المعرفية.

نقترح عليك أن تنهي فصلاً واحداً في الأسبوع. دراسة ساعة أو ساعتين في اليوم كافية. لا تضغط على نفسك؛ أعط نفسك وقتاً لتفهّم المادة. ولكن لا تكن بطيئاً جداً. تقدم بخطى ثابتة ومستمرة. ستكمل بحد الطريقة الدورة الدراسية في بضعة أشهر. (وهذا ما نتمناه، فلا بديل عن "عادات الدراسة الجيدة") يمكن عند إلهائك لهذه الدورة الدراسية أن تستخدم الكتاب مع فهرسه كمرجع دائم.

نرحب بالاقتراحات من أجل الإصدارات المستقبلية.

ستان جيبيليسكو

كلمات شكر

لقد تم إنسشاء السصور الإيضاحية في هذا الكتاب باستخدام CorelDRAW. تم استخدام بعض القدم المحتور الإيضاحية في هذا الكتاب باستخدام بعض القدماء Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa القسصاصات الفنية بإذن من شركة كوريل (Ontario, Canada K1Z8R7).

أقدم شكري إلى ماري كاسر (Mary Kaser)، التي ساعدتنا في تحرير هذا الكتاب.



مراجعة للرياضيات





المعادلات، والصيغ، والأشعة

المعادلة هي عسبارة رياضية تحتوي على طرفين، أحدهما في الجانب الأيسر لإشارة المساواة (=) والطرف الآخر في الجانب الأبمن لإشارة المساواة. الصيغة هي معادلة تُستخدم بهدف استنتاج قيمة معينة أو لحل مسألة عملية. الشعاع هو نوع كمي خاص يتكون من مُركّبتين: الطويلة والاتجاه. تُستخدم المعادلات، والسميغ، والأشعة في الفيزياء. والآن دعنا نغوص بها فلم التردد؟ لن تغرق في هذه المادة. إن كل ما تحتاج إليه هو قليل من المثابرة من الطراز القديم.

التدوين

عكن أن تحتوي المعادلات والصيغ على مُعاملات (أعداد معينة)، وثوابت (كميات معينة ممثلة بحروف أيحديه)، وأو متحولات (عبارات ترمز إلى أعداد غير محددة). يمكن استخدام أي من العمليات الحسابية العامهة في المعادلة أو الصيغة. يتضمن ذلك الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، والرفع إلى قوة. تُستخدم الستوابع أيسضاً في بعض الأحيان، كالتوابع اللوغاريتمية، والتوابع الأسية، والتوابع المثلثية أو التوابع الأكثر تعقداً.

يُمسئُل الجمع بإشارة الجمع (+). ويمثل الطرح بإشارة الطرح (-). يُمثّل الضرب إما بإشارة الضرب بعد تدويرها بمقدار 45 درجة (×) أو بوضع الأعداد ضمن أقراس وكتابتها الواحد تلو الآخر. يجري تمثيل المسضرب السذي تسساهم فيه المعاملات، ومتحول أو عدة متحولات، أو الثوابت بكتابة المعامل متبوعاً بالمستحولات أو الثوابت دون أي رموز بينها. تُمثّل القسمة بشرطة مباشرة (/) وبحيث يكون المقسوم إلى يسسارها والمقسسوم عليه إلى يمينها. يُستخدم خط أفقي لتمثيل القسمة في العبارات المعقدة بحيث يكون المقسسوم (البسط أو الصورة) في الأعلى والمقسوم عليه (المقام أو المخرج) في الأسفل. يُمثّل الأس (الرفع إلى قوة) بكتابة قيمة الأساس متبوعة بكتابة قيمة الأس بشكل مرتفع والذي يُشير للقوة التي جرى رفع الأساس إليها. هذه بعض الأمثلة:

اثنان مضاف لها ثلاثة	2+3
أربعة مطروح منها سبعة	4-7
ائنان ضرب خمسة	(2)(5) of 2 × 5
x اثنان ضرب	2 <i>x</i>
اثنان ضرب (x+4)	2(x + 4)
x اثنان مقسومة على	2/x
ائنان مقسومة على (x+ 4)	2/(x + 4)
ئلالة قوة أربعة	34
x قوة أربعة	x^4
(x +3) قب ة أربعة	$(x+3)^4$

بعض المعادلات البسيطة

هذه بعض المعادلات البسيطة التي تحتوي فقط على أعداد. لاحظ ألها صحيحة

$$3 = 3$$
$$3 + 5 = 4 + 4$$
$$1,000,000 = 10^{6}$$
$$- (-20) = 20$$

$$3 + 5 = 4 + 4 = 10 - 2$$

$$1,000,000 = 1,000 \times 1,000 = 10^{3} \times 10^{3} = 10^{6}$$

$$-(-20) = -1 \times (-20) = 20$$

من الواضح أن جميع المعادلات السابقة صحيحة؛ حيث يمكنك اختبار ذلك بسهولة كبيرة. ولكن تحستوي بعض المعادلات على متحولات وتحتوي كذلك على أعداد. تكون هذه المعادلات صحيحة فقط عندما يكون لهذه المتحولات قيم معينة؛ في بعض الأحيان لا تكون المعادلة صحيحة أياً تكن القيم التي يمكن أن تأخذها المتحولات. هذه بعض المعادلات التي تحتوي على متحولات

$$x + 5 = 8$$
$$x = 2y + 3$$

$$x + y + z = 0$$

$$x4 = y5$$

$$y = 3x - 5$$

$$x2 + 2x + 1 = 0$$


تُمثَّل المتحولات عادةً بحروف صغيرة مائلة تقع في لهاية مجموعة الحروف الأبجدية.

قد يجري الخلط بين الثوابت والمتحولات في حال عدم وجود نص داعم يشير إلى ما يرمز الرمز إليه ويحدد الوحدات المساهمة. تُمثَّل الثوابت عادةً بحروف واقعة في النصف الأول من مجموعة الحروف الأبجدية. المسئال الشائع هو c والذي يرمز إلى سرعة الضوء في الفراغ الحر (والتي تساوي تقريباً 299,792 إذا عبرنا عنها بالمتر بالثانية). المثال الآخر هو e، الثابت الأسي والذي يساوي 2.71828 تقريباً.

بعض الصيغ البسيطة


نقوم في الصيغ دائماً تقريباً بوضع الكمية المراد تحديدها كمتحول في الطرف الأيسر لإشارة المساواة ووضعها في بعض العبارات الرياضية في الطرف الأيمن. من المهم عند التعبير عن الصيغة بالرموز تعريف جميع الثوابت والمتحولات بحيث يعرف القارئ مكان استخدام هذه الصيغة وماذا تمثل جميع الكميات.

إحدى أكثر الصيغ بساطة وشهرة هي صيغة إيجاد مساحة المستطيل (الشكل (1-1)). ليكن b ممثلاً لقاعدة المستطيل (بالأمتار)، وb ممثلاً للارتفاع (بالأمتار) مقاساً بشكل عامودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المستطيل b (بالأمتار المربعة):



الشكل (1-1): مستطيل بقاعدة طولها b، وارتفاع طوله h، ومساحة A.


تــوجد صــيغة مشابمة تتيح لنا حساب مساحة المثلث (الشكل (1-2)). ليكن b ممثلاً لطول قاعدة المــ ثلث (بالأمتار)، وليكن d ممثلاً للارتفاع (بالأمتار) مقاساً بشكل عامودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المثلث d (بالأمتار المربعة) هي:



الشكل (1-2): مثلث بقاعدة طولها b، وارتفاع طوله h، ومساحة A.

A = bh/2

لنائحذ بعين الاعتبار الصيغة المتعلقة بالمسافة المقطوعة كتابع للسرعة والزمن. لنفترض أن السيارة تسير بسرعة ثابتة ى (بالأمتار بالثانية) على طريق عام مستقيم (الشكل (1-3)). ليكن الحرف 1 ممثلاً لفترة زمنية معينة (بالثواني). ستعطى المسافة له التي تقطعها السيارة في هذه الفترة الزمنية (بالأمتار) بالصيغة

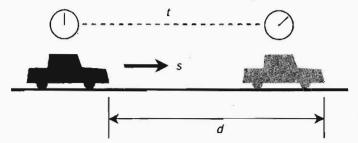

الشكل (1-3): سيارة تسير على طريق عام مستقيم مسافة d بسرعة ثابتة ع الفترة زمنية 1

$$d = st$$

ســـتلاحظ إذا كنت ذكياً أمراً مشتركاً بين الصيغ الثلاث السابقة: وهو "توافق" جميع الوحدات مع بعــضها. تُعطى المسافات دائماً بالأمتار، ويُعطى الزمن بالثواني، وتُعطى السرعة بالأمتار بالثانية. لن تعمل صيغ المساحة السابقة كما هو موضح إذا حرى التعبير عن A بالبوصة المربعة وعن A بالقدم. ولكن، يمكن تحويل الصيغ بحيث تكون قانونية بالنسبة لهذه الوحدات. يتطلب ذلك إدخال ثوابت تعرف بعوامل التحويل.

عوامل التحويل

عُــد ثانــية إلى الشكل (1-1). افترض أنك ترغب بمعرفة المساحة 4 بالبوصة المربعة بدلاً من المتر المسربع. للحصول على هذا الجواب، يجب أن تعلم كم يضم المتر المربع الواحد من البوصات المربعة. يوجد حـــوالى 1,550 يوصة مربعة في المتر المربع الواحد. لذا يمكننا إعادة صياغة الصيغة في الشكل (1-1) على

الـــشكل الـــتالي: ليكن b ممثلاً لطول قاعدة المستطيل (بالأمتار)، وليكن h ممثلاً لارتفاع المستطيل بالأمتار مقاساً بشكل عامودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المستطيل A (بالبوصة المربعة) هي:

$$A = 1,550 bh$$

انظر مرة أخرى إلى الشكل (1-2). افترض أنك تريد أن تعرف المساحة بالبوصة المربعة عندما يجري التعسير عن طول قاعدة المثلث وارتفاعه بالقدم. يوجد بالضبط 144 بوصة مربعة في القدم المربع الواحد، وبالتالي يمكننا إعادة صياغة الصيغة في الشكل (1-2) على الشكل التالي: ليكن 6 ممثلاً لطول قاعدة المثلث (بالقدم)، ولديكن 6 ممثلاً لارتفاع المثلث (مندم) مقاساً بشكل عامودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المثلث (بالبوصة المربعة)هي:

 $A = 144 \ bh/2$ = (144/2) bh = 72 bh

انظر مرة أخرى إلى الشكل (1-3). افترض أنك تريد أن تعرف المسافة التي قطعتها السيارة بالميل عند التعبير عن السرعة بالقدم بالثانية وعن الزمن بالساعة. لتمثيل ذلك، يجب أن تعرف العلاقة بين الميل بالسساعة والقدم بالثانية. لتحويل قدم بالثانية بشكل تقريبي إلى ميل بالساعة، من الضروري الضرب بالعدد 0.6818. وسستكون الوحدات عندها متوافقة مع بعضها: ستكون المسافة بالميل، والسرعة بالميل بالساعة، وسيكون الزمن بالساعة. يمكن إعادة كتابة الصيغة في الشكل (1-3) على الشكل التالي: افترض أن السيارة وسيكون الزمن بالساعة، 3 (بالقدم بالثانية) على طريق عام مستقيم (راجع الشكل (1-3)). ليكن 1 ممثلاً لفترة زمنية معينة (بالساعة). ستعطى عندها المسافة 3 التي قطعتها السيارة (بالميل) في الفترة الزمنية بالصيغة

d = 0.6818 st

يمكنك الحصول على عوامل التحويل هذه بسهولة. إن كل ما تحتاجه هو أن تعرف عدد البوصات في المتسر، وعدد البوصات في المتسر، وعدد البوصات في الميل، وعدد البوصات في الساعة. قد تقوم بإجراء هذه الحسسابات بنفسسك كتمسرين. ولكن قد ترغب بالحصول على عوامل التحويل بدقة أكبر من الدقة التي قدمناها هنا.

لا تكون عسوامل التحويل مباشرة دائماً. لحسن الحظ، تزخر قواعد البيانات بعوامل تحويل لجميع الأنواع وهي مسرودة في الجداول. ليس مطلوباً منك تذكر الكثير من البيانات، فببساطة يمكنك البحث عن عوامل التحويل التي تحتاجها. تشكل الإنترنت مزوداً كبيراً بهذا النوع من المعلومات. وفّر موقع الوب التالي في زمن كتابة هذا الكتاب قاعدة بيانات معرفية خاصة بتحويل الوحدات الفيزيائية.

http://www.physics.nist.gov/Pubs/SP811/appenB8.html

(NIST) وابحث في الموقع عن جداول عوامل التحويل:

http://www.nist.gov

إذا بدا الأسلوب الذي حرى التعبير به عن الوحدات في مواقع الوب الأكاديمية غير قابل للفهم، فلا تقلف. ستتعود على التدوين العلمي بتقدم دراستك في هذا الكتاب، وسترتقي العبارات من العسيرة إلى السهلة.

معادلات الدرجة الأولى متحول واحد

درجت العادة في الجبر على تصنيف المعادلات وفقاً للأس الأكبر، أي القوة الأكبر التي تُرفع لها المستحولات. تدعى معادلة الدرجة الأولى متحول واحد أيضاً متحولاً واحداً بمعادلة الدرجة الأولى، وبمكن كتابتها بالشكل القياسي التالي:


$$ax + b = 0$$

حيث إن a وb من الثوابت، وx متحول. يكون للمعادلات من هذا النوع دائماً حل بعدد حقيقي.

ما هو العد الحقيقي؟

يمكن بشكل غير رسمي تعريف العدد الحقيقي بأنه العدد الذي يظهر على مستقيم الأعداد (الشكل (4-1)). سندعو الرياضيون الأقحاء ذلك بالتبسيط الزائد، ولكننا هنا سنقوم بذلك. وهذه بعض الأمثلة عن الأعداد الحقيقية 0، و 5، و 7-، و 22.55، والجذر التربيعي للعدد 2، و 7.

إذا كنت تتساءل عما يشبه العدد "غير الحقيقي"، خذ الجذر التربيعي للعدد 1-. ما هو العدد الحقيقي الذي إذا ضربته بنفسه حصلت على العدد 1-؟ لا يوجد عدد كهذا. سينتج عن تربيع أي عدد سالب عدد موجب؛ وسينتج عن تربيع أي عدد موجب عدد موجب أيضاً؛ وإنّ مربع العدد صفر هو صفر. إنّ الجذر التربيعي للعدد 1- موجود، ولكن في مكان آخر مختلف عن مستقيم الأعداد الموضح في الشكل (1-4).



الشكل (1-4): يمكن تمثيل الأعداد الحقيقية رسومياً كنقاط على خط مستقيم.

سنُعرِّفك لاحقاً في هذا الفصل على *الأعداد التخيّلية والأغداد العقدية، والتي تُع*تبر بمعني نظري معين "غير حقيقية". ولكن دعنا الآن نعود للمهمة التي بين أيدينا: وهي معادلات الدرجة الأولى بمتحول واحد.

بعض الأمثلة

تُعتـــبر أي معادلة يمكن تحويلها إلى الشكل القياسي السابق معادلة من الدرجة الأولى بمتحول واحد. الأشكال البديلة هي

الفصل الأول: المعادلات، والصيغ، والأشعة

$$c x = d$$

$$x = m/n$$

حيث إن c ، وd ، وd ، وd أوابت وd ، d . هذه بعض الأمثلة عن معادلات الدرجة الأولى . متحول واحد:

$$4x - 8 = 0$$

 $-\pi x = 22$

 $3ex = \ddot{c}$

 $x = \pi/c$

في هـذه المعادلات، يُدعى π ، وه، وه بالثوابت الفيزيائية والتي تمثل نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، وقاعـدة الأس الطبيعـي، وسرعة الضوء في الفضاء الحر، بالترتيب. لا يوحد وحدات للثوابت π وه. إنما أعداد صرفة وتدعى بالثوابت عديمة البعد:

 $\pi \approx 3.14159$

 $e \approx 2.71828$

تعيني إشارة المساواة المعقوفة "مساو تقريباً ل". لا يحمل الثابت c أي معنى إذا لم تحدّد الوحدات. يجب التعبير عنه بوحدات السرعة، كالميل بالثانية (mi/s) أو كيلومتر بالثانية (km/s):

 $c \approx 186,282 \text{ mi/s}$

 $c \approx$ 299,792 km/s

كيف تُحل

لحل معادلة بمتحول واحد، يجب في الحقيقة تحويلها إلى صيغة. يجب أن يظهر المتحول لوحده على الجانب الأيسر لإشارة المساواة ويجب أن تقتصر العبارة في الجانب الأيمن على عدد محدد. يوجد بعض التقنيات المستخدمة للحصول على العبارة المعبرة عن قيمة المتحول:

- إضافة الكمية نفسها إلى طرفي المعادلة.
- طرح الكمية نفسها من طرفي المعادلة.
 - ضرب طرفي المعادلة بالكمية نفسها.
- قسمة طرق المعادلة على الكمية نفسها.

يمكن أن تحتوي الكمية المساهمة في أي من هذه الإجرائيات على أعداد، وثوابت، ومتحولات؛ أي شيء. يوجد استثناء واحد: القسمة على صفر أو على أي مقدار يمكن أن يساوي الصفر تحت أي ظروف مستحيلة. إن سبب ذلك بسيط: القسمة على صفر غير معرّفة.

لناخذ بعين الاعتبار المعادلات الأربع المذكورة في الفقرات السابقة ولنحلها. بسردها مرة أخرى:

$$4x - 8 = 0$$

 $-\pi x = 22$

3ex = c

 $x = \pi/c$

يجري حل المعادلة الأولى بإضافة 8 لكل طرف، ثم تقسيم طرفي المعادلة على 4:

4x - 8 = 0

4x = 8

x = 8/4 = 2

يجري حل المعادلة الثانية بتقسيم طرفي المعادلة على π، ثم ضرب طرفي المعادلة بالعدد 1-

 $-\pi x = 22$

 $-x = 22/\pi$

 $x = -22/\pi$

 $x \approx -22/3.14159$

 $x \approx -7.00282$

3ex = c

 $(3 \times 2.71828) x \approx 299,792 \text{ km/s}$

 $3x \approx (299,792/2.71828) \text{ km/s} \approx 110,287 \text{ km/s}$

 $x \approx (110,287/3) \text{ km/s} \approx 36,762.3 \text{ km/s}$

لاحظ أنه يجب أن تبقى الوحدات حاضرة في الذَّهن باستمرار. تتطلب هذه المعادلة وبشكل مختلف عن المعادلتين السابقتين، متحولاً له بُعد (السرعة).

لا تحتاج المعادلة الرابعة إلا لإجراء عملية القسمة في طرف المعادلة الأيمن. ولكن، الوحدات عويصة الحذ سرعة الضوء بالميل بالثانية في هذا المثال؛ $c \approx 186,282 \, mi/s$

 $x = \pi/c$

 $x \approx 3.14159/(186,282 \text{ mi/s})$

عند ظهور الوحدات في مقام (مخرج) العبارة الكسرية، كما هو موضح هنا، يجب قلبها، أي يجب أن

نَاحَدْ مَقَلُوبِ الوحدة المطلوبة. وذلك يعني تحويل ميل بالثانية إلى ثانية بالميل (s/mi). وذلك يقود إلى:

 $x \approx (3.14159/186,282) \text{ s/mi}$

 $x \approx 0.0000168647 \text{ s/mi}$

لا يــشكل ذلك طريقة عادية للتعبير عن السرعة، ولكن عند التفكير بذلك نجد أن له معنى. أيا يكن "الجسم x" فإنه يستغرق زمناً قدره 0.0000168647s للانتقال مسافة ميل واحد.

معادلات الدرجة الثاتية متحول واحد

تدعيى معادلة الدرجة الثانية متحول واحد أيضاً متحولًا واحدًا بمعادلة من الدرجة الثانية أو غالباً بالمعادلة التربيعية، ويمكن كتابتها بالشكل القياسي التالي:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

حيث إن a، وb، وc، ثوابت، وx متحول. (لا يرمز الثابت c هنا إلى سرعة الضوء). يمكن أن يكون لهذا النوع من المعادلات حلان بعددين حقيقين، أو حل واحد بعدد حقيقي، أو يمكن أن لا يكون لهذا النوع حلول بأعداد حقيقية.

بعض الأمثلة

أي معادلة يمكن تحويلها إلى الشكل السابق هي معادلة تربيعية. الأشكال البديلة هي

$$m x^{2} + nx = p$$

$$q x^{2} = rx + s$$

$$(x + t) (x + u) = 0$$

حيث إن m، وn، وp، وp، وع، وع، ولا، ولا ثوابت. وهذه بعض الأمثلة عن المعادلة التربيعية:

$$x^{2} + 2x + 1 = 0$$

$$-3x^{2} - 4x = 2$$

$$4x^{2} = -3x + 5$$

$$(x + 4)(x - 5) = 0$$

تحويلها إلى النموذج

تكون بعض المعادلات التربيعية سهلة الحل؛ ويكون بعضها الآخر صعب الحل. أياً تكن خطة الحل التي تعتزم تنفيذها، فإن خطة الحل الأولى هي إما بتحويل المعادلة إلى الشكل القياسي أو إلى شكل جداء مُعاملات.

المعادلة الأولى السابقة مكتوبة مسبقاً بالشكل القياسي. إنها جاهزة كي تحاول حلها للوصول إلى حل يبدو بسرعة أنه سهل.

بمكن تحويل المعادلة الثانية إلى الشكل القياسي بطرح 2 من طرفي المعادلة:

$$-3x^2-4x=2$$

$$-3x^2 - 4x - 2 = 0$$

يمكن تحويل المعادلة الثالثة إلى الشكل القياسي بإضافة 3x إلى طرفي المعادلة، ثم طرح 5 من كل طرف:

$$4x^2 = -3x + 5$$

$$4x^2 + 3x = 5$$

$$4x^2 + 3x - 5 = 0$$

إنَّ المعادلة السرابعة على شكل حداء عوامل. يفضّل العلماء والمهندسون هذا الشكل من المعادلات الإمكانية حلَّها دون القيام بأي عمل. انظر إليها بإمعان:

$$(x+4)(x-5)=0$$

تكون العبارة في الجانب الأيسر من إشارة المساواة صفراً إذا كان أي من العاملين صفراً. إذا كان x=-4

$$(-4+4)(-4-5) = 0$$

 $0 \times -9 = 0$ (الحل محقق)

إذا كان x =5، تصبح المعادلة

$$(5+4)(5-5) = 0$$

 $9 \times 0 = 0$ (الحل محقق)

مـــن الـــسهل حداً "تخمين" قيم المتحولات التي تشكل حلول المعادلات التربيعية المكتوبة على شكل جداء عوامل. فقط خذ المعاكس الجمعي (السالب) للثوابت في كل عامل.

من الممكن وجود نقطة واحدة غامضة يجب توضيحها. افترض أن المعادلة التربيعية على الشكل:

$$x(x+3)=0$$

يمكن تصورها في هذه الحالة على الشكل:

$$(x+\theta)(x+3)=\theta$$

x=-3 أو x=0 أن الحلول هي x=0 أو x=0

إذا كنت قد نسيت، فقد ذكرنا في بداية هذا القسم أنه قد يكون للمعادلة التربيعية حل واحد بعدد حقيقي. وهذا مثال عن معادلة مكتوبة على شكل جداء عوامل:

$$(x-7)(x-7)=0$$

قَـــد يقـــول الرياضيون شيئاً يؤثر في ذلك، نظرياً، إنّ لهذه المعادلة حلّين عدديين حقيقيين، وكلاهما يساوي 7. ولكن نقول في الفيزياء أن لهذه المعادلة حلاً عددياً حقيقياً واحداً هو 7.

الصيغة التربيعية

انظر مرة أحرى إلى المعادلتين الثانية والثالثة اللتين ذكرناهما سابقاً:

$$-3x^2 - 4x = 2$$
$$4x^2 = -3x + 5$$

وبتحويلهما إلى الشكل القياسي، نحصل على هاتين المعادلتين المكافئتين:

$$-3x^2 - 4x - 2 = 0$$

$$4x^2 + 3x - 5 = 0$$

قـــد تحدق في هاتين المعادلتين وقتاً طويلاً قبل أن تحصل على أفكار حول تحويلهما إلى جداء عوامل. وقـــد لا تحصل على حل. وفي النهاية قد تتساءل عن سبب هدرك للوقت. لحسن الحظ، توجد صيغة يمكن اســـتخدامها لحل المعادلات التربيعية في الحالة العامة. تستخدم هذه الصيغة "القوة العنيفة" بدلاً من البديهة التي يتطلبها عادةً جداء العوامل.

خذ بعين الاعتبار مرة أخرى معادلة الدرجة الثانية بمتحول واحد:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

يمكن إيجاد الحل (الحلول) لهذه المعادلة باستخدام هذه الصيغة:

$$x = [-b \pm (b^2 - 4ac)^{1/2}]/2a$$

يوجد نقطتان يجب توضيحهما هنا. الأولى هي الرمز ±. يُقرأ هذا الرمز "زائد أو ناقص" وهذه طريقة للمدمج العبارتين الرياضيتين في عبارة واحدة. إنها شكل مكافئ لضغط البيانات في الكمبيوتر. عندما تمدد "المعادلة المضغوطة" السابقة فإننا نحصل على معادلتين منفصلتين

$$x = [-b + (b^2 - 4ac)^{1/2}]/2a$$
$$x = [-b - (b^2 - 4ac)^{1/2}]/2a$$

السنقطة الثانية التي يجب توضيحها هي الأس الكسري. ذلك ليس حطأ مطبعياً، إن ذلك يعني حرفياً القسوة $\frac{1}{2}$ وهسي طسريقة أحسرى للتعبير عن الجذر التربيعي. من الواضح أنه من السهل بالنسبة لبعض الأشسحاص كتابة القوة $\frac{1}{2}$ بدلاً من كتابة إشارة الجذر. بشكل عام، يمكن كتابة الجذر النوبي للعدد على شكل قسوة $\frac{1}{2}$. ذلك صحيح ليس فقط لقيم العدد z بل أيضاً لجميع القيم المحتملة للعدد z باستثناء الصفر.

الإدخال

افحص هذه المعادلة مرة أخرى

$$-3x^2-4x-2=0$$

. المُعاملات هي:

$$a = -3$$
$$b = -4$$

$$c = -2$$

ينتج عن إدخال هذه الأعداد في الصيغة التربيعية

$$x = \{ 4 \pm [(-4)^2 - (4 \times -3 \times -2)]^{1/4} \} / (2 \times -3)$$

$$= 4 \pm (16 - 24)^{1/4} / -6$$

$$= 4 \pm (-8)^{1/4} / -6$$

لقد حويمنا في هذا الحل بالجذر التربيعي للعدد 8-. إنه شكل من أشكال الأعداد "غير الحقيقية" التي حذرنا منها سابقاً.

هذه الأعداد "غير الحقيقية"

يرمز الرياضيون إلى الجذر التربيعي للعدد 1-، ويدعى وحدة الأعداد التخيلية، بالحرف الصغير المائل i. ويرمز العلماء والمهندسون عادةً له بالحرف j، ولذا سنقوم بذلك.

يمكن الحصول على أي عدد تخيلي بضرب j بعدد حقيقي ما q. يُكتب العدد الحقيقي q عادةً بعد j وذلك إذا كان q موجباً أو صفراً. إذا كان q عدداً حقيقياً سالباً، تكتب القيمة المطلقة للعدد q بعد q بعد q تشكل الأعداد q وq وq وq أمثلة عن الأعداد التحيلية.


يمكن تمثيل بحموعة الأعداد التخيلية على مستقيم الأعداد، كما مثلنا الأعداد الحقيقية. إن مستقيم الأعداد الحقيقية وعلى الأعداد الخقيقية ومستقيم الأعداد التخيلية متطابقان في المعنى كالتوأم. وكما في التوائم البشرية، وعلى الرغم من ألهما يبدوان متشاكمين، إلا ألهما مستقلان. يوجد لمجموعتي الأعداد التخيلية والحقيقية قيمة واحدة مشتركة وهي الصفر. بالنتيجة

$$j0 = 0$$

يتكون العدد العقدي من بمحموع عددين حقيقي وتخيلي! الشكل العام للعدد العقدي k هو k=p+jq

حيث إنّ $q \, c \, p$ أعداد حقيقية.

يسشير الرياضيون، والعلماء، والمهندسون لمجموعة الأعداد العقدية بوضع الأعداد الحقيقية والأعداد التنجلسية علسى محورين بحيث يشكلان فيما بينهما زاوية قائمة ويتقاطعان عند الرقم الصفر. النتيجة هي مستوى إحداثيات متعامدة (الشكل (1-5)). إن كل نقطة في هذا المستوى تقابل عدداً عقدياً واحداً؛ وكل عدد عقدي يقابل نقطة واحدة في المستوى.

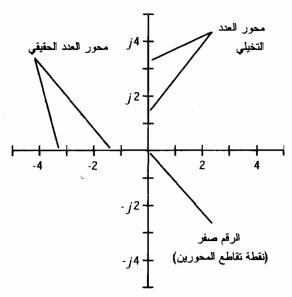

الشكل (1-5): يمكن تمثيل الأعداد العقدية رسومياً كنقاط في المستوى، محددة بواسطة مستقيمي أعداد بينهما زاوية قائمة.

بما أنك تعرف الآن القليل عن الأعداد العقدية، ربما ترغب بدراسة الحل السابق وتبسيطه. تذكر أنه يحتوي $\frac{1}{2}(8-)$. سيكتب المهندس أو الفيزيائي ذلك على الشكل $j8^{1/2}$ لذا فحل المعادلة التربيعية هو $x=4\pm j\,8^{1/2}/-6$

عودة إلى "الحقيقة"

انظر مرة أخرى إلى هذه المعادلة

$$4x^2+3x-5=0$$

هنا المعاملات هي

$$a = 4$$

$$b = 3$$

$$c = -5$$

يقود إدخال المُعاملات في الصيغة التربيعية

$$x = \{-3 \pm [3^2 - (4 \times 4 \times -5)]^{1/2}\}/(2 \times 4)$$

= -3 \pm (9 + 80)^{1/2}\}/8
= -3 \pm (89)^{1/2}/8

إنَّ الجَدْرِ التربيعي للعدد 89 هو عدد حقيقي ولكنه مزعج. عند التعبير عنه بالشكل العشري نرى أنه غـــير منـــته وغـــير دوري. يمكن تقريبه، ولكن لا يمكن كتابته بدقة. تكون قيمته بتقريبه إلى أربع خانات. 9.434. وبالنتيجة

$$x \approx -3 \pm 9.434/8$$

تابع العمل إذا رغبت بالحصول على عددين صرفين دون القيام بأي عمليات جمع أو طرح أو قسمة. ولكن، من المهم فهم إجرائية الحصول على الحل. إذا كانت هذه المسألة تربكك، نفضل أن تراجع بعض الأقسام السابقة مرة أخرى وأن لا تزعج نفسك بإجراء العمليات الحسابية التي تستطيع الآلة الحاسبة القيام ها دون ذكاء.

المعادلات من الدرجة الأعلى بمتحول واحد

عندما تصبح الأسس في المعادلات عتحول واحد أكبر وأكبر، يصبح إيجاد الحلول عملاً صعباً وأكثر تعقيداً. قيديماً، سياهم البيصيرة، والتخمين، والعمل المضجر في حل معادلات كهذه. اليوم، يساعد الكمبيوتر العلماء عند مواجهة مسائل تحتوي على معادلات بمتحولات مرفوعة لقوى كبيرة عبر خيار العمل المكثف. سنُعرِّف المعادلات التكعيبية، والمعادلات الرباعية، والمعادلات الخماسية، والمعادلات من الدرجة الحرف سنترك إجرائيات الحل لكتب متقدمة في الرياضيات البحتة.

المعادلة التكعيبية

تدعيى المعادلية التكعيبية أيضاً بمعادلة الدرجة الثالثة بمتحول واحد أو متحولاً واحداً بالمعادلة من الدرجة الثالثة ويمكن كتابتها بالشكل القياسي التالي:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

حيث إن a، وd، وc، وc، وb ثوابت، وx متحول. (لا يرمز c هنا إلى سرعة الضوء في الفضاء الحر بل يمثل ثابتاً عاماً). إذا كنت محظوظاً، ستكون قادراً على تحويل معادلة كهذه إلى جداء عوامل لإيجاد الحلول الحقيقية r، وs، وt:

$$(x-r)(x-s)(x-t)=\theta$$

لا تعتمد على قدرتك على تحويل هذه المعادلة إلى جداء عوامل. يكون ذلك سهلاً في بعض الأحيان ولكنّ عملية التحويل إلى جداء عوامل عادةً بالغة الصعوبة وطويلة.

المعادلة الرباعية

تدعين المعادلية السرباعية أيضاً بمعادلة الدرجة الرابعة بمتحول واحد أو بالمعادلة من الدرجة الرابعة بمتحول واحد، ويمكن كتابتها على الشكل القياسي التالي:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$$

حسيث إن a، وd، وd، وd، وe، وe ثوابت، وe متحول. (لا يرمز e هنا لسرعة الضوء في الفضاء الحر، ولا يرمز e للقاعدة الأسسية، بل تمثل هذه الحروف ثوابت عامة في هذا السياق). هناك إمكانية ضئيلة لتحويل معادلة كهذه إلى حداء عوامل بمدف إيجاد الحلول الحقيقية e، وe، وe، وe، وe، والى حداء عوامل بمدف إيجاد الحلول الحقيقية e، وe، وe، والى حداء عوامل بمدف إيجاد الحلول الحقيقية e، وما والى ولا يرمد والمنافق المنافق ال

$$(x-r)(x-s)(x-t)(x-u)=0$$

سستكون محظـــوظا كما في المعادلة التكعيبية إذا استطعت تحويل المعادلة الرباعية إلى جداء عوامل؛ وبالتالي إيجاد أربعة حلول حقيقية بسهولة.

المعادلة الخماسية

تدعي المعادلة الخماسية أيضاً بمعادلة الدرجة الخامسة بمتحول واحد أو بالمعادلة من الدرجة الخامسة بمتحول واحد، ويمكن كتابتها على الشكل القياسي التالي:

$$ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0$$

حيث إن a، وd، وى، وه، وه، وه، وf ثوابت، وx متحول. (لا يرمز c هنا لسرعة الضوء في الفضاء الحر، ولا يرمز e للقاعدة الأسية، بل تمثل هذه الحروف ثوابت عامة في هذا السياق). إن إمكانية حل المعادلة الخماسية وتحويلها إلى حداء عوامل هي إمكانية ضئيلة وإذا حدث ووجد خمسة حلول حقيقية r، وى، وr، وه، وه، وس وس

$$(x-r)(x-s)(x-t)(x-u)(x-v) = 0$$

ســـتكون عندها محظوظاً كما في المعادلة التكعيبية والرباعية إذا استطعت تحويل المعادلة الخماسية إلى حداء عوامل. ينخفض "عامل الحظ" بزيادة قوة أو درجة المعادلة.

المعادلة من الدرجة n

يمكن كتابة المعادلة من الدرجة n بمتحول واحد على الشكل القياسي التالى:

$$a_1x^n + a_2x^{n-1} + a_3x^{n-2} + \dots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n = 0$$

حيث إن a_n ،... a_n ،... a_n ثوابت، وx متحول. لن نفكر مطلقاً في الحالة العامة بمحاولة تحويل هذه المعادلة إلى جداء عوامل، ولكن توجد بعض الحالات الخاصة التي تقود لعملية تحويل كهذه. يتطلب حل معادلات كهذه استخدام الكمبيوتر أو عملاً مضنياً جداً.


الحساب الشعاعي

كما ذكرنا في بداية هذا الفصل، يمتلك الشعاع حاصتين متغيرتين مستقلتين: الطويلة والاتجاه. تُسستخدم الأشعة بشكل عام في الفيزياء لتمثيل ظواهر كالقوة، وشعاع السرعة، والتسارع. في المقابل، تدعي الأعداد الحقيقية بالسُلميات، وهي أحادية البعد (يمكن تمثيلها أو رسمها على المحور)؛ أي لها طويلة فقط. تُعتبر السُلميات كافية لتمثيل كميات أو ظواهر كالحرارة، والزمن، والكتلة.

الأشعة في ثنائي الأبعاد

هـــل تتذكــر الإحداثيات المتعامدة، هل تتذكر المستوى xy في محاضرات الجبر في مدرستك العليا؟ يدعـــى ذلك في بعض الأحيان بالمستوى الديكارتي (نسبة إلى الرياضي ديكارت). تخيل وجود شعاعين في ذلـــك المستوى. سمَّهما a و d. (تُكتب الأشعة عادةً بخط عريض بشكل مختلف عن المتحولات، والثوابت، والمُعــاملات والتي تُكتب عادةً بخط مائل). يمكن أن نشير إلى هذين الشعاعين كشعاعين ينطلقان من المبدأ و 0,0) إلى نقاط أخرى في المستوى. يوضع الشكل (1-6) تمثيلاً بسيطاً لهما.

افترض أن لنقطة النهاية للشعاع ${f a}$ القيمة $(x_a,\ y_a)$ ولنقطة النهاية للشعاع ${f b}$ القيمة $(x_b,\ y_b)$. تكتب طويلة ${f a}$ على الشكل $|{f a}|$ ، وتعطى

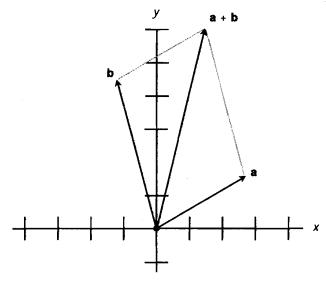

الشكل (1-6): الأشعة في المستوى xy المتعامد.

$$|\mathbf{a}| = (x_a^2 + y_a^2)^{1/2}$$

يكون محموع الشعاعين a و b

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [(x_a + x_b), (y_a + y_b)]$$

يمكن إيجاد هذا المجموع هندسياً ببناء متوازي أضلاع بحيث يشكل **a و b** ضلعين متحاورين، وبالتالي يكون المجموع **a + b** هو قطر متوازي الأضلاع.

ويكون *الجداء السُلّمي* للشعاعين a و d عدد حقيقي ويعطى بالصيغة

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = x_a x_b + y_a y_b$$

يدعى الجداء المتصالب أيضاً بالجداء الشعاعي، ويكتب على الشكل b × ، ويكون الجداء الشعاعي

للشعاعين a و d شعاعاً عامودياً على المستوى المحدد بالشعاعين a و d. افترض أن الزاوية بين الشعاعين a و d، مقاســـة بعكس عقارب الساعة (من نقطة مراقبة خاصة بك) في المستوى الذي يحوي كلا الشعاعين، ولنسمّها q. وبالتالي يتجه a × b باتجاهك وتعطى طويلته بالصيغة

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin q$$

الأشعة في فضاء ثلاثي الأبعاد


والآن وسَّع مداركك إلى فضاء ثلاثي الأبعاد. يدعى الفضاء xyz أيضاً ب*الفضاء الديكاري الثلاثي،* يمكن رسم شعاعين a و b كأشعة من المبدأ (0,0,0). يوضح الشكل (1-7) رسما توضيحياً مبسطاً.

 (x_b, y_b, z_b) افترض أن لنقطة النهاية للشعاع \mathbf{a} القيمة القيمة (x_a, y_a, z_a) ولنقطة النهاية للشعاع \mathbf{a} القيمة (x_b, y_b, z_b) أكتب طويلة الشعاع \mathbf{a} على الشكل $|\mathbf{a}|$ وهي

$$|\mathbf{a}| = (x_a^2 + y_a^2 + z_a^2)^{\frac{1}{2}}$$

ويكون مجموع الشعاعين a و b

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [(x_a + x_b), (y_a + y_b), (z_a + z_b)]$$

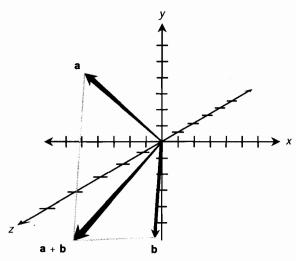

الشكل (1-7): الأشعة في الفضاء xyz ثلاثي الأبعاد.

يمكن إيجناد هذا المجموع هندسياً، كما في حالة الفضاء ثنائي الأبعاد، ببناء متوازي أضلاع يكون الشعاعان $\mathbf{a} \cdot \mathbf{d}$ ضلعيه المتحاورين. ويكون المجموع $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ قطر متوازي الأضلاع.

الجداء النقطي a.b للشعاعين a و b في الفضاء xyz هو عدد حقيقي يعطى بالصيغة

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$

يعتبر الجداء المتصالب a × b للشعاعين a و b في الفضاء xyz معقد التصور قليلاً. إنه شعاع عامودي

على المستوى p الذي يحتوي على كل من الشماعين \mathbf{a} والذي تعطى طويلته بالصيغة $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin q$

حيث إن $\sin q$ هو حيب الزاوية p الواقعة بين الشعاعين \mathbf{a} و \mathbf{d} مقاسة في المستوى \mathbf{p} . يكون اتجاه الشعاع $\mathbf{p} \times \mathbf{b}$ عامودياً على المستوى \mathbf{p} . إذا نظرت إلى \mathbf{a} و \mathbf{d} من نقطة ما على المستقيم العامودي على المستوى \mathbf{p} إذا نظرت إلى \mathbf{a} الزاوية \mathbf{p} بين الشعاعين \mathbf{a} و \mathbf{d} بعكس عقارب الساعة، فإن الجداء $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ سيتحه عندها باتجاهك.

بعض قوانين الأشعة

عندما نصل للقواعد، لا تتعدى الأشعة الأعداد العادية. هذه بعض القوانين التي تتبعها الأشعة.

الضرب بعدد سلَّمى

عــند ضرب أي شعاع بعدد حقيقي، الذي يُدعى أيضاً بالعدد السُلَّمي، يجري ضرب طويلة الشعاع (طوله) بذلك العدد السُلَّمي موجباً ولكن ينعكس الاتحاه إذا كان العدد السُلَّمي موجباً ولكن ينعكس الاتحاه إذا كان العدد السُلَّمي سالباً.

تبديلية الجمع

عـند جمسع شـعاعين، فليس هناك مشكلة في الترتيب الذي تجري فيه العملية. إذا كان a و b شعاعين فإن

 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$

تبديلية جداء شعاع - عدد سلَّمي

kعند ضرب شعاع بعدد سُلَمي، فلا مشكلة في الترتيب الذي تجري فيه العملية. إذا كان k شعاعاً و kعدداً حقيقاً فإن

 $k\mathbf{a} = \mathbf{a}k$

تبديلية الجداء النقطي

عند إحراء الجداء النقطي، فلا مشكلة في ترتيب الأشعة. إذا كان عنو b شعاعين فإن

 $a \cdot b = b \cdot a$

التبديلية السالبة للجداء المتصالب

ينعكس اتحاه الجداء المتصالب لشعاعين عند عكس ترتيب الشعاعين "المضروبين".

$$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

تجميعية الجمع

تجميعية جداء شعاع - عد سلَّمي

ليكن ${\bf a}$ شعاعاً، و ${\bf k}_1$ عددين حقيقيين سلّميين. وبالتالي تنص المعادلة التالية على ${\bf k}_1$ (${\bf k}_2{\bf a}$) = (${\bf k}_1$ ${\bf k}_2$) ${\bf a}$

توزيعية الجداء السئامي على الجمع السكامي

ليكن a شعاعاً وليكن ألم ولا أعداداً حقيقية سُلَّمية. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$(k_1 + k_2) \mathbf{a} = k_1 \mathbf{a} + k_2 \mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} (k_1 + k_2) = \mathbf{a} k_1 + \mathbf{a} k_2 = k_1 \mathbf{a} + k_2 \mathbf{a}$$

توزيعية الجداء السلِّمي على الجمع الشعاعي

ليكن \mathbf{a} و \mathbf{b} شعاعين، وليكن k عدداً حقيقياً سُلُمياً. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$k\left(\mathbf{a}+\mathbf{b}\right)=k\mathbf{a}+k\mathbf{b}$$

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) k = \mathbf{a}k + \mathbf{b}k = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$$

توزيعية الجداء النقطى على الجمع الشعاعي

ليكن a و b و أشعة. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a = a \cdot b + a \cdot c$$

توزيعية الجداء المتصالب على الجمع الشعاعي

ليكن a و b و c أشعة. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

$$(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$$

$$= -(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$$

$$= -(\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c})$$

الجداء النقطى للجداء المتصالب

ليكن a، و d، وc، و d أشعة. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot c) (b \cdot d) - (a \cdot d) (b \cdot c)$$

هذه بعض الأمثلة التي تتبعها الأشعة بشكل عام. إذا كان لديك مشكلة في تصور كيفية عمل هذه القواعد بــشكل مباشر، فأنت لست وحدك. يستحيل رؤية بعض مفاهيم الأشعة بالعين المجرّدة، لهذا لدينا الرياضيات. تتبح لنا المعادلات والصيغ كتلك المقدَّمة في هذا الفصل معالجة "المسائل الصعبة" التي تقع خارج خيالنا وتصورنا.

امتحان موجز المتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نحاية الكتاب.

- 1. إنّ المعادلة (x-4)(x+5)(x-1)=0 هي مثال عن المعادلة
 - (a) من الدرجة الأولى.
 - (b) من الدرجة الثانية.
 - (c) من الدرجة الثالثة.
 - (d) من الدرجة الرابعة.
 - 2. الأعداد الحقيقية التي تشكل حلول المعادلة في المسألة 1 هي
 - -4, -5, -1 (a)
 - .4, -5, 1 (b)
 - (c) لا يوجد أعداد حقيقية تشكل حلولاً لهذه المعادلة.
 - (d) لا يوجد معلومات كافية لإيجاد الحلول.
 - 3. افترض وجود شعاعين في المستوى xy كالتالى:

$$\mathbf{a} = (x_a, y_a) = (3, 0)$$

$$\mathbf{b} = (x_b, y_b) = (0, 4)$$

ما هو طول مجموع هذه الأشعة؟

- (a) 5 وحدات.
- (b) 7 وحدات.
- (c) 12 وحدة.
- (d) لا يوجد معلومات كافية لإيجاد المجموع.

- 4. ليكن لدينا الشعاعان a و b، حيث يتجه a شرقاً، ويتجه b شمالاً. ما هو اتجاه a . b؟
 - (a) الشمال الشرقي.
 - (b) الخارج.
 - (c) الداخل.
 - (d) السؤال خطأ! الجداء النقطي ليس شعاعاً.
 - 5. ليكن لدينا الشعاعان المذكوران في المسألة 4. ما هو اتجاه a × b ه؟
 - (a) الشمال الشرقى.
 - (b) الخارج.
 - (c) الداخل,
 - (d) سؤال خاطئ! الجداء المتصالب ليس شعاعاً.
 - 6. عند تقسيم كل من طرفي المعادلة على كمية معينة، ما الذي يجب الحذر منه وتجنبه؟
 - (a) القسمة على ثابت.
 - (b) القسمة على متحول.
 - (c) القسمة على أي قيمة يمكن أن تبلغ الصفر.
 - (d) قسمة كل طرف على الكمية نفسها.
- 7. ليكن لدينا معادلة من الدرجة الثانية على الشكل $ax^2 + bx + c = 0$ حيث تملك المعاملات التالية:
 - a = 2
 - b = 0
 - c = 8
 - ما الذي يمكن أن نقوله حول حلول هذه المعادلة؟
 - (a) أعداد حقيقية.
 - (b) أعداد تخيلية صرفة.
 - (c) أعداد عقدية.
 - (d) لا يوجد حلول لهذه المعادلة.
 - 8. ليكن لدينا المعادلة 0 = 5 + 4x. ما هي الخطوة المنطقية الأولى في إجرائية حل هذه المعادلة.
 - (a) طرح 5 من كل طرف.
 - (b) قسمة كل طرف على x.
 - (c) ضرب كل طرف بالمتحول x.
 - (d) ضرب كل طرف بالعدد 0.

- 9. عند جمع الشعاعين a و b، ما هي العبارات التي تبقى صحيحة في كل الأحوال؟
 - (a) يكون الشعاع المُركَّب دائماً أطول من a أو d.
 - (b) تكون جهة الشعاع المُركّب في الوسط بين a وd.
 - (c) يكون الشعاع المُركَّب عامودياً على المستوى الذي يحوي a وd.
 - (d) ولا أي عبارة من العبارات السابقة.
- 10. إنَّ المعادلـــة الــــيّ تضم متحولاً في الجانب الأيسر من إشارة المساواة ولها عبارة لا تحتوي على ذلك المتحول في الجانب الأيمن من إشارة المساواة وتُستخدم لتحديد كمية فيزيائية هي
 - (a) صيغة.
 - (b) معادلة من الدرجة الأولى.
 - (c) معاملة.
 - (d) ثابت.



التدوين العلمي

الآن، وبعد أن أنعشت ذاكرتك عن كيفية معالجة الأعداد غير المحددة (المتحولات)، يجب أن تعرف الستدوين العلمي، وهو الطريقة التي يعبر من خلالها الفيزيائيون والمهندسون عن مجال كبير من القيم التي يواجهوها. مثلاً كم ذرة يوجد على سطح الأرض؟ ما هي نسبة حجم كرة الدحل إلى حجم الشمس؟ يمكن تقريب هذه الأعداد بشكل حيد، ولكن يصعب التعامل معها بالشكل العشري العادي.

المحارف المرتفعة والمنخفضة

تُستخدم المحارف المنخفضة لتعديل معاني الوحدات، والثوابت، و المتحولات. يوضع الحرف المنخفض إلى يمين المحرف الرئيسي، ويوضع تحت السطر.

تُستخدم المحارف المرتفعة عادةً لتمثيل الأسس (رفع الكمية الأساس إلى قوة). تدل الحروف الإنكليزية السيصغيرة والمكتوبة بخط مائل والواقعة في النصف الثاني من مجموعة الحروف الأبجدية (من n إلى z) على أستس المتحول. يوضع المحرف المرتفع إلى يمين المحرف الرئيسي (بدون فراغ) ويضبط بنمط أصغر من نمط المحرف الرئيسي ويوضع فوق السطر.

أمثلة عن المحارف المنخفضة

لا تُكـــتب المحارف العددية المنخفضة أبداً بخط مائل، بل تُكتب المحارف الأبجدية المنخفضة بخط مائل في بعض الأحيان. هذه ثلاثة أمثلة عن كميات تمثلها محارف منخفضة:

تُقُوراً زد منخفض صفر"؛ ترمز إلى الممانعة المُميَّزة لخط الإرسال.
 تُقُوراً أر منخفض أوت"؛ ترمز إلى مقاومة الخرج في دارة كهربائية.
 تُقُوراً واي منخفض أن"؛ تمثَّل متحوّلاً.

قلَّما تُكتب الأعداد العادية - إذا كُتبت - بشكل منخفض. من غير المتوقع رؤية عبارات كهذه:

3

-9.7755_π

 -16_{x}

ولكن يمكن أن تُكتب الثوابت والمتحولات بأشكال "مختلفة". تُكتب بعض الثوابت الفيزيائية بشكل منخفض اصطلاحاً. مثلاً تمثل m_e كتلة الإلكترون في حالة السكون. قد ترغب بتمثيل النقاط في فضاء ثلاثي الأبعد باستخدام ثلاثيات مرتبة على الشكل (x_1, x_2, x_3) بدلاً من الثلاثيات المرتبة على الشكل ثلاثي الأبعد هذا الشكل من الكتابة المنخفضة واضحاً وبشكل خاص إذا تحدثنا عن النقاط في فضاء ذي بعد أعلى، مثلاً تمثل $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_1, x_1)$ نقطة في الفضاء الديكار تي بأحد عشر بُعداً. يعتقد بعض علماء الفلك بوجود 11 بُعداً في كوننا، وربما أكثر، وبالتالي يوجد استخدامات حقيقية لتطبيقات الكتابة المنخفضة هذه.

أمثلة عن المحارف المرتفعة

لا تُكــتب الحــارف العددية المرتفعة أبداً بخط مائل، ولكن غالباً ما تُكتب المحارف الأبجدية بشكل مائل. هذه أمثلة لمقادير نمثلها بمحارف مرتفعة

 $2 \times 2 \times 2$ تُقَر أ "اثنان مُكعّب"؛ و نمثل $2 \times 2 \times 2$

x وتمثل التابع الأسى للمتحول e^x وتمثل التابع الأسى المتحول e^x

y تُقرأ "واي أس نصف"؛ وتمثل الجذر التربيعي للمتحول y

يسوجد اختلاف كبير بين 2 و 2 ويوجد أيضاً اختلاف في الكم والنوع بين العبارة e التي ترمز إلى قاعدة اللوغاريتم الطبيعي (تساوي تقريباً 2.71828) و e^{x} ، والتي تمثل e مرفوعاً للقوة x والذي يستخدم في بعض الأحيان بدلاً من *التابع الأسي*.

يفضل العلماء والمهندسون التعبير عن القيم العددية الضخمة باستخدام التقنية الأسية المعروفة *بتدوين قوة العدد 10.* وهذا بالضبط ما عنيناه عندما تكلمنا عن التدوين العلمي.

الشكل القياسي

يُكتب العدد في تدوين قوة العدد 10 القياسي على الشكل:

 $m \cdot n \times 10^{2}$

حيث تمثل النقطة (.) فاصلة تُكتب على السطر (و لا تشير النقطة المرفوعة إلى الضرب) وتدعى بالفاصلة الأساسية أو الفاصلة العشرية. تكون القيمة m (على يسار الفاصلة العشرية) عدداً صحيحاً موجباً من المجموعة $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. وتكون القيمة n (على يمين الفاصلة العشرية) عدداً

صحيحاً غيير سالب من المجموعة (0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9}. يمكن أن تكون القيمة z والتي تستكل قوة العدد (1، 1، أي عدد صحيح: موجب، أو سالب، أو صفر. هذه بعض الأمثلة عن الأعداد المكتوبة بالتدوين العلمي القياسي:

$$2.56 \times 10^{6}$$
$$8.0773 \times 10^{-18}$$
$$1.000 \times 10^{0}$$

شكل بديل

طــرأ تغيير طفيف على استخدام الموضوع السابق قبل منتصف القرن العشرين في بعض الدول وفي الكـــثير من الكتب والمحاضرات. يتطلب التدوين البديل لقوة العدد 10 أن تكون 0 = m. تظهر الكميات السابقة عند التعبير عنها بمذه الطريقة كأجزاء عشرية أكبر من 0 وأصغر من 1، وتزداد قيمة الأس بمقدار 1 مقارنة بالشكل القياسي:

$$0.256 \times 10^{7}$$

 0.80773×10^{-17}
 0.1000×10^{1}

تــشكل هـــذه القيم، القيم الثلاث السابقة نفسها؛ الاختلاف الوحيد هو في كيفية التعبير عنها. إلها تشبه قول إننا نسير بسرعة 50 كيلومتراً بالساعة.

"إشارة مضروباً في"

يمكن الإشارة إلى إشارة الضرب في عبارة تحتوي على قوة العدد 10 بطرق متنوعة. يستخدم معظم العلماء في أميركا رمز الضرب (×)، كما في الأمثلة السابقة. ولكن تُستخدم في بعض الأحيان نقطة صغيرة فسوق السطر لتمثيل الضرب في تدوين قوة العدد 10. تبدو الأعداد السابقة عند كتابتها تهذه الطريقة على الشكل القياسي التالي:

2.56 · 10⁶ 8.0773 · 10⁻¹⁸ 1.000 · 10⁰

لا يجب الخلط بين هذه النقطة وبين الفاصلة العشرية في العبارة

 $m.n \cdot 10^2$

حسيث تمثل النقطة بين m و n فاصلة عشرية وتقع على السطر، بينما تمثل النقطة بين n و 10² رمز السطرب وتُكتب فوق السطر. يُفضَّل رمز النقطة عند الحاجة للتعبير باستخدام الضرب عن أبعاد الوحدة

الفيزيائية. مثال على ذلك هو كيلوغرام بمتر على ثانية مربع والذي يرمز له kg·m/s² أو kg·m ·s².

أمكن استخدام الحرف الصغير x المكتوب بخط غير مائل للإشارة إلى الضرب عند استخدام الآلة الطابعة القديمة أو عند استخدام معالج كلمات يفتقر إلى مجموعة جيدة من الرموز. ولكن يمكن أن يسبب ذلك إرباكاً حيث نخطئ بالحرف x ونعتبره متحولاً. لذا تعتبر فكرة استخدام الحرف x في الحالة العامة "كإشارة مضروباً في" فكرة سيئة. البديل في هذه الحالة هو استخدام النحمة (*). هذا هو السبب في أنك سترى من حين لآخر أعداداً مكتوبة على الشكل

 $2.56*10^6$

8.0773*10-18

1.000*100

الأسس الصحيحة

قد تجد من حين لآخر أنه يتوجب عليك أن تعبر عن الأعداد المكتوبة بتدوين قوة العدد 10 باستخدام نصص صرف غير منسق. يشكل إرسال المعلومات في نص رسالة بريد الكترويي مثالاً لهذه الحالسة (بدلاً من استخدام الربط). يستخدم بعض الكمبيوترات والآلات الحاسبة هذا النظام. يشير الحرف E الكبير إلى العدد 10 مرفوعاً للقوة التي يمثلها العدد الذي يليه. تُكتب الكميات السابقة وفق هذا التنسيق على الشكل

2.56E6

8.0773E - 18

1.000E0

يُكـــتب الأس دائماً بعددين ويتضمن دائماً إشارة الجمع أو الطرح، وبالتالي تظهر العبارات السابقة على الشكل

2.56 E + 06

8.0773E - 18

1.000E + 00

النحمة هي البديل الآخر المستخدم لإشارة الضرب، ويستخدم الرمز ^ للإشارة للأس المرتفع بحيث تظهر العبارات السابقة على الشكل:

2.56*10^6

8.0773*10 ^ - 18

1.000*10^0

القيم العددية لجميع هذه الأمثلة متطابقة. إذا كُتبت بالشكل الكامل فهي بالترتيب

2,560,000

0.00000000000000000080773

1.000

المراتب

كما ترى، يتيح التدوين بقوة العدد 10 كتابة الأعداد التي تشير إلى الكميات الصغيرة أو الكبيرة التي لا يمكن تخيلها بسهولة.

 $2.55 \times 10^{45,589}$ $-9.8988 \times 10^{-7,654,321}$

تخيل كتابة أي من هذه الأعداد بالشكل العشري العادي! في الحالة الأولى عليك كتابة العدد 255 متبوعاً بسلسلة محارف مكونة من 45,587 صفراً. في الحالة الثانية، عليك أن تكتب إشارة الطرح، ثم العدد صفر، ثم الفاصلة العشرية، ثم سلسلة محارف مكونة من 7,654,320 صفراً، ثم الأعداد 9، ثم 8، ثم 8، ثم 8، ثم 8.

ليكن لدينا الآن العددان التاليان

 $2.55 \times 10^{45,592}$ $-9.8988 \times 10^{-7,654,318}$

تبدو هذه الأعداد كسابقاقا أليس كذلك؟ ولكن كل من هذين العددين أكبر من العددين الأصليين بألف مرة. يمكن معرفة ذلك بالنظر إلى الأسس. كل من الأسين أكبر من سابقه بمقدار 3. العدد 45,592 أكبر من 7,754,321 مقدار 3 أيضاً. (تصبح الأعداد أكبر من 45,589 مقدار 3 أيضاً. (تصبح الأعداد أكبر رياضياً عندما تصبح أكثر إيجابية أو أقل سلبية). الزوج الثاني من الأعداد أكبر بثلاث مراتب من زوج الأعداد الأول. تبدو هذه الأعداد متساوية تقريباً هنا وكانت ستبدو متطابقة لو أفا كتبت بالشكل العشري الكامل. ولكنها تختلف بدرجة احتلاف المتر عن الكيلو متر.


يتيح مفهوم المرتبة إمكانية بناء محاور الأعداد، والمخططات، والرسوم بمقاييس تغطي بحالات كيبيرة من القيم. يوضح الشكل (2-1) ثلاثة أمثلة. يوضح القسم (أ) محور أعداد مقسم إلى ثلاث مسراتب من 1 إلى 1,000. يوضح القسم (ب) محور أعداد مقسم إلى 10 مراتب، من 10 إلى 10 إلى يوضع العامودي يمتد من 0 إلى 10، ومحوره العامودي يمتد من 0 إلى 10.


ســــتلاحظ إذا كنت ماهراً أن المقياس من 0 إلى 10 هو الأسهل تصوراً. وهو يغطي مراتب أكثر من أي مقايـــيس أخرى: ويعود ذلك لعدم وجود مشكلة في عدد مرات تقسيم العدد غير المعدوم على عشرة، فمهما قمت بذلك فلن تبلغ الصفر أبداً.

بادئات المضاعفات

تــستخدم بعض البادئات اللغوية، وتعرف ببادئات المضاعفات من قبل الفيزيائيين والمهندسين للتعبير عــن المــراتب. انـــتقل إلى الفصل السادس للحظة. يوضح الجدول (6-1) بادئات المضاعفات المستخدمة للعوامل التي تتراوح بين 20-1 إلى 10-24.





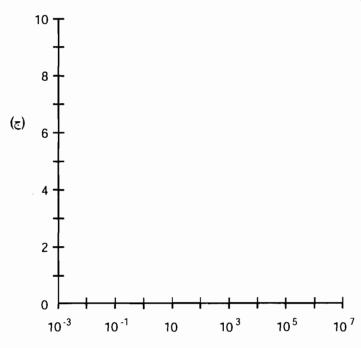

الشكل (2-1): (أ) محور أعداد مقسم إلى ثلاث مراتب.

(ب) محور أعداد مقسم إلى 10 مراتب.

(ج) نظام إحداثيات محوره الأفقي مقسم إلى 10 مراتب ويمند محوره العامودي من 0 إلى 10.

قواعد للاستخدام

يــستخدم الــتدوين بقوة العدد 10 بشكل عام في الأدب المكتوب فقط عندما تكون قوة العدد 10 كبيرة أو صغيرة. إذا كان الأس ضمن المحال من 2- إلى 2، تقضي القاعدة بكتابة الأعداد بشكلها العشري السبحت. إذا كان الأس 3- أو 3، تُكتب الأعداد في بعض الأحيان بتدوين قوة العدد 10. تقضي القاعدة بالتعبير عن القيم بتدوين قوة العدد 10 إذا كان الأس 4- أو أصغر، أو إذا كان الأس 4 أو أكبر.

تقسوم بعسض الآلات الحاسبة المضبوطة على تدوين قوة العدد 10 بعرض جميع الأعداد وفق هذه الطريقة. قد يكون ذلك مربكاً، خاصة عندما تكون قوة العدد 10 صفراً والآلة الحاسبة معدة لعرض الكثير من الخانات. يفهم معظم المستخدمين العبارة 8.40700000 E + 00 بسهولة أكبر من فهمهم للعبارة 00 + E 8.407000000 على الرغم من أن العبارتين تمثلان العدد نفسه.

دعــنا الآن نــرى كيفية العمل بالأعداد المكتوبة بتدوين قوة العدد 10 عندما نريد إجراء الحسابات البسيطة باستخدام الأعداد الكبيرة.

الجمع

إن أفضل طريقة لجمع الأعداد هي كتابة الأعداد بالشكل العشري إذا كان ذلك ممكناً. مثلاً،
$$(3.045 \times 10^5) + (6.853 \times 10^6) = 304,500 + 6,853,000$$

$$= 7,157,500$$

$$= 7.1575 \times 10^6$$

$$(3.045 \times 10^{-4}) + (6.853 \times 10^{-7}) = 0.0003045 + 0.0000006853$$

$$= 0.0003051853$$

$$= 3.051853 \times 10^{-4}$$

$$(3.045 \times 10^5) + (6.853 \times 10^{-7}) = 304,500 + 0.0000006853$$

$$= 304,500.0000006853$$

الطرح

يتبع الطرح قواعد الجمع الأساسية نفسها:

 $= 3.045000000006853 \times 10^{5}$

$$(3.045 \times 10^{5})$$
 - (6.853×10^{6}) = 304,500 - 6,853,000
= -6,548,500
= -6.548500 × 10⁶

$$(3.045 \times 10^{-4}) - (6.853 \times 10^{-7}) = 0.0003045 - 0.0000006853$$

= 0.0003038147
= 3.038147×10^{-4}
 $(3.045 \times 10^{5}) - (6.853 \times 10^{-7}) = 304,500 - 0.0000006853$
= $304,499.9999993147$
= $3.044999999993147 \times 10^{5}$

قد يبدو العمل بعددين مكتوبين بتدوين قوة العدد 10 في البداية مزعجاً عند إجراء الجمع والطرح ولكن يسوجد اعتبار آخر وهو: مسألة الأرقام الهامة. يجعل العمل بتدوين قوة العدد 10 عمليات الجمع والطرح في عالم الفيزياء التجريبية غير الدقيق سهلاً تماماً وفي بعض الأحيان بسيطاً. إذا اختلفت القيم المطلقة لعددين بعدة مراتب، يمكن عندها أن تنتهي القيمة المطلقة للعدد الأصغر (العدد الأقرب إلى الصفر) إلى عدد صغير جداً حيث يمكن عندها إهماله لاعتبارات تجريبية. سنناقش هذه الظاهرة لاحقاً في هذا الفصل.

الضرب

عند ضرب عددين مكتوبين بتدوين قوة العدد 10، يجري ضرب الأعداد العشرية (الواقعة على يسار رمز الضرب) ببعضها. ثم تُجمع قوى العدد 10. أخيراً، يجري تحويل حاصل الضرب إلى الشكل القياسي. هذه ثلاثة أمثلة تستخدم أزواج الأعداد نفسها:

$$(3.045 \times 10^{5}) \times (6.853 \times 10^{6}) = (3.045 \times 6.853) \times (10^{5} \times 10^{6})$$

$$= 20.867385 \times 10^{(5+6)}$$

$$= 20.867385 \times 10^{11}$$

$$= 2.0867385 \times 10^{12}$$

$$(3.045 \times 10^{-4}) \times (6.853 \times^{10-7}) = (3.045 \times 6.853) \times (10^{-4} \times 10^{-7})$$

$$= 20.867385 \times 10^{[-4+(-7)]}$$

$$= 20.867385 \times 10^{-11}$$

$$= 2.0867385 \times 10^{-10}$$

$$(3.045 \times 10^{5}) \times (6.853 \times^{10-7}) = (3.045 \times 6.853) \times (10^{5} \times 10^{-7})$$

$$= 20.867385 \times 10^{(5-7)}$$

$$= 20.867385 \times 10^{(5-7)}$$

$$= 20.867385 \times 10^{-2}$$

$$= 2.0867385 \times 10^{-1}$$

$$= 0.20867385$$

يُكتب العدد الأخير بالشكل العشري البحت لأن الأس ضمن الجال من 2- إلى 2.

القسمة

عـند تقبـسيم الأعداد المكتوبة بتدوين قوة العدد 10، يجري تقسيم الأعداد (الواقعة على يسار رمز القسمة) على بعضها. ثم يجري طرح قوى العدد 10. أحيراً، يجري تحويل ناتج القسمة إلى الشكل القياسي. دعنا نطبق ذلك على أزواج الأعداد الثلاثة التي استخدمناها سابقاً:

$$(3.045 \times 10^{5})/(6.853 \times 10^{6}) = (3.045/6.853) \times (10^{5}/10^{6})$$

$$\approx 0.444331 \times 10^{(5 \cdot 6)}$$

$$= 0.444331 \times 10^{-1}$$

$$= 0.0444331$$

$$(3.045 \times 10^{-4})/(6.853 \times 10^{-7}) \approx (3.045/6.853) \times (10^{-4}/10^{-7})$$

$$\approx 0.444331 \times 10^{[-4 \cdot (-7)]}$$

$$= 0.444331 \times 10^{3}$$

$$= 4.44331 \times 10^{2}$$

$$= 444.331$$

$$(3.045 \times 10^{5})/(6.853 \times 10^{-7}) = (3.045/6.853) \times (10^{5}/10^{-7})$$

$$\approx 0.444331 \times 10^{[5 \cdot (-7)]}$$

$$= 0.444331 \times 10^{12}$$

$$= 4.44331 \times 10^{11}$$

لاحظ إشسارة (≈) "مساو تقريباً" في المعادلات السابقة. لا يجري حساب حاصل القسمة بشكل صاف للحصول على نتيجة بعدد معقول من الخانات. قد تسأل الآن "ما هو العدد المعقول من الخانات؟" يكمن الجواب في المنهجية التي يستخدمها العلماء لتحديد الأرقام الكبيرة. سنشرح ذلك قريباً.

الرفع إلى قوة

عند رفع عدد إلى قوة في التدوين العلمي، يجب رفع المُعاملات وقوة العدد 10 نفسها إلى هذه القوة ثم نحُري عملية الضرب. لنأخذ بالاعتبار المثال التالى:

$$(4.33 \times 10^5)^3 = (4.33)^3 \times (10^5)^3$$

= 81.182737 × 10^(5×3)
= 81.182737 × 10¹⁵
= 8.1182727 × 10¹⁶

إذا كــنت رياضياً بحتاً، ستلاحظ أن الأقواس في السطرين الأول والثاني هي أقواس زائدة. من وجهة نظر

علمية عملية، أن تكون نتيجة الحساب صحيحة أكثر أهمية من أن تكون العبارة رياضية مضغوطة قدر الإمكان. لنأخذ مثالاً آخر، يكون الأس فيه سالباً:

$$(5.27 \times 10^{-4})^{2} = (5.27)^{2} \times (10^{-4})^{2}$$
$$= 27.7729 \times 10^{(-4 \times 2)}$$
$$= 27.7729 \times 10^{-8}$$
$$= 2.77729 \times 10^{-7}$$

حساب الجذور

لحـــساب حذر عدد مكتوب بتدوين قوة العدد 10، فإن أسهل ما يمكن أن نقوم به هو اعتبار الجذر أس كسري. الجذر التربيعي لعدد ما هو العدد نفسه مرفوعاً للقوة 1⁄2 الجذر التكعيبي لعدد ما هو العدد نفسه مرفوعاً للقوة الله القوى بطريقة ضرب الأعداد الكاملة نفسها تماماً. وهذا مثال عن ذلك:

$$(5.27 \times 10^{-4})^{\frac{1}{2}} = (5.27)^{\frac{1}{2}} \times (10^{-4})^{\frac{1}{2}}$$

$$\approx 2.2956 \times 10^{[(4 \times \frac{1}{2})]}$$

$$= 2.2956 \times 10^{-2}$$

$$= 0.02956$$

لاحـظ إشارة "مساو تقريباً" في السطر الثاني. الجذر التربيعي للعدد 5.27 هو عدد أصم (غير دوري وغـير منــته) وأفضل ما نستطيع القيام به هو تقريب حزئه العشري الممتد. لاحظ أيضاً أنه نظراً لأن أس النتيجة يقع ضمن الحدود التي تسمح لنا بكتابة العدد بشكله العشري الصرف، فقد قمنا بذلك للتخلص من قوة العدد 10.

التقريب، الخطأ، الأسبقية

إن الأعـــداد التي تواجهها في الفيزياء ليست ذات قيم دقيقة. في الحقيقة، نادراً ما تكون الأعداد في الفيزياء التحريبية دقيقة، وواضحة، ومألوفة للرياضيين. غالباً ما نقوم بالتقريب. يوجد طريقتان للقيام بذلك التقريب: ب*الحذف* (أبسط ولكن أقل دقة).

التقريب بالحذف

تحـــذف إحـــرائية التقريب بالحذف جميع الأعداد الواقعة على يمين فاصلة محددة في القسم العشري للعـــدد. تستخدم بعض الآلات الحاسبة الإلكترونية هذه الإحرائية لإظهار العدد على شاشاتها. مثلاً، يمكن اختصار العدد 3.830175692803 وفق الخطوات التالية:

3.830175692803

3.83017569280

3.8301756928

3.830175692

3.83017569

3.8301756

3.830175

3.83017

3.83

3.8

3

التدوير

يُعتبر التدوير الطريقة الأفضل لإظهار الأعداد بشكلها المختصر. في هذه الطريقة، وعند حذف خانة معينة (تدعى r) في النهاية اليمني من العبارة، لا تتغير الخانة p (والتي تصبح الخانة r الجديدة بعد حــذف الخانــة r القديمة) الواقعة إلى يسار r مباشرة إذا كان $r \geq 0$. أما إذا كان $r \geq 0$ أما إذا كان $r \geq 0$ عندها تُزاد قيمة p بمقدار واحد ("يُدوّر"). تستخدم بعض الآلات الحاسبة الإلكترونية التدوير بدلاً من التقريب بالحذف. إذا حرى استخدام التدوير، يمكن اختصار العدد 3.830175692803 وفق الخطوات التالية:

3.830175692803

3.83017569280

3.8301756928

3.830175693

3.83017569

3.8301757

3.830176

3.83018

3.8302

3.830

3.83

3.8

4

الخطأ

تكون الدقة مستحيلة عند قياس الكميات الفيزيائية. تحدث الأخطاء نتيجة عدم كمال الأجهزة وفي $x_{\rm m}$ بعض الأحيان بسبب الأخطاء البشرية أيضاً. افترض أن $x_{\rm a}$ تمثل القيمة الفعلية للكمية المقاسة. ولتكن القيمة المقاسة لتلك الكمية و بالوحدات نفسها. يُعطى الخطأ المطلق $D_{\rm a}$ (بوحدات نفسها) بالعلاقة

$$D_{\rm a} = x_{\rm m} - x_{\rm a}$$

و يساوي الخطأ النسبي $D_{
m p}$ الخطأ المطلق مقسوماً على القيمة الفعلية للكمية:

$$D_{p} = (x_{m} - x_{a})/x_{a}$$

الخطأ النسبي المئوي $D_{\%}$ يساوي مائة ضعف الخطأ النسبي ويجري التعبير عنه كنسبة:

$$D_{\%} = 100 (x_{\rm m} - x_{\rm a})/x_{\rm a}$$

تكون قيمة الخطأ المطلق والنسبي موجبة إذا كان $x_{\rm m} > x_{\rm a}$ وسالبة إذا كان $x_{\rm m} < x_{\rm a}$. وهذا يعني أنه إذا كانت القيمة المقاسة كبيرة جداً، يكون الخطأ موجباً، وإذا كانت القيمة المقاسة صغيرة جداً، يكون الخطأ سالباً.

هـــل يبدو أي شيء غريب بشأن الصيغ السابقة؟ هل تستصعبها قليلاً؟ لاحظ أن المقسوم عليه (المقام) في المعـــادلات الـــثلاث جميعها يحتوي القيمة x_a أي القيمة الفعلية للكمية قيد التدقيق؛ لا نعرف القيمة التي نقبلها بالــضبط بسبب عدم كمال أجهزتنا! كيف يمكننا حساب الخطأ اعتماداً على صيغ تحتوي على كمية خاضعة خطاً كبير فيها؟ الجواب هو بالتحمين الجيد لقيمة x_a . x_a ذلك بأخذ عدة قياسات وربما أخذ عدد كبير من القياسات، كل منها ذو قيم خاصة x_{m1} x_{m2} x_{m3} وهكذا، ثم أخذ المتوسط الحسابي لها للحصول على تقدير حيد لقيمة x_{m1} x_{m2} x_{m3} أن مدى شكنا مشكوك فيه!

يمكن أيضاً استخدام منهجية حساب الخطأ السابقة لتحديد مدى ابتعاد قيمة $x_{
m m}$ المقروءة عن المتوسط بعيد – الأمد $x_{
m a}$ عيث يجري استنتاج $x_{
m a}$ من خلال عدة قراءات تُؤخذ خلال فترة من الزمن.

الأسبقية

اتفق الرياضيون، والعلماء، والمهندسون جميعهم على ترتيب دقيق للعمليات التي يجب إنجازها عندما تظهر مع بعضها في العبارة. يمنع ذلك التشويش والغموض. عند ظهور عمليات مختلفة في العبارة كالجمع، والطرح، والصفرب، والقسمة، والرفع إلى قوة، وأنت بحاجة لتبسيط هذه العبارة، نفّذ العمليات وفق التسلسل التالى:

- بسِّط جميع العبارات ضمن أقواس من الداخل إلى الخارج.
- أنجز جميع العمليات الأسية، مُباشراً من اليسار إلى اليمين.
- أنحز جميع عمليات الضرب والقسمة، مُباشراً من اليسار إلى اليمين.
 - أنجز جميع عمليات الجمع والطرح، مُباشِراً من اليسار إلى اليمين.

المــــثالان التالـــيان همـــا لعبارتين حرى تبسيطهما وفقاً للقواعد السابقة. لاحظ أن ترتيب الأعداد والعمليات هو نفسه في كل حالة، ولكن تختلف عمليات التحميع.

$$[(2+3) (-3-1)^{2}]^{2}$$

$$[5 \times (-4)^{2}]^{2}$$

$$(5 \times 16)^{2}$$

$$80^{2}$$

$$6400$$

$$\{[2+3 \times (-3)-1]^{2}\}^{2}$$

$$\{[2+(-9)-1]^{2}\}^{2}$$

$$(-8^{2})^{2}$$

$$64^{2}$$

$$4096$$

افتـــرض أنه لديك عبارة معقدة لا يوجد فيها أقواس ()، أو أقواس متوسطة {}، أو أقواس مجموعة []. لن يسبب ذلك الغموض إذا حرى اتباع القواعد السابقة. حذ بعين الاعتبار هذا المثال:

$$z = -3x^3 + 4x^2y - 12xy^2 - 5y^3$$

لــو كُتب هذا المثال باستخدام الأقواس، والأقواس المتوسطة، وأقواس المجموعة، بمدف تعزيز قواعد الأسبقية، فإنه سيبدو على الشكل:

$$z = [-3(x^3)] + \{4[(x^2)y]\} - \{12[x(y^2)]\} - [5(y^3)]$$

وبما أننا اتفقنا على قواعد الأسبقية، نستطيع إحراء العمليات دون الحاجة إلى أقواس، أو أقواس متوسطة، أو أقسواس مجموعة. سيبقي ذلك الرياضيين سعداء. إذا كان هناك أي شك في المعادلة الحاسمة، يُفضَّل عندها استخدام زوج من الأقواس غير الضرورية كي لا ترتكب خطأ مكلفاً.

الأرقام الهامة

عسند إنجساز الضرب أو القسمة باستخدام تدوين قوة العدد 10، لا يمكن لعدد الأرقام الهامة في النتسيجة أن يكون أكبر من عدد الأرقام الهامة في العبارة الأقل دقة. قد تتساءل لماذا وجدنا في بعض الأمثلة السابقة أجوبة عدد أرقامها أكبر من أرقام أي من الأعداد الواردة في المسألة الأصلية. لا يشكل ذلك مسشكلة في الرياضيات البحتة، وحتى هذه اللحظة فنحن لا نحتم بها. ولكن الأمور في الفيزياء ليست كذلك.

$$xy = 2.453 \times 10^{4} \times 7.2 \times 10^{7}$$

$$= 2.453 \times 7.2 \times 10^{11}$$

$$= 17.6616 \times 10^{11}$$

$$= 1.76616 \times 10^{12}$$

ولكـــن، إذا مثّل كل من x و y كميات مقاسة، كما هي الحالة في الفيزياء التحريبية، تحتاج العبارة السابقة عندها إلى تقييم. يجبّ أن ننتبه جداً إلى الدقة التي ننشدها.

كم نحن دقيقون؟

عندما ترى عملية ضرب أو قسمة تحتوي على مجموعة من الأعداد في تدوين علمي، قم بحساب عدد الخانات في الأجزاء العشرية لكل عدد، ثم حذ عدد الخانات الأقل. يشكل ذلك عدد الأرقام الهامة التي تنسشدها في الحل أو الجواب النهائي. يوجد في المثال السابق أربع حانات في القسم العشري للعدد x وخانات في القسم العشري للعدد y. لذا يجب تدوير الجواب والذي يحتوي على ستة أرقام هامة، إلى رقمين. من المهم استحدام التدوير وليس التقريب بالحذف! ستستنتج أن

$$xy = 2.453 \times 10^4 \times 7.2 \times 10^7$$
$$= 1.8 \times 10^{12}$$

عند الإصرار في حالات من هذا النمط على أن تكون صارماً مائة بالمائة، يجب أن تستخدم إشارة المساواة المعقوفة لأنك ستتعامل دائماً مع قيم تقريبية. ولكن، يرتاح معظم المجربين لاستخدام إشارات المساواة العادية. من المفهوم عموماً أن القياسات الفيزيائية غير دقيقة ويمكن أن تكون كتابة الإشارات المعقوفة متعبة.

افترض أننا نريد إيجاد ناتج قسمة x/y بدلاً من إيجاد الضرب xy

باشر كالتالي:

$$x/y = (2.453 \times 10^{4})/(7.2 \times 10^{7})$$

$$= (2.453/7.2) \times 10^{3}$$

$$= 0.3406944444 \dots \times 10^{3}$$

$$= 3.406944444 \dots \times 10^{-4}$$

$$= 3.4 \times 10^{-4}$$

ماذا عن الأصفار

قد تحصل في بعض الأحيان عند إحرائك للحسابات على حواب بقيمة تبدو نهائية. خذ بالاعتبار العددين x = 1.41421 ، y = 1.41422 العددين كل من هذين العددين ستة أرقام هامة وعند إحراء الضرب وأخذ الأرقام الهامة بالحسبان نحصل على:

$$xy = 1.41421 \times 1.41422$$
$$= 2.0000040662$$
$$= 2.00000$$

يبدو هذا العدد وكأنه يساوي تماماً 2. في الرياضيات البحتة 2.00000 = 2 ولكن ليس في الفيزياء! (وهذا ما دعا الرياضي المشهور G.H. Hardy لأن يكتب بأن الرياضيين على تماس أفضل بالحقيقة من الفيزيائين). يسوحد دائماً بعض الأخطاء في الفيزياء. إن هذه الأصفار الخمسة هامة لأنها تشير إلى مدى اقتراب النتيجة التي ننشدها من العدد 2. نعرف أن الجواب قريب جداً من فكرة الرياضيين حول العدد 2، ولكن يوجد ارتباب يصل إلى 2.0 ±، لكننا للى 2.0 و الغينا الأصفار وقلنا ببساطة أن 2-40x فإننا نسمح بارتباب يصل إلى 0.5 ±، لكننا مؤهلون في هذه الحالة بالقيام بأفضل من ذلك. عندما نطالب بعدد محدد من الأرقام الهامة، تحصل الأصفار على أهمية موازية للأرقام الأحرى.

الأرقام الهامة في الجمع والطرح

قسد يستلزم تحديد عدد الأرقام الهامة عند جمع أو طرح الكميات المقاسة حكماً شخصياً. تشكل كستابة جميع القيم بشكلها العشري الصرف الإحرائية الأفضل (إذا كان ذلك ممكناً)، قم بإحراء الحسابات وكأنك رياضي بحت، ثم قرر في لهاية الإجرائية وبشكل معقول عدد الأرقام الهامة التي تنشدها.

تكون نتيجة تحديد الأرقام الهامة في الجمع أو الطرح مشابحة في بعض الحالات لما يحدث مع الضرب $y = 9.22 \times 10^{-7}$ $x = 3.778800 \times 10^{-6}$ أو القـــسمة. خذ على سبيل المثال المجموع y + x، حيث إن x + y حيث يتفيذ هذا الحساب كما يلي:

$$x = 0.000003778800$$

$$y = 0.000000922$$

$$x + y = 0.0000047008$$

$$= 4.7008 \times 10^{-6}$$

$$= 4.70 \times 10^{-6}$$

ولكن في بعض الأمثلة الأخرى، تكون إحدى القيم في المجموع أو الفرق غير هامة بالنسبة للأخرى. $v = 9.22 \times 10^{17}$ بينما $x = 3.778800 \times 10^4$ لنقل أن 10^4 10^4 كنفذ إجرائية إيجاد المجموع كما يلى:

$$x = 37,788.00$$

$$y = 0.000000922$$

$$x + y = 37,788.000000922$$

$$= 3,7788000000922 \times 10^{4}$$

يكــون المــتحول y في بعــض الأحيان أصغر بكثير من المتحول x ولا يؤثر بشكل كبير على قيمة

المجموع. من الأفضل هنا أن ننظر إلى y على أنه تابع للمتحول x، أو على أنه تابع للمجموع y + y وذلك يكافيع البعوضة الصغيرة على البطيخة فلن يؤثر ذلك على البعوضة الصغيرة على البطيخة فلن يؤثر ذلك على السوزن الكلي، ولن يؤثر أيضاً حضور أو غياب البعوضة على دقة القياس. نستطيع أن نستنتج أن "المجموع" هنا هو العدد الكبير نفسه. أي أن قيمة y هنا قريبة من الخطأ المهمل:

$$x + y = 3.778800 \times 10^4$$

على السيد G. H. Hardy أن يشكر السماء لأنه ليس عالما تجريبيا. ولكن، على البعوضة الصغيرة أن تغدادر البطيخة دون التفكير بالمسألة. على النظريين استنتاج المعادلات للتعبير عن شكل السطح المشكل بواسطة المحيط الهندسي ثنائي الأبعاد للبطيخة في الفضاء المحيط ذي الأبعاد الثلاثة بدون البعوضة الصغيرة، ومرة أخرى معها دون التعجب للفارق بين العلاقتين السابقتين. على المجرب وبعد وزن البطيخة، أن ينحى بالبعوضة الصغيرة حانباً، ويحسب عدد الأشخاص الذين سيتشاركون البطيخة، ويقوم بتقطيعها، وأن يتناول الغداء مع الأصدقاء، وأن يتأكد من التخلص من بذورها.

امتحان موجز

· عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أحبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. في حال وجود عددين مختلفين بست مراتب فإن قيمة العامل
 - .6 (a)
 - .36 (b)
 - $.10^6$ (c)
 - $.6^6$ (d)
- 2. افتـــرض أنـــنا ابتكرنا وحدة جديدة سميناها فلاموكس (flummox) (ورمزنا لها: Fx). فماذا سندعو منطقيا f10-9 و10.
 - (a) ميللي فلاموكس (1 mFx).
 - (b) نانو فلاموكس (nFx).
 - (c) بيكو فلاموكس (1 pFx).
 - (d) كيلو فلاموكس (1 kFx).
 - 3. ما هي قيمة 6 42×2؟
 - .26 (a)
 - .58 (b)
 - .20 (c)

55

الفصل الثانى: التدوين العلمي

- (d) لا يوجد أي طريقة لمعرفة القيمة؛ إنما عبارة غامضة.
 - 4. ما هي الطريقة الأحرى لكتابة 78,303؟
 - $.10^{-4} \times 7.8303$ (a)
 - .04 + 7.8303E (b)
 - $.10^5 \times 0.78$ (c)
- (d) شكل هذا العدد هو الشكل المناسب أكثر من أي شكل سابق.
- 5. افترض أنا قسنا سرعة وصلة الإنترنت 100 مرة، وحصلنا على 480 كيلو بت بالثانية (kbps). افترض أن سرعة الوصلة ثابتة بكل تأكيد. ذهبنا إلى موقع اختبار وحصلنا على قراءة 440 kbps. ما هو الخطأ النسبي في هذا القياس؟ عبر عن جوابك بثلاثة أرقام هامة.
 - (a) 440/480 أو 91.7 بالمائة.
 - (b) 440/440)، أو 9.09 بالمائة.
 - (c) 480/480)، أو 8.33- بالمائة.
 - (d) (440 480)، أو 40.0- بالمائة.
- 6. افترض أننا قسنا كمية ما وحصلنا على $10^4 \times 8.53$ وحدة، بدقة تبلغ ثلاثة أرقام هامة. ضمن أي محال من الوحدات الكاملة نستطيع أن نقول أن القيمة الفعلية هي؟
 - (a) من 85,250 وحدة إلى 85,349 وحدة.
 - (b) من 85,290 وحدة إلى 86,310 وحدة.
 - (c) من 85,399 وحدة إلى 86,310 وحدة.
 - (d) لا نستطيع أن نقول شيئاً.
 - 7. ما هي نتيجة طرح $^{-12}$ imes $^{-2.02}$ من $^{-20}$ imes $^{-30}$ $^{-2}$ آخذين بالاعتبار الأرقام الهامة؟
 - $.10^{-12} \times 2.02$ (a)
 - $.10^5 \times 8.9$ (b)
 - $.10^5 \times 6.88$ (c)
 - $.10^5 \times 8.899$ (d)
 - 8. ما هو ترتيب إنجاز العمليات في عبارة تحتوي على أقواس؟
 - (a) الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، الرفع إلى قوة.
 - (b) الرفع إلى قوة، الضرب والقسمة، الجمع والطرح.
 - (c) من اليسار إلى اليمين.

- (d) من المستحيل أن نعرف.
- 9. افترض أن عدد سكان دولة ما 78,790,003 مواطن. كيف يمكن تمثيل ذلك بثلاثة أرقام هامة؟
 - $.10^7 \times 7.88$ (a)
 - $.10^7 \times 7.879$ (b)
 - .78,800,000 (c)
 - .06 + 78E (d)
- $^{\circ}$ 10. ما هو حاصل ضرب العدد $^{\circ}$ 10 $^{\circ}$ والعدد $^{\circ}$ 10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 6.554 مع أخذ ثلاثة أرقام هامة بالاعتبار؟
 - .57.15088 (a)
 - .57.151 (b)
 - .57.15 (c)
 - .57.2 (d)

الفصل 3

رسم المخططات

الرسوم البيانسية هي مخططات لتوابع أو علاقات تُعبِّر عن الظواهر في عالم الفيزياء. الرسوم البيانية موجودة بأنواعها؛ إن أبسط الرسوم هي الرسوم ثنائية الأبعاد. لا يمكن تصور الرسوم البيانية الأكثر تعقيداً حتى من قبل أشد البشر ذكاء، ونحتاج إلى الكمبيوترات لإظهار أجزاء التقاطع بينها وبالتالي يمكن الحصول على فكرة عما يحدث. سنرى في هذا الفصل أكثر طرق الرسم المستخدمة شيوعاً. ستجد وفرة من الأمثلة بحيث يمكنك أن ترى كيف تبدو الرسوم البيانية للعلاقات والتوابع على احتلافها.

الإحداثيات المتعامدة

إن نظام الإحداثيات ثنائي الأبعاد الأكثر سهولة هو المستوى الديكارتي (الشكل (x))، ويدعى أيسضاً بالإحداثيات المتعامدة أو المستوى x. يُرسم المتحول المستقل على المحور x أو محور الفواصل؛ يُرسم المستحول غير المستقل على المحور x أو محور التراتيب. تكون تدريجات محور الفواصل ومحور التراتيب خطية (ولكن ليس دائماً)، وهما عاموديان على بعضهما البعض. من غير الضروري تمثيل تقسيمات محور الفواصل بالتزايد نفسه الذي يجري به تمثيل تقسيمات محور التراتيب.

نموذج المعادلة الخطية ميل - نقطة اعتراض


يمكن إعمادة ترتيب المعادلة الخطية بمتحولين من الشكل القياسي إلى شكل ملائم قابل للرسم كما ي:

$$ax + by + c = 0$$

$$ax + by = -c$$

$$by = -ax - c$$

$$y = (-a/b)x - (c/b)$$

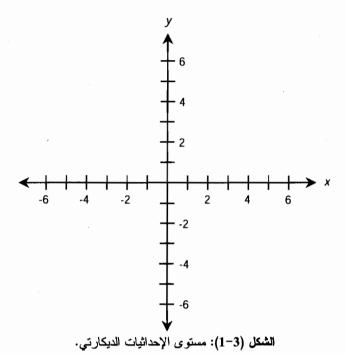

$$m = -a/b$$

$$k = -c/b$$

يمكن إعادة كتابة المعادلة بالنموذج *ميل- نقطة اعتراض* على الشكل


$$y = mx + k$$

لرسم المعادلة الخطية في الإحداثيات الديكارتية، باشر كما يلي:


- حوّل المعادلة إلى النموذج ميل نقطة اعتراض.
 - ارسم النقطة y = k.
 - انتقل إلى اليمين n وحدة على المستقيم.
- انتقل للأعلى mn وحدة (أو للأسفل mn وحدة).
 - ارسم النقطة الناتجة y = mn + k.
 - قم بوصل النقطتين بخط مستقيم.

توضح الأشكال (2-3) و(3-3) المعادلات الخطية التالية مرسومة وفق النموذج ميل - نقطة اعتراض: y = 5x - 3

$$y = -x + 2$$

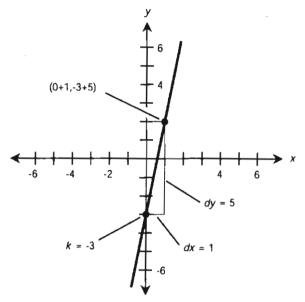

y = 5x - 3 الشكل (2-3): رسم ميل - نقطة اعتراض للمعادلة

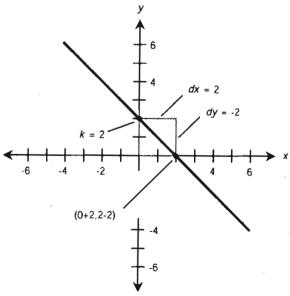

y = -x + 2 الشكل (3-3): رسم ميل - نقطة اعتراض للمعادلة

يــشير المــيل الموجب إلى أن المستقيم "يصعد للأعلى"، ويشير الميل السالب إلى أن المستقيم "ينحدر للأسفل" عند الانتقال لليمين، ويشير الميل صفر إلى أن المستقيم أفقي. إن ميل المستقيم العامودي غير محدد لأنه، وكما هو موضح هنا، يتطلب القسمة على صفر.

نموذج المعادلة الخطية نقطة - ميل

ليس من المناسب دائماً رسم منحنى المستقيم بالاعتماد على نقطة اعتراض المحور y لأنه قد يكون جيزء المنحنى الذي نبحث عنه بعيداً جداً عن هذه النقطة. يمكن في هذه الحالة استخدام نموذج المعادلة الخطية نقطة m وإحداثيات نقطة معلومة (x_0, y_0) :

$$y - y_0 = m (x - x_0)$$


يمكن اتسباع الخطوات التالسية بالتسرتيب بهدف رسم منحني المعادلة الخطية باستخدام نموذج نقطة-ميل:

- حوِّل المعادلة إلى النموذج نقطة-ميل.
- حدِّد النقطة (x_0, y_0) "بتعويض" القيم.
 - ارسم (x₀, y₀) في المستوى.
 - انتقل لليمين n وحدة على الرسم.
- انتقل للأعلى mn وحدة (أو للأسفل −mn وحدة).
 - (x_1, y_1) ضع على المنحنى نتيجة النقطة •
 - صل بین النقاط (x_0, y_0) (x_0, y_0) بخط مستقیم.

توضــح الأشكال (3-4) و(3-5) المعادلات الخطية التالية مرسومة وفق النموذج نقطة-ميل لمناطق نقاطها بعيدة عن المبدأ:

$$y - 104 = 3(x - 72)$$

$$y + 55 = -2(x + 85)$$

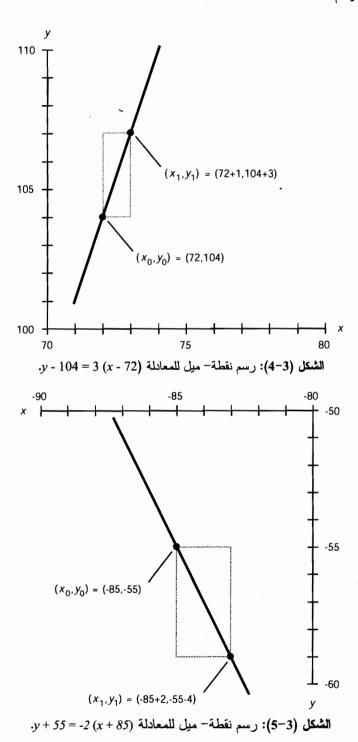

إيجاد المعادلة الخطية بالاعتماد على المنحنى

افترض أننا نعمل الآن في الإحداثيات المتعامدة، وأننا نعلم بدقة قيم النقطتين P وQ. تحدد هاتان النقطتان خطاً مستقيماً؛ إنها إحدى القواعد الرئيسية في الهندسة. لندعُ المستقيم بالمستقيم L. ودعنا نعطي إحداثيات النقاط هذه الأسماء:

$$P = (x_p, y_p)$$

$$Q = (x_q, y_q)$$

يُعطى ميل المستقيم L بإحدى الصيغتين التاليتين:

$$m = (y_q - y_p)/(x_q - x_p)$$

$$m = (y_p - y_q)/(x_p - x_q)$$

Q أو Q أو للنقطة P أو Q بالاعتماد على الإحداثيات المعروفة للنقطة P أو Q لذلك فإن أيًا من الصيغتين التاليتين تمثل المستقيم P:

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

$$y - y_p = m(x - x_q)$$

معادلة القطع المكافئ

$$y = ax^2 + bx + c$$

حسيث إن $a \neq 0$. (إذا كسان a = 0 ، فسإن المعادلة خطية وليست تربيعية). لرسم منحنى المعادلة السابقة، حدّد أولاً إحداثيات النقطة (x_0, y_0) حيث

$$x_0 = -b/(2a)$$

 $y_0 = c - b^2/(4a)$

تُمثُّل هذه النقطة نقطة القاعدة للقطع المكافئ؛ وهي النقطة التي يكون بما المنحى أشد انعطافاً، وهي النقطة السيتي يكسون فيها ميل المماس للمنحى صفراً. حالما تعرف هذه النقطة، قم بإيجاد أربع نقاط إضافية من خلال "تعويض" قيم لا على التعيين في المتحول x؛ بحيث تكون أكبر أو أصغر من x، وقم بحساب قيم y الموافقة. قم بتسمية النقاط x هذه: x_{-2} ، x_{-1} , x_{-2} , x_{-2} أن تكون متساوية في البعد عن طرفي x_0 وبحيث يكون

$$x_{-2} < x_{-1} < x_0 < x_1 < x_2$$
$$x_{-1} - x_{-2} = x_0 - x_{-1} = x_1 - x_0 = x_2 - x_1$$

سيقدم لك ذلك خمس نقاط تقع على القطع المكافئ وهي متناظرة بالنسبة إلى محور القطع. وبالتالي يمكن استنتاج المنحني (وهذا يعني إمكانية قيامك بتحمين بارع وحيد)، وذلك بالاحتيار الجيد للنقاط.

a < 0 يـــستلزم ذلك التحربة والخطأ. إذا كان a > 0 سيكون القطع المكافئ مفتوحاً باتجاه الأعلى، وإذا كان a > 0 سيكون القطع المكافئ مفتوحاً باتجاه الأسفل.

مثال A

لنأخذ بالاعتبار الصيغة التالية:

$$y = x^2 + 2x + 1$$

نقطة القاعدة هي

$$x_0 = -2/2 = -1$$

$$y_0 = 1 - 4/4 = 1 - 1 = 0$$

 $(x_0, y_0) = (-1, 0)$, بالنتيجة

تُرسم هذه النقطة أولاً، ثم تُرسم النقاط التالية:

$$x_{-2} = x_0 - 2 = -3$$

$$y_{-2} = (-3)^2 + 2(-3) + 1 = 9 - 6 + 1 = 4$$

 $(x_{-2}, y_{-2}) = (-3, 4)$, it is a publication $(x_{-2}, y_{-2}) = (-3, 4)$

$$x_{-1} = x_0 - 1 = -2$$

$$y_{-1} = (-2)^2 + 2(-2) + 1 = 4 - 4 + 1 = 1$$

 $(x_{-1}, y_{-1}) = (-2, 1)$, it is a publication with $(x_{-1}, y_{-1}) = (-2, 1)$

$$x_1 = x_0 + 1 = 0$$

$$v_1 = (0)^2 + 2(0) + 1 = 0 + 0 + 1 = 1$$

 $(x_1, y_1) = (0, 1)$, it is a pulity

$$x_2 = xo + 2 = 1$$

$$y_2 = (1)^2 + 2(1) + 1 = 1 + 2 + 1 = 4$$

 $(x_2, y_2) = (1, 4)$ بالنتيجة

تُرسم النقاط الخمسة المعلومة كما هو موضح في الشكل (3-6). ومنها يمكن استنتاج المنحني

مثال B

لنأخذ بالاعتبار الصيغة التالية:

$$y = -2x^2 + 4x - 5$$

نقاط القاعدة هي


$$x_0 = -4/-4 = 1$$

$$y_0 = -5 - 16 / -8 = -5 + 2 = -3$$

بالنتيجة، $(x_0, y_0) = (1, -3)$ تُرسم هذه النقطة أولاً، ثم ترسم النقاط التالية:

$$x_{-2} = x_0 - 2 = -1$$


 $y_{-2} = -2(-1)^2 + 4(-1) - 5 = -2 - 4 - 5 = -11$

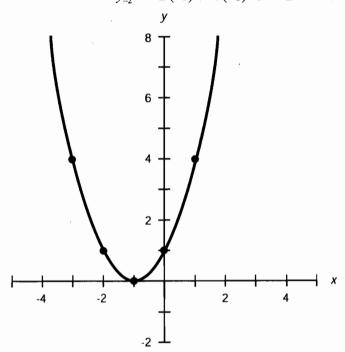

 $y = x^2 + 2x + 1$ رسم القطع المكافئ $y = x^2 + 2x + 1$

$$(x_{-2},y_{-2})=(-1,-11)$$
 بالنتيجة، $x_{-1}=x_0-1=0$ $y_{-1}=-2\ (0)^2+4\ (0)-5=-5$ $(x_{-1},y_{-1})=(0,-5)$ بالنتيجة، $x_1=x_0+1=2$ $y_1=-2\ (2)^2+4\ (2)+5=-8+8-5=-5$ $(x_1,y_1)=(2,-5)$ بالنتيجة، $x_2=x_0+2=3$ $y_2=-2\ (3)^2+4\ (3)+5=-18+12-5=-11$ $(x_2,y_2)=(3,-11)$ بالنتيجة، والمنتيجة، $(x_2,y_2)=(3,-11)$

جرى رسم النقاط الخمس المعلومة كما هو موضح في الشكل (3-7). ويمكن استنتاج المنحني من هذه النقاط.

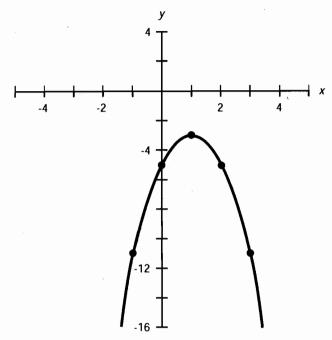

 $y = -2x^2 + 4x - 5$ الشكل (3-7): رسم القطع المكافئ

معادلة الدائرة

يُعطى الشكل العام لمعادلة الدائرة في المستوى xy بالصيغة التالية:

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$$


حسيث تمثل (x_0, y_0) إحداثيات مركز الدائرة، ويُمثّل r نصف القطر. يوضع الشكل (3-8) ذلك. في الحالسة الخاصسة السيّ يكون فسيها مركز الدائرة هو مبدأ الإحداثيات تصبح الصيغة على الشكل التالي:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

تـــتقاطع هـــذه الدائرة مع المحور x في النقاط (r, 0) و(r, 0)؛ وتتقاطع هذه الدائرة مع المحور y في النقاط (0, -r) و(0, -r) توجد حالة أكثر خصوصية وهي دائرة الوحدة:

$$x^2 + y^2 = 1$$

يـــتقاطع هــــذا المنحنى مع المحور x في النقاط (1,0) و(1,0)؛ ويتقاطع أيضاً مع المحور y في النقاط (0,-1).

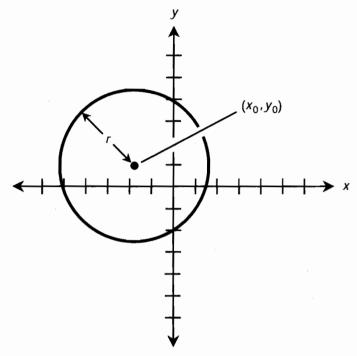

 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ الشكل (3-3): ضع الدائرة على المنحنى

حل مجموعة معادلتين رسومياً

يمكن إيجاد حلول مجموعة معادلتين من خلال رسم كل من المعادلتين في مجموعة الإحداثيات نفسها. تظهر الحلول كنقاط تقاطع بين الرسمين.

مثال A


افترض أنك أعطيت هاتين المعادلتين، وطُلب منك حلهما وإيجاد قيم x وy التي تحقق كل من المعادلتين في الوقت نفسه:

$$y = x^2 + 2x + 1$$
$$y = -x + 1$$

هـــذه المعـــادلات مرســـومة في الـــشكل (3-9). يـــتقاطع المستقيم مع القطع المكافئ بنقطتين، مــشيراً لوجـــود حلـــين في الـــوقت نفسه لهذه المجموعة من المعادلات. إن إحداثيات نقاط الحل الموافقة هي

$$(x_1, y_1) = (-3, 4)$$

$$(x_2, y_2) = (0, 1)$$

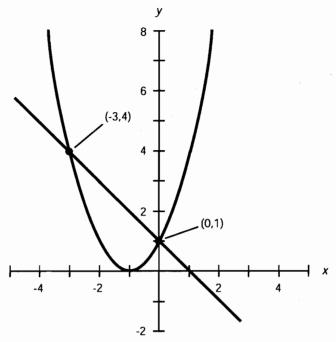

y = -x + 1 الطريقة الرسومية لحل المعادلات $y = x^2 + 2x + 1$ و y = -x + 1.

مثال B

هذا زوج آحر من المعادلات "اثنين باثنين" (معادلتان بمتحولين) يمكن حله رسومياً:

$$y = -2x^2 + 4x - 5$$


$$y = -2x - 5$$

هــــذه المعادلات مرسومة في الشكل (3–10). يتقاطع المستقيم مع القطع المكافئ بنقطتين، مشيراً لوجود حلين. إن إحداثيات نقاط الحل الموافقة هي

$$(x_1, y_1) = (3,-11)$$

$$(x_2, y_2) = (0, -5)$$

يكسشف الرسم في بعض الأحيان أن لمجموعة المعادلتين أكثر من حل أو حلاً واحداً أو لا يوجد لهما حل مشترك على الإطلاق. تظهر حلول مجموعة المعادلتين دائماً كنقاط تقاطع للرسوم. إذا وُجد n نقطة تقاطع بين المنحنيات المثلة للمعادلتين فذلك يعني وجود n حل في الوقت نفسه لمجموعة المعادلتين. ولكن يُعتبر الرسم أمراً جيداً لتقدير قيم الحلول. يجب استخدام الجبر إذا كان ذلك ممكناً وذلك لإيجاد الحلول المعقدة لمسائل من هذا النوع. سيكون من الصعب استخدام الجبر لحل المعادلات إذا كانت المعادلات معقدة أو إذا كانست الرسوم عبارة عن نتائج لتجارب معينة. تساعد برامج الكمبيوتر الرسومية في تحديد نقاط تقطع الرسوم بشكل دقيق، وتُعتبر وسائل جيدة لحل مجموعة معادلتين.

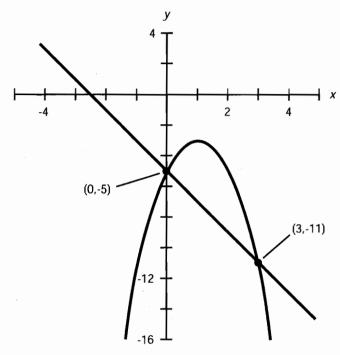


y = -2x - 2 و $y = -2x^2 + 4x - 5$ الشكل (10-3): الطريقة الرسومية لحل المعادلات


المستوى القطبى

يُعتب رسستوى الإحداث يات القطبية طريقة بديلة للتعبير عن مواضع النقاط والعلاقات والمعادلات الرسومية في الأبعاد الثنائية. يُرسم المتحول المستقل كمسافة أو نصف قطر r من المبدأ، ويُرسم المتحول غير المستقل كزاوية p بالنسبة إلى محور مرجعي. يوضح الشكل (r-11) المستوى القطبي المستخدم غالباً من قسل الفيزيائيين. يجري التعبير عن الزاوية p بوحدة تسمى الراديان. واحد راديان هو الزاوية المحددة بقوس دائرة طسوله مساو لنصف قطر الدائرة التي تحوي ذلك القوس. إذا كان تذكر ذلك معقداً، فكر به على الشكل: الراديان أكبر بقليل من 57°. أو يمكنك أن تتذكره على الشكل: يوجد في الدائرة الكاملة r2 أو الشكل: المدائرة الكاملة r3 أو 6.28 راديان. ثرسم الزاوية r4 بدءاً من الشعاع الممتد إلى اليمين وبعكس عقارب الساعة.

يُظهر الشكل (3-12) النظام القطبي المستخدم من قبل بعض المهندسين، خاصة مهندسي الاتصالات. يستخدم البحارة وعلماء الفلك هذا المخطط أيضاً. حرى التعبير عن الزاوية q هنا بالدرجات ورُسمت هذه السزاوية باتجاه عقارب الساعة بدءاً من الشعاع الممتد للأعلى (الموافق للشمال الجغرافي). ربما رأيت نظام الإحداثيات هذا في صور الرادار المتعلقة بالعواصف. إذا كنت عسكرياً، وخاصة في البحرية أو القوى الجوية ستعرفها على أنها شاشة عرض الرادار القطبية. يُظهر هذا النمط من أجهزة العرض القطبية الزاوية في بعض الأحيان مقاسةً باتجاه عقارب الساعة من الجنوب بدلاً من الشمال الجغرافي.

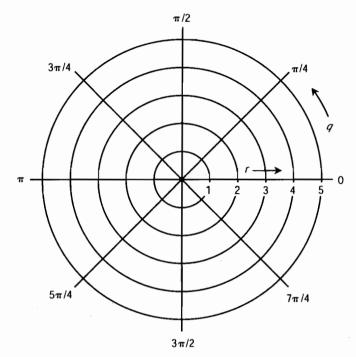

الشكل (3-11): مستوى الإحداثيات القطبية المستخدم في الفيزياء.

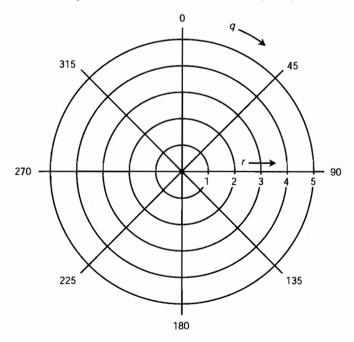

الشكل (3-12): المستوى القطبي المستخدم في الاتصالات، والملاحة، والفلك.

معادلة دائرة مركزها مبدأ الإحداثيات


تُعتـــبر معادلة دائرة مركزها مبدأ الإحداثيات في المستوى القطبي أسهل معادلة يمكن الحصول عليها. وتُعطى بالصيغة التالية:

$$r = a$$

حيث إن r عدد حقيقي و0>a>0. يوضح الشكل (3–13) ذلك. تمتلك الرسوم الأخرى كنماذج ورقة البرسيم، والأشكال الحلزونية (اللولبية)، والقلوب (نماذج على شكل قلب) أيضاً معادلات بسيطة في الإحداثيات القطبية ولكن تكون معادلاتما معقدة في الإحداثيات المتعامدة.

نظم أخرى

يوجد بعض نظم الإحداثيات الأخرى التي قد تصادفها في رحلاتك في عالم الفيزياء، تذكر أنه حرى تبسيط التفاصيل التقنية في هذا التقديم. ستتعرف عندما تزداد خبرتك في استخدام هذه النظم على تفاصيل أكثر، ولكنها ستربكك إذا تعاملنا معها الآن.

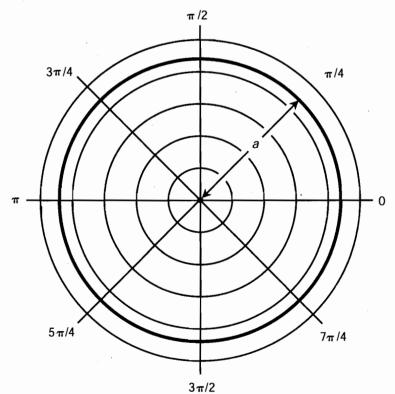

الشكل (3-11): الرسم القطبي لدائرة مركزها مبدأ الإحداثيات.


زوايا العرض الجغرافي وزوايا الطول الجغرافي

تحدد زوايا العرض الجغرافي وزوايا الطول الجغرافي بشكل وحيد مواضع النقاط على سطح الكرة الأرضية أو في السماء. يوضح الشكل (3- 14- أ) مخطط المواقع الجغرافية على الأرض. يصل المحور القطبي بين نقطتين مُعينستين واقعتين في جهتين متقابلتين من الكرة الأرضية. يُسند لهذه النقاط زاوية الطول 90+ (القطب الشمالي) وزاوية الطول 90- (القطب الجنوبي). يمر المحور الاستوائي خارجاً من مركز الكرة الأرضية بزاوية عامودية على المحور القطبي. يُسند له زاوية طول 0. يكون قياس زاوية العرض موجباً (باتجاه الشمال) وسالباً (باتجاه الجنوب) بالنسبة إلى مستوى خط الاستواء. تقاس زاوية الطول الجغرافي بعكس عقارب الساعة (الشرق) ومع عقارب الساعة (الشرق) ومع عقارب الساعة (الغرب) بالنسبة للمحور القطبي. تكون الزوايا محدودة بالشكل التالي:

على سطح الأرض، يمر نصف الدائرة الذي يصل مستقيم زاوية الطول – صفر مع القطبين من مدينة غرينتش في إنكلترا، ويعرف بخط طول غرينتش أو الخط الرئيسي. يجري تحديد زوايا الطول الجغرافي بالنسبة لهذا الخط.

الإحداثيات السماوية


تُعتبر زاوية الطول السماوية وزاوية العرض السماوية امتداداً لزاوية الطول الجغرافي وزاوية العرض المجغرافي الخور الجغرافي وزاوية الطول الجغرافي الأرضية إلى السماء. يظهر الكائن الذي تكون إحداثيات زاوية العرض السماوية وزاوية الطول السماوية له (x, y) وفق سمت (علوي مباشر) في السماء انطلاقاً من نقطة على سطح الأرض بحيث تكون إحداثيات الطول الجغرافي والعرض الجغرافي له (x, y).

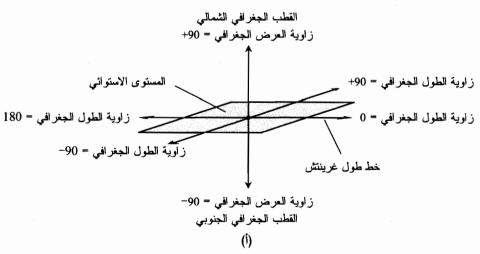

الشكل (3- 14- أ): زوايا العرض الجغرافي وزوايا الطول الجغرافي على الكرة الأرضية مقاسة بالدرجات.

يُحدد الانحسراف والسصعود القائم مواضع الكائن في السماء بالنسبة إلى النحوم. يُوظَف الشكل (ح-14-ب) في هذا النظام. يتطابق الانحراف (احتصاره dec) مع زاوية العرض السماوية. يُقاس الصعود اليمسيني (احتصاره RA) شرقاً بدءاً من الشرق من الاعتدال الربيعي (موضع الشمس في السماء في اللحظة التي يبدأ فيها فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي). يقاس الصعود اليميني بالساعات (يرمز له h) بدلاً من الدرجات، حيث يوجد 24 ساعة في 360° دائرة. تكون الزوايا محددة وفق الشكل التالي:

$$-90^{\circ} \leq dec \leq +90^{\circ}$$
 $0h \leq RA < 24h$
القطب الشمالي السماوي $dec = +90$

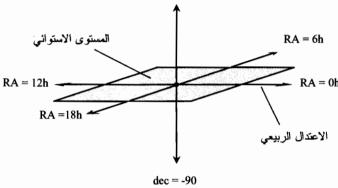


القطب الجنوبي السماوي (ب)

الشكل (3-14-ب): يستخدم الانحراف (dec) والصور اليميني (RA) لإيجاد الإحداثيات في السماء.

الفضاء الديكارتى الثلاثى

يُدعي تمديد الإحداثيات المتعامدة إلى ثلاثة أبعاد بالفضاء الديكاري الثلاثي (الشكل (3-15))، ويدعى أيضاً بالفضاء – الثلاثي المتعامد أو الفضاء xyz. تُرسم المتحولات المستقلة عادةً على طول المحاور x ويرسم المتحول غير المستقل على طول المحور z. تظهر المنحنيات من هذا النوع كحركة الأفعى حيث تنحيي وتتعرج في الفضاء، أو تظهر كسطوح مثل الكرات والقطوع الناقصة، أو كالسفوح الجبلية المتدرجة السيّ تراها في المحلات العلمية. تكون التدريجات عادةً خطية؛ أي يكون تزايد التدريجات نفسه على المقياس بأكمله. ولكن قد تكون تغيّرات هذه المنحنيات غير خطية بدرجة أو درجتين أو ثلاث درجات.

تُعتبر الكمبيوترات أجهزة نفيسة في رسم التوابع في الفضاء الديكارتي الثلاثي. تستطيع الكمبيوترات إظهـــــار الرســـــم المنظوري، وتتيح لك رؤية الشكل الحقيقي للسطح المرسوم. يتيح لك برنامج رسم ثلاثي الأبعاد (3D) حيد النظر إلى المنحنى من جميع الزوايا الممكنة، وحتى تدويره أو قلبه في الزمن الحقيقي.

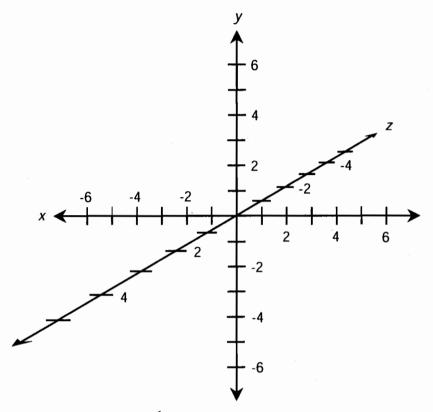

الشكل (3-15): فضاء ديكارتي ثلاثي، يدعى أيضاً بالفضاء الثلاثي المتعامد أو الفضاء xyz.

الإحداثيات الاسطوانية


يوضـــ الشكل (3–16) نظام الإحداثيات الاسطوانية المستخدم لتحديد مواضع النقاط في الفضاء ثلاثي الأبعاد. إذا كان لدينا مجموعة من الإحداثيات الديكارتية أو الفضاء xyz، تُحدَّد الزاوية p في المستوى xy، وتقــاس بالــراديان بعكــس عقارب الساعة انطلاقاً من المحور x. إذا كان لدينا نقطة P في الفضاء، ولنفترض أن مسقطها على المستوى xy هو P. فإن موضع P يُحدد بالثلاثية (q, r, z) بحيث

xy الزاوية بين P' والمحور x في المستوى q

البعد (نصف القطر) بين P والمبدأ = r

xy عن المستوى P (ارتفاع) P عن المستوى

يمكن التفكير بالإحداثيات الاسطوانية كمستوى قطبي مضافاً له إحداثي الارتفاع لتحديد البعد الثالث.

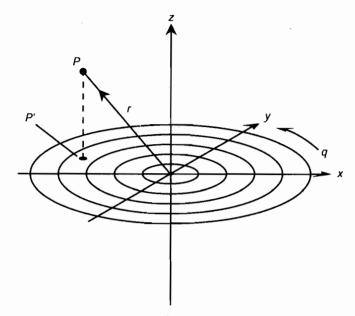

الشكل (3-16): الإحداثيات الاسطوانية المستخدمة لتحديد النقاط في الفضاء الثلاثي.

الإحداثيات الكروية

يوض_ح الشكل (3-17) نظام الإحداثيات الكروية المستخدم لتحديد النقاط في الفضاء. يشبه هذا السنظام نظام زاوية الطول الجغرافي وزاوية العرض الجغرافي مع إضافة نصف القطر r الذي يمثل المسافة بين النقطة P ومبدأ الإحداثيات. يجري تحديد موقع النقطة P بالثلاثية (long, lat, r) بحيث

P زاوية الطول للنقطة Long

P زاوية العرض للنقطة Lat


البعد (نصف القطر) بين النقطة P ومبدأ الإحداثيات = r

جرى تحديد الزوايا في هذا المثال بالدرجات؛ يمكن بدلاً من ذلك التعبير عن الزوايا بالراديان. يوجد عدة متغيرات في هذا النظام، تدعى جميعها عادةً بالإحداثيات الكروية.


الإحداثيات نصف اللوغاريتمية (x - خطي)

$$-1 \le x \le 1$$

$$0.1 \le y \le 10$$

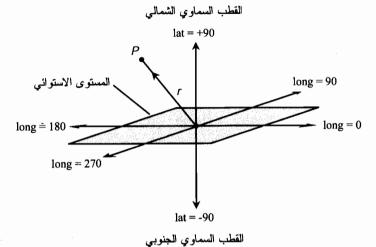

الشكل (3-17): الإحداثيات الكروية لتحديد النقاط في الفضاء الثلاثي الأبعاد.

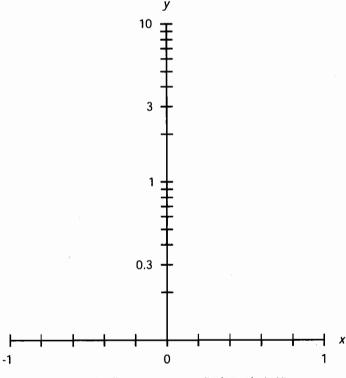

الشكل (3–18): المستوى xy نصف اللوغاريتمي، المحور x خطى والمحور y لوغاريتمي.


يمـــتد المحور رر في الشكل (3-18) مرتبتين (بقوى العدد 10). قد يكون الامتداد أكبر أو أصغر من ذلـــك، ولكن لا يمكن في أي حالة أن تكون قيم رر صفراً. يمكن في المثال الموضح هنا رسم الربعين الأول والـــثاني من المستوى ريد. إذا عكسنا المحور رر (جعلنا قيمه سالبة)، سيغطي المستوى الناتج الأجزاء الموافقة للربعين الثالث والرابع.

الإحداثيات نصف اللوغاريتمية (y - خطي)

يوضح الشكل (3-19) الإحداثيات نصف اللوغارتيمية المستخدمة لتحديد النقاط الواقعة في حزء من المستوى xy. يكون محور المتحول المستقل لوغاريتمياً، ويكون محور المتحول غير المستقل خطياً. تقتصر القيم العددية التي يمكن رسمها على المحور x على قيم ذات الإشارة الواحدة (موجبة أو سالبة). يمكن رسم التوابع في هذا المثال بحيث تكون منطلقاتها ومستقراتها كما يلى:

$$0.1 \le x \le 10$$
$$-1 \le y \le 1$$

يمستد المحور x في الشكل (3–19) مرتبتين (بقوى العدد 10). قد يكون الامتداد أكبر أو أصغر من ذلسك، ولكن لا يمكن في أي حالة أن تكون قيم x صفراً. يمكن في المثال الموضح هنا رسم الربعين الأول والسرابع من المستوى الناتج الأجزاء الموافقة للربعين الثاني والثالث.

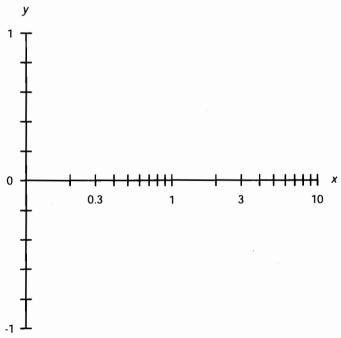


الشكل (3-19): المستوى xy نصف اللوغاريتمي بمحور x لوغاريتمي ومحور y خطى.

الإحداثيات اللوغاريتمية

يوضـــح الشكل (3-20) *الإحداثيات اللوغاريتمية* المستحدمة لتحديد النقاط الواقعة في حزء من المستوى xy. كلا المحورين لوغاريتمي. تقتصر القيم العددية التي يمكن رسمها على أي من المحورين على إشارة ذات قيمة واحدة (موحبة أو سالبة). يمكن رسم التوابع بحيث تكون منطلقاتها ومستقراتها كما يلى:

$$0.1 \le x \le 10$$
$$0.1 \le y \le 10$$

تمـــتد المحـــاور في الشكل (3-20) مرتبتين (بقوى العدد 10). قد يكون الامتداد في أي من المحورين أكبر أو أصغر من ذلك، ولكن لا يمكن في أي حالة أن تكون القيم صفراً. يمكن في المثال الموضح هنا رسم الربع الأول من المستوى بريد فقط. إذا عكسنا إشارة أحد المحاور أو كليهما، سيغطي المستوى الناتج الأجزاء الموافقة لأي من الأرباع الثلاثة الأخرى.

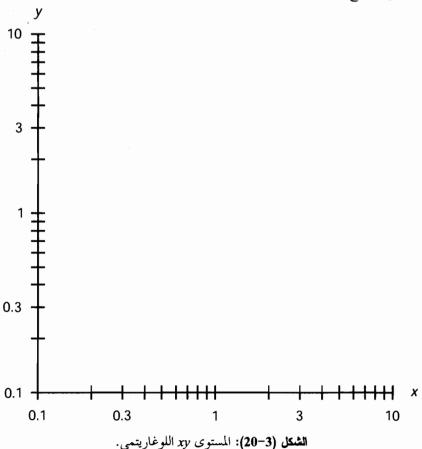

???

امتحان موجز


عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أحبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نماية الكتاب.

- 1. يحدد المستوى القطبي النقاط وفقاً
 - (a) لإحداثيتي مسافة.
 - (b) لمسافة وزاوية.
 - (c) لزاويتين.
 - (d) لمسافة وزاويتين.
- افتسرض أنك ترسم منحنيات معادلتين في المستوى الديكارتي، وتتلاقى المنحنيات في نقطة واحدة. ما هو عدد الحلول المشتركة لمجموعة المعادلتين؟
 - (a) لا يوجد.
 - (b) واحد.
 - (c) اثنان.
 - (d) لا يوجد معلومات كافية للحصول على النتيجة.
 - 3. في مستوى الإحداثيات نصف اللوغاريتمي،
 - (a) كلا المحورين نصف لوغاريتمي.
 - (b) محور نصف لوغاريتمي والآحر لوغاريتمي.
 - (c) أحد المحاور خطى والآخر لوغاريتمي.
 - (d) كل من المحورين خطى.
 - 4. ما هو الشكل العام لمنحنى المعادلة 16 $x^2 + y^2 = 16$ عند رسمها في الإحداثيات الديكارتية؟
 - (a) خط مستقيم.
 - (b) قطع مكافئ.
 - (c) دائرة.
 - (d) لا يوجد معلومات كافية لمعرفة الشكل.
 - ما هى معادلة المسألة 4 إذا رسُمت في الإحداثيات القطبية، حيث r نصف القطر و p الزاوية?
 - .r = 4 (a)
 - .q = 4 (b)

/9


الفصل الثالث: رسم المخططات

- $.r^2 + q^2 = 16$ (c)
- (d) لا يوجد معلومات كافية لمعرفة المعادلة.
- 6. ما هو مستوى الإحداثيات ثلاثي الأبعاد المشروح في هذا الفصل، والذي تُحدَّد النقطة فيه بواسطة ثلاث زوايا مختلفة بالنسبة إلى محور مرجعي؟
 - (a) مستوى الإحداثيات القطبية.
 - (b) مستوى الإحداثيات الاسطوانية.
 - (c) مستوى الإحداثيات الكروية.
 - (d) ولا أي مستوى من المستويات السابقة.
- 7. افترض أننا رسمنا معادلتين ومنحنياتهما A و B موضحة في الشكل (B-21). افترض أن المنحنيين ممتدان بشكل لا نهائي في الاتجاهين. ما هو عدد الحلول المشتركة لهاتين المعادلتين؟
 - (a) لا يوجد أي حل.
 - (b) عدة حلول.
 - (c) عدد لا نهائي من الحلول.
 - (d) يستحيل معرفة عدد الحلول المشتركة.

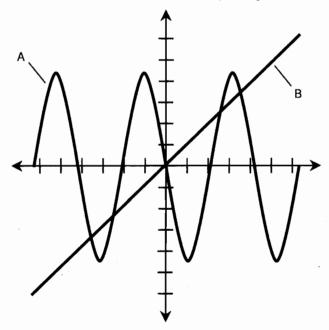


A و A الشكل (3–21): رسم توضيحي للمسألة 7. منحنيات المعادلتين A و A افترض أن المنحنيين ممتدان بشكل A نهائي.

- 8. افترض أننا رسمنا معادلتين ومنحنياتهما A و B موضحة في الشكل (E-22). افترض أن المنحنيين ممتدان بشكل لا نحائي. ما هو عدد الحلول المشتركة لهاتين المعادلتين؟
 - (a) لا يوجد أي حل.
 - (b) عدة حلول.
 - (c) عدد لا نمائي من الحلول.
 - (d) يستحيل معرفة عدد الحلول المشتركة.
- 9. افترض أننا رسمنا معادلتين ومنحنياتهما A و B موضحة في الشكل (B-23). افترض أن المنحنيين ممتدان بشكل لا نحائي. ما هو عدد الحلول المشتركة لهاتين المعادلتين؟
 - (a) لا يوجد أي حل.
 - (b) عدة حلول.
 - (c) عدد لا نمائي من الحلول.
 - (d) يستحيل معرفة عدد الحلول المشتركة.
 - 10. في أي مستوى إحداثيات لا يمتد أي من المحاور باتحاه الصفر؟
 - (a) الإحداثيات المتعامدة.
 - (b) الإحداثيات الاسطوانية.
 - (c) الإحداثيات الكروية.
 - (d) الإحداثيات اللوغاريتمية.

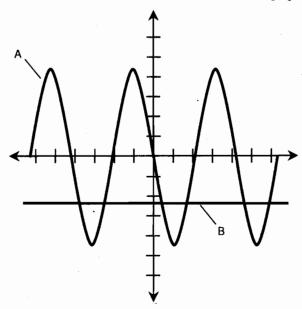

الشكل (3-22): رسم توضيحي للمسألة 8، منحنيا المعادلتين A وB. افترض أن المنحنيين ممتدان بشكل V نهائي.

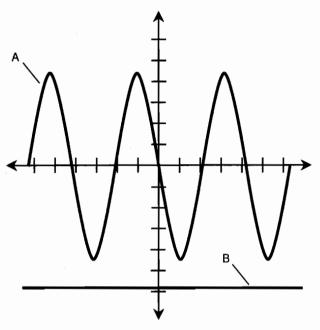

الشكل (3-23): رسم توضيحي للمسألة 9. منحنيا المعادلتين A و B. افترض أن المنحنيين ممتدان بشكل لا نهائي.





أسس الهندسة

إذا تصفحت الآن ما تبقى من هذا الفصل فإنك قد تقول "يتوقع الشخص المجنون فقط أن أتذكر كل فسفا". لا تقلق. ليس عليك تذكر جميع الصيغ؛ إنها متوفرة في الكتب (مثل هذا الكتاب) ومتوفرة على الإنتسرنت. تسستحق القوانين الأكثر استخداماً كنظرية فيثاغورث المتعلقة بالمثلث القائم، وصيغة مساحة المدائسرة التذكر وبالتالي ليس عليك أن تسرع إلى المراجع في كل مرة تحتاج فيها لحساب أمر ما. ولكن، يعود إليك مدى ما تريد تذكره.


إن إجراء الحسابات بهذه الصبغ قبل الغوص في الفيزياء فكرة حيدة ستجعلك مرتاحاً لاحقاً. لذلك، واجع هذه الضبغ، تأكد من قدرتك على التعامل معها، ثم قدم الامتحان الموجز في نهاية الفصل. الامتحان الموجز "مفتوح" ككل الامتحانات الموجزة الموجودة في نهايات الفصول في هذا الكتاب. قد تُراجع نص الفصل أثناء تقديم الامتحان الموجز وبالتالي يمكنك إيجاد الصيغة التي تحتاجها. سيصبح الأمر إذاً مجرد نقر أورار الآلة الحاصة وربما البحث عن مخططات تساعدك على تصور ما يجري.

القواعد الأساسية

تُستخدم القواعد الهندسية الأساسية بشكل واسع في الفيزياء والهندسة. وتعود هذه القواعد إلى عصر المستخدم القواعد الأرض وبعد الأرض عن القمر. لقد وظف واقرائين الهندسة الإقليدية (نسبة إلى الرياضي إقليدس الذي عاش قبل آلاف السنين). ولكن عليك القيام بأكثر أو أقل مما كان على إقليدس القيام به هذه القواعد، فهذه القواعد واضحة، وهي قواعد مقتضبة وصرفة.

مبدأ النقطتين

لنفترض أن 4 و 2 نقطتان هندسيتان منفصلتان. وبالتالي فالعبارات التالية صحيحة، كما هو موضح أن الشكل ($^{-4}$):



- تقع كل من P وQ على مستقيم مشترك واحد L.
- المستقيم L هو المستقيم الوحيد الذي تقع عليه كل من النقطتين P وQ.

مبدأ الثلاث نقاط

لنفترض أن P وQ و R ثلاث نقاط غير واقعة على استقامة واحدة. وبالتالي فالعبارات التالية صحيحة:

- \overline{S} us liable \overline{S} $\overline{$
- المستوى S هو المستوى الإقليدي الوحيد الذي تقع عليه النقاط الثلاث.

مبدأ n نقطة

n-1 لنفترض أن P_1 ، P_2 ، P_3 ، P_3 ، P_4 ، P_3 ، P_4 ، P_5 انقط جميعها في فضاء إقليدي بُعْدُه P_5 . P_6 وبالتالي فالعبارات التالية صحيحة:


- .n مشترك U بُعْدُه P_1 بُعْدُه P_2 بُعْدُه P_3 بُعْدُه P_3 بُعْدُه P_4
- الفضاء U ذو البعد n هو الفضاء الإقليدي الوحيد الذي تقع عليه النقاط n

تدوين المسافة

نرمــز للمــسافة بين أي نقطتين P وQ مُقاسةً من P باتجاه Q على طول خط مستقيم يصل بينهما بكتابة PQ.


مبدأ المنتصف

Q لنفترض أنه لدينا قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين P و Q. وبالتالي يوجد ويوجد فقط نقطة واحدة Q على القطعة المستقيمة بين Q و Q تحقق Q = Q يوضح الشكل (Q - Q) ذلك.

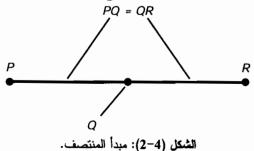

تدوين الزاوية


M ولتكن M والمستقيمة الواصلة بين P ولي و بالتالي يمكن كتابة الزاوية بين M وله مُقاسةً في النقطة Q في المستوى القطعـــة المـــستقيمة الواصلة بين P وبالتالي يمكن كتابة الزاوية بين P وبالتالي يمكن كتابة الزاوية بين P وبالتالي على الشكل P وعلى الشكل P . إذا جرى تحديد اتجاه دوران لعملية القياس، سيشير عندها P إلى الزاوية المقاسة من P إلى الزاوية المقاسة من P إلى الزاوية المقاسة من P إلى الشكل (P ويعبّر عنها بالمرجات أو الراديان.



الشكل (4-3): تدوين الزاوية وقياسها.

منصف الزاوية


لنفترض أنه لدينا الزاوية $PQR \geq 0$ وقياسها أصغر من 0.180، وهي محددة بالنقاط الثلاث 0.180 و 0.180 هو موضح في الشكل (4-4). بالتالي يوجد شعاع واحد فقط 0.180 يُنصِّف الزاوية 0.180 إذا كانت 0.180 نقطة ما من 0.180 من 0.180 فإن 0.180 عن 0.180. يوجد شعاع واحد وواحد فقط يقسم الزاوية إلى نصفين.



الشكل (4-4): مبدأ مُنصنف الزاوية.


التعامد

افترض أن المستقيم L يمر بالنقطتين P وQ. ولتكن R نقطة V تنتمي إلى المستقيم V. بالتالي يوجد مستقيم واحد وواحد فقط V يمر من V ويقطع المستقيم V في نقطة ما V وبحيث يكون V عامودي على V. يوضع الشكل (4–5) ذلك.

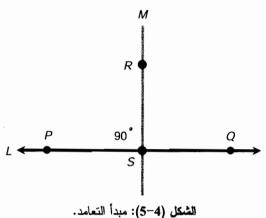

منصف القطعة المستقيمة


افترض أن L قطعة مستقيمة تصل بين النقطتين P وR. يوجد مستقيم واحد وواحد فقط M يقطع القطعة المستقيمة L في المنقطة Q بحديث تكون المسافة من P إلى R مساوية للمسافة من Q إلى R. وبالتالي يوجد لكل قطعة مستقيمة مُنصِّف عامودي واحد ويوضح الشكل (P-6) ذلك.



الشكل (4-6): مبدأ مُنصنف القطعة المستقيمة.

جمع وطرح المسافات

لـــتكن P، Q، Q، وR نقاطاً واقعة على المستقيم L بحيث تكون Q بين P وR. وبالتالي تُعبِّر المعادلات التالية عن المسافات مُقاسة على طول المستقيم L (الشكل (4–7)):

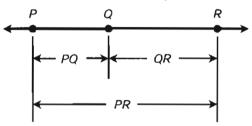

الشكل (4-7): جمع وطرح المسافات.

$$PQ + QR = PR$$

$$PR - PQ = QR$$


$$PR - QR = PQ$$

جمع وطرح الزوايا

لـــتكن P، وQ، وR، أربع نقاط واقعة في مستوى مشترك. ولتكن النقطة Q رأس الزوايا الثلاث PQR = PQS، وPQR = PQS، كمـــا هو موضح في الشكل (4–8). وبالتالي تُعبِّر المعادلات التالية عن قياسات الزوايا:

$$\angle PQS + \angle SQR = \angle PQR$$


 $\angle PQR - \angle PQS = \angle SQR$
 $\angle PQR - \angle SQR = \angle PQS$



الشكل (4-8): جمع وطرح الزوايا.

الزوايا المتقابلة بالرأس


لنفترض أن أن L وM مستقيمان متقاطعان في النقطة P. تدعى الزوايا المتقابلة بالرأس كزوج الزوايا x وزوج الزوايا y الموضحة في الشكل (P-P) بالزوايا المتقابلة بالرأس وهي متساوية دائماً.

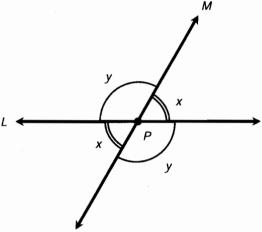

الشكل (4-9): الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية.

الزوايا المتبادلة داخليا


Q و النفترض أن المستقيمين D و المستقيمان متوازيان وليكن D مستقيماً يقطع D و النقطتين D و النفسه على التوالي. تُدعى الزوايا المشار إليها D في الشكل (D-10) بالزوايا المتبادلة داخلياً؛ وينطبق الأمر نفسه على الزوايا المشار إليها D المتقيمين D و المستقيمين D و المستقيمين D و المستقيمين D إذا وفقط إذا كان D المستقيمين D إذا وفقط إذا كان D

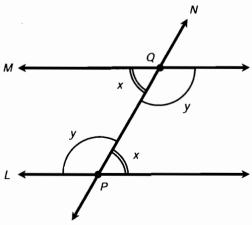

الشكل (4-10): الزوايا المتبادلة داخلياً متساوية.

الزوايا المتبادلة خارجيا

Q لنفترض أن المستقيمين L وM مستقيمان متوازيان. وليكن N مستقيماً يقطع M وM بالنقطتين M وعلى على التوالي. تُدعى الزوايا المشار إليها M في الشكل (M-11) بالزوايا المتبادلة خارجياً وينطبق الأمر نفسه على الزوايا المشار إليها M المشار إليها M المتبادلة خارجياً متساوية. يكون المستقيم M عامودياً على المستقيمين M إذا وفقط إذا كان M

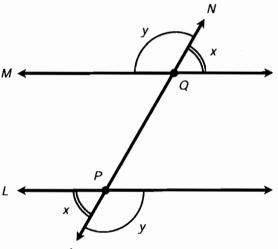


الشكل (4-11): الزوايا المتبادلة خارجياً متساوية.

الزوايا المتناظرة


لنفترض أن المستقيمين L و M مستقيمان متوازيان. وليكن N مستقيماً معترضاً يقطع L وينطبق بالنقطين Q و Q على التوالي. تُدعى الزوايا المشار إليها W في الشكل (4–12) بالزوايا المتناظرة؛ وينطبق الأمر نفسه على الزوايا المشار إليها Q، وQ، الزوايا المتناظرة متساوية. يكون المستقيم Q عامودياً على المستقيمين Q و الخاوفة وفقط إذا كان Q = Q و Q وفقط إذا كانت الزوايا الأربع قائمة.

مبدأ التوازي

لنفتسرض أن L مستقيماً وP نقطة غير واقعة عليه. يوجد مستقيم واحد وواحد فقط M يمرّ من P ويــوازي L (الشكل (4–13)). يشكل هذا المبدأ أحد أهم المسلمات في الهندسة الإقليدية. يمكن أن ننفي هذا المبدأ بطريقتين: إما لا يوجد مستقيم كهذا المستقيم، أو يوجد أكثر من مستقيم مثل هذا المستقيم مثلاً M_1 ، و M_2 ، M_3 ، و M_3 ، ... يــشكل أي شكل من أشكال نفي هذا المبدأ حجر الزاوية للهندسة اللاإقليدية الهامة للفيزيائيين ولعلماء الفلك المهتمين بنظريات النسبية العامة وعلم الفلك.

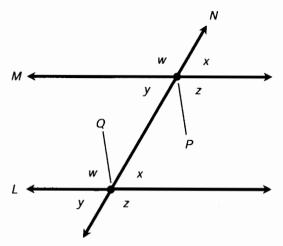

الشكل (4-12): الزوايا المتناظرة متساوية.

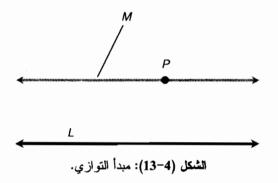


التعامد المتبادل

ليكن L وM مستقيمين واقعين في المستوى نفسه. افترض أن كلا المستقيمين L يقطعان مستقيماً ثالب N وأن كيلاً من M وM عامودي على M. بالنتيجة يكون المستقيمان M والشكل (M متوازيين (الشكل (M الشكل (M)).

المثلثات


قد تفكر بالمثلثات عند ذكر الهندسة المستوية إذا مرّ على دراستك لها مدة ما. قد تتذكر أنه كان علميك تعلم جميع أنواع السبراهين النظرية المتعلقة بالمثلثات باستخدام جداول "الخطوات والتعليل" إذا كان معلمك محاوماً، وقد تتذكر الطرق الأقل رسمية إذا لم يكن معلمك محافظاً إلى حدّ بعيد. حسسناً، ليست البراهين مطلوبة منك هنا ثانية، ولكن تستحق بعض الحقائق الأكثر أهمية حول المثلثات أن نذكرها.

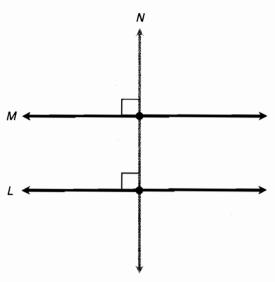

لشكل (4-14): التعامد المتبادل.

نقطة - نقطة - نقطة

لـــتكن P، Q، Q، وR ثــــلاث نقاط منفصلة غير واقعة على استقامة واحدة. وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة (الشكل (4–15)).

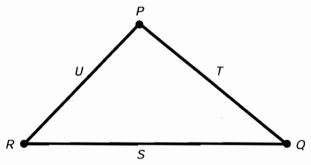

الشكل (4-15): مبدأ النقاط الثلاث؛ مثلثات ضلع - ضلع - ضلع.

- T تقع النقاط P، Q، Q على رؤوس المثلث T.
- T هو المثلث الوحيد الذي تكون رؤوسه P، Q، Q

ضلع - ضلع - ضلع


لتكن S، e^T ، e^T ثلاث قطع مستقيمة. وليكن e^T ، e^T ، أطوال هذه القطع المستقيمة على التوالي. ولنفترض أننا وصلنا نحايات e^T ، e^T ، e^T أن النقاط e^T ، و e^T النقيمة فإن

العبارات التالية صحيحة:

- تُحدد القطع المستقيمة S، وT، وU مثلثاً.
- يكون هذا المثلث وحيداً بحجمه وشكله وأضلاعه S، وT، وU.
- جميع المثلثات التي تكون أطول أضلاعها ى ون ون متطابقة (متماثلة في الحجم والشكل).

ضلع - زاوية - ضلع

لتكن S وT قطعتين منفصلتين. ولتكن P نقطة نهايتي كل من القطعتين المستقيمتين. أشير إلى أطوال S و T بالأحرف الصغيرة S و S على التوالي. افترض أن كلاً من S و T يشكلان زاوية S رأسها النقطة S (الشكل (4–16)). وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة:

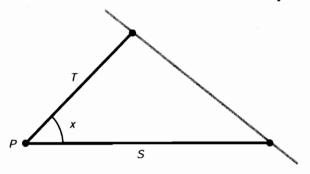


الشكل (4-16): مثلثات ضلع - زاوية - ضلع.

- تُحدد S، وT، وx مثلثاً.
- المثلث الذي تكون أضلاعه S و T ويشكلان زاوية x في النقطة P هو مثلث وحيد.
- جميع المثلثات التي تحوي ضلعين أطوالهما s وt ويشكلان زاوية x هي مثلثات متطابقة.

زاوية - ضلع - زاوية

لـــتكن S قطعـــة مستقيمة طولها S وطرفاها النقطتان P وQ. لتكن S ولا الزوايا المشكلة بواسطة S وبالمستقيمين S اللذين يمران بالنقطتين S ولا على التوالي (الشكل (4–17)). وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة:


- تُحدد S، وx، وy مثلثاً.
- المثلث المحدد بواسطة S وx، وy هو مثلث وحيد.
- جميع المثلثات التي تحتوي على ضلع طوله x، وضلعاه الآخران يشكلان الزاويتين x وy مع الضلع الذي طوله x هي مثلثات متطابقة.

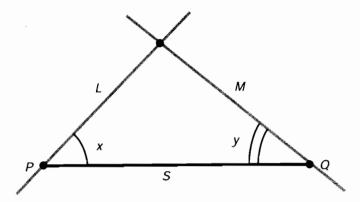

الشكل (4-17): مثلثات زاوية - ضلع - زاوية.

زاوية - زاوية - زاوية

لـــتكن L، وM، مستقيمات واقعة في مستوى مشترك، وتتقاطع في ثلاث نقاط كما هو موضح في الشكل (L-18). ولتكن الزوايا في هذه النقاط هي L، وL، وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة:

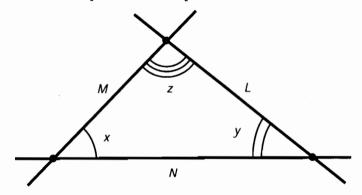


الشكل (4-18): مثلثات زاوية - زاوية - زاوية.

- يوجد عدد لا نهائي من المثلثات التي تكون زواياها الداخلية x، وy، وz.
- جميع المثلثات التي تمتلك زوايا x، وy، وz هي مثلثات متشابحة (لها الشكل نفسه ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها الحجم نفسه).

المثلث متساوي الضلعين

لنفتسرض أنه لديسنا مثلث أضلاعه S، وT، وU وأطوالها S، وU، وU، وU، وU، وU الزوايا المقابلة للأضلاع U، وU علسى الستوالي (السشكل (4-19)). افترض أن أياً من المعادلات التالية محقق:

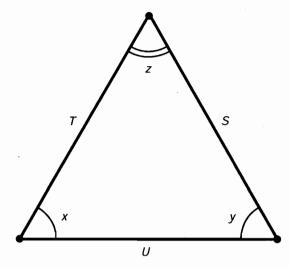

الشكل (4-19): المثلثات متساوية الضلعين والمتساوية الأضلاع.

$$s = t$$

$$t = u$$

$$s = u$$

$$x = y$$

$$y = z$$

$$x = z$$

بالنتيجة المثلث هو مثلث متساوي الضلعين والعبارات المنطقية التالية صالحة:

$$x = y$$
 فإن $s = t$ أذا كان أ

$$y = z$$
 فإن $t = u$ إذا كان

$$x = z$$
 فإن $s = u$ إذا كان

$$s = t$$
 فإن $x = y$ إذا كان و

$$t = u$$
 فإن $y = z$ إذا كان $y = z$

$$s = u$$
 فإن $x = z$

المثلث متساوى الأضلاع

افترض أنه لدينا مثلث أضلاعه S، وT، وU وأطوالها S، وU، ولتكن S، وU، وU الزوايا المقابلة للأضلاع S، وU على التوالي (راجع الشكل (4–19)). افترض أن أياً من العبارتين التاليتين صحيحة:

$$s = t = u$$
 if $x = y = z$

وبالتالي نقول أن المثلث متساوي الأضلاع والعبارات المنطقية التالية صحيحة:

$$x = y = z$$
 فإن $s = t = u$ إذا كان

$$s = t = u$$
 فإن $x = y = z$ إذا كان


وبالتالي لجميع المثلثات متساوية الأضلاع الشكل نفسه؛ جميعها متشابمة.

نظرية فيثاغورث

افترض أنه لدينا المثلث قائم الزاوية المحدد بالنقاط P، Q، Q، وR وأضلاعه P، وP وأطوالها P، وP على التوالي. ليكن P الضلع المقابل للزاوية القائمة (الشكل (P-20)). وبالتالي تكون المعادلة التالية دائماً صحيحة:

$$d^2 + e^2 = f^2$$

وعكس هذه النظرية صحيح أيضاً: إذا وُجد مثلث أطوال أضلاعه d، وe، وf والمعادلة السابقة محققة، يكون المثلث عندها مثلثاً قائم الزاوية.

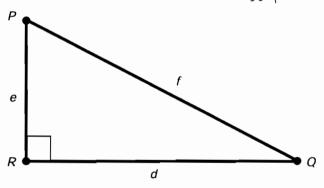

الشكل (4-20): نظرية فيثاغورث.

محيط المثلث


افترض أنه لدينا المثلث المحدد بالنقاط P، Q، Q، Q وأضلاعه Q، Q أطوالها Q، Q، وQ على التوالي كما هو موضح في الشكل (Q-21). ليكن Q طول القاعدة، وQ الارتفاع، وQ الزاوية المحصورة بين الضلعين اللذين أطوالهما Q وQ. وبالتالي يُعطى محيط المثلث Q بالصيغة التالية:

$$B = s + t + u$$

المساحة الداخلية للمثلث

A ليكن لدينا المثلث المحدد سابقاً؛ عُد مرة أخرى إلى الشكل (4–21). يمكن إيجاد المساحة الداخلية A باستخدام الصيغة:

$$A = sh/2$$

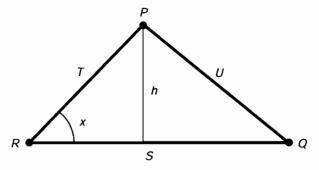

الشكل (4-21): محيط ومساحة المثلث.

الأشكال الرباعية

يدعى الشكل الهندسي الذي يحوي أربعة أضلاع والموجود في مستوى واحد *بالشكل الرباعي.* يوجد عـــدة تصنيفات وصيغ متنوعة يمكن تطبيقها على كل شكل. هذه بعض أكثر الصيغ شيوعاً والتي يمكن أن تكون مفيدة في الفيزياء.

أقطار متوازي الأضلاع

افترض أن لدينا متوازي أضلاع محدداً بالنقاط الأربع P، Q، Q، e، وR، وR، وتصل بين P وما موضح في الشكل (P-22-أ). وبالتالي يكون P القطر الثانوي (الصغير) لمتوازي الأضلاع، والمثلثات المحددة بواسطة القطر P متطابقة:

$$\Delta PQR \equiv \Delta RSP$$

لـــتكن E قطعـــة مستقيمة تصل بين Q، وS (راجع الشكل (4–22–ب)). وبالتالي يكون E القطر الرئيسي (الكبير) لمتوازي الأضلاع، والمثلثات المحددة بواسطة E متطابقة:

$$\Delta QRS \equiv \Delta SPQ$$


تنصيف أقطار متوازي الأضلاع

افترض أن لدينا متوازي أضلاع محدداً بالنقاط الأربع P، Q، Q، e، e. وليكن D القطر الواصل بين P و P؛ ولسيكن E القطر الواصل بين E و E (الشكل (4–23)). وبالتالي يُنصِّف كل من E و E الآخر بنقطة التقاطع E. بالإضافة لذلك، فإن أزواج المثلثات التالية متطابقة:


$$\Delta PQT \equiv \Delta RST$$

$$\Delta QRT \equiv \Delta SPT$$

إن عكــس مــا سبق صحيح أيضاً: إذا كان لدينا شكل رباعي أقطاره تُنصِّف بعضها، يكون هذا الشكل متوازي أضلاع.

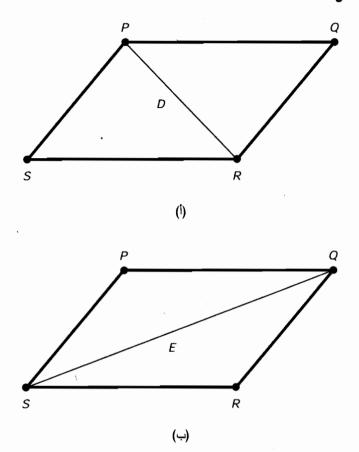

الشكل (4-22): المثلثات المحددة بالقطر الثانوي (أ) أو القطر الرئيسي (ب) لمتوازي الأضلاع متطابقة.

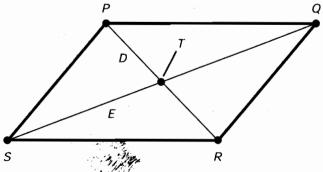


الشكل (4-23): أقطار متوازي الأضلاع تُتصنف بعضها.

المستطيل

افترض أنه لدينا متوازي أضلاع مُحدداً بالنقاط الأربع Q، Q، e، وR، افترض أن أياً من العبارات التالية صحيحة بالنسبة للزوايا مقاسة بالدرجات:

$$\angle PQR = 90^{0} = \pi/2$$
 رادیان
 $\angle QRS = 90^{\circ} = \pi/2$ رادیان
 $\angle RSP = 90^{\circ} = \pi/2$ رادیان
 $\angle SPQ = 90^{\circ} = \pi/2$ رادیان

وبالــــتالي يكون قياس جميع الزوايا الداخلية °90، ويكون متوازي الأضلاع مست*طيلاً، وهو مُضلَّع رباعي* زواياه الداخلية متطابقة جميعها (الشكل (4–24))، وبالتالي يكون قياس أي زاوية داخلية مساويًا °90.




الشكل (4-24): إذا كانت إحدى الزوايا الداخلية لمتوازي الأضلاع قائمة، يكون متوازي الأضلاع مستطيلًا.

أقطار المستطيل


افترض أنه لدينا متوازي أضلاع مُحدَّداً بالنقاط الأربع Q، Q، Q، Q، وQ، ليكن D القطر الواصل بين Q وQ، النقاط الأربع Q وQ، الخرف Q والقطر الواصل بين Q وQ. لنُشر إلى طول Q بالحرف Q؛ ولنشر إلى طول Q بالحرف Q؛ ولنشر إلى طول Q بالحرف Q والسشكل (25–4)). إذا كان Q الأضلاع مستطيل. العكس صحيح أيضاً: إذا كان متوازي الأضلاع يكون مستطيلاً إذا وفقط إذا كانت أقطاره مساوية الطول.

أقطار المعيّن

افترض أنه لدينا متوازي الأضلاع مُحدَّداً بالنقاط الأربع Q، Q، Q، Q، وQ. ليكن D القطر الواصل بين Q وQ. إذا كان D عامودياً على E، فإن متوازي الأضلاع مُعَيْن، المُعيَّن هو عبارة على E القطر الواصل بين E وE. إذا كان متوازي الأضلاع على مُطلّع رباعي أضلاعه متساوية الطول (الشكل (4–26)). العكس صحيح أيضاً: إذا كان متوازي الأضلاع مُعَيّنًا، فإن E عامودي على E. نستنج أن متوازي الأضلاع يكون مُعيّنًا إذا وفقط إذا كانت أقطاره متعامدة.




الشكل (4-25): أقطار المستطيل متساوية الطول.



الشكل (4-26): أقطار المُعيِّن متعامدة.

شبه المنحرف داخل المثلث


لنفترض أن لدينا مثلثاً محدداً بالنقاط الثلاث P، Q، Q، Q، وQ، ولتكن P ولتكن P منتصف الضلع P. بالنتيجة، القطع المستقيمة P وQ متوازية، والشكل P شبه منحرف، وهو مُضلَّع رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان (الشكل (4–27)). بالإضافة لذلك، فإن طول القطعة المستقيمة P مساو لنصف طول القطعة المستقيمة P Q.

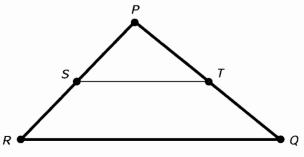

الشكل (4-27): شبه المنحرف داخل المثلث.

متوسط شبه المنحرف


لنفترض أنه لدينا شبه المنحرف المحدد بالنقاط الأربع P، Q0 وP0 وP0 وP0 منتصف الضلع P1 ولكن P2 الفقر P3 منتصف الضلع P4. أيدعى القطعة المستقيمة P4 بيكن P4 المنتقيمة P5 بيكن P6 المنتقيمة P7 بيكن P8 المنتقيمة P9 وP9 وP9 وP9 وP9 وP9 وP9 أيدكن P9 وP9 أيدكن P9 وP9 وP9 أيدكن P9 أيدكن P9 أيدكن P9 أيدكن P9 وP9 وP9 أيدكن P9 أيدكن أيدكن أيدكن P9 أيدكن P9 أيدكن P9 أيدكن P9 أيدكن أيد

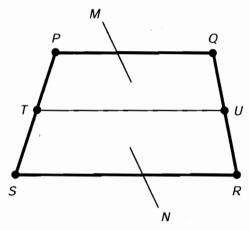

الشكل (4-28): متوسط شبه المنحرف.

مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي

لنفترض أن لدينا شكلاً رباعياً زواياه الداخلية w، وx، وy، وy، والشكل (4–29)). وبالتالي فالمعادلة التالية محققة إذا كانت الزوايا مُقاسةً بالدرجات:

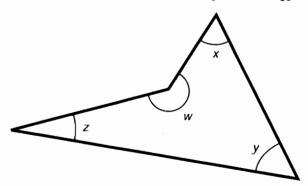

الشكل (4-29): الزوايا الداخلية للشكل الرباعي.

$$w + x + y + z = 360^{\circ}$$
 : أما إذا كانت الزوايا مُقاسةً بالراديان، فالمعادلة التالية محققة $w + x + y + z = 2\pi$


محيط متوازي الأضلاع

لنفتسرض أن لدينا متوازي أضلاع محدداً بالنقاط Q، Q، Q، Q، وQ وأطوال أضلاعه Q و كما هو موضح في السشكل (4–30). وليكن Q طول القاعدة وQ طول الارتفاع. وبالتالي يُعطى محيط متوازي الأضلاع Q بالصيغة التالية:

$$B = 2d + 2e$$

المساحة الداخلية لمتوازي الأضلاع

لنفترض أنه لدينا متوازي الأضلاع المحدد سابقاً في الشكل (4-30). تُعطى المساحة الداخلية A

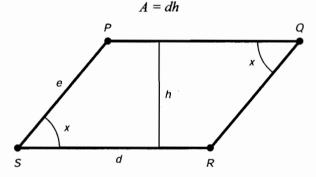

الشكل (4-30): محيط ومساحة متوازي الأضلاع. إذا كان d=e فالشكل مُعيّن.

محيط المُعيَّن

لنفتــرض أنه لدينا المُعيَّن المحدد بالنقاط P، Q، Q، e وأطوال جميع أضلاعه متساوية. المُعيَّن هو حالـــة خاصة لمتوازي الأضلاع (راجع الشكل (4–30)) بحيث يكون d=e. دعنا نُشير إلى جميع أطوال أضلاع المُعيَّن بالحرف d. يُعطى محيط المُعيَّن d بالصيغة التالية:

$$B = 4d$$


المساحة الداخلية للمعيّن

لنفترض أنه لدينا المُعيَّن المحدد سابقاً في الشكل (4-30). تُعطى المساحة الداخلية A

$$A = dh$$

محيط المستطيل

لنفترض أنه لدينا المستطيل المحدد بالنقاط P، Q، Q، e Q، واطوال أضلاعه e وما هو موضح في الشكل (4–31). ليكن e طول القاعدة وليكن e طول الارتفاع. وبالتالي يُعطى محيط المستطيل e بالصيغة التالية:

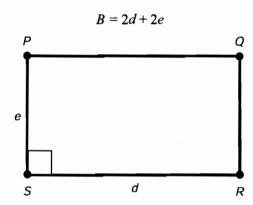

الشكل d = e فالشكل مربع. الشكل مربع.

المساحة الداخلية للمستطيل

A لنفترض أنه لدينا المستطيل المحدد سابقاً في الشكل (4–31). تُعطى المساحة الداخلية A=de

محيط المريع

لنفترض أنه لدينا المربع المحدد بالنقاط P، Q، Q، e وأطوال جميع أضلاعه متساوية. المربع هو حالة خاصة للمستطيل (راجع الشكل (A = e)) يكون فيها A = e. ولنُشر إلى أطوال الأضلاع بالحرف A. يُعطى محيط المربع A بالصيغة التالية:

$$B = 4d$$


المساحة الداخلية للمربع

A المنا المربع المحدد سابقاً بالشكل (4–31). تُعطى المساحة الداخلية $A=d^2$

محيط شبه المنحرف

gو fو، eو، eا أضلاعه gا أضلاعه gا وgا وgا وgا وأطوال أضلاعه gا وgا وgا وgا وو

كما هو موضح في الشكل (4–32). ليكن d طول قاعدة شبه المنحرف، وd ارتفاعه، ولتكن x الزاوية المحصورة بين الضلعين d وd. لنفترض أن الضلعين اللذين المحصورة بين الطولين d وd متوازيان (القطع المستقيمة d d وd). وبالتالي يكون محيط شبه المنحرف d

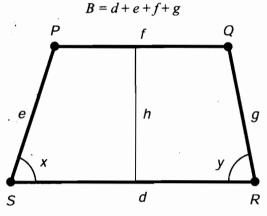

الشكل (4-32): محيط ومساحة شبه المنحرف.

المساحة الداخلية لشبه المنحرف

لنفتسرض أنه لديسنا شسبه المنحرف المحدد سابقاً في الشكل (4-32). تُعطى المساحة الداخلية A بالصيغة:


$$A = (dh + fh)/2$$

الدوائر والقطوع الناقصة

ما ذكرناه بـشأن الخطوط المستقيمة كاف. دعنا نتناول المنحنيات في المستوى. من جهة تُعتبر السيغ التالية أسهل اشتقاقاً بالنسبة للرياضيين من اشتقاق صيغ الأشكال المُكوَّنة من مستقيمات وزوايا؟ ومسن جهة أحسرى، فسإن صيغ المنحنيات أكثر إزعاجاً. ولكن لحسن الحظ، نحن فيزيائيون، وقد قام الرياضيون بالعمل كله من أجلنا. إن كل ما نحتاج للقيام به هو أخذ الصيغ وتوظيفها وفق ما تقتضيه الحالة.

محيط الدائرة

لنفترض أن لدينا دائرة نصف قطرها r كما هو موضح في الشكل (4-33). يُعطى المحيط B، والذي يدعى أيضاً بمحيط الدائرة، للدائرة بالصيغة التالية:



الشكل (4-33): محيط ومساحة الدائرة.


المساحة الداخلية للدائرة

لنفترض أنه لدينا دائرة كالدائرة المحددة سابقاً في الشكل (4-33). يمكن إيجاد المساحة الداخلية A للدائرة باستخدام هذه الصيغة:

$$A = \pi r^2$$

محيط القطع الناقص

لنفت رض أن لدين قطعاً ناقصاً بحيث يكون طول نصف - المحور الرئيسي r (المحور المحرقي) وطول نصف المحسور - الثانوي s (المحور اللامحرقي) كما هو موضح في الشكل (4-34). وبالتالي يُعطى محيط القطع الناقص B بالصيغة التقريبية التالية:

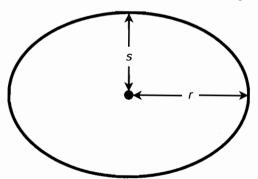

الشكل (4-34): محيط ومساحة القطع الناقص.

$$B \approx 2\pi \left[(r^2 + s^2)/2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

المساحة الداخلية للقطع الناقص

لنفترض أن لدينا قطعاً ناقصاً كالقطع المحدد سابقاً في الشكل (4-34). تُعطى المساحة الداخلية للقطع بالصيغة


 $A = \pi rs$

مساحة السطح والحجم

والآن دعننا ننستقل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. هذه بعض الصيغ العامة لمساحات السطوح وحسوم المُحسَّمات الهندسية. الفضاء الثلاثي المعني هو فضاء ثلاثي مسطح، أي أنه يخضع لقوانين الهندسة الإقليدية. هذه الصيغ صحيحة في الفيزياء النيوتنية (على الرغم من ألها غير صحيحة في الفيزياء النسبية).

حجم الهرم

لنفتـــرض أن لديـــنا هـــرماً قاعدته مُضلَّع مساحته A وارتفاعه h (الشكل (4–35)). يُعطى حجم الهرم V بالصيغة

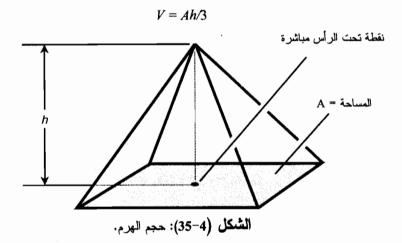


مساحة سطح المخروط

لنفترض أن لدينا مخروطاً قاعدته دائرة. وليكن P رأس المخروط، وليكن Q مركز القاعدة (الشكل (4–36)). لنفرض أن القطعة المستقيمة PQ عامودية على القاعدة بحيث يكون الكائن عبارة عن مخروط دائري قائم. ليكن r نصف قطر القاعدة، وليكن h ارتفاع المخروط (طول القطعة المستقيمة PQ)، وليكن S طول حرف المخروط مقاساً من أي نقطة على الدائرة والقمة S. بالتالي تُعطى مساحة سطح المخروط S (متضمنة القاعدة) بإحدى الصيغتين التاليتين:

$$S = \pi r^{2} + \pi rs$$

$$S = \pi r^{2} + \pi r (r^{2} + h^{2})^{\frac{1}{2}}$$

تُعطى مساحة المخروط T (لا تتضمن القاعدة) بإحدى الصيغتين التاليتين:

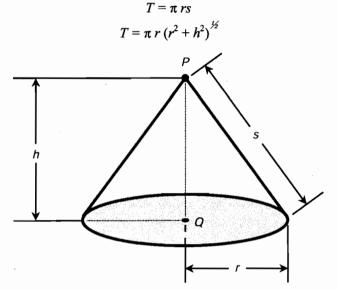

الشكل (4-36): مساحة سطح المخروط الدائري القائم.

حجم المُجسنم المخروطي

لنفترض أن لدينا مخروطاً قاعدته منحنى مستوى مغلق لا على التعيين. لتكن A المساحة الداخلية لقاعدة المخروط. ليكن P رأس الهرم، ولتكن Q نقطة في المستوى X الذي يحوي القاعدة، وبحيث تكون القطعة المستقيمة PQ عامودية على X (الشكل (4–37)). ليكن h ارتفاع المخروط (طول القطعة المستقيمة PQ) وبالتالي يُعطى حجم المُحسَّم المخروطي


V = Ah/3

الشكل (4-37): حجم مُجسًم مخروطي عام.

مساحة سطح الاسطوانة الدائرية القائمة

لنفترض أن لدينا اسطوانة قاعدها دائرة. وليكن P مركز دائرة قمة الاسطوانة، وليكن Q مركز دائرة قاعدة الاسطوانة (الشكل (4–38)). افترض أن القطعة المستقيمة PQ عامودية على كل من دائرتي القمة والقاعدة، وبالستالي يكون لدينا *اسطوانة دائرية قائمة*. ليكن r نصف قطر الاسطوانة، وليكن h ارتفاعها (طول القطعة المستقيمة PQ). وبالتالي تُعطى مساحة سطح الاسطوانة S (متضمنة لمساحة دائرتي القمة والقاعدة)

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r (h + r)$$

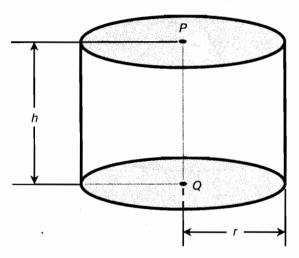

الشكل (4-38): مساحة وحجم الاسطوانة الدائرية القائمة.

وتُعطى مساحة الاسطوانة T (غير متضمنة لمساحة دائرتي القمة والقاعدة) $T=2\pi rh$

حجم المُجسم الاسطواني الدائري القائم


لنفترض أنه لدينا اسطوانة كالاسطوانة المحددة أعلاه (انظر للشكل (4-38)). يُعطى حجم ٧ المُحسَّم الاسطواني الدائري القائم الموافق

 $V = \pi r^2 h$

مساحة سطح اسطوانة عامة

لنفتسرض أنه لدينا اسطوانة عامة قاعدها أي منحنى مستوى مغلق. لتكن A المساحة الداخلية لقاعدة الاسطوانة (بالتالي المساحة الداخلية لدائرة قمة الاسطوانة). ليكن B محيط دائرة القاعدة (بالتالي محيط دائرة القمة أيضاً). ليكن d ارتفاع الاسطوانة أو المسافة العامودية الفاصلة بين المستويات التي تحوي دائرتي القمة

والقاعدة. لـتكن x الزاوية بين المستوى الذي يحوي دائرة القاعدة وأي قطعة مستقيمة PQ تصل النقاط الموافقة P و بين دائرة القمة ودائرة القاعدة، على التوالي. ليكن P طول حرف الاسطوانة أو طول القطعة المستقيمة PQ (الشكل (4–39)). وبالتالي تُعطى مساحة سطح الاسطوانة P (متضمنة لمساحة دائرتي القمة والقاعدة)

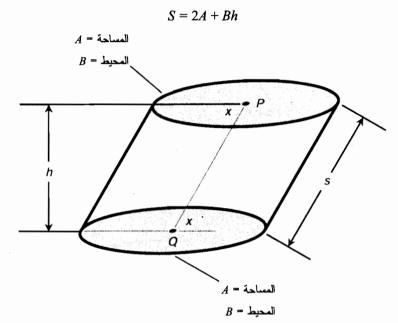

الشكل (4-39): مساحة سطح وحجم اسطوانة عامة ومُجسَّم مغلق.

مساحة سطح الاسطوانة T (غير متضمنة لمساحة دائرتي القمة والقاعدة) T=Bh


حجم مُجستم اسطواني عام

لنفترض أنه لدينا اسطوانة كالاسطوانة المحددة أعلاه (انظر للشكل (4-39)). يُعطى حجم V المُحسَّم الاسطوان العام الموافق

$$V = Ah$$

مساحة سطح الكرة

لنفتسرض أنه لدينا كرة نصف قطرها r، كما هو موضع في الشكل (4-40). تُعطى مساحة سطح الكرة A



الشكل (4-40): مساحة سطح وحجم كرة ومُجسَّم مغلق.

حجم مُجستَّم كروي


لنفترض أن لدينا كرة كالكرة المحددة أعلاه في الشكل (40-4). يُعطى الحجم V لمُحسَّم كروي $V=4\pi r^3/3$

مساحة سطح المكعب

A لنفترض أن لدينا مكعباً طول حروفه 3، كما هو موضح في الشكل (41–4). تُعطى مساحة سطح المكعب $A=6{
m s}^2$

حجم مُجسَّم تكعيبي

لنفترض أن لدينا مكعباً كالمكعب المحدد أعلاه في الشكل (4-41). يُعطى الحجم V لمُحسَّم تكعيب

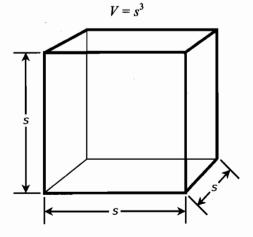

الشكل (4-41): مساحة سطح وحجم مكعب ومُجسّم مغلق.


مساحة سطح موشور قاعدته مستطيل (متوازي المستطيلات)

لنفتسرض أنسه لدينا موشور قاعدته مستطيل أطوال حروفه s، وt، وt، كما هو موضح في الشكل (42-4). تُعطى مساحة سطح الموشور t

$$A = 2st + 2su + 2tu$$

حجم موشور قاعدته مستطيلة (متوازي المستطيلات)

لنفتــرض أن لديــنا موشـــوراً قاعدتــه مستطيلة (متوازي المستطيلات)كالموشور المحدد في الشكل (42-4). يُعطى الحجم V للمُجسَّم المغلق

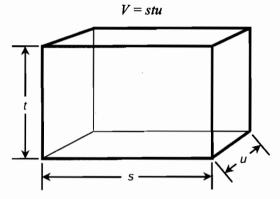

الشكل (4-42): مساحة سطح وحجم موشور قاعدته مستطيلة ومُجسَّم مغلق.



امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. حزيء كروي حجمه 10-9 × 8.000 متر مكعب. ما هو نصف قطر الجزيء؟
 - (a) 5.12×10⁻²⁸ ميلي متر.
 - (b) 10⁻³ (b) ميلى متر.
 - (c) 1.241 ميلي متر.
 - (d) 512 ميلي متر.
- يــبلغ نــصف قطــر الأرض تقــريباً 6,400 كيلومتــر (km) تقريباً. ما هي مساحة سطح الأرض بالكيلومترات المربعة؟ خذ بالاعتبار رقمين معنويين. افترض أن الأرض كرة كاملة.

- 1.28×10^8 (a)
- 5.1×10^8 (b)
- 1.1×10^{12} (c)
- (d) لا يمكن حساب المساحة من هذه المعلومات.
- 3. افترض أن لديك صندوقاً مكعباً طول كل من حروفه الداخلية متر واحد بالضبط. افترض أنك أعطيت كومة من المكعبات الصغيرة، طول حرف كل منها 1 سنتيمتر، وطُلب منك تكديس المكعبات بشكل مسرتب في السصندوق. وأبلغست أنسك ستحصل على 10 سنتات لقاء كل مكعب تقوم بترتيبه في الصندوق. كم ستكسب إذا انتهيت من هذه المهمة؟
 - .\$10.00 (a)
 - .\$100.00 (b)
 - .\$1,000.00 (c)
 - (d) ولا أي قيمة من القيم الواردة أعلاه.
- 4. افترض أنك تقف في قاعدة بحيرة سطحها هادئ، بدون أمواج. القاعدة مسطحة ومستوية. قمت بإطلاق شعاع ليزري باتجاه السطح بزاوية تميل على الأفق بمقدار 20°. ما هي الزاوية التي ستشكلها الحزمة الليزرية مع السطح، مُقاسةً بالنسبة إلى مستوى السطح؟
 - .70° (a)
 - .35° (b)
 - .20° (c)
 - .10° (d)
- 5. افترض أنه لديك وعاء أسطوانياً قطره 10.00 سنتمترات وارتفاعه 20.00 سنتمتراً. ما هو حجم هذا الوعاء بالسنتمتر المكعب؟ ليكن الجواب بأربعة أرقام هامة. وافترض أن 3.14159 π
 - .1,571 (a)
 - .6,283 (b)
 - .628.3 (c)
 - .1,257 (d)
 - 6. إذا تضاعف نصف قطر الكرة، تزداد مساحة سطحها بعامل مقداره
 - .2 (a)
 - .4 (b)
 - .8 (c)
 - .16 (d)

- 7. إذا تضاعف نصف قطر قرص مسطح، متناه البعد، تزداد مساحة سطحه بعامل مقداره
 - .2 (a)
 - .4(b)
 - .8 (c)
 - .16 (d)
- 8. لنفترض أنه لدينا عينة من مادة مُعيَّنة كتلتها 6.000 كيلوغرام وحرى حزمها في صندوق أبعاده 10 سينتمترات عسرض و20 سنتمتر عمق و30 سنتمتر ارتفاع. ما هي كتلة السنتمتر المكعب من هذه المادة، على افتراض أن كثافتة منتظمة؟
 - (a) 0.1000 غرام.
 - (b) 1.000 غرام.
 - (c) 10.00 غرام.
 - (d) 100.0 غرام.
- 9. لنفترض أننا وضعنا مُزوِّداً ضوئياً في مركز كرة نصف قطرها 100 متر. إذا تضاعف نصف القطر إلى
 200 متر، ماذا سيحدث للطاقة الكلية للضوء الذي يضىء داخل الكرة؟
 - (a) لن تتغير.
 - (b) ستنقسم إلى النصف.
 - (c) ستصبح $\frac{1}{4}$ ما سبق.
 - (d) لا يوجد معلومات كافية هنا لحسابما.
- 10. لنتخسيل مثلثين، أحدهما له قاعدة طولها 3 أمتار، وارتفاعه 4 أمتار وطول وتره 5 أمتار. للمثلث الثاني قاعسدة طولها 15 سنتمتراً، وارتفاعة 20 سنتمتراً، وطول وتره 25 سنتمتراً. ماذا يمكننا أن نقول عن المثلثين
 - (a) كلاهما مثلث متساوي الضلعين.
 - (b) يمكن تطبيق نظرية فيثاغورث على كلا المثلثين.
 - (c) المثلثان متطابقان.
 - (d) كل ما ذُكر أعلاه صحيح.



اللوغاريتمات، والتوابع الأسية، وعلم المثلثات

يحستوي هذا الفصل على صيغ مشابحة لصيغ الفصل الرابع. راجع هذه الصيغ، تأكد من قدرتك على استخدامها في إجراء الحسابات، ثم قدم الامتحان الموجز "المفتوح" في نحاية الفصل. ليس مطلوباً منك تذكر هسنده الصيغ كل على حدة، ولكن عليك تذكرها عندما تراها. إذا احتجت لمراجعة إحدى الصيغ، يمكنك محذه الطريقة تناول الكتاب من الرف والبحث عنها.

إذا لم تكن آلتك الحاسبة قادرة على التعامل مع اللوغاريتمات، والتوابع الأسية، وعمليات رفع "x للقوة بر"، والتوابع العكسية، فإنه الوقت المناسب للاستثمار في الآلة الحاسبة العلمية التي تمتلك هذه الميزات. تحوي بعض نظم تشغيل الكمبيوتر على برامج مقنعة لآلات حاسبة.

اللوغاريتمات

اللوغاريةم (يدعى في بعض الأحيان log) هو رفع ثابت لأس ما للحصول على عدد معين. لنفترض أن العلاقات التالية بين الأعداد الحقيقية a، وx، وy محققة:

$$a^y = x$$

وبالتالي فإن بر هو لوغاريتم x بالنسبة للأساس a. وتُكتب العبارة على الشكل:

 $y = \log_{\alpha} x$

إن أسس اللوغاريتمات الأكثر استخداماً هي 10 وe حيث إنّ e عدد غير دوري وغير منته ويساوي تقريباً e2.71828.

اللوغاريتمات العامة

تُدعــــى اللوغاريتمات ذات الأساس 10 أيضاً باللوغاريتمات العامة. تُكتب اللوغاريتمات العامة في المعادلات على شكل log بدون رمز سفلي أو دليلي – منخفض. مثلاً:

$$log 10 = 1.000$$


يوضـــ الشكل (5-1) منحنى تقريبي للتابع $y = \log x$ في الإحداثيات الخطية، ويوضح الشكل (5-2) المنحنى التقريبي للتابع في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يقتصر منطلق التابع على الأعداد الحقيقية الموجبة. بينما يضم مُستقر التابع مجموعة الأعداد الحقيقية كاملةً.

اللوغاريتمات الطبيعية


تُدعـــى اللوغاريـــتمات ذات الأســـاس e أيــضاً باللوغاريتمات الطبيعية أو النيبرية. يُشار إلى تابع اللوغاريتم الطبيعي عادةً في المعادلات بالرمز In أو log. مثلاً:

$$\ln 2.71828 = \log_e 2.71828 \approx 1.00000$$


يوضح الشكل (3-5) منحنى تقريبي للتابع $y = \ln x$ في الإحداثيات الخطية. ويوضح الشكل (5-4) منحنى التابع في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يقتصر منطلق التابع على الأعداد الحقيقية الموجبة، ويضم المستقر مجموعة الأعداد الحقيقية كاملةً.

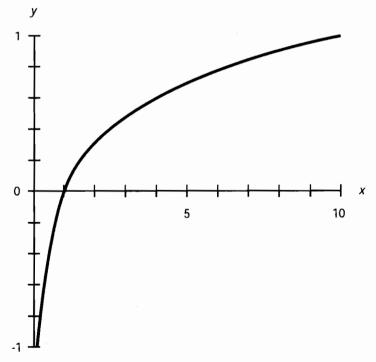


الشكل (5-1): المنحنى التقريبي للتابع اللوغاريتمي العام في الإحداثيات الخطية.

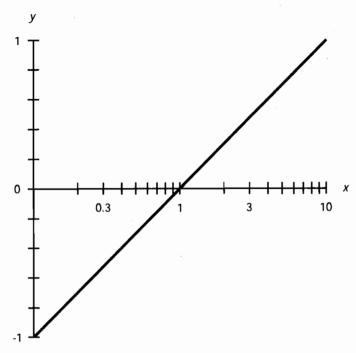

الشكل (5-2): المنحنى التقريبي للتابع اللوغاريتمي العام في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

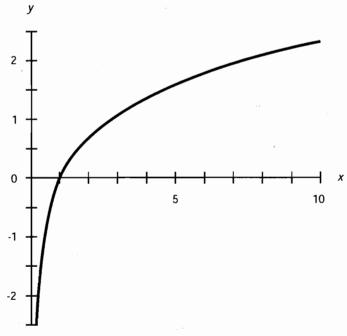

الشكل (5-3): المنحنى التقريبي للتابع اللوغاريتمي الطبيعي في الإحداثيات الخطية.

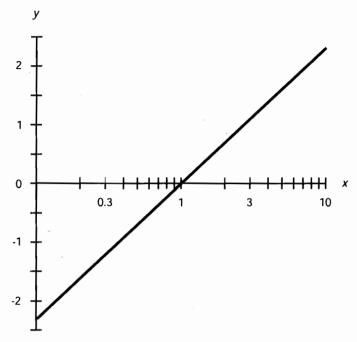

الشكل (5-4): المنحنى التقريبي للتابع اللوغاريتمي الطبيعي في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

اللوغاريتمات العامة بدلالة اللوغاريتمات الطبيعية

لنفت رض أن x عدد حقيقي موجب. يمكن التعبير عن اللوغاريتم العام للمتحول x بدلالة اللوغاريتم الطبيعي للمتحول x والعدد 10:

 $\log x = \ln x/\ln 10 \approx 0.434 \ln x$

اللوغاريتم الطبيعي بدلالة اللوغاريتم العام

لنفترض أن x عدد حقيقي موجب. يمكن التعبير عن اللوغاريتم الطبيعي للمتحول x بدلالة اللوغاريتم العام للمتحول x والعدد e:

 $\ln x = \log x / \log e \approx 2.303 \log x$

لوغاريتم الضرب

لنفترض أن x وy عددان حقيقيان موجبان. اللوغاريتم الطبيعي أو العام لحاصل ضرب العددين يساوي إلى مجموع لوغاريتمات كل من الأعداد:

$$\log xy = \log x + \log y$$
$$\ln xy = \ln x + \ln y$$

لوغاريتم نسبة (كسر)

ليكن x وy عددين حقيقيين موجبين. اللوغاريتم الطبيعي أو العام لنسبة (كسر) يساوي إلى الفرق بين لوغاريتمات كل من الأعداد:

$$\log (x/y) = \log x - \log y$$
$$\ln (x/y) = \ln x - \ln y$$

لوغاريتم قوة

لنفتــرض أن x عدد حقيقي موجب؛ وليكن y أي عدد حقيقي. يمكن اختصار اللوغاريتم العام أو الطبيعي للمتحول x مرفوعاً إلى القوة y إلى ضرب كما يلي:

$$\log x^{y} = y \log x$$
$$\ln x^{y} = y \ln x$$

لوغاريتم المقلوب

لنفترض أن x عدد حقيقي موجب. اللوغاريتم الطبيعي أو العام لمقلوب المتحول x (المعاكس بالنسبة لعملية الضرب) يساوي إلى المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي) للوغاريتم x

$$\log (1/x) = -\log x$$
$$\ln (1/x) = -\ln x$$

لوغاريتم الجذر

لنفتــرض أن x عـــدد حقيقـــي موجب وy أي عدد حقيقي باستثناء الصفر. يمكن إيجاد اللوغاريتم الطبيعي أو العادي للجذر y للمتحول x (يشار إليه أيضاً x مرفوعاً للقوة y) باستخدام المعادلات التالية:

$$\log (x^{1/y}) = (\log x)/y$$
$$\ln (x^{1/y}) = (\ln x)/y$$

اللوغاريتم العام لقوة العدد 10

اللوغاريتم العام للعدد 10 مرفوعاً لقوة بأي عدد حقيقي يساوي دائماً ذلك العدد الحقيقي: $\log{(10^{
m r})} = x$

اللوغاريتم الطبيعي لقوة العدد e

اللوغاريتم الطبيعي للعدد e مرفوعاً لقوة بأي عدد حقيقي يساوي دائماً ذلك العدد الحقيقي:

$$ln(e^x) = x$$

التوابع الأسية

العدد الأسمى هو عدد ينتج عن رفع ثابت إلى قوة ما. لنفترض أن العلاقة التالية بين الأعداد الحقيقية الثلاثة a وa عققة:

$$a^x = y$$


a=10 هي الأسية الأكثر شيوعاً هي x. إن أسس التوابع الأسية الأكثر شيوعاً هي a=10 وبالستالي في المراقب $a=e \approx 2.71828$

التوابع الأسية العامة


تُدعى التوابع الأسية ذات الأساس 10 أيضاً بالتوابع الأسية العامة. مثلاً:

$$10^{-3.000} = 0.001$$

يوضح الشكل (5-5) المنحى التقريبي للتابع $v = 10^{\circ}$ في الإحداثيات الخطية. ويوضح الشكل (5-6) المنحى نفسه في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يضم منطلق التابع مجموعة الأعداد الحقيقية كاملة. يقتصر مستقر التابع على الأعداد الحقيقية الموجبة.

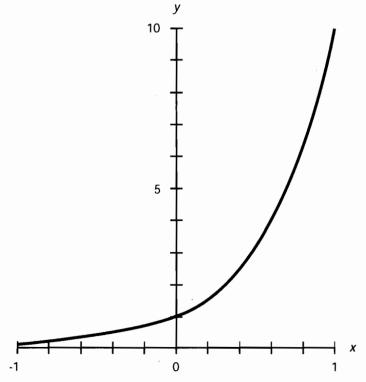

الشكل (5-5): المنحنى التقريبي للتابع الأسى العام في الإحداثيات الخطية.

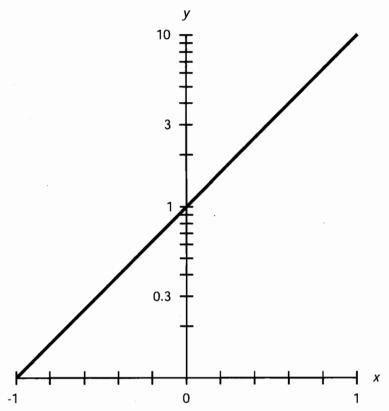

الشكل (5-6): المنحنى التقريبي العام للنابع الأسى في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

التوابع الأسية الطبيعية


أيضاً بالتوابع الأسية ذات الأساس e أيضاً بالتوابع الأسية الطبيعية. مثلاً: $e^{-3.000} \approx 2.71828^{-3.000} \approx 0.04979$

يوضح الشكل (5-7) المنحنى التقريبي للتابع e^x في الإحداثيات الخطية. ويوضح الشكل (5-8) المنحنى نفسه في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يضم منطلق التابع مجموعة الأعداد الحقيقية كاملة. يقتصر مستقر التابع على الأعداد الحقيقية الموجبة.


مقلوب التوابع الأسية العامة

ليكن x عدداً حقيقياً موجباً. إنَّ مقلوب التابع الأسي العام للمتحول x يساوي إلى المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي) للتابع الأسي العام للمتحول x:

$$1/(10^x) = 10^{-x}$$

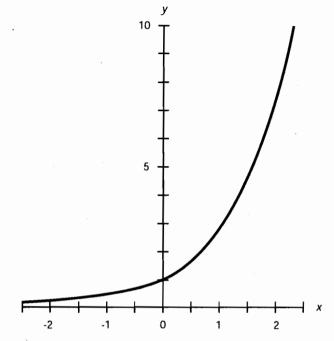

الشكل (5-7): المنحنى التقريبي للتابع الأسي الطبيعي في الإحداثيات الخطية.

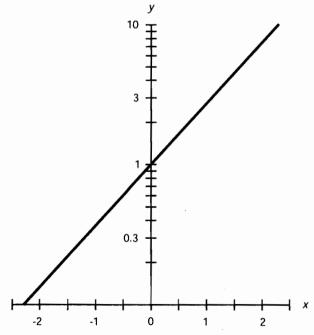

الشكل (5-8): المنحنى التقريبي للتابع الأسي الطبيعي في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

الفصل الخامس: اللوغاريتمات، والتوابع الأسية، وعلم المثلثات

مقلوب التابع الأسى الطبيعى

ليكن x عدداً حقيقياً موجباً. إنَّ مقلوب التابع الأسي الطبيعي للمتحول x يساوي إلى المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي) للتابع الأسي الطبيعي للمتحول x:

$$1/(e^x) = e^{-x}$$

ضرب التوابع الأسية

ل التابع الأسي المتحول x مضروباً في التابع الأسي للمتحول x مضروباً في التابع الأسي للمتحول x يساوي التابع الأسى لمجموع كل من x وy. إن كلاً من المعادلتين التاليتين صحيحة:

$$(10^{x})(10^{y}) = 10^{(x+y)}$$
$$(e^{x}) (e^{y}) = e^{(x+y)}$$

نسبة التوابع الأسية

لسيكن x وy عددين حقيقيين موجبين. إن التابع الأسي لحاصل قسمة التابع الأسي للمتحول x على التابع الأسي للمتحول y يساوي إلى التابع الأسي للفرق بين x وy. إن كلاً من المعادلتين التاليتين صحيحة:

$$10^x/10^y = 10^{(x-y)}$$

$$e^{x}/e^{y}=e^{(x-y)}$$

التابع الأسي لتابع أسي عام

لنفترض أن x و y عددان حقيقيان موجبان. القوة y للمقدار x تساوي إلى التابع الأسي العام خاصل ضرب x:

$$(10^x)^y = 10^{(xy)}$$

تنطيق الحالة نفسها على التابع الأسي ذي الأساس e. القوة v للمقدار e^x تساوي إلى التابع الأسي الطبيعي لحاصل الضرب v:

$$(e^x)^y = e^{(xy)}$$

ضرب التوابع الأسية العامة والتوابع الأسية الطبيعية

x لــيكن x عـــددًا حقيقيًا. إن حاصل ضرب التوابع الأسية العامة والتوابع الأسية الطبيعية للمتحول x يساوي إلى التابع الأسي للمتحول x بأساس x 10. أي يمكن نقول:

$$(10^x)(e^x) = (10e)^x \approx (27.1828)^x$$

لنفترض الآن أن x عدد حقيقي لا يساوي الصفر. إن حاصل ضرب التوابع الأسية العامة والتوابع

1/x الأسية الطبيعية للمتحول 1/x يساوي إلى التابع الأسي للمتحول 1/x بأساس 1/x الأسية الطبيعية للمتحول 1/x يساوي إلى التابع الأسي المتحول 1/x (27.1828)

حاصل قسمة التابع الأسي العام على التابع الأسي الطبيعي

ليكن x على التابع الأسي الطبيعي الطبيعي التابع الأسي العام للمتحول x على التابع الأسي الطبيعي للمتحول x بأساس x بأساس x بأساس x بأساس المتحول x بالمتحول x بأساس المتحول x ب

$$10^{x}/e^{x} = (10/e)^{x} \approx (3.6788)^{x}$$

لنفتسرض الآن أن x عسدد حقيقي لا يساوي الصفر. إن حاصل قسمة التابع الأسي العام 1/x على التابع الأسي الطبيعي للمتحول 1/x يساوي إلى التابع الأسي للمتحول 1/x بأساس 10/e:

$$(10^{1/x})/(e^{1/x}) = (10/e)^{1/x} \approx (3.6788)^{1/x}$$

حاصل قسمة التابع الأسي الطبيعي على التابع الأسى العام

ليكن x على التابع الأسي الطبيعي للمتحول x على التابع الأسي العام المتحول x على التابع الأسي العام للمتحول x بأساس e/10. أي يمكننا أن نقول:

$$e^{x}/10^{x} = (e/10)^{x} \approx (0.271828)^{x}$$

النفتــرض الآن أن x هو عدد طبيعي لا يساوي الصفر. إن حاصل قسمة التابع الأسي الطبيعي 1/x على التابع الأسي العام ل 1/x يساوي إلى التابع الأسي ل 1/x بأساس e/10:

التابع الأسى العام لحاصل قسمة

ليكن x وy عددين حقيقيين، مع اشتراط أن $y \neq 0$. إن التابع الأسي لحاصل قسمة المتحول x على المتحول y المتحول y بأساس y المتحول y المتحول y المتحول y المتحول y المتحول y المتحول y المتحدد y

$$10^{x/y} = (10^x)^{1/y}$$

الوضع المشابه بالنسبة للأساس e محقق. التابع الأسي الطبيعي لحاصل قسمة المتحول x على المتحول y يساوي إلى التابع الأسى الطبيعي للمتحول y بأساس y.

$$e^{x/y} = (e^x)^{1/y}$$

التوابع المثلثية

يوحد ستة توابع مثاثية أساسية. تُطبق على الزوايا للحصول على أعداد حقيقية وتعرف بتوابع حيب السزاوية، وحسيب الستمام، وظل الزاوية، وقاطع الزاوية، وقاطع التمام، وظل التمام. يجري اختصارها في المعادلات والصيغ إلى sin، وcos، وcsc، وscs، وscs، وscs، وtan،

حتى الآن، أشرنا إلى الزوايا باستخدام أحرف إنكليزية صغيرة مائلة واقعة بالقرب من نهاية الأحرف الأبجدية، مثلاً، w، e^{y} , $e^{$


التوابع الدائرية الأساسية

لنأحذ بالاعتبار دائرة في الإحداثيات المتعامدة تحقق المعادلة التالية:

$$x^2 + y^2 = 1$$

تُدعـــى هذه الدائرة بدائرة الوحدة لأن نصف قطرها وحدة واحدة، ومركزها مبدأ الإحداثيات (0,0)، كمـــا هو موضح في الشكل (5-9). لتكن θ زاوية رأسها يقع على المبدأ ومقاسة بعكس عقارب الساعة بحدءاً من محور الفواصل (المحور x). لنفترض أن هذه الزاوية تقابل الشعاع الذي يتقاطع مع دائرة الوحدة بنقطة ما $P = (x_0, y_0)$.

 $y_0 = \sin \theta$

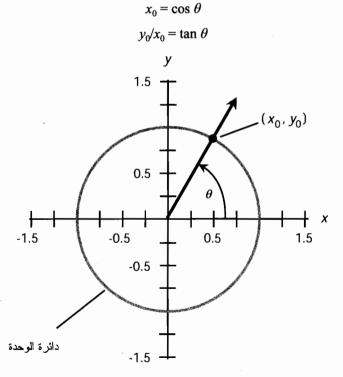

الشكل (5-9): نموذج دائرة الوحدة لتحديد التوابع المثلثية.

التوابع المثلثية الثانوية

جرى اشتقاق ثلاثة توابع مثلثية إضافية من التوابع المعرفة سابقاً: وهي تابع قاطع تمام الزاوية، وتابع قاطع الزاوية، و $\cos \theta$ ، $\sec \theta$ ، $\sec \theta$ ، $\sec \theta$ ، $\sec \theta$ المعادلات والصيغ إلى $\sec \theta$ ، $\sec \theta$ ، $\sec \theta$ ، $\sec \theta$ الما معرفة على الشكل التالي:

$$\csc \theta = 1/(\sin \theta) = 1/y_0$$

$$\sec \theta = 1/(\cos \theta) = 1/x_0$$

$$\cot \theta = 1/(\tan \theta) = x_0/y_0$$

نموذج المثلث القائم

لـنأخذ بالاعتـبار المثلث القائم ΔPQR بحيث تكون الزاوية PQR زاوية قائمة. ليكن d طول القطعـة المستقيمة RP، وd طول القطعـة المستقيمة RP، وخطول القطعة المستقيمة RP، وذلك كما هو موضح في الشكل (5–10). لتكن d الزاوية المحصورة بين القطع المستقيمة RP وRP. يمكن تعريف التوابع المثلثية الستة على شكل نسب الأضلاع بأطوال كما يلى:

$$\sin \theta = e/f$$


$$\cos \theta = d/f$$

$$\tan \theta = e/d$$

$$\csc \theta = f/e$$

$$\sec \theta = f/d$$

$$\cot \theta = d/e$$

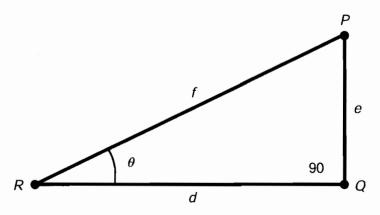

الشكل (5-10): نموذج المثلث القائم لتعريف التوابع المثلثية.

المثلثية Identities

au تــصف الفقـــرات اللاحقة identities المثلثية للتوابع الدائرية. تنطبق هذه الصيغ على الزوايا au و au ضمن المجال القياسي إذا لم يُحدد حلاف ذلك كما يلي:

$$0 \le \theta < 2\pi$$
 (بالراديان) $0 \le \theta < 360$ (بالدر جات) $0 \le \phi < 2\pi$ (بالراديان) $0 \le \phi < 360$ (بالدر جات) $0 \le \phi < 360$

يجري عادةً تحويل الزوايا الواقعة حارج المجال القياسي إلى زوايا تقع قيمها ضمن المجال القياسي من خيل إلى أخر بالقياسات السالبة، خيلال إضافة أو طرح مضاعفات 2π راديان (360). قد تسمع من حين إلى آخر بالقياسات السالبة، المقاسب باتجاه عقارب الساعة بدلاً من قياسها بعكس اتجاه عقارب الساعة، ولكن يمكن تحويل ذلك دائماً إلى زاوية بقياس موجب بحيث تكون قيمتها 0 على الأقل ولكن أقل تماماً من 360. ينطبق الأمر نفسه على "البروايا" الأكبر من 360. سيستحدم الفيزيائيون في بعض الأحيان عبارات زاوية غرية (مثلاً، سيتحدثون عن الدوران العكسي أو عن عدة دورات معكوسة)، ولكن من الأفضل عادةً تخفيض الزوايا إلى قيم تقع ضمن المجال القياسي. تُعالِج بعض هذه الصيغ الزوايا السالبة، ولكن يكون الهدف في هذه الحالات هو السماح لك بتحديد القيمة المكافئة للتابع المثلثي لزاوية ما ضمن المجال القياسي.

نظرية فيثاغورث لتوابع الجيب وجيب التمام

مجمسوع مربعات الجسيب وحسيب الستمام للزاوية يساوي دائماً 1. وبالتالي تنص الصيغة التالية على:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

يشير θ $\sin^2 \theta$ إلى مربع جيب الزاوية (وليس إلى جيب مربع الزاوية).أي يمكننا أن نقول:

$$\sin^2\theta = (\sin\theta)^2$$

ينطبق الأمر نفسه على توابع حيب التمام، وظل الزاوية، وقاطع التمام، وظل التمام، وجميع العبارات المشابحة الأحرى التي ستراها في ما تبقى من هذا الفصل وفي الفيزياء.

نظرية فيثاغورث لتوابع القاطع والظل

الفرق بين مربعات توابع القاطع والظل الزاوية يساوي دائماً 1 أو 1-. تُطبَّق الصيغ التالية على جميع الزوايا باستثناء راديان $\theta=\pi/2$ أو ((90))، وراديان $\pi/2$ 0 الزوايا باستثناء راديان $\pi/2$ 0 أو ((90)3 أو ((90)3 أو (أوراديا باستثناء راديان المرتبع التالية على جميع

$$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$$

$$\tan^2\theta - \sec^2\theta = -1$$

جيب الزاوية السالبة

إن حيب معاكس الراوية (زاوية مقاسة بالاتجاه المعاكس للاتجاه الطبيعي) يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (الجمعي)) حيب الزاوية، وبالتالي تنص الصيغة التالية على:

$$\sin - \theta = -\sin \theta$$

جيب تمام الزاوية السالبة

إن حيب تمام معاكس الزاوية يساوي إلى حيب تمام الزاوية. وبالتالي تنص الصيغة التالية على: $\cos - \theta = \cos \theta$

ظل الزاوية السالبة

إن ظـــل معاكس الزاوية يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (الجمعي)) ظل الزاوية. وأسلح التالية على كل الزوايا باستثناء راديان $\theta=\pi/2$ أو ($\theta=0$)، وراديان $\theta=3\pi/2$):

$$\tan - \theta = -\tan \theta$$

قاطع تمام الزاوية السالبة

إن قاطع تمام معاكس الزاوية يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي)) قاطع تمام الزاوية. تُطبَّق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء راديان $\theta=\theta$ أو (0°) ، وراديان $\pi=\theta$ أو (180):

$$\csc - \theta = -\csc \theta$$

قاطع الزاوية السالبة

إن قاطــع معـــاكس الزاوية يساوي إلى قاطع الزاوية. تُطبَّق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء راديان 2 π أو (π 90)، وراديان 2 π أو (π 180):

$$\sec - \theta = \sec \theta$$

ظل تمام الزاوية السالبة

إن ظل تمام معاكس الزاوية يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي)) لظل تمام الزاوية. تُطبَّق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء راديان $\theta=0$ أو ($^{\circ}$ 180) وراديان π أو ($^{\circ}$ 180):

$$\cot - \theta = -\cot \theta$$

جيب ضعفى الزاوية

إن حـــيب ضـــعفي أي زاوية يساوي إلى ضعفي حيب الزاوية الأصلية مضروباً في حيب تمام الزاوية الأصلية:

 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$

جيب تمام ضعفي الزاوية

يمكن إيجاد حيب تمام ضعفي أي زاوية باستخدام أي من الصيغتين التاليتين:

$$\cos 2\theta = 1 - (2\sin^2 \theta)$$

$$\cos 2\theta = (2\cos^2\theta) - 1$$

جيب نصف الزاوية

 $0 \le \theta < \pi$ يمكن إيجاد جيب نصف أي زاوية باستخدام أي من الصيغ التالية عندما تكون راديان $\theta < \pi$ ($\theta < 180^\circ$):

$$\sin (\theta/2) = [(1 - \cos \theta)/2]^{1/2}$$

وعندما تكون $\pi \leq \theta < 2\pi$ راديان ($\theta < 360^{\circ}$) تصبح الصيغة:

$$\sin (\theta/2) = -[(1 - (\cos \theta)/2)]^{\frac{1}{2}}$$

جيب تمام نصف الزاوية

 $0 \leq heta < \pi/2$ يمكن إيجاد جيب تمام نصف زاوية باستخدام أي من الصيغ التالية عندما تكون راديان $300 < heta < 360^\circ$) $3\pi/2 \leq heta < 2\pi$):

$$\cos\left(\theta/2\right) = \left[(1 + \cos\theta)/2\right]^{\frac{1}{2}}$$

وعندما تكون راديان 2 $\pi/2 \le \theta < 3\pi$ أو $\pi/2 \le \theta \le 90$ تصبح الصيغة

$$\cos\left(\theta/2\right) = -\left[\left(1 + \cos\theta\right)/2\right]^{\frac{1}{2}}$$

جيب المجموع الزاوي

 $_{3}$ ىكن إيجاد جيب مجموع زاويتين $_{ heta}$ و $_{ heta}$ باستخدام الصيغة التالية:

 $\sin (\theta + \phi) = (\sin \theta) (\cos \phi) + (\cos \theta) (\sin \phi)$

جيب تمام المجموع الزاوي

يمكن إيجاد حيب تمام مجموع زاويتين heta وheta باستحدام الصيغة التالية:

$$\cos(\theta + \phi) = (\cos \theta) (\cos \phi) - (\sin \theta) (\sin \phi)$$

جيب فرق زاويتين

يمكن إيجاد جيب فرق زاويتين heta و ϕ باستخدام الصيغة التالية:

 $\sin(\theta - \phi) = (\sin \theta) (\cos \phi) - (\cos \theta) (\sin \phi)$

جيب تمام فرق زاويتين

 $_{2}$ يمكن إيجاد جيب تمام فرق زاويتين $_{2}$ و $_{2}$ باستخدام الصيغة التالية:

 $\cos(\theta - \phi) = (\cos\theta)(\cos\phi) + (\sin\theta)(\sin\phi)$

امتحان موجز




عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. يشمل مستقر التابع اللوغاريتمي العام محموعة
 - (a) الأعداد الحقيقة كاملةً
 - (b) الأعداد الحقيقة الموجبة كاملةً
 - (c) الأعداد الحقيقة غير السالبة كاملةً
 - (d) الأعداد الحقيقة كاملة باستثناء الصفر
- يــبلغ القطر الزاوي لقمر صناعي كروي 2.00 درجة قوسية من مسافة 503 أمتار (أي يشكل قرصه زاويــة ظاهرة). ما هو نصف القطر الفعلي للقمر الصناعي؟ افترض أن المسافة مقاسة من مركز القمر الصناعي.
 - (a) 8.78 متراً
 - (b) 17.6 أمتار
 - (c) 10.6 أمتار
 - (d) 2.79 متراً
- ما هو "sin 45" لا تستخدم الآلة الحاسبة لتحديد الجواب. استخدم نظرية فيثاغورث (كما عرفناها في الفصل الرابع) والجبر البسيط.
 - $2^{\frac{1}{2}}$ (a)
 - $2^{-\frac{1}{2}}$ (b)

- 1 (c)
- (d) لا يمكن تحديد هذه القيمة من هذه المعلومات.
- 4. اللوغاريتم الطبيعي للعدد 5.670-، مقرباً الجواب إلى أربعة أرقام هامة، يساوي
 - 1.735 (a)
 - -1.735 (b)
 - 0.7536 (c)
 - (d) لا شيء؛ القيمة غير معرفة.
- 5. ما هي قيمة ناتج القسمة ($10^{(3.553)}/10^{(3.553)}$) تمّت إضافة الأقواس لجعل العبارة ذات معنى واضح تماماً.
 - 10 (a)
 - 1 (b)
 - 4.553 (c)
 - 3.553 (d)
 - 6. لنفترض أنك أعطيت المعادلة $e^{x} = -5$ وطُلب منك حلها. ماذا يمكنك أن تقول عن قيمة x
 - (a) عدد حقیقی کبیر موجب
 - (b) عدد يقع بين 0 و1
 - (c) عدد حقيقي كبير السالبية
 - (d) ليس عدداً حقيقياً
 - 7. ما هي قيمة In e مُعبِّراً عنها بثلاثة أرقام هامة؟ استخدم الآلة الحاسبة إذا احتجت لها.
 - 0.434 (a)
 - 2.718 (b)
 - 1.000 (c)
 - (d) لا يمكن حسابها دون معرفة المزيد من المعلومات.
- 8. لنفترض أن حيب تمام زاوية صغيرة يساوي 0.950. ما هو حيب تمام معاكس تلك الزاوية أي حيب تمام الزاوية نفسها مقاسة باتجاه عقارب الساعة بدلاً من قياسها بعكس اتجاه عقارب الساعة؟
 - 0.950 (a)
 - -0.950 (b)
 - 0.050 (c)
 - -0.050 (d)

- 9. ليكن طول اليوم على الأرض 24 ساعة (مقاساً بالنسبة للشمس)، كم درجة تدور الأرض في دقيقة واحدة من الزمن؟
 - 1/60 (a)
 - 15 (b)
 - 1/3,600 (c)
 - 0.25 (d)
- 10. لنفترض وحود نقطتين على خط الاستواء يفصل بينهما قوس طوله ثانية (أي 1/3,600 درجة زاويّة).
 إذا أعطى محيط الأرض في خط الاستواء 10⁷ × 4.00 متر، فما هو البعد الفاصل بين النقطتين؟
 - (a) 1.11 متر
 - (b) 463 متراً
 - (c) 30.9 أمتار
 - (d) لا يمكن حسابه من خلال هذه المعلومات.

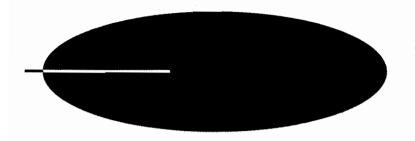

اختبار الباب صفر

لا تعــد إلى الــنص عند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أجبب على 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يُفضَّل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة عــند تقديمك للاختبار للمرة الأولى وبالتالي لن تتذكر الأجوبة، وبالتالي يمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

- 1. يدعى الثابت بعدد حقيقي والذي لا يُعبَّر عنه بوحدات بالثابت
 - (a) الإقليدي.
 - (b) الديكارتي.
 - (c) عديم البعد.
 - (d) غير الدوري وغير المنتهي.
 - (e) الدوري.
- إذا تحدث شخص ما عن جيغامتر في حديث عام، فكم كيلومتراً يُفترض أن تكون هذه القيمة؟
 - .1,000 (a)
 - .10,000 (b)
 - .100,000 (c)
 - (d) مليون.
 - (e) بليون.
 - 3. في الإحداثيات اللوغاريتمية اللوغاريتمية،
 - (a) يكون أحد المحاور خطياً، ويُحدد الآخر وفقاً لزاوية.
 - (b) يكون المحوران لوغاريتميين.
 - (c) يمكن إظهار جميع الثنائيات الحقيقية الممكنة في منطقة محدودة.

- (d) يمكن تحديد القيم الثلاث وفقاً للزوايا.
- (e) النقاط محددة وفقاً لصعود قائم وميل زاوي.
- لنأخذ بالاعتبار السلسلة العددية: 7.89979، 7.89979، 7.8997، ... حيث حرى تعديل
 كل عدد في السلسلة للحصول على العدد اللاحق. هذه الإجرائية هي مثال عن
 - (a) التقريب بالحذف.
 - (b) ضرب الأشعة.
 - (c) التقريب بالتدوير.
 - (d) استخراج الجذور.
 - (e) التدوين العلمي.
 - 5. العبارة 3_x (تُقرأ "ثلاثة منحفض x") هي طريقة أحرى لكتابة
 - (a) 3 مرفوعاً للقوة x.
 - (b) 3 مضروباً في x.
 - (c) 3 مقسوماً على x.
 - (d) الجذر x للعدد 3.
 - (e) لا شيء؛ إلها عبارة غير قياسية.
 - 6. أي العبارات التالية صحيحة؟
 - (a) يمكن تحديد رباعي الأضلاع بشكل وحيد وفقاً لأطوال أضلاعه الأربعة.
 - (b) تُنصِّف أقطار متوازي الأضلاع بعضها دائماً.
 - (c) أي أربع نقاط تقع دائماً في مستوى واحد.
- (d) إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية للمثلث °90، فإن قياس ما تبقى من الزوايا في ذلك المثلث يساوى °90.
 - (e) جميع العبارات الواردة أعلاه صحيحة.
- 7. إذا رأيت الحرف الصغير الماثل c في معادلة أو صيغة تصف الخصائص الفيزيائية للنظام، فمن المحتمل أن يُمثّل
 - (a) أساس التابع الأسي الذي يساوي تقريباً 2.71828.
 - (b) نسبة قطر الدائرة إلى نصف قطرها.
 - (c) الجذر التربيعي للعدد 1-.
 - (d) سرعة الضوء في الفضاء الحر.
 - (e) الزاوية °90 في المثلث القائم.

8. لنفترض أن هـ ناك طائرة تطير في مسار مستوى فوق مستوى مسطح. قمت في لحظة معينة بقياس الزاوية x التي تظهر الزاوية x التي تظهر فيها الطائرة فوق الأفق. في اللحظة نفسها يراك الطيار ويقيس الزاوية y التي تظهر تحت الأفق. أي العبارات التالية صحيحة؟


- x < y (a)
- x = y (b)
- x > y (c)
- (d) تعتمد العلاقة بين x و y على زاوية الطول الجغرافي.
 - (e) تعتمد العلاقة بين x وy على سرعة الطائرة.
- 9. لنفتسرض أنك أعطيت أن قطر الشمس يساوي 1.4×10^6 كيلو متر، وقمت بقياس قطره الزاوي في السماء فوجدته 0.50° . ما هو البعد التقريبي للشمس، اعتماداً على هذه المعلومات، مقرباً الجواب إلى رقمين هامين؟
 - (a) 1.6×10⁸ كيلومتر.
 - (b) 6.2 × 10⁸ كيلومتر.
 - (c) 1.6 × 10⁷ کیلومتر.
 - (d) 6.2 × 10⁷ كيلومتر.
 - (e) 6.2×10^6 کیلومتر.
- 10. مـــا هو قطر كرة حجمها 100 متر مكعب؟ (إن صيغة حجم الكرة V بالأمتار المكعبة، كتابع لنصف قطرها R بالأمتار، هي $V = 4\pi \, r^3/3$
 - (a) 2.88 متر.
 - . متر 4.19×10^6 (b)
 - (c) 5.76 متراً.
 - . متر 8.28 × 10⁶ (d)
 - (e) لا يوجد معلومات كافية لتحديد القطر.
 - 11. ما هو الفرق، من وجهة نظر الفيزياء التحريبية، بين $10^5 \times 2.0000000$ و $10^5 \times 2.000$
 - (a) إحدى العبارات لها ثمانية أرقام هامة، والأخرى لها أربعة أرقام هامة.
 - (b) أربع مراتب.
 - (c) جزء واحد من 10,000.
 - (d) تدوير رقم واحد، والآخر تقريبه بحذفه.
 - (e) لا يوجد أي فرق يُذكر بين العبارتين.

12. عد إلى الشكل - اختبار (0 - 1) ما هو مُنطلَق هذا التابع؟

- (a) كامل الأعداد الحقيقية بين 0 و1 ومن ضمنها 0 و1.
- (b) كامل الأعداد الحقيقية الأكبر من 0 ولكن أصغر أو تساوي 1.
- (c) كامل الأعداد الحقيقية الأكبر أو تساوي 0 ولكن أصغر من 1.
 - (d) كامل الأعداد الحقيقية بين 0 و1 بدون تضمين 0 و1.
 - (e) الأعداد الحقيقة كاملة.

13. عد مرة أخرى إلى الشكل - اختبار (0-1). ما هو مُستقر هذا التابع

- (a) كامل الأعداد الحقيقية بين 0 و1 ومن ضمنها 0 و1.
- (b) كامل الأعداد الحقيقية الأكبر من 0 ولكن أصغر أو تساوي 1.
- (c) كامل الأعداد الحقيقية الأكبر أو تساوي 0 ولكن أصغر من 1.
 - (d) كامل الأعداد الحقيقية بين 0 و1 بدون تضمين 0 و1.
 - (e) الأعداد الحقيقية كاملة.
- 14. لنفتـــرض أن ســــيارة تسير بسرعة ثابتة على طريق مستقيم. وبالتالي فإن المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية محددة تساوي إلى
 - (a) السرعة مضروبة بالزمن المنقضى.
 - (b) السرعة مقسومة على الزمن المنقضى.

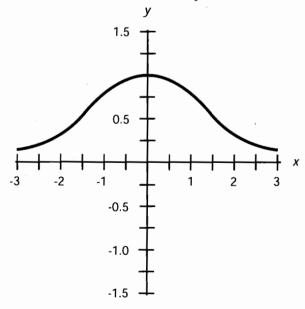

الشكل - اختبار (0-1): مثال توضيحي للأسئلة 12 و 13 من اختبار الباب صفر.

اختبار الباب صفر

(c) الزمن المنقضي مقسوماً على السرعة.

(d) مجموع السرعة والزمن المنقضي.

(e) الفرق بين السرعة والزمن المنقضى.

15. يُدعـــى نظام الإحداثيات ثنائي الأبعاد الذي يجري فيه تمثيل النقاط اعتماداً على زاوية ومسافة قطرية، بشكل مشابه لشاشات عرض الرادار الدائرية بنظام

(a) المستوى الديكارتي.

(b) الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

(c) الإحداثيات الاسطوانية.

(d) الإحداثيات الدائرية.

(e) الإحداثيات القطبية.

16. العبارة 6! تكافئ

(a) اللوغاريتم العام للعدد 6.

(b) اللوغاريتم الطبيعي للعدد 6.

.1/6 (c)

.21 (d)

.720 (e)

17. لنفترض أنك صادفت معادلة عامة بمتحول واحد مكتوبة على الشكل التالى:

$$(x-q)(x-r)(x-s)(x-t)=0$$

يمكن تصنيف هذه المعادلة على ألها معادلة

(a) تربيعية.

(b) تكعيبية.

(c) رباعية.

(d) خماسية.

(e) خطية.

18. لنفترض أنه لديك مجموعة معادلتين بمتحولين. ما هو العدد الأصغري من الحلول المشتركة لهاتين المعادلتين؟

(a) لا يوجد حلول.

(b) حل واحد.

(c) حلان.

- (d) ثلاثة حلول.
- (e) أربعة حلول.
- 19. لنفترض أن لديك حداراً من الطوب ارتفاعه 1.5 أمتار واحتحت لبناء معبر مائل إلى قمة الجدار من نقطة ترتفع 3.2 متر عن مستوى سطح الأرض. أي من أطوال الألواح الخشبية التالية كاف لإنجاز معبر كهذا دون أن يكون طويلاً بشكل زائد عن اللزوم؟
 - (a) 4.7 أمتار.
 - (b) 4.8 أمتار.
 - (c) 3.6 أمتار.
 - (d) 1.7 أمتار.
 - (e) المعلومات المعطاة هنا غير كافية للإجابة عن هذا السؤال.
 - 20. في نظام للإحداثيات الاسطوانية، تُحدد النقطة بالنسبة إلى مبدأ الإحداثيات وإلى شعاع مرجعي وفقاً إلى
 - (a) الزاوية، ونصف القطر، والارتفاع.
 - (b) ثلاثة أنصاف أقطار.
 - (c) ثلاث زوايا.
 - (d) الارتفاع، والعرض، والعمق.
 - (e) زوايا الطول والعرض السماوية.
 - 21. ما هو الشكل التربيعي القياسي للمعادلة (x 5)(x 5)?
 - .2x 3 = 0 (a)
 - $.x^2 10 = 0$ (b)
 - $x^2 3x 10 = 0$ (c)
 - $.x^2 + 7x + 10 = 0$ (d)
 - (e) لا يوجد شكل لها لألها ليست معادلة تربيعية.
- 22. لنفترض أن مكبساً له شكل اسطواني بمقطع عرضي دائري. إذا كانت مساحة المقطع العرضي الدائري (هاية الأسطوانة) 10 سنتمترات مربع وطول المكبس نفسه 10 سنتمترات، ما هو الحجم التقريبي للمكبس؟
 - (a) 10 سنتمترات مربع.
 - (b) 100 سنتمترات مربع.
 - (c) 62.8 سنتمترات مكعب.
 - (d) 100 سنتمترات مكعب.
 - (e) نحتاج للمزيد من المعلومات لتحديد حجم المكبس.

اختبار الباب صفر

\$\sin q يعني $z_0 = 3h + \sin q$ افترض أنك رأيت هذه المعادلة في كتاب فيزياء:

(a) لوغاريتم الكمية q.

(b) التابع العكسى لجيب الكمية q.

(c) جيب الكمية q.

(d) التابع الأسي للكمية q

(e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

24. تشكل العبارة 40 + 5.44E طريقة أخرى لكتابة

-5.4404 (a)

544,004 (b)

 -5.44×10^{-4} (c)

-54,400 (d)

25. عند رسم معادلتين بمتحولين، تظهر الحلول التقريبية المشتركة، إذا وُجدت على شكل

(a) نقاط تقاطع المنحنيات مع المحور x.

(b) نقاط تقاطع المنحنيات مع المحور y.

(c) نقاط تقاطع المنحنيات مع بعضها.

(d) نقاط تقاطع المنحنيات مع المبدأ (0, 0).

(e) لا شيء خاص؛ لا تقدم المنحنيات دليلاً للحلول.

26. ما هو حاصل ضرب $10^{-8} \times 10^{-8}$ و 1.03×10^{0} ؟ حذ الأرقام الهامة بالحسبان

 6.0764845×10^{-2} (a)

 6.076485×10^{-2} (b)

 6.07648×10^{-2} (c)

 6.076×10^{-2} (d)

 6.08×10^{-2} (e)

27. لنفترض أنك رأيت العبارة التالية في نظرية فيزيائية:

 $\operatorname{sech}^{-1} x = \ln \left[x^{-1} + (x^{-2} - 1)^{1/2} \right]$

ماذا تعنى العبارة In في هذا السياق؟

(a) عدد حقیقی ما مضروب بالعدد 1

(b) اللوغاريتم العام

(c) اللوغاريتم الطبيعي

- (d) التابع العكسى لتابع قاطع الزاوية
 - (e) الجذر التربيعي


28. لنفترض وجود شعاعين a و d، ممثلين في المستوى الديكارتي كما يلي:

$$a = (3, 5)$$

$$b = (-3, -5)$$

ما هو مجموع الأشعة في المستوى الديكارت؟

- $.\mathbf{a} + \mathbf{b} = -34 \ (a)$
- $.\mathbf{a} + \mathbf{b} = (0, 0)$ (b)
- $.\mathbf{a} + \mathbf{b} = (6, 10) (c)$
- $.\mathbf{a} + \mathbf{b} = (-9, -25)$ (d)
- (e) إن هذا المجموع غير موجود، لأن مجموع هذه الأشعة غير مُعرَّف.
 - 29. كم نحتاج من النقاط لتحديد مستوى هندسي وحيد؟
 - (a) نقطة واحدة.
 - (b) نقطتان.
 - (c) ثلاث نقاط.
 - (d) أربع نقاط.
 - (e) خمس نقاط.
 - 30. عد إلى الشكل اختبار (0-2). ماذا يمثل المنحنى؟
 - (a) تابع جيب الزاوية.
 - (b) تابع حيب تمام الزاوية.
 - (c) معادلة تربيعية.
 - (d) معادلة خطية.
 - (e) تابع لوغاريتمي.
- 31. عد ثانية إلى الشكل اختبار (0-2). نظام الإحداثيات في هذا المثال هو
 - (a) قطبي.
 - (b) کروي.
 - (c) نصف لوغاريتمي.
 - (d) لوغاريتمي لوغاريتمي.
 - (e) مثلثي.

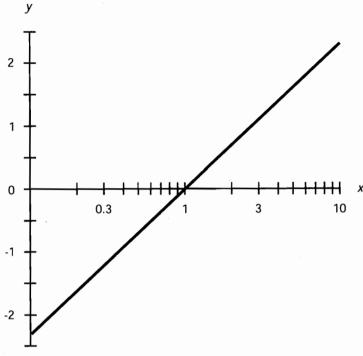

الشكل - اختبار (0-2): مثال توضيحي للأسئلة 30 و 31.

32. لنفتـــرض أن لدينا شعاعين. يتجه الشعاع a للأعلى وطويلته تساوي 3، ويتجه الشعاع b مباشرة إلى الأفق الغربي وطويلته تساوي 4. للضرب المتصالب a × b الخصائص التالية:

- (a) مقدار سلمي قيمته 12.
- (b) شعاع يتجه باتحاه الأفق الجنوبي بطويلة قيمتها 12.
- (c) شعاع يتجه للأعلى وباتجاه الغرب بطويلة قيمتها 5.
 - (d) شعاع يتجه للأسفل بطويلة قيمتها 5.
- (e) نحتاج لمزيد من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال.

33. حــدّد باســتخدام الآلــة الحاســبة قــيمة العدد 2 مرفوعاً للقوة 2/3 (أي 2/3) بأربعة أرقام هامة.

النتيجة هي

.1.587 (a)

.2.828 (b)

.4.000 (c)

.8.000 (d)

(e) العبارة 2^{2/3} غير مُعرَّفة ولا يمكن تحديدها بأي وسيلة.

الباب صفر: مواجعة للرياضيات


- 34,000 عتلف الرقمان 34 و 34,000
 - (a) بعامل مقداره 10.
 - (b) بثلاث مراتب.
 - (c) بخمس مراتب.
 - (d) بسبع مراتب.
- (e) بنسبة اختلاف القدم عن الميل نفسها.
 - 35. يُقاس الصعود القائم
 - (a) بالدرجات.
 - (b) بالراديان.
 - (c) بوحدات خطية.
 - (d) بوحدات لوغاريتمية.
 - (e) بالساعات.
- 36. لنأخذ بالاعتبار التابع y = 2x بحيث يقتصر منطلقه على 0 < x < 2. ما هو مستقر التابع
 - 0 < y < 1/2 (a)
 - 0 < y < 1 (b)
 - 0 < y < 2 (c)
 - 0 < y < 4 (d)
 - (e) المعلومات المعطاة غير كافية للإجابة عن هذا السؤال.
 - 37. يمكن كتابة الجذر الخامس للعدد 12 على الشكل
 - $12^{1/5}$ (a)
 - .12/5 (b)
 - .12⁵ (c)
 - $.5^{12}$ (d)
 - $.5^{1/12}$ (e)
- 38. لنفترض أنك أعطيت المعادلة 10 $x^2 + y^2 = 10$. كيف ستبدو هذه المعادلة عند رسمها في الإحداثيات الديكارتية
 - (a) كخط مستقيم.
 - (b) كقطع مكافئ.
 - (c) كقطع ناقص ممدود.

- (d) كقطع زائد.
 - (e) كدائرة.
- 39. لنفترض أن مُختبراً قد أجرى 10,000 عملية قياس للجهد الكهربائي على خط منزلي خلال مدة زمنية بلغست بضعة أيام، وحصل على رقم وسطي مقداره 115.85 فولت. اعتبر هذا الجهد الجهد الاسمي للخط. افترض أن مُختبراً آخر أجرى قياساً واحداً وحصل على القيمة 112.20 فولت. النسبة المتوية لانحراف القيمة المقاسة من قبل المراقب عن الجهد الاسمى تساوي تقريباً
 - (a) 0.03 بالمائة.
 - (b) 0.03+ بالمائة.
 - (c) +3 المائة.
 - (d) 3- بالمائة.
 - (e) يستحيل تحديد هذه النسبة من خلال البيانات المقدمة في هذا السؤال.
- 40. لنفترض وجود شكل هندسي رباعي الأضلاع يقع في مستوى واحد وجميع أضلاعه متساوية الطول. وبالتالي فإن محيط هذا الشكل يساوي
 - (a) حاصل ضرب طول القاعدة بالارتفاع.
 - (b) مربع طول أي ضلع.
 - (c) مجموع أطوال أضلاعه الأربعة.
 - (d) نصف مجموع أطوال أضلاعه الأربعة.
 - (e) يستحيل تحديد المحيط دون معرفة المزيد من المعلومات.
- 41. لنفتـــرض أنك تشاهد برج راديو في سهل مسطح تماماً، ووجدت بأنه يظهر ممتداً للأعلى °2.2 فوق الأفق. كم تبعد قاعدة البرج عن المكان الذي تقف فيه، عبر عن البعد برقمين هامين؟
 - (a) 0.5 كيلو متر.
 - (b) 1.0 كيلومتر.
 - (c) 1.5 كيلومتر.
 - (d) 2.2 كيلومتر.
 - (e) نحتاج لمزيد من المعلومات لتحديد البعد.
 - 42. إن حاصل ضرب $10^7 \times 3.88 \times 10^7$ يساوي
 - .5.12 (a)
 - $.5.12 \times 10^{14}$ (b)
 - $.5.12 \times 10^{-14}$ (c)
 - $.5.12 \times 10^{49}$ (d)

- $.5.12 \times 10^{-49}$ (e)
- 43. إن حـــيب تمام الزاوية السالبة هو نفسه جيب تمام الزاوية. بمعرفتنا لذلك ومعرفة أن حيب تمام الزاوية °60 يساوي 0.5، فماذا يمكننا أن نقول عن حيب تمام الزاوية °300 دون إحراء أي حسابات؟
 - (a) لا شيء، نحتاج لمزيد من المعلومات كي نعرف.
 - (b) حيب تمام الزاوية °300 يساوي 0.5.
 - (c) جيب تمام الزاوية °300 يساوي -0.5
 - (d) حيب تمام الزاوية °300 يمكن أن يساوي 0.5 أو 0.5-.
 - (e) حيب تمام الزاوية °300 يساوي الصفر.
 - 44. إن ميل المستقيم العامودي (المستقيم الموازي لمحور التراتيب) في الإحداثيات الديكارتية
 - (a) غير محدد.
 - (b) يساوي 0.
 - (c) يساوي 1.
 - (d) متغير، اعتماداً على بعد المستقيم عن المبدأ.
 - (e) تخيلي.
 - 45. أي العبارات التالية خاطئة؟
 - (a) يمكن تحديد المثلث بشكل وحيد وفقاً لأطوال أضلاعه.
 - (b) يمكن تحديد المثلث بشكل وحيد وفقاً لطول ضلع وقياس الزاويتين المجاورتين له.
 - (c) يمكن تحديد المثلث بشكل وحيد وفقاً لقياس زواياه الداخلية الثلاثة.
 - (d) جميع المثلثات متساوية الأضلاع متشابحة.
 - (e) إن للمثلث متساوي الساقين ضلعين متساويين.
 - 46. تُعتبر المعادلة $7 = 4x^2 + 17x = 7$ مثالاً
 - (a) لمعادلة بمتحولين.
 - (b) لمعادلة خطية.
 - (c) لمعادلة تربيعية.
 - (d) لتابع أسى.
 - (e) ولا أي عبارة مما ورد أعلاه.
 - 47. إن مجموع عددين أحدهما عدد حقيقي والآخر عدد تخيلي
 - (a) غير محدد.
 - (b) عدد غیر دوري.

اختبار الباب صفر

- (c) عدد دوري.
- (d) عدد مبهم.
- (e) عدد عقدي.
- 48. في علـــم الفلك، تدعى الزاوية المكافئة لزاوية الطول الجغرافي السماوية اعتماداً على الاعتدال الربيعي ومقاسةً بالنسبة إلى النحوم
 - (a) زاوية الطول الجغرافي.
 - (b) زاوية السمت.
 - (c) الصعود القائم.
 - (d) المسافة القوسية.
 - (e) دائرة خط الطول.
- 49. خذ بالاعتبار المستوى الذي يحوي هوائي مُستقبل فضائي على شكل قطع مكافئ أو مرآة. تقطع المرآة أو المُستقبل الفضائي هذا المستوى بمنحني يمكن تحديده بواسطة
 - (a) الأعداد التخيلية.
 - (b) معادلة خطية.
 - (c) معادلة تربيعية.
 - (d) معادلة تكعيبية.
 - (e) لا يوجد معادلة خاصة.
- 50. لنفترض أنك أعطيت عددين موجبين، أحدهما أكبر من الآخر بمقدار 25 مرتبة، وجرى التعبير عن كل منهما بأربعة أرقام هامة. إذا جمعت هذين العددين وعبرت عن المجموع بعدد ذي أربعة أرقام هامة،
 - (a) نُهمل العدد الأصغر.
 - (b) يجب كتابة كلا العددين بشكل كامل.
 - (c) عليك الحصول على مساعدة الكمبيوتر.
 - (d) المجموع أكبر من العدد الأكبر بمقدار 25 مرتبة.
 - (e) يجب طرح العددين، ثم أخذ معاكس النتيجة.

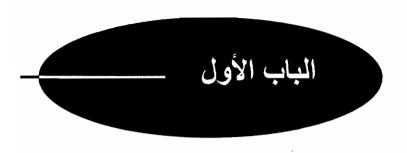

الفيزياء التقليدية



الوحدات والثوابت

يستخدم العلماء الوحدات كوسائل للإشارة، وتقدير، وحساب مظاهر العالم والكون. الأعداد تجريد بحد ذاقحاً. حاول تصور العدد 5 في مخيلتك. تفكر في مجموعة أو كائن: خمس كائنات أو خمس نقاط أو مستقيم بطول خمسة أمتار أو نجمة بخمس نقاط أو مُخمس. ولكن هذه المجموعات أو الكائنات ليست عدداً فعلياً. لا يزال من الصعب حداً تصور الجذر التربيعي (21/2)، أو pi أو اللوغاريتم الطبيعي ذي الأساس (ع)، والتي لا تُعتبر أعداداً صحيحة.

يفكر معظم الناس بالأعداد على ألها نقاط على مستقيم تبعد بعداً محدداً عن $1 \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ أو نقطة الصفر. قد تمكر بفترة زمنية محددة، مثل e ثانية. قد تفكر بالكتلة بالكيلوغرام أو حيى بشيء آخر أكثر غرابة، كشدة التيار الكهربائي بالأمبير أو سطوع مصباح ضوئي بالكانديلا.

نظم الوحدات

يوجد أشكال أو نظم متنوعة للوحدات الفيزيائية المستخدمة في العالم. يُفضِّل معظم الفيزيائيين النظام مستيمتر – مسترام النفريائية (mks) والذي يُدعى أيضاً بالنظام المتري أو النظام الدولي. يُستخدم نظام سنتيمتر عسرام النولي و (cgs) عادةً بشكل أقل، قلما يُستخدم نظام قدم – رطل إنكليزي – ثانية (fps)، الذي يُدعى بالسنظام الإنكليسنوي، من قبل العلماء ولكنه شائع بين العامة. لكل نظام عدة وحدات رئيسية أو أساسية حيث تُشتق الوحدات الأخرى منها.

النظام الدولي (SI)

يُختصر النظام الدولي إلى SI، والذي يرمز باللغة الفرنسية إلى النظام الدولي. وُجد هذا النظام، mks، بشكله الأولى منذ القرن التاسع عشر، ولكن عُرِّف حديثاً بأسلوب بالغ الدقة من قبل المؤتمر العام للأوزان والمقايس.

تُكمـــم الوحدات الأساسية في SI كلاً من الإزاحة، والكتلة، والزمن، والحرارة، والتيار الكهربائي، ونـــصوع الضوء، وكمية المادة (بدلالة عدد الذرات أو الجزيئات في العيّنة). تُعرف الوحدات في SI بالمتر، والكيلوغـــرام، والثانية، والكلفن (أو درجة الكلفن)، والأمبير، والكانديلا، والمول على التوالي. وسنُعرّف كل منها بتفصيل مقتضب.

نظام CGS

إن الـوحدات الأساسية في نظام سنتيمتر -غرام -ثانية (cgs) هي السنتيمتر (0.01 متر تماماً)، والغرام (cgs) هي السنتيمتر (0.00 متر تماماً)، والغرام (0.001 كيلوغرام تماماً)، والثانية، ودرجة سيلسيوس (تساوي تقريباً القيمة نفسها بالكلفين مطروحاً منها (273)، والأمبير، والكانديلا، والمول في cgs هي نفسها في SI.

النظام الإنكليزي


إن الوحدات الأساسية في نظام قدم-رطل إنكليزي-ثانية (fps)، هي القدم (30.5 سنتيمتر تقريباً)، والسرطل الإنكليزي (يكافئ حوالى 2.2 كيلوغرام في حقل الجاذبية على سطح الأرض)، والثانية، ودرجة فهرنحايت، والأمبير، والكانديلا، والمول. إن الثانية، والأمبير، والكانديلا، والمول في fps هي نفسها في SI.

الوحدات الأساسية في SI

إن الوحدات الأساسية في جميع نظم القياس، هي وحدات يمكن أن نشتق باقي الوحدات منها. تُمثّل الوحدات الأساسية بعض أكثر الخصائص الابتدائية أو الظواهر التي نلاحظها في الطبيعة.

المتر

المتر هو الوحدة الأساسية للمسافة أو الطول أو البعد الخطي أو الإزاحة (جميع الاصطلاحات المختلفة تعسني بــشكل جوهري الشيء نفسه)، ويُرمز للمتر بالحرف الإنكليزي الصغير غير المائل m. دل المتر في البداية على المسافة بين خدشين على قضيب بلاتين معروض في باريس، في فرنسا. ظهرت الفكرة الأصلية مسن دائسرة كــبيرة محيطها (10⁷ m) تصل بين القطب الشمالي وخط الاستواء على الأرض وتمر بباريس (الــشكل (6-1)). تم تجاهل الحبال، والمسطحات المائية، والعوائق الأخرى؛ حرى تخيل الأرض على أنما كرة ملساء مستديرة. يبلغ محيط الأرض حوالى 40 مليون متر (10⁷ × 4.0)، يزداد أو ينقص اعتماداً على اختيارك للدائرة الكبيرة حول الكرة الأرضية.

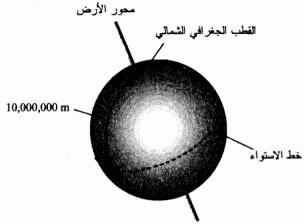


الشكل (6-1): يوجد حوالي 10 مليون متر بين القطب الشمالي للأرض وخط الاستواء.

الكيلوغرام

الكيلو غرام هو الوحدة الأساسية للكتلة في SI، ويُرمز له بحرفين إنكليزيين صغيرين غير ماثلين kg. حسرى تعسريف الكيلوغرام في البداية على أنه كتلة 0.001 ميّر مكعب (أو 1 لتر) من الماء السائل النقي (الشكل (6-2)).

لا يــزال هذا التعريف تعريفاً ممتازاً، ولكن ابتكر العلماء هذه الأيام تعريفاً أكثر كمالاً. الكيلوغرام هــو كــتلة عيِّــنة من مزيج من البلاتينيوم-إيريديوم موجودة بالحفظ والصون في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

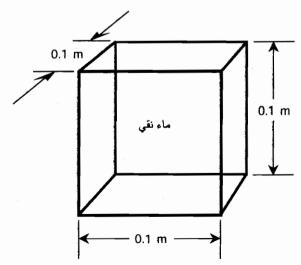

الشكل (2-6): عُرِّف الكيلوغرام في البداية على أنه كتلة 0.001 متر مكعب من الماء السائل النقي.

يجب أن تكون واثقاً أن الكتلة ليست الوزن. تبقى الكتلة kg 1 نفسها أينما وُجدت. ستكون كتلة قطعة البلاتينيوم-إيريديوم هذه kg 1 على القمر أو على المريخ أو في الفضاء بين المجرات. الوزن في المقابل، هو القوة المؤثرة على الكتلة بواسطة الجاذبية أو التسارع. ستزن كتلة kg 1 على الأرض حوالى 2.2 باوند. بينما ستزن الكتلة نفسها في الفضاء بين الكواكب 0 باوند؛ إنها عديمة الوزن.

الثانية


الثانية هي وحدة الزمن في SI، ويُرمز لها بالحرف الإنكليزي الصغير غير المائل s (وفي بعض الأحيان بالاختـــصار sec). تم تعريف الثانية في البداية على ألها 1/60 من الدقيقة، والتي تساوي بدورها 1/60 من الساعة، والتي تساوي بدورها 1/86,400 من الساعة، والتي تساوي بدورها 1/86,400 من يسوم شمسي متوسط، ولا يزال هذا التعريف تعريفاً ممتازاً (الشكل (6-3)). ولكن، تُعرَّف s رسمياً هذه الأيام على ألها كمية الزمن التي تستغرقها ذرة سيزيوم مُعينة لتهتز 9.192631770 × 10° هزة كاملة.

يمكن اعتبار الثانية أيضاً على ألها الزمن الذي يستغرقه شعاع ضوئي للانتقال مسافة 2.99792458 × 108 متر في الفضاء. وهذا يساوي ثلاثة أرباع المسافة إلى القمر. ربما تكون قد سمعت بأن القمر يبعد مسافة أكبر بقليل من ثانية -ضوئية عن الأرض. ستتذكر إذا كنت كبيراً المحادثات التي حرت بين الأشخاص في المحطة الأرضية ورواد الفضاء في المركبة أبولو الذين مشوا على سطح القمر، وستتذكر التأخير الزمني بين التعليقات أو الأسئلة التي طرحها من هم على الأرض والأحوبة ممن كانوا يمشون على سطح القمر. لم يكن رواد الفضاء يترددون؛ استغرقت إشارات الراديو أكثر من ثانيتين للقيام برحلة بين الأرض والقمر. يمكن اعتبار الزمن وفق أسلوب محدد في التفكير على أنه مظهر أو تعبير للبعد الخطي، والعكس بالعكس. يرتبط كل من المظهرين الطبيعيين بشكل وثيق بسرعة الضوء، والتي افترض ألبرت أيضا مطلقة.

الكلفن

الكلفسن هي الوحدة الأساسية للحرارة في SI، ويُرمز لها K (حرف كبير وغير مائل). إنها مقياس لمقدار درجة الحرارة وبالتالي فهو درجة الحرارة الكامل للحرارة وبالتالي فهو درجة الحرارة الأكثسر برودة ممكنة. تُمثّل درجة حرارة 0 K درجة الصفر المطلق. تُعرَّف الكلفن رسمياً على أنها تغيّر في درجة الحرارة (زيادة أو نقصان) بمقدار 0.003661 جزء من درجة الحرارة الترموديناميكية لنقطة ثلاثية من الماء المقطر (النقي). يتحمّد الماء المقطر في مستوى سطح البحر (أو ينصهر) في الدرجة 273.15 + K ويغلي (أو يتكاثف) في الدرجة 373.15 + K.

قد تسسأل عن معنى نقطة ثلاثية؟ في حالة الماء، إنها تعني بالضبط نقطة التحمد. بالنسبة للماء، أي درجة الحسرارة والضغط التي يمكن أن نجد فيهما الماء على شكل غاز، وسائل، وحليد في حالة التوازن، يمكنك ولأهداف عملية التفكير كما على أنها نقطة التحمد.

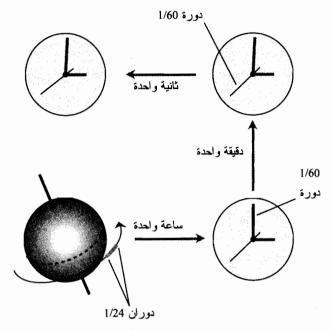

الشكل (6-3): بشكل مبدئي تعرف الثانية على أنها جزء من (1/24) (1/60) (1/60) أو 1/86,400 من النهار الشمسي.

الأمبير

الأمـــبير هو الوحدة الأساسية للتيار الكهربائي، ويُرمز له بالحرف الإنكليزي الكبير غير المائل A (أو بالاختصار amp)، يُنتج تدفق 6.241506 × 10¹⁸ إلكترون بالثانية تقريباً من نقطة ثابتة في ناقل كهربائي تياراً كهربائياً قيمته A 1.

ر الف حزء من الف حزء من أف حدات مختلفة لقياس أو تحديد التيار. الميلي أمبير (mA) وهو جزء من ألف حزء من الأمسبير أو تدفق 6.241506 \times 10 الكترون بالثانية من نقطة ثابتة. المايكرو أمبير (μ A) وهو جزء من مليون جزء من الأمبير أو 10^{-6} أمبير، أو تدفق 6.241506 \times 10^{-12} الكترون بالثانية من نقطة ثابتة. النانو أمبير (μ A) وهو μ 0 أمبير؛ وهو أصغر وحدة للتيار الكهربائي يُحتمل أن تسمع بها أو تستخدمها. ويُمثّل تدفق 6.241506 μ 0 الكترون بالثانية من نقطة ثابتة.

التعريف الرسمي للأمسير نظري إلى حدّ بعيد: 1 A هو تدفق كمية ثابتة من حوامل-الشحنة في وسطين مستقيمين، متوازيين، ورفيعين بشكل لا نهائي، وناقلين بشكل كامل، ويبعدان عن بعضهما مسافة تبلغ 1 متر في الخلاء بحيث تنتج قوة بين الناقلين تبلغ 2 × 10⁷ نيوتن لكل متر خطي. يوجد مشكلتان لهذا التعريف. الأولى، لم نحدد المصطلح *نيوتن* حتى الآن؛ المشكلة الثانية، يطلب التعريف منك تخيل كائنات مثالسية نظرياً لا يمكن أن تتواجد في العالم الحقيقي. مع ذلك، عليك تخيل ذلك: عاد الفيزيائيون لمشاكسة الرياضيين مرة أحرى. قبل إنه لا يمكن للرياضيين والفيزيائيين أن يعيشوا سوية.

الكانديلا

الكانديلا هي الوحدة الأساسية للشدة الضوئية، ويُرمز لها بحرفين إنكليزيين صغيرين غير ماثلين cd. وهـــي تـــساوي 1/683 جزء من الوات من الطاقة المشعة المنبعثة بتردد 5.4 × 10¹⁴ هرتز (دورة بالثانية) بــزاوية صـــلبة قيمـــتها واحد ستراديان (سنُعرِّف الستراديان باقتضاب). هذه الجملة مليئة بالمصطلحات العويـــصة! ولكن، يوحد تعريف أبسط وإن يكن غير متقن: cd 1 تقريباً هي كمية الضوء المنبعثة من شعة عادية.

التعسريف الآخر عملي ويستطيع الجسم اتباعه بشكل رسمي وهو لا يعتمد على استخدام الوحدات المستقة وهسو أكثر دقة من تعريف الشمعة المرجعية. تُمثُّل cd 1 وفقاً لهذا التعريف الإشعاع المنبعث من سطح مساحته 1.667 \times 10 متر مربع من حسم مشع بشكل كامل يدعى الجسم الأسود في درجة تجمد البلاتين النقى.

المول

المسول هو الوحدة القياسية لكمية المادة، ويُرمز له أو يُختزل بالحروف الإنكليزية الصغيرة غير المائلة mol. ويُعسرف أيسضاً بعدد *أفوغادرو* وهو عدد ضخم ويساوي تقريباً 6.022169 × 10²³. وهو عدد السندرات الموجود في kg 0.012 من الكربون-12، النظير الأكثر شيوعاً لعنصر الكربون والذي يحوي في نواته على ستة بروتونات وستة نترونات.

يظهـــر المــول بشكل طبيعي في عالم الفيزياء، وخاصة في الكيمياء. إنه أحد هذه الأعداد الغريبة التي تبدو الطبيعة وكأنما قد حفظت لها مكاناً خاصاً. وإلا لكان العلماء قد اختاروا بالتأكيد عدداً مُقرباً بالتدوير مثل 1.000 أو ربما 12 (دزينة وحدة).

ملاحظة حول علم الرموز

كنا وحسى هذه النقطة صارمين بذكر أن هذه الرموز والاحتصارات تتكون من حروف غير مائلة كسبيرة أو صغيرة أو سلاسل من الحروف. إن ذلك هام لأن عدم القيام بالتمييز حاصة في الموضوع المتعلق باستخدام الحروف المائلة قد يؤدي للخلط بين رموز أو اختصارات الوحدات الفيزيائية، وبين الثوابت أو المستحولات أو المعاملات التي تظهر في المعادلات. عند كتابة الحرف بشكل مائل، سيمثّل دائماً ثابتاً أو مستحولاً أو مُعاملاً. عند عدم كتابة الحرف بشكل مائل، سيُمثّل عادةً وحدة فيزيائية. ٤ هو مثال جيد والذي يُمثّل الثانية مقابل ٤، والمستخدم عادةً لتمثيل البعد الخطي أو الإزاحة.


لسن نتطرق من الآن فصاعداً لهذه المسألة في كل مرة تظهر فيها وحدة أو رمز. ولكن لا تنسها. يمكن لهذا الأمر الذي يبدو بسيطاً أن يسبب الكثير من المشاكل كما في حالة العمل بالأرقام الهامة!

وحدات أخرى

يمكن عادةً ربط الوحدات السبع السابقة بطرق متنوعة بواسطة عمليات الضرب أو القسمة، لتوليد العديد من الوحدات الأخرى. يجري التعبير في بعض الأحيان عن هذه الوحدات المشتقة بدلالة الوحدات الأساسية، على الرغم من إمكانية أن تكون هذه العبارات مشوشة (مثلاً، ثانية مكعب أو كليوغرام مرفوع للقوة 1-). إذا رأيت مزيجاً من هذه الوحدات في كتاب للفيزياء أو في مقالة أو في بحث بحيث لا تبدو ألها ذات معنى، لا تخف. فأنت تنظر إلى الوحدة المشتقة التي كتبت بدلالة الوحدات الأساسية.

الراديان

الراديان (rad) هو الوحدة الأساسية لقياس الزاوية المستوية. إنه الزاوية المحددة بقوس دائري طوله يساوي نصف قطر الدائرة مقاساً في مستوى هندسي مسطح يحوي الدائرة. تخيل أن تأخذ خيطاً وتمده من مركز الدائرة إلى نقطة ما على المحيط ثم تلف قيمة هذا الطول حول محيط الدائرة وتعيده إلى مركز الدائرة. الزاوية الناتجة هي 1 rad. يوجد تعريف آخر مشابه: الراديان هو الزاوية المحصورة بين الحافتين المستقيمتين للفطيرة بحيث يكون طول حافتي الفطيرة والحافة الدائرية r (الشكل (4-6)). الراديان يساوي تقريباً 57.2958 درجة زاوية.



الشكل (6-4): الراديان هو الزاوية في رأس الفطيرة والتي تكون حوافها المستقيمة والمنحنية ذات طول واحد r.

الدرجة الزاوية

يُرمـــز للدرجـــة الزاويّة بدائرة صغيرة مرفوعة (°) أو بالاختصار المُكوَّن من ثلاثة حروف deg وتساوي 1/360 مـــن دائرة كاملة. إن تاريخ الدرجة غير محدد، على الرغم من أن إحدى النظريات تقول بأن الرياضيين القدماء اختاروها لألها تُمثِّل تقريباً عدد أيام السنة. تساوي الدرجة الزاوية تقريباً 0.0174533 راديان.

الستراديان

الستراديان هو الوحدة القياسية لقياس الزاوية الصلبة، ويُرمز لها بالرمز sr. تُمثِّل الزاوية الصلبة sr 1 بمخسروط يقع رأسه في مركز كرة ويتقاطع مع سطح الكرة بدائرة بحيث يكون السطح المحدد بهذه الدائرة على الكرة مساوياً إلى مربع نصف قطر الكرة. يوحد في الكرة الكاملة 4π أو 12.56636 ستراديان.

النيوتن

النيوتن هو الوحدة القياسية لقياس القوة الميكانيكية، ويُرمز له بالحرف N. النيوتن هو كمية القوة الحرك اللازمـــة لجعـــل كتلة مقدارها kg 1 تتسارع بمعدل متر واحد كل ثانية مربع (1m/s²). تُقاس قوة المحرك الصاروخي أو النفاث بالنيوتن. القوة تساوي إلى الكتلة مضروبة بالتسارع؛ بالعودة إلى الوحدات الأساسية في SI، يكافئ النيوتن كيلوغرام – متر بالثانية مربع (kg. m/s²).

الجول

الجول هو الوحدة القياسية للطاقة، ويُرمز له بالحرف J. إنه وحدة صغيرة حقيقة في مصطلحات العالم - الحقيقي. يكافي الجول نيوتن-متر (n.m). إذا عدنا إلى الوحدات الأساسية في SI، يمكن التعبير عن الجول بدلالة الكتلة مضروبة بمربع وحدة المسافة مقسومة على مربع وحدة الزمن:

 $1 J = 1 kg. m^2/s^2$

الوات

الوات هو الوحدة القياسية للقدرة، ويُرمز له W. يكافئ الوات حولاً واحداً من الطاقة المستهلكة في ثانية واحدة من الزمن (1 J/s). في الحقيقة، القدرة هي قياس معدل إنتاج الطاقة المنتَجة أو الطاقة المشعَّة أو الطاقة المستهلكة. يبدو التعبير عن الوات بدلالة الوحدات الأساسية في SI هاماً كما حذرناك:

 $1 \text{ W} = 1 \text{kg. } \text{m}^2/\text{s}^3$

الكولون

الكولون هو الوحدة الأساسية لكمية الشحنة الكهربائية، ويُرمز له بالحرف C. إنه الشحنة الكهربائية الموجودة في مجموعة تتكون من 6.241506 × 10¹⁸ الكترون تقريباً. ويمكن أن نقول أيضاً أن الكولون هو الشحنة الكهربائية المحتواة في ذلك العدد من البروتونات أو أنتي بروتونات أو البوزيترونات (آنتي إلكترون). عصندما تمسشي على سحادة وأنت تنتعل حذاء ذا نعل قاس في الشتاء أو في أي مكان تكون الرطوبة فيه منحف ضة حداً، يُكون جسمك شحنة كهربائية ساكنة يمكن التعبير عنها بالكولون (أو أكثر احتمالاً جزء من الكولون). بالعودة إلى الوحدات الأساسية، الكولون يساوي أمبير – ثانية (1A.s).

الفولت

الفولت هو الوحدة الأساسية القياسية للكمون الكهربائي أو فرق الكمون، ويدعى أيضاً بالقوة المحسركة الكهربائي أو فرق الكمون، ويدعى أيضاً بالقوة المحسركة الكهربائية (emf)، ويُرمز له بالحرف V. إن فولتاً واحداً يكافئ جولاً بالكولون (1J/C). يُعتبر الفولت في العسالم الحقيقي وحدة كمون كهربائي صغيرة إلى حدّ ما. تُنتج بطارية حافة قياسية من النوع المستخدم في الإضاءة الومضية (تُدعى بشكل خاطئ بطارية)، حوالى 1.5 V. تُنتج معظم البطاريات ذات القوة المحركة والمُصنّعة في الولايات المتحدة جهداً يتراوح بين 12 و13.5 فولت.

الأوم

الأوم هـو الوحدة القياسية للمقاومة الكهربائية، ويُرمز له بالحرف اليوناني الكبير أوميغا (Ω). عند تطبيق جهد قيمته 1 فولت على مقاومة قيمتها 1 أوم، يتدفق في المقاومة تيار قيمته 1 أمبير. إذاً الأوم يكافئ واحد فولت بالأمبير (V/A).

السيمنيز

mho يدعى S وكان سابقاً يدعى S السيمنز هو الوحدة القياسية للناقلية الكهربائية، ويُرمز له بالحرف S وكان سابقاً يدعى S وسترى في بعض الأبحاث والنصوص هذا المصطلح. الناقلية هي مقلوب المقاومة. يمكن اعتبار السيمنز على أنه يكافئ أمبير بالفولت (S). إذا كانت S مقاومة مُكوِّن ما مقدرة بالأوم وS ناقلية ذلك المُكوِّن بالسيمينز، إذاً

G = 1/R

R = 1/G

الهرتز

الهرتىز هو الوحدة القياسية للتردد، ويُرمز له Hz. كان يدعى سابقاً دورة بالثانية أو ببساطة دورة. الهرتز وحدة صغيرة في العالم الحقيقي، ويُمثّل 1 هرتز تردداً صغيراً جداً. يُقاس التردد عادةً بآلاف أو ملايين أو بلايين أو تريليونات الهرتز. تدعى هذه الوحدات كيلو هرتز (kHz)، وميغا هرتز (MHz)، وجيغا هرتز (GHz)، وتيرا هرتز (THz)، على التوالي. يُعبَّر عن الهرتز بدلالة وحدات SI بالمقدار (s-1)، أي أنه بسيط رياضياً ولكن مفهومه غامض فلا يدركه بعض القُرّاء.

الفاراد

الفراد هو السوحدة القياسية للسعة، ويُرمز له بالحرف F. يكافئ الفاراد واحد كولون بالفولت (C/V). الفراد وحدة كبيرة جداً في تطبيقات العالم الحقيقي. تكون معظم قيم السعة التي ستجدها في السدارات الإلكترونية والكهربائية من رتبة جزء من مليون أو جزء من بليون أو جزء من تريليون جزء من الفاراد. تدعى هذه الوحدات بالمايكرو فاراد (μF) أو نانو فاراد (μF)، أو بيكو فاراد (μF)، على التوالي.

الهنري

الهنري هو الوحدة القياسية للتحريض، ويُرمز له بالحرف H. واحد هنري يكافئ واحد فولت-ثانية بالأمـــبير (V.s.A أو V.s.A أو V.s.A). إنـــه وحدة كبيرة عملياً ولكن ليس بدرجة كبر الفاراد. إن معظم قيم التحـــريض التي ستجدها في الدارات الكهربائية والإلكترونية هي من رتبة جزء من ألف أو جزء من مليون جزء من الهنري. تدعى هذه الوحدات بالميلي هنري (mH) ومايكرو هنري (µH)، على التوالي.

الويبر

الويبر هو الوحدة القياسية للتلغق المغناطيسي، ويُرمز له Wb. الويبر وحدة كبيرة جداً في التطبيقات العملية. واحد ويبر يكافئ واحد أمبير-هنري (1A.H). يُمثّل الويبر في العالم الحقيقي بكمية المغنطيسية المنتجة بواسطة تيار ثابت مستمر قيمة A 1 يتدفق في ملف تحريضه H 1.

التسلا

التـــسلا هو الوحدة القياسية لكثافة التدفق المغناطيسي، ويُرمز له T. واحد تسلا يكافئ واحد ويبر بالمتــر المربع (1Wb\m² أو 1Wb.m²) وذلك عندما يكون التدفق عامودياً على السطح المعتبر. يُعبر عن كـــثافة التدفق المغناطيسي في بعض الأحيان بدلالة "خطوط التدفق" بوحدة مساحة المقطع؛ يُعتبر المصطلح السابق غير دقيق إذا لم نتحدث بدقة عن كيفية تمثيل التدفق المغناطيسي بالخط.

بادئات المضاعفات

يكون استخدام الوحدات القياسية في بعض الأحيان مزعجاً أو صعباً بسبب كبر أو صغر وحدة معينة مقارنبة بحجوم الظواهر التي نواجهها بشكل عام في الحياة الحقيقية. رأينا سابقاً بعض الأمثلة الجيدة: وهي الهرتز، والفارد، والهنسري. يستخدم العلماء بادئات المضاعفات، والتي ترتبط بمقدمة الكلمات لتمثيل الوحدات، وذلك للتعبير عن مضاعفات قوة العدد 10 لهذه الوحدات.

في الحالة العامة، تتدرج بادئات المضاعفات بتزايدات قيمها 10³ أو 3 مراتب، ونـــزولاً إلى ²⁴⁻10 (جزء من سبتليون جزء من الواحد) وصعوداً حتى ²⁴0 (سبتليون). يحتوي هذا المجال على 48 مرتبة! ليس من السهل التفكير بمثال توضيحي للبرهان عن ضخامة هذه النسبة. يوجز الجدول (6–1) بادئات المضاعفات وإلام ترمز.

مسألة (6-1)

لنفترض أنك أُعطيت أن تردد ساعة معالج كمبيوتر GHz 5. ما هو التردد بالهرتز؟

حل (6-1)

مـــن الجـــدول (6-1)، نلاحـــظ أن الجـــيغا هرتـــز (GHz) يُمثّل Hz 10º. بالنتيجة 5 GHz 5. بالنتيجة 5 GHz أو بليون Hz الون على المحـــظ أن الجـــيغا هرتـــز (GHz) يُمثّل Hz 10º أو بليون Hz أو بليو

مسألة (6-2)

مُكَثَّف قيمته 0.001 µF. ماذا تساوي هذه القيمة بالفاراد؟

حل (2-6) حل

مـــن الجدول (6–1)، نلاحظ أن μ يرمز إلى مايكرو أو وحدة تساوي $^{-}$ 10، إذاً μ 4 μ هي 0.001 مايكرو فاراد، وتكافئ 0.001 × $^{-}$ 10 × $^{-}$ 10 = $^{-}$ 10 = $^{-}$ 20 عكن أن ندعو ذلك

نانسو فساراد (nF 1)، ولكن ولبعض الأسباب، نادراً ما يستخدم المهندسون البادئة - نانو عندما يذكرون السعات أو يكتبونها، وبدلاً من ذلك، فهم يُفضلون الالتزام بكتابة هذه القيمة على شكل μF 0.001 بيكو فاراد (pF).

مسألة (6-3)

لمُحرِّض تحريض قيمته mH 0.1. ماذا تساوي هذه القيمة بالمايكرو هنري؟

حل (3-6)

مسن الجسدول (6-1)، يمكسن أن تسرى أن بادئة المضاعف m ترمز إلى الميلي أو $^{-1}$ 0. لذلك، مسن الجسدول (6-1)، يمكسن أن تسرى أن بادئة المضاعف m ترمز إلى الميلي أو $^{-3}$ 10 + 10 $^{-3}$ H = 10 $^{-4}$ H = 10 $^{-2}$ 4 + 10 $^{-3}$ 6 H = 100 μ H

الجدول (6-1): بادئات المضاعفات واختصار اتها.

المضاعف	 الرمز	اللقب
10 ⁻²⁴	у	يوكتو
10^{-21}	z	زييتو
10^{-18}	a	أنتو
10 ⁻¹⁵	f	فيمتو
10^{-12}	p	بيكو
10^{-9}	n	ناتو
10^{-6}	µ أو mm	مايكرو
10^{-3}	m	ميلي
10^{-2}	e	سنتي
10^{-1}	d	نيسي
10^{0}	_	لأشيء
10_1	da أو D	ديكا
10^2	h	هيكتو
10^{3}	K أو k	كيلو
10^{6}	M	ميغا
10 ⁹	G	جيغا
1012	T	تيرا
10^{15}	P	بيتا
1018	E	إكسا
10 ²¹	Z	زيتا
10 ²⁴	Y	يوتا

الثوابت

هي خصائص العالم الفيزيائي والرياضي "التي يمكن التسليم بها على أنها صحيحة". إنها لا تتغير، على الأقل في الحياة العادية للإنسان، إذا لم تتغيّر عوامل أخرى بشكل كبير.

الرياضيات مقابل الفيزياء

في الرياضيات البحية، تُمثَّل جميع الثوابت عادةً كأعداد صرفة دون أي وحدات مضافة. تُدعى السثوابت عندها بالثوابت عليمة البعد وتتضمن π ، أي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، وe أساس اللوغاريتم الطبيعي. يوحد في الفيزياء دائماً تقريباً وحدة مكافئة يجري ربطها بالثابت. يشكل الثابت c مثالاً عن ذلك، وهو سرعة الضوء في الفضاء الحر، والذي يجري التعبير عنه بالمتر بالثانية.

يــسرد الجدول (6-2) الثوابت التي ستصادفها في الفيزياء. ولا يُمثَّل هذا الجدول لائحة كاملة بأي حال. هل تعلم ماذا يعني كل من هذه الثوابت في هذا الجدول؟ هل هي غير مألوفة أو هل هي لغز بالنسبة لــك؟ لا تقلــق مــن هذا الآن. إذا تابعت قراءة هذا الكتاب، فإنك ستتعلم معظمها. يمكن أن يخدم هذا الجدول كمرجع بعد إنحائك هذا الكتاب.

هـــذه بعـــض الأمـــثلة عن الثوابت المدرجة في الجدول وكيفية ارتباطها بعالم الفيزياء وأنماط تفكير الفيزيائيين.

كتلة الشمس

يجب أن لا يبدو مفاحئاً لك أن الشمس حسم ضحم. ولكن ما مدى ضحامتها حقيقة كيف يمكن التعسير عن كتلة الشمس بلغة يمكن فهمها باستحدام التدوين بشكل عام؛ ابتكرنا الرقم 1.989 \times 1030 وذلك إذا أخلذنا أربعة أرقام هامة. إن ذلك أقل بقليل من 2 نونيليون كيلو غرام أو 2 أو كتيليون تون متري. (ذلك لا يساعد كثيراً، أليس كذلك؟).

مــا هو مدى كبر 2 أو كتيليون؟ إنه يُمثَّل عددياً بالرقم 2 و27 صفراً على يمينه. إنه بالتدوين العلمي 2×10^{27} . يمكــن فصله إلى $2 \times 10^9 \times 10^9 \times 10^9$. تخيل الآن صندوقاً كبيراً طوله 2,000 كيلومتر (km) وعرضه 1,000 كيلومتر، وعمقه 1.000 km. [ألف كيلومتر تساوي حوالى 620 ميل (mi)؛ 2000 تساوي حوالى 1240 (mi). لنفترض أنه طُلب منك أن تملأ هذا الصندوق بتكديس مكعبات صغيرة طول حرفها 1 ميليمتر (mi). إن حجم هذه المكعبات مماثل لحجم حبات الرمل الخشنة.

ســـتبدأ بـــتكديس هــــذه المكعـــبات الصغيرة باستخدام ملاقط وعدسة مكبرة. عليك أن تحدق في الصندوق وأنت تعلو الغلاف الجوي للأرض وتتحاوز عدة دول وولايات (أو حتى جميع الدول) على سطح الأرض.

لجدول (6-2): بعض الثوابت الفيزيائية.

الرمز	القيمة	الكمية أو الظاهرة
$m_{ m sun}$	$kg\ 10^{30} \times 1.989$	كتلة الشمس
$m_{ m earth}$	$kg \ 10^{24} \times 5.974$	كتلة الأرض
N_{A} أو N	$\text{mol}^{-1} 10^{23} \times 6.022169$	عدد أفوغادرو
$m_{ m moon}$	$kg\ 10^{22} \times 7.348$	كتلة القمر
$r_{ m sun}$	$m 10^8 \times 6.970$	متوسط نصف قطر الشمس
c	$m/s 10^8 \times 2.99792$	سرعة انتشار الحقل الكهرطيسي في الفضاء
		الحر
F	$C/mol\ 10^4 \times 9.64867$	ثابت فار ادا <i>ي</i>
$r_{ m earth}$	$m \cdot 10^6 \times 6.371$	متوسط نصف قطر الأرض
	$m/s 10^4 \times 2.978$	متوسط سرعة دوران الأرض
ε Je	2.718282	أساس اللوغاريتمات الطبيعية
π	3.14159	نسبة محيط الدائرة إلى نصف قطرها
$r_{ m moon}$	$m \ 10^6 \times 1.738$	متوسط نصف قطر القمر
Z_0	Ω 376.7	الممانعة المُميزَّة في الفضاء الحر
	m/s 344	سرعة الصوت في الهواء الجاف ودرجة
		الحرارة والضغط في الغلاف الجوي قياسية
g	$m/s^2 9.8067$	تسارع الجانبية في مستوى سطح البحر
R_0 أو R	J/K/mol 8.31434	ثابت الغاز
α	$10^{-3} \times 7.2974$	ثابت البنية الدقيقة
$\sigma_{_{\!w}}$	m.k 0.0029	ثابت واین
C_2	m.K 0.0143883	ثابت الإشعاع الثانوي
μ_0	$H/m 10^{-6} \times 1.257$	نفانية الفضاء الحر
σ	$W/m^2/K^4 10^{-8} \times 5.66961$	ثابت ستيفان – بولتزمان
G	$N.m^2/kg^2 10^{-11} \times 6.6732$	ثابت الجاذبية
\mathcal{E}_{o}	$F/m 10^{-12} \times 8.85$	سماحية الفضاء الحر
<i>k</i>	$J/K 10^{-23} \times 1.380622$	ٹ ابت بولنزمان
c_1	$J.m \ 10^{-24} \times 4.99258$	ثابت الإشعاع الأولي
и	$kg \ 10^{-27} \times 1.66053$	وحدة الكتلة الذرية (amu)
$\mu_{ m B}$	$J/T 10^{-24} \times 9.2741$	ماغنيتون بور

الكمية أو الظاهرة	القيمة	الرمز
نصف قطر بور	m 10 ⁻¹¹ × 5.2918	α ₀
ماغنيتون النووي	$J/T 10^{-27} \times 5.0510$	$\mu_{ m n}$
كتلة جسيم ألفا	$kg \ 10^{-27} \times 6.64$	m_{α}
كتلة النيترون في السكون	$kg \ 10^{-27} \times 1.67492$	$m_{ m n}$
كتلة البروتون في السكون	$kg \ 10^{-27} \times 1.67261$	$m_{ m p}$
طول موجة كومبتون للبروتون	$m \ 10^{-15} \times 1.3214$	λ_{cp}
كتلة الإلكترون في السكون	$kg \ 10^{-31} \times 9.10956$	m_e
نصف قطر الإلكترون	$m \ 10^{-15} \times 2.81794$	$r_{ m e}$
الشحنة الأولية	$C 10^{-19} \times 1.60219$	e
نسبة شحنة الإلكترون-إلى-كتلته	$C/kg \ 10^{11} \times 1.7588$	e/m _e
طول موجة كومبتون للإلكترون	$m \ 10^{-12} \times 2.4263$	$\lambda_{ m c}$
ثابت بلانك	$J.s \ 10^{-34} \times 6.6262$	h
نسبة كو انتوم-شحنة	$J.s/C 10^{-15} \times 4.1357$	h/e
ثابت ريدبيرغ	$m^{-1} 10^7 \times 1.0974$	_∞ R
ثابت أولر	0.577216	γ

يمكسنك تخيل المدة التي ستستغرقها لإنهاء هذا العمل. إذا عشت كفاية لإكمال المهمة، ستكدس 2 أوكتيليون مكعب صغير، وهو العدد الذي يُمثّل كتلة الشمس من الطن المتري. الطن المتري أكبر بقليل من الطن الإنكليزي.

مـــن الواضـــح أن الشمس قطعة كبيرة من المادة. ولكنها صغيرة مقارنة بالنجوم. يوجد الكثير من النجوم الأكبر من شمسنا.

كتلة الأرض

الأرض أيضاً ضحمة، ولكنها ليست إلا نقطة مقارنة بالشمس. تزن الأرض 5.974 × 5.90 kg إذا عبرنا عن العدد بأربعة أرقام هامة. وهذا يساوي 6 هكسيليون طن متري تقريباً.

ما هو مدى كبر العدد 6 هكسيليون؟ دعنا نستخدم محاكاة مشاهمة ثلاثية الأبعاد. لنفترض أن لدينا صندوقاً مكعباً طول حرفه 2.45 \times 105 متر أو 245 كيلومتر. أي إن أبعاد هذا المكعب حوالى 152 mi 152 طول و 152 mi عرض، و 152 mi عمق. لنتخيل الآن مُزوِّداً غير محدود لمكعبات طول حرفها 1 سنتيمتر (cm 1). ذلك بحجم حجر النرد أو مكعب من السكر. افترض الآن أنه طُلب منك أداء مهمة - لقد ضمنتها الآن - تكديس جميع المكعبات الصغيرة في الصندوق الضخم. عندما تنتهي، ستكون قد وضعت تقريباً 6 هكسيليون مكعب صغير في الصندوق. وهو مقدار ما يحويه كوكبنا من الطن المتري.

مرعة انتشار الحقل الكهرطيسي (EM)

إن سرعة انتشار الحقل الكهرطيسي هي نفسها سرعة الضوء أي حوالي 2.99792 × m/s 10⁸ × 2.99792. الضوء أي حوالي 2.99792 × الحمراء، وهكذا يكافئ 186,282 مسيل بالثانية (mi/s). تنتشر كل من أمواج الراديو، والأشعة تحت الحمراء، والسنضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية، وأشعة x، وأشعة غاما بهذه السرعة، والتي سلَّم ألبرت أينشتاين بأنها ثابتة أيا تكن نقطة المراقبة.

ما هي هذه السرعة بالضبط؟ تتلخص إحدى طرق فهم هذه المسألة بحساب المدة التي يستغرقها شعاع من الضوء للانتقال من بداية ملعب الغولف إلى مركزه. غالبًا ما تُقدَّر هذه المسافة بمقدار 122 مترًا أو 400 قدم (ft) تقدريبًا لحساب الزمن t الذي يستغرقه الشعاع الضوئي للانتقال تلك المسافة، يجب أن تُقسِّم 122 مترًا على 2.99792 × m/s 10⁸:

$$t = 122/(2.99792 \times 10^{8})$$
$$= 4.07 \times 10^{-7}$$

إن ذلك العدد أكبر بقليل من أربعة – أعشار مايكرو ثانية (£0.4)، وهو مجال زمني صغير جداً.

يجب أن تلاحظ أمرين في هذه اللحظة. الأول، تذكر مبدأ الأرقام الهامة. بررنا انتقالنا إلى ثلاثة أرقام هامة في حوابنا هنا. الثاني، يجب أن تكون الوحدات متوافقة مع بعضها للحصول على حواب ذي معنى. لا تخلط الوحدات في أي عملية حساب فذلك يقود دائماً إلى مشكلة.

إذا كـان علينا تناول المسألة السابقة وإجراء الحساب بدلالة الوحدات دون استخدام أي أعداد على الإطلاق، فإننا سنحصل على:

ثانية = متر/(ثانية بالمتر)

$$s = m/(m/s) = m \times s/m$$

اختصرنا المتر في هذه العملية الحسابية، لتبقى الثانية فقط. ولكن افترض أننا نحاول القيام بهذه العملية الحسابية باستخدام القدم للتعبير عن المسافة بين بداية الملعب ومركزه؟ سنحصل إذًا على قيمة ما بوحدات غير محددة؛ ندعوها الفيوبار (fb):

فيوبار = قدم
$$/($$
متر بالثانية)
 $fb = ft/(m/s) = ft \times s/m$

لا يمكن اختصار القدم مع المتر. بالنتيجة لقد اخترعنا وحدة جديدة، وهي الفيوبار وهي مكافئة إلى القدم-ثانية بالمتر. هذه الوحدة غير مفيدة بشكل أساسي، وجوابنا العددي غير مفيد أيضاً. (على انفراد، fouled up beyond all recognition".

تذكر دائماً عند إجراء الحسابات أنه يجب أن تكون الوحدات متوافقة! عندما تشك بأن الوحدات غير مستوافقة، حوِّل جميع "المعطيات" في المسألة إلى وحدات SI قبل البدء بإجراء الحسابات. ستكون عندها متأكداً من حصولك على جواب بوحدات SI المشتقة وليس وحدات غير محددة أو أي وحدات ليس لها معنى.

تسارع الجاذبية في مستوى سطح البحر

يمكن أن يكون المصطلح تسارع مُشوشاً نوعاً ما عند استخدامه للإشارة إلى الجاذبية. أليست الجاذبية مجرد قوة تشد الأشياء؟ إن الجواب على هذا السؤال هو نعم ولا.

من الواضح أن الجاذبية تشد الأشياء باتجاه الأسفل باتجاه مركز الأرض. إذا كنت على كوكب آخر $\frac{1}{2}$ ستجد حاذبية هناك أيضاً، ولكن لن تشدك إليها بالمقدار نفسه من القوة. مثلاً، إذا كان وزنك هنا على الأرض 150 باونداً، فإنك ستزن حوالى 56 باونداً على المريخ. (إذا كانت كتلتك 68 كيلوغراماً، ستكون كتلتك نفسها على المريخ وعلى الأرض). يقيس الفيزيائيون شدة حقل الجاذبية وفقاً لمعدل تسارع حسم ما الأرض 150 وعلى الخلاء حيث لا يوجد للغلاف الجوي مقاومة. يساوي معدل التسارع هذا على سطح الأرض 9.8067 متر بالثانية مربع تقريباً أو $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ وهذا يعني أنه إذا أسقطنا حسماً ما، ولنقل، لوح قرميد، من ارتفاع عال، فإنه سيسقط بسرعة 9.8067 وهكذا. ستصبح السرعة تبلغ (9.8067 كل ثانية تمر. يكون معدل التزايد هذا على المريخ أقل. سيكون معدل تزايد السرعة على المشتري أكبر، إذا كان للمشتري سطح قابل للتحديد. سيكون معدل تزايد السرعة على سطح حسم ذي كثافة عالية كنجم نترون، أكبر بعدة أضعاف مما هو عليه على سطح الأرض.

لا يعتمد معدل تسارع الجاذبية على كتلة الجسم الذي يجري "شده" بواسطة الجاذبية. قد تفكر بسأن الأجسام الأفعل الشعط بسرعة أكبر من الأجسام الأخف. إن ذلك صحيح في بعض الأحيان بالمعنى العملي وذلك إذا أسقطنا ولنقل كرة طاولة ثم أسقطنا كرة غولف. ولكن، سبب سقوط كرة الغولف بسكل أسرع هو أن كثافتها العالية تسمح لها بالتغلب على مقاومة الهواء بشكل أكثر فاعلية من كرة الطاولة. إذا أسقطنا الكرتين في الخلاء، سيسقطان بالسرعة نفسها. قيل إن عالم الفلك والفيزيائي غاليلو غاليلي قد برهن على هذه الحقيقة منذ عدة قرون بإسقاط حسمين ثقيلين، أحدهما أضخم من الآخر، من برج بيزا المائل في إيطاليا. لقد ترك الجسمين في الوقت نفسه، وقد وصلا إلى الأرض في الوقت نفسه. إن ذلك سيزعج القرّاء الذين اعتقدوا أن الأحسام الأثقل تسقط بسرعة أكبر من الأحسام الأخف. بدا غاليليو وكأنه يُظهر أن القانون القديم في الفيزياء، والذي كان قد أصبح نصاً في الحقيقة الدينية، خاطئ. يصف السناس هذا النمط من البشر بالمهرطق (الهرطقة). أن تُوصَم بالهرطقة تلك الأيام يشبه الاتمام بالإجرام اليوم.

تحويلات الوحدات

أصبح التحويل من نظام إلى آخر في جميع نظم الوحدات المتنوعة والتي هي قيد الاستخدام عبر العالم، موضوع مادة جميع الكتب. نذرت مواقع وب نفسها لهذه المهمة؛ أمكن في زمن كتابة هذا الكتاب إيجاد Software" انقر الارتباط "Test and Measurement World (www.tmworld.com) ثم انتقل للصفحة التي تدعى "برامج الحاسبة".

جدول بسيط

يوضـــ الجدول (6-3) تحويل الكميات التي حرى التعبير عنها بوحدات SI الأساسية إلى وحدات شـــ ائعة أخـــرى. المُعامل هو العدد الذي يجري ضربه بالعدد المرفوع لقوة ما في هذا الجدول وفي أي عبارة للكمية وبأي وحدة.

إنه ليس جدولاً كاملاً بأي معنى. من المدهش معرفة عدد الوحدات المختلفة؛ مثلاً، قد ترغب يوماً ما بمعرفة عدد البوشل (مقياس للحبوب) الموجود في كيلومتر مكعب! تبدو بعض الوحدات وكألها ابتكرت ابتكاراً، وكأن المبتكرين قد علموا بالتشويش والذعر اللذين سيلحقهما استخدام هذه الوحدات لاحقاً.

الأبعاد

عـند التحويل من نظام وحدات إلى نظام آخر، تأكد دائماً من أنك تتحدث عن الكمية أو الظاهرة نفــسها. مــثلاً، لا يمكنك تحويل المتر المربع إلى سنتمتر مكعب أو تحويل كانديلا إلى متر بالثانية. يجب أن تُبقــي في ذهــنك ما تحاول التعبير عنه وأن تكون متأكداً من أنك لا تحاول في الحقيقة تحويل التفاحة إلى برتقالة.

يدعى الشيء الخاص الذي تكممه الوحدة ببعد الكمية أو الظاهرة. وبالنتيجة يُمثّل متر بالثانية، وقدم بالساعة، وفرلنغ (ثمن ميل) بالأسبوعين عبارات لبعد السرعة؛ وتُمثّل الثواني والدقائق والساعات بعد الزمن. تسرتبط الوحدات دائماً بالأبعاد. وينطبق هذا الأمر على الثوابت، على الرغم من وجود بعض الثوابت التي ترمز لنفسها $(\pi \, e)$ مثالان معروفان بشكل جيد).

مسألة (6-4)

لقد وقفت على ميزان وأشار إلى أنك تزن 63 كيلوغراماً. كم باونداً يُمثّل ذلك الوزن؟

حل (4-6)

افترض أنك على كوكب الأرض، وبالتالي يمكن باستخدام الجدول (6-3) تحويل الكتلة-إلى-وزن بطريقة ذات معنى. (تذكر، الكتلة ليست الوزن). نضرب العدد 63 بالعدد 2.205 لنحصل على 139 باونداً. بما أن الكتلة أعطيت برقمين هامين فقط، يجب تقريبها بالتدوير إلى 140 باونداً كي تكون علمياً صرفاً.

مسألة (6-5)

افترض أنك تقود في أوروبا، والسرعة محددة 90 كيلومتراً بالساعة (km/h). كم يساوي هذا العدد مقدراً بالميل بالساعة (mi/h)؟

الجدول (6-8): التحويلات من الوحدات الأساسية في النظام الدولي (8I) إلى وحدات من نظم أخرى (عندما لا تُعطى أي مُعاملات، يكون ذلك المُعامل واحد تماماً).

وبشكل معاكس أضرب بالعد	اضرب بالعدد	إلى	لتحويل
10 ⁻¹⁰	1010	أنغشتروم	متر (m)
10 ⁻⁹	109	نانو متر (nm)	متر (m)
10^{-6}	10^{6}	ماکرون (µ)	متر (m)
10^{-3}	10^3	میلی متر (mm)	متر (m)
10^{-2}	10^2	سنتيمتر (cm)	متر (m)
0.02540	39.37	بوصة (in)	متر (m)
0.3048	3.281	قدم (ft)	متر (m)
0.9144	1.094	ياردة (yd)	متر (m)
10^{3}	10^{-3}	کیلو متر (km)	متر (m)
$10^3 \times 1.609$	$10^{-4} \times 6.214$	میل (mi)	متر (m)
$10^3 \times 1.853$	$10^{-4} \times 5.397$	ميل بحري	متر (m)
$10^8 \times 2.998$	$10^{-9} \times 3.336$	ثانية ضوئية	متر (m)
$10^{11} \times 1.496$	$10^{-12} \times 6.685$	وحدة فلكية (AU)	متر (m)
$10^{15} \times 9.461$	$10^{-16} \times 1.057$	سنة ضوئية	متر (m)
$10^{16} \times 3.085$	$10^{-17} \times 3.241$. بارسس	متر (m)
$10^{-27} \times 1.661$	$10^{26} \times 6.022$	وحدة الكتلة الذرية (amu)	كيلو غرام (kg)
10^{-12}	10^{12}	نانو غرام (ng)	كيلو غرام (kg)
10^{-9}	109	مایکرو غرام (µg)	کیلو غرام (kg)
10^{-6}	10^6	ميلي غرام (mg)	كيلو غرام (kg)
10^{-3}	10^3	غرام (g)	كيلو غرام (kg)
0.02834	35.28	أونصة (oz)	كيلو غرام (kg)
0.4535	2.205	باوند (lb)	كيلو غرام (kg)
907.0	$10^{-3} \times 1.103$	طن إنكليزي	كيلو غرام (kg)
60.00	0.01667	دقیقة (min)	ٹانیة (s)
$10^3 \times 3.600$	$10^{-4} \times 2.778$	ساعة (h)	ٹانیة (s)
$10^4 \times 8.640$	$10^{-5} \times 1.157$	يوم (dy)	ٹانیة (s)
$10^7 \times 3.156$	$10^{-8} \times 3.169$	سنة (yr)	ٹانیة (s)
$10^9 \times 3.156$	$10^{-10} \times 3.169$	قرن	ٹانیة (s)

لتحويل	إلى	اضرب بالعدد	وبشكل معاكس اضرب بالعد
ئانية (s)	ألفية	$10^{-11} \times 3.169$	$10^{10} \times 3.156$
درجة كلفن (K)	در جة سيلسيوس (°C)	اطرح 273	أضف 273
درجة كلفن (K)	در جة فهرنهایت (۴°)	اضرب بالعدد 1.80،	اضرب بالعدد 0.556، ثم
•		. ثم اطرح 459	أضف 255
درجة كلفن (K)	در جة رانكين (R°)	1.80	0.556
ئى بىر (A)	حامل بالثانية	$10^{18} \times 6.24$	$10^{-19} \times 1.60$
أم بير (A)	ستات أمبير (Stat A)	$10^9 \times 2.998$	$10^{-10} \times 3.336$
أم بير (A)	نانو أمبير (nA)	10 ⁹	10^{-9}
أم بير (A)	مایکرو أمبیر (µA)	10^{6}	10^{-6}
ل مبير (A)	أب أمبير (abA)	0.10000	10.000
ل مبیر (A)	ميلي أمبير (mA)	10^{3}	10^{-3}
كن ىيلا (cd)	مایکرو واط بالستیرادیان	$10^3 \times 1.464$	$10^{-4} \times 6.831$
	(μW/sr)	1.464	0.6021
کن نیلا (cd)	میلی و اط بالستیر ادیان (mW/sr)	1.464	0.6831
کاندیلا (cd)	لومن بالستير اديان (lum/sr)	تطابق؛ لا يوجد تحويل	تطابق؛ لا يوجد تحويل
کاندیلا (cd)	واط بالستيراديان (W/sr)	$10^{-3} \times 1.464$	683.1
مول (mol)	کولون (C)	$10^4 \times 9.65$	$10^{-5} \times 1.04$

حل (5-6)

تحستاج في هـذه الحالـة لأن تعـرف تحـويل المـيل إلى كيلومتـر؛ لا يتغيّر الجزء "بالساعة". بالنتـيجة قـم بـتحويل الكيلومترات إلى أميال. تذكر أولاً أن 1 m 1,000 m وبالتالي فإن m 1,000 m = 0.000 m = m 20.000 m = m 90 m = m 10 m 10 m = m 10 m 10 m = m 10 m 10 m = m

مسألة (6-6)

ما هي قيمة السرعة الحدية في المسألة (6-5) مقدرة بالقدم بالثانية؟

حل (6-6)

سنحل هذه المسألة بخطوتين. لقد أعطيت السرعة بالكيلومتر بالثانية. يجب تحويل الكيلومتر إلى

قدم، ويجب أيضاً تحويل الساعات إلى ثوان. يجب القيام بهاتين الخطوتين بشكل منفصل. إن الترتيب الذي يجري به التحويل غير هام، ولكن يجب القيام بكلا التحويلين بشكل مستقل إذا أردت تجنب التسشويش. (ستنفّذ بعض برامج الحاسبة على الوب هذه العملية لك بلحظة، ولكن لدينا الآن الجدول (6-3)).

دعــنا نُحــوِّل أولاً كيلومتر بالساعة إلى كيلومتر بالثانية. يتطلب ذلك التقسيم على 3,600، وهو عدد الثواني في الساعة. وبالنتيجة $80.000 \, \mathrm{km/s} = 0.025 \, \mathrm{km/s}$ عدد الثواني في الساعة. وبالنتيجة $80.000 \, \mathrm{km/s} = 0.025 \, \mathrm{km/s}$ كيلومتــر إلى متر؛ بالضرب بالعدد 1,000 لنحصل على 25 $80.025 \, \mathrm{km/s}$ كسرعة حدية معلنة. في النهاية، حــوِّل المتر إلى قدم؛ اضرب 25 بالعدد 3.281 للحصول على 82.025. يجب تقريب هذا العدد بالتدويــر وبالتالي سنحصل على العدد 82 $\mathrm{ft/s}$ ، وذلك لأنه حرى التعبير عن السرعة الحدية المعلنة برقمين هامين.

???

امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أحبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. المول هو وحدة تُعبِّر عن
- (a) عدد الإلكترونات بالأمبير.
 - (b) عدد الجزيئات في عينة.
- (c) المسافة من الشمس إلى الكوكب.
- (d) الزمن المطلوب للإلكترون ليدور حول النواة.
 - 2. الجول يكافئ
 - (a) قدم باوند.
 - (b) متر بالثانية.
 - (c) كيلوغرام بالمتر.
 - (d) وات ثانية.
- 3. يتدفق تيار A 3 في ملف تحريضه H 1. التدفق المعناطيسي الناجم عن هذا التيار
 - .wb 3 (a)
 - .H 3 (b)
 - .T 3 (c)
 - (d) يستحيل تحديده من هذه المعلومات.

الفصل السادس: الوحدات والثوابت

- 4. يــولد مُزوِّد ضوئي طاقة تكافئ mW/sr 4.392 في ذروة الطول الموجي المرئي. تساوي هذه القيمة تقريباً
 - .cd $10^{-6} \times 6.4$ (a)
 - .cd 3.0 (b)
 - .cd 6.4 (c)
 - .cd $10^{-6} \times 3.0$ (d)
 - 5. تُمثّل درجة الحرارة K 0
 - (a) نقطة تجمد الماء النقى في مستوى سطح البحر.
 - (b) نقطة غليان الماء النقى في مستوى سطح البحر.
 - (c) غياب الحرارة بكاملها.
 - (d) لا شيء، إنه مصطلح لا معني له.
 - 6. النيوتن يكافئ
 - (a) كيلوغرام متر.
 - (b) كيلو غرام متر بالثانية.
 - (c) كيلوغرام متر بالثانية مربع.
 - (d) كيلوغرام متر بالثانية مكعب.
 - مكنك تحويل الكيلوغرام إلى باوند فقط إذا عرفت
 - (a) درجة الحرارة.
 - (b) كتلة الجسم في السؤال.
 - (c) شدة حقل الجاذبية.
 - (d) كمية المادة.
 - 8. نظام SI هو شكل مُوسَّع
 - (a) للنظام الإنكليزي.
 - (b) للنظام المتري.
 - (c) للنظام الأوروبي.
 - (d) للنظام الأميركي.
 - 9. الراديان هو وحدة
 - (a) لشدة الضوء المرئى.
 - (b) لدرجة الحرارة.

- (c) لقياس الزاوية الصلبة.
- (d) لقياس الزاوية المستوية.
 - 10. الباوند هو وحدة
 - (a) الكتلة.
 - (b) المادة.
 - (c) كمية المادة.
- (d) لا شيء مما ورد أعلاه.



الكتلة، والقوة، والحركة

كان الفيزيائيون الأوائل فضوليين بشأن الطريقة التي تتصرف بها المادة: ماذا يحدث لأجزاء المادة عندما تحسرك المسادة أو عسندما تعرض لقرى. بدأ العلماء بالقيام بالتجارب، ثم حاولوا تطوير نماذج رياضية (تظسريات) لشرح ما يحدث وتوقع ما يمكن أن يحدث في الحالات المستقبلية. يعالج هذا الفصل الميكانيك التقليدي، ودراسة الكتلة، والقوة، والحركة

4 MC

يستبير مصطلح الكتلة، كما يستخدمه الفيزيائيون، إلى كمية المادة بدلالة قدرةا على مقاومة الحركة على مقاومة الحركة على مقاومة الحركة عليها. الثقل هو مرادف حيد للكتلة. لكل حسر مادي كتلة خاصة قابلة للتحديد. للشمس كتلة معينة؛ للأرض كتلة أصغر بكثير حداً من كتلة الأرض. يسوحد حسى بجسزيات الذرات كالبروتونات والنترونات كتلة. تتصرف حزيات الضوء المرئي، المعروفة بالمفوت في بعض الحالات، كموزيئات لها كتلة. يضغط الشعاع الصوئي على أي سطح يسقط عليه. يكون الضغط خفيفاً، ولكنه موجود ويمكن قياسه في بعض الأحيان.

الكتلة مقدار سلمي

لك تلة الجلسم أو الجزيء طويلة (حجم أو طول) ولكن ليس لها اتجاه. يمكن تمثيل الكتلة، ككتلة الشمس أو كتلة الأرض بعدد مُعيَّن من الكيلوغرامات. يُشار إلى الكتلة عادةً بالحرف الصغير المائل m.


قد تظن أن للكتلة اتجاهاً. عندما تقف في مكان ما، يضغط حسمك باتجاه الأسفل على أرض الغرفة أو الرصيف أو الأرض. إذا كان لشخص ما كتلة أكبر من كتلتك، سيضغط حسمه باتجاه الأسفل أيضاً ولكن بستشكل أقوى. إذا ركبت سيارة وتسارعت هذه السيارة سيضغط حسمك على المقعد باتجاه الخلف وكذلك منهضغط حسمك على المقعد باتجاه المجاه مركز الأرض. ولكن هذه قوة، وليست كتلة. إن القوة التي تشعر بها منهضها كتلتك من حهة ومن جهة أخرى الجاذبية أو التسارع. الكتلة نفسها ليس لها اتجاه. ستكون كتلتك

على الأرض نفسها إذا ذهبت إلى الفضاء الخارجي وأصبحت في حالة انعدام الوزن (على افتراض أنك لم تفقد وزناً أو تكسبه بين الزمنين). لن يكون لأي قوة أي اتجاه إذا لم تبدأ المركبة الفضائية بالتسارع.

كيفية تحديد الكتلة

إن الطريقة الأبسط لتحديد كتلة حسم ما، هي بوزنه بالميزان. ولكنها ليست الطريقة الأفضل. عندما تضع شيئاً على الميزان، فأنت تقيس وزنه في حقل الجاذبية الأرضي. تبقى شدة حقل الجاذبية، بالنسبة لمعظم الأهداف العملية نفسها في أي مكان في الكوكب. إذا رغبت بتتبع التغيّرات الصغيرة، يتغيّر وزن كتلة معينة تغيّراً طفيفاً بتغيّر الموقع الجغرافي. سيُظهر ميزان دقيق بدقة كافية أن حسماً معيناً كالرصاصة أثقل قليلاً عندما يكون في القطب الشمالي. الوزن يتغيّر ولكن الكتلة لا.

افترض أنك تقوم برحلة بين الكواكب، وأنك تسافر إلى المريخ أو أنك تدور في مدار حول الأرض، وكل شيء في مركبتك الفضائية عديم الوزن. كيف يمكنك قياس كتلة طلقة الرصاص في هذه الشروط؟ إنها تسبح داخل الحجرة (القمرة) مع حسمك، وكذلك تسبح أقلام الرصاص التي تكتب بها، ويسبح كل شيء باستثناء ما هو مقيد. أنت على اطلاع أن طلقة الرصاص أضخم من ولنقل حبة البازيلاء، ولكن كيف يمكنك قياسها لتتأكد من ذلك؟

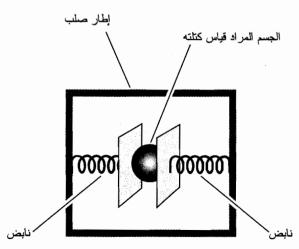

الشكل (7-1): يمكن قياس الكتلة من خلال وضع جسم بين زوج من النوابض وجعله يهتز في بيئة انعدام الوزن.


يجب معايرة هذا النوع من الموازين سلفاً قبل أن يتمكن من إظهار أرقام ذات معنى للكتل والأحسام. سينتج عن المعايرة منحنى يوضح دور أو تردد الاهتزاز كتابع للكتلة. حالما يجري التعيير في بيئة انعدام الوزن ويجري رسم المنحن، يمكنك عندها استخدامه لقياس كتلة أي حسم كتلته في حدود المعقول. ستُلغى القراءات إذا حاولت استخدام "مقياس الكتلة" المستخدم على الأرض أو القمر أو المريخ بسبب وجود قوة خارجية، أي الجاذبية، التي تؤثر على هذه الكتلة. ستحدث المشكلة نفسها إذا خاولت استخدام المقياس عندما تكون مركبة الفضاء في حالة تسارع بدلاً من سيرها دون تسارع في الفضاء أو دورانها في الفضاء.

المسألة (7-1)

افتــرض أنك وضعت جسماً مشابماً للحسم الموضح في الشكل (7-1) في مقياس للكتلة. افترض أيضاً أن مــنحنى المعايرة كتلة – بدلالة – تردد لهذا الجهاز مُحدد ويبدو كمنحنى الشكل (7-2). يهتز الجسم بتردد 5 دورات كاملة بالثانية (أي 5 هيرتز أو 4z). ما هي الكتلة التقريبية لهذا الجسم؟

الحل (1-7)

أوجد التردد على المحور الأفقي. ارسم مستقيماً عامودياً (أو أنشئ عاموداً) موازياً للمحور العامودي (الكـتلة). حدّد النقطة التي يتقاطع بها الخط المستقيم مع المنحنى. ارسم خطاً أفقياً من هذه النقطة باتجاه اليسار حتى يتقاطع مع محور الكتلة. اقرأ الكتلة على المحور. إنها تساوي تقريباً 8.0 kg، كما هو موضح في الشكل (7-3).

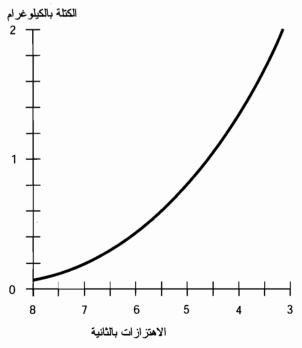

الشكل (7-2): منحنى الكتلة بدلالة تردد الاهتزاز "لمقياس كتلة" افتراضى كالمقياس الموضح في الشكل (-1).

مسألة (7-2)


ماذا يمكن أن يفعل "مقياس الكتلة" الموضح في الشكل (7-1)، وماذا سيفعل تابع الكتلة - بدلالة - التــردد المرســـوم في الشكل (7-2) والشكل (3-7)، إذا كانت الكتلة kg 0.000001 فقط موضوعة بين النابضين (أي 1 ميلي غرام أو mg1)؟

حل (2-7)

سيهتز المقياس بشكل أساسي بتردد موافق للكتلة صفر. هذه القيمة خارج منحنى المقياس في هذا المثال. قد تفترض بداية أن تردد الاهتزاز سيكون كبيراً جداً، ولكن في الحقيقة، سيهتز أي "مقياس عملي للكتلة" بتردد أعظمي محدد حتى لو لم توضع كتلة بين النابضين. يحدث ذلك لأن النوابض والملازم لها كتلة.

مسألة (7-3)

ألـــيس من الأسهل والأكثر دقة في الحياة الحقيقية برمجة تابع كتلة – بدلالة – تردد كمبيوترياً بدلاً مـــن استخدام منحنيات كالمنحنيات الموضحة هنا؟ ألا يمكننا بهذه الطريقة إدخال بيانات التردد إلى المكمبيوتر وقراءة الكتلة على جهاز عرض كمبيوتري.

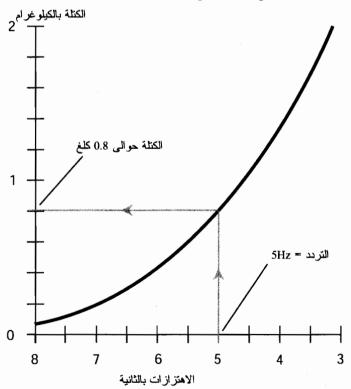

الشكل (7-3): حل المسألة (7-1).

حل (3-7)

نعــم، إن طــريقة كهذه ستكون سهلة، وهذا ما يقوم به الفيزيائي بالضبط في الحياة الحقيقية. في الحقــيقة، نــتوقع أن يكون للمقياس مايكرو كمبيوتر مبيت فيه، وأن تكون له شاشة عرض رقمية تخبرنا بالكتلة مباشرة.

القوة

تخيل مرة أخرى أنك رائد فضاء تدور في مدار حول الأرض، وكل شيء داخل الحجرة منعدم الوزن. وتخيل مرة أخرى أنك رائد فضاء الطوب والرخام. أنت تعلم أن الطوب أثقل من الرخام. ولكن، يمكن جعل كلّ من الطوب والرخام يتحرك ضمن الحجرة إذا قمت بدفعهما.

افترض أنك نقرت الطوب بإصبعك. سيسبح الطوب عندها في الحجرة ويرتد عن الجدار. افترض أنك نقرت الطوب عدة دقائق ليسبح في أنك نقرت الطوب بإصبعك بقوة أكبر (ليس كثيراً أو ليس قليلاً). سيستغرق الطوب عدة دقائق ليسبح في الحجرة ويصطدم بالجدار المقابل. ستقدم نقرة إصبعك للطوب أو الرحام قوة للحظة، ولكن لتلك القوة تأثير يختلف في الطوب عنه في الرحام.


القوة كشعاع

القوة كمية شعاعية. يمكن أن يكون للقوة أي طويلة، من نقرة الإصبع إلى ركلة القدم أو لقوة انفحار البارود في المدفع طويلة أو لقوة اندفاع المحرك الصاروحي طويلة. للقوة دائماً اتجاه محدد. يمكنك إطلاق النار مسن البندقية بالاتجاه الذي ترغب به (وتتحمل النتائج طبعاً إذا حصل مكروه). يُرمز للأشعة عادةً بحروف أبجدية عريضة. يمكن أن نشير إلى شعاع القوة مثلاً بالحرف العريض الكبير F.

يكون اتجاه القوة في بعض الأحيان غير هام. يمكن أن نتكلم عن طويلة شعاع القوة في بعض الأمثلة ونسشير إليه بالحرف المائل الكبير F. الوحدة الدولية القياسية لطويلة القوة هي النيوتن (N)، والتي تكافئ كيلوغرام-متر بالثانية مربع (kg.m/s²). لنفترض أن كتلة الطوب في مركبتك الفضائية هي kg 1 وأنك دفعيتها بقوة N 1 لمسدة 1 وتركتها تدهب. ستنتقل قطعة الطوب من الحالة المستقرة (مع أخذ الشروط المحيطة بالاعتبار) إلى حالة تكون فيها سرعتها m/s 1، ومع ذلك فإها قد تبدو أبطأ إذا لم يضرها أحد ما.

كيفية تحديد القوة

يمكن قياس القوة من خلال تأثيرها على كتلة الجسم. ويمكن قياسها من خلال كمية الانحراف أو التسشوه الذي تُحدثه في حسم مرن كالنابض. يمكن تعديل "مقياس الكتلة" الموصوف سابقاً لتحديد الكتلة بحسن نصنع "مقياس قوة" وذلك بإلغاء أحد نصفيه واستبداله بمقياس مُعيَّر (الشكل (7-4)). يجب معايرة هذا المقياس سلفاً في بيئة المخبر.

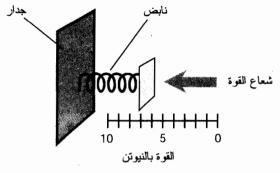

الشكل (7-4): القوة بالمتر.

الإزاحة

تعرف الإزاحة أيضاً بالمسافة. تُحدد الإزاحة على طول خط مستقيم إذا لم يُحدد خلاف ذلك. قد نقر لأن Rochester, Minnesota بعد عن Minneapolis, Minnesota مسافة 100 km على خط مستقيم. إذا كنت تقود على طول طريق U.S. Route 52، فإن الإزاحة (المسافة) ستصبح 120 km لأن الطريق لا يتبع مساراً مستقيماً من Rochester إلى Rochester.

الإزاحة كشعاع

تكون الإزاحة عند تحديدها على خط مستقيم كمية شعاعية لأن لها طويلة (والتي يمكن التعبير عنها بالمتر أو الكيلومتر أو وحدات المسافة الأخرى) ولها اتجاهاً (والذي يمكن تحديده بطرق مختلفة). يُشار إلى طويلة الإزاحة بحرف صغير مائل؛ دعنا ندعوه q. يُشار إلى شعاع الإزاحة بحرف صغير عريض. دعنا نستخدم في هذا البحث الحرف q.

km 100 تقريباً Rochester بالنسبة إلى مدينة Minneapolis تقريباً $\mathbf{q}_{\rm rm}$ على خط مستقيم". ستكون زاوية السمت بحدود 320 درجة، مقاسة باتجاه عقارب باتجاه الشمال الغربي "على خط مستقيم". ستكون زاوية السمت بحدود 52 درجة، مقاسة باتجاه عقارب السساعة انطلاقاً من الشمال الحقيقي. ولكن، لو تحدثنا عن القيادة على الطريق 52 Route فلا يمكننا أن نحدد الإزاحة كشعاع لأن الاتجاه يتغيّر نتيجة انحناءات الطريق، صعوداً عبر التلال، ونزولاً إلى الوديان. يجب أن تُشير في هذه الحالة إلى الإزاحة كمقدار سُلمي، بحرف صغير مائل عادةً. دعنا نستخدم في هذا البحث p ولنكتب p 120 km.

كيفية تحديد الإزاحة

يجري تحديد طويلة الإزاحة من خلال القياس الميكانيكي للمسافة أو باستنتاجها من خلال الملاحظات والحسسابات الرياضية. في حالة قيادة سيارة أو جرار على طول الطريق Route 52، تُقاس الإزاحة (المسافة) بواسطة عداد المسافة المقطوعة الذي يعدّ عدد دورات العجلة ويضربه بمحيط العجلة. يمكن قياس طويلة الإزاحة

في بيسئة المخبر بواسطة *meter stick، و*ذلك بإجراء القيا*س بالاستعانة بعلم المثلثات* أو بقياس الزمن الذي يستغرقه الشعاع الضوئي للانتقال بين نقطتين معروفتين ومعرفة السرعة الثابتة للضوء (m/s × 2.99792 × 10° m/s).

يجري تحديد مُركّبة اتجاه شعاع الإزاحة بقياس زاوية أو أكثر أو بقياس الإحداثيات بالنسبة لمحور مرجعي. يمكن في حالة منطقة محلية على سطح الأرض، إبجاد الاتجاه من خلال تحديد زاوية السمت، وهي السزاوية بالنسبة للسشمال الحقيقي مقاسة باتجاه عقارب الساعة. إلها الطريقة المستخدمة من قبل الرحّالة والمستحولين. تُستخدم زوايا الاتجاه في الفضاء ثلاثي الأبعاد. يُحدد المحور المرجعي مثلاً بشعاع يتجه باتجاه بحمة السشمال. وبالستالي تُحدَّد زاويتان في نظام إحداثيات يعتمد على هذا المحور. النظام الأكثر شيوعاً والمستخدم من قبل علماء الفلك وعلماء الفضاء زوايا تدعى بزوايا الطول الجغرافي وزوايا العرض الجغرافي وأوايا العرض الجغرافي وأوايا العرض الجغرافي الفصل أو يستطلب، بدلاً من ذلك، زوايا الصعود القائم وزوايا الانحراف. حرى تعريف هذه الزوايا في الفصل الثالث. (إذا لم تكن هذه الزوايا مألوفة بالنسبة لك، وإذا لم تدرس الباب صفر، فقد يكون هذا الوقت هو الوقت المناسب لإعادة اتخاذ القرار!).

السرعة

الـسرعة هـي تعبير عن معدل انتقال حسم ما بالنسبة إلى نقطة مراقبة مرجعية مُعينة. يُعتبر الإطار المرجعيي مـستقراً على سطح الأرض نفسه مـستقراً، ولكـن ذلـك ليس صحيحاً بالنسبة للنجوم البعيدة أو الشمس أو القمر أو حتى بالنسبة لمعظم الأجرام السماوية.

السرعة مقدار سلممي

السوحدة القياسية للسرعة هي متر بالثانية (m/s). قد يكون للسيارة التي تسير في شارع 52 Route جهاز تحكم بالمسير يمكنه أن يضبط السرعة وليكن على القيمة 25 m/s. ولنفترض أن جهاز التحكم بالمسير يعمل بشكل صحيح، ستنتقل السيارة بسرعة ثابتة مقدارها 25 m/s بالنسبة إلى الرصيف. سيكون ذلك صحيحاً إذا كنت تسير على طريق مستقيم أو كنت تدور حول مستديرة ما أو إذا كنت تصعد باتجاه قمة تل أو تمبط لتمر بأسفل واد. يمكن التعبير عن السرعة بعدد بسيط، والاتجاه ليس هاماً. بالنتيجة السرعة كمية سُلَّمية. دعنا نرمز في هذا للبحث إلى السرعة بالحرف الصغير المائل ٧.

يمكن للسرعة أن تتغيّر طبعاً بتغيّر الزمن. لو دست على المكابح (الفرامل) لتجنب غزال يعبر الطريق، سـتقوم بتخفيض السرعة بشكل مفاجئ. وبمجرد تجاوز الغزال، ستخفف سرعتك لتراه يثب إلى الحقل سليماً، وعندها ستزيد السرعة مرة أخرى.

يمكن اعتبار السرعة كمتوسط للمسافة عبر الزمن أو ككمية آنية. افترض في المثال التالي أنك تسير بسرعة 25 m/s ثم رأيت غزالاً، وبمجرد رؤيتك للغزال قمت بالدوس على المكابح، وخفّضت السرعة إلى الحند الأدني البالغ 10 m/s، ثم راقبت الغزال وهو يهرب، وقمت بعدها بزيادة السرعة إلى m/s 25 مرة أخرى، في بحال زمني مدته دقيقة. تكون السرعة المتوسطة عندها 17 m/s. ولكن تتغيّر سرعتك الآنية من لحظـة إلى لحظـة وتكون السرعة، والثانية لحظة زيادة السرعة). السرعة).

كيفية تحديد السرعة

تُحدد سرعة سيارة أو شاحنة بواسطة عداد قياس السرعة نفسه الذي قاس المسافة. ولكن، بدلاً من عسد عسدد دورات العجلة في فترة زمنية معلومة. يمكن من خلال معرفة محيط العجلة تحويل عدد دورات العجلة في مجال زمني محدد مباشرة إلى متر بالثانية.

أنست تعلم بالطبع، بأن معظم عدادات السرعة تستجيب غالباً وبشكل مباشر لتغيّر السرعة. تقيس هدف الأجهزة معدل دوران حذع (محور العجلة) السيارة أو الشاحنة بطريقة أخرى، مشابحة للطريقة المستخدمة بواسطة تاكومتر (Tachometer) (جهاز يقيس عدد الدورات التي تدورها العجلة بالدقيقة أو المستخدمة بواسطة تاكومتر (rpm). يقيس مقياس حقيقي للسرعة في السيارة أو الشاحنة السرعة الآنية، وليس السرعة المتوسطة. في الحقيقة، إذا أردت أن تعرف السرعة المتوسطة التي تحركت بما أثناء فترة زمنية محددة، عليك قياس المسافة على عداد السرعة ثم تقسيمها على الزمن المنقضي.

ســــتُطَّبق الصيغ التالية إذا انتقل حسم ما، لمدة زمنية معلومة t، مسافة ما طويلتها q بسرعة متوسطة $v_{\rm avg}$. وهي أشكال للعلاقة ذاتما بين الكميات الثلاث.

$$q = v_{avg}t$$
$$v_{avg} = q/t$$
$$t = q/v_{avg}$$

مسألة (7-4)


 $V_{\rm inst}$ انظر إلى المنحنى في الشكل (7-5). المنحنى A عبارة عن خط مستقيم. ما هي السرعة الآنية t=5 في اللحظة t=5 ثانية?

حل (4-7)

الـــسرعة المرسومة على المنحى A ثابتة؛ يمكنك معرفة ذلك لأن المنحى عبارة عن خط مستقيم. لا يتغيّر عدد الأمتار بالثانية أثناء الفاصل الزمني الموضح. ينتقل الجسم في 10 ثوان مسافة 20 متراً؛ أي أن $v_{inst} = 2 \text{ m/s}$. $v_{inst} = 2 \text{ m/s}$ هي $v_{inst} = 2 \text{ m/s}$.

مسألة (7-5)

ما هي السرعة المتوسطة v_{avg} للحسم المُشار له بالمنحنى A في الشكل (7-5) في المجال الزمني من t=3s

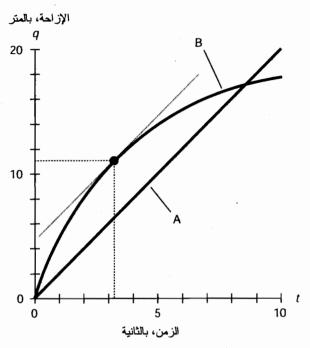

الشكل (7-5): رسم توضيحي للمسائل من (7-4) إلى (7-8).

حل (5-7)

بما أن المنحنى عبارة عن خط مستقيم، فإن السرعة ثابتة؛ نعلم مسبقاً أنها 2 m/s. لذلك فإن السرعة المتوسطة، $v_{\rm avg}=2$ m/s بين أي نقطتين زمنيتين موضحتين في المنحنى.

مسألة (7-6)

افعيص المنحى B في الشكل (7-5). ماذا يمكننا أن نقول عن السرعة الآنية للحسم الذي تمت وصف حركته بواسطة هذا المنحى.

حل (6-7)

يبدأ الجسم حركته بشكل سريع نسبياً، ثم تنخفض السرعة الآنية بمرور الزمن.

مسألة (7-7)

باستخدام التقريب البصري في المنحى الموضع في الشكل (7-5). في أي لحظة زمنية t تكون السرعة الآنية $v_{\rm inst}$ للجسم الموضح بالمنحى B مساوية إلى $v_{\rm inst}$?

حل (7-7)

خذ مسطرة وأوجد مستقيماً مماساً للمنحنى B بحيث يكون ميله مساوياً لميل المنحنى A. أي أوجد المستقيم الموازي للمستقيم A المماس بدوره للمنحنى B. أخيراً

ارسم من نقطة التماس خطاً مستقيماً باتجاه الأسفل، موازياً بدوره لمحور الإزاحة (q)، حتى يتقاطع مع محور الزمن (1). اقرأ القيمة على المحور 1. في هذا المثال، تظهر 3.2 s = 1 تقريباً.

مسألة (7-8)

باسستخدام التقريب البصري في المنحى الموضح في الشكل (7-5). خذ بالاعتبار الجسم الذي تمت وصف حركته بواسطة المنحى B. في اللحظة الزمنية t التي كانت السرعة الآنية $v_{\rm inst}$ مساويةً m/s n/s ما هي المسافة التي انتقلها الجسم؟

حل (3-7)

أوجد النقطة نفسها التي أوجدتما في المسألة (7-7)، من خلال إيجاد المستقيم الموازي للمستقيم A والمماس للمنحنى B. ارسم مستقيماً أفقياً باتجاه اليسار حتى يتقاطع مع محور الإزاحة (p). اقرأ القيمة على المحور p. يبدو في هذا المثال أن p=11 m تقريباً.

شعاع السرعة

يـــتكون شعاع السرعة من مُركِّبتين مستقلتين: السرعة والاتجاه. يمكن تحديد الاتجاه في البعد الواحد (وفـــق اتجاهين على خط مستقيم) أو في بعدين (في مستوى) أو في ثلاثة أبعاد (في الفضاء). ينخرط بعض الفيزيائيين في عبارات السرعة في فضاء أبعاده أكثر من ثلاثة أبعاد؛ إن ذلك خارج مجال هذا الكتاب.


السرعة كشعاع


بما أن لشعاع السرعة مُركَبتي طويلة واتجاه، فهو كمية شعاعية. لا يمكن التعبير عن شعاع السرعة دون تحديد كلتا المُركَبتين. كانت سرعة السيارة ثابتة في المثال السابق الذي كانت السيارة تسير فيه على طريق عام من مدينة إلى أخرى، ولكن كان شعاع سرعتها يتغيّر مع ذلك. إذا كنت تتحرك بسرعة 25 m/s ثم أردت المسير في طريق منحن، فإن شعاع السرعة يتغيّر لأن الاتجاه يتغيّر.

يمكن تمثيل الأشعة رسومياً كقطع مستقيمة مع رؤوس أسهم. يشار إلى مُركّبة السرعة في شعاع السرعة بطول القطعة المستقيمة، ويُشار إلى الاتجاه بتوجيه السهم. يوضح الشكل (6-6) ثلاثة أشعة سرعة لسيارة تسير على طريق منحن. تم توضيح ثلاث نقاط A، وB، وC. إن الأشعة الموافقة هي C، وC، وأد وC تعفير كل من السرعة والاتجاه مع الزمن.

كيفية تحديد شعاع السرعة

يمكن قياس شعاع السرعة باستخدام مقياس للسرعة مع استخدام بعض أنواع الأجهزة التي تشير للاتجاه الآني للانستقال. قد يتم ذلك في السيارة بواسطة وصلة مغنطيسية. ولكن في الحقيقة، لا يقدم مقياس السرعة والبوصلة القصة كاملة إذا لم تقد السيارة في مستوى أو مرج (سهب). يمكن بواسطة عداد السرعة والبوصلة في مدينة South Dakota تحديد شعاع السرعة الآنية لسيارتك، ولكن عندما تصل إلى مدينة Black Hills، عليك تضمين كلينومتر (Clinometers) (جهاز لقياس شدة الانحدار التي تمبطها أو تصعدها).

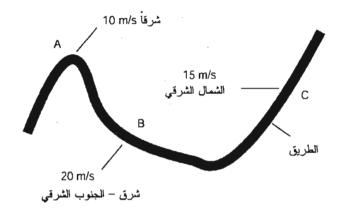

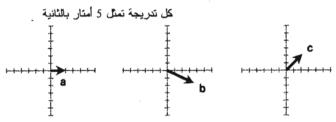

الشكل (a، و B، و B، و B، و c، و c، و d، و b و السيارة في ثلاث نقاط (A، و B، و C) على الطريق.

يمكسن الإشارة لمركبّات الاتجاه ثنائية الأبعاد بواسطة اتجاهات البوصلة (السمت) أو بواسطة الزوايا المقاسسة بعكس عقارب الساعة لمحور يتجه "شرقاً". يُفضَّل النظام الأول من قبل المتحولين والبحارة، بينما يُفسضَّل النظام الأخير من قبل الرياضيين والفيزيائيين النظريين. تساوي اتجاهات السمت في الشكل (7-6) للأشسعة a، و b، وى تقريباً 90، و120، و45، درجة على التوالي. تكون هذه الزوايا في النموذج الرياضي حوالى 0، و50 (أو 330)، و45 درجة، على التوالي.

يستكون شعاع السرعة ثلاثي الأبعاد من مُركّبة طويلة وزاويتي اتجاه. تُستخدم زوايا الطول والعرض السماوية أو زوايا الصعود القائم والانحدار بشكل شائع للإشارة لاتحاهات أشعة السرعة.

التسارع


التسسارع هسو تعبير عن تغيّر شعاع سرعة حسم ما. يمكن أن يحدث التسارع عند حدوث تغيّر في السسرعة أو تغيّر في الاتحساه أو تغيّر في كلسيهما. يمكن تحديد التسارع في البعد الواحد (على طول خسط مسستقيم) أو في بُعدين (في مستوى مسطح) أو في ثلاثة أبعاد (في الفضاء)، تماماً كشعاع السرعة. يحسدث التسارع في بعض الأحيان باتجاه شعاع سرعة الجسم نفسه، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك دائماً.

التسارع شعاع

إنَّ التسارع كمية شعاعية. تُدعى طويلة شعاع التسارع في بعض الأحيان *بالتسارع، ويُرمز لها بحرف* صغير مثل a. ولكن تقنياً، يجب استحدام عبارة التسارع؛ التي يُرمز لها بحروف صغيرة عريضة مثل a.

في مثال السيارة التي كانت تسير على طريق عام، افترض أن السرعة ثابتة وقيمتها 25 m/s (الشكل (7-7)). يتغيّر شعاع السرعة عندما تسير السيارة على طريق منحن أو إذا صعدت السيارة أيضاً إلى قمة تل أو هـبطت إلى أسفل وهد (على الرغم من عدم القدرة على رؤية ذلك في هذا الرسم ثنائي الأبعاد). إذا كانـت السيارة تسير على طريق مستقيم وسرعتها تزداد، يشير شعاع التسارع إذاً إلى الاتجاه الذي تسير الـسيارة وفقه. لو دست على المكابح (الفرامل)، ستبقى السيارة تسير في مسار مستقيم، وسيشير التسارع إلى الاتجاه المعاكس لسير السيارة.

يمكن توضيع أشعة التسارع رسومياً كأسهم. يوضع الشكل (7-7)، ثلاثة أشعة تقريبية لتسارع سيارة تسير على طول طريق منحن بسرعة ثابتة تساوي 25. يوحد ثلاث نقاط موضحة تدعى X، و Y، و Z. وأشيعة التسارع الموافقة هي X، و Y، و Z. يحدث التسارع عندما تسير السيارة على طريق منحن. إن الطريق مستقيم تماماً في النقطة Y وبالتالي يكون التسارع صفراً. وذلك موضح كنقطة في مبدأ مستوى الأشعة.

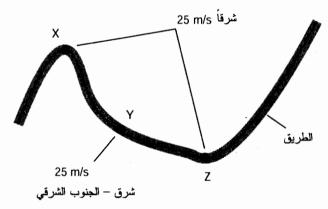



الشكل (7-7): أشعة التسارع x، وy، وz لسيارة في ثلاث نقاط (x، وy، وz) على الطريق. لاحظ أن y هو الشعاع صفر لأنه لا يوجد أي تسارع في النقطة y.

كيفية تحديد التسارع

يجري التعبير عن طويلة شعاع التسارع بالمتر بالثانية، تدعى أيضاً متر بالثانية مربع (m/s²). قد يبدو ذلك مُبهماً في البداية. ما هو ثانية مربع؟ فكر به من خلال مثال واقعي. افترض أن لديك سيارة تستطيع المسير بسرعة من 0 إلى 60 ميلاً بالساعة في 5 ثوان. تكافئ السرعة 60.0 m/s في مستوى مستقيم. أن معدل التسارع ثابت من لحظة الإنطلاق بالسيارة حتى وصولك لسرعة 26.8 m/s في مستوى مستقيم. إذا يمكنك حساب طويلة التسارع:

$$a = (26.8 \text{ m/s})/(5 \text{ s}) = 5.36 \text{ m/s}^2$$

بالطبع، لن يكون التسارع الآني ثابتاً في الاختبار الحقيقي لإقلاع السيارة ومسيرها. ولكن، ستبقى طويلة التسسارع المتوسط 5.36- m/s يزداد بمقدار 5 أمتار بالثانية بمرور كل ثانية - على افتراض أن السرعة تتغيّر من 0.00 إلى mi/h 60.0 في 5.00 s.


يمكن قياس طويلة التسارع الآني بدلالة القوة المطبقة على كتلة معروفة. يمكن تحديد ذلك بدلالة مقيدار التشويه الحاصل في جسم مرن كالنابض. يمكن تعديل "مقياس القوة" الموضح في الشكل (7-4) لإنشاء "مقياس تسارع"، حيث يدعى هذا المقياس تقنياً accelerometer، ويستخدم لقياس طويلة التسارع. يجري تثبيت كتلة معلومة في الجهاز، ويجري تعيير مقياس الانحراف في بيئة المختبر. لكي يتمكن مقياس التسارع من العمل، يجب أن يكون اتجاه شعاع التسارع باتجاه محور النابض، ويجب أن يتحه شعاع التسارع من النهاية المثبتة خارجاً باتجاه الكتلة. سيؤدي ذلك لنشوء قوة معاكسة مباشرة للنابض. يوضح الشكل (7-8) مخططاً وظيفياً للمقياس الأساسي.

يمكن استخدام ميزان عام بنابض لقياس التسارع بشكل غير مباشر. عندما تقف على الميزان، فأنت تصغط النابض أو توازن مجموعة من الكتل على كفة الميزان. يقيس هذا الميزان القوة المتجهة للأسفل التي تطبقها كتلة حسمك على كفة الميزان كنتيجة لظاهرة تدعى بظاهرة تسارع الجاذبية. إن تأثير الجاذبية على الكتلة هنو نفسه تأثير التسارع المتجه للأعلى والمساوي تقريباً 9.8 2m/s. إن القوة، والكتلة، والتسارع مفاهيم مترابطة جداً كما سنرى قريباً.

لنفترض أن جسماً ما يبدأ حركته من السكون ويتسارع بتسارع متوسط a_{avg} على خط مستقيم لفترة زمنية t. افترض أنه بعد هذه المدة كانت طويلة الإزاحة اعتباراً من نقطة البداية هي q. وبالتالي تُطبَّق هذه الصبغة:

$$q = a_{\text{avg}} t^2/2$$

افترض في هذا المثال أن طويلة التسارع ثابتة؛ وسمَّها a. دعنا ندعو السرعة الآنية V_{inst} في الزمن t. وبالتالى ترتبط السرعة الآنية بطويلة التسارع كما يلى:

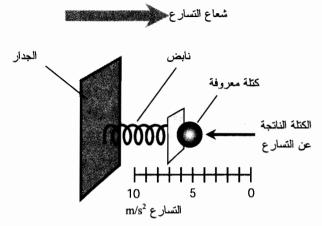

الشكل (7-8): مقياس تسارع. يقيس هذا المقياس الطويلة فقط ويجب توجيهه بوضوح المتزويد بقراءة دقيقة.

مسألة (7-9)

لنفترض أن لدينا الجسمين المشار إليهما بالمنحنيات A و B في الشكل (9-7)، وأن هذين الجسمين t=4 المسارين مستقيمين. ما هو التسارع الآني $a_{\rm inst}$ للحسم A في اللحظة $a_{\rm inst}$ ثانية؟

حل (9-7)

مسألة (7-10)


ما هو التسسارع المتوسط a_{avg} للحسم المشار له بالمنحنى A في الشكل (9-7) في المحال الزمني من t=8 s إلى t=2 s

حل (7-10)

التـــسارع ثابـــت لأن المــنحنى خــط مــستقيم؛ نعلم مسبقاً أنه يساوي m/s^2 وبالتالي يكون m/s^2 المنحنى. $a_{avg}=1$ m/s^2

مسألة (7-11)

بفحص المستحى B في السشكل (7-9). ماذا يمكن أن نقول عن التسارع الآي لجسم حركته مشروحة بهذا المنحى؟

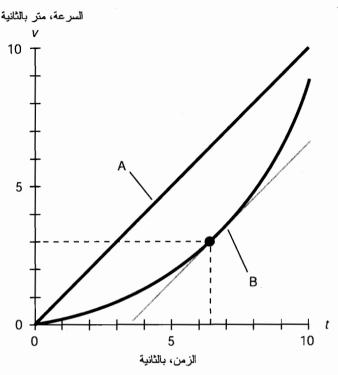

الشكل (7-9): رسم توضيحي للمسائل من (7-9) إلى (7-11).

حل (11-7)

يبدأ الجسم بالتسارع ببطء، وبمرور الزمن، يزداد معدل تسارعه الآني.

مسألة (7-12)

 a_{inst} باستحدام التقريب البصري في المنحنى في الشكل (9-7). في أي زمن t يكون التسارع الآيي المنحنى a_{inst} للحسم الموصوف في المنحنى a_{out} مساوياً إلى a_{out} a_{out}

حل (12-7) حل

أوجد باستخدام المسطرة المستقيم المماس للمنحنى B والذي يكون ميله مساوياً لميل المنحنى A. ثم حدّد نقطة التماس على المنحنى B. أخيراً، ارسم خطاً مستقيماً باتجاه الأسفل، موازياً لمحور السرعة (v)، حتى يتقاطع مع محور الزمن (t). اقرأ القيمة على المحور t. فتظهر t = 6.3 s تقريباً.

مسألة (7-13)

باستخدام التقريب البصري في المنحنى في الشكل (7-9). وبأخذ حركة الجسم الموضحة بواسطة المستخدام التقريب البصري في المسرعة الآنية $v_{\rm inst}$ للحسم في اللحظة الزمنية t عندما يكون التسارع الآني $a_{\rm inst}$ مساويًا $a_{\rm inst}$.

حل (13-7)

حـــدّد النقطة نفسها التي وحدتما في المسألة (7–12) أي نقطة تماس المنحنى B الواقعة على المستقيم المـــوازي للمنحنى A. ارسم باتجاه اليسار حطاً أفقياً حتى يتقاطع مع محور السرعة (v). اقرأ القيمة على المحور v. تبدو في هذا المثال وكأنما حوالى $v_{\rm inst} = 3.0~{\rm m/s}$.

قوانين نيوتن في الحركة

تُطبَّق ثلاثة قوانين على حركات الأحسام في الفيزياء الكلاسيكية، وهذه القوانين منسوبة إلى الفيزيائي والفلكي والرياضي اسحق نيوتن. لا تأخذ هذه القوانين في اعتبارها التأثيرات النسبية التي تصبح هامة عندما تقترب السرعات من سرعة الضوء، أو عند وجود حقول جاذبية ضخمة.

قاتون نيوتن الأول

لهـــذا القانون حالتان: (1) إذا كان الجسم في حالة سكون، ولم يتعرض لقوة خارجية، فإنه يبقى في حالـــة سكون؛ (2) إذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة، ولم يتعرض لقوة خارجية، فإنه يستمر بالحركة هذه السرعة.

قانون نيوتن الثاني

إذا تعرض حسم ما كتلته m (بالكيلوغرام) لقوة طويلتها F (بالنيوتن)، فإنه يمكن إيجاد طويلة التسارع a (بالمتر بالثانية مربع) وفقاً للصيغة التالية:

a = F/m

الإصدار الأكثر ألفة لهذه الصيغة هو

F = ma

عند تحديد القوة والتسارع ككميات شعاعية، تصبح الصيغة

F = ma

قاتون نيوتن الثالث

لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه. بكلمات أخرى، إذا أثر حسم A بقوة شعاعها F على حسم B، فإن الجسم B سيؤثر على الجسم A بقوة شعاعها F (معاكسة للقوة F).

مسألة (7–14)

تتعــرض ســفينة فــضائية كتلتها $m=10,500~(1.0500\times10^4)~kg$ وموجودة في الفضاء بين الكواكب لقوة شعاعها $F=100,000~(1.0000\times10^5)~N$ يتجه باتجاه نجمة الشمال. حدّد طويلة واتجاه شعاع التسارع.

حل (7-14)

F استخدم الصيغة الأولى المذكورة سابقاً في قانون نيوتن الثاني. بتعويض الأعداد في طويلة القوة وتعويض قيمة الكتلة m نحصل على طويلة التسارع:

$$a = F/m$$

 $= 1.0000 \times 10^{5}/1.0500 \times 10^{4}$

 $= 9.5238 \text{ m/s}^2$

يكون اتجاه شعاع التسارع a في هذه الحالة هو نفسه اتجاه شعاع القوة F، أي باتجاه نجمة الشمال. قـــد تلاحظ أن هذا التسارع أصغر بقليل من تسارع الجاذبية على سطح الأرض، والذي يساوي m/s² 9.8. لذلك، سيشعر الشخص داخل هذه المركبة الفضائية وكأنه في بيته؛ يوجد حقل حاذبية صناعي بنفس قوة حقل الجاذبية الأرضي.

مسألة (7-5)

وفقاً لقانون نيوتن الأول، ألا يجب أن ينطلق القمر بخط مستقيم في الفضاء بين النحوم؟ لماذا يدور حول الأرض؟

حل (5-7)

يتعرض القمر باستمرار لقوة يحاول شعاعها شدّه للأرض. تتوازن هذه القوة مع عطالة القمر التي تحساول الانطلاق به وفق خط مستقيم. سرعة القمر حول الأرض ثابتة تقريباً، ولكن يتغيّر شعاع سرعة القمر دائماً بسبب القوة التي يتعرض لها نتيجة التجاذب بين القمر والأرض.

امتحان موجز



عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نماية الكتاب.

- 1. واحد نيوتن يكافئ
- (a) واحد كيلوغرام متر.
- (b) واحد كيلوغرام متر بالثانية.
- (c) واحد كيلوغرام متر بالثانية مربع.
 - (d) واحد متر بالثانية مربع.
- تتحسرك كتلة قيمتها 19 kg بسرعة ثابتة مقدارها 1.0 m/s بالنسبة لمراقب. ما هي طويلة شعاع قوة تلك الكتلة من نقطة مراقبة المراقب؟ افترض أن الكتلة تتحرك على خط مستقيم.
 - (a) 19 نيوتن.

- (b) 0.053 نيوتن.
 - (c) 1 نيوتن.
 - (d) 0 نيوتن.
- 3. لشعاع السرعة مُركّبات
 - (a) طويلة واتحاه.
 - (b) سرعة وكتلة.
 - (c) زمن وكتلة.
 - (d) سرعة وزمن.
- 4. يساوي تسارع الجاذبية الأرضية، بالقرب من السطح، 9.81 m/s². لو أسقط حجر طوب كتلته 3.00 kg من ارتفاع عال، ما هي المسافة التي سيقطعها في 2.00 kg
 - .m 6.00 (a)
 - .m 29.4 (b)
 - .m 19.6 (c)
 - .m 58.8 (d)
- 5. افترض أن كتلة حجر الطوب في السؤال 4 تساوي 1.00 kg فقط. ما هي المسافة التي سيقطعها حجر الطوب في 2.00 s?
 - .m 2.00 (a)
 - .m 19.6 (b)
 - .m 29.4 (c)
 - .m 9.8 (d)
 - 6. ماذا يحدث لو توقفت جاذبية الأرض للقمر فجأةً؟
 - (a) لا شيء.
 - (b) سيتوقف القمر عن الدوران حول الأرض.
 - (c) سيسقط القمر على الأرض.
 - (d) سيسقط القمر على الشمس.
 - 7. يتكون شعاع الكتلة من
 - (a) وزن واتحاه.
 - (b) وزن وسرعة.
 - (c) وزن وزمن.

الفصل السابع: الكتلة، والقوة، والحركة

- (d) لا يوجد شيء كهذا؛ الكتلة ليست مقداراً شعاعياً.
- 8. تقوم بإرساء قارب صغير. وأثناء اقترابك من رصيف الميناء، قفزت من القارب. لقد قصرت عن بلوغ
 رصيف الميناء وسقطت في الماء لأن القارب تراجع للخلف عندما قفزت للأمام. يخضع ذلك إلى
 - (a) قانون نيوتن الأول.
 - (b) قانون نيوتن الثاني.
 - (c) قانون نيوتن الثالث.
 - (d) حقيقة أن الوزن ليس كتلة.
 - 9. في فضاء ثلاثي الأبعاد، يمكن وصف اتجاه الشعاع بدلالة
 - (a) زوايا الصعود القائم وزوايا الانحراف.
 - (b) المسافة والسرعة.
 - (c) الزمن والمسافة.
 - (d) طوله.
- 10.أثـناء القيادة في مستوى مُسطّح، ارتطمت بحجارة طوب أثناء القيادة على طريق مستقيم. يتحه شعاع التسارع
 - (a) باتجاه السيارة المتحركة.
 - (b) بعكس اتجاه حركة السيارة المتحركة.
 - (c) وفق زاوية عامودية على اتجاه حركة السيارة.
 - (d) غير موجود، إنه صفر.



كمية الحركة، والعمل، والطاقة، والاستطاعة

يصف الميكانيك الكلاسيكي سلوك الأحسام المتحركة. لكل كتلة متحركة كمية حركة وطاقة. عند الصطدام جسمين، تتغيّر كمية الحركة والطاقة المحتواة في كل حسم. سنتابع في هذا الفصل دراسة الفيزياء النيوتنية الأساسية.

كمية الحركة

كمسية الحسركة هي كتلة الجسم مضروبة بسرعته. الوحدة القياسية للكتلة هي الكيلوغرام (kg)، والوحدة القياسية للكتلة هي الكيلوغرام - متر والوحدة القياسية للسرعة هي متر بالثانية (m/s). يجري التعبير عن طويلة كمية الحركة بالكيلوغرام - متر بالثانسية (kg.m/s). إذا ازدادت كستلة حسم ما يتحرك بسرعة محددة بعامل مقداره 5، فإن كمية الحركة تزداد بعامل مقداره 5 مع بقاء الكتلة ثابتة، فإن كمية الحركة تزداد أيضاً بعامل مقداره 5.

كمية الحركة كشعاع

افترض أن سرعة جسم ما v (بالمتر بالثانية)، وأن كتلة ذلك الجسم m (بالكيلوغرام). وبالتالي فإن طويلة كمية الحركة p هي حاصل ضرهما:

p = mv

لا يمثل ذلك القصة كاملة. لوصف كمية الحركة بشكل كامل، يجب تحديد الاتجاه وتحديد الطويلة. وهسفا يعني أنه علينا أن نأخذ بالاعتبار شعاع سرعة الكتلة بدلالة السرعة والاتجاه. (إن كمية حركة حجر طوب كتلته 2-kg يطير عبر

نافذتك الشمالية). لندع ${f v}$ تُمثّل شعاع السرعة، و ${f p}$ تُمثّل شعاع كمية الحركة، يمكننا أن نقول ${f p}=m{f v}$

الدفع

يمكن أن تتغيّر كمية حركة جسم متحرك وفق إحدى الطرق الثلاث:

- تغيّر كتلة الجسم
- تغير سرعة الجسم
- تغيّر في اتجاه حركة الجسم

دعنا نجمع الاحتمال الثاني والثالث مع بعضهما؛ وبالتالي سيصبح تغيّراً في شعاع السرعة.

تخيل كتلة ما، مثل سفينة فضاء، تسير في مسار مستقيم في الفضاء بين الكواكب. لنأخذ بالاعتبار نقطة مراقبة أو $\frac{1}{2}$ والطرر مرجعي، بحيث نستطيع التعبير عن شعاع سرعة السفينة بشعاع مختلف عن الصفر ويستجه باتجاه محدد. يمكن تطبيق قوة \mathbf{F} على هذه السفينة بإطلاق المحرك الصاروخي. تخيل أنه يوجد عدة محركات في سفينة الفضاء، بحيث إنّ أحد هذه المحركات موجه لقيادة المركبة للأمام بسرعة متزايدة، وبقية المحركات قادرة على تغيير اتجاه المركبة. إذا حرى إطلاق المحرك لمدة t ثانية بقوة شعاعها \mathbf{F} نيوتن (كما هو موضح في الأمثلة الثلاثة في الشكل ((8-1))، إذاً سيدعى حاصل الضرب \mathbf{F} عندها بالدفع. الدفع هو شعاع، ويُرمز له بالحرف العريض الكبر \mathbf{F} ، ويُعبَّر عنه بالكيلوغرام متر بالثانية ($\mathbf{kg.m/s}$):

$$\mathbf{I} = \mathbf{F}t$$

يُولِّد الدفع تغيّراً في شعاع السرعة. إن ذلك واضح بشكل كاف؛ إنه هدف المحركات الصاروحية في سفينة الفضاء! تذكر الصيغة الواردة في الفصل السابع والمتعلقة بالكتلة mٌ، والقوة F، والتسارع a:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

بتعويض ma في F في معادلة الدفع. نحصل على:

$$\mathbf{I} = (m\mathbf{a})t$$

تذكر الآن أن التسارع هو تغيّر شعاع السرعة بوحدة الزمن. افترض أن شعاع سرعة سفينة الفضاء ${f v}_1$ قبل انطلاق الصاروخ، و ${f v}_2$ بعد انطلاقه. ثم افترض أن المحرك الصاروحي يولد قوة ثابتة عند إطلاقه،

$$\mathbf{a} = (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/t$$


يمكن أن نعوض هذه القيمة في المعادلة السابقة لنحصل على

$$\mathbf{I} = m[(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/t]t = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1$$

وهذا يعني أن الدفع مساو لتغيّر كمية الحركة.

لقد اشتققنا قانوناً هاماً في الفيزياء النيوتونية. يُعبَّر عن الدفع عند التعبير عنه بوحدات SI الأساسية بالكيلوغرام-متر بالثانية (kg.m/s)، وكأنه كمية حركة. يمكنك أن تفكر بالدفع على أنه شكل آخر لكمية

الحركة. عند تعريض حسم ما للدفع، يتغيّر شعاع كمية الحرارة p. يمكن أن تصبح طويلة الشعاع p أكبر أو أصغر، ويمكن أن يتغيّر الاتجاه أو يمكن أن يحدث كل من الأمرين.

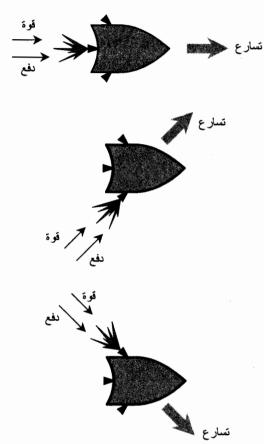

الشكل (8-1): ثلاث طرق مختلفة يمكن أن يسبب الدفع من خلال تسارع الجسم (الجسم في هذه الحالة، سفينة فضاء).

مسألة (8-1)

افترض أن حسما كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة ثابتة 50 m/s باتجاه الشمال. يؤثر على هذا الجسم دفع يتجه جنوباً فيبطئ حركة الكتلة إلى 25 m/s ولكن تستمر الكتلة بالتحرك شمالاً. ما هو الدفع المسؤول عن هذا التغيّر في كمية الحركة؟

حل (1-8)

إن كمية الحركة الأصلية ${\bf p}_1$ هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة الابتدائية: ${\bf p}_1=2.0~{
m kg} \times 50~{
m m/s}=100~{
m kg.m/s}$

باتجاه الشمال. كمية الحركة p₂ هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة النهائية:

 $\mathbf{p}_2 = 2.0 \text{ kg} \times 25 \text{ m/s} = 50 \text{ kg.m/s}$

 ${\bf p}_2 - {\bf p}_1$ باتجاه الشمال. بالنتيجة يكون التغيّر في كمية الحركة

 $\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = 50 \text{ kg.m/s} - 100 \text{ kg.m/s} = -50 \text{ kg.m/s}$

باتجـــاه الشمال. وهذه القيمة تساوي دفعاً قيمته kg.m/s 50 باتجاه الجنوب. بما أن الدفع هو نفسه التغير في كمية الحركة، بالنتيحة فإن قيمة الدفع تساوي kg.m/s 50 باتجاه الجنوب.

لا تدع هذه النتيجة تربكك. إن الشعاع ذا الطويلة x- باتجاه مُعيَّن هو نفسه الشعاع بطويلة x في الاتجاه المعاكس. ستحصل في بعض المسائل التي تقوم بحلها على طويلة سالبة. عند حدوث هذا، اعكس الاتجاه فقط ثم خذ القيمة المطلقة للطويلة.

الإصطدام

عـندما يرتطم حسمان ببعضهما البعض لأنهما في حركة نسبية بالنسبة لبعضهما، وتتقاطع مساراتهما في الوقت المناسب يحدث الإصطدام.

مصونية كمية الحركة

استناداً إلى قانون مصونية كمية الحركة، فإن كمية الحركة الكلية للحسمين قبل الإصطدام هي نفسها كمية الحركة به النظام المثالي المتعدد الإصطدام. لا تتغيّر خصائص الإصطدام إذا كان النظام مثالياً. لا يوجد في النظام المثالي احتكاك أو نواقص العالم الحقيقي الأحرى، ولا تتغيّر كمية الحركة الكلية للنظام إذا لم تتدخل كتلة أو قوة حديدة.


لا يُطـبَّق قانون مصونية كمية الحركة على النظم التي تحوي حسمين أو تحوي نقاط مادية فقط بل يُطـبَّق أيضاً على النظم التي تحوي أي عدد من الأحسام أو النقاط المادية. ولكن يُستخدم القانون في النظام المغلق، أي النظام الذي تبقى الكتلة الكلية فيه ثابتة، ولا تتدخل قوى من خارج النظام.

إنه الوقت المناسب لإعلان هام. من الآن فصاعداً في هذا الكتاب، إذا لم تُحدُد الوحدات فافترض ألها على عددة وفق النظام الدولي (SI). لذلك، ستكون الكتل في الأمثلة اللاحقة بالكيلوغرام، وطويلة شعاع السرعة بالمتسر بالثانية، وكميات الحركة بالكيلوغرام بالثانية. تعوّد على اعتماد هذا الافتراض، إذا كانت السوحدات النهائية هامة في النقاش أولاً. بالطبع، إذا حرى تحديد وحدات أخرى، استخدمها. ولكن كن حدراً عند إجراء الحسابات. يجب أن تكون الوحدات متوافقة دائماً مع الحساب أو سنحصل على نتيجة غير دقيقة أو على نتيجة ليس لها معنى.

الأجسام اللزجة

انظر إلى الشكل (2-8). إنّ للحسمين الكتلتين $m_2 g_1$ ، ويتحركان بالسرعتين v_1 وي، على التوالي. إن

شعاعي السرعة ${\bf v}_1$ و ${\bf v}_2$ غير موضحين هنا، ولكنهما يتجهان باتجاهات موضحة بالأسهم. يكون الجسمان في حالـــة اصطدام في القسم (أ) في هذا المثال التوضيحي. إن كمية الحركة للحسم الذي كتلته m_1 تساوي ${\bf p}_2=m_2{\bf v}_2$ وكمية الحركة للحسم الذي كتلته m_2 تساوي ${\bf p}_2=m_2{\bf v}_2$.

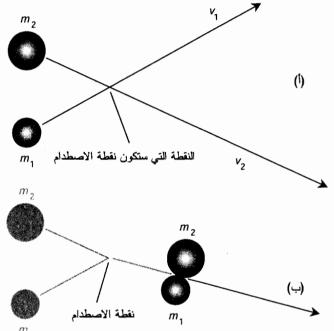

الشكل (2-8): (أ) جسمان لزجان، لكل منهما كتلة ثابتة ولكن أشعة السرعة مختلفة، وهما يقتربان من بعضهما. (ب) الجسمان بعد الاصطدام.


في القـــسم (ب)، اصــطدم الجسمان ببعضهما والتصقا معاً. بعدم الإصطدام، يسير الجسم المركب بــشعاع سرعة حديد v يختلف عن أي من أشعة السرعة الابتدائية. تُدعى p كمية الحركة الجديدة، وهي تساوي إلى مجموع كميات الحركة الأصلية. لذلك:

$${f p}=m_1{f v}_1+m_2{f v}_2$$
: يمكن تحديد شعاع السرعة النهائي ${f v}$ بجعل الكتلة النهائية ${f p}=(m_1+m_2){f v}$ ${f v}=(m_1+m_2){f v}$

الأجسام المرتدة

دقّــق الآن في الشكل (8–3). إنّ للحسمين الكتلتين m_1 ويتحركان بالسرعتين v_1 و v_2 على التوالي. إن شعاعي السرعة v_2 غير موضحين هنا، ولكنهما يتحهان وفق الاتجاهات الموضحة بالأسهم.

يكون الجسمان في حالة اصطدام في القسم (أ) من هذا المثال التوضيحي. إن كمية الحركة للحسم الذي كتلسته $\mathbf{p}_1 = m_1 \mathbf{v}_1$ وبالتالي $\mathbf{p}_2 = m_2 \mathbf{v}_2$ يا تساوي إلى $\mathbf{p}_1 = m_1 \mathbf{v}_1$ وبالتالي سيمثّل ذلك حالة الشكل (2-8) نفسها. ولكن الأجسام هنا مصنوعة من مواد مختلفة. إنما ترتد عن بعضها عند الاصطدام.

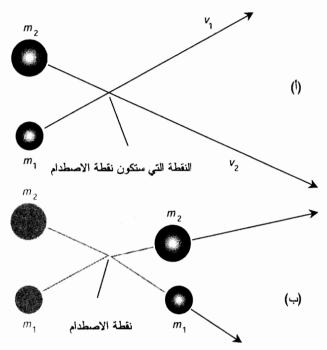

الشكل (8-3): (أ) جسمان مرتدان، لكل منهما كتلة ثابتة ولكن أشعة السرعة مختلفة، وهما يقتربان من بعضهما. (ب) الجسمان بعد الاصطدام.

اصطدم الجسمان ببعضهما في القسم (ب)، وارتدا عن بعضهما. لم تتغيّر كتلتاهما بالطبع، ولكن تغيّر شــعاعا السرعة، وبالتالي تغيرت كل من كميتي الحركة. ولكن، كمية الحركة الكلية لم تتغير، وفقاً لقانون مصونية كمية الحركة.

 $oldsymbol{v}_{2a}$ هو $oldsymbol{v}_{1a}$ وشعاع السرعة الجديد للكتلة m_1 هو $oldsymbol{v}_{1a}$ وشعاع السرعة الجديد للكتلة m_2 هو $oldsymbol{v}_{1a}$ و التالي تكون كميات الحركة الجديدة للأحسام

$$\mathbf{p}_{1a} = m_1 \mathbf{v}_{1a}$$

$$\mathbf{p}_{2a} = m_2 \mathbf{v}_{2a}$$

وفقاً لقانون مصونية كمية الحركة،

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_{1a} + \mathbf{p}_{2a}$$

ولذلك

$$m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2 = m_1\mathbf{v}_{1a} + m_2\mathbf{v}_{2a}$$

تُــشكّل الأمــشلة الموضحة في الأشكال (8-2) و(8-3) حالات مثالية. نتجاهل في العالم الحقيقي التعقــيدات الموجــودة هنا بغية برهنة المبادئ الأساسية. مثلاً، ربما تساءلت مسبقاً فيما إذا كانت عمليات الاصــطدام الموضحة في هذه الأشكال تؤدي إلى دوران أو فتل الكتلة المركّبة (في الشكل (8-2)) أو كل مــن أو كلــتا الكتلتين (في الشكل (8-3)). سيحدث ذلك في العالم الحقيقي، وسيجعل حساباتنا معقدة بشكل كبير. افترضنا أن هذه الأمثلة مثالية وأنه لا يجري دوران أو فتل في عمليات الاصطدام.

مسألة (8–2)

حل (2-8)

أو لاً، احسب كمية حركة كل قطار. سمِّ كتلتي القطارات m_b على التوالي. دعنا نعتبر أن اتجساه الشرق موجب والغرب سالب. (نستطيع افتراض ذلك لأنهما يعاكسان بعضهما البعض على طول السكة). دعنا نُمثُّل شعاع سرعة القطار A بالرمز \mathbf{v}_a وشعاع سرعةالقطار B بالرمز \mathbf{v}_b . دعنا أن $\mathbf{v}_b = -0.500 \, \mathrm{m/s}$ و $m_b = 2.50 \, \mathrm{kg}$ و $m_a = 1.60 \, \mathrm{kg}$ و مسا أن $m_b = 2.50 \, \mathrm{kg}$ و $m_a = 1.60 \, \mathrm{kg}$. تكون كميتا الحركة على التوالي

$${f p_a} = m_a {f v_a} = (1.60~{
m kg})(+~0.250~{
m m/s}) = +0.400~{
m kg.m/s}$$

 ${f p_b} = m_b {f v_b} = (2.50~{
m kg})(-0.500~{
m m/s}) = -1.25~{
m kg.m/s}$
 لذلك يكون المجموع الكلى لكميتي الحركة

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_{a} + \mathbf{p}_{b} = + 0.400 \text{ kg.m/s} + (-1.25 \text{ kg. m/s})$$

= -0.850 kg.m/s

تتكون الكتلة m للقطار المُركّب ببساطة من مجموع كتلي القطارين A وB، والتي تبقى نفسها أثناء عملية الاصطدام العنيفة:

$$m = m_{\rm a} + m_{\rm b} = 1.60 \text{ kg} + 2.50 \text{ kg} = 4.10 \text{ kg}$$

دعنا نشير لشعاع السرعة النهائية والذي نحاول إيجاده بالحرف v. نعلم أن كمية الحركة مُصانة في عملية الاصطدام ، لأن الاصطدام هو اصطدام مثالي. لذلك، يكون شعاع السرعة النهائية مساوياً

لكمية الحركة p مقسومة على الكتلة النهائية m:

 $\mathbf{v} = \mathbf{p}/m = (-0.850 \text{ kg. m/s})/(4.10 \text{ kg})$

 \approx - 0.207 m/s

وهذا يعني أن "القطار" المُركّب، سيتحرك بعد الاصطدام باتجاه الغرب بسرعة 0.207 m/s.

مادتان جديرتان جداً بالملاحظة

هناك أمران يجب ذكرهما قبل المتابعة. الأول، حرى حتى الآن تضمين الوحدات الحسابات وذلك لأهداف توضيحية. يمكن ضرب الوحدات وقسمتها كالأعداد. مثلاً، تقسيم kg 4.10 على 4.10 على kg.m/s 0.850 يؤدي إلى اختصار الكيلوغرام من النتيجة النهائية مما يؤدي إلى متر بالثانية (m/s). إنها لفكرة جيدة أن تُبقي على الوحدات في النتيجة النهائية لها معنى. و الحسابات، على الأقل حتى تتعود عليها، وبالتالي يمكنك التأكد من أن الوحدات في النتيجة النهائية لها معنى. لو حصلنا ولنقل على كيلوغرام – متر (kg.m) في النتيجة النهائية للمسألة (8-2)، سنعلم أن هناك أمراً ما خطأ لأن كيلوغرام – متر ليس وحدة من وحدات السرعة أو وحدة لطويلة شعاع السرعة.

الأمر الثاني الذي يجب أن تعرفه هو أن عمليات ضرب وقسمة الكميات الشعاعية صحيحة تماماً، كيضرب كمية الحركة أو شعاع السرعة، بكميات سُلَّمية، كالكتلة. ستكون النتيجة دائماً شعاعاً آخر. مثلاً، عندما قمنا بحل المسألة (8-2)، قسمنا كمية الحركة (شعاع) على الكتلة (مقدار سُلَّمي). ولكن، لا يمكن جمع مقدار شعاعي إلى مقدار سُلَّمي، أو طرح مقدار سُلَّمي من مقدار شعاعي. ولا يمكننا أيضاً أن نصرب شيعاعين ونتوقع أن نحصل على حواب ذي معنى إذا لم نُحدد هل سنستخدم الضرب النقطي (السُلَّمي) أو الضرب الشعاعي (المتصالب). يجب أن تتعود على هذا الشكل من الرياضيات الذي يُدرّس في الصفوف الثانوية. إذا لم تكن هذه المفاهيم مألوفة بالنسبة لك، عُد إلى الباب صفر من هذا الكتاب لمراجعة موضوع الأشعة. يمكن إيجاد هذا الموضوع في القسم الأخير من الفصل الأول.

مسألة (8-3)

افترض أنه لديك لعبة مُكوَّنة من قطارين كهربائيين حرى إعدادهما كما في المسألة (8-2). القطار A كتلــــته 8 1.00 ويتحرك غرباً بسرعة 8 1.00 القطار 8 كتلــــته 8 1.00 ويتحرك غرباً بسرعة واتجاه القطار المُركَّب بعد الاصطدام؟ افترض أنه لا يخرج أي قطار عن سكته.

حل (3-8) حل

سمِّ كتلتي القطارين $m_{\rm a}$ و التوالي. دعنا نعتبر أن اتجاه الشرق موجب واتجاه الغرب سالب. ${\bf v}_{\rm a}=+0.250~{
m m/s}$ ، $m_{\rm b}=1.00~{
m kg}$ ، $m_{\rm a}=2.00~{
m kg}$ أن $m_{\rm a}=2.00~{
m kg}$ ، $m_{\rm b}=0.500~{
m m/s}$ ، $m_{\rm b}=-0.500~{
m m/s}$ و ${\bf v}_{\rm b}=-0.500~{
m m/s}$. تكون كميتا الحركة على التوالي

 $\mathbf{p}_{a} = m_{a}\mathbf{v}_{a} = (2.00 \text{ kg}) (+0.250 \text{ m/s}) = +0.500 \text{ kg. m/s}$

 $\mathbf{p}_b = m_b \mathbf{v}_b = (1.00 \text{ kg}) (-0.500 \text{ m/s}) = -0.500 \text{ kg. m/s}$

إذاً المجموع الكلي لكميتي الحركة
$${\bf p} = {\bf p}_{\rm a} + {\bf p}_{\rm b} = + 0.500 \; {\rm kg.} \; {\rm m/s} + (-0.500 \; {\rm kg.} \; {\rm m/s})$$
 = 0 kg. m/s

إن كتلة القطار المُركَّب m ببساطة هي مجموع كتلتي القطار A والقطار B، لا شيء يتغير: $m=m_{\rm a}+m_{\rm b}=2.00~{\rm kg}+1.00~{\rm kg}=3.00~{\rm kg}$

شعاع السرعة النهائية v يساوي كمية الحركة الكلية p مقسومة على الكتلة النهائية m:

$$\mathbf{v} = \mathbf{p}/m = (0 \text{ kg. m/s})/(3.00 \text{ kg})$$

= 0 m/s

وهذا يعني أن القطار المُركَّب يصبح بعد الاصطدام في حالة سكون. قد يبدو ذلك في البداية مستحيلاً. إذا كانت كمية الحركة مُصانة، كيف يمكن أن تكون صفراً بعد الاصطدام؟ أين ذهبت كلها؟ إن الجواب على هذا السؤال هو أن كمية الحركة الكلية لهذا النظام صفر قبل الاصطدام وكذلك بعد الاصطدام. تذكر أن كمية الحركة مقدار شعاعي. انظر إلى المعادلات السابقة مرة أخرى:

$$\mathbf{p}_{a} = m_{a}\mathbf{v}_{a} = (2.00 \text{ kg})(+0.250 \text{ m/s}) = +0.500 \text{ kg.m/s}$$

$$\mathbf{p}_{b} = m_{b}\mathbf{v}_{b} = (1.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s}) = -0.500 \text{ kg.m/s}$$

إن طويلتي كميتي الحركة للقطارين متساويتان ولكن متعاكستان في الاتجاه. بالنتيجة المجموع الشعاعي قبل الاصطدام يساوي صفراً.

العمل

العمل في الفيرياء هو تطبيق قوة محددة على حسم لمسافة محددة. الأمثلة الأكثر شيوعاً هي رفع الأجسام ذات الكيلة الكبيرة ("أوزان" أو "كتل") مباشرة بشكل يعاكس قوة الجاذبية. إن كمية العمل المنجز w من خلال تطبيق قوة طويلتها F لمسافة p هي

$$\mathbf{w} = Fq$$

نيوتن-متر (N.m) هو الوحدة القياسية للعمل، وهو يكافئ كيلوغرام-متر بالثانية مربع (kg.m²/s²).

العمل كضرب نقطى للأشعة

إن الصيغة السابقة ليست كاملة تماماً لأن – وكما تعلم الآن – القوة والإزاحة كميتان شعاعيتان. كيف يمكننا ضرب شعاعين؟ لحسن الحظ، الأمر بسيط في هذه الحالة لأن أشعة القوة والإزاحة تتحه بشكل عام بالاتجاه نفسه عند إنجاز العمل. يتضح في النهاية أن الضرب النقطي يقدم الجواب الذي نحتاج إليه؛ أي العمل كمقدار سُلَّمي، ولذلك، فهو يكافئ

حسيث إنَّ F شعاع القوة مقدراً بالنيوتن وفق اتجاه محدد، وq شعاع الإزاحة مُقدراً بالمتر وفق اتجاه محدد. تكون اتجاهات F وq دائماً نفسها. لاحظ رمز النقطة هنا (•)، وهي نقطة كبيرة وبالتالي يمكن تمييز الضرب النقطى للأشعة من الضرب السُلَّمى العادي للمتحولات أو الوحدات أو الأعداد كما في kg.m²/s².

طالمًا أن أشـعة الإزاحة والقوة تتجه بالاتجاه نفسه، يمكننا ببساطة ضرب طويلاتها والحصول على النتيجة الصحيحة للعمل المُنجَز. تذكر فقط بأن العمل مقدار سُلَّمي وليس شعاعاً.

رفع جسم

تخيل أننا رفعنا حسماً كتلته 1.0 kg للأعلى بشكل معاكس للجاذبية الأرضية. إن الطريقة الأسهل لتصور ذلك هي استخدام مجموعة البكرة والحبل. (افترض أن البكرة عديمة الاحتكاك، والحبل لا يمتط). افترض أنك تقف على الأرض، ماسكاً الحبل، وتشده للأسفل. يجب أن تُطبِّق قوة محددة لمسافة محددة. تستجه أشعة القوة والإزاحة في النقطة التي تحرك فيها يديك بالاتجاه نفسه. يمكنك أن تمز ذراعيك حيئة وذهاباً أثناء شدِّك للحبل، ولكن لن يؤدي ذلك عملياً إلى أي فرق في كمية العمل اللازم لرفع الجسم لمسافة معينة، لذلك دعنا نحافظ على بساطة الأشياء ولنفترض أنك تشد الحبل باتجاه مستقيم.

تُترجم قوة الشد للأسفل على الجسم بشعاع قوة مكافئ ${\bf F}$ يتجه للأعلى (الشكل (8-4)). ينتقل الجسم للأعلى على الشكل (4-8)). ينتقل والجسم الأعلى مقدار القوة التي تشد ها؟ إنها القوة المطلوبة على المحاكسة قوة حاذبية الكتلة. إن قوة الجاذبية ${\bf F}$ للحسم هي حاصل ضرب كتلة الجسم ${\bf m}$ بشعاع تسارع الجاذبية ${\bf a}_{\rm g}$ و تتجه مباشرة للأسفل. لرفع الجسم، يجب تطبيق قوة مقدارها ${\bf F}$ و ${\bf m}$ ${\bf m}$ ${\bf m}$ و ${\bf m}$ مقدارها ${\bf m}$ و ${\bf m}$ مقدارها ${\bf m}$ و ${\bf m}$

مسألة (8-4)

لناخذ بالاعتبار المثال المشروح سابقاً في الشكل (8-4). لنفترض أنك رفعت الجسم لمسافة 1.5 m. ما هو مقدار العمل المُنحَز؟

حل (4-8)

تــساوي القــوة ${f F}$ المُطبَّقة لنقل الجسم باتجاه الأعلى، حاصل ضرب الكتلة ${f m}=1.0~{
m kg}$ بتسارع الحاذبية ${f a}_{
m o}=9.8~{
m m/s}^2$

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}_g = (1.0 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

يجــب تطبيق هذه القوة لمسافة $\mathbf{q}=1.5~\mathrm{m}$ للأعلى، وبالتالي العمل w يساوي إلى الضرب النقطي $\mathbf{F} \cdot \mathbf{q}$. \mathbf{r} . \mathbf{r} ما أن \mathbf{r} و يتجهان بالاتجاه نفسه، يمكننا ببساطة ضرب طويليتيهما:

$$w = Fq = (9.8 \text{ kg.m/s}^2) (1.5 \text{ m})$$

= 14.7 kg•m²/s²

يجب تقريب ذلك الرقم بتدويره ليصبح £15 kg•m²/s لأن بيانات الدخل مُعطاة برقمين هامين.

الطاقة

تستواحد الطاقة بعدة أشكال. نسمع من وقت لآخر عن "أزمة الطاقة". يتحدث المذيعون عادة عن نقسص الطاقة المتوفرة من وقود المستحثات المتفحمة، كالبترول والغاز الطبيعي. ربما وحدت برميل بترول وحلست أمامه. أين الطاقة فيه؟ يبدو وكأنه لا يقوم بشيء؛ إنه مجرد حاوية كبيرة لسائل داكن سميك. ولكسن، إذا أشعلت فيه النار (لا تقم بذلك)، تظهر الطاقة التي يحتويها بشكل حي. تُقاس الطاقة كالعمل بالجول. في الحقيقة، أحد تعاريف الطاقة هو "القدرة على القيام بالعمل".

الطاقة الكامنة

انظر مرة أخرى للحالة الموضحة في الشكل (8-4). عند رفع حسم كتلته m لمسافة q، تُطبَّق عليه قوة F. تخيل ما سيحدث لو أفلت الحبل وسمحت للحسم بالسقوط.

افترض أن m = 5 kg. وذلك يساوي حوالى 11 باونداً في حقل الجاذبية الأرضي. افترض أن الجسم صلب وقاس، كحجر الطوب. لو رفعت حجر الطوب ميليمترين، وتركته يسقط فإنه سيضرب الأرض دون إحداث صوت كبير. إذا رفعته لمسافة m = 1 وتركته يسقط فإنه سيصدع أو يثقب غطاء الأرضية، وقد يتشظى حجر الطوب نفسه. لو رفعت حجر الطوب m = 1 وتركته يسقط، ستحدث مشكلة بالتأكيد عدد اصطدامه بالأرض. يمكن استثمار إسقاط حسم ثقيل لتنفيذ مهمة مفيدة وهي حفر شق في الأرض، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث أضرار كبيرة.

هيناك أمسر ما حول رفع حسم للأعلى وهو إعطاؤه القدرة على القيام بعمل. يدعى هذا "الشيء" بالطاقة الكامنة بالمعنى الميكانيكي هي العمل نفسه. إذا طبقنا قوة طويلة شعاعها F على حسسم بشكل معاكس للحاذبية الأرضية، وحرى رفع هذا الجسم لمسافة طويلة شعاعها q، ستُعطى الطاقة الكامنة عندها _وك بالصيغة

$$E_p = F_q$$


إنه تفسير مُفرط في تبسيط الطاقة الكامنة، كما ناقشنا للتو، يمكن أن توجد الطاقة الكامنة في برميل بترول حتى لو لم يجر رفعه. توجد الطاقة الكامنة أيضاً في الخلايا الإلكتروكيميائية، كبطارية السيارة. الطاقة الكامنة موجودة في الغازولين، والغاز الطبيعي، ووقود الصواريخ. ليس من السهل تكميمها في هذه الأشكال كما في المثال الميكانيكي في الشكل (8-4). ولكنها موجودة على أي حال.

مسألة (8-5)

عُــد ثانيةً إلى الشكل (4–8). إذا كانت كتلة الجسم 408, 408, ورُفع لمسافة 408, 408 هكم متبلغ الطاقة الكامنة؟ اعتبر أن قيمة طويلة تسارع الجاذبية الأرضية 428, 48 48 همل الأشعة هنا لأن كل شيء يحدث على خط مستقيم.

حل (8-5)

أولاً، يجب أن تُحدِّد القوة المطلوبة لرفع حسم كتلته 4g 5.004 في حقل الجاذبية الأرضية:

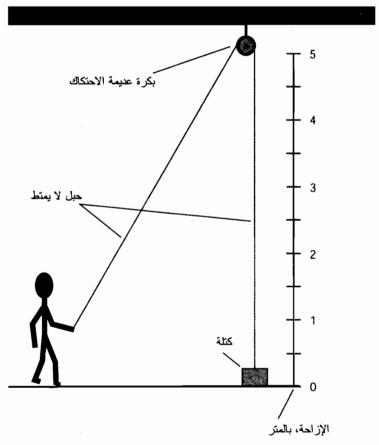

الشكل (8-4): العمل المُنجَز عند تطبيق قوة لمسافة محددة. في هذه الحالة القوة المطبقة للأعلى على جسم بشكل يعاكس جاذبية الأرض.

 $F=ma_{\rm g}=(5.004~{
m kg})(9.8067~{
m m/s^2})=49.0727268~{
m N}$ الطاقة الكامنة هي حاصل ضرب القوة بالإزاحة:

Ep = Fq = (49.0727268 N)(3.000 m) = 147.2181804 J

مطلوب مسنا هسنا أربعة أرقسام هامة لأن بيانات الدخل الأقل دقة ذات أربعة أرقام هامة. ذلك $E_{\rm p}=147.~{
m ZJ}$

الطاقة الحركية

لنفترض أن الجسم الموضع في السيناريو في الشكل (8–4)، قد رُفع لمسافة محددة، بحيث تكون طاقته الكامنة E_p ماذا سيحدث لو أفلتنا الحبل، وسقط الجسم على الأرض؟ أولاً، قد يؤدي ذلك لحدوث ضرر، للسلارض أو للحسسم عند الارتطام. ثانياً، قد يتحرك، وفي الحقيقة يتسارع، عند الارتطام. ثالثاً، ستتحول طاقعة الجسم الكامنة نتيجة الرفع، بكاملها إلى أشكال أخرى: اهتزازية، وصوتية، وحرارية، وربما حركة خارجية للقطع الطائرة للمادة أو غطاء الأرضية.

فكسر الآن بالحالمة قسبل ارتطام الجسم بالأرض بفاصل زمني متناه في الصغر؛ لحظة. تكون الطاقة الحسركية التي يملكها الجسم في هذه اللحظة مساوية للطاقة الكامنة للحسم المرفوع. ستُبدَد كل هذه الطاقة الحركية أو تتحول إلى شدة ارتطام. الطاقة الحركية

$$E_{\rm k} = Fq = ma_{\rm g}q = 9.8 \ mq$$

حسيث إن F القسوة المطبقة، وp المسافة التي تم رفع الجسم إليها (وبالتالي مسافة السقوط)، m كتلة الجسسم، و $a_{\rm g}$ تسارع الجاذبية. تحن نتحدث هنا عن $a_{\rm g}$ على أنه يساوي $a_{\rm g}$ 0.8 بدقة تصل إلى رقمين هامين.

m هناك طريقة أخرى للتعبير عن $E_{
m k}$ للأحسام المتحركة والتي لها كتلة

$$E_{\rm k} = mv^2/2$$

حيث إنَّ ٧ سرعة الجسم قبل الارتطام مباشرة. نستطيع استخدام صيغ الإزاحة، والسرعة، والتسارع السواردة في الفصصل السابع لحساب السرعة الآنية للحسم عند اصطدامه بالأرض، ولكن لا حاجة لذلك. لدينا مسبقاً صيغة للطاقة الحركية وهي الصيغة الواردة في المثال (8-4). إن صيغة شعاع السرعة-الكتلة الأكثر هي الصيغة الأكثر انتشاراً والتي تُطبَّق على أي حسم متحرك، حتى لو لم يجر إنجاز العمل.

يجب ذكر ملاحظة أخرى هنا. ستلاحظ أنك تستخدم تدوين m (حرف صغير مائل m) للكتلة وm (حرف صغير مائل m) للكتلة وm (حرف صغير غير مائل m) للأمتار. من السهولة أن لا تمتم أو تخلط بينهما ولكن لا تفعل ذلك.

مسألة (8-6)

شد ثانية إلى الشكل (8-4). افترض أن كتلة الجسم $m=1.0~{\rm kg}$ ، وأن الجسم رُفع لمسافة 4.0 m. حدّد الطاقة الحركية التي يبلغها في لحظة ما قبل ارتطامه بالأرض، وفقاً لطريقة قوة $n_{\rm kg}$ [زاحة. استخدم $n_{\rm kg}$ 29.8 قيمة تسارع الجاذبية.

حل (8–6)

 $a_{\rm g} = 9.8 \; {\rm m/s}^2$ و $m = 1.0 \; {\rm kg}$ ، $m = 1.0 \; {\rm kg}$ و $M = 1.0 \; {\rm kg}$. لذلك:

$$E_k = 1.0 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 \times 4.0 \text{ m}$$

= 39.2 kg•m²/s² = 39.2 J

 $E_{
m k}=39~{
m J}$ التدوير لتصبح $E_{
m k}$ أعطيت كل قيمة للدخل لنا برقمين هامين، وبالتالي يجب تقريب قيمة

مسألة (8-7)

في المــــثال الوارد في المسألة (8-6). حدّد الطاقة الحركية للحسم في لحظة ما قبل ارتطامه بالأرض بالســـتخدام طـــريقة كتلة/سرعة. برهن أن ذلك يقود إلى الجواب النهائي نفسه وبالوحدات نفسها تماماً كالطريقة المستخدمة في المسألة (8-6).

حل (8-7)

الحسيلة هسنا بحساب سرعة حركة الجسم قبل ارتطامه بالأرض. يتطلب ذلك إجراء التمرين الذي تجنبناه قبل عدة فقرات. ويتطلب ذلك بعض الأرقام. ذلك ليس صعباً ولكنه ممل قليلاً.

دعنا نفهم أولاً المدة التي يستغرقها الجسم للسقوط. تذكر من الفصل السابع أن

$$q = a_{\rm avg} t^2/2$$

حيث إن q الإزاحة، و a_{avg} التسارع المتوسط، وt الزمن المنقضي. يمكن هنا استبدال a_{avg} بالتسارع a_{g} لأن تــسارع الجاذبــية لا يتغيّر. (لأنه دائماً بقيمته الوسطية). يمكننا إذاً معالجة الصيغة السابقة للحل لإيجاد الزمن:

$$t = (2q/a_g)^{\frac{1}{2}}$$
= $[(2 \times 4.0 \text{ m})/(9.8 \text{ m/s}^2)]^{\frac{1}{2}}$
= $(8.0 \text{ m} \times 0.102 \text{ s}^2/\text{m})^{\frac{1}{2}}$

"انتظر!" قد تقول." ماذا نفعل بالتسارع $a_{\rm g}$ من أين أتت الوحدة ${\rm s}^2/{\rm m}$ لقد ضربنا بمقلوب الكمية $a_{\rm g}$ ، والتي تُماثل القسمة على الكمية $a_{\rm g}$ نفسها. عندما نستخدم مقلوب كمية حرى التعبير عنها بدلالة الوحدة، يجب أن نستخدم مقلوب الوحدة أيضاً. ومن هنا أتت "الوحدة" ${\rm s}^2/{\rm m}$. ولنتابع الآن

$$t = (8.0 \text{ m} \times 0.102 \text{ s}^2/\text{m})^{\frac{1}{2}}$$

= 0.816 m•s²/m)^{\frac{1}{2}}
= (0.816 s²)^{\frac{1}{2}} = 0.9033 s

حسرى اختصار المتر في الإحرائية السابقة. يمكن اختصار الوحدات كالأعداد والمتحولات لتصبح وحدة (العدد 1) عند تقسيمها على نفسها. دعنا لا نُدوِّر القيمة 0.9033 و لأنه علينا إحراء المزيد من الحسابات.

 $a_{\rm g}$ عكننا هنا استبدال $a_{\rm g}$ بالتسارع $a_{\rm g}$ كما في السابق. نعلم مسبقاً

$$v_{\text{inst}} = (9.8 \text{ m/s}^2) (0.9033 \text{ s})$$

= 8.85234 m/s

لا تقلق حول حقيقة حصولنا على أرقام أكثر في أعدادنا. سنَّدوِّر هذه الأرقام في النهاية.

يوجد فقط إجراء حسابي آخر يجب تنفيذه وذلك باستخدام صيغة $E_{\rm k}$ بدلالة $v_{\rm inst}$ و $v_{\rm inst}$ الآن $m=1.0~{\rm kg}$ و $v_{\rm inst}=8.85234~{\rm m/s}$ أن

$$E_{k} = mv_{inst}^{2}/2$$
= (1.0 kg) (8.85234 m/s)²/2
= (78.3639 kg·m²/s²)/2
= 39.18195 kg·m²/s²

إنّ السوحدة kg·m²/s² هسي نفسها الجول (J). وبما أننا تحت عنوان رقمين هامين، يجب تقريب القسيمة العدديسة إلى 39. وذلسك يعطسي الجواب نفسه وبالوحدات نفسها تماماً كما في طريقة قوة/إزاحة المستحدمة في المسألة (8-6).

لدينا الخيار بالطبع باستخدام الطريقة الموضحة في المسألة (8-6) لتحديد الطاقة الحركية وفق السيناريو الموضح في الشكل (8-4). لقد حررنا أنفسنا إلى المسألة (8-7) كتدريب لنرى أياً من الطريقتين تعمل. إنه ليس من السيئ أبداً التحقق من صحة صيغة أو مفهوم!


الاستطاعة

الاستطاعة في سياق الفيرياء، هي معدل استهلاك أو تحويل الطاقة إلى شكل آخر. ميكانيكياً، الاستطاعة هي معدل إنجاز العمل. الوحدة القياسية للاستطاعة هي الجول بالثانية (J/s)، والاسم الشائع لهذه السوحدة هو الوات (W). تترافق الاستطاعة دائماً تقريباً مع الطاقة الحركية. يُشار في بعض الأحيان لمعدّل تخزين الطاقة الكامنة بالاستطاعة.

الاستطاعة الميكاتيكية

في الأمـــثلة الموضحة في الشكل (8-4)، يكتسب الجسم طاقة كامنة عند رفعه، وتُحوّل هذه الطاقة فكامنة إلى طاقة حركية عند سقوط الجسم (إذا سُمح له بالسقوط). يُعتبر الانفجار الصوتي الأخير، وأمواج السمدمة، وربما الشظايا المبعثرة نهاية الطاقة الحركية المضافة للحسم عبر رفعه. أين مكان الاستطاعة في هذا السيناريو؟

يمكن استخدام تعديل طفيف في هذا الموضوع للتحدث عن الاستطاعة. يوضح الشكل (8-5) ذلك. فترض أنه بدلاً من النهاية الحرة للحبل، لديك رافعة بمكنك تدويرها لرفع الجسم في النهاية الأخرى للحبل. عسندما تبدأ بتدوير ذراع الرافعة (أو استخدام محرك لتدويره)، يبدأ الجسم بالارتفاع عن الأرض. إذا كان الجسم ثقيلًا، سيكون من الضروري استحدام نظام بكرة معقد. وبالتالي من الأفضل أن تكون البكرة قوية! ينطبق الأمر نفسه على الحبل. ودعنا لا ننسى طريقة تثبيت البكرة بالسقف.

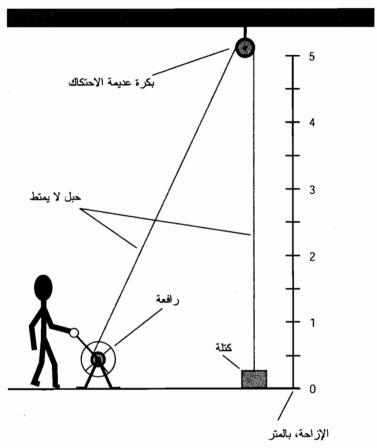

الشكل (8-5): مثال توضيحي للاستطاعة. يمكن استخدام رافعة وبكرة لرفع الأجسام الثقيلة.

دعنا نقوم بذلك!

سنستهلك طاقة لرفع الجسم. يمكنك تدوير ذراع الرافعة، لتكسب الجسم طاقة كامنة. إذا كان نظام البكرة معقداً، ستنخفض القوة المطلوبة لإدارة ذراع الرافعة بهدف رفع الجسم إلى المسافة المطلوبة، ولكن ذلك سيزيد من عدد الدورات التي تدير بها ذراع الرافعة. يمكن التعبير عن معدل استهلاك الطاقة المستخدمة لتدوير ذراع الرافعة بالوات ويشكل هذا المعدل الاستطاعة. تزداد الاستطاعة المستهلكة بزيادة سرعة تدوير ذراع الرافعة لرفع الكتلة المحددة. كلما ازداد وزن الجسم من أجل سرعة معينة لتدوير ذراع رافعة، كلما ازدادت الاستطاعة للطلوبة لرفع الجسم. نطرياً، يمكنك استهلاك استطاعة صغيرة لمدة زمنية طويلة وترفع الكتلة لمسافة 100 m أو 1 km أو 100 km.

افترض أن نظام الرافعة والبكرة عديم الاحتكاك وأن الحبل لا يمتطّ. وافترض أنك تدير ذراع الرافعة بسسرعة دوران ثابتة. إن الاستطاعة المستهلكة بدلالة الجهد والعرق مضروبة بالزمن اللازم للرفع ستساوي الطاقة الكامنة التي اكتسبها الحسم. إذا كانت P الاستطاعة بالوات وt زمن تطبيق الاستطاعة P بالثانية، إذا يمكن إيجاد الطاقة الكامنة المكتسبة من قبل الحسم $E_{\rm p}$ وفقاً لهذه الصيغة:

$$E_{
m p}=Pt$$
 ويمكن إعادة كتابة هذه الصيغة لتصبح على الشكل
$$P=E_{
m p}/t$$

نعلـــم أن الطاقـــة الكامنة تساوي إلى الكتلة مضروبة بتسارع الجاذبية مضروبة بالإزاحة q. وبالتالي يمكن حساب الاستطاعة مباشرة من خلال الصيغة التالية

 $P = 9.8067 \ mq/t$

مسألة (8-8)

افتـــرض أنـــه حرى رفع حسم كتلته 200 kg لارتفاع m 2.50 في زمن مقداره s 7.00 . ما هي الاستطاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة؟ اعتبر تسارع الحاذبية m/s² 9.8.

حل (8-8)

استحدم ببساطة الصيغة السابقة مع تقريب التسارع بالتدوير إلى رقمين هامين:

$$P = 9.8 \times 200 \times 2.50 / 7.00$$


= 700 W

ســـتلاحظ أننا لم ننقل في المسألة (8-8) الوحدات إلى العبارة الكلية، ضربنا وقسمنا الأرقام فقط. لـــيس عليــنا القيام بذلك إذا عرفنا أن الصيغة تعمل، ونحن متأكدون من استخدام الوحدات المتوافقة مع بعضها البعض في سياق الصيغة. نحن نستخدم في هذه الحالة وحدات SI الأساسية (متر، كيلوغرام، ثانية)، وبالتالي نحن نعلم أننا نعمل بشكل صحيح في النهاية.

الاستطاعة الكهربائية

قد تقرر الاستغناء عن المجهود المتعب المبذول لتدوير ذراع الرافعة لرفع الأحسام الثقيلة للأعلى وذلك لإنجــــاز الــــتحارب فقط من أحل توضيح طبيعة الاستطاعة. على أي حال، من الصعب قياس الاستطاعة الكهربائية مباشرة، على الرغم من إمكانية حسائها نظرياً كما في المسألة (8-8).

قــد تقوم بتوصيل محرك كهربائي بالرافعة كما هو موضح في الشكل (8-6). وتقوم بتوصيل مقياس وات بين مُزوِّد القدرة والمحرك، لتتمكن من قياس الاستطاعة مباشرة. بالطبع، نفترض أن مردود المحرك المئة، مع الافتراضات الأخرى التي تنص على أن الحبل لا يمتط وأن البكرة عديمة الاحتكاك. إن جميع هذه الافتراضات بالطبع غير موجودة في العالم الحقيقي. يوجد للبكرة الحقيقية احتكاك، والحبل الحقيقي يمتط، ومردود المحرك الحقيقي أقل من مردود المحرك المثالي. بالنتيجة، ستكون قراءة مقياس الوات الموصول في السكل (8-8) لحساب الستطاعة.

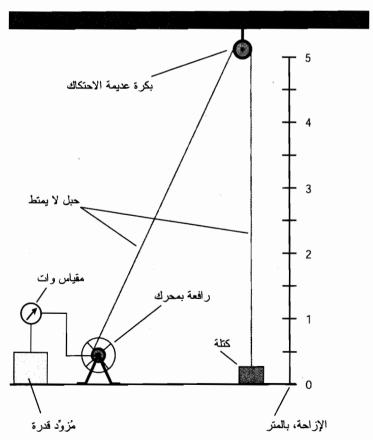

الشكل (8-6): يمكن قياس الاستطاعة الكهربائية مباشرة عند استخدام محرك لقيادة الرافعة لرفع جسم تقيل.

مردود النظام

افترض أننا وصلنا الجهاز كما في الشكل (8-6) وأننا قمنا بإجراء التجربة الموضحة في المسألة (8-8). قد نرى على مقياس الوات شيئاً مثل 800 W. يمكننا في هذه الحالة حساب مردود النظام بأكمله بتقسيم الاستطاعة الميكانيكية الفعلية (700 W) على استطاعة الدخل المقاسة (800 W). لو دعونا استطاعة الدخل $P_{\rm in}$ والاستطاعة الميكانيكية الفعلية $P_{\rm out}$ بالتالي سيكون المردود $P_{\rm in}$

$$Eff = P_{out}/P_{in}$$

إذا رغبت بحساب المردود المئوي (كنسبة مئوية)، $E\!f\!f$ ، استخدم الصيغة $E\!f\!f_{\,\,\%} = 100\,P_{\rm out}/P_{\rm in}$

مسألة (8-9)

خذ بالاعتبار السيناريو الموضح في المسألة (8-8) والشكل (8-6). إذا أظهر المقياس 800 W. ما هو المردود المتوي؟

حل (9-8)

استخدم الصيغة الثانية للمردود المقدمة سابقاً:

$$Eff_{\%} = 100 P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$$

 $Eff_{\%} = 100 \times 700/800$
= 87.5 attle

إذا رغـــبت بأن تكون رسميًا وأردت أن تكون النتيجة في المسألة (8–8) برقمين هامين يجب عندها تدوير رقم المردود إلى 88 بالمائة.

امتحان موجز



عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أحبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. لنفترض أنه حدث حادث صغير في المرآب. أثناء تراجع السيارة A بسرعة 30 cm/s باتجاه الغرب، كانت السيارة B تبحث عن مكان للوقوف، وتتحرك باتجاه الشمال بسرعة 40 cm/s تن كل من السيارتين 1,000 cm/s ما هي كمية الحركة الكلية للنظام قبل الاصطدام؟ تذكر أن كمية الحركة كمية شعاعية. انتبه أيضاً للوحدات.
 - (kg•m/s 700 (a)، باتحاه الشمال الغربي.
 - (kg•m/s 100 (b) باتجاه الشمال الغربي.
 - (c) kg•m/s 500 (c)، باتجاه الشمال الغربي.

- (d) لا يوجد معلومات كافية للإجابة على هذا السؤال.
 - 2. الدفع هو حاصل ضرب
 - (a) الزمن والمسافة.
 - (b) الزمن، والكتلة، والتسارع.
 - (c) الزمن، والكتلة، وشعاع السرعة.
 - (d) الزمن، وشعاع السرعة.
- ... افترض أن متزلجاً كتلته 82.0 kg ينـــزلق على الجليد بسرعة 10.0 m/s. ما هي طاقته الحركية؟
 - .J 820 (a)
 - .J 410 (b)
 - $.J 10^4 \times 8.20$ (c)
 - $.J 10^3 \times 4.10$ (d)
- ما هي m/s^2 6.000 جرى رفعه لمسافة m/s^2 6.000 في كوكب تسارع حاذبيته m/s^2 6.000. ما هي كمية العمل اللازمة للقيام بذلك؟
 - .J 60.0 (a)
 - .J 24.0 (b)
 - .J 40.0 (c)
 - .J 240 (d)
- 5. افترض أنه حرى دفع حسم بقوة ثابتة على سطح عديم الاحتكاك. إذا ضربنا كتلة الجسم بالمدة الزمنية التي حرى فيها دفع الجسم، ثم ضربنا النتيجة بتسارع الجسم ضمن المدة الزمنية، فإنك ستحصل على
 - (a) كمية الحركة.
 - (b) شعاع السرعة.
 - (c) الدفع.
 - (d) كمية ليس لها معنى.
 - 6. وفقاً لقانون مصونية كمية الحركة، في نظام مغلق مثالي، فإنه عند اصطدام حسمين
 - (a) لا يفقد النظام ولا يكتسب أي كمية حركة.
 - (b) لا يفقد الجسمان ولا يكتسبان أي كمية حركة.
 - (c) يجري جمع طويلات أشعة كميات الحركة.
 - (d) يجري ضرب طويلات أشعة كميات الحركة.
 - 7. عند إجراء الحسابات مع الإشارة لجميع وحدات الكميات في الإجرائية بكاملها

الفصل الثامن: كمية الحركة، والعمل، والطاقة، والاستطاعة

- (a) يجري ضرب وقسمة الوحدات كالأعداد.
 - (b) لا يمكن اختصار الوحدات.
- (c) يمكن ضرب الوحدات ولكن لا يمكن قسمتها.
- (d) يمكن جمع وطرح الوحدات، ولكن ليس ضربها أو قسمتها.
 - 8. عند تمثيل الجول بالوحدات الأساسية فهو يكافئ
 - (a) كيلوغرام-متر بالثانية مربع.
 - (b) كيلوغرام-متر.
 - (c) كيلوغرام-متر مربع بالثانية مربع.
 - (d) متر بالثانية مربع.
- 9. يرسو قارب كتلته 5,000 في بحيرة عديمة الاحتكاك، ولا يوجد رياح تعاكس حركة القارب. قام القسبطان بتشغيل المحرك بثبات لمدة 10.00 ثوان بحيث تحرك القارب للأمام وفق خط مستقيم ثم قام بإطفاء المحرك. وصل القارب لسرعة 5.000 متر بالثانية. ما هو الدفع المُزوَّد للقارب؟
 - .kg•m/s $10^5 \times 2.500$ (a)
 - .kg•m/s $10^4 \times 2.500$ (b)
 - .kg•m/s 2.500 (c)
 - $.\text{kg} \cdot \text{m/s} \ 10^4 \times 6.250 \ (d)$
 - 10. أي مما يلي ليس له تأثير على كمية الحركة لجُسيم كروي متحرك؟
 - (a) سرعة الجسيم
 - (b) قطر الجسيم
 - (c) اتجاه حركة الجسيم
 - (d) كتلة الجسيم



جسيمات المادة

إن فكرة أن المادة موجودة على شكل حسيمات، وليس على شكل كتلة مستمرة، موجودة منذ عدة قرون. كيف نشرح حقيقة أن كثافة بعض المواد أكبر من كثافة المواد الأخرى، وأن بعض المواد تحافظ على شكلها بينما تتدفق مواد أخرى بحرية، وأن بعض هذه المواد مرئية بينما البعض الآخر لا؟ يصعب شرح نمساذج وحرود المادة بطريقة أخرى غير النظرية الجسيمية. افترض الكيميائيون المنطقيون القدماء أن المادة تتكون من حسيمات غير مرئية صغيرة جداً أو فرات.

النظريات المبكرة

تتكون جميع الذرات من حسيمات صغيرة لا تعدّ تدور بسرعة. إن هذه الجسيمات الذرية الجزئية كثيفة، ولكن تكون المادة عادة بمحملها عبارة عن فضاء فارغ. تبدو المادة صلبة ومستمرة لأن الجسيمات صغيرة حداً بحيث لا يمكننا أن نراها، وهي تتحرك بشكل سريع بحيث تظهر حركاتها الفردية غير واضحة المعالم حتى لو تمّت رؤية الجنسيمات نفسها. ولكن، تكون الفراغات داخل الذرات أكبر بكثير من الجسيمات التي تُكوِّن هذه السلرات. لو استطعنا تصغير أنفسنا إلى مستوى حزء من الذرة وأبطأنا الزمن بالنسب الصحيحة، ستبدو قطعة المعدن كسم به هستيري ضخم من البعوض. هل تحقق علماء الفيزياء والكيمياء الأوائل من أن الذرات التي حلموا مما تتكون فعلياً من حسيمات أصغر، وأن هذه الجسيمات تتكون بدورها من جزيئات أصغر، وأن بعض الناس من الأحيال القادمة سيعتقد بأن السلسلة ستمتد إلى مقاييس أصغر وأصغر بشكل لا تمائي.

القطعة الأصغر

استنتج العلماء منذ آلاف السنين طبيعة حسيم المادة من خلال مراقبة المواد كالماء، والصخور، والمحادن. تختلف هذه المواد جداً عن بعضها البعض. ولكن، تبقى المادة - النحاس مثلاً نفسها - أينما وأحدت. اعتقد الفيزيائيون الأوائل حتى من دون إجراء التحارب المُعقَّدة أنه يكون لهذه المواد هذه السلوكيات المتماسكة فقط إذا كانت تتكون من أنماط وحيدة أو حسيمات مرئية.

مر وقت طويل قبل أن يبدأ الناس بالتحقق من مدى حقيقة تعقيد هذا العمل. حتى اليوم، يوجد الكشير من الأشياء التي لا يعلمها العلماء. مثلاً هل يوجد حسيم مادي بحيث يكون أصغر ما يمكن؟ هل سنجد حسيمات أصغر وأصغر عندما نُطوِّر أجهزة قوية أكثر وأكثر لسبر أعماق الفضاء الداخلي؟ حتى هذه الفكرة صعبة الفهم نظرياً. في حال وجود شيء ما يمثل الجسيم الأصغر الممكن، لماذا لا يمكن تقسيمه إلى نصفين؟ ولكن، إذا كان بالإمكان تقسيم الجسيم إلى أجزاء بشكل مستمر، إذا ما هو الجسيم الأول الجوهري؟ هل هو نقطة هندسية بحجم صفر؟ وماذا ستكون كثافة مادة كهذه؟ كتلة ما مقسمة على صفر؟ ليس لذلك معنى! يبقى علينا إيجاد الجواب الحرفي والحاسم لهذا اللغز. قد لا نعلم مطلقاً كل ما هو موجود لنعلمه عن المادة.

العناصر

حتى العام 1900، رفض من لهم صلة بموضوع المادة تصديق النظرية الذرية للمادة. ولكن اليوم يقبلها الجميع عملياً. تشرح النظرية الذرية سلوك المادة بشكل أفضل من أي نظرية أخرى. لا يزال البعض يعتقد بأن المادة مستمرة؛ ولا يزال قلة يعتقدون بأن كوكبنا الأرضى مسطح، تماماً.

أخسيراً، حدّد العلماء 92 نوعاً مختلفاً من المواد الأساسية في الطبيعة وتدعى بالعناصر. لاحقاً، حرى تسمنيع المزيد من العناصر صناعياً. لا تزال إجرائية الاكتشاف هذه مستمرة. قام فيزيائيو الذرة باستخدام آلات تدعى مُسرِّعات الجسيم، وتدعى في بعض الأحيان بمحطَّمات الذرة بصناعة عناصر صناعية يستحيل تواجدها في الطبيعة، على الأقل تحت شروط يمكن أن نقول عنها ألها طبيعية.

كل عنصر هو عنصر فريد

إن ذرات العناصر المختلفة مختلفة دائماً. يمكن للتغيّر الطفيف في الذرة أن يُحدث احتلافاً هائلاً في سلوكها. يمكنك العيش وأنت تتنفس الأوكسجين النقي ولكن لا يمكنك العيش على النتروجين النقي. يسبب الأوكسجين تأكسد (صدأ) المعدن، ولا يسبب النتروجين ذلك. سيحترق الخشب بعنف في جو من الأوكسحين النقي. ولكن يكون مظهرهما، ورائحتهما، الأوكسحين النقي ولكن يكون مظهرهما، ورائحتهما، وملمسهما نفسه تماماً في الضغط والحرارة النظاميين. كلاهما غاز لا يمكن رؤيته، وكلاهما لا لون له، وكلاهما لا رائحة له، وهما متقاربان في الوزن. هذه المواد مختلفة جداً لأن الأوكسجين والنتروجين يتكونان من أعداد مختلفة من الجسيمات المتطابقة الأحرى.

يــوحد كـــثير من الأمثلة الأخرى في الطبيعة والتي يمكن للتغيير الطفيف في البنية الذرية أن يُحدث المحتلافاً كبيراً في الطريقة التي تتصرف بما المادة.

النواة

إن حـزء الذرة الذي يعطي العنصر هويته هو النواة. تتكون النواة من نوعين من الجسيمات الكثيفة حـداً وهما البروتون والنيترون. للبروتونات والنيترونات الكتلة نفسها تقريباً، ولكن يملك البروتون شحنة كهربائية، بينما ليس للنيترون شحنة.

البروتون

بيسنما لا يكون البروتون الواحد مرثياً وليس له كتلة كافية لإحداث تأثير بنفسه، إلا أنه يمكن لوابل من البروتونات عالية السرعة أن يكون له تأثيرات كبيرة على المادة. البروتونات كثيفة بشكل لا يُصدَّق. لو اسستطعت أن تأخس مقدار ملعقة صغيرة من البروتونات بالطريقة نفسها التي تأخذ بها ملعقة صغيرة من السكر – بحيث تكون البروتونات محزومة مع بعضها بإحكام كبلورات السكر – ستزن العينة الناتجة أطناناً في حقل الجاذبية الأرضي. إذا سقط حجر مصنوع من البروتونات الصلبة على الأرض فإنه سيخترق القشرة الصخرية كما تخترق الرصاصة الهواء.

النيترون

يملك النيترون كستلة أكبر بشكل طفيف من الكتلة التي يملكها البروتون. ليس للنيترونات شحنة كهربائية، وهي كثيفة كالبروتونات. ولكن، بينما تبقى البروتونات مدة طويلة مع بعضها في الفضاء الحر، فسإن النيترونات ليست كذلك. يبلغ نصف عُمر النيترون حوالى 15 دقيقة. ذلك يعني أنه لو جمعت كمية مسن النيترونات، ولنقل، مليون نيترون، وتركتها تسبح في الفضاء، سيبقى لديك حوالى 500.000 نيترون بعد 15 دقيقة بعد 15 دقيقة. وسيبقى لديك بعد 45 دقيقة 250.000 نيترون تقريباً؛ وسيبقى لديك بعد 45 دقيقة 125.000 نيترون تقريباً؛

تستطيع النيترونات البقاء مدة أطول من الزمن عندما تكون في نوى الذرات. إننا محظوظون لأنه لو لم يكن كذلك فلن تكون المادة كما نعرفها. تستطيع النيترونات أيضاً أن تبقى لمدة أطول من الزمن عند ضغط عدد ضخم من النيترونات مع بعضها بإحكام. يحدث ذلك عند انفحار النجوم الكبيرة، وعندما تنهار المادة المتبقية تحت تأثير حاذبيتها الخاصة. إن الناتج النهائي لسلسلة الحوادث هذه هو نجم النيترون.

العناصر الأبسط

العنصر الأبسط هو الهيدروجين، وتتكون نواته من بروتون واحد فقط؛ لا يوحد عادةً نيترونات. إنه العنسصر الأكثر شيوعاً في الكون. قد تملك نواة الهيدروجين في بعض الأحيان نيتروناً واحداً أو اثنين مع السبروتون، ولكن ذلك غير شائع. ومع ذلك تلعب أنواع الهيدروجين الطافرة هذه أدواراً هامة في الفيزياء اللهرية.

العنصر الثاني الأكثر وفرة في الكون هو الهليوم. تملك ذرته نواة تحوي عادةً على بروتونيْن ونيترونيْن. يتحول الهيدروجين إلى هليوم داخل الشمس، ويعطي الطاقة في هذه العملية. وهذا ما يجعل الشمس تُشع. تدعي هذه العملية بالاندماج النووي أو الاندماج الذري وهي المسؤولة أيضاً عن القوة الانفحارية المرعبة للقنبلة الهيدروجينية.

العدد الذري

وفقـــاً للنظـــرية الذرية الحديثة، تكون البروتونات متماثلة تماماً في الكون. وجميع النيترونات متماثلة أيضاً. يعط*ى العدد الذري* والذي يمثل عدد البروتونات في نواة العنصر، ذلك العنصر هويته.

العنصر السذي يملك ثلاثة بروتونات هو الليثيوم، وهو معدن خفيف يتفاعل بسهولة مع الغازات كالأوكسسجين أو الكلسور. يمتلك الليثيوم ثلاثة بروتونات؛ بشكل معاكس، أي عنصر تملك نواته ثلاثة بروتونات يجب أن يكون الليثيوم. العنصر الذي يملك أربعة بروتونات هو البيريليوم وهو أيضاً معدن. يملك الكربون ستة بروتونات في نواته، ويملك النتروجين سبعة، والأوكسجين ثمانية. بشكل عام، إذا ازداد عدد السبروتونات في نسواة السذرة، يزداد عدد النيترونات أيضاً. لذا تكون العناصر التي تملك عدداً ذرياً عالياً، كالرصاص، أكثر كثافة من العناصر ذات العدد الذري المنخفض كالكربون. ربما تكون قد قارنت رصاصة بقطعة فحم مماثلة لها بالحجم ولاحظت هذا الفرق.

لو استطعت بشكل ما إضافة بروتونين لنواة كل عنصر في عينة من الكربون، ستحصل على ذرات عددها الذري يساوي العدد الذري للأوكسجين. ولكن، الكلام أسهل من الفعل، فذلك مستحيل حتى ولو مسع ذرة واحدة. يستحيل تحويل عنصر إلى عنصر آخر؛ ولكن تقوم الشمس بذلك كل الوقت، دابحة الهيدروجين لتحوله إلى هيليوم. وعلى الرغم من ذلك فإن العملية أبعد ما تكون عن العملية البسيطة. حاول الخيميائيون في الأزمنة الغابرة القيام بسذلك؛ كان المثال الأكثر شهرة لأعمالهم البحث في تحويل الرصاص (ذو العدد الذري 28) إلى ذهب (العدد الذري 79). لم ينجحوا أبداً كما يعلم كل شخص. لم يستجع الأمر حيى أربعينيات القرن العشرين، وذلك عند اختبار القنابل الذرية الأولى، حيث جرى "تسشكيل" هذه العناصر فعلياً من قبل الإنسان. كانت النتائج مختلفة تماماً عن أي شيء سعى الخيميائيون جاهدين له.

يـــسرد الجدول (9–1) العناصر المعروفة وفق الترتيب الأبجدي، مع أسماء العناصر في العامود الأول، والرموز الكيميائية القياسية في العامود الثاني والأعداد الذرية في العامود الثالث.

النظائر

يمكن أن يتغيّر عدد النيترونات في ذرات عنصر ما كالأوكسجين. ولكن بغض النظر عن عدد النيترونات، تحافظ العناصر على هويتها بالاعتماد على العدد الذري. يؤدي اختلاف أعداد النيترونات إلى اختلاف نظائر العنصر من المادة المعينة.

الجدول (9-1): العناصر الكيميائية مرتبة أبجدياً بحسب الاسم، وتتضمن الرموز الكيميائية والأعداد الذرية الذرية من 1 إلى 118 (حتى زمن كتابة هذا الكتاب، العناصر الكيميائية ذات الأعداد الذرية 113 أو 115 أو 117 لم تكن معروفة).

اسم العنصر	الرمز الكيميائي	العد الذري
أكتينيوم	Ac	89
ألمنيوم	Al	13
أميريكيوم	Am	95
أنتيمون	Sb	51
أر غون	Ar	18
أرسينيك	As	33
أستاتين	At	85
باريوم	Ba	56
بيركليوم	Bk	97
بيريليوم	Be	4
بيسمث .	Bi	83
بوريوم	Bh	107
بورون	В	5
بورمين	Br	35
كاديميوم	Cd	48
كالسيوم	Ca	20
كاليفورنيوم	Cf	98
کربو <i>ن</i>	C	6
سيريوم	Ce	58
سيزيوم	Cs	55
كلور	Cl	17
كروم	Cr	24
كوبالت	Co	27
نحاس	Cu	29
كوريوم	Cm	, 96
دابنيوم	Db ,	105

العدد الذري	الرمز الكيميائي	اسم العنصر
66	Dy	ديسبوسيوم
99	Es	أينشتينيوم
68	Er	إريبيوم
63	Eu	أوروبيوم
100	Fm	فيرميوم
9	F	فلور
87	Fr	فر انسيوم
64	Gd	كادولينيوم
31	Ga	غاليوم
32	Ge	جيرمانيوم
79	Au	ذهب
72	Hf	هافنيو م
108	Hs	هاسيوم
2	He	هيليوم
67	Но	هوليميوم
1	Н	هيدر وجي <i>ن</i>
49	In	إنديوم
53	I	يود
77	Ir	إريديوم
26	Fe	حديد
36	Kr	كريبتون
57	La	لانتانيوم
103	Lr أو Lw	لورنسيوم
82	Pb	رصاص
3	Li	ليثيوم
71	Lu	لوتيتيوم
12	Mg	مغنيزيوم
25	Mn	منغنيز
109	Mt	لوتینیوم مغنیزیوم منغنیز میتینیریوم

اسم العنصر	الرمز الكيميائي	العد الذري
مندلييفيوم	Md	101
زئىق	Hg	80
موليبيدنيوم	Mo	42
نيوديميوم	Nd	60
نيون	Ne	10
نيبتونيوم	Np	93
نیکل	Ni	28
نيوبيوم	Nb	41
أزوت (نيتروجين)	N	7
نوبيليوم	No	102
أوسيميوم	Os	76
او كسجين	O	8
بالاديوم	Pd	46
فوسفور	P	15
بلاتين	Pt	78
بلوتونيوم	Pu	94
بولمونيوم	Po	84
بوتاسيوم	K	19
بار اصوديوم	Pr	59
بروميثيوم	Pm	61
بروتاكتينيوم	Pa	91
راديوم	Ra	88
ر ادون	Rn	86
رينيوم	Re	75
روديوم	Rh	45
روبيديوم	Rb	37
روٹینیوم	Ru	44
روئرفورديوم	Rf	104
ساماريوم سكانديوم	Sm	62
سکاندیو م	Sc	21

العدد الذري	الرمز الكيميائي	اسم العنصر
106	Sg	سيبارجيوم
34	Se	سيلينيوم
14	Si	سيليكون
47	Ag	فضية
11	Na	صوديوم
38	Sr	ستورنتيوم
16	S	الكبريت
73	Ta	التنتاليوم
43	Tc	تيكنيتيوم
52	Te	تيليريوم
65	Tb	تيربيوم
81	Tl	تاليوم
90	Th	توريوم
69	Tm	ثوليوم
50	Sn	قصدير
22	Ti	تيتانيوم
74	W	تنغستين
112	Uub	يوننبيوم
116	Uuh	يوننهيكسيوم
110	Uun	يوننيليوم
118	Uuo	يوننكتيوم
114	Quq	يوننكاديوم
111	Uuu	يونانيوم
92	U	يور انيوم
23	v	فاناديوم
54	Xe	زينون
70	Yb	يتيربيوم
39	Y	يتريوم
30	Zn	التوتياء (الزنك) زيركونيوم
40	Zr	زيركونيوم

يوجد لكل عنصر نظير واحد حاص موجود عادةً في الطبيعة. ولكن، جميع العناصر لها أكثر من نظير، ينستج عن تغيّر عدد النيترونات في نواة العنصر إلى اختلاف في كتلة العنصر، وكذلك اختلاف في كثافته. لللله الميدروجين الذي تحوي نواته على نيترون أو اثنين إلى جانب البروتون بالهيدروجين الثقيل. الشكل الطبيعي لليورانيوم الذي يمكن أن يخطر بالبال هو الشكل الذي يملك ثلاثة نيترونات إضافية في نواته مقارنة بالنوع سيء السمعة المستحدم في الأسلحة الذرية.

إن إضافة أو انتزاع النيترونات من نواة العنصر ليس عملاً يجري التفكير به منذ زمن بعيد كإضافة أو انتزاع البروتونات، ولكنها لا تزال مهمة من يعمل في اختصاص فيزياء الطاقة العالية بشكل عام. لا يمكنك أن تأخذ ببساطة بالوناً مملوءاً بالهواء بحيث يشكل النتروجين 78 بالمائة تقريباً منه وتجعله أكثر ضحامة بحقن النيترونات في نوى النتروجين.

الكتلة الذرية

تدعى الكتلة الذرية للعنصر في بعض الأحيان بالوزن الذري وتساوي تقريباً مجموع عدد البروتونات معسد النيت (amu)، حيث إنّ amu 1 وعدد النيت رونات في النواة. تقاس هذه الكمية عادةً بوحدات الكتلة الذرية (amu)، حيث إنّ يساوي بالضبط 1/12 كتلة نواة نظير الكربون الذي يملك ستة نيترونات. إنه النظير الأكثر شيوعاً للكربون، ويرمز له 1/12 أو الكربون-12. إن الكتلة التقريبية لأي بروتون أو نيترون 1/12 amu ، ولكن كتلة النيترونات أكبر بقليل من كتلة البروتونات.

ثحدد العناصر بشكل وحيد بواسطة أعدادها الذرية، ولكن تعتمد الكتلة الذرية للعنصر على نظير خاص لذلك العنصر. يتواجد النظير المشهور للكربون، C^{14} ، بشكل افتراضي بكميات صغيرة جداً في جميع المواد التي تحوي الكربون. أثبتت هذه الحقيقة أنها مفيدة جداً للحيولوجين وعلماء الآثار. إن النظير C^{14} هو عنصر مشع، بينما C^{12} ليس عنصراً مشعاً. يضعف النشاط الإشعاعي للعنصر C^{14} بمرور الزمن وفقاً لتابع رياضي مشهور ومعروف مسبقاً. يُمكّن ذلك الباحثين من تحديد زمن تشكيل المُركَبات التي تحوي الكربون وبالتالي اكتشاف عمر الصحور، والمستحنات، والنواتج الصنعية المحتلفة.

في الـــتفاعلات النووية القادرة على إنتاج الطاقة، كالتفاعلات التي تحدث داخل النجوم، وفي القنابل الذرية، ومصانع القدرة النووية، يجري دائماً تقديم كمية من الكتلة- ويجري تحويلها إلى طاقة- في المعاملات يين الذرات. يمكن لهذه الكمية من المادة والبالغة الصغر أن تُنتج كمية هائلة من الطاقة. كان ألبرت أينشتاين أول من صاغ هذه العلاقة باستخدام معادلته الشهيرة

$E = mc^2$

c و الطاقة المنتجة بالجول، و m الكتلة الكلية المستهلكة في التفاعل مقدرة بالكيلوغرام، و E مسرعة الضوء بالمتر بالثانية. إن القيمة c^2 كبيرة جداً: وهي تساوي تقريباً 90 كادريليون متر مربع بالثانية مربع (m^2/s^2 m^2/s^2). وذلك سبب إمكانية إنتاج الكثير من الطاقة بواسطة التفاعل الذري بين عيّنتين أوليتين كتلتهما متوسطة.

يـــشكل موقـــع الوب التالي مصدراً ممتازاً للمعلومات المتعلقة بجميع العناصر المعروفة، متضمناً العدد الذري، والكتلة الذرية، وخصائص أخرى متنوعة:

http://www.chemicalelements.com/

يُعتـــبر قـــضاء فتـــرة في استكشاف هذا الموقع الآن فكرة جيدة إذا كان لديك كمبيوتر مع إمكانية وصول للإنترنت.

مسألة (9–1)

لنفتسرض أن نسواة ذرة الأوكسجين، والتي تحوي ثمانية بروتونات وتحوي عادةً ثمانية نيترونات قد انسشطرت إلى نسصفين. مسا هو العنصر الناتج؟ ما هو عدد ذرات العنصر الذي سيتكوّن؟ أهمل للتبسيط، أي طاقة مساهمة في التفاعل.

حل (9-1)

سينتج عـن هذا التفاعل ذرتا بيرليوم بحيث تحوي كل ذرة أربعة بروتونات وأربعة نيترونات. لن يكون العنصر الناتج النظير الأكثر شيوعاً، لأن للبيريليوم عادةً خمسة نيترونات في نواته.


خارج النواة

يحيط بنواة الذرة حسيمات تملك شحنة كهربائية معاكسة لشحنة البروتونات. إنها *الإلكترونات*. يدعو الفيزيائيون الإلكترون اعتباطاً شحنة سالبة والبروتون شحنة موجبة.


الإلكترون

يملك الإلكترون كمية الشحنة نفسها تماماً التي يملكها البروتون ولكن بقطبية معاكسة. ولكن، كتلة الإلكتـرونات أصغر بكثير من كتلة البروتونات، سنحتاج إلى 2.000 إلكترون لتكون كتلتهم مساوية إلى كتلة بروتون واحد.

شبهت إحدى النظريات الأولى المتعلقة ببنية الذرة الإلكترونات المضمنة في النواة كالزبيب في الكعكة. لاحقاً، حرى تخيّل الإلكترونات وكألها تدور في مدارات حول النواة، مشبهة كل ذرة بنظام نجمي مصغر حيث شبّهت الإلكترونات بالكواكب (الشكل (9-1)). حرى تعديل هذا التصور بشكل أكبر لاحقاً. في نموذج الذرة اليوم، تتحرك الإلكترونات بحركة سريعة، وترسم أشكالاً مُعقَّدة حداً بحيث يستحيل تحديد موضع أي حسيم في لحظة زمنية ما. إن كل ما يمكن القيام به هو القول بأنه من المحتمل وحسود الإلكترونية الإلكترونية. إن مركز وحسود الإلكترونية هو نواة الذرة. كلما كبر نصف قطر القشرة، كلما كبرت طاقة الإلكترون. يُمثّل المشكل (9-2) رسماً مبسطاً حداً لما يحدث إذا اكتسب إلكترون طاقة كافية "ليقفز" من قشرة إلى قشرة أخرى ثُمثّل طاقة أكبر.

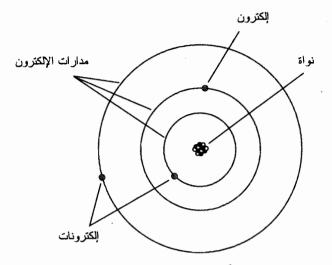

الشكل (9-1): نموذج مُبكر للذرة، جرى تطويره حوالى العام 1900.

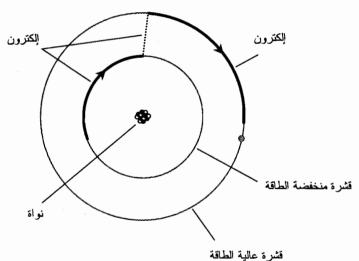

--- ---

الشكل (2-9): توجد الإلكترونات في مستويات محددة، يقابل كل مستوى طاقة ثابتة ومحددة.

تـــستطيع الإلكترونات مع ذلك الانتقال بسهولة من ذرة إلى أخرى في بعض المواد. هذه المواد هي السنواقل الكهربائية. السنواقل الكهربائية. الكهربائية. وتدعى هذه المواد بالعوازل الكهربائية. ولكن، على أي حال، يعتبر انتقال الإلكترونات سهلاً جداً مقارنة بانتقال البروتونات. تنتج الكهرباء دائماً تقريباً، من انتقال أو من حركة الإلكترونات في المادة.

يكون عدد الإلكترونات في الذرة بشكل عام، مساوياً لعدد البروتونات. لذا تُلغي الشحنات السالبة تماماً الشحنات الموجبة وتكون الذرة محايدة كهربائياً. ولكن تحت بعض الشروط، من الممكن وجود زيادة أو نقـــصان في الإلكتـــرونات. تستطيع المستويات العالية من الطاقة المشعة أو الحرارة العالية أو حود حقل كهربائي (سنناقشه لاحقاً) "انتزاع" الإلكترونات الحرة من الذرات، لتُخِّل بهذا التوازن.

الأيونات

إذا كان عدد الإلكترونات أكثر أو أقل من عدد البروتونات في ذرة ما، تكتسب هذه الذرة شحنة كهربائية. ينجم عن نقص الإلكترونات شحنة موجبة للذرة؛ وتقدم زيادة الإلكترونات للذرة شحنة سالبة. تبقى هوية العنصر نفسها، أيا تكن الزيادة أو النقصان في الإلكترونات. يمكن في الحالة القصوى انتزاع جميع الإلكترونات من الذرة، لنبقي فقط على النواة. وسيبقى العنصر الناتج يُمثّل العنصر نفسه، ولكن، كما كان وكأنه يمتلك جميع إلكتروناته. تدعى الذرة المشحونة كهربائياً بالأيون. عندما تحوي المادة على الكثير من الأيونات، نقول أن المادة مؤينة. إذا كانت الإلكترونات أكثر من البروتونات في الذرة يكون الأيون سالباً. وإذا كانست الإلكترونات أقل من البروتونات في الذرة يكون الأيون موجباً. إذا كان عدد الإلكترونات والبروتونات نفسه فالذرة محايدة كهربائياً.

يمكن أن يحدث التأين عند تسخين المادة لدرجات حرارة عالية أو عند وضعها في حقول كهربائية شديدة. يمكن أن يحدث التأين في المادة أيضاً نتيجة لتعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وأشعة x، وأشعة غاما أو نتيجة لتعرضها لجسيمات ذرية حزئية عالية السرعة كالنيترونات، أوالبروتونات، أونوى الهليوم أو الإلكترونات يؤين ما يدعي الإشعاع الأيوني الذي يُدعى غالباً بالنشاط الإشعاعي الذرات في النسيج الحي ويمكن أن يسبب المرض، والموت، والتحولات الجينية.

السبرق هو نتيجة لتأين الهواء. تحدث الشرارة الكهربائية بسبب تشكل عدد ضخم من الشحنات، تسؤدي لنشوء قوى على الإلكترونات في الوسط المتداخل. تسحب هذه القوى الإلكترونات بعيداً عن الذرات. تنقل الذرات المؤينة بشكل عام التيارات الكهربائية بسهولة أكبر من الذرات المحايدة كهربائياً. يحدث التأين الناتج عن حقل كهربائي قوي في قناة ضيقة مُثلَمة (مفصصة)، كما رأيت بالتأكيد. بعد لمعان البرق، تحذب نوى الذرات الإلكترونات المتناثرة إليها بسرعة، ويصبح الهواء محايداً كهربائياً مرة أحرى.

قد يكون العنصر في الوقت نفسه أيوناً ونظيراً مختلفاً عن النظير العادي. مثلاً، قد تملك ذرة الكربون ثمانية نيترونات بدلاً من ستة والتي تشكل الحالة الطبيعية، وبالتالي يكون النظير 14، ويمكن انتزاع إلكترون منها، مما يعطيها وحدة شحنة كهربائية موجبة ويجعلها أيوناً.

تقل كثافة الغلاف الجوي بزيادة الارتفاع. ونتيجة لذلك تصبح كمية الأشعة فوق البنفسجية وطاقة أشعة x المستقبلة من الشمس أكبر وأكبر كلما ازداد الارتفاع. تُصبح غازات الغلاف الجوي على ارتفاع معين مؤينة بواسطة الإشعاع الشمسي. تؤلف هذه المناطق أيونسفير الأرض. للأيونسفير تأثير هام على انتسشار أمواج الراديو بترددات محددة. تمتص الطبقات المؤينة أو تكسر الأمواج. يجعل ذلك الاتصالات طويلة – المسافة ممكنة باستخدام ما ندعوه حُزم الموجه الراديوية القصيرة.

مسألة (9-2)

افترض أن نواة ذرة الأوكسجين قد انشطرت إلى نصفين تماماً. أهمل كما في المسألة (9-1) أي طاقة يمكن أن تساهم في التفاعل. افترض أن ذرة الأوكسجين الأصلية محايدة كهربائياً، وأنه لم يجر كسب أو فقد أي إلكترون أثناء التفاعل. هل من الممكن أن تكون كلتا الذرتين الناتجتين محايدة كهربائياً؟

حل (2-9)

نعــم. يجب أن يكون لذرة الأوكسجين الأصلية ثمانية إلكترونات كي تكون محايدة كهربائياً. إذا حرى تقسيم الإلكترونات الثمانية بالتساوي بين ذرتي بيريليوم، سيكون لكل ذرة أربعة بروتونات في الــنواة، وسيكون لكل من ذرتي البيريليوم عندها أربعة إلكترونات، وستكون كل منهما محايدة كهربائياً.

مسألة (9–3)

خــــذ بالاعتـــبار السيناريو السابق الذي حرى فيه انتزاع الكترونين من ذرة أوكسحين وأصبحت بالتالي أيوناً موجباً. هل يمكن أن تكون ذرتا البيريليوم الناتجتان محايدتين كهربائياً؟

حل (9–3)

في هـــذه الحالة، لا. يجب أن يكون المجموع الكلي للإلكترونات ثمانية، وذلك كي تكون كل من ذرتي البيريليوم محايدة، ولكن يجب أن تكون إحدى ذرتي البيريليوم محايدة، ولكن يجب أن تكون إحداهما على الأقل حيادية.

الطاقة من المادة

يُعرف انقسام نواة الذرة بالانشطار النووي. وهو معاكس في المعنى للاندماج النووي، والذي يحدث داخل الشمس والنحوم الأخرى. استخدمت القنابل الذرية الأولى، التي جرى تطويرها في أربعينيات القرن العسرين، التفاعلات الانشطارية لإنتاج الطاقة. استخدمت الأسلحة الأكثر قوة، والتي جرى إنشاؤها في خمسينيات القرن العشرين، القنابل الانشطارية لإنتاج الحرارة الضرورية لتوليد اندماج الهيدروجين.

الانشطار الطبيعي والانشطار الناتج عن الإسان

حرى تقديم الأمثلة السابقة التي استلزمت الأوكسجين والبيريليوم لأهداف توضيحية، ولكن تجزئة نسواة السذرة ليسست عملاً بسيطاً. لا يستطيع الفيزيائي العبث بنواة الذرة وكأنها دمية. يجب أن تحدث التفاعلات النووية تحت شروط معينة والنتائج ليست مباشرة كما تطرح المسائل السابقة.

يُوظَّف مُسسِ*رع الجسيمات* لشطر نواة الذرة في المحتبر. تستخدم هذه الآلة الشحنات الكهربائية، والحقول المغنطيسية، والتأثيرات الأخرى لقذف الذرات بجسيمات ذرية جزئية ذات سرعات هائلة لشطرها. تكون النتيجة تفاعلاً انشطارياً، يترافق عادةً بتحرير طاقة بأشكال متنوعة. تحدث بعض التفاعلات الانشطارية بشكل تلقائي. يمكن أن يحدث تفاعل كهذا ذرة بذرة خلال فترة طويلة من الزمن، كما في حالة الانحلال التلقائي للمعادن ذات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة. يمكن أن يحدث التفاعل بسرعة ولكن تحت شروط يجري التحكم بها، كما يجري في مصنع القدرة النووية. يمكن أن يحدث الستفاعل بشكل آني تقريباً وبشكل خارج عن السيطرة، كما في القنبلة الذرية وذلك عند ضغط عينتين من مواد إشعاعية مُعينة وذات كتلتين كافيتين مع بعضهما.

المادة والمادة المضادة

إنّ لكل من البروتون والنيترون والإلكترون حسيماً مضاداً له يظهر على شكل مادة مضادة. تدعى هذه الجسيمات بالجسيمات المضادة. الجسيم المضاد للبروتون هو البروتون المضاد؛ والجسيم المضاد للالكترون هو البوزيترون. إن كتلة البروتون المضاد هي كتلة البروتون المضاد هي كتلة البروتون الكهربائية نفسها ولكن بشكل معاكس، وله شحنة كهربائية سالبة مساوية ولكن معاكسة لشحنة البروتون الكهربائية الموجسة. إن كتلة النيترون المضاد هي كتلة النيترون نفسها، ولكن مرة أخرى بمعنى معاكس. لا يملك لا النيتسرون ولا النيتسرون المضاد أي شحنة كهربائية. يملك البوزيترون كتلة الإلكترون نفسها، ولكن بمعنى معاكس، وهو مشحون بشحنة موجبة مساوية بالقيمة المطلقة لشحنة الإلكترون السالبة.

ربما تكون قد قرأت في روايات الخيال العلمي، أو رأيت في السينما أنه عند اصطدام حسيم المادة بالحسيم المضاد له، فإنهما يبيدان بعضهما البعض. هذا صحيح. ماذا يعني ذلك بالضبط؟ فعلياً، لا تختفي الجسيمات من الكون، بل تتحول من مادة إلى طاقة. تحررت المادة المُركَّبة للحسيم والجسيم المضاد بشكل كامل وفقاً لصيغة أينشتاين ذاتها المُطبَّقة في التفاعلات النووية

$$E = (m_+ + m_-) c^2$$

حسيث إن الحسرف E هو الطاقة بالجول، و m_+ كتلة الجسيم بالكيلوغرام، و m_- كتلة الجسيم المضاد بالكيلوغرام، و m^2 مربع سرعة الضوء والتي كما تتذكر تساوي تقريباً m^2 مربع سرعة الضوء والتي كما تتذكر تساوي تقريباً و m^2

قدرة غير قابلة للتخبل

لــو أحــضرت كميات متساوية من المادة والمادة المضادة، ستتحول الكتلة بكاملها وفق النظرية إلى طاقــة. إذا حدث وكانت كتلة المادة أكبر من كتلة المادة المضادة، سيبقى بعض المادة بعد المواجهة. بشكل معاكس، إذا حدث وكانت كتلة المادة المضادة أكبر من كتلة المادة، سيبقى بعض المادة المضادة.

يجري في المفاعل النووي تحرير حزء طفيف من المادة فقط على شكل طاقة؛ ويبقى دائماً الكثير من المسادة على شكل طاقة؛ ويبقى دائماً الكثير من المسادة على الرغم من تغيّر شكلها. قد تدفع بقطعتين من عنصر للأرياء نظير عنصر اليورانيوم ذو الكتلة الذرياء قسيحصل انفجار ذري. ولكن، ستبقى كمية كبيرة من المادة. يجب أن نقول أن مردود التحويل من مادة إلى طاقة للانفجار الذري منخفض.

في تفاعــل مــادة-مادة مضادة، إذا كانت كتل العينات متساوية، فإن مردود التحويل 100 بالمائة.

يمكنك أن تتخيل أن قنبلة مادة–مادة مضادة بكتلة مفرقعة نارية يمكن أن تشكل سلاحاً يُماثل سلاحاً نووياً تقليدياً. يستطيع سلاح واحد مصنوع من مادة–مادة مضادة أن يمسح الحياة بجميع أشكالها على الأرض.

أين توجد جميع المواد المضادة؟

لماذا لا نرى المواد المضادة تسبح في الكون؟ لماذا، مثلاً، كل من الأرض، والقمر، والزهرة، والمريخ مصنوعة جميعها من المادة وليست مصنوعة من المادة المضادة؟ (إذا وُجد حسم سماوي مصنوع من المادة المسادة، إذاً، بمحرد هبوط سفينة الفضاء عليه، فإن السفينة ستختفي بانفجار طاقة ضخم بشكل لا يسصدق). إنه سؤال هام. لسنا متأكدين بشكل مطلق من أن جميع النجوم والمحرات التي نراها مصنوعة من المسادة. ولكن، نعلم أنه إذا وحدت أي مادة مضادة في حوارنا القريب، فإنها ستكون قد اتحدت منذ زمن بعسيد بالمادة وأبيدت. لو وُجدت أي مادة ومادة مضادة في النظام الشمسي البدائي، فقد كانت كتلة المادة أكبر، وانتصرت بعد الصراع.

إن معظم الفلكين متشككون من فكرة أن مجرتنا تحوي تقريباً على كميات متساوية من المادة والمادة المسادة. لو كان ذلك هو الحالة، يجب أن نتوقع رؤية انفحارات دورية بتألق غير قابل للتحيل أو حدوث تدفق مستمر للطاقة لا يمكننا شرحه بأي طريقة باستثناء المجاهات بين المادة والمادة المضادة. ولكن، لا يعلم أحد الأجوبة الحقيقية للأسئلة المتعلقة بتكوين المجرات البعيدة، وحاصة العمليات التي تقود بعض أكثر الأجسام الخفية كأشباه النحوم (النحوم الزائفة).

مسألة (9-4)

لنفترض أننا أحضرنا كتلة 1.00 kg من المادة، وكتلة 1.00 kg من المادة المضادة، ووضعناهما مع بعضهما. كم ستكون الطاقة المتحررة؟ هل ستبقى أي مادة أو مادة مضادة؟

حل (9-4)

نــستطيع الإحابة عن السؤال الثاني أولاً: لن تبقى أي مادة أو مادة مضادة لأن الكتلتين متساويتان (والعكــس صحيح). بالنسبة للقسم الأول من السؤال، إن الكتلة الكلية المنخرطة في المحابحة و c=1 وبالــتالي يمكننا استخدام صيغة أينشتاين الشهيرة. دعنا نُقرب بالتدوير سرعة الضوء إلى c=1 بالحول هي c=1 الطاقة c=1 بالحول هي c=1 المحابد الطاقة c=1 بالحول هي c=1 المحابد المح

$$E = mc^{2}$$
= 2.00 × (3.00 × 10⁸)²
= 2.00 × 9.00 × 10¹⁶
= 1.80 × 10¹⁷J

إنها كمية كبيرة من الجول. ليس من السهل تصور الحجم الكبير لانفحار الطاقة الذي تمثله لأنه من السعب تخيل الحجم الكبير للعدد 1.80×10^{17} أو 1.80×10^{17} ولكن، يمكن التفكير بكمية الطاقة الممثلة بالعدد 1.80×10^{17} بدلالة مسألة أخرى.

مسألة (9-5)

نعلم أن W=1 J/s . إذا أمكن التحكم بالطاقة المُنتجة في تفاعل مادة-مادة مضادة السابق بحيث استخدمت هذه الطاقة لإنارة مصباح ضوئي استطاعته W=1 فما هي مدة إنارة المصباح؟

حل (9-5)

قــسّم كمية الطاقة مقدرة بالجول على استطاعة المصباح مقدرة بالجول بالثانية. نحن نعلم أن ذلك صحيح بدلالة الوحدات

$$J/W = J/(J/s) = J \bullet (s/J) = s$$

نختصر الجول. لاحظ أيضاً استخدام النقطة الصغيرة (.) لتمثيل الضرب عند التعامل مع الوحدات بالمقارنة مع إشارة الضرب المائلة (×) المستخدمة عادةً مع الأعداد. بالتفرغ للأعداد العادية، لتكن P الاستطاعة المستهلكة بواسطة المصباح (W 100)، ولتكن E عدد الثواني التي سيضيء فيها المصباح الضوئي E00. ولتكن E10 الطاقة الكلية المنتجة بواسطة تفاعل مادة مادة مضادة، وهي E1.80 لذلك

$$t_s = E/P$$

= 1.80 × 10¹⁷/100
= 1.80 × 10¹⁷/10²
= 1.80 × 10¹⁵s

إنهــــا مدة طويلة، ولكن ما مدى طولها مقدرة بالسنين مثلاً؟ يوجد 60 ثانية في الدقيقة، و60 دقيقة في الساعة، و24.0 ساعة في اليوم، ويوجد 31,557,600 يوم في السنة وسطيًا. أي يوجد 24.557,600 أو 3.15576 × 10⁷ ثانية في السنة. لتكن _{لهر} الزمن الذي يضيء به المصباح بالسنوات. إذًا

$$t_{yr} = t_s/(3.15576 \times 10^7)$$
= $(1.80 \times 10^{15})/(3.15576 \times 10^7)$
= 0.570×10^8
= $5.70 \times 10^7 \text{yr}$

أي 57.0 مليون سنة إذا قربنا الرقم بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة (أي الأقرب إلى 100,000 سنة)، والتي تشكل الدقة المحولة لنا اعتماداً على بيانات الدخل.

مسألة (9-6)

لنفتــرض أن كمــية المادة في المسألتين السابقتين قد تضاعفت لتبلغ kg 2.00 مع بقاء كمية المادة المضادة نفسها 1.00 kg. ما هي كمية الطاقة المتحررة؟ هل ستبقى أي مادة أو مادة مضادة؟

حل (9-6)

ستبقى كمية الطاقة المتحررة نفسها في الأمثلة الموضحة في المسألتين السابقتين: أي 1.80 × 1017 J.


سيبقى kg 1.00 من المادة (الفرق بين الكتلتين). ولكن، لنفترض أن المجابحة أنتحت انفحاراً، لن تبقى المادة على شكل حجر طوب، بل ستتبعثر في حجم يبلغ ملايين الكيلومترات المكعبة في الفضاء.

المركّبات

تستطيع العناصر أن تتحد مع بعضها، لتتشارك الإلكترونات. عندما يحدث ذلك تكون النتيجة مركبًا كيميائيًا. يُعتبر الماء أحد أكثر المُركَّبات شيوعاً على الأرض، وهو نتيجة ارتباط ذرتي هيدروجين بذرة أوكسجين. يوجد في الطبيعة آلاف المُركَّبات الكيميائية المختلفة.

ليست مجرد مزيج!

المُركَّب ليس مزحاً للعناصر. ولكن عند مزج العناصر في بعض الأحيان (وإعطاؤها صدمة من الطاقة إذا كان ذلك ضرورياً)، تنتج مُركَّبات لأن العناصر تخضع لتفاعل كيميائي مع بعضها البعض. إذا مزحنا الهيدروجين والأوكسجين، تكون النتيجة غازاً عديم اللون، وعديم الرائحة. ستسبب الشرارة اتحاد الجزيئات مسع بعضها لتشكيل بخار الماء. سيحرر هذا التفاعل الطاقة على شكل ضوء وحرارة. سيحصل انفحار في السشروط الصحيحة لأن العنصرين يتحدان بشراهة. عند اتحاد ذرات العناصر مع بعضها لتشكيل مُركَّب، تكون الجسيمات الناتجة حزيئات. يوضع الشكل (9-3) مخططاً مبسطاً لجزيء الماء.

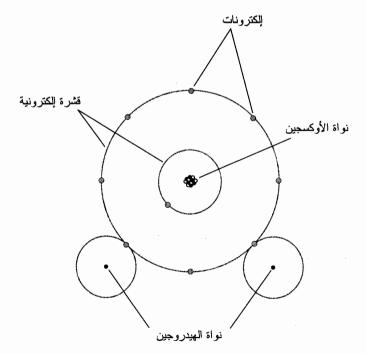

الشكل (9-3): مخطط مبسط لجزيء الماء.

تظهر المُركبات عادةً، ولكن ليس دائماً، بشكل مختلف عن أي من العناصر المُكوِّنة لها. يكون كل من الهيدروجين والأوكسجين على شكل غازات في ضغط وحرارة الغرفة. ولكن يكون الماء تحت السشروط نفسها سائلاً. ستُنتج الحرارة التي وصفناها للتو، إذا جرى التفاعل في العالم الحقيقي، بخار ماء بشكل مبدئي، وبخار الماء عبارة عن غاز عديم اللون وعديم الرائحة. ولكن، قد يتكاثف بعض هذا البخار ليتحول إلى ماء سائل إذا انخفضت درجة الحرارة بشكل كاف لتتشكل قطرات الماء. قد تصبح بعض هذه القطرات صلبة، مشكلة ندى متحمداً أو ثلجاً أو جليداً إذا أنخفضت درجة الحرارة لدرجة تحت درجة تحمد الماء.


نقطة تحذير: لا تقسم بتحربة كهذه! لأنه من الممكن أن تصاب بحروق خطيرة. في النهاية، إذا استنشقت كمية كافية من هواء هيدرو خين-أو كسجين، ستتضرر رئتاك بحيث قد تموت من حرائها اختناقاً. نقسراً أو نسسمع في بعض الأحيان تقارير إخبارية حول المُحرِّبين المنزليين الذين احترقوا نتيجة تجربة كيميائية. لا تكن موضوع إحدى هذه القصص!

الصدأ هو مثال شائع آخر للمُركِّب. يتشكل الصدأ عندما يتحد الحديد مع الأوكسجين. الحديد هو حسم صلب ذو لون رمادي باهت، والأوكسجين غاز؛ ولكن صدأ الحديد عبارة عن بودرة بنية أو بسودرة حمراء عليه، وهمو مختلف تماماً عن العناصر التي شكلته. يحدث التفاعل بين الأوكسجين والحديد ببطء، بشكل يختلف عن اتحاد الهيدروجين والأوكسجين السريع الذي يحدث عند إشعالهما. يمكن تسريع معدل تفاعل حديد - أوكسجين بوجود الماء، ويعلم ذلك كل شخص يعيش في مناخ رطب.

المركبات يمكن أن تتفكك

يمكن أن تحدث إجرائية معاكسة لإجرائية اتحاد العناصر في كثير من المُركَّبات، ويُعتبر الماء مثالاً جيداً لهذه الإجرائية. عند تحليل الماء كهربائيًا، فإنه ينفصل إلى غازَي الأوكسجين والهيدروجين.

يمكنك إحراء تجربة التحليل الكهربائي في المنزل. اصنع القطبين الكهربائيين (الإلكترودين) من مسمارين كبيرين. قم بلف سلك نحاسي حول كل مسمار بالقرب من الرأس. أضف فنحاناً كاملاً (1/16 من الكالون) من ملح المائدة العادي إلى إناء مملوء بالماء، وقم بحل الملح بشكّل كامل لتحويل المناء إلى محلول ذي ناقلية حيدة للتيار الكهربائي. صل الإلكترودين إلى قطبين متعاكسين لبطارية 1/16 و من ثمان خلايا حافة عادية موصولة على 1/16 التسلسل. (لا تستخدم بطارية ذات قوة محركة لهذه التجربة). قم بإدخال الإلكترودين في الماء بحيث التسلسل. (لا تستخدم بطارية ذات قوة محركة لهذه التجربة). قم بإدخال الإلكترودين في الماء بحيث يكونان بعيدين عن بعضهما بضعة سنتمترات. سترى عندها فقاعات تصعد من كلا الإلكترودين. إن الفقاعات على الإلكترود الموجب هي غاز الهيدروجين. والفقاعات على الإلكترود الموجب هي غاز الأوكسجين (الشكل (9-4)). من المحتمل أن ترى أن فقاعات الهيدروجين أكثر بكثير من فقاعات الأوكسجين.

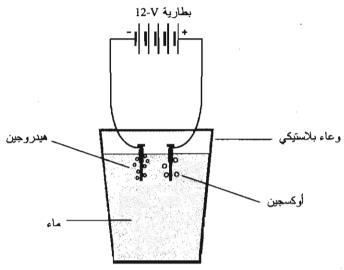


الشكل (9-4): التحليل الكهربائي للماء بحيث تنفصل ذرات الهيدروجين والأوكسجين عن بعضها في المُركّب.

كسن حذراً عند إحراء هذه التحربة. لا تحاول الوصول إلى الدلو وتنسزع الإلكترودين. في الحقيقة، يجسب أن لا تنسزع الإلكترودين أو نهايات البطارية على الإطلاق. إن جهد 12 V الذي تزوده البطارية كاف لإحداث صدمة كهربائية مؤذية جداً إذا كانت يداك رطبتين، ويمكن حتى أن تكون خطيرة.

إذا تركت الجهاز الموضح في الشكل (9-4) يعمل لبرهة، ستبدأ بملاحظة تآكل الإلكترودين والسلك المعرض للتفاعل. سيحدث ذلك على الإلكترود الموجب بشكل خاص، حيث يجري حذب الأوكسجين. تذكر أنك أضفت ملح المائدة إلى الماء؛ سيؤدي ذلك لجذب أيونات الكلور أيضاً. يتحد كل من الأوكسسجين والكلور بسسهولة مع نحاس السلك الملفوف على حديد المسمار. إن المركبات الناتجة هي مركبات صلبة وتسعى بعد مدة من الزمن لكساء السلك والمسمار بطبقة. في النهاية، ستتصرف هذه الطبقة كعازل كهربائي وتُخفَّض التيار المتدفق في محلول الماء الملحي.

دائماً في حالة حركة

يوضح الشكل (9-3) مثالاً لجزيء الماء، الذي يتكون من اتحاد ثلاث ذرات. ولكن، يمكن تشكيل الحرزيئات أيضاً من ذرتين أو أكثر من العنصر نفسه. غالباً ما يوجد الأوكسجين على شكل أزواج في الغلف الجوي للأرض. لذلك يُشار إلى حزيء الأوكسجين في بعض الأحيان بالرمز O_2 ، حيث تمثل O_3 الأوكسسجين، ويسشير العدد 2 المكتوب بشكل منخفض لوجود ذرتين بالجزيء. يُرمز لجزيء الماء O_3 الأوكسسجين، وأحدة في كل حزيء. تكون ذرات الأوكسحين في بعض لأحيان بسكل منفروجين وذرة أوكسسجين واحدة في كل حزيء. تكون ذرات الأوكسحين في بعض الأحيان ثلاث ذرات الأحيان بسكل منفرد؛ لهذا نشير للحزيء ببساطة بالرمز O_3 . يوجد في بعض الأحيان ثلاث ذرات أوكسحين متحدة مع بعضها. يُدعى هذا الغاز بالأوزون الذي لقي اهتماماً في الأحبار البيئية. ويكتب على الشكل O_3 .

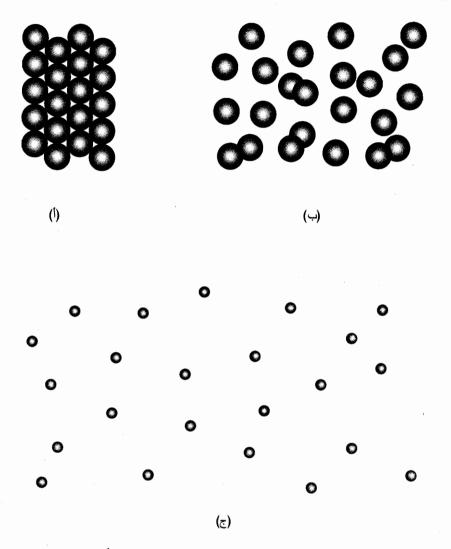

الشكل (9-5): توضيح مبسط للجزيئات على شكل جزيئات صلبة (أ)، وسائلة (ب)، وغازية (ج). أظهرنا الجزيئات الغازية بحجم أصغر لأهداف توضيحية فقط.

إن الجيزيئات في حالية حركة دائمة. تعتمد سرعة الحركة على الحرارة. كلما ازدادت الحرارة، ازدادت حركة الجزيئات. تكون الجزيئات في الحالة الصلبة متشابكة في نموذج صلب، وعلى الرغم من ذلك فهي تمتز باستمرار (الشكل (9- 5- أ)). تنيزلق الجزيئات في الحالة السائلة هنا وهناك راجع (الشكل (9- 5- ب)). تنتيشر الجيزيئات في الحالية الغازية في المكان كله، لتتحد مع بعضها البعض وتتحد مع الأجيسام الصلبة والسائلة القريبة. (راجع الشكل (9- 5- ج). سنبحث الأجسام الصلبة، والسائلة، والغازية بعمق في الفصل التالي.

???

امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- النفت رض أن نظير النتروجين يحتوي على سبعة إلكترونات وسبعة نيترونات، ما هي الكتلة الذرية التقريبية لهذا العنصر؟
 - amu 7 (a)
 - amu 14 (b)
 - amu 49 (c)
 - (d) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.
- 2. يــصطدم جــسيم غريب x ببروتون، ويبيد كل منهما الآخر في انفحار للطاقة. يمكن أن تستنتج أن الجسيم x
 - (a) بوزیترون.
 - (b) نيترون.
 - (c) إلكترون.
 - (d) بروتون مضاد.
 - تكون النيترونات
 - (a) مستقرة إذا كانت لوحدها، ولكن تكون غير مستقرة عندما تكون في نوى الذرات.
 - (b) غير مستقرة إذا كانت لوحدها ولكن تكون مستقرة عندما تكون في نوى الذرات.
 - (c) مستقرة في كافة الشروط.
 - (d) غير مستقرة في كافة الشروط.
 - 4. ذرات المُركَّب
 - (a) تتشارك نواة واحدة.
 - (b) تتشارك البروتونات.
 - (c) تتشارك الإلكترونات.
 - (d) تتشارك النيترونات.
- 5. دقّــق في الــشكل (9-3). مــا هو عدد الإلكترونات في الطبقة الخارجية لذرة الأوكسجين عندما تشاركها ذرتا هيدروجين بإلكترون؟
 - 2 (a)

- 6 (b)
- 8 (c)
- 10 (d)
- 6. لا يمكن للعناصر المختلفة أن يكون لها العدد نفسه من
 - (a) البروتونات.
 - (b) النيترونات.
 - (c) الإلكترونات.
 - (d) النوى.
 - 7. يُحُدد عدد النيترونات في نواة العنصر
 - (a) نظير العنصر.
 - (b) أيون العنصر.
 - (c) العدد الذري للعنصر.
 - (d) لا! لا تتواجد النيترونات أبداً في النوى الذرية.
 - 8. كتلة النيترون
 - (a) أكبر بشكل طفيف من كتلة الإلكترون.
 - (b) أكبر بكثير من كتلة الإلكترون.
 - (c) أصغر بشكل طفيف من كتلة البروتون.
 - (d) أصغر بكثير من كتلة البروتون.
- 9. افترض أنه لدينا ذرة الأرغون، عددها الذري 18، وتملك 16 إلكتروناً. هذه الذرة عبارة عن
 - (a) أيون موجب.
 - (b) أيون سالب.
 - (c) نظير موجب.
 - (d) نظير سالب.
- 10. عندما بدأ العلماء بصقل النظرية الذرية تم اكتشاف 92 نوعاً مختلفاً من الذرات. تُعرف هذه الكيانات الفريدة
 - (a) بالجزيئات.
 - (b) بالمُركَّبات.
 - (c) بالنظائر.
 - (d) بالعناصر.

الحالات الأساسية للمادة

اعتقد العلماء منذ آلاف السنين، منذ زمن الحضارات الرومانية والإغريقية بأن جميع مواد الكون تستكون من اتحاد أربعة "عناصر" وهي التراب، والماء، والهواء، والنار. وفقاً لهذه النظرية، تُعطي النسب المختلفة من هذه "العناصر" المواد خصائصها الفريدة. استخدمت هذه النظرية لتوضيح اختلاف الذهب عن الملح، والذي يختلف بدوره عن الزيت. يبدو ذلك بدائياً بالنسبة لنا، ولكن كانت عقول القدماء حاذقة. كانوا حيدين بشكل خاص في مراقبة الأشياء واستشفاف "الفكرة أو الصورة الكبيرة".

من الممتع تخمين ما كان سيحدث لو أتيح لهؤلاء العلماء توسيع معرفتهم لتشمل الفترة بين A.D من الممتع تخمين ما كان سيحدث لو أتيح لهؤلاء العلماء الحضارة الرومانية، أصبح العالم الغربي بأكمله تخست نوع من الغيبوبة الجمعية حيث سادت الخرافة والعقيدة الدينية. والأسوأ من ذلك، عُوقب في ذلك السنظام المتسشدد كل فيلسوف، ورياضي، وعالم عبر عن رأي مختلف عن الآراء الدينية التقليدية واغتيل بعضهم.

أثيناء الحداثة وبعدها، عندما أصبحت المحاكمة العلمية نمط التفكير المُعتبر مرة ثانية، اكتشف علماء الفيسزياء وحسود أكثر من أربعة عناصر، واكتشفوا أن هذه العناصر لا تشكل المكوِّنات الرئيسية للمادة. ولكن، يوجد ثلاث حالات أساسية للمادة يميزها العلماء اليوم. وهي مشابحة بشكل بسيط للعناصر الأصلية المبثلاثة. تدعيى هذه الحالات أيضاً بالأطوار وتعرف بالجسم الصلب (مشابه للتراب)، والسائل (مشابه للتراب)، والسائل (مشابه للماء)، والغاز.

الطور الصلب

ستحافظ عيّـنة من المادة في طورها الصلب على شكلها إذا لم تتعرض لتأثير عنيف، أو لم تتعرض للسنغط، أو لم تتعرض للسنغط، أو لم تتعسرض لسدرجات حرارة عالية. تُعتبر الصخور، والفولاذ في درجة حرارة الغرفة أمثلة للأحسام الصلية، وكذلك جليد الماء، والملح، والخشب، والبلاستيك.


القوة الكهربائية

ما الذي يجعل الجسم الصلب يتصرف بهذه الطريقة؟ لماذا عندما نضع كتلة إسمنتية على أرض إسمنتية، لا تغسوص الكتلة في الأرض أو تندمج في الأرض بحيث لا تستطيع لاحقاً إعادة انتزاعها؟ لماذا يُحتمل إذا ضربت جداراً من الطوب بقبضتك فإنك قد تؤذي نفسك بدلاً من أن تخترق قبضتك الجدار؟ يكون داخل الذرات عبارة عن فضاء فارغ بمعظمه؛ وهذا الأمر صحيح حتى في أكثر الأجسام الصلبة كثافة والتي نراها على الأرض. لماذا لا تستطيع الأجسام الصلبة المرور من خلال بعضها كما تفعل المجرات في بعض الأحيان في الفضاء الخارجي أو كما تفعل سُحب الغبار في الغلاف الجوي؟ إنما فضاء فارغ بمعظمه أيضاً ويمكنها أن تمر من خلال بعضها بسهولة.

يكمن الجواب على هذا السؤال في طبيعة القوى الكهربائية بين الذرات وما حولها. إن كل نواة في الذرة محاطة "بقشرة- بطبقات" من الإلكترونات المشحونة جميعها بشحنة سالبة. تتنافر دائماً الأحسام ذات السشحنات الكهربائية المتماثلة القطبية (سالب-سالب أو موجب-موجب). كلما كانت مسافة اقتراب الجسسمين المتماثلين في الشحنة من بعضهما أصغر كلما ازدادت قوة التنافر. لذلك، حتى لو كان لذرة ما عدد الإلكترونات والبروتونات نفسه أي إذا كانت حيادية كهربائياً، إلا أن الشحنات تتركز في أماكن مختلفة. الشحنة الموجبة محتواة في النواة، وتحيط الشحنة السالبة بالنواة داخل كرة أو أكثر من كرة متحدة المركز.

لنفترض أنك استطعت الهبوط إلى مستوى ميكروي، وأنك وقفت على سطح شريحة عنصر، وليكن هذا العنصر هو الألمنيوم. فماذا كنت سترى؟ سيظهر السطح وكأنه حقل كبير مملوء بكرات السلة (الشكل (1-1)). كنت ستحد أنه يصعب المشي على هذا السطح لأنه غير منتظم. ولكن، كنت ستحد أن جميع الكرات تقاوم اختراق الكرات الأخرى. الكرات جميعها مشحونة بشحنة سالبة، وبالتالي فإن الكرات ستتنافر مع بعضها البعض، وسيبقى السطح في حالة سيتنافر مع بعضها البعض، إن ذلك سيمنع مرور الكرات داخل بعضها البعض، وسيبقى السطح في حالة مستقرة، وثابتة. ستكون الكرات على الأغلب ذات فضاء فارغ من الداخل، ولكن لا تكون المسافة كبيرة بين الكرات. ستكون محزومة بإحكام تماماً كما في حالة الكرات العادية.

قشرة الإلكترون الخارجية

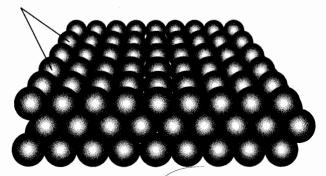

الشكل (10-1): تكون الطبقات الإلكترونية الخارجية لذرات الجسم الصلب محزومة بإحكام. (هذا الرسم مُبسَط بشكل كبير).

إن ما سيلي هو إفراط في التبسيط، ولكن يجب أن يقدم لك فكرة عن السبب الذي يجعل الأحسام لا تمـــرّ من خلال بعضها بشكل طبيعي، ولماذا في الحقيقة يقاوم العديد من الأحسام الصلبة الاختراق حتى من قبل سوائل كالماء، أو غازات كالهواء.

الهشاشة، قابلية الطرق، واللدانة

إن الأجــسام الــصلبة الكريــستالية هشة. لو تعرضت عينة من مادة كهذه إلى ضربة بقوة كافية، ستنكسر أو تتحطم. لا يمكن لهذه الأنواع من الأجسام الصلبة أن تتمدد أو تُسحق أو تتقوس (تنحني) كثيراً دون أن تتكــسر. يُعتــبر الزجاج مثالاً لهذه الأنواع، وذلك على الرغم من إمكانية ملاحظتك بأن قابلية الزجاج للتمدد أو الانحناء صغيرة. يمكن أن تلاحظ مرونة الزجاج إذا شاهدت الانعكاسات من ألواح نافذة كبيرة في يوم عاصف. ولكن، لا يمكنك أن تثني قضيباً زجاجياً مستقيماً ليصبح بشكل الكعكة.

يكون السلك النحاسي الطري قابلاً للطرق مقارنة بالقضيب الزجاجي (يمكن طرقه وجعله بشكل مسطح) ولدناً (يمكن تمديده وثنيه). ينطبق الأمر نفسه على الذهب إلى حد معين. يُعتبر الذهب أحد أكثر المعادن قابلية للطرق. إنه ثمين ولكن يمكن طرقه وتحويله إلى صفائح بحيث يمكن طلاء أبراج الأبنية بالذهب (تمويهها) دون كسر ميزانية الحكومة. إن الألمنيوم أكثر لدانة وقابلية للطرق من الزجاج، ولكن ليس بدرجة السنحاس الطري والذهب. يمكن ثني الخشب بدرجات مختلفة اعتماداً على محتواه من الماء، ولكن لا يمكن طرقه وتحويله إلى صفائح رقيقة أو تحويله إلى سلك.

تعتمد هسشاشة، ولدانة، وقابلية طرق بعض الأحسام الصلبة على الحرارة. يمكن جعل الذهب والسزجاج أكثر لدانة وقابلية للطرق بالتسخين. يستفيد نافخ الزجاج المحترف من هذه الظاهرة، ويستفيد كدلك ضارب السنقود، ومصنّع الأسلاك. ليس للعامل الذي يعمل بالخشب حظ كهذا. إذا سخّنت الخشب، يصبح جافاً وأقل مرونة. أخيراً، إذا سخّنت الزجاج، أو النحاس، أو الذهب بشكل كاف، فإنه سيتحول إلى سائل. سيبقى الخشب جسماً صلباً إذا قمنا بتسخينه؛ وسيتفحم في درجة حرارة معينة، والتفحم شكل سريع للأكسدة، أي أن الخشب سيحترق.

قساوة الأجسام الصلبة

إن بعض الأجسام الصلبة "أكثر صلابة" من الأجسام الأخرى. تُدعى الوسائل الكمية المستخدمة للتعبير عن القساوة بمقياس موهس (Mohs)، والذي يُصنِّف الأجسام الصلبة بدرجات من 1 إلى 10. تُمثَّل

الأعداد الأدنى الأحسام الصلبة الأطرى، وتُمثّل الأعداد الأعلى الأحسام الصلبة الأقسى. يوضح الجدول (1-1) المواد القياسية المستخدمة في مقياس موهس Mohs مع أعداد القساوة الخاصة بها. إن اختسبار القسساوة بسيط ويعتمد على مبدأين: (1) تخدش المادة مادة ما أخرى أقل قساوة منها، و (2) لا تخدش المادة أبدا أي مادة أقسى منها.

يعتبر التلك (أو الطلق وهو معدن طري يُستخدم في صناعة ذرور الوجه.. الخ) مثالاً للحسم الصلب الطري، حيث يمكن تفتيته باليد. الطبشورة حسم صلب طري آخر. الخشب أقسى إلى حد ما من المادتين السابقتين؟ ومع ذلك فإن الجير أقسى. إذاً مع زيادة درجة القساوة، نجد الزجاج، والكوارتز، والماس. يمكن دائماً تحديد قساوة الجسم الصلب وفقا لخدش عينات منه لعينات أحرى.

تـــتغير أعداد قساوة الكثير من المواد بتغيّر الحرارة. تزداد قساوة هذه المواد في الحالة العامة، بانخفاض درجـــة الحـــرارة، ويشكل الجليد مثالاً حيداً لذلك. إنه حسم صلب طري بشكل واضح في حلبة التزلج، ولكـــن علـــى ســطح شارون (Charon)، قمر كوكب بلوتو ذو البرد القارس، يكون حليد الماء قاسياً كالصوان (الغرانيت).

الجدول (10-1): مقياس موهس Mohs للقساوة (تُمثَّل الأعداد الأعلى، المواد الأقسى. تُحدَّد القساوة النسبية بمحاولة خدش مادة لمادة أخرى).

اسم العنصر	الرمز الكيمياني	العد الذري
 يوننبيوم	Uub	112
يوننهيكسيوم	Uuh	116
يوننيليوم	Uun	110
يوننكتيوم	Uuo	118
يوننكاديوم	Quq	114
يونانيوم	Uuu	111
يور انيوم	U	92
فاناديوم	V	23
زينون	Xe	54
ينيربيوم	Yb	70
يتريوم	Y	39
النونياء (الزنك)	Zn	30
التوتياء (الزنك) الزيركونيوم	Zr	40

تقاس القساوة بالمحافظة على عينات مخبرية لكل من المواد العشر المدونة في الجدول (10-1). يجب أن يسشكل الخدش علامة مستمرة، وليس مجرد مجموعة من الجُسيْمات المنقولة من مادة إلى أخرى. تكون قيم قسساوة المسواد عادة محصورة بين عددين على المقياس. إن مقياس موهس (Mohs) للقساوة ليس دقيقاً، ويفضِّل العديد من العلماء طرقاً أكثر إتقاناً لتحديد وقياس القساوة.

كثافة الأجسام الصلبة

تقاس كثافة الجسم الصلب بدلالة عدد الكيلوغرامات المحتواة في متر مكعب. أي تساوي الكثافة إلى الكيلوغرام بالمتر المكعب (kg/m³) أو الكيلوغرام بالمتر المكعب (SI) بالكيلوغرام بالمتر المكعب (kg/m³). إنها وحدة صعبة المراس نوعاً ما في معظم الحالات العملية. تخيّل أنك تحاول تحديد كثافة حجر رمايي بأخذ قطعة مكعبة من مادة الحجر الرملي بحيث يكون طول حرف هذه القطعة المكعبة 1 m، ووضعها على مقياس مخبري. ستحتاج لرافعة بناء لرفع الجلمود، وسوف يتحطم المقياس.

تُــستخدم في بعض الأحيان وحدة سنتمتر – غرام – ثانية (cgs) بدلاً منها وذلك بسبب لا عملية قياس الكثافة مباشرة بالوحدات الدولية القياسية. إنه عدد الغرامات المحتواة في 1 سنتمتر مكعب (cm³) من المــادة المــراد حساب كثافتها. تُدعى هذه الوحدة تقنياً: غرام بالسنتمتر المكعب (g/cm³) أو g/cm³). للتحويل من غرام بالسنتمتر المكعب إلى كيلوغرام بالمتر المكعب، اضرب بالعدد 1.000. وللتحويل بشكل معاكس اضرب بالعدد 0.001.

يمكن أن تحزم وبدون شك بأن الأحسام الصلبة كالرصاص كثيفة حداً. الحديد أيضاً كثيف حداً. الألمنيوم ليس كثيفاً حداً. الصحور أقل كثافة من معظم المعادن المعروفة. للزحاج كثافة الصحور السيليكية المصنوعة منها تقريباً. الخشب ومعظم أنواع البلاستيك ليست كثيفة حداً.

مسألة (10-1):

يبلغ حجم عينة من مادة 45.3 cm³ وكتلتها 0.543 kg ما هي كثافة هذه العينة مقدّرة بالغرام بالسنتيمتر المكعب.

حل (10–1)

هــذه المسألة عويصة قليلاً بسبب استخدام نظامين مختلفين من الوحدات، وهما SI للحجم وcgs للكــتلة. للحصول على حواب ذي معنى يجب أن تكون الوحدات متوافقة. تتطلب هذه المسألة التعبير عن الحواب بنظام cgs، وبالتالي تحويل الكيلوغرام إلى غرام. ذلك يعني أنه علينا ضرب رقم الكتلة بالعــدد 1,000 الــذي يعطينا كتلة العينة g 543. إن تحديد الكثافة بالغرام بالسنتمتر المكعب الآن مسألة حسابية بسيطة: قسِّم الكتلة على الحجم. إذا كانت d الكثافة، و m الكتلة، و v الحجم،

$$d = m/v$$

في هذه الحالة

تم تقريب الجواب بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة.

مسألة (10-2)

احـــسب كـــثافة العيِّـــنة الواردة في المسألة (10-1) بالكيلوغرام بالمتر المكعب. لا تستخدم عامل التحويل المستخدم في حل المسألة (10-1). ابدأ من البداية.

حل (2-10) ح

يستطلب ذلسك تحويل الحجم إلى وحدات SI، أي إلى متر مكعب. يوجد مليون أو 10^6 سنتيمتر مكعب في المتر المكعب. لذلك، بمدف تحويل هذا الحجم المقاس بنظام cgs إلى حجم مقاس بنظام SI، يجب أن تُقسِّم على 10^6 أو نضرب بالعدد 10^6 . ويكون حجم الحسم 10^6 m 10^6 10^6 m 10^6 m 10^6 شقسِّم الكتلة على الحجم مباشرة:

$$d = m/v$$
= 0.543/(4.53 × 10⁻⁵)
= 0.120 × 10⁵
= 1.20 × 10⁴ kg/m³

وهذا الجواب مقرب بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة عند إنجاز التقسيم العددي.


قياس حجم الجسم الصلب

لنفترض أن الجسم في المسألة السابقة غير منتظم. كيف يمكننا أن نعرف أن حجمه 45.3 cm³ سوف يكون من السهل إيجاد الحجم إذا كان الجسم كرة كاملة أو مكعباً كاملاً أو موشوراً قاعدته مستطيلة. ولكن افترض أنه جسم صغير غير منتظم؟

ابتكر العلماء طريقة ذكية لقياس أحجام الأجسام الصلبة غير المنتظمة: وهي غمسها في سائل. نقيس أولاً كمسية السائل في وعاء (الشكل (10-2-أ)). ثم نقيس كمية السائل المزاحة عندما ينغمس الجسم تماماً. سيظهر ذلك كزيادة في كمية السائل الظاهرة في الوعاء (راجع الشكل (10-2-ب)). واحد ميليمتر من الماء يساوي تماماً cm³ أ، ويُفترض بأي كيميائي جيد أن يكون لديه بعض الأوعية المدرّجة بالمليمترات. إلها طريقة العمل التي ستتبعها ويجب أن لا ينحل الجسم الصلب في السائل وأن لا يمتص الجسم الصلب السائل.

الجاذبية المُميِّزة للأجسام الصلبة

إن الميزة الأخرى الهامة للحسم الصلب هي كثافته بالنسبة لكثافة الماء السائل النقي في درجة الحرارة 4° C (حوالي 4° C). يكون الماء في درجة الحرارة هذه في كثافته القصوى حيث أسندت له الكثافة النسبية 1. ستغوص المواد ذات الكثافة النسبية الأكبر من 1 في الماء النقي في درجة الحرارة 4° C)، وستطفو المواد ذات الكثافة الأصغر من 1 في الماء النقي في درجة الحرارة 4° C). تُدعى الكثافة النسبية للحسم الصلب المحددة المرابق 4° C) وتدعى أيضاً بالكثافة النسبية.

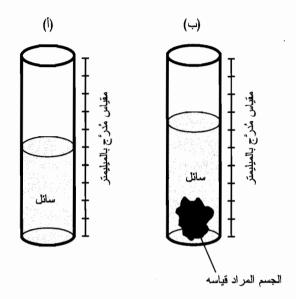

الشكل (10-2): قياس حجم جسم صلب. (أ) وعاء يحوي سائلاً بدون عينّة؛ (ب) وعاء مع عينّة مغمورة كلياً بالسائل.

يمكنك بالتأكيد التفكير بالمواد التي يكون أعداد الجاذبية المميزة لها أكبر من 1. تتضمن الأمثلة معظم الصخور وتتضمن افتراضياً معظم المعادن. ولكن يطفو الخفّاف في الماء، وهو صخور بركانية مملوءة بجيوب هوائية. إنّ لمعظم الكواكب، وأقمارها، والكويكبات والنيازك في نظامنا الشمسي أعداد جاذبية مميزة أكبر من 1 باستثناء زحل الذي سيطفو في الماء لو وُجدت بحيرة كبيرة كفاية لاختبار ذلك!

من الطريف أن لجليد الماء حاذبية مميزة أصغر من 1، وبالتالي فهو يطفو في الماء السائل. إن خاصة الجليد هذه أكثر أهمية مما تخيلته في البداية. إلها تسمح للأسماك بالعيش تحت سطوح البحيرات المتحمدة في المناطق المعتدلة والمناطق القطبية على الأرض لأن طبقة الجليد تعمل كعازل في المناخ البارد. لو كانت الجاذبية المحددة للحليد أكبر من 1، فسوف تغوص إلى أعماق البحيرات أثناء شهور الشتاء. سيترك ذلك السطوح معرضة باستمرار إلى درجات حرارة أخفض من درجة التحمد، مسببة تجمد مزيد ومزيد من الماء، وسوف تصبح البحيرات الضحلة حليداً من السطح إلى القعر. ستموت كل الأسماك في هذه البيئة أثناء السباحة في هذه البيئة لتغذية نفسها. من الصعب القول كيف ستكون الحياة على الأرض لو كانت الجاذبية المميّزة لجليد الماء أكبر من 1.

مرونة الأجسام الصلبة

يمكن تمديد بعض الأحسام الصلبة أو ضغطها بسهولة أكبر من تمديد أو ضغط أحسام صلبة أخرى. يمكن تمديد قطعة من سلك نحاسي مثلاً، إلا أنه يمكن تمديد حبل من المطاط بطول مماثل بشكل أكبر. ولكن، يوجد فرق في تمديد هاتين المادتين يتعدى مجرد التمدد. لو تركت حبل المطاط بعد تمديده، فسوف يعود لطوله الأصلي، ولكن لو تركت سلك النحاس بعد تمديده فإنه سيبقى في حالته المتمددة.

إن مسرونة المادة هي امتداد لقدرتها على العودة إلى أبعادها الأصلية بعد تعرض عينة منها للتمدد أو الضغط. ووفقاً لهذا التعريف، يتمتع المطاط بمرونة عالية، والنحاس بمرونة منخفضة. لاحظ أن المرونة المعرَّفة هي مرونة نوعية (إلها تعبر عن كيفية تصرف المادة) وليست كمية حقيقية (لا نستطيع إسناد رقسم محدد لها). يستطيع العلماء تحديد المرونة وأحياناً يُعرِّفون المرونة وفقاً لمخطط عددي، ولكن لن نهتم بذلك هنا. من الجدير القول بأنه لا يوجد مادة مرنة بشكل كامل أو مادة غير مرنة بشكل كامل في العالم الحقيقي؛ إن كلاً من هاتين الحالتين النهائيتين مثاليتان نظرياً.

لنفترض أنه توجد مادة مرنة بشكل كامل. ستتبع مادة كهذه القانون المتعلق بمدى التمدد الذي تستطيعه أو مدى الضغط الذي تتعرض له عند تطبيق قوة خارجية عليها. يُدعى ذلك بقانون موك: يتناسب مدى تمدد أو انضغاط عيِّنة من أي مادة مع القوة المُطبّقة. رياضياً، إذا كانت F طويلة القوة المطبقة مقدرة بالنيوتن و S مقدار التمدد والانضغاط بالمتر، إذاً

$$s = kF$$

حيث إنّ k عبارة عن ثابت يعتمد على المادة. يمكن كتابة الصيغة السابقة بالشكل الشعاعي على الشكل s=kF

وذلك للإشارة إلى أن التمدد والانضغاط يحدثان باتجاه القوة المطبقة نفسه.

لا يمكن إيجاد مادة مرنة بشكل كامل في العالم الحقيقي، ولكن يوجد وفرة من المواد التي تكون مرونتها قريبة من المرونة الكاملة بشكل كاف بحيث يمكن اعتبار قانون هوك صالحًا بالمعنى العلمي، بالإضافة إلى أنه لا يجب أن تكون القوة المطبقة كبيرة جُداً بحيث تُحطِّم أو تكسر العيِّنة المحتبرة من المادة.

مسألة (10-3)

تصوّر حبل مطاط مرونته قريبة من المرونة الكاملة إذا لم تتحاوز القوة المطبقة عليه 5.00N. في حالة عدم تطبيق أي قوة يكون طول الحبل ليصبح طوله 2.00 N. عند تطبيق قوة N 5.00 N، يتمدد الحبل ليصبح طوله m 2.00 M.

حل (10–3)

يــسبب تطبيق قوة قيمتها N 5.00 زيادة في الطول مقدارها m 1.00 أن الحبل "مــرن بــشكل كامل" إذا لم تتحاوز القوة N 5.00 لذلك يمكننا حساب الثابت k، الذي يدعى "مــرن بــشكل كامل" بالنيوتن (m/N) من خلال إعادة ترتيب الصيغة السابقة:

$$s = kF$$

$$k = s/F$$

k = (1.00 m)/(5.00 N) = 0.200 m/N


لدينا $F \leq 5.00 \,
m N$. لذلك، تصبح الإزاحة كتابع للقوة $s = 0.200 \, F$

فإن F = 2.00 N وإذا كان

 $s = 0.200 \text{ m/N} \times 2.00 \text{ N} = 0.400 \text{ m}$

إنه الطول الإضافي الذي "سيزداده" الحبل عند تطبيق قوة 2.00N. وبما أن الطول الأصلي للحبل، دون تطبيق أي قوة هو 1.400 m + 0.400 m = 1.400 m القوة m + 0.400 m = 1.400 m نظرياً علينا تقريب هذا العدد بالتدوير ليصبح 1.40 m.

يمكن توضيح سلوك هذا الحبل المطاطي، تجاه قوى التمديد التي تتراوح بين 0 وN5.00، رسومياً كمسا في الشكل (10-3). إنه تابع خطى؛ يظهر كخط مستقيم عند رسمه في الإحداثيات المتعامدة القياسية. إذا تجاوزت قيمة القوة المطبقة N 5.00، ووفقاً للخصائص المميزة لهذا الحبل المطاطي، لن يكون لدينا أي ضمانة بأن يبقى تابع الإزاحة بدلالة القوة المطبقة خطياً. أخيراً، إذا كانت طويلة قسوة الستمديد F كبيرة بشكل كاف، فإن الحبل سوف ينقصم، حيث ستزداد الإزاحة 2 فحأة وبسرعة إلى قيم غير محددة.

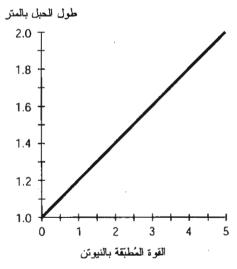

الشكل (10-3): مثال توضيحي للمسألة (10-3). التابع خطى ضمن مجال القوى الموضح هذا.

الطور السائل

تملك المادة في الحالة السائلة أو في الطور السائل خاصتين تميّزانها عن الطور الصلب. الأولى، يتغيّر شكل السائل بحيث يتوافق مع الحدود الداخلية لأي وعاء يوضع السائل فيه. الثانية، يتدفق السائل الموضوع في وعاء مفتوح (كالجرة أو السطل) إلى قاع الوعاء ويشكل سطحاً محدداً. تتصرف عينة من السائل بهذه الطريقة في بيئة توجد بها حاذبية.

انتشار السوائل

تخييّل جرة موجودة على متن سفينة فضاء حيث تكون البيئة عديمة الوزن (لا يوجد قوة تسارع). افترض أن الجرة مملوءة بسائل ما، وأنه تم إدخال سائل آخر إلى الجرة لا يتفاعل كيميائياً مع السائل الأول. يمتزج السائلان مع بعضهما حتى يصبح المزيج منتظماً في الجرة بكاملها. تدعى إجرائية المزج هذه بالانتشار.

يحدث انتــشار السائل ببطء نوعاً ما. تنتشر بعض السوائل بشكل أسرع من سوائل أحرى. تنتشر الكحــول في الماء في درجة حرارة الغرفة بشكل أسرع من انتشار زيت المحركات الثقيل في زيت المحركات الخفــيف. ولكن عند مزج أي سائلين (شريطة عدم تفاعلهما كيميائياً مع بعضهما كما يتفاعل الأسيد مع الأســاس)، سيــصبح المزيج في النهاية منتظماً في كامل وعاء محدود الحجم. يحدث ذلك دون الحاجة لهز الوعاء لأن جزيئات السائل دائماً في حالة حركة، وتسبب هذه الحركة بالفعل تصادم وتدافع هذه الجزيئات مع بعضها حتى تمتزج بانتظام.

لو أجريت هذه التجربة في سطل على الأرض حيث توجد قوة التسارع الناتجة عن الجاذبية، سيحدث الانتشار ولكن ستغوص السوائل "الأثقل" باتجاه القعر وسترتفع السوائل "الأخف" باتجاه السطح. ستطفو الكحول مثلاً على سطح الماء. ولكن، لن يكون "السطح" بين الكحول والماء محدداً بشكل واضح، كالسطح بين الماء والهواء. يحاول السائلان المتحركان باستمرار الامتزاج. ولكن، تمنع الجاذبية المزيج من أن يصبح منتظماً في السطل بأكمله إذا لم تكن كثافة السائلين متماثلة تماماً. سنتحدث عن كثافة السوائل باقتضاب.

لزوجة السوائل

تكون بعض السوائل "لزجة" أكثر من بعض السوائل الأخرى. نعلم أنه يوجد فرق بين الماء وبين دبس السسكر السسميك في درجة حرارة الغرفة. لو ملأت كأساً بالماء وملأت كأساً أخرى بكمية مساوية من دبس السكر ثم أفرغت محتويات كل من الكأسين في البالوعة. ستفرغ الكأس التي تحوي الماء بشكل أسرع. نقول إن السكر ثم أفرغت محتويات كل من الكأسين في البالوعة. يكون الفرق في اليوم الحار، أقل وضوحاً منه في اليوم الحار، أقل وضوحاً منه في اليوم البارد، وذلك إذا لم يكن لديك بالطبع تكييف يحافظ على ثبات درجة حرارة المترل بشكل دائم.

تكون بعض السوائل لزجة أكثر بكثير من دبس السكر السميك. يُعتبر القار (القطران) الساخن سائلاً عالي الكثافة عند صبه لإنشاء طريق رئيسي جديد. وجيلي البترول الحار هو مثال آخر. تحقق هذه المدود المعايير المحددة أعلاه كي تُقيَّم كسوائل، حتى لو كانت سميكة للغاية. تصبح هذه المواد مع انخفاض درجة الحرارة أقل وأقل تشاهاً مع السوائل. يستحيل حقيقة رسم خط دقيق بين الأطوار السائلة والصلبة لأي من هاتين المادتين. إنها لا تشبه الماء؛ إنها لا تتجمد لتصبح على شكل جليد وتتغير حالتها بشكل واضح. أين سنرسم الخط الفاصل بين الحالة السائلة والصلبة عندما يبرد القار الساخن؟ كيف نستطيع أن نقول، "الآن هذه المادة سائلة"، ونقول بعد ثانية واحدة، "الآن هذه مادة صلبة"، ونكون متأكدين من نقطة الانتقال بشكل دقيق؟

سائل أم صلب

لا يسوجد دائماً جسواب محدد عن السؤال، "هل هذه المادة سائلة أم صلبة؟" يمكن أن تعتمد على مرجعية الملاحظ. يمكن اعتبار بعض المواد صلبة بالمعنى الزمني قصير الأمد ولكنها سائلة بالمعنى الزمني طويل الأمد. تُشكّل طبقة الماغما في الأرض مثالاً لذلك، وهي الطبقة الواقعة بين القشرة والنواة. تعرف أجزاء القسشرة بالمعنى الزمني طويل الأمد بالصفائح التكتونية، وتعوم طبقة الماغما السائلة الساخنة كالزبد فوق السراقود (وعاء ضخم للسوائل يستحدم للتكرير أو التحمير أو الصباغة أو الدباغة). يظهر ذلك كانجراف قساري وقد ظهر بارتقاء الأرض عبر فترات زمنية بلغت ملايين السنين. من لحظة لأخرى، وحتى من ساعة إلى سساعة أو مسن يوم إلى يوم، تبدو القشرة وكأنها مثبتة بصلابة على طبقة الماغما. تتصرف طبقة الماغما كحسم صلب بالمعنى قصير الأمد، ولكنها تتصرف كسائل بالمعنى بعيد الأمد.

تخيل أننا استطعنا تحويل أنفسنا لمخلوقات تمتد حياتها لتريليونات السنين (وحدات 10¹²) بحيث يبدو مسرور مليون سنة وكأنه ثانية. إذاً من وجهة نظرنا، ستتصرف طبقة الماغما كسائل منخفض اللزوجة كما يبدو الماء لنا في الحالة الفعلية لمعرفتنا الزمنية. لو استطعنا أن نصبح مخلوقات تستمر حياتها الكلية لجزء صغير مسن الثانية، فإن الماء سيبدو لنا وكأنه استغرق عدداً لا نهائياً من السنين ليخرج من الإناء الزجاجي عند سكبه، وكنا سنستنتج أن هذه المادة صلبة، أو سائلة بلزوجة عالية حداً.

يمكـــن أن تعــــتمد الطريقة الـتي نحدد بها حالة المادة على الحرارة، ويمكن أن تعتمد أيضاً على الإطار الزميني الذي نراقب المادة فيه.

كثافة السوائل

تُعـرَّف كثافة السوائل بثلاث طرق: الكثافة الكُتليّة، والكثافة الوزنية، والكثافة الجُسيْمية. قد يبدو الفرق بين هذه الكميات دقيقاً نظرياً، ولكنه يظهر في الحالات العملية.

ثعرًف الكـــثافة الكُتليّة لعيِّنة من السائل بدلالة عدد الكيلوغرامات بالمتر المكعب (kg/m³). تُعرَّف الكـــثافة الوزنية بالنيوتن بالمتر المكعب (N/m³) وتساوي إلى الكثافة الكُتليّة مضروبة بالتسارع الذي تخضع لـــه العيِّـــنة مقدراً بالمتر بالثانية مربع (m/s²). تُعرَّف الكثافة الجُسيْمية بعدد مولات الذرات بالمتر المكعب (mol/m³) حيث إن 1 مول $\approx 10^{23}$

لـــتكن d_m الكــنافة الكُتليّة لعيِّنة من سائل (بالكيلوغرام بالمتر المكعب)، ولتكن d_m الكثافة الوزنية (بالنــيوتن بالمتــر المكعب)، ولتكن d_p الكثافة الجُسيْمية (بالمول بالمتر المكعب). لتكن m تُمثّل كتلة العيِّنة (بالمتر المكعب)، ولتكن N تُمثّل عدد مولات الذرات في العيِّنة. ليكن a التسارع الذي تخضع له العيِّنة (بالمتر بالثانية مربع)، وبالتالي فإن المعادلات التالية صحيحة:

$$d_{m} = m/V$$

$$d_{w} = ma/V$$

$$d_{p} = N/V$$

تـــستخدم التعاريف البديلة للكثافة الكُتليَّة، والكثافة الوزنية، والكثافة الجُسيْمية اللتر كوحدة قياسية للحجم والذي يساوي ألف سنتمتر مكعب (1000 cm³) أو جزء من ألف جزء من المتر المكعب (1000 cm³). سترى من وقت لآخر السنتيمتر المكعب (cm³)، والذي يُعرف أيضاً بالميلي لتر لأنه يساوي 0.001 لتر، مستخدماً كوحدة قياسية للحجم.

إها تعاريف مبسطة لأها تفترض أن كثافة السائل منتظمة في العيِّنة بكاملها.

مسألة (10-4)

عيِّنة من سائل حجمها 0.275 m³. كتلتها 300 kg. ما هي كثافتها الكُتليَّة بالكيلوغرام المكعب؟

حل (4-10)

ذلك واضح لأن كميات الدخل معطاة مسبقاً بالنظام الدولي SI. لا حاجة لتحويلها من الغرام إلى الكيلوغــرام، أو مــن ميلي لتر إلى متر المكعب، أو أي شيء من هذا القبيل. يمكننا ببساطة تقسيم الكتلة على الحجم:

$$d_m = m/V$$

= 300 kg/0.257 m³
= 1090 kg/m³

نحن مُطالبون بثلاثة أرقام هامة هنا لأن أرقام الدخل معطاة بثلاثة أرقام هامة.

مسألة (10-5)

يـــبلغ تسارع الجاذبية على سطح الأرض 9.81 m/s²، ما هي الكثافة الوزنية لعيِّنة السائل المذكورة في المسألة (10-4)؟

حل (10–5)

إن كل ما نحتاج له في هذه الحالة هو ضرب حوابنا الخاص بالكثافة الكُتليّة بالعدد 9.81 m/s². هذا يعطينا

$$d_w = 1090 \text{ kg/m}^3 \times 9.81 \text{ m/s}^2$$

= 10,700 N/m³ = 1.07 × 10⁴ N/m³

لاحــظ هنا الفرق بين الحرف الكبير غير المائل N، والذي يُمثّل نيوتن، والحرف الكبير المائل N، والذي يُمثّل عدد مولات الذرات في العيّنة.

قياس حجم السائل

يُقــاس حجــم عيّــنة من السائل عادةً بواسطة أنبوب اختبار أو قارورة مُدرّجة بالميلي لتر أو اللتر. ولكـــن، تـــوجد طريقة أخرى لقياس حجم عيّنة من السائل، وذلك بمعرفتنا لتركيبتها الكيميائية ومعرفتنا للكـــثافة الوزنـــية لعيّنة المادة. يجري ذلك بوزن عيّنة من السائل وتقسيم الوزن على الكثافة الوزنية. يجب بالطبع الانتباه وبحذر للوحدات. يجب وبشكل خاص التعبير عن الوزن بالنيوتن، والذي يساوي إلى الكتلة مقدرة بالكيلوغرام مضروبة بتسارع الجاذبية (9.81 m/s²).

دعـــنا نــنفذ تمرين رياضي لنرى كيفية قياس الحجم بهذه الطريقة. لتكن $d_{\rm w}$ الكثافة الوزنية المعروفة لعيّــنة ضـــخمة من السائل الكبير جداً بحجمه الذي لا نستطيع قياسه باستخدام قارورة أو أنبوب اختبار. افترض أن وزن هذه المادة w مقدرٌ بالنيوتن. إذا كان V الحجم بالمتر المكعب، نعلم من الصيغة السابقة أن

$$d_{\rm w} = w/V$$

وأن w=ma حيث إن a يمثّل تسارع الجاذبية. إذا قسمنا طرفي المعادلة على w، نحصل على

$$d_{\mathbf{w}}/w = 1/V$$

وبقلب طرفي المعادلة ومبادلة الطرف الأيمن والأيسر نحصل على

$$V = w/d_w$$

كـــل ما قمنا به قائم على افتراض أن V، وw، وw كميات غير صفرية. إن ذلك صحيح دائماً في العالم الحقيقي؛ تشغل جميع المواد بعض الحجم على الأقل، ولها بعض الكتلة على الأقل بسبب الجاذبية، ولها بعض الكثافة لوجود بعض "المادة" في كمية متناهية من الفضاء الفيزيائي.

الضغط في السوائل

هل قرأت أو سمعت أنه لا يمكن ضغط الماء السائل؟ ذلك صحيح بالمعنى المبسط، ولكن ذلك لا يعين أن الماء السائل لا يقوم بالضغط. تضغط السوائل وتتعرض للضغط، ويمكن أن يخبرك بذلك أي شخص تعرض لطوفان أو لإعصار، أو يمكن أن يخبرك بذلك أي غواص. يمكنك تجربة "ضغط الماء" بنفــسك بالغوص بضعة أقدام في حوض سباحة ملاحظاً الإحساس الذي يولده الماء عندما يضغط على طبلات الأذن.

يتناسب ضخط المواتع المحدد بدلالة القوة بوحدة السطح، طرداً مع العمق. ويتناسب الضغط أيضاً طرداً مع الكثافة الوزنية للسائل. لتكن $d_{\rm w}$ الكثافة الوزنية للسائل (بالنيوتن بالمتر المكعب)، وليكن $c_{\rm w}$ العمق تحت السطح (بالمتر). إذا يُعطى الضغط $d_{\rm w}$ (بالنيوتن بالمتر المربع)

$$P = d_{\mathbf{w}}s$$

إذا أُعطينا الكثافة الكُتليّة d_m (بالكيلوغرام بالمتر المكعب) بدلاً من الكثافة الوزنية، تصبح الصيغة $P=9.81 \; d_{
m m}s$

مسألة (10-6)

تكون الكثافة الكُتليّة للماء السائل عادةً 1000 kg/m³. ما هي القوة المؤثرة على السطح الخارجي لمكعب طول حرفه 10.000 cm مغمور في الماء على عمق 1.00 m تحت سطح الماء؟

حل (10-6)

أو لاً، احسب مساحة السطح الكلي للمكعب. إن طول حرفه $10.000~{\rm cm}$ أو $0.10000~{\rm m}$ أو $0.10000~{\rm m}$ $0.10000~{\rm m}$ $0.10000~{\rm m}$ $0.10000~{\rm m}$ $0.010000~{\rm m}$ $0.010000~{\rm m}$ $0.010000~{\rm m}^2$ $0.0010000~{\rm m}^2$ $0.0010000~{\rm m}^2$ $0.0010000~{\rm m}^2$ $0.0010000~{\rm m}^2$ $0.0010000~{\rm m}^2$ للمكعب، لذا تكون مساحة السطح الكلي للمكعب $0.0010000~{\rm m}^2$ للمكعب بخمسة أرقام هامة).

ثم أوجـــد الكـــثافة الوزنية للماء (بالنيوتن بالمتر المكعب). وهي تساوي إلى 9.81 أضعاف الكثافة الكُتُلـــيّة، أو 9,810 N/ m³. والـــشكل الأفضل للتعبير عنه هو N/m³ × 10³ N/m لأننا أعطينا تسارع الجاذبية الأرضية بثلاثة أرقام هامة، والتدوين العلمي يجعل هذا حقيقة واضحة. لنترك هذه المسألة ولنعد إلى تدوين قوة العدد 10 وبالتالي لن نقع في فخ الطلب المفاجئ لمزيد من الدقة المخولة لنا.

 $9.81 \times 10^3 \; \text{N/m}^3 \times 1.00$ يقع المكعب على عمق m $1.00 \; \text{m}$ وبالتالي يكون ضغط الماء في ذلك العمق $1.00 \; \text{m}$ عمق m $= 9.81 \times 10^3 \; \text{N/m}^2$.m = $9.81 \times 10^3 \; \text{N/m}^2$ عمساحة سطح المكعب:

$$F = 9.81 \times 10^3 \text{ N/m}^2 \times 6.00000 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

= 58.9 × 10¹ N = 589 N

قانون باسكال للسوائل غير القابلة للانضغاط


تخييل وعياء صلباً مانعاً لتسرب الماء. افترض وجود أنبوبين بأقطار غير متساوية مفتوحين للأعلى ومغموسين في هذا الوعاء. تخيل أنك تملأ الوعاء بسائل غير قابل للانضغاط كالماء بحيث يُملأ الوعاء بالماء بشكل كامل ويخرج الماء حزئياً للأعلى من الأنبوبين. افترض أنك وضعت مكابس في هذه الأنابيب بحيث تسد الأنابيب، وتركت المكابس تستقر فوق سطح الماء (الشكل (10-4)).

 A_1 مساحة أحد المكابس عبر متساوية، فإن مساحة سطوح المكابس مختلفة. مساحة أحد المكابس الثاني مساحته A_2 افترض أنك ضغطت للأسفل المكبس رقم 1 (مساحته A_1) بقوة (بالنسيوتن). مسا مقدار القوة F_2 الناتجة على المكبس رقم 2 (الذي مساحته S_1) يوفر قانون باسكال المحسل الماسة للسائل. في المثال الموضح في الشكل الحسواب: تتناسب القوى طرداً مع مساحات سطوح المكابس المماسة للسائل. في المثال الموضح في الشكل (4-10)، المكبس رقم 2 أصغر من المكبس رقم 1، وبالتالي تكون القوة F_2 أصغر من القوة F_1 بالتناسب. رياضياً، المعادلتان التاليتان صحيحتان:

$$F_1/F_2 = A_1/A_2$$

 $A_1F_2 = A_2F_1$

عــند اســتخدام أي مــن هذه المعادلات، يجب أن تكون الوحدات متوافقة أثناء إجراء الحسابات. بالإضافة لذلك. تكون المعادلة الأولى ذات معنى فقط إذا كانت القوة المطبقة غير صفرية.

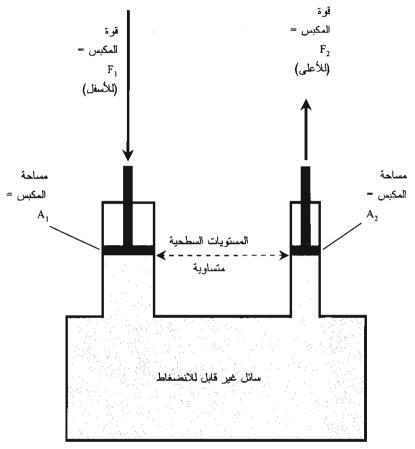

الشكل (10-4): قانون باسكال للسوائل الصنيعة، غير القابلة للانضغاط.القوى منتاسبة طرداً مع مساحات المكابس.

مسألة (7-10)

 $A_2 = 15.00~{
m cm}^2$ و $A_1 = 12.00~{
m cm}^2$ هي $A_1 = 12.00~{
m cm}^2$ و $A_1 = 12.00~{
m cm}^2$ المخرس المكبس المثال التوضيحي، حيث يبدو المكبس رقم 2 أصغر من المكبس رقم 1، ولا يسبدو ذلك متفقاً مع المثال التوضيحي، حيث يبدو المكبس رقم 1 للأسفل بقوة N 10.00 N ما هي المكبس ذلك أثناء حل هذه المسألة). لو ضغطت المكبس رقم 1 للأسفل بقوة N 10.00 ما هي المكبس رقم 2؟

حل (7-10) حا

أولاً، قد تفكر أنه لحل هذه المسألة علينا تحويل مساحات المكابس إلى الأمتار المربعة. ولكن، يكفي في هذه الحالة، إيجاد نسبة المساحات المعطاة بالوحدات نفسها:

$$A_1/A_2 = 12.00 \text{ cm}^2/15.00 \text{ cm}^2$$

= 0.8000

 $F_2 = 1/0.08000 = 12.50 \text{ N}$

نحن مُطالبون بأربعة أرقام هامة في عملية الحساب هذه لأنه حرى تقليم جميع بيانات الدخل بدرجة الدقة هذه.

الطور الغازي

يــشبه الطــور الغــازي للمــادة الطــور السائل من حيث إن الغاز سيتكيف مع حدود الوعاء أو الإنــاء. ولكــنَّ تأثــر الغــاز بالجاذبية أقل بكثير من تأثر السائل. إذا ملأت زجاجة ما بالغاز، لا يوجد ســطح مُميِّز للغاز. الاختلاف الآخر بين الغازات والسوائل هو حقيقة أن الغازات قابلة للانضغاط بشكل عام.

كثافة الغاز


يمكن تعريف الغاز بسئلاث طرق، على غرار السوائل تماماً. تُعرَّف الكثافة الكُتليّة بدلالة عدد الكيلوغسرامات بالمتسر المكعب (kg/m³) التي تحويها عيِّنة من الغاز. تُعرَّف الكثافة الوزنية بالنيوتن بالمتر المكعب (N/m³) وتساوي إلى الكثافة الكُتليّة مضروبة بالتسارع الذي تخضع له العيِّنة مقدراً بالمتر بالثانية مربع (m/s²). تُعرَّف الكثافة الجُسيْمية بعدد مولات الذرات بالمتر المكعب (mol/m³) في حيز أو عيِّنة من الغاز حيث إن mol/m³) مربع (mol/m³) على المتر المحسودة المحسن الغاز حيث المحسنة بعدد مولات الذرات المحسن ال

الانتشار في الأوعية الصغيرة

تخيّل وعاء مغلقاً صلباً كحرة زحاجية حرى تخليتها من الهواء. افترض أنه تم وضع الجرة في مكان ما في الفسطاء الخارجسي، بعيداً عن تأثيرات جاذبية النحوم والكواكب. وحيث إن الفضاء نفسه قريب من الفراغ (مقارنة بالأوضاع على الأرض). افترض أن درجة الحرارة هي نفسها درجة الحرارة المترلية. افترض الآن أنه جرى ضخ كمية محددة من غاز أولي إلى الجرة. يتوزع الغاز لوحده بسرعة في كامل الجرة.

افترض الآن أنه تم إدخال غاز آخر لا يتفاعل كيميائياً مع الغاز الأول في الحجرة ليمتزج مع الغاز الأول. تحدث عملية الانتشار بسرعة، ويكون المزيج منتظماً في كامل الوعاء المغلق بعد فترة قصيرة. يحدث الانتشار بسرعة لأن ذرات الغاز تتحرك بسرعة، وتصطدم عادةً مع بعضها وتكون حركتها نشيطة جداً بحيث تنتشر داخل أي وعاء ذي حجم معقول (الشكل (10-5-أ)).

ماذا سيحدث لو جرت التحربة نفسها بوجود حقل الجاذبية؟ كما تظن، ستستمر الغازات بالامتزاج داخل الجرة, يحدث ذلك مع جميع الغازات في الأوعية ذات الحجم المعقول.

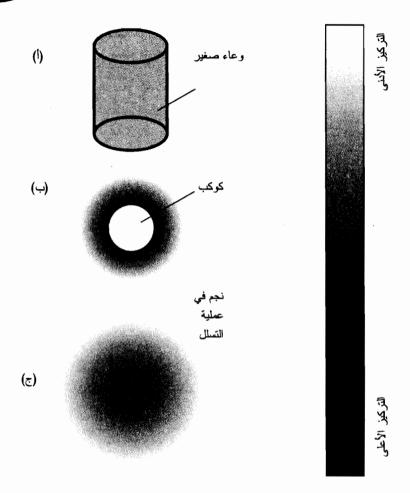

الشكل (10-5): (أ) توزع الغاز داخل الوعاء. (ب) توزع الغاز حول كوكب له غلاف جوي. (ج) توزع الغاز في نجم أثناء تشكله. يشير الظل الداكن إلى التركيز العالي.

تستكون الأغلفة الجوية للكواكب من مزيج من غازات متنوعة. يشكل النتروجين 78 بالمائة تقريباً من غازات الغلاف الجوي على سطح كوكبنا، ويشكل الأوكسجين 21 بالمائة، وتتكون نسبة 1 بالمائة مسن الكيثير من الغازات الأخرى، متضمنة الأرغون، وثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، والهيليوم، والأوزون (جزيئات الأوكسجين بثلاث ذرات بدلاً من جزيئات الأوكسجين العاديسة بيذرتين)، وكميات طفيفة من بعض الغازات التي ستكون سامة إذا كانت ذات تراكيز عالية، كالكلور والميتان. تمتزج هذه الغازات بانتظام في الأوعية ذات الحجم المعقول، وذلك على الرغم من أن ذرات بعسض هذه الغازات أثقل من ذرات الغازات الأخرى. يكون الانتشار، مرة أخرى، هو المسؤول عن ذلك.

الغازات بالقرب من الكوكب

تخييل الآن غلافاً غازياً يحيط بكوكب كبير بشكل معقول، ككوكب الأرض. تنجذب بعض الغيازات في الفيضاء المحيط بفعل الجاذبية. يجري قذف غازات أخرى من داخل الكوكب أثناء النشاط السيركاني. ويستمر إنتاج غازات أخرى عبر الأنشطة الحيوية (البيولوجية) للنباتات والحيوانات، إذا كان الكوكب يكتنف حياة. في حالة الأرض، يجري إنتاج بعض الغازات من خلال النشاط الصناعي وحرق الوقود.

تــسعى جميع الغازات في الغلاف الجوي للأرض إلى الانتشار، ولكن بسبب "الفضاء الخارجي" غير المنتهي ووجود كمية محدودة من الغازات، وكون جاذبية الأرض أكبر بالقرب من السطح منها في الفضاء الأبعــد، يحدث الانتشار بطريقة مختلفة داخل الوعاء الصغير. يكون تركيز جزيئات الغاز (الكثافة الجزيئية) بالقــرب مــن السطح كبيراً، وينخفض هذا التركيز بزيادة الارتفاع (راجع الشكل (10-5-ب)). ينطبق الأمر نفسه على عدد الكيلوغرامات بالمتر المكعب في الغلاف الجوي، أي الكثافة الكُتليّة للغاز.

يحدث عامل آخر على مستوى الغلاف الجوي للأرض. بالنسبة لكمية معلومة من الذرات أو الجريئات بالمتر الميدروجين هو الأصغر كتلة؛ المجريئات بالمتر الميدروجين هو الأصغر كتلة؛ والهليوم خفيف أيضاً. الأوكسجين أكثر كتلة منهما، وثاني أكسيد الكربون أكثر كتلة من الأوكسجين. تسعى الغازات الأكثر كتلة إلى الغوص باتجاه السطح، بينما تسعى الغازات الأقل كتلة إلى العوص باتجاه السطح، بينما تسعى الغازات الأقل كتلة إلى العوم للأعلى، وتخرج بعض ذراها إلى الفضاء الخارجي أو تخرج الغازات التي لا يجري دائماً أسرها بواسطة الجاذبية الأرضية.

لا يــوجد حدود مميزة، أو طبقات، مُكوَّنة من نوع واحد من الغازات في الغلاف الجوي. بدلاً من ذلك، تكون عمليات العبور تدريجية وغير واضحة. إن ذلك جيد. لأنه لو حدث ذلك بطريقة معينة، لن يكــون لدينا على السطح هنا أي أوكسجين. بل سنختنق نتيجة الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت.

الغازات في الفضاء الخارجي

كسان يُعستقد أن الفضاء الخارجي عبارة عن خلاء تام. ولكن ذلك ليس صحيحاً. يوجد الكثير من المساود في الفسضاء الخارجي، ومعظمها غاز الهيدروجين والهيليوم. (يوجد أيضاً آثار لكميات من الغازات الأثقل، ويوجد بعض الصحور الصلبة وقطع الجليد أيضاً). تتفاعل جميع الذرات في الفضاء الخارجي حاذبياً مع جميع الغازات الأخرى. من الصعب تخيل ذلك في البداية، ولكن لو فكرت به، لن يصعب عليك. حتى ذرة الهيدروجين الواحدة ستؤثر بقوة تجاذب على ذرة أخرى تبعد عنها مليون كيلومتر.

تكون حركة الذرات في الفضاء الخارجي عشوائية تقريباً ولكن ليس تماماً. يقدم التشويش الطفيف في عشوائية الحركة هذه للحاذبية فرصة لتحميع الغاز في سُحب ضحمة. يمكن أن تستمر عملية التحميع حالما تسبدأ حستى تتشكل كرة الغاز التي تكون كثافتها الجُسيْمية المركزية كبيرة (راجع الشكل (10 - 5 ج). باستمرار شد الجاذبية للذرات باتجاه المركز، يصبح التحاذب المتبادل بين الذرات أكبر وأكبر. إذا استطاع

الغاز أن يدور بسرعة، ستتسطح السحب ويتحول شكلها إلى شكل كروي مفلطح عند القطبين، وفي السنهاية إلى قرص مع انتفاخ في المركز. ستنشأ حلقة مفرغة، وتزداد فجأة وبسرعة كثافة المنطقة المركزية. سيرتفع ضغط الغاز في المركز، ويسبب ذلك ارتفاع حرارته. أخيراً، تصبح الحلقة ساحنة جداً بحيث يبدأ الاندماج النووي ويولد النحم. يمكن أن تحدث حوادث مشابحة بين ذرات الغاز على مقياس أصغر تؤدي لتشكل الكويكبات، والكواكب، والأقمار الكوكبية.

ضغط الغاز

يمكن ضبغط الغازات وذلك بشكل مختلف عن معظم السوائل. وهذا ما يفسر إمكانية ملء مثات البالونات بخزان واحد صغير من غاز الهيليوم ويفسر إمكانية تنفس الغواص تحت الماء من خزان صغير واحد من الهواء.

تخيل وعاء حجمه V (بالمتر المكعب). افترض وجود N مول من ذرات غاز خاص داخل هذا الوعاء، المحاط بفراغ كامل. نستطيع قول أشياء معينة عن الضغط P، المقدر بالنيوتن بالمتر المربع، الذي يطبقه الغاز على حدران الوعاء. أولاً، يتناسب P مع N، شريطة أن يبقى V ثابتاً. ثانياً، إذا ازداد V مع بقاء N ثابتاً، سيزداد P. هذه الأمور واضحة بشكل بديهي.

يــوجد عامل هام آخر - الحرارة - يساهم بتمدد وتقلص الغازات تحت الضغط. إن مساهمة الحرارة T، والــــي تقـــاس عـــادة بالدرجات الأكبر من درجة الصفر المطلق (التي تُمثّل غياب الحرارة بكاملها)، هامة وحتمـــية. عند ضغط جزء من الغاز، فإنه يسخن؛ عند إزالة الضغط، فإنه سيهدأ. سيزيد تسخين جزء من الغاز ضغطه، إذا بقيت جميع العوامل الأحرى ثابتة، وسينخفض الضغط عند تبريده. إن سلوك المادة معقد قلـــيلاً، وخاصة السوائل والغازات، عند تغيّر شروط درجة الحرارة والضغط، لذا فإن الفصل التالي مكرس لهذا الموضوع.

???

امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نماية الكتاب.

- افترض أن عينة من الغاز تحوي 10¹⁸ × 5.55 ذرة بالسنتمتر المكعب. ما هي الكثافة الجُسيْمية؟
 - 922 mol/m³ (a)
 - 9.22 mol/m^3 (b)
 - 1.08 mol/m^3 (c)
 - 33.4 mol/m^3 (d)

- 2. افترض أن ثابت النابض لحبل من المطاط 0.150 m/N الذي يتعرض لقوى شد تتراوح بين 0 و10 N.
 إذا كـان طول الحبل عند تطبيق قوة N 3.00 ، فكم سيكون طول الحبل عند تطبيق قوة شد
 N 5.00 N
 - 1.30 m (a)
 - 1.67 m (b)
 - $0.66 \, \text{m} \, (c)$
 - (d) لا يمكن تحديد الطول من هذه المعلومات.
- $A_1 = 0.0600 \; \mathrm{m}^2$ هي $A_1 = 0.0600 \; \mathrm{m}^2$ هي $A_1 = 0.0600 \; \mathrm{m}^2$ هي $A_2 = 0.0300 \; \mathrm{m}^2$ هي $A_2 = 0.0300 \; \mathrm{m}^2$ المكبس رقم 1 باتجاه الأسفل بقوة $A_2 = 0.0300 \; \mathrm{m}^2$ المكبس رقم 2 والمتحهة للأعلى؟
 - 30.0 N (a)
 - 10.0 N (b)
 - $3.00 \, \text{N} \, (c)$
 - 2.50 N (d)
 - 4. يعتمد مقياس موهس (Mohs) على قدرة الجسم الصلب أو ميله إلى
 - (a) الغليان عند تسخينه.
 - (b) الانكسار تحت الضغط.
 - (c) التمدد أو الضغط.
 - (d) يَخدِش أو يُخدش.
 - 5. الجسم الصلب ذو الجاذبية الأقل من 1
 - (a) سيطفو في الماء السائل.
 - (b) سيمتزج بالماء بشكل منتظم ويبقى ممتزجاً مع الماء السائل.
 - (c) سيغوص في الماء السائل.
 - (d) سينحل في الماء السائل.
 - 6. في مادة مرنة بشكل كامل
 - (a) يتناسب مقدار التمدد عكسياً مع القوة المطبقة.
 - (b) مقدار التمدد مستقل عن القوة المطبقة.
 - (c) يتناسب مقدار التمدد طرداً مع القوة المطبقة.
 - (d) يتناسب مقدار القوة الضروري لكسر الجسم إلى نصفين عكسياً مع طول الجسم.

- 7. المادة ذات القابلية العالية للطرق
- (a) يمكن طرقها وتحويلها إلى طبقة رفيعة رقيقة.
 - (b) هشة جداً.
 - (c) تملأ بسهولة أي وعاء تُسكب فيه.
 - (d) تنتشر بسهولة في السوائل الأخرى.
- 8. يحدث انتشار الغازات في درجة حرارة الغرفة بسبب
- (a) عدم وجود الكثير من الذرات في وحدة الحجم.
 - (b) تحرك الذرات أو الجزيئات بسرعة.
 - (c) امتلاك الغازات دائماً جاذبية مُميِّزة عالية.
 - (d) انحلال الغازات في السوائل الأحرى.
- 9. افتسرض أن الكثافة الكُتليَّة لمادة ما على الأرض تساوي 10³ .kg/m³ .kg/m³ .e أخذنا هذه العيِّنة إلى المسريخ، حسيث تكون الجاذبية أكبر بنسبة 37 بالمائة مما هي عليه على الأرض، فكم ستكون الكثافة الكُتليَّة على المريخ
 - 3.2 kg/m^3 (a)
 - 8.6 kg/m^3 (b)
 - 23 kg/m^3 (c)
 - (d) يستحيل حسابها اعتماداً على المعلومات المقدمة.
- 10. يحستوي راقود على $100.00~\mathrm{m}^3$ من السائل، وكتلة السائل $10^5~\mathrm{kg}$ \times $10^5~\mathrm{m}^3$. ما هي الكثافة الكُتليّة للسائل؟
 - $.2,788 \times 10^7 \text{ kg/m}^3$ (a)
 - $.2,788 \text{ g/cm}^3 \text{ (b)}$
 - $.2,788 \text{ kg/m}^3$ (c)
 - (d) الإجابة مستحيلة اعتماداً على البيانات المقدمة.




درجة الحرارة والضغط وتغيرات الحالة

يسزداد ضغط عينة من الغاز موضوعة في وعاء مغلق عند تسخينها. والعكس صحيح أيضاً: تزداد در المحسفة حرارة عينة من الغاز عند ضغطها. ولكن، ماذا نعني عندما نتحدث عن الحرارة ودرجة الحرارة؟ ما مسي تأثيرات الحرارة ودرجة الحرارة على المادة؟ هذا ما ستكتشفه في هذا الفصل. سترى أيضاً كيف تتغيّر حالة المادة بتغيّر الضغط ودرجة الحرارة.

ما هي الحرارة؟

الحسرارة هي نوع خاص لانتقال الطاقة التي يمكن أن تنتقل من جسم مادي إلى جسم مادي آخر، أو من مكسان لأخر، أو من منطقة لأخرى. مثلاً، لو وضعت غلاية من الماء على موقد حار، تنتقل الحرارة من المُضرم (الجسزء مسن الموقد الذي يحدث فيه اللهب) إلى الماء. تُدعى هذه الحرارة المنقولة أيضاً بالنقل الحراري (الشكل (11-1-أ)). عسندما يشع مصباح الأشعة تحت الحمراء، والذي يُدعى في بعض الأحيان بالمصباح الحراري، على كتفك المتالم، تنتقل الحرارة من سلك المصباح إلى سطح حلدك؛ تُدعى هذه الحرارة المشعة أيضاً بالإشعاع الحراري (انظر إلى الشكل (11-1-ب)). عندما يقوم سخان كهربائي ذو مروحة بتدفئة الغرفة، يمر الهواء من عسلال عناصر التسخين ويجري نفخه بواسطة المروحة إلى الغرفة، حيث يرتفع الهواء المسخن ويمتزج ببقية الهواء في الغرفة. تُدعى هذه الحرارة المحمولة أيضاً بالحمل الحراري (انظر الشكل (11-1- ج)).

الحسرارة ليسست طاقسة، وعلسى السرغم من ذلك حرى تحديد وحدات الحرارة والطاقة بالأبعاد العسريائية نفسسها. الحسراري، و/أو الإشعاع الحراري، و/أو الجمل الحسراري، يحدث في بعض الأحيان انتقال الطاقة بإحدى هذه الطرق، ولكن تنتقل الطاقة في أحيان أحرى بطريقين أو ثلاث طرق.

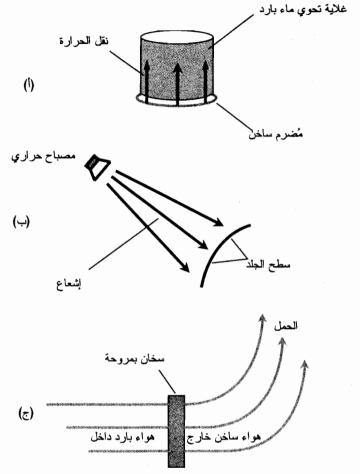

الشكل (11- 1): أمثلة لنقل الطاقة، على شكل حرارة، بواسطة النقل (أ)، والإشعاع (ب)، والحمل (ج).

الحريرة (الكالوري)

إن وحـــدة الحرارة المستخدمة من قبل الفيزيائيين هي *الحريرة*. ربما سمعت وقرأت عن هذا الموضوع عـــدة مـــرات (ربما كثيراً جداً، ولكن ذلك موضوع كتاب آخر). إن الحريرة التي يستخدمها العلماء هي وحدة أصغر بكثير من الحريرة المستخدمة من قبل علماء التغذية – 1/1,000 منها فقط - ويشير الاستخدام العلمي للمصطلح عادةً إلى المُكوِّنات غير الحية، بينما ينخرط الاصطلاح الغذائي في العمليات الحيوية.

إن الحريـــرة (cal) التي نهتم بها كفيزيائيين هي كمية الطاقة المنقولة التي تزيد أو تُنقص درجة حرارة غـــرام واحد (g 1) تماماً من الماء السائل النقي بمقدار درجة سلسيوس واحدة تماماً (°1). يكافئ كيلو حريرة (kcal) *الحريرة* المستخدمة من قبل الغذائيين، وهي بدورها كمية الطاقة المنقولة التي ستزيد أو تُنقص درجة حـــرارة kg 1، أو g 1,000 من الماء السائل النقي بمقدار °1. يبقى هذا الأمر صحيحاً فقط إذا بقي الماء ســـائلاً فقط أثناء العملية. ينهار هذا التعريف إذا تجمد أي جزء من الماء، أو ذاب، أو غلى، أو تكاثف. إن هذا التعريف صالح عموماً لدرجات الحرارة التي تتراوح بين 0°C تقريباً (نقطة تحمد الماء) و 100°C (نقطة الغليان) في الضغط القياسي للغلاف الجوي على سطح الأرض.

الحرارة المميزة

يحستاج الماء السائل الصافي إلى 1 حريرة لتسخين أو تبريد (1 cal/g) بمقدار 1°C (بشرط أن لا يكون بدرجة حرارة التجمد/الانصهار أو بدرجة حرارة التبخر/التكاثف، كما سنرى باقتضاب). ولكن، ماذا عن الزيت أو الكحول، أو الماء المالح؟ ماذا عن الأحسام الصلبة كالفولاذ أو الخشب؟ ماذا عن الغازات كالهواء؟ إذاً فالأمر ليس بسيطاً. ستزيد كمية محددة وثابتة من الطاقة الحرارية أو تُنقص درجات الحرارة كميات ثابتة مسن بعض المواد أكثر من بعض المواد الأخرى. تأخذ بعض المواد أكثر من 21/g وبعض المواد تأخذ أقل من ذلك. يأخذ الماء السائل النقي 1 cal/g تماماً ليسخن أو يبرد بمقدار عمدار بساطة لأنه المسادة السيق اعتمد تعريف الحريرة عليها. إنما أحد هذه الأمور التي يدعوها العلماء بالمصطلح.

لنفرض أنسه لديسنا عينة من سائل مجهول. ولنسمها المادة X. أخذنا من هذه المادة كمية مقدارها $(1.00\,\mathrm{g})$ ، بدقسة ثلاثة أرقام، من خلال سكب جزء منها في أنبوب اختبار موضوع على ميزان المختبر. ثم نقلنا طاقة بمقدار 1 حريرة (1.00 cal) إلى المادة X. افترض أنه نتيجة لعملية نقل الطاقة، ازدادت درجة حرارة المسادة X بمقدار $(1.20\,\mathrm{cal})$ من الواضح أن المادة X ليست الماء لأنما تصرفت بشكل مختلف عن الماء عندما تلقست الطاقة المنقولة. بمدف رفع درجة حرارة $(1.00\,\mathrm{g})$ من هذه المادة بمقدار $(1.00\,\mathrm{cal})$ من المادة $(1.00/1.20\,\mathrm{g})$ من فنحن محكومون بقواعد الأرقام الهامة، ستأخذ المادة $(1.00/1.20\,\mathrm{g})$ درجة حرارة $(1.00/1.20\,\mathrm{g})$

افترض الآن أنه لدينا عينة من مادة أخرى، ولتكن حسماً صلباً هذه المرة. دعنا ندعوها المادة Y. قمنا بسنحت قطعة منها حتى حصلنا على جزء وزنه Y 1.0000 بدقة خمسة أرقام هامة. يمكننا مرة أخرى استخدام ميزان المختبر الموثوق لها الغرض. ننقل طاقة بمقدار Cal 1.0000 إلى المادة Y. افترض أن درجة حرارة هذا الجسم الصلب قد ارتفعت بمقدار Y0.800000 بستقبل هذه المادة الطاقة الحرارية بأسلوب مختلف عن كل من الماء السائل أو المادة Y1.0000 أو المادة Y2 كتر بقليل من Y3 Cal 1.0000 لوفع درجة حرارة Y3 من هذه المسادة بمقدار Y4 من علال الحساب ضمن ما هو مسموح لنا من الأرقام الهامة تحديد ألها تأخذ 1.0000 من 1.0000 لوفع درجة حرارة هذه المادة بمقدار Y4 من 1.0000 المفع درجة حرارة هذه المادة بمقدار Y5 من المن الأرقام الماء تحديد ألها الحساب ضمن ما هو مسموح لنا من الأرقام الماء تحديد ألها المناخذ بمقدار Y4 من المنافذة بمقدار Y5 من الماء تحديد ألها المنافذة بمقدار Y4 من المنافذة بمقدار Y5 من المنافذة بمقدار Y5 من المنافذة بمقدار Y6 من المنافذة بمقدار Y7 من المنافذة بمقدار Y8 من المنافذة بمنافذة بمقدار Y8 من المنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذ المنافذة بمنافذة بمنافذة

غين على وشك اكتشاف شيء هام هنا: وهي خاصية مُميَّزة للمادة تُدعى الحرارة المُميِّزة، وهي عددة بوحدة حريرة بالغرام بالدرجة سلسيوس ($cal/g^{\circ}C$). دعنا نقول أننا نحتاج إلى c حريرة من الحرارة لرفع درجة حرارة 1 غرام تماماً من المادة بمقدار c0 تماماً. نعلم مسبقاً أن c0 c al c0 مُقرِّبة إلى ثلاثة وذلك بأي عدد من الأرقام الهامة نريده. بالنسبة للمادة c1 مكون c3 (c3 cal c4 (c4 مُقرِّبة إلى ثلاثة أرقام هامة)، وبالنسبة للمادة c4 تكون c5 (مقربة إلى حمسة أرقام هامة).

(kcal/kg/°C) يمكن بدلاً عمل سبق التعبير عن c بالكيلو حريرة بالكيلوغرام بالدرجة سلسيوس (kcal/kg/°C) وستكون قيمة c نفسها بالحريرة بالكيلوغرام بالدرجة سلسيوس هي قيمة c نفسها بالحريرة بالغرام بالدرجة سلسيوس. بالنسبة للماء، فإن c = 1 kcal/kg/°C مقربة لأي عدد من الأرقام الهامة نريده. بالنسبة للمادة c = 0.833 kcal /kg/°C (مقربة إلى ثلاثة أرقام هامة)، وبالنسبة للمادة c = 0.833 kcal /kg/°C (مقربة إلى خمسة أرقام هامة).

الوحدة الحرارية الإنكليزية (BTU)

تُــستخدم في بعض التطبيقات وحدة للحرارة مختلفة كلياً: وهي الوحدة الحرارية الإنكليزية (Btu). ربما سمعت بالوحدة المذكورة من خلال الإعلانات عن الأفران ومكيفات الهواء. إذا تحدث شخص ما عن وحــدة Btu بــشكل مــستقل مع اعتبار سعة التسخين والتبريد للفرن أو مكيف الهواء، فسيكون ذلك اســتخداماً غير سليم للاصطلاح. إنما تعني حقيقة تقدير معدل الطاقة المنقولة مقدرة بوحدة Btu بالساعة، وليس الكمية الكلية من الطاقة المنقولة بوحدة Btu.

تُعررُف Btu على ألها كمية الحرارة التي ستزيد أو تُنقص درجة حرارة رطل إنكليزي واحد (باوند) تماماً من الماء السائل الصافي بمقدار درجة فهرنهايت واحدة (1°F). هل يبدو أن هذا التعريف ينقصه أي شميء؟ إذا كنت قلقاً منه فلديك سبب وجيه. ما هو الرطل الإنكليزي (الباوند)؟ إنه يعتمد على مكان وجودك. كم يزن 1 lb من الماء؟ إنه يزن على سطح الأرض 8 d 0.454 و و 454 و لكن يزن 8 kg 1.23 من الماء السائل على المريخ 1 lb. في بيئة انعدام الوزن، كمتن سفينة فضاء تدور حول الأرض أو تتجول في أعماق الفيضاء، لا يكون لتعريف Btu معنى لأنه لا يوجد شيء اسمه الرطل الإنكليزي (الباوند) على الإطلاق.

على الرغم من هذه النواقص، لا تزال وحدة Btu تُستخدم من حين لآخر، لذا يجب أن تكون على معرفة بها. تُحدد الحرارة المُميِّزة عادةً بوحدة Btu بالباوند بالدرجة فهرنهايت (Btu/lb/°F). في الحالة العامة لا تكون قيمة الحرارة المُميِّزة مقدرة مقدرة بوحدة Btu هي قيمة الحرارة المُميِّزة مقدرة Cal/g/°C.

مسألة (11-11)

افتـــرض أنـــه لديك g 3.00 من مادة معينة. تقوم بنقل طاقة مقدارها 5.0000 واليها، وترتفع درجـــة الحـــرارة بانتظام في العيِّنة بكاملها بمقدار ℃1.1234. العيِّنة لا تغلي، و لا تتكاثف، و لا تتحمد، و لا تذوب أثناء العملية. ما هي الحرارة المُميِّزة لهذه المادة؟

حل (11-11)

دعــنا نكتشف كمية الطاقة التي يتلقاها g 1.00 من المادة الواردة في السؤال. لدينا g 3.00 من المادة، وتحصل على ما 5.0000 cal وتحصل على 1.000 من الكمية 5.0000 cal أو يحصل على 1.6667 cal أو يحصل على 1.6667 cal

نعلم أن درجة الحرارة ارتفعت بانتظام في العينة بكاملها. وهذا يعني أنه لم يجر تسخين أماكن منها أكثـر مـن أماكن أخرى؛ أي لا تسخن في مكان ما منها أكثر من الأماكن الأخرى. لذلك فهي تـسخن بالمقدار نفسه في أي مكان منها. لذلك، تزيد درجة حرارة g 1.00 من هذه المادة بمقدار $1.000 \, \mathrm{cm}$ من الطاقة إليها. ما هي كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة الحرارة بمقــدار $1.0000 \, \mathrm{cm}$ إنه العدد $1.1234 \, \mathrm{cm}$ الذي نبحث عنه، أي الحرارة المُميِّزة. للحصول على $1.0000 \, \mathrm{cm}$ من أقــسِّم $1.0000 \, \mathrm{cm}$ على $1.1234 \, \mathrm{cm}$ وبالتالي $1.1234 \, \mathrm{cm}$ من كتلة العينة قد أعطيت بثلاثة أرقام هامة، يجب تقريب الجواب بالتدوير إلى $1.48 \, \mathrm{cal/g/°C}$.

درجة الحرارة

بعد أن عرّفنا الحرارة، ماذا نعني بالاصطلاح درجة الحرارة؟ لديك فكرة أولية عنها؛ فمثلاً، تكون درجة الحرارة هي عبارة عن كمية الطاقة الحركية المحستواة في المادة. إنه التعريف الأكثر شيوعاً. في الحالة العامة، كلما ارتفعت درجة الحرارة، كلما ازدادت حركة الذرات والجزيئات.

يمكن التعبير عن درجة الحرارة بطريقة أخرى. مثلاً، لقياس درجات حرارة النجوم البعيدة، والكواكب، والغيمة السديمية في الفضاء الخارجي، ينظر الفلكيون لطريقة إصدار الطاقة الكهرطيسية (EM) على شكل ضوء مرئي، وتحت الحمراء، وفوق البنفسجية، وحتى أمواج ميكروية وأشعة x. يكتشف الفلكيون قيمة الحرارة الطيفية للحسم أو المادة البعيدة من خلال فحص شدة هذا الإشعاع كتابع لطول المحة.

عـندما يُـسمح للطاقة بالتدفق من إحدى المواد إلى مادة أخرى على شكل حرارة، تحاول درجات الحـرارة أن تتوازن. أخيراً، إذا سُمح لعملية نقل الطاقة بالاستمرار لمدة كافية من الزمن، ستصبح درجات حـرارة كـل من الجسمين متساوية، إذا لم يجر تشتيت إحدى المواد (مثلاً، البخار المتصاعد من غلاية ماء يغلي). تحاول الطاقة الحركية لكل الأحسام في الكون بكامله بأن تكون في حالة التوازن. لن تنجح مواد الكون في حياتك أو حياتي أو حتى أثناء حياة الشمس أو النظام الشمسي، ولكنها ستستمر في المحاولة على أي حال، وهي تنجح بشكل تدريجي. تُدعى هذه العملية بالإنتروبية الحرارية.


مقياس سلسيوس (أو مقياس الحرارة المئوي)

تحدثنا حتى الآن بحرية نوعاً ما عن درجة الحرارة، وعبرنا عنها غالباً بدلالة مقياس سلسيوس أو مقياس الحرارة المئوي (°C). يعتمد ذلك على سلوك الماء على سطح الأرض في مستوى سطح البحر وتحت ضغط الغلاف الجوي الطبيعي.

إذا كانـــت لديك عيِّنة باردة جداً من الجليد وبدأت بتسخينها، ستبدأ في النهاية بالانصهار في حال استمرار تلقيها الحرارة من البيئة. تكون درجة حرارة الجليد والماء السائل الناتج عن انصهاره °C اصطلاحاً

(الـــشكل (11-2-أ)). مع استمرار ضغ الطاقة إلى قطعة الجليد، سينصهر قسم أكبر وأكبر منها، وستبقى درجة حرارتها ℃. لن تكتسب العيِّنة أي حرارة إذا لم تتحول بالكامل إلى سائل ولن تتبع كذلك قواعد الماء السائل الصافي.

حالما يصبح الماء بكامله سائلاً ومع استمرار ضخ الطاقة إليه، ستبدأ درجة حرارته بالارتفاع (انظر إلى السشكل (11- 2- ب)). سيبقى الماء سائلاً برهة وسيسخن أكثر وأكثر مُتبعاً القاعدة 1cal/g/°C. ولكن سيصل أخيراً لنقطة يبدأ الماء فيها بالغليان، ويتحول قسم منه إلى الحالة الغازية. تصبح درجة حرارة الماء السائل وبخار الماء الناتج عنه مباشرة بقيمة \$1000 اصطلاحاً (انظر إلى الشكل (11- 2- ج).

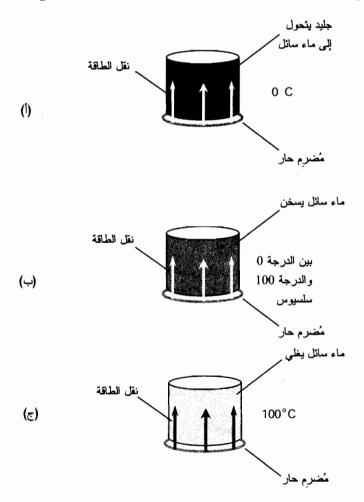

الشكل (11-2): انصهار الجليد وتحوله إلى ماء سائل (أ)، تسخين الماء السائل دون أن يغلي (ب)، والماء يبدأ بالغليان (ج).

توجد الآن نقطتان نحائيتان - نقطة تجمد الماء ونقطة غليانه - تُمثّلان قيمتين لدرجة الحرارة المُميِّزة. نستطيع تحديد مخطيط للتعبير عن درجة الحرارة بالاعتماد على هاتين النقطتين: إنه مقياس سلسيوس للحسرارة، السذي سمي باسم العالم الذي ابتكر الفكرة لأول مرة. يُدعى في بعض الأحيان بمقياس الحرارة المتوي لأن درجة الحرارة الواحدة على هذا المقياس تساوي 1/100 من الفرق بين درجة حرارة انصهار الماء في مستوى سطح البحر. تعني البادئة سنتي (centi) في مستوى سطح البحر. تعني البادئة سنتي (centi) "عني سنتيغراد حرفياً "تدريجات بقيمة 1/100".

مقياس كيلفن

يمكن بالطبع تجميد الماء والاستمرار بتبريده أو غليه وتحويله إلى بخار ثم الاستمرار بتسخينه. يمكن أن تــصل درجــات الحرارة إلى درجات أخفض بكثير من ℃ ويمكن أن تتحاوز بكثير درجة ℃100. هل توجد نهايات لمدى الانخفاض في درجة الحرارة أو مدى الارتفاع؟

من الطريف وحود نهاية لانخفاض درجات الحرارة على مقياس سلسيوس، ولكن لا يوجد نهاية عليا علما على الطيف وجود نهاية لانجهود غير عادية لتبريد قطعة الجليد وخفض حرارتها لنرى مدى برودتها، ولكن لا نستطيع تبريدها لدرجة أخفض تقريباً 273 سلسيوس تحت الصفر (273°2-). تُدعى هذه الدرجة بدرجة الصفر المطلق نقل أي طاقة إلى أي شيء آخر لأنه لا يملك أي طاقة لنقلها. يُعتقد أنه لا يوجد حسم كهذا في كوكبنا، وعلى الرغم من ذلك تقترب بعض الذرات من هذه الدرجة في الفضاء الواسع بين المجرات.

تشكل درجة الصفر المطلق أساس مقياس كيلفن للحرارة (K). درجة الحرارة 273.15℃ تساوي 0K. إن حجـــم درجة كيلفن هو نفسه حجم درجة سلسيوس، وبالتالي C=273.15 K و 373.15 K = 270، و 100℃ = 373.15 K و كلفن هو نفسه حجم درجة سلسيوس، وبالتالي K حظ أنه لم يجر استخدام رمز الدرجة مع K.

يمكن في النهاية العليا الاستمرار في تسخين المادة بشكل غير محدود. ترتفع درجات الحرارة في مراكز السنجوم إلى ملايين الدرجات على مقياس كيلفن. إن الفرق بين درجة الحرارة على مقياس كيلفن ودرجة الحسرارة على مقياس سلسيوس يساوي دائماً 273.15 درجة، لا توجد أي مشكلة بشأن درجة الحرارة الفعلية.

يمكن في بعض الأحيان اعتبار أرقام سلسيوس وكيلفن متساوية. عندما نسمع أحداً يقول إن درجة الحرارة في مركز نجم معين 30 مليون ℃ لأن 273.15 ± مهملة بالنسبة إلى القيمة 30 مليون €.

مقياس راتكين

إن مقياس كيلفن ليس المقياس الوحيد الموجود لتحديد درجة الحرارة المطلقة، وعلى الرغم من ذلك فإنه المقياس الأكثر استخداماً. يُسند مقياس آخر يُدعى مقياس رانكين (R°) قيمة الصفر إلى درجة الحرارة

الأكثر برودة ممكنة. إن الفرق بينهما هو أن درجة رانكين تساوي تماماً و⁵ درجة كيلفن. بشكل معاكس، فإن درجة كيلفن تساوي تماماً ₉/5 درجة رانكين.

إن الفرق بين مقياسي رانكين وكيلفن هام في القراءات الكبيرة حداً. إذا سمعت أحداً ما يقول إن درجة الحرارة في مركز نجم تساوي 30 مليون °R، فهو يتحدث عن مكافتها التقريبي المساوي 16.7 مليون . K. ولكن من غير المحتمل أن تسمع أحداً ما يستحدم أعداد رانكلين.

مقياس فهرنهايت

يُستخدم مقياس فهر نهايت للحرارة (°F) من قبل العموم في معظم العالم الناطق بالإنكليزية وخاصة في السولايات المستحدة. إن درجة فهر نهايت بحجم درجة رانكين نفسه. ولكن، المقياس في وضع مختلف. إن درجة انصهار جليد الماء الصافي في مستوى سطح البحر هي $^{\circ}$ C+، ونقطة غليان الماء السائل الصافي هي $^{\circ}$ C+. وبالستالي توافسق الدرجة $^{\circ}$ C+ تقريباً.

إن عمليات تحويل درجات الحرارة الأكثر شيوعاً هي عمليات التحويل من الفهرنهايت إلى سلسيوس، أو العكس. حرى تطوير صيغ لهذا الهدف. لتكن F درجة الحرارة مقدرة بالفهرنهايت $^{\circ}$ ، ولتكن C درجة الحرارة مقدرة بالسلسيوس $^{\circ}$. إذا احتجت للتحويل من $^{\circ}$ إلى $^{\circ}$ ، استخدم هذه الصيغة

$$F = 1.8C + 32$$


إذا احتجت لتحويل القراءة من °C إلى F، استخدم هذه الصيغة:

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

على الرغم من أنه قد حرى التعبير عن هذه المعادلات برقم أو رقمين هامين فقط (1.8، وو/5، و32)، إلا أنه يمكن اعتبارها صحيحة رياضياً وذلك لأغراض حسابية.

يمكن استخدام الدراسة الموضحة في الشكل (11-3) لعمليات تحويل درجات الحرارة التي تتراوح بين $^{\circ}$ 0-50 بشكل تقريبي.

عــندما تسمع شخصاً ما يتحدث عن درجة الحرارة في مركز نجم على أنها تساوي 30 مليون $^{\circ}$ ، تكــون القــراءة على مقاييس سلسيوس وكيلفن حوالى $^{\circ}$ فقط من القراءة على مقياس فهرنهايت.

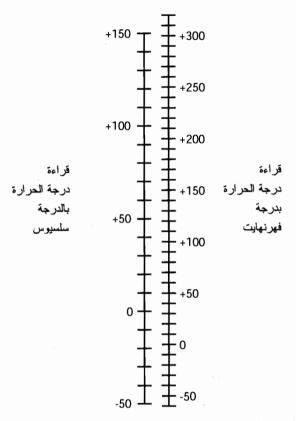

الشكل (11-3): يمكن استخدام هذه الدراسة لإجراء عمليات التحويل التقريبية بين درجات الحرارة مقدرة بالفهرنهايت $^{\circ}$ ودرجات الحرارة مقدرة بالسلسيوس $^{\circ}$.

مسألة (11-2)

ما هي درجة الحرارة مقدرة بالدرجة سلسيوس لدرجة الحرارة ٣72°F?

حل (11-2)

لحل هذه المسألة، استخدم ببساطة الصيغة السابقة لتحويل درجات الحرارة المقدرة بالفهر هايت إلى درجات حرارة مقدرة بالسلسيوس:

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

لذلك فإنه في هذه الحالة

$$C = \frac{5}{9} (72 - 32)$$

= $\frac{5}{9} \times 40 = 22.22$ °C

لقد أجرينا هذه العملية الحسابية برقمين هامين فقط لأن بيانات الدخل معطاة برقمين هامين. لذلك نستطيع أن نستنتج أن درجة الحرارة المكافئة مقدرة بالسلسيوس هي 2°C.

مسألة (11-3)

ما هي درجة الحرارة مقدرة بالكلفين لدرجة الحرارة 80.0°F?

طل (11–3)

توجد طريقتان لحل هذه المسألة. الأولى بتحويل القراءة بالفهرنهايت إلى رانكين ثم تحويل هذا الرقم إلى كيلفن. الثانية هي بتحويل القراءة بالفهرنهايت إلى سلسيوس ثم تحويل هذا الرقم إلى كيلفن. دعنا نستخدم الطريقة الثانية لأنه من الصعب استخدام مقياس رانكين لأي عملية قياس.

باستخدام الصيغة السابقة للتحويل من F إلى °C، فإننا نحصل

$$C = \frac{5}{9} (80.0 - 32)$$

= $\frac{5}{9} \times 48.0 = 26.67$ °C

دعنا لا نقرِّب رقمنا هذا الآن لأنه علينا إنجاز عملية حساب أخرى. تذكر أن الفرق بين القراءات بالسلسيوس $^{\circ}$ والكلفين K يساوي دائماً 273.15. الرقم بالكلفين أكبر من الرقمين السابقين. وبالستالي يجسب إضافة 273.15 لقراءتنا على مقياس سلسيوس. إذا كانت K تُمثَّل درجة الحرارة بالكلفين، إذاً

$$K = C + 273.15$$

$$= 26.67 + 273.15$$

$$= +299.82 \text{ K}$$

الآن يجسب أن نُقرِّب رقمنا بالتدوير. بما أن بيانات الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة، يمكن أن نقول أن درجة الحرارة المكافئة مقدرة بالكلفين هي \$300+.

بعض تأثيرات درجة الحرارة

يمكن لدرجة الحرارة أن تؤثر على الحجم أو الضغط المُطبَّق على عيِّنة من المادة. تعلم حقيقة أن معظم المعادن تتمدد أكثر من معادن الأخرى.

درجة الحرارة، والحجم، والضغط

ستبذل عيِّنة من الغاز الموضوع في وعاء صلب مزيداً ومزيداً من الضغط على جدران الوعاء عند ارتفاع درجة الحرارة. إذا كان الوعاء مرناً، كالبالون، سيزداد حجم الغاز. بشكل مشابه، إذا أخذت وعاء فسيه كمية من الغاز وجعلت الوعاء فحأة أكبر دون إضافة المزيد من الغاز، سينتج انخفاض الضغط انخفاضاً في درجة الحسرارة. إذا كسان لديك وعاء صلب يحوي غازاً ثم سمح لبعض الغاز بالخروج (أو تم ضحه خارجاً)، فإن انخفاض الصغيرة مثلاً عندما تستخدمها لإبعاد الغبار عن لوحة مفاتيح كمبيوترك.

تتصرف السوائل بشكل أكثر غرابة قليلاً. لا يتغيّر حجم الماء السائل في الغلاية، ولا يتغيّر الضغط الذي تُطبِّقه على حدران الغلاية بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها إذا لم يتحمد الماء أو يغلي. ولكن تتمدد بعض السوائل، المختلفة عن الماء، عند تسخينها. الزئبق هو مثال لذلك. وهكذا يعمل مقياس الحرارة ذو النمط القديم.

تـــتمدد الأجسام الصلبة في الحالة العامة عندما ترتفع درجة الحرارة، وتتقلص عندما تنخفض درجة الحسرارة. إنـــك لا تلاحظ هذا التمدد والتقلص في كثير من الحالات. هل يبدو مقعدك أكبر عندما تكون درجة حرارة الغرفة 20°2 بالطبع لا. ولكنه كذلك! أنت لا ترى الفرق لأنه بالغ الصغر. ولكن، تنثني القطعة ثنائية المعدن في الترموستات، التي تتحكم بالفرن أو مكيف الهـــواء، وذلك عندما يتمدد أحد معادها أو يتقلص بشكل طفيف أكثر من المعدن الآخر. لو وضعت قطعة كهذه بالقرب من لهب حار، يمكنك فعلياً مراقبة التفافها أو استقامتها.

درجة الحرارة القياسية والضغط القياسي (STP)

عـــرّف العلماء درجة الحرارة القياسية والضغط القياسي (STP)، وذلك لوضع درجة حرارة وضغط مرجعيين للقياسات التي يجري أخذها والتحارب التي يمكن تنفيذها. تكون الحالة نموذجية إذا جرى القياس على مستوى سطح البحر وكان الهواء جافاً.

إن درجــة الحرارة القياسية هي 0° C (3° E)، وهي نقطة تجمد أو نقطة انصهار الماء السائل الصافي. الضغط القياسي هو ضغط الهواء الذي يكافئ ضغط عامود من الزئبق ارتفاعه 0.760 m (أقل بقليل من 30 in). يكافئ ذلك ضغطاً مقداره 14.7 رطل إنكليزي (باوند) بالإنش المربع (10° Ib/in)، والذي يُترجم إلى 10° 10 نيوتن بالمتر المربع (10° M/m).

الهواء ثقيل بصورة تثير الدهشة. نحن لا نفكر بأن للهواء كتلة هامة، وذلك لأننا مغموسون فيه. عند الغــوص لمترين فقط في حوض سباحة، لن تشعر بالكثير من الضغط ولن يبدو الماء ثقيلاً، ولكن لو حسبت كتلة الكمية الهائلة من الماء الواقعة فوقك، قد تفزع من الماء! إن كثافة الهواء الجاف في STP تساوي تقريباً 1.29 kg/m³ من الهواء طولها m 4.00 وعرضها m 4.00، وارتفاعها m 4.00، أي حجم غرفة نــوم كــبيرة، 82.6kg يُترجم ذلك عملياً في حقل الجاذبية الأرضي إلى 182 رطلاً إنكليزياً (باوند)، أي وزن رجل بالغ ذي حجم جيد.

التمدد والتقلص الحرارى

افترض أنه لديك عينة من مادة صلبة تتمدد عندما ترتفع درجة الحرارة. إنها الحالة الطبيعية، ولكن تتمدد بعض الأحسام الصلبة أكثر من أحسام صلبة أحرى بالنسبة لكل درجة سلسيوس. يدعى المحال الذي يتغير فيه ارتفاع، أو عرض، أو عمق حسم صلب (بعده الخطي) لكل درجة سلسيوس بالمعامل الحراري للتغير الخطي.

يكون المُعامل الحراري ثابتاً في معظم المواد ضمن مجال معقول من درجات الحرارة. هذا يعني أنه إذا تغيرت درجة الحرارة بمقدار ٢٠٠٢. ولكن، ولكن، يوجد بالطبع حدود لذلك. إذا سخنت معدناً لدرجة حرارة عالية كفاية، سيصبح أطرى وسينصهر في النهاية أو حسيق يحترق أو يتبخر. سيتحمد الزئبق إذا قمت بتبريده في ميزان الحرارة لدرجة كافية. وبالتالي لن تتمكن من تطبيق القاعدة البسيطة التي تُعطى مقدار الزيادة في الطول بدلالة درجة الحرارة.

في الحالة العامة، إذا كان 5 يُمثِّل الفرق في البعد الخطي (بالمتر) الناتج عن تغيّر درجة الحرارة بمقدار T (بالدرجـــة سلـــسيوس) لجسم بعده الخطي (بالمتر) هو d، إذاً يعطي المُعامل الحراري للتمدد الخطي والذي يرمز له بالحرف اللاتيني الصغير ألفا (a)، بهذه المعادلة

$$\alpha = s/(dT)$$

يُعتـــبر s موجـــباً عندما يزداد البعد الخطي، ويُعتبر سالباً عندما ينقص البعد الخطي. ينجم عن رفع درجات الحرارة قيم موجبة للتغيّر في درجة الحرارة T؛ وينجم عن خفض درجات الحرارة قيم سالبة للتغيّر في درجة الحرارة T.

يجـــري تحديد مُعامل التمدد الخطي بالمتر بالمتر بالدرجة سيلسيوس. نختصر الأمتار في عبارة الوحدات وبالتالي تصبح الكمية مقدرة بالدرجة سلسيوس، ويرمز لها ℃.

مسألة (11-4)

تصور قضيباً معدنياً طوله m 10.000 في درجة الحرارة ℃20.00. افترض أن ذلك القضيب يتمدد ليصبح طوله m 10.025 في درجة الحرارة ℃25.00. ما هو المُعامل الحراري للتمدد الخطي؟

حل (4-11)

يزداد طول هذا القضيب بمقدار m 0.025 عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 5.00° . لذلك يكون g 0.025 و g = 0.025 متعويض هذه الأعداد في الصيغة السابقة، نحصل

$$\alpha = 0.025/(10 \times 5.00)$$

= 0.00050/°C = 5.0 × 10⁻⁴/°C

يُبرر لنا استخدام رقمين هامين فقط هنا لأنما بدقة بيانات قيم s.

مسألة (11-5)

افتسرض أن V_1 يساوي $\alpha=2.50 imes10^4$ لمادة معينة. تخيل مكعباً من هذه المادة حجمه V_1 يساوي 8.000 m² في درجسة الحرارة 30.0° كم سيكون حجم المكعب V_2 إذا انخفضت درجة الحرارة إلى الدرجة 20.0° 20.0°

حل (11-5)

من المهم ملاحظة كلمة خطى في تعريف α. ذلك يعني أن طول كل حرف من حروف المكعب من

هذه المادة سيتغير وفقاً للمُعامل الحراري للتمدد الخطي.

يمكننا إعادة ترتيب الصيغة العامة السابقة للمُعامل lpha بحيث نجد التغيّر في البعد الخطي كما يلي: $lpha = lpha \, dT$

حيث يُمثِّل T تغيِّر درجة الحرارة (بالدرجة سلسيوس) ويُمثِّل d البعد الخطي الأولي (بالمتر). بما أن الحسسم مكعب، فالطول الأولي d لكل حرف هو d 2.000 (الجذر التكعيبي للعدد 8.000، أو d أن الحرارة تنخفض، لذلك تكون d 10.00 d وبالتالي

$$s = 2.50 \times 10^{-4} \times (-10.0) \times 2.000$$

= -2.50 × 10⁻³ × 2.000
= -5.00 × 10⁻³ m = -0.00500 m

وهذا يعني أن طول كل حرف من حروف المكعب في الدرجة $^{\circ}$ C سيكون = 0.00500 - 0.00500 - 0.00500 m المكعب في الدرجة $^{\circ}$ C سيكون $^{\circ}$ 0.095 m المكعب في الدرجة $^{\circ}$ 20.00 سيكون $^{\circ}$ 3 المكعب في الدرجة $^{\circ}$ 4. وبما أن الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة، يجب تقريب هذا الرقم بالتدوير إلى $^{\circ}$ 4.

درجة الحرارة وحالات المادة

عند تسخين المدة أو تبريدها، فإنها تقوم ببساطة بأشياء أخرى غير التمدد أو التقلص، أو تطبيق ضغط متسزايد أو متسناقص. إنهسا تخضع في بعض الأحيان لتغيّر في الحالة. يحدث ذلك مثلاً عندما يذوب الجليد الصلب ويتحول إلى ماء سائل أو عندما يغلي الماء ويتحول إلى بخار.

الذوبان والتجمد


لسنأخذ بالاعتسبار صديقنا القلم، الماء. تخيل أننا في آخر فصل الشتاء في مكان مثل ويسكونسين الشمالية، وأن درجة حرارة حليد الماء في البحيرة تساوي 0°C تماماً. الجليد ليس آمنا للتزلج، كما كان في منتسصف السشتاء، لأن الجليد، أصبح "طريا". إنه يشبه الثلج المائع أكثر مما يشبه الجليد. إنه صلب حزئياً وسائل حزئياً. ومع ذلك فدرجة حرارة هذا الجليد الطري 0°C.

يصبح هذا الثلج المائع أطرى مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة. تصبح نسبة الماء السائل أكثر والجليد السصلب أقل. ولكن، تبقى درجة حرارته ℃0. يذوب كل الجليد في النهاية ويتحول إلى سائل. يمكن أن يحدث ذلك بسرعة مدهشة. قد تذهب إلى المدرسة في الصباح وترى البحيرة "مليئة" تقريباً بالثلج المائع وعسندما تعسود في المساء تراها قد ذابت كليا تقريباً. يمكنك الآن أن تُخرج القارب! ولكنك لن ترغب بالسباحة. سيبقى الماء السائل بدرجة حرارة ℃ حتى يذوب كل الجليد. عندها فقط ستبدأ درجة الحرارة بالارتفاع ببطء.

خذ بالاعتبار الآن ما يحدث في نهاية الخريف. يصبح الطقس والماء أبرد. تنخفض درجة حرارة الماء في السنهاية إلى ℃. ويبدأ سطح البحيرة بالتحمد. إن درجة حرارة هذا الجليد الجديد هي ℃. يتجمد ماء

البحيرة حيى يصبح سطح البحيرة بالكامل جليداً صلباً. تزداد برودة الطقس (إذا كنت تعيش في ويسكونسين الشمالية فالطقس بارد جداً شتاء). حالما يصبح السطح بالكامل جليداً صلباً، تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض إلى ما دون °0، ومع ذلك تبقى °0 على السطح الفاصل بين الجليد الصلب والماء السائل. تزداد سماكة طبقة الجليد. ويمكن أن تصبح درجة حرارة الجليد بالقرب من السطح أقل من °0. حيث تعتمد درجة البرودة على عوامل مختلفة، مثل قساوة الشتاء وكمية الثلج المتساقط على الجليد والذي يعزله عن برد الهواء القارس.

لا تتبع درجة حرارة الماء تماماً درجة حرارة الهواء عندما يحدث التسخين أو التبريد في جوار الدرجة 0° 0. بدلاً من ذلك تتبع درجة حرارة الماء منحنى يشبه المنحنى الموضح في الشكل (11–4). تصبح درجة حرارة الهواء أعلى في القسم أ؛ وتصبح حرارة الهواء منخفضة أكثر في القسم ب. تتوقف درجة حرارة الماء عند الذوبان أو التحمد.

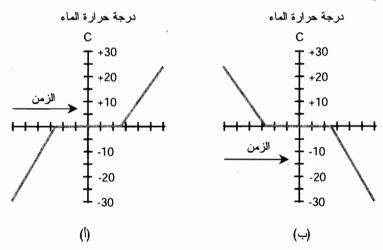

الشكل (11-4): الماء عندما يذوب ويتجمد. (أ) ارتفاع درجة حرارة البيئة. (ب) الخفاض درجة حرارة البيئة وتجمد الماء.

حرارة الانصهار

تــستهلك عيِّـنة من المادة الصلبة كمية محددة من الطاقة لتتحول إلى الحالة السائلة، على افتراض أنه يمكــن أن تــتواجد هذه المادة في أي من هاتين الحالتين. (يتبع كل من الماء، والزجاج، ومعظم الصخور، ومعظم المعـادن هــذا المنحنى، ولكن لا يتبع الخشب هذا المنحنى). في حالة الجليد الذي يتكون من ماء صاف، يُستهلك 80 cal لتحويل g 1 من الجليد بدرجة حرارة °°0 إلى g 1 من الماء السائل الصافي بدرجة حرارة °°0. تتغير كمية الحرارة هذه بتغير المواد وتُدعى بحرارة انصهار المادة.

في الـــسيناريو المعاكس، إذا تجمد g 1 من الماء السائل الصافي بدرجة حرارة ℃ كلياً وتحول إلى حسم صلب وأصبح جليداً بدرجة حرارة ℃، فإنه يقدم في هذه العملية 80 cal من الحرارة. لذلك جرى التعبير عن حسرارة الانسصهار بالحريرة بالغرام (cal/g). يمكن التعبير عن حرارة الانصهار أيضاً بالكيلو حريرة بالكيلو خريرة بالكيلوغسرام (kcal/kg) وتكون الأعداد المعبرة عن حرارة الانصهار مقدرة (kcal/kg) مساوية للأعداد المعسرة عن حرارة الانصهار (cal/g) لجميع المواد. عندما تكون المادة المعنية مادة أخرى غير الماء، يجب استبدال درجة 0°C في المناقشة بنقطة تجمد/انصهار تلك المادة.

يجـــري التعـــبير عن حرارة الانصهار في بعض الأحيان بالحريرة بالمول، (cal/mol) بدلاً من حريرة بالغـــرام. ولكن، إذا لم يجرِ الإعلان عن استخدام وحدات الحريرة بالمول، يجبِ أن تفترض أنه جرى التعبير عنها بالحريرة بالغرام.

إذا رمزنا لحرارة الانصهار (بالحريرة بالغرام) hf ورمزنا للحرارة المضافة أو المأخوذة من عيِّنة من المادة (بالحريرة) بالرمز h، ورمزنا لكتلة العيِّنة (بالغرام) بالرمز m، إذاً تنص الصيغة التالية على:

$h_{\rm f} = h/m$

مسألة (11-6)

افترض أن مادة معيِّنة تنصهر وتتجمد في الدرجة ℃+400. تخيل كتلة صلبة من هذه المادة كتلتها 1.535 kg أنا الدرجة ℃+400. افترض أن هذه الكتلة قد تعرضت للتسخين وانصهرت. افترض أننا استهلكنا 142,761 cal من الطاقة لصهر هذه المادة وتحويلها كلياً إلى سائل في الدرجة ℃+400. ما هي حرارة انصهار هذه المادة؟

حل (11–6)

أولاً، يجــب أن نتأكد من توافق الوحدات. أعطينا الكتلة بالكيلوغرام؛ لتحويلها إلى غرام، اضربها بالعدد 1.000. بالنتيجة m=1,535 m=1,535 المسابقة مباشرة:

$$h_{\rm f} = 142,761/1535 = 93.00 \text{ cal/g}$$


وقد قربنا الجواب بالتدوير إلى أربعة أرقام هامة لأن بيانات الدخل بهذه الدرجة من الدقة.

الغليان والتكاثف

دعنا نعود إلى الموقد حيث يجري تسخين غلاية من الماء. إن درجة حرارة الماء ℃100+ تماماً، ولكن لم يسبداً الماء بالغليان بعد. يبدأ الماء بالغليان مع استمرار تزويده بالحرارة. تصبح نسبة بخار الماء أكبر ونسبة المساء السائل أقل. ولكن، تبقى درجة الحرارة ℃100+. أخيراً غلى كل الماء وبقي البخار فقط. تخيل أننا التقطان عملية الغليان، حيث تم إحراج كل الهواء من الوعاء واستبدلناه ببخار الماء. يستمر مُضرم الموقد، وهو من نوع كهربائي، بتسخين الماء حتى بعد تبخر كل الماء.

في لحظـــة احتفاء آخر كمية من السائل، تكون درجة حرارة البخار ℃100+. يعتمد المدى الأعظم لإمكانية تسخين البخار على قوة المُضرم وعلى جودة عازلية الوعاء. خد بالاعتسبار الآن ما يحدث له إذا أبعدنا الوعاء، مع الغلاية عن الموقد ووضعناهما في براد. يصبح الجو المحيط وبخار الماء أبرد. تنخفض درجة حرارة البخار في النهاية إلى ١٥٥٥-. يبدأ البخار بالتكاثف. إن درجة حرارة هذا الماء السائل ١٥٠٥-. يستمر التكاثف حتى يتكاثف كل البخار. (ولكن من الصعب أن يستكاثف أي جزء منه في الغلاية. ما المشكلة!) نسمح لقليل من الهواء داخل الحجرة بالقرب من نهاية هذه التجربة بالحفاظ على ضغط معقول في الداخل. تزداد برودة الحجرة؛ حالما يتكاثف كل البخار، تبدأ درجة حرارة السائل بالانخفاض إلى ما دون ١٠٥٥-

كما هي حالة الانصهار والتحمد، لا تتبع درجة حرارة الماء درجة حرارة الهواء بشكل كامل عند حدوث التسخين أو التبريد في درجة حرارة قريبة من \$1000+. بدلاً من ذلك، تتبع درجة حرارة الماء منحنى يشبه المنحنى الموضح في الشكل (11-5). في القسم أ، تزداد درجة حرارة الهواء؛ في القسم (ب) تسنخفض درجة حرارة الهواء. "تثبت"درجة حرارة الماء عندما يغلي أو يتكاثف. تُبدي بعض المواد الأخرى الخاصية نفسها عندما تغلى أو تتكاثف.

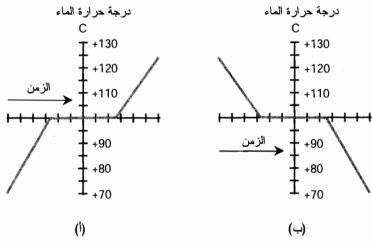

الشكل (11-5): الماء عندما يغلي ويتكاثف. (أ) تزداد درجة حرارة البيئة المحيطة، والماء السائل يغلي. (ب) تنخفض درجة حرارة البيئة المحيطة وبخار الماء يتكاثف.

حرارة التبخر

تستهلك عينة من المادة السائلة كمية محددة من الطاقة لتتحول إلى الحالة الغازية، وذلك على افتراض إمكانية تواجد هذه المادة في أي من هاتين الحالتين. يُستهلك 540 cal في حالة الماء، لتحويل g 1 من الماء السائل بدرجة حرارة 100° 1 من بخار الماء الصافي بدرجة حرارة 100° 1. تتغيّر هذه الكمية بتغيّر المواد وتُدعى حرارة تبحر المادة.

في السيناريو المعاكس، إذا تكاثف g 1 من بخار الماء الصافي بدرجة حرارة ℃100+ بشكل كلي وأصبح

ماء سائلاً بدرجة حرارة \1000+، فإنه يقدم في هذه العملية 540 cal من الحرارة. حرى التعبير عن حرارة التبخر بسوحدات حرارة الانصهار نفسها، أي بالحريرة بالغرام (cal/g). يمكن التعبير عنها أيضاً بالكيلو حريرة بالكيلوغرام (kcal/kg) وستنتج الأعداد نفسها تماماً التي نتجت بأرقام cal/g وذلك لجميع المواد. عسندما تكون المادة المعنية مادة أخرى غير الماء، يجب استبدال درجة \1000+ بنقطة غليان/تكاثف تلك المادة.

يجــري في بعض الأحيان، التعبير عن حرارة التبخر، كما في حالة حرارة الانصهار، بالحريرة بالمول (cal/mol) بدلاً من cal/g. ولكن لا يُمثّل ذلك الحالة السائدة.

إذا رمــزنا لحــرارة التبخــر (بالحريرة بالغرم) بالرمز ،h، وإذا رمزنا للحرارة المضافة أو المقدمة من عيِّــنة مــن المادة (بالحريرة) بالرمز h، ورمزنا إلى كتلة العيِّنة (بالغرام) بالرمز m، فإن الصيغة التالية تنص على:

$$h_{\rm v} = h/m$$

 $h_{
m v}$ إنها صيغة حرارة الانصهار نفسها، باستثناء أننا عوضنا $h_{
m f}$ بالقيمة

مسألة (11-7)

افترض أن مادة معيِّنة تغلي وتتكاثف بدرجة حرارة ℃+500°. افترض أن كوباً من هذه المادة يزن 67.5 وأنه سائل بشكل كامل ودرجة حرارته ℃+500°. إن قيمة حرارة تبخره 845 cal/g. ما هو مقدار الحرارة المطلوبة مقدرة بالحريرة وبالكيلوحريرة، لغلى السائل بالكامل؟

حل (7-11)

وحدات المعتوافقة مستبقاً: m مقدرة بالغرام و h_{v} مقدرة بالخريرة بالغرام. يجب أن نعالج الصيغة السابقة بحيث نجعلها تُعبِّر عن الحرارة h (بالحريرة) بدلالة كميات أخرى معطاة. يمكن القيام بذلك من خلال ضرب طرفى المساواة بالقيمة m، لنحصل على الصيغة التالية:

$$h = h_{\rm v} m$$

والآن من السهل تعويض الأعداد

$$h = 845 \times 67.5$$

= 5.70 × 10⁴ cal = 57.0 kcal

يمكن تقريب هذا الجواب بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة، لأن بيانات الدخل معطاة بهذه الدرجة من الدقة.

???


امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أحبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. يمكن أن يسبب انخفاض درجة حرارة الغاز
 - (a) غليانه وتحوله إلى بخار.
 - (b) تحوّله إلى سائل.
- (c) تطبيق ضغط متزايد على الوعاء الصلب.
- (d) لا يسبب شيئاً؛ سيبقى غازاً أيا تكن الحالة.
- افتسرض وحسود إناء يحتوي على 1.000kg من سائل. وحرارته المُميِّزة 1.355cal/g/°C. افترض أن درجسة حرارته تساوي تماماً درجة حرارة التبخر 2.255.0 وأنه جرى نقل طاقة مقدارها 5,420 درجسة حرارته تساوي تماماً درجة حرارة السائل في الإناء بعد تطبيق الحرارة درجة حرارة السائل في الإناء بعد تطبيق الحرارة
 - .+235.0°C (a)
 - .+239.0°C (b)
 - .+231.0°C (c)
 - (d) يستحيل حسابها من هذه المعلومات.
 - الوحدة الحرارية الإنكليزية (BTU)
 - (a) تُعبِّر عن معدل نقل الطاقة، وليس الطاقة الكلية المنقولة.
 - (b) هي وحدة الحرارة التي يفضِّلها العلماء في بريطانيا.
 - (c) تساوي 1,000 cal
 - (d) تعتمد على الوزن ولذلك تتغيّر قيمتها اعتماداً على الجاذبية.
- 4. قصصيب معدي طوله 4.5653100 m ودرجة حرارته ℃ 36.000. حرى خفض درجة حرارته حتى تقلص طول القضيب إلى 4.5643000. قيست درجة الحرارة وكانت ℃ 35.552. ما هو المُعامل الحراري للتمدد الخطى لهذا المعدن بشكل تقريبي.
 - .0.00225/°C (a)
 - $.4.94 \times 10^{-4}$ (b)
 - $.2.21 \times 10^{-4}$ (c)
 - (d) لا يمكن تحديده من المعلومات المقدمة هنا.

- 5. افترض أن مادة تغلي وتتكاثف بدرجة حرارة $^{\circ}$ 17+. تخيل كوباً من هذه المادة وزنه $^{\circ}$ 135 وأنه سـائل بكاملـه بدرجـة حرارة $^{\circ}$ 217+ وحرارة تبخره $^{\circ}$ 451 cal/g. مقدرة بالكيلو حريرة، الضرورية لغلى هذا السائل بشكل كامل؟
 - $.6.089 \times 10^4$ (a)
 - .3.341 (b)
 - .60.89 (c)
 - .0.2993 (d)
 - 6. تشير حرارة انصهار المادة إلى
 - (a) الحرارة الضرورية لإنتاج تفاعل اندماج نووي.
 - (b) الحرارة اللازمة لتسييل غاز بدرجة حرارة تكاثفه.
 - (c) الحرارة اللازمة لتسييل جسم صلب بحرارة انصهاره.
 - (d) درجة الحرارة التي يصبح السائل فيها غازاً.
 - 7. إن درجة الحرارة الأبرد ما يمكن
 - .0°R (a)
 - .0°C (b)
 - $.0^{\circ}F$ (c)
 - (d) لا معنى لها؛ لا يوجد درجة حرارة أبرد ما يمكن.
- 8. تعاني من سعال قاس وتشعر بدوار وضعف وبأنك مستترف. إنه منتصف الشتاء، ودرجة الحرارة خارجاً تحت 60.2°C. قست درجة حرارتك باستخدام مقياس حرارة ووجدها 40.2°C. أنت لا تتذكر صيغة التحويل من سلسيوس إلى فهرنهايت، ولكنك تتذكر بأن درجة الحرارة الطبيعية للحسم هي حوالي 98.6°F. استدعيت طبيبك وأخبرته بالقراءة 40.2°C. ماذا يحتمل أن يقول؟
 - (a) "لا تقلق، درجة حرارتك طبيعية. اشرب بعض الماء".
 - (b) "لديك حمى شديدة. ليقلُّك أحد ما إلى مكتبي، و استرح ولا تحاول أن تقود بنفسك".
 - (c) إن درجة حرارتك منحفضة قليلاً عن درجة الحرارة الطبيعية. تناول حساء ساحناً.
- (d) ماذا فعلت؟ قضيت اليوم بأكمله دون معطف؟ لديك (انخفاض خطير في درجة حرارة الجسم).
 دغ أحداً ما يقلك لغرفة الإسعاف. لا تحاول أن تقود بنفسك.
 - درجة الحرارة الأعلى ما يمكن هي
 - .+30,000,000 °F (a)
 - .+ 30,000,000°C (b)

- .+30,000,000 K (c)
- (d) لا معنى لها، لا يوجد درجة حرارة أعلى ما يمكن.
 - 10. الكيلو حريرة هي وحدة
 - (a) درجة الحرارة.
 - (b) الاستطاعة.
 - (c) الحرارة.
 - (d) الضغط.

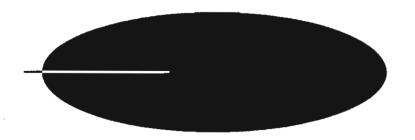

لا تعسد إلى السنص عسند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في هاية الكتاب. يُفضَّل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة في المسرة الأولى لستقديمك الاختبار، وبالتالي لن تتذكر الأجوبة وبالتالي يمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

- الجول يكافئ
- (a) نيوتن [—] متر.
- (b) كيلوغرام متر.
 - (c) وات.
 - (d) كانديلا.
 - .erg (e)
- ي يتحه شعاع تسارع الأرض في دورانما حول الشمس
 - (a) خارجا من الشمس.
 - (b) بالا يجاه نفسه للحركة الآنية للأرض.
 - (c) داخلاً باتحاه الشمس.
- (d) وفق زاوية قائمة على مستوى دوران الأرض حول الشمس.
 - (e) لا يتجه ألأي مكان؛ إنه شعاع صفري.
 - 3. أي الكميات التالية لا يمكن التعبير عنها ككمية شعاعية؟
 - (a) الإزاحة.
 - (b) شعاع السرعة.
 - (c) التسارع.

- (d) الكتلة.
- (e) القوة.
- 4. تقطع سيارة مسافة 200 km في 3 ساعات (3.00 hr). ما هي السرعة المتوسطة؟
 - 18.5 m/s (a)
 - 0.0540 m/s (b)
 - 54.0 m/s (c)
 - 66.7 m/s (d)
 - (e) لا يمكن حسابها اعتماداً على هذه المعلومات.
 - ما هو الفرق بين التفاعل الكيميائي والتفاعل الذري؟
- (a) يستلزم التفاعل الكيميائي انشطار أو اندماج النوى، ولكن لا يستلزم التفاعل الذري ذلك.
- (b) يستلزم التفاعل الذري انشطار أو اندماج النوى، ولكن لا يستلزم التفاعل الكيميائي ذلك.
 - (c) يتطلب التفاعل الذري مادة مضادة، ولكن لا يتطلب التفاعل الكيميائي ذلك.
 - (d) يتطلب التفاعل الكيميائي تفاعلاً ذرياً لإطلاقه.
 - (e) لا يوجد فرق؛ التفاعل الذري والكيميائي واحد تماماً.
 - 6. ما هو الفرق بين الكتلة والوزن؟
 - (a) لا شيء، إنها أسماء مختلفة لشيء واحد.
 - (b) الوزن هو القوة الناتجة من جذب جسم له كتلة.
 - (c) الكتلة هي القوة الناتجة من جذب جسم له وزن.
 - (d) تعتمد الكتلة على سرعة الجسم، أما الوزن فلا.
- (e) الكتلة هي تعبير عن مقاومة حسم ما للحركة، ولكن الوزن هو تعبير عن عدد الذرات في الجسم.
 - 7. المادة القابلة للطرق بشكل كبير
 - (a) يمكن طرقها وتحويلها لصفائح رقيقة.
 - (b) يمكن تبخيرها بدرجة حرارة منخفضة.
 - (c) تتغير حالتها من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة.
 - (d) لا تنصهر عند تسخينها بل تحترق.
 - (e) سريعة الانكسار.
- 8. افترض أنه حرى رفع حسم كتلته g 540 لارتفاع m 25.5. كم ستبلغ طاقته الكامنة؟ اعتبر أن قيمة طويلة تسارع الجاذبية الأرضي 9.81 m/s².
 - 0.208 J (a)

- 135 J (b)
- 208 J (c)
- 463 J (d)
- $1.35 \times 10^5 \,\text{J}$ (e)
- 9. أي الجُسيمات التالية تملك الكتلة نفسها تقريباً؟
 - (a) البروتون والإلكترون.
 - (b) النيترون والإلكترون.
 - (c) البروتون والنيترون.
 - (d) البروتون ونواة الهيليوم.
 - (e) النيترون ونواة الهيليوم.
 - 10. النيوتن هو وحدة
 - (a) الكتلة.
 - (b) التردد.
 - (c) تسارع الجاذبية.
 - (d) درجة الحرارة.
 - (e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.
- 11. يوجد $10^{24} \times 10^{24}$ ذرة في عيِّنة من سائل حجمها $100.0 \, \mathrm{ml}$ ما هي الكثافة الكتلية لهذه العيِّنة؟
 - $1.806 \times 10^{28} \text{ mol/cm}^3$ (a)
 - $1.806 \times 10^{28} \text{ g/cm}^3$ (b)
 - 0.03000 mol/cm^3 (c)
 - 0.003000 mol/m^3 (d)
 - (e) لا يمكن حساب الكثافة الكتلية من المعلومات المعطاة هنا.
 - 12. ما هي المدة التي يستغرقها شعاع ضوئي للانتقال مسافة $10^{16}\,\mathrm{km}$ في الفضاء الحر؟
 - 100 s (a)
 - 10.0 s (b)
 - 1.00 s (c)
 - 0.100 s (d)
 - 0.0100 s (e)
 - 13. يشمل قانون باسكال سلوك

- (a) السوائل المغلقة غير القابلة للانضغاط.
 - (b) الأحسام في حقول الجاذبية.
- (c) الأحسام المبردة لدرجات حرارة منخفضة جداً.
 - (d) المواد عندما تتغيّر من طور إلى طور آخر.
 - (e) الجزيئات في الفراغ.

14. يوضح مثال الانتشار

- (a) أن دبس السكر أقل "لزوجة" من الماء.
- (b) الانتشار التدريجي للصباغ في كأس من الماء دون تحريكه أو هزه.
 - (c) المواد المبردة لدرجات حرارة منخفضة حداً.
 - (d) تغير حالة المواد من طور إلى طور آخر.
 - (e) أي مما ورد أعلاه.
- 15. يبلغ طول الدائرة الكبيرة بالكيلومتر والتي تصل بين القطب الشمالي الجغرافي للأرض وخط الاستواء؟
 - (a) 10 ملايين km
 - (b) 1 مليون km
 - 100,000 km (c)
 - 10,000 km (d)
 - 1,000 km (e)
 - 16. مسند كروي نصف قطره 0.765 cm. كتلته g 25.5 و ما هي كثافته؟
 - 7.12 g/cm^3 (a)
 - $33.3 \text{ g/cm}^3 \text{ (b)}$
 - $57.0 \text{ g/cm}^3 \text{ (c)}$
 - $13.6 \text{ g/cm}^3 \text{ (d)}$
 - (e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
- 17. حسم متحرك طويلة تسارعه ثابتة ومقدارها $a=3.00~{\rm m/s^2}$. انطلق الجسم من السكون في اللحظة الزمنية $t=0.00~{\rm s}$ وتحرك وفق مسار مستقيم. كم ستكون المسافة التي يقطعها بدءًا من نقطة انطلاقه في اللحظة $t=5.00~{\rm s}$
 - 0.120 m (a)
 - 7.50 m (b)
 - 15.0 m (c)

- 37.5 m (d)
- (e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
 - 18. في النظام المثالي،
 - (a) لا يوجد حرارة.
 - (b) لا يوجد كتلة.
 - (c) لا يوجد احتكاك.
- (d) تتحرك جميع الأجسام بالسرعة نفسها.
 - (e) تتحرك جميع الأحسام بالاتجاه نفسه.
- 19. يمكن تحديد المعدّل الذي تُستهلك وفقه الطاقة بدلالة
 - (a) الجول.
 - (b) نيوتن [—] متر.
 - (c) نيوتن بالمتر.
 - (d) كيلوغرام متر.
 - (e) حول بالثانية.
- 20. رُفع جسم كتلته 2.00 kg للأعلى مسافة m 3.55 m بشكل معاكس لشد الجاذبية على كوكب تسارع ... حاذبية 5.70 m/s². ما هو مقدار العمل المُنجز؟
 - $40.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ (a)
 - $7.10 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ (b)
 - $11.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ (c)
 - $1.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ (d)
 - (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 21. يمكن التعبير عن الحرارة المُميِّزة
 - (a) بالحريرة بالثانية.
 - (b) بالكيلو حريرة بالساعة.
 - (c) Btu والساعة.
 - (d) بالحريرة بالغرام.
 - (e) بالحريرة بالغرام بالدرجة سلسيوس.
 - 22. يتأثر شعاع كمية الحركة بكل مما يلي باستثناء.
 - (a) سرعة الجسم.

- (b) شعاع سرعة الجسم.
 - (c) كتلة الجسم.
 - (d) اتحاه تحرك الجسم.
- (e) درجة حرارة الجسم.
- .3.32 افترض وجود قضيب من معدن معين طوله m 1.00 مُعامله الحراري للتمدد الخطي $^{-5}$ 00× $^{-20}$ 1 الخرى تسخين القضيب من $^{-20}$ 1 إلى $^{-20}$ 20 فكم سيصبح طول القضيب؟
 - 0.0000332 m (a)
 - 0.000332 m (b)
 - 0.00332 m (c)
 - 0.032 m (d)
 - (e) لا! لا يزداد طول القضيب، بل سينقص.
 - 24. تزن عينة من المادة µg 365. كم تساوي هذه القيمة بالكيلوغرام؟
 - 3.65×10^5 (a)
 - 36.5 (b)
 - 0.365 (c)
 - 3.65×10^{-7} (d)
 - (e) يعتمد ذلك على شدة حقل الجاذبية الذي يجري قياس الكتلة فيه.
 - 25. يستخدم الفيزيائيون عادة مسرّعات الجُسيْمات
 - (a) لوزن الأحسام الثقيلة كالصخور الضحمة.
 - (b) لتحديد كتل المحرات والنحوم البعيدة.
 - (c) لتصنيع عناصر غير موجودة طبيعياً.
 - (d) لتفريغ الهواء من الوعاء بشكل كامل.
 - (e) لتوليد حزم ضوئية قوية.
 - كن تطبيق معادلة أينشتاين $E=mc^2$ مباشرة لحساب.
 - (a) الطاقة الناتجة من تفاعل مادة مادة مضادة.
 - (b) الطاقة الناتجة من التحليل الكهربائي للماء.
 - (c) الطاقة الناتجة من تفاعل الأوكسجين مع المعدن لتشكيل الصدأ.
 - (d) الكتلة الناتجة من ارتباط ذرتي هيدروجين مع ذرة أوكسجين واحدة لتشكيل حزيء الماء.
 - (e) كتلة الكلور المتحرر من التحليل الكهربائي للماء المالخ.

27. يساوي شعاع سرعة الجاذبية على سطح الأرض

- 9.8 m (a) تقريباً.
- 9.8 m/s (b) تقريباً.
- 9.8 m/s² (c) تقريباً.
- 9.8 m/s³ (d) تقريباً.
- (e) لا يساوي أي قيمة من القيم الواردة أعلاه؛ إن عبارة "شعاع سرعة الجاذبية" لا معنى لها.
- 28. افتــرض أن مادة مُعيَّنة تنصهر وتتجمد بدرجة حرارة ℃+200. تخيل كتلة من المادة كتلتها g 500، وهـــي صلبة في الدرجة ℃+200 بشكل كامل. وافترض أنها معرضة للحرارة وهي في حالة انصهار. افترض أنها تستهلك 50,000 cal من الطاقة لصهر المادة كلياً وتحويلها إلى سائل بشكل كامل بالدرجة ℃+200 من الطاقة لصهر المادة كلياً وتحويلها إلى سائل بشكل كامل بالدرجة ℃+200 من الطاقة لصهر المادة كلياً وتحويلها إلى سائل بشكل كامل بالدرجة كانتها عن مرارة انصهار هذه المادة ؟
 - (a) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.
 - 0.100 cal/g (b)
 - 1.00 cal/g (c)
 - 10.0 cal/g (d)
 - 100 cal/g (e)

29. يشير مصطلح حرارة التبخر إلى

- (a) كمية الحرارة الضرورية لتحويل كمية معينة من مادة في الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
- (b) كمية الحرارة الضرورية لتحويل كمية معينة من مادة في الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.
 - (c) الحرارة الناتجة من تبخر المادة.
 - (d) الحرارة الممتصة عند تسييل المادة.
 - (e) جهاز مستخدم لتبخير الماء.
 - 30. نظام الوحدة الدولية الأساسية لنصوع الضوء المرئي هي
 - (a) اللومن.
 - (b) اللكس.
 - (c) الكانديلا.
 - (d) الجول.
 - (e) الوات.
 - 31. ما هو الفرق الرئيسي بين السرعة وشعاع السرعة؟
 - (a) يعتمد شعاع السرعة على الجاذبية، و لا تعتمد السرعة على ذلك.

- (b) يعتمد شعاع السرعة على الكتلة، و لا تعتمد السرعة على ذلك.
- (c) يعتمد شعاع السرعة على القوة، و لا تعتمد السرعة على ذلك.
- (d) يعتمد شعاع السرعة على الاتجاه، ولا تعتمد السرعة على ذلك.
- (e) لا يوجد أي فرق؛ يُمثّل شعاع السرعة والسرعة الشيء نفسه تماماً.
 - 32. يمكن تحديد الطاقة الكامنة بدلالة
 - (a) نيوتن ⁻⁻ متر.
 - (b) متر يالثانية مربع.
 - (c) كيلوغرام بالثانية.
 - (d) كيلوغرام بالمتر.
 - (e) كيلو غرام متر.
- 33. تنتقل سيارة كتلتها 900 kg شرقاً على طريق سريع بسرعة 50.0 km/h. ما هي طويلة شعاع كمية حركة هذه السيارة؟
 - 450 kg·m/s (a)
 - $1.25 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (b)
 - $4.50 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (c)
 - $2.25 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (d)
 - $6.48 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (e)
 - 34. عُد إلى السؤال 28 من الاختبار. ما هي حرارة تبخر هذه المادة؟
 - (a) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.
 - 0.100 cal/g (b)
 - 1.00 cal/g (c)
 - 10.0 cal/g (d)
 - 100 cal/g (e)
- 35. جــرى إسقاط قطعة رخام كتلتها 1.5g، وقطعة طوب كتلتها 5.5kg من الارتفاع نفسه على القمر.
 ما هو الجسم الذي سيضرب سطح القمر بقوة أكبر؟
 - (a) الرخام ؛ لأن كتلة الرخام تتركز في حجم أصغر.
 - (b) الطوب؛ كتلته أكبر، "وتنحذب" بقوة أكبر.
 - (c) سيضربان سطح القمر بالقوة نفسها.
 - (d) السؤال لا معنى له لمساهمة وحدات غير متوافقة.

(e) نحتاج لمزيد من المعلومات لتحديد الجواب.

36. مقياس رانكين

- (a) هو المقياس المئوي نفسه.
- (b) له تدريجات المقياس المئوي نفسها، ولكن نقطة الصفر مختلفة.
- (c) له تدريجات مقياس فهرنهايت نفسها، ولكن نقطة الصفر مختلفة.
 - (d) يستخدم بشكل واسع من قبل العموم في الدول الأوروبية.
 - (e) مُفضّل عند التحدث عن درجات الحرارة المرتفعة جداً.

37. أي من العبارات التالية صحيحة دائماً؟

- (a) التسارع هو تمثيل كمي لتغيّر شعاع سرعة جسم متحرك.
- (b) يتجه شعاع تسارع جسم متحرك دائماً باتجاه شعاع السرعة نفسه.
- (c) يمكن أن يتغيّر شعاع السرعة الآنية لجسم متحرك حتى لو بقى الاتجاه ثابتاً.
- (d) يمكن أن يتغيّر شعاع السرعة الآنية لجسم متحرك حتى لو بقيت السرعة ثابتة.
 - (e) السرعة كمية سلمية.
 - 38. إذا انتُزع إلكترون من ذرة حيادية كهربائيًا، فالنتيجة هي
 - (a) نظير مختلف للعنصر نفسه.
 - (b) عنصر مختلف.
 - (c) تفاعل نووي.
 - (d) تغير في العدد الذري.
 - (e) و لا عبارة مما ورد أعلاه.
 - 39. ارتفعت درجة حرارة غرفة بمقدار k 10. ماذا تساوي هذه القيمة بالفهر هايت؟
 - 18°F (a)
 - 5.6°F (b)
 - 10°F (c)
 - 273.15°F (d)
 - (e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
 - 40. العدد الذرى لعنصر ما يساوى تقريباً
 - (a) مجموع عدد البروتونات والنيترونات في النواة.
 - (b) عدد البروتونات في النواة.
 - (c) عدد النيترونات في النواة.

- (d) مجموع عدد البروتونات والإلكترونات.
- (e) مجموع عدد النيترونات والإلكترونات.
- 41. تملـــك ذرة الكربون العادية ستة نيترونات وستة بروتونات في نواتما. لو انتزع بروتون واحد من النواة بطريقة ما دون تغيير أي مظهر من مظاهر الذرة الأخرى، ما هو أفضل وصف للذرة الجديدة؟
 - (a) ستكون نظيراً مختلفا للكربون.
 - (b) ستكون أيون كربون سالباً.
 - (c) ستكون أيون كربون موجباً.
 - (d) ستكون ذرة عنصر مختلف.
 - (e) و لا عبارة مما ورد أعلاه.
- 42. افترض وجرود حجرة مغلقة يمكن تكبير وتصغير حجمها. الحجرة موجودة في مختبر على سطح الأرض. تحري تخفيض حجم الحجرة بسرعة الأرض. تحري تخفيض حجم الحجرة بسرعة دون إضافة أو نزع أي من الجزيئات. سيحدث كل مما يلي باستثناء
 - (a) انخفاض درجة حرارة الأوكسجين.
 - (b) ازدياد الكثافة الكتلية للأوكسجين.
 - (c) تطبيق الأوكسجين ضغطاً متزايداً على جدران الحجرة.
 - (d) ستزداد الكثافة الجُسيمية للأوكسجين.
 - (e) ستزداد الكثافة الوزنية للأوكسجين.

43. الحرارة هي تعبير عن

- (a) إشعاع الطاقة.
 - (b) حمل الطاقة.
 - (c) نقل الطاقة.
 - (d) تحويل الطاقة.
- (e) الطاقة الحركية.
- 44. ترتبط الطاقة والكتلة بشكل مطلق ووثيق وفقاً لفرضية ألبرت أينشتاين
 - (a) بالجاذبية.
 - (b) . معدل نقل الطاقة.
 - (c) . معدل نقل الكتلة.
 - (d) . بمربع سرعة الضوء.
 - (e) بشدة التسارع.

. افترض أنه تم استخدام محرك لقيادة نظام ميكانيكي. يستجر المحرك W 500 من مُزوِّد القدرة الذي يُشغَّله، والاستطاعة الميكانيكية المنتجة من قبل النظام 400W. ما هو مردود هذا النظام، مُعبِّرا عنه كنسبة؟	45
0.800 (a)	


- 1.25 (b)
- 80.0 (c)
- 125 (d)
- (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- 46. وُضعت عينة من المادة على طاولة. بحيث تحافظ على شكلها. اعتماداً على هذه المعلومات، يمكن أن نكون متأكدين من أن هذه المادة هي
 - (a) غاز.
 - (b) سائل.
 - (c) جسم صلب.
 - (d) جامدة.
 - (e) أقل كثافة من الطاولة.
 - 47. وحدة القوة في النظام الدولي هي
 - (a) الغرام.
 - (b) الداين.
 - (c) الباوند (الرطل الإنكليزي).
 - (d) الكيلوغرام.
 - (e) النيوتن.
 - 48. البوزيترون هو
 - (a) بروتون.
 - (b) بروتون المضاد.
 - (c) إلكترون.
 - (d) إلكترون مضاد.
 - (e) لا شيء؛ لا يوجد شيء اسمه البوزيترون.

- (a) حقل جاذبية.
 - (b) وعاء.
 - (c) كمية.
- (d) المعنى الزمني.
- (e) حالة المادة.
- 50. الميغا هرتز (MH₂) هي وحدة
 - (a) الكتلة.
 - (b) الزمن.
 - (c) السرعة.
 - (d) الكمية.
- (e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.



الكهرباء، والمغنطيسية، والإلكترونات



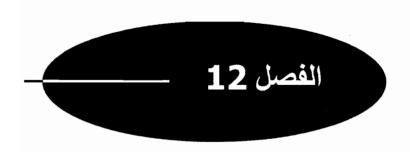

التيار المستمر

إنك تفهم الرياضيات الفيزيائية بشكل حيد الآن، وتعلم أسس الفيزياء الكلاسيكية. حان الآن وقت الستعمق في كيفية عمل الأشياء التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة. يتضمن ذلك الجُسيْمات، والقوى فيما يسنهما، والسبي تُتيح لك إنارة المنسزل، والاتصال آنيا بالأشخاص في الجانب الآخر من العالم، وفي الحالة العام، بأشياء كانت تُعتبر سحرية قبل عدة أحيال خلت.

ماذا تفعل الكهرباء


عند تناولنا لمدرّسنا بضعة أفلام صُنعت من قبل بروفيسور مشهور. لن ننسى أبداً نهاية إحدى المحاضرات، ضوئي. أرانا مُدرّسنا بضعة أفلام صُنعت من قبل بروفيسور مشهور. لن ننسى أبداً نهاية إحدى المحاضرات، والسيّ قسال البروفسور فيها، "نحن تُقيِّم الكهرباء ليس بمعرفة ماهيتها، بل بالتمعن فيما تفعل". كانت تلك العبارة عظيمة. إنها تُعير حقيقة عن كامل الفلسفة المتعلقة بالفيزياء الحديثة، ليس فقط في الكهرباء بل أيضاً في جمع الظواهر غير الملموسة مباشرة. دعنا نتابع بعض ما تقوم الكهرباء به.

النواقل

تستقل الإلكترونات من ذرة إلى ذرة بسهولة في بعض المواد، وبصعوبة في بعض المواد الأخرى. ويستحيل في بعض المداد انتقال الإلكترونات من ذرة إلى ذرة. الناقل الكهربائي هو مادة تكون فيها الإلكترونات ذات حركية عالية.

إن أفضل ناقل، على الأقل بين المواد الشائعة، في درجة حرارة الغرفة هو عنصر الفضة الصافي. يُعتبر السنحاس والألمنيوم أيضاً ناقلين كهربائين ممتازين. وكذلك الحديد، والفولاذ، ومعادن متنوعة أخرى، هي نواقل حيدة للكهرباء باعتدال. وتُعتبر بعض السوائل نواقل حيدة أيضاً. والزئبق أحد هذه الأمثلة. الماء المالح ناقل معستدل. وتُعتبر الغازات عموماً نواقل ضعيفة لأن الذرات والجزيئات متباعدة حداً بحيث لا تسمح بتبادل الإلكترونات الحرة. ولكن، إذا تأيّن الغاز، يمكن أن يصبح ناقلاً متوسطاً للكهرباء.

لا تنتقل الإلكترونات في الناقل على شكل سيل منتظم كانتقال جزيئات الماء في خرطوم الحديقة. إنحا تنستقل من ذرة إلى ذرة (السشكل (12-1)). يحدث ذلك في عدد غير محدود من الذرات كل الوقت. بالنتيجة، يمر تريليونات من الإلكترونات من نقطة معروفة كل ثانية في دارة كهربائية نموذجية.

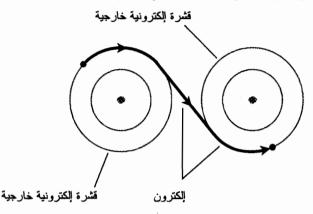

الشكل (12-1): تنتقل الإلكترونات في الناقل الكهربائي من ذرة إلى ذرة بسهولة. هذا الرسم مُبسط بشكل كبير.

تخييل صفاً طويلاً من الناس، يُمرر كل واحد كرة وبشكل ثابت إلى حاره أو حارته التي تقف إلى عيسنه. إذا وُحدت وفرة من الكرات في هذا الصف، وإذا مرر كل شخص الكرة بمجرد حصوله عليها، فالنتيجة هي سيل منتظم للكرات المتنقلة على طول الصف. يُمثّل ذلك ناقلاً حيداً. إذا أصبح الأشخاص معبين أو بطيئين ولا يُعتبر الناقل حيداً حداً.

العوازل

إذا رفــض الأشخاص تمرير الكرات على طول الصف في المثال السابق، سيُمِّثل الصف عندها *عازلاً* كهربائيًا. تمنع مواد كهذه تدفق التيارات الكهربائية، باستثناء كميات صغيرة جدًا في ظروف معينة.

إن معظــم الغازات عبارة عن عوازل كهربائية حيدة (لأنها نواقل ضعيفة). يُمثّل الزحاج، والخشب الجاف، والورق، والبلاستيك، أمثلة أخرى للعوازل. يُمثّل الماء النقي عازلاً كهربائياً حيداً، على الرغم من أنــه ينقل بعض التيار عندما تكون بعض المعادن منحلة فيه. يمكن أن تُشكّل أكاسيد المعادن عوازل حيدة، على الرغم من أن المعدن بشكله النقي هو ناقل حيد.

تُدعى المادة العازلة في بعض الأحيان بالعازل الكهربائي. ظهر هذا المصطلح من حقيقة احتفاظ العازل بالشحنات الكهربائية، مانعاً تدفق الإلكترونات التي ستُعادل الفرق في الشحنة بين المكانين. يمكن استخدام المسواد العازلة الممتازة للاستفادة منها في بعض المُكوِّنات الكهربائية المعينة كالمكتفات، حيث تُشكَّل عدم قسدرة الإلكترونات على الستدفق بانتظام حالة هامة. عند وجود منطقتين منفصلتين تملكان شحنتين كهربائيتين متعاكستين بالقطبية (تدعى: زائد وناقص أو موجب وسالب أو + و-) وقريبتين من بعضهما ولكن تفصل بينهما مادة عازلة، يدعى هذا الزوج من الشحنات بثنائي القطب الكهربائي.

المقاومات

تــنقل بعــض المواد كالكربون الكهرباء بشكل حيد إلى حدّ ما ولكن ليس بشكل حيد حداً. يمكن تعــديل ناقلــية الكــربون بإضافة الشوائب كالصلصال إلى عجينة الكربون. تدعى المُكوِّنات الكهربائية المــصنوعة هذه الطريقة المقاومات. إن المقاومات هامة في الدارات الإلكترونية لأنما تسمح بالتحكم بتدفق التــيار. كلما انخفضت قيمة المقاومة، كلما ازدادت ناقليتها؛ وكلما ازدادت قيمة المقاومة، كلما انخفضت ناقليتها.

تُقــاس المقاومــة الكهربائية بالأوم، ويُرمز لها في بعض الأحيان بالحرف اللاتيني الكبير أوميغا (Ω) . سنستخدم في هذا الكتاب الرمز Ω في بعض الأحيان وسنستخدم في أحيان أخرى الكلمة أوم، لذا ستتعود علــى هاتين العبارتين. كلما كانت قيمة الأوم أكبر، كلما ازدادت قيمة المقاومة، وكلما ازدادت صعوبة تدفق التيار. يُفضل عادةً في النظام الكهربائي أن تكون المقاومة منخفضة قدر الإمكان أو أن تكون المقاومة الأومية منخفضة، لأن المقاومة تُحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة. تدعى هذه الحرارة بالفقدان الناجم عن المقاومة وتُمثّل في معظم الحالات طاقة ضائعة. تُخفّض الأسلاك الثنجينة والجهود العالية الفقدان الناجم عن المقاومة في الخطوط الكهربائية طويلة المسافة. وهذا هو سبب توظيف الأبراج الكبيرة ذات الجهود الخطيرة في نظم الشبكات العامة الكبيرة.

التيار

أيـــنما توجد حركة لحوامل الشحنة في المادة، يوجد *تيار كهربائي. يُقاس* التيار بدلالة عدد *حوامل* الشحنة أو الجُسيْمات التي تحوي وحدة الشحنة الكهربائية، المارة من نقطة واحدة في 1 ثانية.

تُـصنَّف حــوامل الشحنة وفق شكلين رئيسيين: الإلكترونات، والتي تملك وحدة الشحنة السالبة، والتقوب، وهي غياب الإلكترون في الذرات والتي تحمل وحدة الشحنة الموجبة. تستطيع الأيونات التصرف كحــوامل شحنة، تستطيع نوى الذرات في بعض الحالات التصرف كذلك أيضاً. تحمل هذه الأنواع من الجُـسيَّمات أضـعاف العدد الكلي لوحدة الشحنة الكهربائية. يمكن أن تكون الأيونات موجبة أو سالبة القطبية، ولكن النوى الذرية دائماً موجبة.

حسى لو كان التيار صغيراً، يمر عادةً عدد ضخم من حوامل الشحنة من نقطة محددة في 1 ثانية. في دارة كهسربائية منسئرلية، يستجر المصباح الكهربائي تياراً بحوالي 6 كوانتيلون حامل شحنة (6 \times 1018) بالثانسية. يُمسرر أصغر مصباح عدداً ضخماً من حوامل الشحنة كل ثانية. من الحماقة التحدث عن التيار بدلالسة حسوامل الشحنة بالثانية، لذا يقاس بدلاً من ذلك بالكولون بالثانية. ويساوي الكولون (ويُرمز له بالحرف C(108) تقريباً 1018

تُـــوَّلد الحرارة عندما يتدفق التيار في المقاومة – وهذا ما يحدث دائماً، لأنه حتى أفضل النواقل تملك

مقاومة. يجري في بعض الأحيان إصدار ضوء مرثي وإصدار أشكال أخرى من الطاقة أيضاً. إن المصباح الكهربائي مصمم عمداً بحيث تُولد مقاومته ضوءاً مرئياً. ولكن تكون، حتى أفضل المصابيح توهماً ضعيفة المردود، حيث تُنتج حرارة أكثر مما تُنتج من الطاقة الضوئية. إن مصابيح الفلوريسنت أفضل؛ إنها تُنتج ضوءاً أكثر مما تُنتج من الحرارة من أحل كمية معلومة من التيار. أو بشكل آخر تحتاج مصابيح الفلوريسنت لتيار أقل لإصدار كمية معينة من الضوء.

في الفيرياء، يتدفق التيار الكهربائي نظرياً من القطب الموجب إلى القطب السالب. يُدعى هذا التيار بالتسيار الاصطلاحي. إذا وصلت مصباحاً ضوئياً ببطارية، عندها سيتدفق التيار الاصطلاحي ليحرج من السبهاية الموجبة ويدخل في النهاية السالبة. ولكن، تتدفق الإلكترونات التي تشكل النمط الرئيسي لحوامل السبخنة في السسلك والمصباح، بالاتحاه المعاكس، أي من القطب السالب إلى القطب الموجب. يفكر المهندسون بحذه الطريقة عادةً.

الكهرياء الساكنة (السناتيكية)

يمكن أن تتزايد حوامل الشحنة وخاصة الإلكترونات، أو تتناقص في الأجسام دون أن تتدفق إلى أي مكان. ربحا حربت ذلك عندما مشيت على سحادة أثناء الشتاء أو مشيت في مكان كانت الرطوبة فيه منحف ضة. تنشأ زيادة أو نقص في الإلكترونات على حسمك مما يكسبك شحنة كهربائية ساكنة. تدعى ساكتة لألها لا تنتقل إلى أي مكان. لن تشعر بها حتى تلمس حسماً معدنياً موصولاً بأرضي كهربائي أو موصدولاً بجهاز مُثبت في البناء، ثم يحصل التفريغ، مترافقاً بشرارة أو صدمة كهربائية صغيرة. إن ما يسبب هو التيار أثناء التفريغ.

لسو أصسبحت شحنتك أكبر، سيقف شعرك لأن كل شعرة ستتنافر مع الشعرات الأحريات. تتنافر الأحسام التي تحمل الشحنة الكهربائية نفسها، الناتجة عن زيادة أو نقصان الإلكترونات. إذا كنت مشحونا بسشحنة كبيرة، قد تمتد الشرارة بضعة سنتمترات. إن شحنة كهذه خطيرة. لحسن الحظ، لا تحدث الشحنة الكهربائية السساكنة (تدعى الإلكتروستاتيك) هذا الحجم مع الأحدية والسحادة العادية. ولكن، يستطيع جهاز يدعى مُولِّد فان دوغراف والموجود في بعض مختبرات الفيزياء في الصفوف الثانوية أن يُسبب شرارة هذا الحجم. يجب أن تكون حذراً عند استحدام هذا الجهاز في التجارب الفيزيائية.


يحدث البرق بين الغيوم، وبين الغيوم والسطح في المدى الواسع للغلاف الجوي للأرض. تُعتبر هذه الشرارة نسخة كبيرة حداً عن الشرارة الصغيرة التي تحصل بعد مشيك على السحادة. حتى تحدث الشرارة يجب أن تكون الغيوم مشحونة بشحنة كهربائية ساكنة، حيث تكون الشحنات بين الغيوم المختلفة أو بين أحراء من الغيمة والأرض. يوضح الشكل (12-2)، أربعة أنواع للبرق. يمكن أن يحدث التفريغ داخل عليمة واحدة (برق داخل الغيمة، القسم أ)، ويمكن أن يحدث البرق بين غيمتين مختلفتين (برق بين الغيوم، القسم ب) أو بين غيمة وسطح الأرض (برق من غيمة - إلى - الأرض، القسم ج) أو بين سطح الأرض وغيمة، القسم د)، إن اتجاه تدفق التيار في هذه الحالات هو الأرض وغيمة (برق من سطح الأرض - إلى - غيمة، القسم د)، إن اتجاه تدفق التيار في هذه الحالات هو

اتجاه انتقال الإلكترونات نفسه. في البرق من غيمة إلى الأرض، والبرق من أرض إلى غيمة، تتدفق السشحنة الموجودة على سطح الأرض تحت غيمة العاصفة الرعدية كالظل عند هبوب العاصفة مع الرياح السائدة.

يمكن أن يصل تيار البرق إلى مليون A. ولكن، يحدث البرق لجزء من الثانية. ومع ذلك، يُزاح الكثير من الكولونات في صاعقة البرق الواحدة.

القوة المحركة الكهربائية

يسستطيع التسيار أن يتدفق فقط إذا تلقى "دفعة". يمكن تزويد هذه الدفعة بواسطة زيادة الشحنات الإلكتروستاتيكية، كما في حالة ضربة الصاعقة. عندما تتزايد الشحنة ذات القطبية الموجبة (نقص في الإلكترونات) في مكان ما وتتزايد الشحنة ذات القطبية سالبة (زيادة في الإلكترونات) في مكان آخر، تستواحد قسوة محركة كهربائية (emf) قوية. يُدعى هذا التأثير أيضاً بالجهد أو الكمون الكهربائي، ويُقاس بالفولت (ويُرمز له بالحرف V).

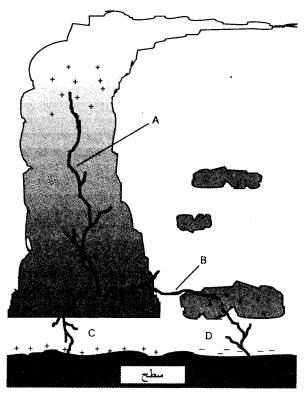

الشكل (12-2): (أ) يمكن أن يحدث البرق في غيمة واحدة (داخل الغيمة)، (ب) أو بين الغيوم (داخل الغيوم) أو بين غيمة وسطح الأرض (ج) بين غيمة إلى الأرض أو (د) من الأرض إلى غيمة.

يتراوح الحهد الفعال للكهرباء المنزلية العادية بين 110 V و130 ويكون عادةً V 117 بين المن وسيح ويكون عادةً V 117 ببلغ قيمة emf لبطارية السيارة V 6) V 12 في بعض النظم الأقدم). يمكن أن تبلغ الشحنة الساكنة التي تكتسبها عندما تمسشي على سحادة وأنت تنتعل حذاء صلب النعل بضعة آلاف من الفولتات. يبلغ الجهد ملايين الفولتات قبل تفريغ البرق.

ستسبب emf قيمتها V1، عبر مقاومة Ω، تدفق تيار قيمته A1. إنها علاقة اصطلاحية في الكهرباء ويُصرِّح عنها عادةً بقانون أوم. إذا تضاعفت المقاومة، ويُضاعف التيار. إذا تضاعف المقاومة، يتخفض التيار إلى النصف. ستم تغطية هذا القانون الكهربائي بالتفصيل لاحقاً.

يـــستحيل أن يكون لدينا emf دون أن يكون لدينا تدفق للتيار. إنها الحالة التي تسبق حدوث البرق وتــسبق لمسك لجسم معدني بعد المشي على السجادة. وينطبق ذلك أيضاً على طرفي المصباح عند إغلاق القاطعــة. وينطــبق ذلك على البطارية الجافة عند عدم وصل أي شيء بها. لا يوحد أي تيار، ولكن يمكن للتيار أن يتدفق بوجود ناقل يصل بين النقطتين.

قد لا تودي قوة emf الكبيرة لمرور تيار كبير في ناقل أو مقاومة. يُعتبر حسمك بعد المشي على السيحادة مثالاً جيداً. وعلى الرغم من ذلك يبدو الجهد كبيراً بدلالة الأعداد (آلاف)، وليس عدة كولونات من الشحنة تستطيع التراكم بشكل طبيعي على حسم بحجم حسدك. لذلك، لا يتدفق نسسياً الكثير من الإلكترونات عبر إصبعك، عندما تلمس حسماً معدنياً. بالنتيجة لن تتلقى صدمة مؤذية.

المخططات الكهربائية


لفهم كيفية عمل الدارات الكهربائية، يجب أن تكون قادراً على قراءة مخططات التوصيل الكهربائية، والسيقة عدى والسيقة عدى بالمخططات التخطيطية. تستخدم هذه المخططات الرموز التخطيطية. وهي الرموز الأساسية. فكر بها على ألها تشبه أبجدية لغة ما كاللغة الصينية أو اليابانية، حيث تُمثَّل الأشياء بصور قليلة. ولكن، قبل أن تخساف مسن هذه المقارنة، من المؤكد أنه سيكون من الأسهل لك تعلم علم الرموز التخطيطية من تعلم اللغة الصينية (إلا إذا كنت قد تعلمت الصينية سابقاً!).

الرموز الأساسية

إنّ الرمز التخطيطي الأبسط هو ذلك الذي يُمُّثل سلكاً أو ناقلاً كهربائياً: خط مستقيم مستمر. تُـــستخدم الخطوط المُنقَطة في بعض الأحيان لتمثيل النواقل، ولكن تستخدم الخطوط المُنقَطة عادةً لتجزئة المخططات إلى مُكوِّناتها من الدارات، أو للإشارة لتداخل مُكوِّنات معينة مع بعضها، أو للإشارة إلى أنها تعمل مسع بعضها، أو عامودياً إلى أعلى وأسفل العمل مسع بعسضها على مراحل. تُرسم خطوط الناقل دائماً تقريباً إما أفقياً أو عامودياً إلى أعلى وأسفل السيضحة بحيث تكون حوامل الشحنة التخيلية مجبرة على السير بتشكيل يشبه تشكيل الجنود. يحافظ ذلك على المخطط مُنظَّماً وسهل القراءة.

عندما يتقاطع خطا ناقلين، يكونان غير موصولين في نقطة التقاطع إلا إذا تم وضع نقطة سوداء كبيرة عـــند تلاقي الخطين. يجب أن تكون نقطة اتصال النواقل ظاهرة بشكل واضح، ولا مشكلة في عدد النواقل المتلاقية في الوصلة.

يُـــشار إلى المقاومة بخط متعرج. ويُشار إلى المقاومة المتغيرة بخط متعرج مع وجود سهم عليه أو بخط متعرج مع سهم يتحه إليه. إن هذه الرموز موضحة في الشكل (12-3).




الشكل (12-3): (أ) مقاومة ثابتة. (ب) مقاومة متغيرة بنهايتين. (ج) مقاومة متغيرة بثلاث نهايات.


تُمــثُل *الخلــية الكهركيميائية بخطيين متوازيين، أحدهما أطول من الآخر. يُمثُل الخط الأطول النهاية* الموحــبة. تُمــثُل *الــبطارية* عدة خلايا موصولة تسلسلياً ويُشار إليها بسلسلة متعاقبة من الخطوط المتوازية طويل-قصير -طويل-قصير. يوضح الشكل (12-4) رموز الخلية والبطارية.

بعض الرموز الأخرى

يُــشار إلى المقايــيس بدوائــر. قد تحتوي الدائرة في بعض الأحيان على سهم بداخلها، وعلى نوع المقــياس، مــثلاً mA (مقــياس ميلي أمير) أو V (مقياس فولت)، حيث يكون مكتوباً بمحاذاة الدائرة، كمــا هــو موضح في الشكل (12-5-أ). يُشار في بعض الأحيان إلى نوع المقياس داخل الدائرة مع عدم وجود سهم (انظر إلى الشكل (12-5-ب)). V تحتم بالطريقة التي يُشار بما للمقياس طالما أنك تعمل على مخطط مُعمم.



الشكل (12-4): (أ) خلية كهركيميائية. (ب) بطارية.



الشكل (12–5): رموز المقياس: (أ) المسمى خارجاً؛ (ب) المسمى داخلًا.

دارات الجهد/التيار/المقاومة

في السنهاية، يمكن اختصار معظم دارات التيار المستمر (dc) إلى ثلاثة مُكوِّنات رئيسية وهي: مُزوِّد الجهد، ومجمدوعة النواقل، والمقاومة. إن ذلك موضح في المخطط التخطيطي في الشكل (12-7). E هو جهد مُدروِّد القدوة emf (أو في بعض الأحيان ٧)؛ يدعى التيار المار في الناقل ١؛ وتدعى المقاومة ٨. الوحدات القياسية لهذه المُكوِّنات هي الفولت (٧)، والأمبير (A)، والأوم (Ω)، بالترتيب. لاحظ الحروف المائلة والحسروف غيير المائلة. تُمثُّل الحروف المائلة متحولات رياضية؛ وتُمثُّل الحروف غير المائلة رموز الوحدات.

تعلم مسبقاً بوجود علاقة بين هذه الكميات الثلاث. إذا تغيرت إحدى هذه الكميات، ستتغير كمية أخرى أو سستتغير كبية أخرى أو سستتغير كل من الكميتين. إذا صغرت المقاومة، سيصبح التيار أكبر. إذا صغر مُزوَّد emf، سينخفض التيار، وسيزداد الجهد على المقاومة. توجد علاقة رياضية بسيطة بين الكميات الثلاث.


قانون أوم

يُدعى اعتماد كل من التيار، والجهد، والمقاومة في دارات dc على بعضهم البعض بقانون أوم وسُمِّي هذا القانون الله الذي يُفترض أنه أول من سماه. تُشير ثلاث صيغ لهذا القانون:

$$E = IR$$


I = E/R

R = E/I

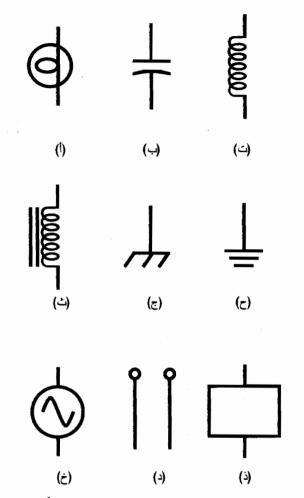

الشكل (12-6): الرموز التخطيطية الأكثر شيوعاً:

(أ) مصباح متوهج؛ (ب) مكثف ثابت القيمة؛ (ت) وشيعة بقلب هوائي؛ (ث) وشيعة بقلب معدني؛ (ج) أرضي الهيكل: (ح) ارضي الأرض؛ (خ) مُزود ac؛ (د) نهايات؛ (ذ) صندوق أسود.



الشكل (12-7): دارة dc بسيطة. الجهد E، والنيار I، والمقاومة R

من المهم تذكر وجوب استخدام وحدات الجهد، والتيار، والأوم بالترتيب ليعمل قانون أوم بشكل صحيح. إذا استخدمت الفولت، والميلي أمبير (MA)، والأوم أو الكيلو فولت (kV)، والمايكرو أمبير (μ A)، والمحينا أوم (μ M)، فـــلا تتوقع أن تحصل على أجوبة صحيحة. إذا أعطيت المقادير الأولية بوحدات غير الفسولت، والأمبير، والأوم، يجب تحويلها لهذه الوحدات ثم إجراء الحساب. بعد ذلك، يمكنك إعادة تحويل السوحدات مرة ثانية لأي شكل تريده. مثلاً، إذا كانت نتيجة حساب المقاومة 13.5 مليون أوم، قد تفضل القسول إن النتيجة 13.5 مليون (أو 13.5 × القسول إن النتيجة 13.5 مليون (أو 1.35 × 10.5) وأن تلتزم بوحدة الأوم.

حسابات التيار

إن الشكل الأول لاستخدام قانون أوم هو إيجاد قيم التيار في دارات dc. بهدف إيجاد التيار، يجب أن تعرف الجهد والمقاومة، أو تكون قادراً على استنتاجهما.

عُـد إلى المخطـط التخطيطي في الشكل (12-8). إنه يتكون من مُوِّلد dc متغير، ومقياس جهد، وبعض الأسلاك، ومقياس أوم، ومقاومة متغيرة واسعة المجال وقابلة للتعيير. إن القيم الفعلية للمُكوِّنات غير موضـحة هنا، ولكن يمكن إسناد قيم لها بهدف الحصول على عيِّنات لمسائل تتعلق بقانون أوم. في المسائل اللاحقة وأثناء حساب التيار، من الضروري "تذكر" المقياس ذهنياً.

مسألة (12-1)

افتسرض أن مُسوِّلد dc (راجع الشكل (12-8)) يُنتج 15 V، وافترض أنه تم ضبط قيمة المقاومة المتغيرة على Ω 10. ما هي قيمة التيار؟

حل (12-12)


الحرل سهل باستخدام الصيغة I=E/R. بتعويض قيم E وR؛ حيث يساوي كل منهما 10، لأن الوحدات معطاة بالفولت والأوم. بالنتيجة I=10/10=1.0

مسألة (2-12)

يُنستج مُوِّلد dc (راجع الشكل (12-8)) جهداً قيمته V 100 ، حيث تم ضبط قيمة المقاومة المتغيرة على 10.0 $K\Omega$ 10.0 ما هي قيمة التيار؟

حل (2-12)

أولاً، حــوِّل المقاومـــة إلى أوم: Ω 10,000 Ω مُوْض القيم: = 100/10,000 = I = 100/10,000. ثم عوِّض القيم: = 100/10,000 A

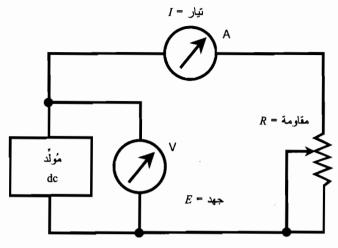

الشكل (12-8): دارة لحل المسائل المتعلقة بقانون أوم.

حسابات الجهد

إن الاستخدام الثاني لقانون أوم هو إيجاد الجهود الجمهولة عندما يكون التيار والمقاومة معروفين. قم في المسائل التالية بإظهار مقياس الأمبير وإخفاء مقياس الجهد في ذهنك.

مسألة (12–3)

افترض أنه حرى ضبط المقاومة المتغيرة (راجع الشكل (12–8)) على 100 Ω، وكان التيار الُمقاس .mA 10.0 ما هي قيمة الجُهد dc؟

حل (3-12)

استخدم الصيغة E=IR. أولاً، حوَّل التيار إلى أمبير: E=IR. أولاً، حوَّل التيار إلى أمبير: E=IR. ثم نفَّد عملية الصفرب $E=0.0100\times 100=1.00$. وهو جهد منخفض وآمن، وأقل بقليل مما تُنتجه خلية ضغيرة.

حسابات المقاومة

يمكن استخدام قانون أوم لإيجاد المقاومة بين نقطتين في دارة dc عندما يكون الجهد والتيار معروفين. تصور في المسائل اللاحقة أن كلاً من مقياس الجهد والأمبير في الشكل (12-8) ظاهران، ولكن افترض أن المقاومة المتغيرة غير معيّرة.

مسألة (12–4)

إذا كانت قسراءة الجهد 24 V، وأظهر مقياس الأمسبير A 3.0 ، ما هي قيمة المقاومة المتغيرة؟

حل (4-12)

R=1 استخدم الصيغة R=E/I، وقسم القيم مباشرة لأنه جرى التعبير عنها بالفولت والأمبير: $R=24/3.0=8.0~\Omega$

حسابات الاستطاعة

يمكنك حسساب الاستطاعة P (بالوات، يُرمز لها W) في دارة dc كالدارة الموضحة في الشكل (8-12) باستخدام الصيغة التالية:

$$P = EI$$

حيث يُمثّل E الجهد مقدراً بالفولت ويمثّل I التيار مقدراً بالأمبير. قد لا تُعطى الجهد مباشرة، ولكن يمكنك حسابه إذا عرفت التيار والمقاومة.

تذكر صيغة قانون أوم للحصول على الجهد: E = IR. إذا كنت تعلم I وR وR تعلم E يمكنك الحصول على الاستطاعة R باستخدام الصيغة:

$$P = (IR) I = I^2 R$$

أي، بأخـــذ التـــيار مقـــدراً بالأمـــبير، وضرب هذا الرقم بنفسه، ثم ضرب النتيحة بالمقاومة مقدرة بالأوم.

يمكنك أيضاً الحصول على الاستطاعة إذا لم تُعطَّ التيار مباشرة. افترض أنك أعطيت قيمتي الجهد والمقاومة. تذكر صيغة قانون أوم للحصول على التيار: I = E/R. لذلك، يمكنك حساب الاستطاعة باستخدام هذه الصيغة:

$$P = E (E/R) = E^2/R$$

أي، بأخذ الجهد، وضربه بنفسه، وتقسيمه على المقاومة.

وإذا أردنا ذكرها كلها، تكون صيغ الاستطاعة

$$P = EI = I^2R = E^2/R$$

نحن الآن حاهزون بشكل كلي لإجراء حسابات الاستطاعة. عُد مرة أخرى إلى الشكل (12-8).

مسألة (12-5)

افتـــرض أن قـــراءة مقياس الجهد 12 V وأظهر مقياس الأمبير 50 mA. ما هي الاستطاعة المبددة بواسطة المقاومة المتغيرة؟

حل (5-12)

استخدم الصيغة P=EI . أو لا بتحويل التيار إلى أمبير، نحصل على P=EI . ثم $P=EI=12 \times 0.050 = 0.60 \, \mathrm{W}$

كيف يجري وصل المقاومات


عــندما تحتوي الأجهزة أو المُكوِّنات الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر على مقاومات موصولة مع بعضها، توصل مقاوماتها وفقاً لقواعد محددة. تكون مقاومة الوصل (المقاومة المكافئة) في بعض الأحيان أكبر من أي من مقاومات الأجهزة أو المُكوِّنات في الدارة. تكون مقاومة الوصل في حالات أخرى أصغر من أي من مقاومات الأجهزة أو المُكوِّنات في الدارة.

المقاومات على التسلسل

عند وصل المقاومات على التسلسل، تُضاف قيم المقاومات الأومية للحصول على المقاومة الكلية. إن ذلك بسيط وبديهي، وسهل التذكر.

مسألة (12-6)

افترض أنه حرى وصل المقاومات التالية على التسلسل مع بعضها 112 أوم، و470 أوم، و680 أوم (680 أوم (112 أوم) (الشكل (12-9)). ما هي مقاومة الوصل التسلسلية الكلية؟

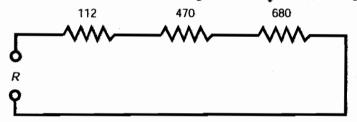

الشكل (12-9): مثال لثلاث مقاومات موصولة على التسلسل.

حل (12–6)

بإضافة القيم فقط، تحصل على المقاومة الكلية 112 + 470 + 680 = 1,262. يمكنك تقريب هــــذا الرقم بالتدوير إلى 1,260 أوم. يعتمد ذلك على سماحيات المُكوِّنات - أي مقدار تغيّر القيم الفعلية الناتجة عن إجرائيات التصنيع، عن القيم المحددة من قبل البائع. إن السماحية مفهوم هندسي أكثر منه مفهوم فيزيائي، وبالتالي لن نقلق بشأن ذلك هنا.

المقاومات على التفرع

عـند وصل المقاومات على التفرع، فإنها تتصرف بشكل مختلف عما تتصرفه في حال وصلها على التسلـسل. في الحالة العامة، إذا كان لديك مقاومة ذات قيمة محددة ووصلت مقاومات أخرى على التفرع معها، فإن المقاومة الكلية تنقص. رياضياً، القاعدة واضحة، ولكن يمكن أن تكون مربكة.

إن إحدى طرق تقييم المقاومات على التفرع هي اعتبارها *ناقليات بدلاً من اعتبارها مقاومات. تقاس* الناقلية بوحدة تدعى *السيمينـــز، ويُرمز لها في بعض الأحيان S. استخدمت في المستندات القديمة الكلمة مو*

(mho) (تلفظ ohm بشكل عكسي) بدلاً من سيمينز. تُضاف الناقليات على التفرع بالطريقة نفسها السيّ تضاف بما المقاومات على التسلسل. إذا غيرت جميع القيم الأومية إلى سيمينز، يمكنك إضافة هذه الأعداد وتحويل الجواب النهائي إلى أوم بشكل عكسى.


إن رمز الناقلية هو G. الناقلية بالسيمينز هي مقلوب المقاومة بالأوم. يمكن التعبير عن ذلك بشكل دقيق في الصيغتين التاليتين. على افتراض أن أياً من R أو G لا تساوي الصفر:

$$G = 1/R$$

$$R = 1/G$$

مسألة (12–7)

خذ بالاعتبار حمس مقاومات موصولة على التفرع. سمّها R_1 إلى R_5 ، وسمّ المقاومة الكلية R_6 ، كما هو موضح في المخطط في الشكل (12–10). لتكن Ω 100 Ω , Ω 200 Ω , Ω 200 Ω , Ω 300 Ω , Ω 400 Ω 31. ما هي المقاومة الكلية لهذه المقاومات الموصولة على التفرع؟

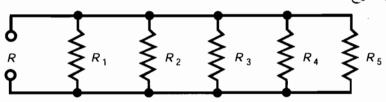

الشكل (12-10): خمس مقاومات عامة على التوازي.

حل (7-12)

 $G_2=1/200=0$ و $G_1=1/100=0.0100$ S و $G_3=1/100=0.0100$ S و $G_3=1/500=0$ و $G_4=1/400=0.00250$ S و $G_3=1/300=0.00333$ S و $G_4=1/400=0.00250$ S و $G_3=1/300=0.00333$ S و $G_4=1/400=0.00250$ S $G_4=1/400=0.00250$ S $G_5=1/400=0.00250$ D $G_6=1/400=0.00250$ S $G_7=1/400=0.00250$ D $G_7=1/400=0.00250$ S $G_7=1/400=0.00250$ S و بالستالي تكون المقاومة الكلية $G_7=1/6=1/0.00250$ $G_7=1/6=1/0.00250$ S أنسنا أعطيسنا قسيم السدخل بسئلالة أرقسام هامسة، يجسب تقسريب الجسواب بالتدوير إلى $G_7=1/6=1/0.00250$ S $G_7=1/6=1/0.00250$

عندما يكون لديك مقاومات موصولة على التفرع وجميع قيمها متساوية، فالمقاومة الكلية تساوي إلى مقاومة أي من المُكونات مقسومة على عدد المُكونات. بالمعنى الأكثر عمومية، تكون المقاومة الكلية للمقاومات في الشكل (12-10) مساوية:

$$R=1/(1/R_1+1/R_2+1/R_3+1/R_4+1/R_5)$$
 : إذا كنت تُفضِّل استخدام الأسس، ستبدو الصيغة على الشكل $R=(R_1^{-1}+R_2^{-1}+R_3^{-1}+R_4^{-1}+R_5^{-1})^{-1}$

إن العمـــل بــصيغة هذه المقاومة مزعج لبعض الأشخاص، ولكنها تُمثّل رياضياً ما قمنا به في المسألة (7-12).

التيار في المقاومات التسلسلية

هـــل استخدمت مصابيح العيد الصغيرة حداً التي تأتي على شكل سلاسل؟ إذا احترق أحد المصابيح، ستنطفئ المجموعة بكاملها. ثم عليك اكتشاف المصباح السيئ واستبداله لتعمل المصابيح مرة ثانية. يعمل كل مـــصباح بجهـــد يقارب 10 V، ويوجد حوالى دزينة مصابيح في السلسلة. تقوم بتوصيل المجموعة كاملة، وتُزوِّد شبكة الكهرباء الرئيسية 120 - V كل مصباح بالكمية الصحيحة من التيار.

في الــدارة التسلــسلية كدارة سلسلة المصابيح، يكون التيار في أي نقطة معطاة نفسه في أي نقطة أخرى. يمكن وصل مقياس الأميتر على التسلسل في نقطة ما من الدارة، وسيُظهِر دائماً القراءة نفسها. يُعتبر ذلك صحيحاً في أي دارة dc تسلسلية، أياً تكن المُكوِّنات الفعلية للدارة وبغض النظر عن امتلاكها أو عدم امتلاكها للمقاومة نفسها.

إذا كانت مقاومات مصابيح السلسلة مختلفة، ستستهلك بعض المصابيح قدرة أكثر من المصابيح الأخرى. في حالة احتراق أحد المصابيح وقصر مغرزها بدلاً من استبداله بمصباح، سيزداد التيار في كامل السلسلة بسبب المقاومة الكلية للسلسلة. سيحبر ذلك المصابيح المتبقية على تحمل تيار كبير جداً. سيحترق لاحقاً مصباح آخر كنتيجة لهذا التيار الزائد. إذا استبدلنا المصباح المحترق بدارة مقصورة أيضاً، سيزداد التيار أكثر. سينطفئ مصباح آخر على الأغلب. سيكون من الحكمة في هذه المرحلة شراء بعض المصابيح الجديدة!

الجهود على المقاومات التسلسلية


يُقــسَّم الجهد في الدارات التسلسلية على المُكوِّنات. المجموع الكلي لفروق الكمون على كل مقاومة يــساوي إلى جهد البطارية أو مُزوِّد الجهد dc. إن ذلك صحيح دائماً ولا مشكلة بكبر أو صغر المقاومات وهل لها أو ليس لها القيمة نفسها.

إذا فكرت بذلك للحظة، فمن السهل رؤية أن ذلك صحيح. انظر إلى المخطط التخطيطي في الشكل (11-12). يمر في كل مقاومة التيار نفسه. يُطبّق على كل مقاومة R_n فرق كمون E_n ويساوي إلى حاصل ضرب التيار بقيمة تلك المقاومة الخاصة. يُماثل الجهد E_n هذا خلايا البطارية الموصولة تسلسلياً، لذا فهي تُحميع مسع بعضها. ماذا لو كان مجموع قيم E_n عبر المقاومات أكبر أو أصغر من مُزوِّد الجهد E_n عندها سيكون في مكان ما "emf خيالية"، مضافة أو مأخوذة من الجهد. ولكن، لن يكون هناك شيء كهذا. لا يمكن أن تنشأ emf من العدم.

انظ رلك بطريقة أخرى. يوضح مقياس الفولت V في الشكل (12-11) جهد البطارية E لأنه حرى وصل المقياس على طرفي البطارية. يُظهر مقياس V أيضاً وببساطة مجموع قيم E_n المطبقة على مجموعة من

المقاومات لأن المقياس موصول عبر مجموعة من المقاومات. يُظهِر المقياس الشيء نفسه إذا كنت تفكر بقياس جهد البطارية E أو بقياس مجموع قيم E عبر الوصل التسلسلي للمقاومات. لذلك، تساوي E إلى مجموع قيم E.

إلها قاعدة أساسية في دارات dc التسلسلية. وتُطبَّق هذه القاعدة أيضاً على دارات ac المتعلقة بالمرافق العامة دائماً تقريباً.

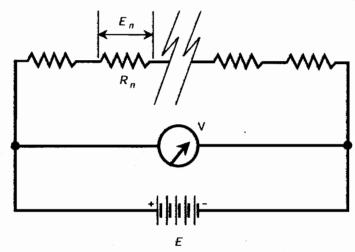

الشكل (12-11): تحليل الجهد في دارة dc تسلسلية. راجع المناقشة الواردة في النص.

كيف تحد الجهد المُطبّق على أي مقاومة حاصة R_n في دارة كالدارة الموضحة في الشكل (I-11)؟ تذكر قانون أوم لإيجاد الجهد: E=IR. الجهد يساوي إلى حاصل ضرب التيار بالمقاومة. تذكر أيضاً أنه عند إجراء الحسابات، يجب عليك استخدام الفولت، والأوم، والأمبير. بمدف إيجاد التيار I في الدارة، تحتاج لمعرفة المقاومة الكلية ومُزوِّد الجهد. إذاً I=E/R. حِدْ أُولاً التيار في كامل الدارة؛ ثم حِدْ الجهد المُطبق على أي مقاومة معينة.

مسألة (12-8)

افتسرض أنسه يوجد في الشكل (12-11) 10 مقاومات. خمس من هذه المقاومات قيمها 10 أوم، والمقاومات المجهد على طرفي كل والمقاومات الخمس المتبقية قيمها 20 أوم. قيمة مُزوِّد الجهد V dc 15. ما هو الجهد على طرفي كل مقاومة من المقاومات ذات القيمة 10 أوم؟ وعبر كل مقاومة من المقاومات ذات القيمة 20 أوم؟

حل (8-12)

أولاً، حـــ المقاومــة الكلــية: Ω 150 = 150 + 100 = 150 Ω . ثم حــ المقاومــة المقاومــة الكلــية: I=E/R=15/150=0.10 المقاومة في المدارة. إذا كانت I=E/R=15/150=0.10 م 10 $I=R_R$ ، إذاً

$$E_n = I(R_n) = 0.10 \times 10 = 1.0 \text{ V}$$

إذا كانت Ω 20 $R_n=20$ ، بالتالي

$$E_n = I(R_n) = 0.10 \times 20 = 2.0 \text{ V}$$

 3×10^{-1} الاختبار لترى إذا كان مجموع هذه الجهود يساوي جهد مُزوِّد الجهد. يوجد 5 مقاومات بحيث يكون جهد كل منها 1.0 V، ومجموع جهودها V 5.0 يوجد أيضاً 5 مقاومات جهد كل منها V 2.0 ومجموع جهودها V 2.0 بالنتيجة مجموع جهود المقاومات العشرة هو V 2.0 V 1.0 V 2.0 V 3.0 V 4.0 V 2.0 V 3.0 V 4.0 V 3.0 V 4.0 V 4.0 V 5.0 V 4.0 V 6.3 V 4.0 V 6.3 V 6.3 V 6.3 V 6.4 V 6.5 V 6.4 V 6.5 V

الجهود على المقاومات التفرعية

تخسيّل الآن مجموعة من مصابيح الزينة الضوئية الموصولة على التفرع. إنها الطريقة المستخدمة للإنارة الخارجية أو للإنارة الداخلية الساطعة. تعلم أن إصلاح مصباح محترق في سلسلة من المصابيح الموصولة على التسلسل. لن يسبب تعطل أحد التفسرع أكثر سهولة من إصلاح مصباح محترق في سلسلة موصولة على التسلسل. لن يسبب تعطل أحد المصابيح إخفاقاً كارثياً للنظام. في الحقيقة، ربما ستنتظر لبرهة قبل أن تلاحظ أن المصباح مطفأ لأن جميع المصابيح الأخرى مضيئة، وسطوعها لا يتغير.

يكون الجهد في الدارة التفرعية، على كل مُكوِّن دائماً نفسه ويساوي دائماً جهد المُزوِّد أو جهد السبطارية. يعتمد التيار المُستحر من كل عنصر على المقاومة الخاصة بذلك الجهاز فقط. بهذا المعنى، تعمل المُكوِّنات في السدارة الموصولة تسلسلياً، حيث يتداخل عمل هذه المُكوِّنات.

إذا تعطل أي فرع من فروع الدارة التفرعية، تبقى الشروط في الفروع الأخرى نفسها. إذا أُضيفت فروع جديدة، مع افتراض أن مُزوِّد الجهد قادر على معالجة الحمل، لا تتأثر الشروط في الفروع الموجودة مسبقاً.

التيارات المارة في المقاومات التفرعية

غُــد إلى المخطـط التخطيطــي في الــشكل (12-12). المقاومة التفرعية الكلية في الدارة هي R. حهــد الــبطارية هــو E. ويُقــاس التيار في الفرع n، الذي يحتوي على المقاومة R_n ، بمقياس الأمبير R_n . ويدعى R_n .

إن بحموع جميع قيم "I في الدارة يساوي التيار الكلي I المُستحَر من المُزوِّد. أي يُقسَّم التيار في الدارة التفرعية، بشكل مشابه للطريقة التي حرى بما تقسيم الجهد في الدارة التسلسلية.

مسألة (12–9)


افترض أن البطارية في الشكل (12-12) تُزوِّد بجهد قيمته V 12. افترض أيضاً أنه يوجد في الدارة التفرعية 12 مقاومة، قيمة كل منها 120 أوم. ما هو التيار الكلى المُستحَر من البطارية؟

حل (9-12)

أولاً، حدُّ المقاومة الكلية. إن ذلك سهل لأن لجميع المقاومات القيمة نفسها. قسِّم 120 $R_n=1$ على

12 لتحصل على R = 10 أوم. وبالتالى نجد التيار I باستخدام قانون أوم:



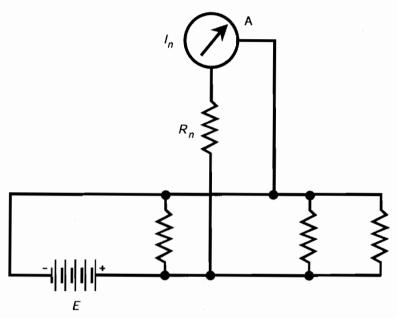

الشكل (12-12): تحليل الجريان على التوازي في الدارة dc.

مسألة (12–10)

إلام سيسشير مقياس الأمبير في الدارة في الشكل (12-12)، إذا كانت قيم المُكوِّنات نفسها القيم الواردة في سيناريو المسألة السابقة؟

حل (12–10)

يـــستلزم ذلك إيجاد التيار في أي فرع معطى. الجهد عبر كل فرع هو 12 فولت؛ 120 $R_n=1$. بالنتيجة يجري إيجاد I_n وهي قراءة مقياس الأمبير بواسطة قانون أوم:

$$I_n = E/R_n = 12/120 = 0.10 \text{ A}$$

دعـــنا نتحقق لنتأكد من أنه بجمع جميع قيم I_n نحصل على التيار الكلي I. يوجد 12 فرعاً متطابقاً، يمر في كل فرع A 0.10 A؛ بالنتيجة، يكون المجموع A 0.10 A 1.2 = 12 A 0.10 والنتيجة محققة.

توزع الاستطاعة في الدارات التسلسلية

دعـــنا نعد الآن إلى الدارات التسلسلية. عند حساب الاستطاعة في دارة تحوي مقاومات على التسلسل، P_n على التسلسل، كـــل ما تحتاجه هو اكتشاف التيار I، المار في الدارة مقدراً بالأمبير. بالنتيجة من السهل حساب الاستطاعة $P_n = I^2 R_n$. مقدرة بالوات، وهي الاستطاعة المبددة بواسطة أي مقاومة قيمتها R_n ، بالأوم اعتماداً على الصيغة $P_n = I^2 R_n$.

تـــساوي الاستطاعة الكلية المبددة في دارة تسلسلية إلى مجموع الواطية المبددة في كل مقاومة. يشبه توزع الاستطاعة في دارة تسلسلية بهذه الطريقة توزع الجهد.

مسألة (12–11)

افترض أنه لدينا دارة تسلسلية بُمُزوِّد 150 V وثلاث مقاومات: $R_1=330~\Omega$ ، و $R_2=680~\Omega$ ، و $R_1=330~\Omega$

حل (12–11)

جدْ التيار المار في الدارة. للقيام بذلك، احسب أولاً المقاومة الكلية. بما أن المقاومات موصولة على التسلسل، فإن المقاومة الكلية هي Ω 1920 = Ω R=330+680+910=1920. بالنتيجة يكون التيار $R=78.1~\mathrm{mA}$

$$P_2 = I^2 R_2 = 0.07813 \times 0.07813 \times 680 = 4.151 \text{ W}$$

يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة، لنحصل على 4.15 W.

توزع الاستطاعة في الدارات التفرعية

 $P=I^2R$ عــند وصل المقاومات على التفرع، يستهلك كل منها استطاعة وفقاً للصيغة نفسها، أي $P=I^2R$ ولكــن، لا يكــون التيار نفسه في كل مقاومة. إن الطريقة الأبسط لإيجاد الاستطاعة P_n المبددة بواسطة مقاومــة قيمــتها R_n هي باستخدام الصيغة $E=I^2$ ، حيث إن $E=I^2$ هو جهد المُزوِّد. يكون جهد كل مقاومة هو جهد المُزوِّد نفسه.

تساوي الاستطاعة الكلية المستهلكة في دارة تفرعية إلى مجموع الواطية المبددة بواسطة المقاومات كل على حدة. وذلك صحيح في الحقيقة بالنسبة لأي دارة dc تحتوي على مقاومات. الطاقة لا تفنى ولا تنشأ من العدم.

مسألة (12-12)

تحتوي دارة على ثلاث مقاومات Ω 22 Ω , R_1 و Ω 47 R_3 , R_3 جميعها موصولة على التفرع عبر جهد $E=3.0~{
m V}$. جد الاستطاعة المبددة بواسطة كل مقاومة.

حل (12–12)

جدْ أولاً E^2 مربع جهد الْمَزوِّد: $P_1 = 9.0/22 = 0.4091~W$ وبالتالي $E^2 = 3.0 \times 3.0 = 9.0$ و $P_2 = 9.0/47 = 0.1915~W$ و $P_3 = 9.0/68 = 0.1324~W$ و $P_2 = 9.0/47 = 0.1915~W$ و بالتدوير إلى $P_3 = 0.13~W$ و $P_3 = 0.13~W$

قوانين كيرشوف

كـــان الفيزيائـــي غوستاف روبيرت كيرشوف (1824–1887) باحثاً ومجرباً في الكهرباء، قبل زمن الراديو، وقبل الإنارة الكهربائية، وقبل فهم كيفية تدفق التيارات الكهربائية.


قانون كيرشوف في التيار

فكر كيرشوف بأن التيار يجب أن يعمل بشكل مشابه للماء في شبكة من الأنابيب، ويجب أن تكون التيارات الواردة إلى نقطة ما هي نفسها التيارات الصادرة عنها. وهذا صحيح بالنسبة لأي نقطة في الدارة، ولا مشكلة في عدد الفروع الواردة أو الصادرة عن النقطة (الشكل (12-13).

في شبكة أنابيب مياه لا يوجد فيها تسرب ولا يُضاف لها أي كمية من الماء، يجب أن يكون العدد الكلي للأمتار المكعبة الواردة مساوياً للعدد الكلي الصادر. لا يمكن أن يتشكل الماء من اللاشيء، ولا يمكن أن يختفي، داخل نظام مغلق من الأنابيب. فكر كيرشوف بأنه يجب أن تتصرف حوامل الشحنة في الدارة لكهربائية بالطريقة نفسها.

مسألة (12–13)

في الشكل (12-13)، افترض أن قيمة كل من المقاومتين الواقعتين أسفل النقطة Z تساوي 100 أوم وأن قيم المقاومات الثلاث أعلى النقطة Z هي 10.0 أوم. التيار المار في كل مقاومة قيمتها 100 أوم يساوي 100 mA 500 أوم، على افتراض أن المتيار موزع بالتساوي؟ وما هو الجهد إذاً على أي من المقاومات 10.0 أوم؟



الشكل (12-13): قانون كيرشوف في التيار . التيار الداخل إلى النقطة Z يساوي إلى التيار الخارج من النقطة Z. في هذه الحالة، $I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$

حل (12–13)


إن التيار الكلي السوارد إلى Z يسساوي A + 500 mA + 500 mA = 1.00 A. ويجب أن ينقسم بالتسساوي على ثلاثية مسسارات للمقاومات 10 أوم. لذلك يكون التيار في أي من هذه المقاومات بالتسساوي على A = 0.333 A= 333 mA أوم: $E = IR = 0.333 \times 10.0 = 3.33 \text{ V}$

قانون كيرشوف في الجهد

يكون مجموع الجهود عند الانتقال في دارة من نقطة ثابتة ما والعودة لهذه النقطة من الجهة المعاكسة، وبأخذ القطبية بالحسبان، دائماً صفراً. يجد بعض القراء هذا الأمر غريباً للوهلة الأولى. يوجد بالتأكيد جهد في مجفف الشعر الكهربائي أو الراديو أو الكمبيوتر! نعم، يوجد جهد بين النقاط المختلفة في الدارة. ولكن، لا يمكن أن يكون لنقطة ما كمون كهربائي بالنسبة لنفسها. إن ذلك بسيط جداً بل إنه بديهي. تكون النقطة في الدارة مقصورة على نفسها دائماً.

ما قاله كيرشوف عندما كتب قانونه في الجهد هو أنه لا يمكن أن يفنى الجهد أو ينشأ من العدم. يجب أن تكون جميع فروق الكمون متوازنة في أي دارة، أياً تكن الدارة معقدة وأياً يكن عدد الفروع الموجودة.

حد بالاعتبار القاعدة التي تعلمتها مسبقاً عن الدارات التسلسلية: تجمع جهود جميع المقاومات للحصول على جهد المُزوِّد. ولكن، تكون قطبية قوى emf عبر المقاومات معاكسة لقطبية البطارية. إن ذلك موضح في الشكل (12-14). إنه أمر دقيق، ولكنه يصبح واضحاً عند رسم دارة تسلسلية بجميع مُكوِّناها، متضمنة البطارية أو مُزوِّد emf آخر بجوار بعضهم البعض، كما في الشكل (12-14).

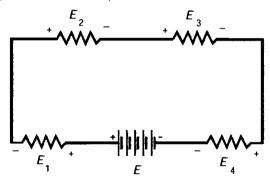

E + EI + E2 + E3 + E4 = 0 الجهد. مجموع الجهود كيرشوف في الجهد. وذلك بأخذ القطبية بالحسبان.

مسألة (12–14)

عُد إلى المخطط في الشكل (12-14). افترض أن قيم المقاومات الأربع هي 50، و60، و70، و80 أوم، وأن التيار المار فيها هو 80، و60 (0.500 A) ما هو جهد المُزوِّد £°.

حل (12–14)

???


امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نحاية الكتاب.

- 1. افترض أنه يتدفق 5.00×10^{17} من حوامل الشحنة الكهربائية عبر نقطة بزمن قدره 1.00×1.00 ما هو الجهد الكهربائي؟
 - V 0.080 (a)
 - V 12.5 (b)
 - V 5.00 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 2. يمكن أيضاً اعتبار الأمبير على أنه
 - (a) أوم بالفولت.
 - (b) أوم بالوات.
 - (c) فولت بالأوم.
 - (d) فولت-أوم.
- 3. افترض وجود مقاومتين في دارة تسلسلية. قيمة إحدى المقاومتين 33 $k\Omega$ (أي 33,000 أو 3.8 \times 10^4 أوم). قيمة المقاومة الأخرى مجهولة. الاستطاعة المبددة بواسطة المقاومة $k\Omega$ 33 تساوي $k\Omega$ 33 ما هو التيار المار في المقاومة المجهولة؟
 - A 0.11 (a)
 - mA 10 (b)
 - mA 0.33 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- 4. إذا كان الجهد عبر مقاومة E (بالفولت) والتيار المار في المقاومة I (بالميلي أمبير)، إذاً تُعطى الاستطاعة P (بالوات) بواسطة الصيغة التالية:
 - P = EI (a)
 - $.P = EI \times 10^{3}$ (b)
 - $.P = EI \times 10^{-3}$ (c)
 - P = E/I (d)

- - (a) سيبقى نفسه.
 - (b) سيزداد.
 - (c) سينقص.
 - (d) سينخفض إلى الصفر.
 - 6. يُميَّز العازل الكهربائي الجيد.
 - (a) بناقليته الممتازة.
 - (b) بناقليته المعقولة.
 - (c) بناقليته الضعيفة.
 - (d) بناقليته المتغيرة.
- 7. افتــرض وحــود مقاومتين في دارة تفرعية. قيمة إحدى المقاومتين 100 أوم. وقيمة المقاومة الأخرى بمجهولة. والاستطاعة المبددة بواسطة المقاومة 100- أوم تساوي 500 mW (أي 0.500 W). ما هو التيار المار في المقاومة المجهولة؟
 - mA 71 (a)
 - A 25 (b)
 - A 200 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 8. يتدفق التيار الاصطلاحي
 - (a) من القطب الموجب إلى القطب السالب.
 - (b) من القطب السالب إلى القطب الموجب.
 - (c) في أي اتحاه، لا يهم.
 - (d) لا مكان؛ التيار لا يتدفق.
- 9. افتـــرض أن دارة تحوي مقاومة 620 أوم وأن التيار المار في هذه الدارة 50.0 mA. ما هو جهد هذه المقاومة؟
 - kV 12.4 (a)
 - V 31.0 (b)

- $V 10^{-5} \times 8.06$ (c)
- (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- 10. أي من التالي لا يمكن اعتباره حامل شحنة كهربائية؟
 - (a) النيترون.
 - (b) الإلكترون.
 - (c) الثقب.
 - (d) الأيون.

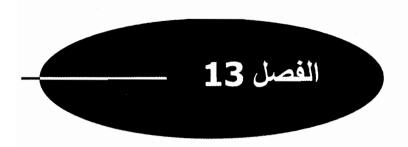

التيار المتناوب

عكبن التعبير عن التيار المستمر بدلالة متحولين: القطبية (أو الاتحاه) والسعة. إن التيار المتناوب (ac) اكتسر تعقب يداً من التيار المستمر. حيث يوجد متحولات إضافية: وهي الدور (ومقلوبه، التردد)، والشكل الموجى، والطور.


تعريف التيار المتناوب

التسيار المتناوب هو تيار له اتجاه أو قطبية، تبقى نفسها خلال مدة طويلة من الزمن. تتدفق حوامل السشحنة دائمًا بالاتجاه نفسه في الدارة بالرغم من إمكانية تغيّر السعة؛ إمكانية تقلب عدد الأمبيرات أو الفولتات أو الواتات. تنعكس القطبية في ac بشكل متكرر.

الدور

يتكرر الستابع الرياضي للسعة بدلالة الزمن في موجة ac الدورية، وهذا النوع من الأمواج هو ما سنناقسته في هدف الفصل، بشكل دقيق ولا نحائي؛ أي يتكرر النموذج نفسه بشكل لا نحائي. الدور هو الطول الزمني بين تكرار واحد للنموذج أو لدورة واحدة للموجة، والنموذج اللاحق أو الدورة اللاحقة. يوضح الشكل (1-13) دور موجة ac بسيطة.

يمكن أن يتراوح دور الموحة نظرياً بين حزء صغير من الثانية وعدة قرون. تُقاس أدوار بعض الحقول المغنطيسيية (EM) بحرزء من كادرليون حزء من الثانية أو أقل. يقوم الحقل المغنطيسي الذي يأسر هذه الجُسيمات الجُسيمات المُسيمات المشحونة بعكس اتجاه هذه الجُسيمات خلال أدوار تُقاس بالسنوات. يُرمز للدور، عند قياسه بالثواني، بالرمز T.

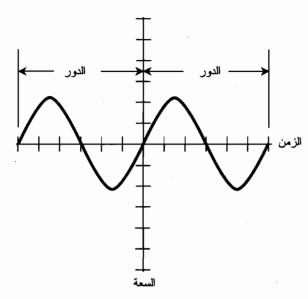

الشكل (13-1): موجة جيبية. الدور هو الطول الزمني اللازم لإكمال دورة واحدة.

التردد

إن تردد الموحة الذي يُرمز له f هو مقلوب الدور. أي f = 1/T و f = 1/T. حرى تحديد التردد سابقاً (قبل 1970)، بعدد الدورات بالثانية، واختصاراً cps. وحرى التعبير عن الترددات العالية بالكيلو دورة أو مسيغا دورة أو جيغا دورة ، التُمثّل آلاف أو ملايين أو بلايين الدورات بالثانية. هذه الأيام، تُعرف الوحدة القياسية للتردد بالهرتز، واختصاراً Hz = 1 cps. و Hz = 10 cps و Hz = 10 القياسية للتردد بالهرتز، واختصاراً Hz = 1 cps و Hz = 10 cps Hz = 10 cps و Hz = 10 cps Hz =

مسألة (13-1)

يبلغ دور موحة حيبية 5.000×10^{-6} . ما هو التردد بالهرتز؟ بالكيلو هرتز؟ بالميغا هرتز؟ ملغ هرتز؟ ملغ هرتز؟ ملغ الميغا هرتز؟ ما هو التردد بالهرتز؟ بالميغا هرتز؟ ما هو التردد بالهرتز؟ بالميغا هرتز؟ بالميغا هرتز؟ ما هو التردد بالهرتز؟ بالميغا هرتز؟ بالميغا ميغا هرتز؟ بالميغا هرتز؟

أولاً، حِدْ التردد $f_{
m Hz}$ مُقدَّراً بالهرتز وذلك بأخذ مقلوب الدور مُقدراً بالثواني:

$$f_{\rm Hz} = 1/(5.000 \times 10^{-6}) = 2.000 \times 10^{5} \,\rm Hz$$

ثم قسنّم على 1,000 أو 1,000 للحصول على التردد مُقدَّراً بالكيلو هر تز: $f_{\rm kHz}=f_{\rm Hz}/10^3=2.000\times 10^5/10^3=200.0~{\rm kHz}$ قسنّم أخيراً على 1,000 أو 10 للحصول على التردد $f_{\rm kHz}=f_{\rm kHz}/10^3=200.0/10^3=0.2000~{\rm MHz}$ $f_{\rm kHz}=f_{\rm kHz}/10^3=200.0/10^3=0.2000~{\rm MHz}$

الأشكال الموجية

إذا رسمـــت الجهد أو التيار اللحظي كتابع للزّمن في نظام ac، ستحصل على شكل موجي. يمكن أن تظهر التيارات المتناوبة بأشكال موجية متنوعة ولا نحائية. وهذه أبسط الأشكال الموجية.

الموجة الجيبية

للتيار المتناوب بشكله الأفقي الصرف طبيعة جيبية أو موجة جيبية. الشكل الموجي الموضح في الشكل (1-13) هو موجة جيبية. أي موجة على مُكوِّن ترددو واحد تكون على شكل موجة جيبية كاملة. وتحتوي أي موجة تيار جيبية كاملة على مُكوِّن ترددي ومُكوِّن ترددي واحد فقط.


عملياً، قد تكون الموجة قريبة من الموجة الجيبية بحيث تبدو على راسم الاهتزاز وكأنما تابع حيبي تماماً بينما توجد في الحقيقة آثار لترددات أخرى. يكون عدم الكمال الذي نراه عادةً صغيراً جداً. تُزوِّد شبكة ac الرئيسية في الولايات المتحدة بتيار ذي موجة حيبية كاملة تقريباً، بتردد 60 Hz. ولكن يوجد انحرافات خفيفة.

الموجة المربعة

ســـتبدو الموجة المربعة الكاملة نظرياً على راسم الاهتزاز كزوج من الخطوط المُنقَّطة المتوازية، وتكون قطبـــية أحد الخطوط موجبة وقطبية الخط الآخر سالبة (الشكل (13-2-أ)). يمكن في الحياة الحقيقية عادةً رؤية الانتقالات كخطوط عامودية (انظر للشكل (13-2-ب)).

قد يكون للموحة المربعة قمم موجبة وقمم سالبة متساوية. وبالتالي تكون السعة المطلقة للموحة ثابتة $\frac{1}{2}$ استوى استطاعة أو تيار أو جهد معين. تكون السعة لمدة نصف الزمن مساوية $\frac{1}{2}$ ولنصف الزمن الآخر مساوية $\frac{1}{2}$ فولت أو أمبير أو وات.

تكون بعض الموجات المربعة غير متناظرة، حيث تكون طويلة القمم الموجبة والقمم السالبة مختلفة. إذا كانت الفترة الزمنية التي تكون الطويلة فيها موجبة تختلف عن الفترة الزمنية التي تكون الطويلة فيها سالبة، فإن الموجة ليست موجة مربعة حقيقة ولكن توصف بالمصطلح الأكثر عمومية أي الموجة المستطلة.

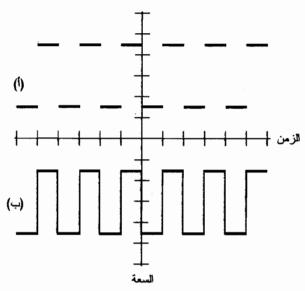

الشكل (13-2): (أ) موجة مربعة كاملة نظرياً. (ب) الإظهار الأكثر شيوعاً.

أمواج سن المنشار

تنعكس قطبية بعض أمواج ac بمعدلات ثابتة ولكن غير لحظية. يُشير ميل مستقيم السعة بدلالة الزمن لمدى سرعة تغيّر الطويلة. تُدعى هذه الأمواج بأمواج سن المنشار بسبب مظهرها.


يوضـــع الــشكل (13–3) شكلاً واحداً لموجة سن المنشار. إن الانتقال ذا الميل الموجب (الصعود) شديد الانحدار حداً، كما في الموجة المربعة، ولكنّ الانتقال ذا الميل السالب (الهبوط أو الانحدار) متدرج. إن دور الموجة هو الزمن بين نقطتين في موضعين متطابقين على نبضتين متتاليتين.

الــشكل الآخر لموجة سن المنشار هو شكل معاكس للشكل السابق، بميل تدريجي للانتقال الموجب ومــيل عامودي للانتقال السالب. يُدعى هذا النمط من الأمواج في بعض الأحيان بالموجة الخطية (ramp) (الشكل (13-4)). يُستخدم هذا الشكل الموجي للمسح في أنبوب الأشعة المهبطية (CRT) في مجموعات التلفاز وراسم الاهتزاز.


يمكن أن يأخذ ميل الصعود والانحدار لأمواج سن المنشار عدداً لا نهائياً من الأشكال المحتلفة. يوضح السشكل (13-5) أحد هذه الأمثلة. إن الانتقال ذا الميل الموجب في هذه الحالة هو نفسه الانتقال ذو الميل السالب. إنها موجة مثلثية.

مسألة (13-2)

افترض أن كل تدريجة أفقية في الشكل (13-5) تُمثّل 1.0 مايكرو ثانية (1.0 μ s أو 1.0 \times $^{-6}$ s). ما هو دور الموجة المثلثية؟ ما هو ترددها؟

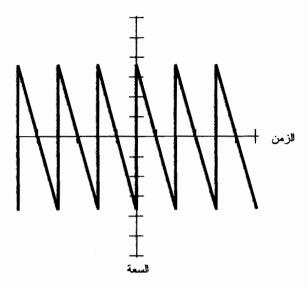


الشكل (13-3): موجة سن منشار بصعود سريع وهبوط بطيء.

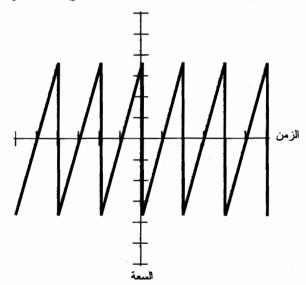

الشكل (13-4): موجة سن منشار بصعود بطيء وانحدار سريع، وتُدعى أيضاً موجة ramp.

حل (13–2)

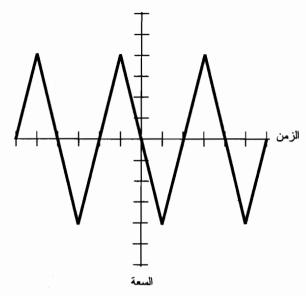

الشكل (13-5): موجة مثلثية.


أجزاء الدورة


قـــستم العلماء والمهندسون دورة ac إلى أجزاء أصغر للتحليل والمراجعة. يمكن تشبيه الدورة الكاملة بدورة واحدة حول دائرة.

الأمواج الجيبية كحركة دائرية


افترض أنك تُدوِّر حيطاً في نهايته كرة متألقة بشكل دائري بمعدل دورة بالثانية. سترسم الكرة إذاً دائرة في الفضاء (الشكل (13-6-أ)). افترض أنك تُدوِّر الكرة بشكل دائري بحيث تبقى دائماً في المستوى نفسه؛ أي يقع مسارها في مستوى أفقي. تخيل أنك تقوم بذلك في قاعة ألعاب رياضية (جمباز) مظلمة. إذا كان أحد الأصدقاء يقف بعيداً وعيناه أو عيناها في مستوى مسار الكرة، فماذا سيرى صديقك؟ سيرى فقط الكرة المتألقة، تمتز حيئة وذهاباً. تبدو الكرة وكألها تنتقل باتجاه اليمين، تتباطأ، ثم تعكس اتجاهها، مباشرة من حديد باتجاه اليسار (انظر للشكل (13-6-ب)). ثم تنتقل أسرع وأسرع ثم تتباطأ ثانية، لتصل إلى نقطة البداية في أقصى اليسار، حيث تبدأ بالدوران من حديد. يستمر ذلك بتردد Hz 1 أو دورة كاملة بالثانية، لأنك تُدوِّر الكرة بمعدل دورة بالثانية.

إذا رسمت موضع الكرة كما يراها صديقك بدلالة الزمن، ستكون النتيجة موجة جيبية (الشكل (7-13)). لهـذه المـوجة الشكل المميّز نفسه لجميع الموجات الجيبية. تُوصف الموجة الجيبية القياسية أو $y = a \sin bx$ الأساسية بالـتابع الرياضي $y = a \sin bx$ في مستوى الإحداثيات (x, y). والشكل العام هو $y = a \sin bx$ حيث إن $y = a \sin bx$ عدديان حقيقيان.






الشكل (13-6): تدوير كرة معلقة بخيط. (أ) كما تُرى من الأعلى؛ (ب) كما تُرى عن بعد في مستوى تحريك الكرة.

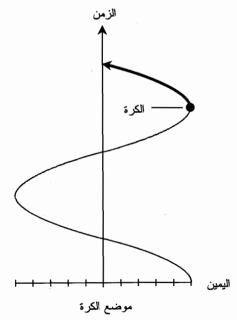

الشكل (13-7): موضع الكرة كتابع للزمن كما تُرى عند النظر إليها بشكل جانبي.

لدرجات

إن إحدى طسرق تحديد أجزاء دورة ac هي بتقسيمها إلى 360 جزءًا متساويًا حيث تُدعى هذه الأجراء بالسدرجات، ويُرمز لها ° أو deg (ولكن لا مانع من كتابة الكلمة كاملة). تُسند القيمة 0° إلى المنقطة من الدورة التي تكون الطويلة فيها صفراً ويكون الانتقال موجبًا. تُعطى النقطة نفسها من الدورة اللاحقة القيمة °360، تُعطى نقطة المنتصف بين النقطتين السابقتين القيمة °180، وربع الدورة °90، وثمن الدورة °45. ويوضح الشكل (13-8) ذلك.

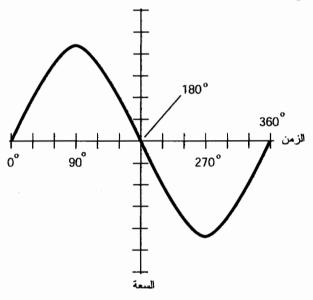

الشكل (13-8): يمكن تقسيم دورة الموجة إلى °360 درجة.

الراديان

الطريقة الأخرى لتحديد أجزاء دورة ac هي بتقسيمها إلى 2π أو 6.2832 جزءاً متساوياً. إنه عدد الراديان الموجود على محيط دائرة واحدة. يساوي الراديان الواحد والذي يُرمز له rad (ويمكن كتابة الكلمة كاملة)، حوالى 57.296. يستخدم الفيزيائيون الراديان أكثر من الدرجة في معظم الحالات عند التحدث عن أجزاء دورة ac.

يُقــاس تردد موجة ac في بعض الأحيان بالراديان بالثانية (rad/s) بدلاً من الهرتز (دورة بالثانية). إن التــردد الزاوي للموجة، مُقدراً بالراديان بالثانية، يساوي 2π التردد بالهرتز وذلك بسبب وحود 2π راديان في الدورة الكاملة 360°. يُرمز للتردد الزاوي بالحرف اللاتيني الصغير المائل أوميغا (ω).

مسألة (13–3)

ما هو التردد الزاوي لتيار ac المنـــزلي؟ افترض أن تردد شبكة ac العامة 60.0 Hz.

حل (3-13)

اضـــرب التردد المُقدَّر بالهرتز بالقيمة 2π . إذا اعتبرت أن 2π تساوي القيمة 6.2832، يكون التردد الزاوي عندها

$$\omega = 6.2832 \times 60.0 = 376.992 \text{ rad/s}$$

يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى rad/s 377 لأن بيانات الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة فقط.

مسألة (13-4)

يبلغ التردد الزاوي لموجة معينة 3.8865 × 10⁵ rad/s. ما هو التردد بالكيلوهرتز؟ عُبر عن الجواب بثلاثة أرقام هامة.

حل (13–4)

لحل ذلك، حدُّ أولاً التردد بالهرتز. يستلزم ذلك حساب التردد الزاوي بالراديان بالثانية وذلك بالتقسيم على $f_{
m Hz}$

$$f_{\rm Hz} = (3.8865 \times 10^5)/6.2832$$

 $= 6.1855 \times 10^4 \,\mathrm{Hz}$

للحصول على التردد بالكيلو هرتز، قسِّم على 10³، ثم قرِّب النتيجة بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة:

$$f_{\rm kHz} = 6.1855 \times 10^4 / 10^3$$

 $= 61.855 \text{ kHz} \approx 61.9 \text{ kHz}$

السعة

عكن أن تُدعى السعة أيضاً بالطويلة أو المستوى أو القوة أو الشدة. يمكن تحديد سعة موجة ac بالأمبير (للتيار)، أو الفولت (للجهد)، أو الوات (للاستطاعة).

السعة الآنية

الـــسعة الآنــية لموجة ac هي الجهد أو التيار أو الاستطاعة في لحظة زمنية معينة. وتتغير هذه السعة باطـــراد. يعـــتمد مدى تغيّر السعة الآنية على الشكل الموجي. تُمثّل السعات بنقاط فريدة على منحنيات الموجة.

السعة المتوسطة

الـــسعة المتوسطة لمــوجة ac هـــي المتوسط الرياضي (أو الوسطي) للجهد الآني أو التيار الآني أو الاستطاعة الآنية مقدرة خلال دورة موجية واحدة فقط أو خلال عدد من الدورات الموجية. تكون السعة المتوسطة لموجة ac حيبية تماماً صفراً. وينطبق الأمر نفسه على موجة ac المربعة أو الموجة المثلثية. لا يشكل

ذلك الحالة العامة بالنسبة لأمواج سن المنشار. يمكنك أن تأخذ فكرة عن سبب صحة هذه المسائل من خلال النظر بإمعان للأشكال الموجية الموضحة في الأشكال من (13-1) إلى (13-5). إذا كنت تعرف حساب التفاضل والتكامل، فإنك تعرف أن السعة المتوسطة هي تكامل الشكل الموجى على طول موجة كاملة.

سعة القمة


سعة القمة لموجة ac هي المدى الأعظم، الموجب أو السالب، الذي تبلغه السعة الآنية. تكون سعات القمة الموجبة والسالبة للعديد من الأمواج نفسها. ولكن تختلف هذه السعات في بعض الأحيان. يوضح السكل (13-9) مثالاً لموجة تكون فيها سعة القمة الموجبة مساوية لسعة القمة السالبة. ويوضح الشكل (13-10) موجة تكون فيها سعات القمة الموجبة والسالبة مختلفة.

السعة من القمة - إلى - القمة


السسعة من القمة – إلى – القمة (pk - pk) لموجة هي الفرق الصافي بين سعة القمة الموجبة وسعة القمسة السالبة (الشكل (11-11)). ونقول ذلك بطريقة أخرى إن السعة من القمة – إلى – القمة تساوي محموع سعة القمة الموجبة والقيمة المطلقة لسعة القمة السالبة.

تُعتبر السعة من القمة – إلى – القمة طريقة للتعبير عن ''تأرجح'' مستوى الموجة أثناء الدورة.


تكون السعة من القمة - إلى - القمة في العديد من الموجات مساوية لضعفي سعة القمة. وهي الحالة التي تكون فيها السعتان الموجبة والسالبة متساويتين.

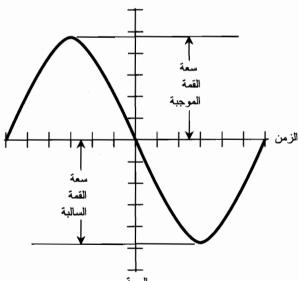

الشكل (13-9): سعتا القمتين الموجبة والسالبة. السعتان متساويتان في هذه الحالة.

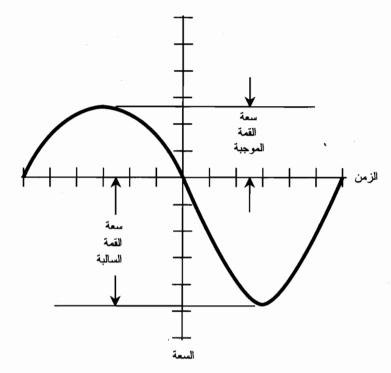

الشكل (13-10): موجة تختلف فيها سعة القمة الموجبة عن سعة القمة السالبة.

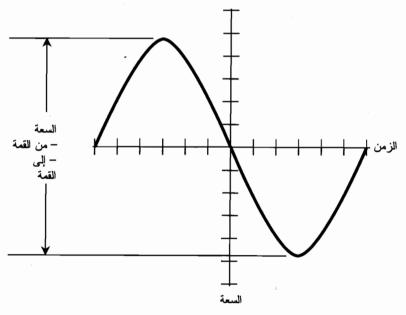

الشكل (13-11): سعة من القمة - إلى - القمة.

الجذر التربيعي لمتوسط مربع السعة

في كـــثير مـــن الأحوال يكون من الضروري التعبير عن السعة الفعالة لموجة ac. والسعة الفعّالة هي الجهـــد أو التيار أو الاستطاعة التي سينتجها مُزوِّد dc والتي يكون لها التأثير العام نفسه في النظام أو الدارة الحقيقية. عندما نقول أن جهد المخرج في الجدار V117 فإننا نعني 117 فولتاً فعّالاً. يُدعى الشكل الأكثر شيوعاً لمستويات ac الفعالة بالجذر التربيعي لمتوسط مربع القيمة أو rms.

تعيني عبارة الجذر التربيعي لمتوسط المربع أنه يجري "معالجة" الشكل الموجي رياضياً بحساب الجذر التربيعي لمتوسط مربع جميع قيمه الآنية. تختلف سعة rms عن السعة المتوسطة. في الموجة الجيبية الكاملة، تساوي قيمة pk – pk بشكل معاكس، وتساوي قيمة السعة القمة أو 0.354 أضعاف قيمة السعة pk – pk. بشكل معاكس، تسساوي قيمة سعة القمة 1.414 أضعاف قيمة rms، وتساوي pk–pk أضعاف قيمة rms. يجري عادةً اقتباس أرقام rms من مُزوِّدات جهد الموجة الجيبية الكاملة، كجهد الشبكة العامة أو من الجهد الفعال لإشارات الراديو.

تكون قيمة rms بالنسبة لموحة مربعة كاملة، مساوية لقيمة القمة، وتساوي قيمة pk-pk ضعفي قيمة rms وضعفي قيمة rms وضعفي قيمة القوة. بالنسبة لأمواج سن المنشار والأمواج غير المنتظمة، تعتمد العلاقة بين قيمة rms وقيمة القمة على دقة شكل الموحة. لا تكون قيمة rms أكبر من قيمة القمة في أي شكل موجى.

Dc المُركَّب

قـــد يكون للموجة في بعض الأحيان مُركّبات ac وdc. المثال الأبسط لُمركّبات ac/dc بوصل مُزوِّد ac ac، كبطارية، على التسلسل مع مُزوِّد ac، كما في الشبكة العامة.


يمكن أن يكون مع أي موجة ac مُركّبة dc. إذا تجاوزت مُركّبة dc قيمة قمة موجة ac، سينجم عنها تأرجع أو خفقان موجة dc. سيحدث ذلك مثلاً، إذا تم وصل مُزوّد dc قيمته V-200 على التسلسل منع خرْج الشبكة العامة. سيظهر خفقان موجة dc بقيمة 200 V ولكن بقيم آنية كبيرة وصغيرة. يوضح الشكل (13-12) الشكل الموجى لهذه الحالة.

مسألة (13–5)

يبلغ قياس السعة pk-pk لموجة ac حيبية 60 V. مع العلم أنه لا يوجد أي مُركّبة dc. ما هو جهد القمة؟

حل (5-13) حل

يكون جهد القمة في هذه الحالة مساوياً تماماً إلى نصف قيمة جهد قمة - إلى - قمة، أو V pk 30. نصف القمم 30 V+ النصف 30 V-.

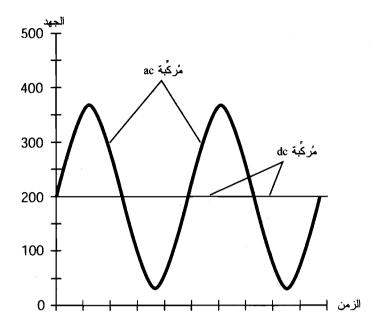

الشكل (13-12): موجة ac/dc مُركبة من 117 vms موصولة على التسلسل مع 4200 - +200 - +200

مسألة (13-6)

افترض أنه حرى تركيب مُركَّبة dc قيمتها V+10 على الموجة الجيبية الموصوفة في المسألة (13–5). ما هو جهد القمة؟

حل (13–6)

V يمكن الإحابة عن هذا السؤال ببساطة، وذلك V ختلاف القيم المطلقة لجهود القمة الموجبة والسسالية. في حالة المسألة (13–5)، القمة الموجبة V والقمة السالبة V وبالتالي فإن القسيم المطلقة متساوية. ولكن، عند تركيب مُركّبة V فيمتها V +10 على الموجة، يتغيّر كل من حهد القمة الموجبة والسالبة بمقدار V +10. لذلك يصبح جهد القمة الموجب V +40، ويصبح جهد القمة السالب V -20.


زاوية الطور

زاوية الطور هي تعبير عن الإزاحة بين موجتين تردداهما متطابقان. يوجد طرق متنوعة لتحديد ذلك. يجري التعسير عن زوايا الطور عادةً بقيم مثل ϕ بحيث تكون ϕ > ϕ > ϕ 0. وهذا المجال بالراديان ϕ 0 > ϕ 1. مستسمع مسن حين لآخر عن زوايا طور محددة وفق المجال ϕ 180 + ϕ > ϕ 1-. وهذا المجال بالراديان ϕ 180 + ϕ 2 - ϕ 3. يمكن فقط تحديد زاوية الطور في زوج من الأمواج ذات الترددات المتماثلة. إذا اختلفت الترددات، يختلف الطور من لحظة إلى لحظة ولا يمكن الإشارة له بعدد محدد.

توافق الطور

يعيني توافق الطور أن الموجتين تبدآن في اللحظة نفسها تماماً. إلهما "منسجمتان". يوضح الشكل (13-13) موجتين لهما سعات مختلفة. (إذا كانت السعات متماثلة سترى موجة واحدة فقط). يكون فرق الطور في هذه الحالة 00.

إذا كانــت الموجــتان متوافقــتين بالطور، فإن سعة قمة الموجة الناتجة، والتي ستكون أيضاً موجة جيبــية، مساوية لمجموع سعات القمة لتركيب الموجتين. ويكون طور الموجة الناتجة هو نفسه طور الأمواج المُركّبة.

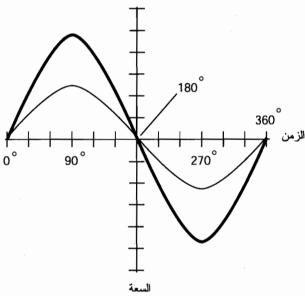


الشكل (13-13): موجتان جيبيتان متوافقتان بالطور.

تعاكس الطور

يقال عن موحتين إنهما متعاكستان بالطور عندما تبدأ الموجتان الجيبيتان بتباعد مقداره °180 تماماً. إن ذلك موضح في رسوم الشكل (13–14).

إذا كـــان لموجتين حيبيتين السعات نفسها وكانتا متعاكستين بالطور، فإنهما تُلغيان بعضهما البعض لأن السعات الآنية للموجتين متساويتان ومتعاكستان في كل لحظة من الزمن.

إذا كان لموحتين حيبيتين سعات مختلفة وكانتا متعاكستين بالطور، فإن قيمة قمة الموحة الناتجة، وهي مــوحة حيبية، تساوي إلى الفرق بين قيم قمم الموحتين المركبتين. ويكون طور الموحة الناتجة مساوياً طور أقوى الموحتين المركبتين.

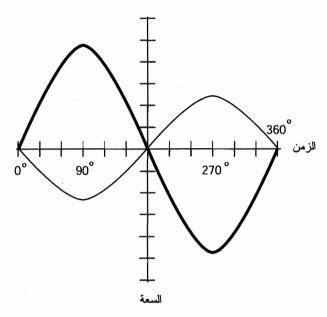

الشكل (13-14): موجتان جيبيتان متعاكستان بالطور.

الطور المرشد


افترض أنه يوجد موجتان جيبيتان، الموجة X والموجة Y، وافترض أن تردداتهما متطابقة. إذا بدأت الموجة X قبل الموجة Y بجزء من الدورة، يُقال عندها إذاً عن الموجة X أنها مرشدة للموجة Y بالطور. ليكون ذلك صحيحاً، يجب أن تبدأ X دورتها قبل Y بطور أقل من (180°) (الشكل (180°)) الموجة X ترشد الموجة Y بمقدار (180°) عكن أن يكون الفرق في الطور مساوياً أي عدد أكبر من (180°) ولكن أصغر من (180°) ولكن لا يتضمنهما.

يجري في بعض الأحيان التعبير عن الطور المرشد بزاوية الطور ϕ بحيث إن 0° $< \phi < +180^{\circ}$. وبالراديان $\pi/2$ rad الموجة X فإننا نعني أن الموجة X ترشد الموجة X بطور $\pi/2$ rad بالنسبة للموجة $\pi/2$ بطور $\pi/2$ rad بطور $\pi/2$ rad بالنسبة للموجة $\pi/2$ بطور $\pi/2$ rad بالنسبة للموجة $\pi/2$ بطور $\pi/2$ rad بالنسبة للموجة $\pi/2$ بطور $\pi/2$ بالنسبة للموجة $\pi/2$ بطور $\pi/2$ بالنسبة للموجة $\pi/2$ بالنسبة للموجة للم

طور التأخير

افترض أن الموجة X باشرت دورتها بعد الموجة Y بطور أكبر من °180 ولكن أصغر من °360، من الأسهل في هذه الحالة، تخيل أن الموجة X قد بدأت دورتها بعد الموجة Y بقيمة ما تقع بين °0 و°180 ولكن Y تتخمنهما. المسوجة X موجة متأخرة عن الموجة Y. الشكل (13–16) يظهر أن الموجة X متأخرة عن الموجة Y بمقدار °90. يمكن أن يكون الفرق في الطور مساوياً أي عدد بين °0 و 180° ولكن Y يتضمنهما.


يجري في بعض الأحيان التعبير عن طور التأخير بزاوية سالبة ϕ بحيث تكون $\phi < 0^\circ$ - 180°-. وبالراديان $-\pi < \phi < 0$ النسبة للموحة X فإننا نعني أن الموحة X متأخرة بالطور عن الموحة X بقدار $+\infty$ بقدار 45°.

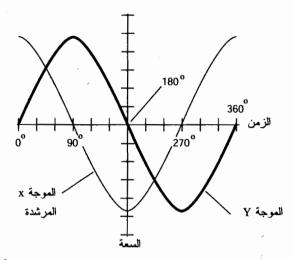

الشكل (13-15): الموجة X ترشد الموجة Y بطور °90.

التمثيلات الشعاعية للطور

إذا كانت الموجة الجيبية X مرشدة للموجة الجيبية Y بطور x درجة، يمكن إذاً رسمها كأشعة، بواسطة شعاع X موجه x درجة بعكس عقارب الساعة عن الشعاع Y. إذا كانت الموجة X متأخرة عن الموجة Y بناوية Y بناوية Y بناوية Y بناوية Y بناوية Y بناوية Y بناطور، تتراكب أشعتهما، أما إذا كانت الموجتان متعاكستين بالطور، يتجه الشعاعان باتجاهات متعاكسة تماماً.

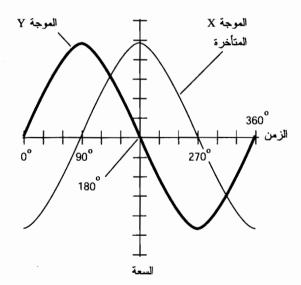

الشكل (13-16): الموجة X المتأخرة بالطور 90° عن الموجة Y.

يوضـــ الــشكل (13–17) أربع علاقات للطور بين الأمواج X وY. تساوي سعة الموجة X دائماً ضــعفي ســعة المــوجة Y، وبالتالي الشعاع X أطول بمرتين من الشعاع Y. في القسم أ، الموجتان X وY متوافقـــتان بالطــور. في القـــم ب، ترشد الموجة X الموجة Y بطور 00. في القسم ج، الموجتان X وY متعاكستان 00 بالطور. في القسم د، تتأخر الموجة X عن الموجة Y بمقدار 00.

تــــدور الأشـــعة في جميع الحالات بعكس عقارب الساعة بمعدل دائرة كاملة واحدة بدورة الموحة. رياضـــياً، يجـــري التعبير عن الموحة الجيبية بشعاع يدور ويدور ككرة مربوطة بخيط وتقوم بتدويرها حول رأسك.

تبقى طويلة شعاع الموحة الجيبية ثابتة دائماً. إذا لم يكن الشكل الموجي حيبياً، تكون طويلة الشعاع أكبر في بعض الاتجاهات الأخرى. كما تتوقع يوجد عدد لا نهائي من الحالات المختلفة في هذا الموضوع، ويمكن أن يكون بعض هذه الحالات معقداً.

مسألة (13-7)

افتسرض وجود ثلاث موحات X، وY، وZ. ترشد الموحة X الموجة Y بطور 0.5000. ترشد الموجة X الموجة X الموجة X بثمن دورة تماماً. بكم درجة ترشد الموجة X ال

حل (7-13) حا

لحـــل هـــذه المــسألة، دعنا نحول جميع قياسات زوايا الطور إلى درجات، يساوي الراديان تقريباً (57.29 من 0.5000 rad = 57.296 مُقرِّباً الجواب إلى أربعة أرقام (مُقرِّباً الجواب إلى أربعة أرقام هامـــة). ثمـــن الدورة يساوي 45.00° (أي 8.000%). لذلك يجري جمع زوايا الطور، أي أن الموجة X ترشد الموجة Z بمقدار 45.00° + 28.65° أو 73.65°.


مسألة (13–8)

افتــرض وجــود ثــلاث موجات X، وY، وZ. الموجة X ترشد الموجة Y بمقدار 0.5000 المــوجة Y الموجة Z أو تتأخر عن الموجة Z بثمن دورة تماماً. بكم درجة ترشد الموجة X الموجة Z أو تتأخر عنها؟

حل (13–8)

الفرق في الطور بين X و Y في هذه المسألة هو نفسه في المسألة السابقة، أي $^{\circ}$ 28.65. الفرق بين Y و Z نفسسه أيسضاً، ولكن بالاتجاه المعاكس. تتأخر الموجة Y عن الموجة Z بطور $^{\circ}$ 45.00-، وهذا يُماثل قولسنا إن المسوجة Y ترشد المسوجة Z بطسور $^{\circ}$ 45.00-، لذلك الموجة X ترشد الموجة Z بطور $^{\circ}$ 45.00-)، والسذي يكافئ $^{\circ}$ 45.00-45.00 أو $^{\circ}$ 528.65- الأفضل في هذه الحالة أن نقول إن الموجة Z متأخرة عن الموجة Z بطور $^{\circ}$ 6.35-61 أو أن الموجة Z مرشدة للموجة Z بطور Z6.35-61 أو أن الموجة Z

كما ترى، قد تكون علاقات الطور مربكة. تحدث الحالة نفسها عندما نتحدث عن الأعداد السالبة. أي الأعداد تكون أكبر؟ يعتمد ذلك على نقطة المراقبة. إذا كان رسم صور الأمواج يساعدك على التفكير بالطور فارسمها.

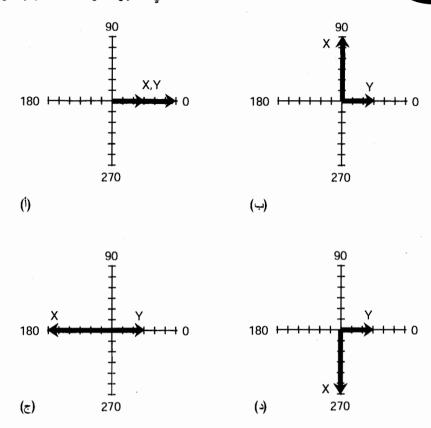

الشكل (13–17): التمثيلات الشعاعية للطور. (أ) الموجتان X و Y متفقتان بالطور Y (ب) الموجة X ترشد الموجة Y بطور 90 درجة Y بطور Y بطور 90 درجة. (د) الموجة Y نتأخر عن الموجة Y بطور 90 درجة.


امتحان موجز



عدد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أحبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نهاية الكتاب.


- 1. كم راديان تقريباً موجود في ربع دورة؟
 - 0.7854 (a)
 - 1.571 (b)
 - 3.142 (c)
 - 6.284 (d)

- 2. عد إلى الشكل (13–18). افترض أن كل تدريجة أفقية تُمثّل (s) 1.0 ns (1.0 × 10⁻⁹ s) عد إلى الشكل (1.0 × 10⁻¹). ما هو جهد rms التقريبي؟ افترض أن الموجة جيبية.
 - mV 4.8 (a)
 - mV 9.6 (b)
 - mV 3.4 (c)
 - mV 6.8 (d)
- ق المــوحة الموضحة في الشكل (13-18)، مع اعتبار خصائص المسألة السابقة نفسها، ما هو التردد التقريبي لهذه الموحة؟
 - MHz 330 (a)
 - MHz 660 (b)
 - rad/s $10^9 \times 4.1$ (c)
 - (d) لا يمكن تحديد التردد من هذه المعلومات.
- 4. في المــوحة الموضحة في الشكل (13-18)، ما هو الجزء من الدورة، بالدرجات، الذي تُمثّله تدريجة أفقية واحدة؟
 - 60 (a)
 - 90 (b)
 - 120 (c)
 - 180 (d)

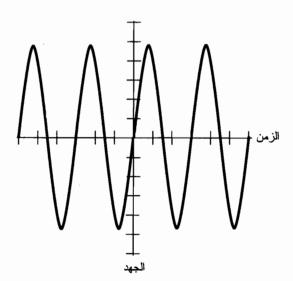

الشكل (13-18): توضيح لأسئلة الامتحان الموجز 2، و3، و4.

- 5. يسبلغ التيار الآني الأعظم لموحة dc متقلبة خلال بضع دورات 4543. ويبلغ التيار الآني الأصغر
 5. يسبلغ التيار الآني الأعظم لموحة dc متقلبة خلال بضع دورات أيضاً. ما هو التيار من القمة إلى القمة لهذه الموحة؟
 - mA 438 (a)
 - mA 648 (b)
 - mA 543 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- فيلغ جهد pk pk لوحة مربعة V 5.50 للوحة موحة ac، ولكن لها مُركّبة dc قيمتها V +1.00 .
 ما هو الجهد الآني؟
 - (a) نحتاج لمزيد من المعلومات للإحابة عن هذا السؤال.
 - +V 3.25 (b)
 - -V 1.25 (c)
 - +V 1.00 (d)
 - 7. بأخذ حالة السؤال السابق، ما هو الجهد المتوسط؟
 - (a) نحتاج لمزيد من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال.
 - +V 3.25 (b)
 - -V 1.25 (c)
 - +V 1.00 (d)
- 8. لنفترض وجود موجتين حيبيتين تردداهما متطابقة وبين شعاعيهما زاوية قائمة. ما هو الفرق في الطور؟
 - (a) نحتاج لمزيد من المعلومات للإحابة عن هذا السؤال.
 - 90° (b)
 - 180° (c)
 - 2π rad (d)
 - 9. الموجة المربعة هي شكل خاص
 - (a) للموجة الجيبية.
 - (b) لموجة سن المنشار.
 - (c) للموجة الخطية (ramp).
 - (d) للموجة المستطيلة.
 - وردها ثابت f. جرى مضاعفة جهد القمة V_{ok} ماذا يحدث للدور T
 - (a) يتضاعف إلى 2T.
 - (b) ينخفض إلى T/2.
 - (c) ينخفض إلى 0.707T.
 - (d) يىقى T.

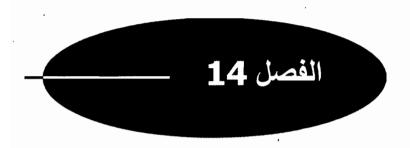

المغطيسية

إن دراســـة المغنطيسية هي علم قائم بحد ذاته. تتفاعل الظواهر المغنطيسية والكهربائية؛ يمكن أن تملأ الدراســة المفصلة للمغنطيسية والكهرطيسية كتاباً. توجد المغنطيسية حيثما توجد شحنات كهربائية تتحرك بالنسبة لجسيمات أخرى أو تتحرك بالنسبة لإطار مرجعي.

المغنطيمية الأرضية

تحوي نواة الأرض بشكل كبير على حديد مسخن إلى درجة بحيث يكون بعضه سائلاً. يجري الحديد بطسر في معقدة نتسيجة لدوران الأرض. يؤدي هذا الجريان لظهور حقل مغنطيسي هائل، يدعى الحقل المغنطيسي الأرضي، الذي يحيط بالأرض.

المحاور والأقطاب المغنطيسية الأرضية

للحقل المغنطيسي الأرضي أقطاب تشبه أقطاب المغنطيس. إن هذه الأقطاب ليست قريبة من الأقطاب المخطر المغنطيسي الأرضي الشمالي في منطقة الجزيرة المتحمدة في شمال كندا. يقع القطب المغنطيسسي الأرضسي الجنوبي في المحيط بالقرب من القارة القطبية الجنوبية. وبالتالي يكون المحور المغنطيسسي الأرضسي قريباً إلى حدّ ما من المحور الذي تدور حوله الأرض. وليس ذلك فقط، لا يمر المحور المغنطيسي الأرضي من مركز الأرض. فالأرض تشبه نواة التفاحة منزوعة المركز.

الريح الشمسية

تتلفق الجُسيمات المشحونة من الشمس باستمرار خارجاً باتجاه النظام الشمسي، لتشوه الحقل المغنطيسي الأرضي. يكون الحقل مضغوطاً في وجه الأرضي. يكون الحقل مضغوطاً في وجه الأرض المسواحه للمسمس؛ يكون الحقل ممدداً في الوجه المعاكس للشمس. تؤثر الربح الشمسية على الحقول المغنطيسية المتواجدة حول الكواكب الأحرى ويكون التأثير ملحوظاً بشكل كبير على كوكب المشتري.

أثناء دوران الأرض، يدور الحقل المغنطيسي الأرضي ويلتف في الفضاء بحيث يبتعد عن وحه الشمس. يكون الحقل على سطح الأرض وبالقرب منه متناظراً تقريباً بالنسبة للأقطاب المغنطيسية الأرضية. بزيادة البعد عن الأرض، يزداد مدى تشوه الحقل المغنطيسي الأرضي.

البوصلة المغنطيسية

لـوحظ وجود الحقل المغنطيسي الأرضي في الأزمنة الغابرة. عند تعليق صخور معينة تدعى بحجارة المغنطيس بخيط، فإنها توجه نفسها عموماً باتجاه شمال - جنوب. جرى تبرير ذلك قديماً بوجود "قوة" في الهينطيس بخيط، فإنها توجه نفسها عموماً باتجاه شمال - جنوب. ولكن استُخدم هذا التأثير من قبل الملاحين والمستكسفين. لا تزال البوصلة المغنطيسية وسيلة مساعدة ملاحية ذات قيمة، ولا تزال مستخدمة من قبل البحارة، والمسافرين، ومن يسافر بعيداً عن نقاط المعالم المألوفة. تستطيع البوصلة العمل عندما تُخفق أجهزة الملاحة المعقدة.

يتفاعل الحقل المغنطيسي الأرضي والحقل المغنطيسي الموجود حول إبرة البوصلة بحيث تُطبَّق قوة على المغنطيس الصغير داخل الإبرة. لا تعمل هذه الإبرة في المستوى الأفقي فقط (الموازي لسطح الأرض) بل تعمل في المستوى العامودية في خط الاستواء المغنطيسي الأرضي صفراً، وخط الاستواء المغنطيسي الأرضي هو خط يلتف حول الكرة الأرضية على مسافة متساوية من القطيين المغنطيسيين الأرضيين. بزيادة زاوية العرض المغنطيسية الأرضية باتجاه القطب المغنطيسي الأرضي الجنوبي أو الشمالي، تشد القوة المغنطيسية إبرة البوصلة إلى الأعلى والأسفل أكثر وأكثر، تُدعى قيمة هذه المسلم المنافزية في أي موضع حاص بميل الحقل المغنطيسي الأرضي في ذلك الموضع، قد تلاحظ ذلك إذا حمليت بوصلة. تبدو إحدى نهايتي الإبرة وكأنها تصر على لمس وحه البوصلة، بينما تتجه النهاية الأخرى للأعلى باتجاه الزجاج.

القوة المغنطيسية

اكتــشف معظمــنا عندما كنا أطفالاً "حذب" المغانط لبعض المعادن. تدعى مواد الحديد، والنيكل، والخلائط التي تحتوي على أي من هذين العنصرين بالمواد الفيرومغنطيسية. تُطبِّق هذه المغانط قوة على هذه المعدن. لا تُطــبِّق المغانط عموماً قوة على المعادن الأحرى إذا لم تمر في هذه المعادن تيارات كهربائية. لا تجذب المغانط المواد العازلة كهربائياً في الشروط الطبيعية.

السبب والقوة

عند تقريب المغنطيس من قطعة من مادة فيرومغنطيسية، تنتظم الذرات في المادة وبالتالي يُمغنَط المعدن آنياً. يُنتج ذلك *قوة مغنطيسية* بين ذرات المادة الفيرومغنطيسية وذرات المغنطيس.

إذا كـــان المغنطــيس قريباً من مغنطيس آخر، تكون القوة أكبر من القوة الناتجة عن وجود المغنطيس

نفــسه قريباً من مادة فيرومغنطيسية. بالإضافة لذلك، يمكن أن تكون القوة تنافرية (تتنافر المغانط أو تتباعد عــن بعــضها) أو تجاذبية (تنحذب المغانط أو تندفع باتجاه بعضها) اعتماداً على طريقة لف المغانط. تصبح القوة أكبر وأكبر باقتراب المغانط من بعضها.

إن بعض المغانط قوية جداً بحيث لا يستطيع الإنسان إبعادها عما جذبته إليها، ولا يستطيع إنسان لسصقها ببعضها والستغلب على القوة التنافرية التبادلية بينهما. ينطبق ذلك على المغانط الكهربائية التي سنناق شها لاحقاً في هذا الفصل. تُستخدم قوى التجاذب الضخمة في الصناعة. يمكن استخدام مغنطيس كهربائي ضخم لحمل قطع ثقيلة من الفولاذ أو لنقل الحديد الخردة من مكان إلى آخر. يمكن أن تُزوِّد بعض المغانط الكهربائية الأخرى بتنافر كاف لوفع جسم فوق جسم آخر. يدعى ذلك بالوسادة المغنطيسية المغانطة المغنطيسية (magnetic levitation).

حوامل الشحنة الكهربائية في الحركة

كلما انحازت ذرات مادة فيرومغنطيسية، يتواجد حقل مغنطيسي. يمكن أن ينتج الحقل المغنطيسي أيضاً من حركة حوامل الشحنة الكهربائية في سلك أو في الفضاء الحر.

يزداد الحقل المغنطيسي حول مغنطيس دائم نتيجة للسبب نفسه الذي يزداد به الحقل المغنطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي. إن العامل المسؤول في كلتا الحالتين هو حركة الجُسيْمات المشحونة كهربائياً. تنستقل الإلكترونات في السلك على طول الناقل من ذرة إلى ذرة. في المغانط الدائمة، تتحرك الإلكترونات المدارية بأسلوب مماثل لتحرك الإلكترونات في الذرات الفردية بحيث تؤدي لإنتاج "تيار فعال".

يمكن إنستاج الحقول المغنطيسية بواسطة حركة الجُسيْمات المشحونة في الفضاء. تقذف الشمس باستمرار البروتونات ونوى الهيليوم. تحمل هذه الجُسيْمات شحنة كهربائية موجبة. ينتج عن ذلك "تيارات فعالة" عند انتقالها في الفضاء. وتُولِّد هذه التيارات بدورها حقولاً مغنطيسية. عندما تتفاعل هذه الحقول مع الحقل المغنطيسية الأرضي، تُحبَر هذه الجُسيْمات على تغيير الاتجاه، ويجري تسريعها باتجاه الأقطاب المغنطيسية الأرضية.


إذا حصل انفحار في الشمس يُدعى بالانفحار الشمسي، تقذف الشمس جُسيْمات مشحونة بشكل أكثر من المعتاد. تستطيع الحقول المغنطيسية لهذه الجُسيْمات، عند وصولها إلى الأقطاب المغنطيسية الأرضية، من خلال عملها المشترك، تشويش الحقل المغنطيسي الأرضي. إذا يوجد عندها عاصفة مغنطيسية أرضية توثر على الاتصالات الراديوية طويلة المسافة وذات التوددات المعينة. إذا كانت التأرجحات شديدة بشكل كاف، يمكن أن تتداخل هذه الحقول مع الاتصالات السلكية وتتداخل مع خطوط نقل القدرة الكهربائية. تكون عمليات الإرسال بالأمواج الميكروية عموماً منسيعة تجاه تأثيرات العواصف المغنطيسية الأرضية. لا تتأثر ارتباطات كابل الليف الضوئي والاتصالات الليزرية في الفضاء الحر بالعواصف المغنطيسية. تُلاحظ ظاهرة أورورا (Aurora) (الأضواء القطبية الشمالية أو الجنوبية) كثيراً في الليل أثناء العواصف المغنطيسية الأرضية.

خطوط التدفق

يعتبر الفيزيائيون أن الحقول المغنطيسية مُكوَّنة من خطوط التدفق، تُحدد شدة الحقل وفقاً لعدد خطوط التدفق المارة في مقطع معين، كسنتيمتر مربع (cm²) أو متر مربع (m²). لا تشكل الخطوط مسالك فعلية في الفضاء، ولكن من الجذاب بديهياً تخيلها هذه الطريقة ويمكن توضيح وجودها بتحارب بسيطة.

هل رأيت البرهان التقليدي حيث يجري وضع كمية من برادة الحديد على ورقة، ثم يُوضع مغنطيس تحـــت الورقة؟ تنتظم البرادة بشكل يوضح تقريباً، "شكل" الحقل المغنطيسي في حوار المغنطيس. إن خطوط تدفق حقل المغنطيس المستقيم ذات نموذج مميز (الشكل (14-1)).


تستلزم التحربة الأخرى تمرير سلك يجري تيار فيه في ورقة بشكل عامودي. تتجمع برادة الحديد على شكل دوائر متمركزة في نقطة مرور السلك في الورقة. يوضح ذلك أن خطوط التدفق دائرية كما تُرى من أي مستوى مار في السلك ويشكل معه زاوية قائمة. تتمركز دوائر التدفق على محور السلك أو على المحور الذي تنتقل حوامل الشحنة فيه (الشكل (14-2)).

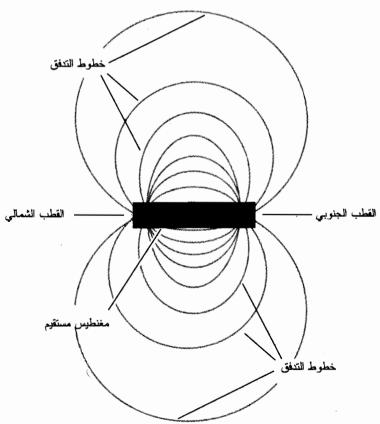

الشكل (14-1): التدفق المغنطيسي حول مغنطيس مستقيم.

القطبية

للحقل المغنطيسي اتجاه أو توجه، وذلك في أي نقطة من الفضاء تكون قريبة من المغنطيس الدائم أو قريبة من المغنطيسي قريبة من السلك الحامل للتيار. تجري خطوط التدفق بشكل مواز لاتجاه الحقل. نعتبر أن الحقل المغنطيسي يبدأ أو يخرج من القطب الشمالي وينتهي أو يدخل من القطب الجنوبي. إن هذه الأقطاب لا تشبه الأقطاب المغنطيسية الأرضية؛ في الحقيقة، الأمر يُعاكس ما افترضناه! إن القطب المغنطيسي الأرضي الشمالي هو في الحقيقة القطب المغنطيسي المغنطيسية. بشكل مشابه، فإن القطب المغنطيسي الشمالي لأنه يجذب الأقطاب الجنوبية القطب المغنطيسي الشمالي لأنه يجذب الأقطاب الجنوبية للبوصلات المغنطيسية. في حالة المغنطيس الدائم، يظهر عادةً - ولكن ليس دائماً - مكان تموضع الأقطاب المغنطيسي حول السلك بشكل لا نهائي ككلب يطارد المغنطيسسية. في السلك الحامل للتيار، ينتقل الحقل المغنطيسي حول السلك بشكل لا نهائي ككلب يطارد ذيله.

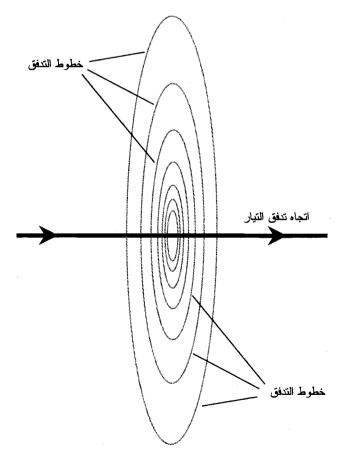

الشكل (14-2): التدفق المغنطيسي الناتج عن حوامل الشحنة المتحركة في خط مستقيم.

إن الجُسسيْم الكهربائي المشحون، كالبروتون، الذي يحوم في الفضاء هو أحادي القطب الكهربائي، وخطوط التدفق الكهربائي حوله ليست مغلقة. لا تترافق الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة. تخرج خطوط الستدفق الكهربائي لأي جُسيْم مستقر مشحون في جميع الاتجاهات لمسافة غير محدودة نظرياً. ولكن، الحقل المغنطيسي مختلف. في الظروف الطبيعية، تكون جميع خطوط التدفق المغنطيسي عبارة عن حلقات مغلقة. يوجد دائماً في المغانط الدائمة نقطة بداية (القطب الشمالي) ونقطة نحاية (القطب الجنوبي). تكون الحلقات عسبارة عسن دوائر حول السلك الحامل للتيار. يمكن رؤية ذلك بشكل جلي في تجارب برادة الحديد على الورقة.

ثنائيات الأقطاب وأحاديات الأقطاب

ربما فكرت لأول مرة أن سبب الحقل المغنطيسي الموجود حول السلك الحامل للتيار هو حقل ناتج على الإطلاق لأن الدوائر متحدة المركز لا تبدأ من مكان ما بوضوح أو تنتهي في مكان محدد. ولكن، فكر بأي مستوى هندسي يحوي السلك. يتشكل أننائي القطب المغنطيسية المتعاكسة، من خطوط تدفق تنتقل نصف المسافة حول أي من الجانبين. وكأهما في الحقيقة "مغنطيسان" يلتصقان ببعضهما. وبالتالي لا تكون الأقطاب الشمالية والأقطاب الجنوبية نقاطاً بل تكون أوجها متلاصقة المستوى.

تــصل خطوط التدفق دائماً بين القطبين في جوار ثنائي القطب المغنطيسي. إن بعض خطوط التدفق مــستقيمة بالمعنى المحلي، ولكنها تكون دائماً على شكل منحنيات بالمعنى الأوسع. يكون الحقل المغنطيسي حــول المغنطـيس المــستقيم أشــد قوة في جوار الأقطاب، حيث تتقارب خطوط التدفق. ويكون الحقل المغنطيسي حول السلك الحامل للتيار أشد قوة بجوار السلك.

قوة الحقل المغنطيسي

تُقاس الطويلة الكلية للحقل المغنطيسي بوحدات تدعى ويبر، ويُرمَز لها Wb. تُستخدم في بعض الأحيان وحدة أصغر تدعى ماكسويل (Mx) وذلك إذا كان الحقل المغنطيسي ضعيفاً جداً. واحد ويبر يساوي 100 مليون ماكسويل. إذاً $Wb = 10^8 Mx$ ، و $Wb = 10^{-8} Mx$ 1.

التسلا وغاوص

إذا كان لديك مغنطيس دائم أو مغنطيس كهربائي، قد يُعبَّر عن قوته بالويبر أو بالماكسويل. ولكن سسمع أو تقرأ غالباً عن وحدة تدعى التسلا (T) أو الغاوص (G). تُمثّل هذه الوحدات مصطلحات تُعبِّر عن تركيز أو شدة الحقل المغنطيسي في مقطع معين. تُعبَر كثافة التدفق أو عدد "خطوط التدفق في وحدة مساحة المقطع"، مصطلحات ذات فائدة أكبر للتأثيرات المغنطيسية من مصطلحات الكمية الكلية للمغنطيسية. يُشار لكثافة التدفق في المعادلات عادةً بالحرف B. إنّ كثافة تدفق مقدارها 1 تسلا تساوي 1

ويــــبر بالمتــــر المربع (Wb/m^2). إنَّ كثافة تدفق مقدارها 1 غاوص تساوي 1 ماكسويل بالسنتيمتر المربع (Mx/cm^2). من الواضح أن الغاوص يكافئ تماماً 0.0001 تسلا. أي T^{-4} T=10، و $T=10^4$ للتحويل من التسلا إلى الغاوص، اضرب بالعدد 10⁴؛ للتحويل من الغاوص إلى التسلا، اضرب بالعدد 10⁴.

إذا كان التمييز بين الويبر والتسلا أو بين الماكسويل والغاوص مربكاً لك، فكّر بالمصباح الضوئي. افترض أن المصباح يُصدر استطاعة ضوئية مرئية قيمتها 20 W. إذا غلّفت المصباح بشكل كامل فإنه سيصل 20 W مسن الضوء المرئي إلى الجدران الداخلية للحجرة، أيا يكن حجم الحجرة صغيراً أو كبيراً. ولكسن، لا يُعبِّر ذلك بشكل حيد جداً عن سطوع الضوء. أنت تعلم أن المصباح الواحد يقدم وفرة من السفوء لمسر صغير ولكن لا يقدم أبداً إنارة كافية لقاعة رياضية. الاعتبار المهم هو عدد الواتات بوحلة المساحة. عندما نقول إن المصباح يصدر عدداً من الواتات من الضوء المرئي، فإنه يشبه قولنا أن المغنطيس يمتلك مغنطيسية كلية تبلغ عدداً كبيراً من الويبر أو الماكسويل. عندما نقول إن المصباح يُنتج عدداً معيناً من الواتات بوحدة المساحة، فإنه يشبه قولنا إنه للحقل المغنطيسي كثافة تدفق تبلغ عدداً من التسلا أو الغاوص.

الأمبير - لفة والغيلبيرت

تُوظَّـف وحدة أخرى عند العمل مع المغانط الكهربائية. إنما وحدة أمبير – لفة (At). وهي وحدة القوة المحركة المغنطيسية. يُنتج سلك ملفوف على شكل دائرة ويمر فيه تيار شدته A 1 قوة محركة مغنطيسية قيمتها At 1. إذا حرى لف السلك على شكل حلقة تحوي 50 لفة، وبقي التيار نفسه، تصبح القوة المحركة المغنطيــسية الناتجة 50 ضعف الحالة السابقة أي At 50. إذا حرى تخفيض التيار المار في الحلقة المُكوَّنة من 50 لفة إلى At 1/50 أو A 1/50، ستنخفض القوة المحركة المغنطيسية إلى At 1.


تُـــستخدم في بعض الأحيان وحدة تدعى *الغيلبيرت* للتعبير عن القوة المحركة المغنطيسية. تساوي هذه الـــوحدة حوالى At 1.256 للتحويل إلى أمبير – الـــوحدة حوالى At 2.56 للتحويل إلى أمبير – لفة. عندما يكون عدد الأمبير – لفة معروفاً، اضرب بالعدد 0.796 للتحويل إلى غيلبيرت.

كثافة التدفق بدلالة التيار

في الـــسلك المستقيم المحاط بالهواء أو بالفضاء الحر (الفراغ) والذي يمر فيه تيار مستمر ثابت، تكون كثافة التدفق أكبر ما يمكن بجانب السلك وتنخفض كلما ابتعدنا عن السلك. قد تتساءل "هل يوجد صيغة تُعبِّر عن كثافة التدفق كتابع للبعد عن السلك"؟ الجواب هو نعم. تكون الصيغة دقيقة في الظروف المثالية كمعظم الصيغ في الفيزياء.

خد بالاعتسبار سلكاً رفيعاً بشكل كبير حداً، ومستقيم تماماً. افترض أن تياراً قيمته I أمبير يمر فيه. دعسنا نشير إلى كثافة التدفق (بالتسلا) B. خذ بالاعتبار النقطة P التي تبعد مسافة r (بالمتر) عن السلك، على المسار الأقصر الممكن إلى السلك (أي في مستوى عامودي على السلك). إن ذلك موضح في الشكل (14). وبالتالي تُطبَّق الصيغة التالية:

$$B = 2 \times 10^{-7} (I/r)$$

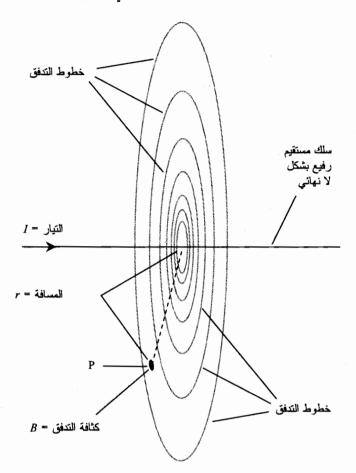

الشكل (14-3): تتغيّر كثافة التدفق عكسياً مع البعد عن السلك الحامل للتيار المستمر.

يمكن في هذه الصيغة اعتبار القيمة 2 دقيقة رياضياً لأي عدد مرغوب فيه من الأرقام الهامة.

كلما انخفضت تُخانة السلك مقارنة مع البعد r عن السلك، وكلما كان السلك مستقيماً في حوار السنقطة P السيني يجري فيها قياس كثافة التدفق، كلما اعتبرت هذه الصيغة مؤشراً حيداً لما يحدث في الحياة الحقيقية.

مسألة (14-1)

مــا هـــي كثافة التدفق بالتسلا في نقطة تبعد 20 cm عن سلك رفيع ومستقيم يمر فيه تيار مستمر قيمته 400 mA.

حل (14-14)

حوِّل جميع القيم إلى وحدات النظام الدولي (SI). ذلك يعني $r = 0.20~\mathrm{m}$ و $A = 0.400~\mathrm{M}$. عمرفة هذه القيم وتعويضها مباشرة في الصيغة:

$$B = 2 \times 10^{-7} (I/r)$$
= 2.00 × 10⁻⁷ (0.400/0.20)
= 4.0 × 10⁻⁷ T

مسألة (14-2)

في السيناريو السابق، ما هي كثافة التدفق $B_{
m gauss}$ (بالغاوص) في النقطة P?

حل (2-14)


لفهم ذلك، يجب أن نُحوِّل من تسلا إلى غاوص. ذلك يعني أنه علينا ضرب حواب المسألة السابقة بالعدد 10⁴؟

$$B_{\text{gauss}} = 4.0 \times 10^{-7} \times 10^{4}$$

= $4.0 \times 10^{-3} \text{ G}$

المغانط الكهربائية

يُنتج أي تيار كهربائي أو أي حوامل شحنة متحركة حقلاً مغنطيسياً. يمكن أن يصبح هذا الحقل شديداً في سلك ملفوف بإحكام على شكل ملف بحيث يكون له العديد من اللفات ويمر فيه تيار كهربائي كبير. عند وضع قصيب فيرومغنطيسي يُدعى النواة داخل الملف يتركز تدفق الخطوط المغنطيسية في النواة، وتصبح قوة الحقل في النواة وبالقرب من الملف هائلة. ويشكل ذلك مبدأ المغنطيس الكهربائي (الشكل (14-4)).

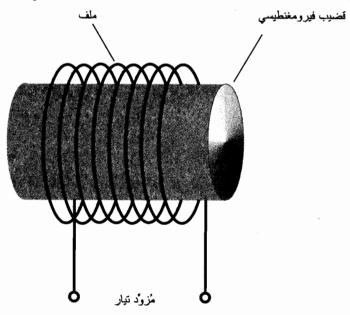

الشكل (14-4): مغنطيس كهربائي بسيط.

تكون المغانط الكهربائية على شكل اسطواني دائماً تقريباً. تكون الأسطوانة في بعض الأحيان طويلة ورفيعة؛ وتكون في بعض الحالات الأخرى قصيرة وسميكة. أياً تكن نسبة قطر النواة إلى طوله، يبقى المبدأ نفسه دائماً: يُمغنط التدفق الناتج عن التيار النواة بشكل مؤقت.

أنماط التيار المستمر

يمكنك بناء مغنطيس كهربائي بواسطة مسمار ملولب كبير من الحديد أو الفولاذ (كمسمار مدفأة) وبلف مائتي لفة من الأسلاك حوله. تتوفر هذه المُكوِّنات تقريباً في أي مخزن للمعدات. كن متأكداً من أن المسمار الملولب مصنوع من مادة فيرومغنطيسية. (إذا التصق مغنطيس دائم بالمسمار، فإن المسمار الملولب فيرومغنطيسيي). مثالياً، يجب أن يكون المسمار بقطر 3/8 إنش على الأقل وبطول عدة إنشات. يجب استخدام سلك معزول أو مطلي، ويفضل أن يكون مصنوعاً من النحاس الطري الصلب. يعمل "سلك الحرس" بشكل جيد.

تأكد من لف جميع اللفات باتجاه واحد. يمكن "لبطارية فانوس" أن تُزوِّد بجهد dc لتشغيل المغنطيس الكهربائي. لا تصل الملف بالبطارية لأكثر من بضع ثوان. ولا تكرر ذلك، ولا تستخدم بطارية ذات قوة محسركة لهسذه التحربة. يمكن أن تسبب الدارة المقصورة القريبة الناتجة عن مغنطيس كهربائي غليان أسيد البطارية بعنف، وهذا الأسيد عبارة عن مادة خطيرة.

للمغانط الكهربائية ذات التيار المستمر أقطاب شمالية وجنوبية محددة، تماماً كالمغانط الدائمة. الفرق الرئيسي بينهما هو إمكانية أن يكون المغنطيس الكهربائي أقوى بكثير من أي مغنطيس دائم. يمكننا البرهان عن ذلك إذا نفّذنا التجربة السابقة واستخدمنا مسماراً ملولباً كبيراً بشكل كاف واستخدمنا عدداً كافياً من اللفات. الفسرق الآخر بين المغنطيس الكهربائي والمغنطيس الدائم هو حقيقة أنه في المغنطيس الكهربائي، يتواجد الحقل المغنطيسي فقط عند مرور التيار في الملف. عند نزع مُزوِّد القدرة، ينهار الحقل المغنطيسي. في بعض الحالات، تبقى كمية صغيرة من المغنطيسية المتبقية في النواة، ولكنها أضعف بكثير من المغنطيسية المتبقية في النواة، ولكنها أضعف بكثير من المغنطيسية المتبقية عند تدفق التيار في الملف.

أنماط التيار المتناوب

ربما راودتك فكرة أنه يمكن صناعة مغنطيس كهربائي أقوى بكثير إذا أدخلنا الأسلاك في مقبس الجدار بدلاً من استخدام بطارية فانوس كمُزوِّد تيار. يُعتبر ذلك صحيحاً نظرياً. عملياً، ستحرق الفيوز (الفاصمة) أو ستقطع الدارة. لا تُحرِّب ذلك. إن الدارات الكهربائية في بعض الأبنية ليست محمية بشكل كاف، قد تؤدي الدارة المقصورة لحريق خطير. ويمكن أن تتلقى صدمة كهربائية قاتلة من شبكة الكهرباء العامة 117 - V. (قم بحذه التحربة في ذهنك، وأبقها فيه).

تـــستخدم بعض المغانط الكهربائية التيار ac بتردد60 - Hz، حيث "تلتصق" هذه المغانط بالأجسام الفيرومغنطيـــسية. تنعكس قطبية الحقل المغنطيسي في كل مرة ينعكس فيها اتجاه التيار؛ يوجد 120 هزة أو


60 تغيّـــراً كاملاً في القطبية شمال – جنوب – شمال، كل ثانية (الشكل (14–5)). إذا وُضع مغنطيس دائم بالقرب من أي "قطب" للمغنطيس الكهربائي ac بحيث يكون له القوة نفسها، لن تنتج عندها أي قوة من المغنطــيس الكهربائــي ac بــسبب تساوي القوى الجاذبة والمتنافرة بين الحقل المغنطيسي المتناوب والحقل الخارجي الثابت. ولكن، توجد قوة حاذبة بين مادة النواة والمغنطيس المجاور الناتج بشكل مستقل عن الحقل المغنطيسي المتناوب الناتج بدوره عن مُزوِّد ac في الملف.

مسألة (14–3)

افتـــرض أن تـــردد ac المُطبَّق على المغنطيس الكهربائي Hz 600 بدلاً من Hz 600. ماذا سيحدث للتفاعل بين الحقل المغنطيسي المتناوب والمغنطيس الدائم المجاور ذي القوة نفسها؟

حل (14–3)

على افتراض عدم حدوث أي تغيّر في سلوك مادة النواة، سيكون الوضع مماثلاً للحالة التي يكون التردد فيها 4c أو أي تردد ac آحر.

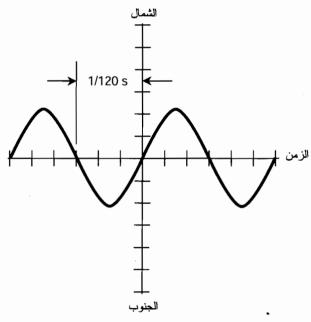

الشكل (14-5): تغير القطبية في مغنطيس كهربائي ac.

المواد المغنطيسية

تُحمَّع بعض المواد خطوط التدفق المغنطيسي من بعضها بشكل أقرب مما يكون عليه الوضع في الهواء؛ تُــباعد مــواد أخــرى الخطوط عن بعضها بشكل أكبر مما هو عليه في الهواء. النوع الأول من المواد هو الفيرومغنطيسي. إن المواد من هذا النوع، كما ناقشنا سابقاً، "قابلة للمغنطة". وتدعى المواد من النوع الآخر بالمــواد اللامغنطيسية. يُعتبر الشمع، والخشب الجاف، والبزموت، والفضة، أمثلة للمواد التي تُخفَّض كثافة التدفق المغنطيسي. لا يوجد مادة لا مغنطيسية في أي مكان تُخفِّض قوة الحقل المغنطيسي بعامل قريب من العامل الذي تستطيع المواد الفيرومغنطيسية زيادة قوة الحقل المغنطيسي به.

يمكن تكميم الخصائص المغنطيسية للمادة أو الوسط بطريقتين هامتين ولكن مستقلتين: النفاذية والمغنطيسية المتبقية.

النفاذية

ويُرمَ في المحرف اللاتيني الصغير ميو (µ)، وتقاس بالنسبة إلى الفراغ أو الفضاء الحر. أسند للفراغ الكامل اصطلاحاً نفاذية بقيمة 1 تماماً. إذا أحبر التيار على المرور في حلقة من الأسلاك أو في ملف في الهواء، ستكون كثافة التدفق في الفراغ. لذلك، فإن النفاذية المغنطيسية المهواء، ستكون كثافة التدفق بعامل يتراوح للهواء النقي تساوي تقريباً 1. إذا وضعت نواة حديدية في ملف، تزداد كثافة التدفق بعامل يتراوح بين بضع عشرات إلى عدة آلاف المرات، وذلك اعتماداً على نقاوة المعدن. يمكن أن تتراوح نفاذية الحديد مسن 60 (نفاذية منخفضة في الحديد المشاب)، إلى حوالي 8,000 (نفاذية مرتفعة في الحديد ذي النقاوة المرتفعة).

إذا اســـتخدمت خلائط معدنية خاصة تدعى خلائظ الإنفاذ كمادة لنواة المغانط الكهربائية، يمكنك زيـــادة كثافة التدفق وبالتالي زيادة القوة المحلية للحقل بحوالى مليون ضعف (10⁶). وبالتالي تبلغ نفاذية هذه المواد 10⁶.

إذا شمعرت لبعض الأسباب بأنك مجبرٌ على صناعة مغنطيس كهربائي ضعيف قدر الإمكان، يمكنك اسمتخدام الخشب الجاف أو الشمع كمادة للنواة. ولكن تُستخدم المواد اللامغنطيسية عادةً للحفاظ على الأحسام المغنطيسية متباعدة لتخفيض التفاعل فيما بينها.

المغنطيسية المتبقية

تبقى مواد فيرومغنطيسية معينة ممغنطة بشكل أفضل من غيرها. عند تعرّض مادة كالحديد إلى حقل مغنطيسية مغنطيسية شديد قادر على إمساكها، من خلال إحاطتها بملف يمر فيه تيار كبير، ستبقى مغنطيسية متبقية عيندما يتوقف التيار عن المرور في الملف. تدعى المغنطيسية المتبقية في بعض الأحيان بالقدرة على الاحتفاظ، وهي مقياس لمدى قدرة المادة على "تذكر" الحقل المغنطيسي المُطبَّق عليها وتصبح بالتالي مغنطيساً دائماً.

يجري التعبير عن المغنطيسية المتبقية على شكل نسبة مئوية. إذا كانت كثافة التدفق العظمى الممكنة للدة تساوي x تسلا أو غاوص ثم انخفضت إلى y تسلا أو غاوص عند نسزع التيار، تُعطى صيغة المغنطيسية المتبقية $\frac{1}{2}$ للدة بالصيغة:

ماذا عنينا بكثافة التدفق العظمى الممكنة في التعريف السابق؟ إنه سؤال هام جداً. في العالم الحقيقي، إذا صنعت مغنطيساً كهربائياً بنواة، يوجد نهاية لكثافة التدفق التي يمكن توليدها في تلك النواة. بزيادة التيار في الملف، تزداد كثافة التدفق داخل النواة بشكل متناسب - لبرهة. ولكن عند الوصول لنقطة معينة، تستقر كثافة التدفق، ولا تُنتج الزيادة الإضافية في التيار أي زيادة إضافية في كثافة التدفق. تُدعى هذه الحالة بتشبع النواة. عندما نحدد المغنطيسية المتبقية لمادة ما، فإننا نرجع لنسبة كثافة التدفق عند الإشباع إلى كثافة التدفق عند عدم وجود قوة محركة مغنطيسية تؤثر عليه.

$$B_{\rm r} = 100 \times 19/135 = 100 \times 0.14 = 14\%$$

تكون المغنطيسسية المتبقية حيدة في بعض المواد الفيرومغنطيسية، حيث تُعتبر هذه المواد مواداً ممتازة المصناعة المغانط الدائمة. وتكون المغنطيسية المتبقية في بعض المواد الفيرومغنطيسية ضعيفة حيث تعمل هذه المسواد بسشكل حيد في نوى المغانط الكهربائية، ولكن لا يُصنع منها مغانط دائمة حيدة. يُفضَّل في بعض الأحيان أن يكون لدينا مادة بخصائص مغنطيسية حيدة مع مغنطيسية متبقية ضعيفة. نستخدم هذه المادة عسندما نرغب بأن يكون لدينا مغنطيس كهربائي يعمل بتيار dc، وبالتالي يحافظ على قطبية ثابتة مع فقدان مغنطيسيته عند قطع التيار عنه.

إذا كانت المغنطيسسية المتبقية لمادة فيرومغنطيسية ضعيفة، فمن السهل حعلها تعمل كنواة لمغنطيس كهرباء ac بسبب سهولة تبديل القطبية. ولكن، إذا كانت المغنطيسية المتبقية للمادة الفيرومغنطيسية عالية، تكون المادة "متباطئة مغنطيسياً" ولها مشكلة في متابعة عكس التيار في الملف. لا يعمل هذا النوع من المواد بشكل حيد كنواة لمغنطيس كهربائي ac.

مسألة (14-4)

افترض أن قضيباً معدنياً محاطاً بملف بحيث تكون كثافة التدفق المغنطيسي كبيرة وقيمتها T 0.500 ؟ لن تسبب أي زيادات إضافية في التيار زيادة إضافية في كثافة التدفق داخل النواة. ثم تمّ قطع التيار؛ انخفضت كثافة التدفق إلى 500 G. ما هي المغنطيسية المتبقية لمادة النواة هذه؟

حل (14–4)

أولاً، حسوِّل كسل من رقمي كثافة التدفق إلى الوحدات نفسها. تذكر أن G 10 G 1G. وبالتالي تكسون كثافة التدفق G 5000 \times 10 \times 10 \times 6 \times 9.500 بوحود التيار، و G 5000 بدون تيار. "بتعويض" هذه الأرقام نحصل على:

$$B_r = 100 \times 500/5,000 = 100 \times 0.100 = 10.0 \%$$

المغانط الدائمة

يمكن صنع مغنطيس دائم من أي مادة مغنطيسية أو أي مادة يمكن ترتيب ذراقا بشكل دائم. إلها المغانط التي لعبت بها عندما كنت صغيراً (والتي ربما لا تزال تلعب بها عندما تستخدمها للصق الملاحظات على باب السبراد). يمكن صناعة بعض الخلائط على شكل مغانط دائمة بحيث تكون أقوى من المغانط الأحرى.

تُدعي الخليطة المناسبة بشكل خاص لصناعة المغانط الدائمة القوية بالاسم التحاري ألنيكو (Alnico). السيقت هذه الكلمة من الرموز الكيمائية للمعادن التي تضم: الألمنيوم (Al)، والنيكل (Ni) والكوبالت (Co). تُصفاف بعض المعادن الأخرى أحياناً، متضمنة النحاس والتيتانيوم. ولكن، يمكن مغنطة أي قطعة حديد أو فولاذ إلى حد معين. يستخدم الكثير من التقنيين المفكات التي يجري مغنطتها بشكل حفيف بحيث تستطيع حمل البراغي عند فكها أو تثبيتها في الأماكن ذات الوصول الصعب.

تُصنع أفضل المغانط الدائمة من مواد ذات مغنطيسية متبقية عالية. تُصنع هذه المغانط باستخدام هذه المسادة كنواة لمغنطيس كهربائي لمدة زمنية طويلة. إذا رغبت بمغنطة مفك قليلاً بحيث يستطيع حمل البراغي، مرر عامود المفك برفق (مسِّد) وباتجاه واحد على نهاية مغنطيس مستقيم بضع عشرات من المرات. ولكن، انتبه: حالما تمغنط أداة ما، يستحيل عملياً إزالة مغنطتها بشكل كامل.

كثافة التدفق داخل ملف طويل

افترض أن لديك ملفاً طويلاً، يُشتهر باسم وشيعة، ذا n لفة وطوله s مقدراً بالمتر. افترض أنه يمر في الوشيعة تيار قيمته I أمبير وأن لها نواة نفاذيتها المغنطيسية g. يمكن إيجاد كثافة التدفق داخل النواة بالتسلا g، على افتراض أنما ليست في حالة تشبع، باستخدام الصيغة:

$$B=4\pi\times10^{-7}\,(\mu nI/s)$$

وبتقريب جيد

$$B = 1.2566 \times 10^{-6} \, (\mu n I/s)$$

مسألة (14–5)

لنفترض أنه يمر تيار مُعيّن في مغنطيس كهربائي dc. طول المغنطيس 20 cm ويحوي 100 لفة. تبلغ كثافة التدفق في النواة التي ليست في حالة تشبع G 20. تبلغ النفاذية المغنطيسية لمادة النواة 100. ما هو التيار المار في السلك؟

حل (14–5)

ابدأ كالعادة بالتأكد من توافق الوحدات مع الصيغة التي ستستخدمها. الطول s هو cm 20، أي m 0.20 m كثافة التدفق d هي d 30 أي d 10.0020 أعِدْ ترتيب الصيغة السابقة بحيث تتمكن من إيجاد d 1:

$$B = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu n I/s)$$

$$B/I = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu n/s)$$

$$I^{-1} = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu n/s B)$$

$$I = 7.9580 \times 10^{5} (sB/\mu n)$$

إنه تمرين ولكنه واضح. إن اشتقاقات كهذه خاضعة لشرط أن لا نُقسِّم على أي قيمة يمكن أن تبلغ قسيمة الصفر في الحالة العملية. (إنها ليست مشكلة هنا. فنحن لا نهتم بالسيناريوهات التي تستلزم تياراً صفرياً أو صفر لفة أو نفاذية مغنطيسية صفراً أو ملفات طولها صفر). دعنا "نعوض الأرقام":

$$I = 7.9580 \times 10^{5} (0.20 \times 0.0020) / (100 \times 100)$$
$$= 7.9580 \times 10^{5} \times 4.0 \times 10^{-8}$$
$$= 0.031832 \text{ A} = 31.832 \text{ mA}$$

يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى mA 32 لأننا مطالبون برقمين هامين فقط.


الآلات المغنطيسية

يمكن أن تقوم الوشيعة ذات النواة الفيرومغنطيسية القابلة للحركة بأشياء متنوعة. تُستخدم الريلهات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى مبدأ الوشيعة. يمكن الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى مبدأ الوشيعة. يمكن استخدام مغانط كهربائية أكثر تعقيداً، بالاشتراك في بعض الأحيان مع المغانط الدائمة، لبناء المحركات، والمقاييس، والمولدات، والأجهزة الأحرى.

جهاز الرنان

يوضـــح الشكل (14-6) مخططاً مُبسّطاً لجرس رنان. إن وشيعته عبارة عن مغنطيس كهربائي. للنواة منطقة بمحوفة في المركز، على طول محورها، حيث يمر قضيب فولاذي. يحوي الملف الكثير من اللفات، بحيث يكون المغنطيس الكهربائي قوياً إذا مرّ في الملف تيار كبير.

عـندما لا يمر في الملف أي تيار، يكون القضيب مشدوداً للأسفل بقوة الجاذبية. عند مرور نبضة تـيار في المله ، يُسحّب القضيب بقوة للأعلى. "تريد" القوة المغنطيسية بلوغ نهايات القضيب الذي يساوي طوله طول النواة، لينتظم مع نهايات النواة. ولكن، تكون النبضة قصيرة، ويُتيح العزم الصاعد تمريس القسضيب في كامل الممر في النواة ليضرب صفيحة الرنان. ثم يهبط القضيب الفولاذي للأسفل ثانية إلى موضع الراحة الخاص به، ليسمح للصفيحة بالاهتزاز وإرجاع الصدى. إن بعض هواتف المكاتب بجهزة برنان يُنتج ضحة أكثر من إنتاجه للرنين التقليدي أو الأزيز أو التزمير أو الزقزقة التي تصدرها معظم مجموعات الهاتف. إن صوت "الجرس القرصي" هو أقل إزعاجاً لبعض الناس من إشارات طلب – الانتباه الأخرى.

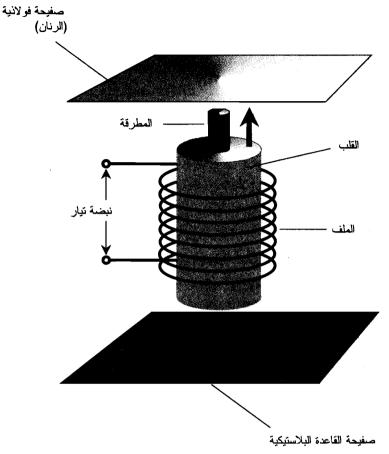

الشكل (14-6): جرس رنان يستخدم وشيعة.


الريلاي

من غير المناسب في بعض الأجهزة الإلكترونية وضع قاطعة (مفتاح تبديل) حيث يجب وضعها تماماً. مثلاً، قد ترغب بتبديل خط الاتصالات من فرع إلى آخر من مسافة بعيدة. في المرسلات اللاسلكية، تحمل بعض الأسلاك تيارات متناوبة عالية التردد، والتي يجب الحفاظ عليها في أجزاء معينة في الدارة، وأن لا يجر توجسيهها إلى اللوحة الأمامية للتبديل. تسمح الريلاي التي تستخدم الوشيعة بإنجاز التبديل المتحكم به عن بعد.

يوضـــح الشكل (14-7) رسماً ومخططاً للريلاي. تكون الرافعة القابلة للحركة، والتي تدعى الذراع، مثبتة في أحد جوانبها بنابض عند عدم مرور تيار في المغنطيس الكهربائي. تحت هذه الشروط، تكون النهاية X موصــولة بالـنهاية Y وغـــير موصولة بالنهاية X عند تطبيق تيار كاف، يجري شد الذراع للأعلى إلى الجانب المقابل. يفصل ذلك النهاية X عن النهاية Y ويصل النهاية X بالنهاية X.

349

الفصل الرابع عشر: المغنطيسية

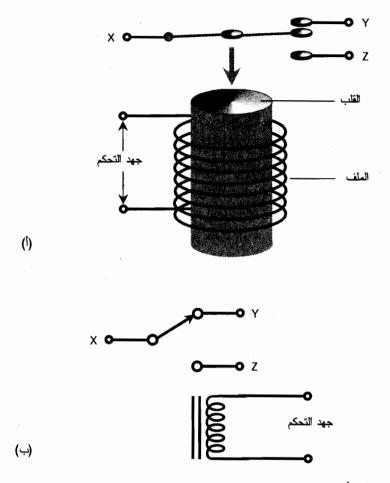

الشكل (14-7): (أ)- رسم تصويري لريلاي بسيطة. (ب)- رمز تخطيطي للريلاي نفسها.


تــوحد أنــواع هائلــة مــن الــريليات، يُستخدم كل منها لهدف مختلف. بعضها معد للاستخدام مع التــيار المــستمر، والبعض الآخر معد للاستخدام مع التيار المتناوب؛ ويعمل بعضها مع 6 أو ac تكمــل الريلاي المغلقة طبيعيًا الدارة عند عدم مرور تيار في مغنطيسها الكهربائي، وتقطع الدارة عند مرور التــيار. الــريلاي المغلقة طبيعيًا تمامًا. (يعني الطبيعي بهذا المعنى "عدم وحــود تــيار في الملف"). يمكن استخدام الريلاي الموضحة في الشكل (14-7) كريلاي مغلقة طبيعيًا أو مفــتوحة طبيعــياً وذلــك اعتماداً على اختيار التماسات. يمكن استخدامها أيضاً لتبديل الخط بين دارتين مغلقين.

تستخدم الريليهات هذه الأيام في الدارات والنظم التي تحمل تيارات أو جهود كبيرة. تُفضَّل في معظم التطبيقات العادية القواطع (مفاتيح التبديل) المصنّعة بواسطة أنصاف النواقل الإلكترونية والتي ليس لها أحزاء متحركة والتي تدوم لفترات أطول من الريليات.

محرك التيار المستمر

يمكن أن تُنتج الحقول المغنطيسية قوى ميكانيكية ضحمة. يمكن إخضاع هذه القوى بحيث تقوم بعمل. تُدعى الآلة التي تُحوِّل طاقة على إلى طاقة ميكانيكية دوارنية بمحرك ملذ المعنى، يكون محرك عرك شمل شكلاً من المبدَّلات. يمكن أن تكون حجوم المحركات بالغة الصغر ويمكن أن تكون كبيرة بحجم المنزل. تُستخدم بعض المحركات الصغيرة جداً في الأجهزة الطبية بحيث تستطيع فعلياً الدوران في مجرى الدم، أو يمكن تثبيتها في أعضاء الجسم. تستطيع بعض المحركات حرقطار بسرعات كبيرة.

يوصـــل مُزوِّد الكهرباء في محرك dc إلى مجموعة من الملفات التي تُنتج حقولاً مغنطيسية. يجري التبديل بين تجاذب الأقطاب المتعاكسة وتنافر الأقطاب المتماثلة بطريقة ينتج عنها عزم دوران ثابت أو قوة دوارنية ثابتة. كلما ازداد التـــيار المـــار في الملفات، كلما كان العزم أقوى، وكلما كانت الطاقة الكهربائية الضرورية أكبر. تدور محمــوعة من الملفات، تدعى الملف الدائر، مع عامود الحرك. تبقى مجموعة الملفات الأحرى، وتدعى ملف الحقــل، ثابتة (الشكل 14-8)). تُستبدل ملفات الحقل في بعض المحركات بزوج من المغانط الدائمة. تجري المحافظـــة علـــى اتجاه التيار في ملف الدائر كل نصف دورة بواسطة المُبدِّل. يحافظ ذلك على القوة بالاتجاه الزاوي نفسه. يجري حمل المحور بواسطة عزمه الزاوي بحيث لا يتوقف في لحظات تبديل قطبية التيار.

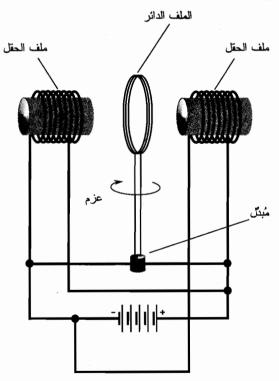

الشكل (-18): رسم مبسط لمحرك كهربائي dc. تمثل الخطوط المستقيمة الأسلاك. تشير الخطوط المتقاطعة إلى الوصلات فقط عند وجود نقطة في أماكن تقاطع الخطوط.


المُولِّد الكهربائي

يُسبى المُولد الكهربائي بشكل مشابه إلى حدّ ما للمحرك التقليدي، على الرغم من أنه يعمل بشكل معاكس. تستطيع بعض المُسوِّلدات أيضاً أن تعمل كمحركات؛ وتدعى مُوِّلداً/عركاً. إن المُوِّلدات، كالحركات، عبارة عن مُبدِّلات طاقة من نمط خاص.

ينتج المُوِّلد النموذجي تيار ac عندما يدور الملف بسرعة في حقل مغنطيسي قوي. يمكن تزويد الحقل المغنطيسسي بواسطة زوج من المغانط الدائمة (الشكل (14-9)). يُقاد محور الدوران بواسطة محرك يُغذى بالبنسزين أو بواسطة تربين أو بواسطة بعض مُزوِّدات الطاقة الميكانيكية الأخرى. يمكن استخدام المُبدِّل مع المُسوِّلد لإنستاج خسرج علسى شكل تيار مستمر متذبذب، والذي يمكن فلترته للحصول على dc صاف الستخدامه في التجهيزات الدقيقة.

خزن البيانات مغنطيسياً

يمكن استخدام الحقول المغنطيسية لخزن البيانات بأشكال متنوعة. تتضمن الوسائط العامة لخزن البيانات الشريط لمغنطيسي والقرص المغنطيسي.

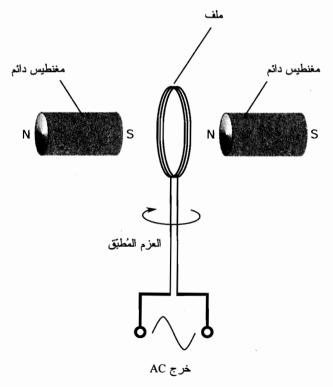

الشكل (14-9): نوع مُبسَط لمُولد ac.

الشريط المغنطيسي

إنَّ شريط التسمحيل هو مادة تجدها في مُشغِّلات الكاسيت. الشريط المغنطيسي هذه الأيام مهمل بشكل كبير، ولكنه لا يزال يُستخدم في بعض الأحيان في التسلية المنزلية، خاصة في الموسيقى ذات الدقة المتناهسية (hi-fi) والفيديو المنزلي. ويمكن إيجاد الشريط المغنطيسي أيضاً في بعض نظم حزن البيانات الكمبيوترية عالية السعة.

يستكون الشريط من ملايين من جزيئات أكسيد الحديد الملتصقة بقطعة معدنية لا فيرومغنطيسية أو بقطعة بلاسستيكية. يستقطب الحقل المغنطيسي المتقلب الذي ينتجه رأس التسجيل هذه الجزيئات. يؤدي مرور الشريط بسرعة ثابتة متحكم بها إلى تغيّر قوة الحقل في المنطقة المقابلة لرأس التسجيل. يؤدي ذلك لإنتاج مناطق تكون فسيها حسزيئات أكسيد الحديد مستقطبة باتجاه معين. عندما يجري الشريط بالسرعة نفسها عبر المسجل في نمط الاستعادة، تسبب الحقول المغنطيسية حول الجزيئات الفردية حقلاً متقلباً يمكن كشفه بواسطة رأس التقاط الصوت. إنّ لهذا الحقل نموذج التغيّرات نفسه للحقل الأصلي الناتج عن رأس التسجيل.

يتوفسر رأس التسمحيل بعسرض وسماكات متنوعة لتناسب التطبيقات المختلفة. لا يجري تشغيل الكاسيتات ذات الشريط الرفيع، ولكن يكون الشريط الأسمك أكثر مقاومة للتمدد. تحدد سرعة الشريط دقة التسجيل. تُفضّل السرعات العالية لتسجيل الموسيقى والفيديو وتُفضّل السرعات المنخفضة لتسجيل الصوت.

يمكن تشويه البيانات الموحودة على الشريط المغنطيسي أو محوها بواسطة حقول مغنطيسية خارجية. لـذلك، يجـب حماية الأشرطة من حقول كهذه. احتفظ بالشريط المغنطيسي بعيداً عن المغانط الدائمة أو المغانط الكهربائية. قد تؤذي الحرارة المرتفعة أيضاً البيانات الموجودة على الشريط المغنطيسي، وإذا كانت الحرارة مرتفعة كفاية، سيتضرر الشريط الفيزيائي أيضاً.

القرص المغنطيسي

شهد عصر الكمبيوتر الشخصي تطوير نظم لخزن البيانات المدبحة التي لم نشهد لها مثيلاً من قبل. أحد أكتسر هذه النظم تعدداً هو القرص المغنطيسي. يمكن أن يكون قرص كهذا صلباً أو مرناً. تتوفر الأقراص بأحجام متنوعة. تخزّن الأقراص الصلبة (وتدعى أيضاً بالسواقات الصلبة) معظم البيانات وتوجد عموماً داخل وحدات الكمبيوتر. تكون الأقراص الصغيرة عادةً بقطر 3.5 إنش (8.9)، ويمكن إدخالها ونزعها من آلات تسجيل تشغيل تدعى محركات الأقراص.

إن مبدأ القرص المغنطيسي، على مستوى ميكروي، هو نفسه مبدأ الشريط المغنطيسي. ولكن تُخزن بسيانات القرص على شكل ثنائي؛ أي توجد طريقتان فقط لمغنطة الجزيئات. وهذا يؤدي إلى خزن كامل تقريباً وخال من الأخطاء. يعمل القرص، على مستوى أكبر، بشكل مختلف عن الشريط بسبب اختلاف هندسته. تنتشر المعلومات على الشريط على مساحة كبيرة وتنتشر بعض بتات البيانات بعيدة عن البتات الأخرى. لا يبتعد بتان موجودان على القرص عن بعضهما مسافة أكبر من قطر القرص. لذلك، يمكن نقل البيانات من وإلى القرص بسرعة أكبر مما هو ممكن على الشريط.

يمكن أن يخزن القرص الصغير النموذجي كمية من المعلومات الرقمية المكافئة لرواية قصيرة. يمكن أن تخزن الأقراص الصغيرة الخاصة عالية – السعة ما يكافئ مئات الروايات الطويلة، أو حتى يمكنها خزن موسوعة كاملة.

يجــب اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة لحماية الشريط المغنطيسي عند معالجة وخزن الأقراص المغنطيسية عند الضرورة.

???

امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أحبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نماية الكتاب.

- 1. الحقل المغنطيسي الأرضى
- (a) يجعل الأرض كمغنطيس نضوي (على شكل نعل فرس) ضحم.
 - (b) يمر تماماً من الأقطاب الجغرافية.
 - (c) يجعل البوصلة تعمل.
 - (d) يجعل المغنطيس الكهربائي يعمل.
 - 2. يُقال عن المادة التي يمكن مغنطتها بشكل دائم بألها
 - (a) مغنطيس.
 - (b) مغنطيس كهربائي.
 - (c) مغنطیس دائم.
 - (d) مادة فيرومغنطيسية.
 - 3. التدفق المغنطيسي حول سلك مستقيم يمر تيار فيه
 - (a) يصبح أقوى بزيادة البعد عن السلك.
 - (b) یکون أقوی ما یمکن بجوار السلك.
 - (c) لا تتغيّر قوته تبعاً للبعد عن السلك.
 - (d) يتكون من خطوط مستقيمة موازية للسلك.
 - 4. الغاوص هي وحدة
 - (a) لقوة الحقل المغنطيسي الكلية.
 - (b) أمبير لفة.
 - (c) كثافة التدفق المغنطيسي.
 - (d) القدرة المغنطيسية.
- إذا احـــتوى ملـــف علـــى 10 لفات ومر فيه تيار 500 mA، ما هي القوة المحركة المغنطيسية مقدرة بالأمبير – لفة؟

- 5,000 (a)
 - 50 (b)
 - 5.0 (c)
 - 0.02 (d)
- 6. أي من التالي لا نلاحظه عموماً في العاصفة المغنطيسية؟
- (a) تدفق الجُسيْمات المشحونة خارجة من الشمس.
 - (b) تذبذب (تقلب) الحقل المغنطيسي الأرضى.
 - (c) تمزق نقل القدرة الكهربائية.
 - (d) تمزق انتشار الموجة الميكروية.
 - 7. المغنطيس الكهربائي ac
 - (a) سيحذب فقط الأحسام المعنطة الأحرى.
 - (b) سيجذب برادة الحديد.
 - (c) سينفر الأجسام المغنطة الأخرى.
- (d) سيحذب أو ينفر المغانط الدائمة اعتماداً على القطبية.
 - 8. المادة ذات المغنطيسية المتبقية العالية مناسبة جداً لصناعة
 - (a) مغنطیس کهربائی ac.
 - (b) مغنطیس کهربائی dc.
 - (c) وشيعة إلكتروستاتيكية.
 - (d) مغنطيس دائم.
- الجهاز الذي يعكس قطبية الحقل المغنطيسي للحفاظ على دوران محرك dc هو
 - (a) الوشيعة.
 - (b) الملف الدائر.
 - (c) الْبدِّل.
 - (d) ملف الحقل.
- 10. إن حسنة القرص المغنطيسي، بالمقارنة مع الشريط المغنطيسي، لخزن واسترجاع البيانات هي
 - (a) استمرار القرص لمدة أطول.
 - (b) إمكانية خزن واسترجاع البيانات في الأقراص بسرعة أكبر مما هو عليه في الشرائط.
 - (c) تبدو الأقراص أفضل.
 - (d) الأقراص أقل تحسساً للحقول المغنطيسية.



المزيد حول التيار المتناوب

تكسون العلاقات بين التيار، والجهد، والمقاومة، والاستطاعة بسيطة في دارات dc الكهربائية. ينطبق الأمسر نفسه على دارات ac إذا كانت هذه الدارات لا تخزن أو تُحرر أي طاقة أثناء سير كل دورة تيار. يُقسال إن السدارة تحسوي مُفاعَلة إذا تم تخزين أو تحرير الطاقة أثناء كل دورة. يمكن أن ينتج ذلك بسبب التحريض أو السعة أو كليهما.

التحريض

يُعساكس التحريض التيار المتناوب عبر التخزين المؤقت لقسم من الطاقة الكهربائية على شكل حقل مغنطيسسي. تُلعى المُكوِّنات التي تقوم بذلك ب*الُمحرِّضات*. تتكون المُحرِّضات عادةً، ولكن ليس دائماً، من من الأسلاك.

خاصة التحريض

افترض أن لديك سلكاً طوله مليون (106) كيلومتر. ماذا يحصل لو حوَّلت هذا السلك إلى حلقة صحمة، ووصلت نهاياتها إلى نهايات بطارية؟ يتدفق التيار في الحلقة، ويُنتج ذلك حقلاً مغنطيسياً. يكون الحقل صغيراً في المبداية بسبب تدفق التيار في جزء من الحلقة. يزداد التدفق خلال فترة تبلغ بضع ثوان حتى كُمُسل حسوامل الشحنة (الإلكترونات بشكل رئيسي) طريقها في الحلقة. تُخزن كمية من الطاقة في هذا الحقيل المغنطيسي. إن قدرة الحلقة على خزن الطاقة بهذه الطريقة هي خاصة التحريض، والتي يُرمَز لها في للمدلات بالحرف الكبير المائل L.

المحرضات العملية

لا يمكنك بأي شكل عملياً صناعة حلقة محيطها 106 km. ولكن يمكن لف سلك بهذا الطول على هسكل مليف من السلك على من السلك على من السلك على من السلك المناسبة للمول معطى من السلك

مقارنة بالتدفق الناتج عن حلقة ذات لفة واحدة.

بالنسبة لأي ملف، تتضاعف كثافة التدفق المغنطيسي عند وضع نواة فيرومغنطيسية داخله. قد تتذكر ذلك من دراسة المغنطيسية. يتضاعف تأثير الملف بزيادة التدفق المغنطيسي بحيث يصبح أكبر بعدة أضعاف بوجود نواة فيرومغنطيسية مقارنة بوجود نواة هوائية. يعتمد التحريض أيضاً على عدد لفات الملف، وعلى قطر الملف، وعلى الشكل الكلى للملف.

يتناسب تحريض الملف عموماً طرداً مع عدد اللفات، ويتناسب التحريض طرداً مع قطر الملف. يؤثر طول الملف، وعدد اللفات وطول قطر اللفة على التحريض حيث ينخفض التحريض بزيادة طول الملف.

وحدة التحريض

عـند وصل المُحرِّض بُمُزوِّد dc، يستغرق تدفق التيار وقتاً ليُوطِّد نفسه في كامل المُحرِّض. يتغيّر التيار معـدل يعتمد على التحريض. كلما كان التحريض أكبر، كلما انخفض معدل تغيّر التيار بالنسبة لجهد dc معـين. إن وحـدة التحريض هي تعبير عن النسبة بين معدل تغيّر التيار والجهد عبر المُحرِّض. يمثل تحريض 1 هنري (H 1) فرق كمون مقداره 1 فولت (V 1) عبر مُحرِّض ازداد التيار فيه أو انخفض بمقدار 1 أمبير بالثانية (A/s1).

الهنسري هو وحسدة تحسريض كسبيرة حسداً. نادراً ما سنرى مُحرِّضاً هذا الحجم، وعلى الرغم مسن ذلك يسرتفع تحريض بعض الصمامات المستخدمة في فلترة مُزوِّد القدرة إلى عدة هنري. يُعبَّر عن التحسريض عسادة بالميلسي هنري (mH) أو المايكرو هنري (μ H) أو النانو هنري (μ H). يجب أن تعلم بادئسات المضاعفات بشكل واضح حداً من الآن، ولكن في حال نسيتها، μ H = 0.001 H = 10⁻³ H ما 1 μ H = 0.00000001 H = 10⁻⁶ H ما 1 μ H = 0.00000001 H = 10⁻⁶ H


يكون التحريض في الملفات الصغيرة التي تحوي بضع لفات صغيراً، حيث يتغيّر التيار بسرعة وتكون الجهود صفيراً. يكون التحريض في الملفات الضخمة ذات النوى الفيرومغنطيسية والتي تحوي الكثير من الملفات كبيراً. حيث يتغيّر التيار ببطء وتكون الجهود كبيرة.

المُحرِّضات على التسلسل

إذا كانت الحقول المغنطيسية حول المُحرِّضات لا تتفاعل، يُجمع التحريض على التسلسل كما تُجمع المقاومات على على حدة. من المهم المقاومات على على حدة. من المهم التأكد من استخدامك للوحدات بالمقادير نفسها لجميع المُحرِّضات عند جمع قيمها.

افترض أنه لديك التحريضات L_1 ، L_2 ، L_3 ، L_2 ، L_3 ، L_2 ، L_1 الشكل (1–1)). إذا كانست الحقول المغنطيسية للمُحرِّضات لا تتفاعل –أي عدم وجود تحريض مُتبَادل بين المُكوِّنات – يُعطى التحريض الكلى L_3 بكذه الصيغة


$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

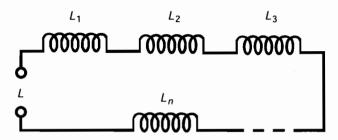

الشكل (15-1): تُضاف التحريضات على التسلسل كما تُضاف المقاومات على التسلسل.

المُحرِّضات على التفرع

إذا لم يتواجد تحريض مُتبَادل بين مُحرِّضين أو أكثر موصولين على التفرع، تُجمع قيم التحريض كما تُحمع قيم المقاومات على التفرع. افترض أنه لديك التحريضات L_1 , L_2 , L_3 , L_4 , L_5 , L_5 , L_6 المشكل (15–2)). إذاً يمكنك إيجاد مقلوب التحريض L_1 باستخدام الصيغة التالية:

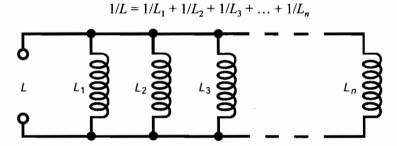

الشكل (15-2): تضاف التحريضات على التفرع كما تُضاف المقاومات على التفرع.

1/L أي: يجري إيجاد التحريض الكلى L بأخذ مقلوب العدد الذي حصلت عليه من أجل L. أي:

$$L = 1/(1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + \dots + 1/L_n)$$
$$= (1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + \dots + 1/L_n)^{-1}$$

وكأنه لدينا تحريضات على التسلسل مرة أخرى، من المهم التذكير بتوافق الوحدات. لا تخلط المايكرو هنري بالميلي هنري أو الهنري بالنانو هنري. ستكون الوحدات التي تستخدمها لقيم المُكوِّنات كل على حدة هي نفسها الوحدة التي ستحصل عليها للجواب النهائي.

دعــنا لا نَــشغل أنفــسنا بمــا يحدث عند وجود تحريض مُتبادل. يزيد التحريض المُتبادل في بعض الأحــيان التحـريض الحــيان التحـريض الحــيان التحـريض الحــيان التحــريض الحــيان بشأن في بعـض الأحــيان التحــريض الــصافي للتــركيب. يجب أن يقلق المهندسون في بعض الأحيان بشأن التحــريض المُتبادل عند بناء الراديوهات أو الدارات الإلكترونية المعقدة الأحرى، حاصة ذات الترددات العالية.

مسألة (15-1)

افت_رض وجود ثلاثة مُحرِّضات موصولة على التسلسل مع عدم وجود تحريض مُتبَادل. افترض أن قيمها 1.50 mH، و150 µH، و120 µH. ما هو التحريض الصافي للتركيب؟

حل (15-1)

حــوِّل جميع التحريضات إلى الوحدات نفسها ثم اجمعها. دعنا نستخدم الميلي هنري (mH). يجب ضرب القيمتين الثانية والثالثة بالعدد ($^{-1}$ 0) 0.001 لتحويلها من المايكرو هنري إلى الميلي هنري. بالنتيجة، يكون التحريض التسلسلي الصافي:

$$L_s = (1.50 + 0.150 + 0.120) \text{ mH} = 1.77 \text{ mH}$$

مسألة (15-2)

ما هو التحريض الكلي للمُحرِّضات الثلاثة نفسها الموصولة على التفرع، مع الاستمرار بافتراض عدم وجود تحريض مُتبَادل؟

حل (2-15) حل

حول أولاً جميع التحريضات إلى الوحدات نفسها. دعنا نستخدم الميلي هنري مرة أخرى. ثم خذ مقلوب mH^{-1} 0.667 مقلوب هـنده الأعداد. إن قيمة التحريض الأول mH 1.50 وبالتالي فإن مقلوبه mH^{-1} 8.333 ومشابه، فإن مقلوب التحريض الثاني والثالث هو mH^{-1} 6.6667 الماترتيب. لا تعيني وحدات "مقلوب الميلي هنري" الكثير في الحياة الحقيقية، ولكنها مفيدة للحفاظ على مسار ما قمنا به في عملية الحساب. الجمع هذه القيم الآن للحصول على مقلوب التحريض التفرعي الصافي L_0 :

$$L_{\rm p}^{-1}=(0.667+6.667+8.333){
m mH}^{-1}=15.667~{
m mH}^{-1}$$
 : $L_{\rm p}$ للحصول على $L_{\rm p}^{-1}$ للحصول على أخيراً، احسب المقلوب $L_{\rm p}^{-1}=(15.667~{
m mH}^{-1})^{-1}=0.0638~{
m mH}$ قد يكون من الأفضل التعبير عنه على الشكل 63.8 ...

المفاعلة التحريضية

تُعتبر المقاومة شيئاً بسيطا في دارات dc. يمكن التعبير عنها بعدد يتدرج من الصفر (الناقل المثالي) إلى قسيم كبيرة جداً، متزايدة بدون نهاية عبر آلاف، وملايين، وبلايين الأوم. يدعو الفيزيائيون المقاومة بالكمية السسلميّة لأنه يمكن تمثيل المقاومة بنصف مستقيم (يدعى أيضاً شعاعاً).

إذا أُعطيت جهد dc معين، نرى أنه يزداد التيار بزيادة المقاومة وفقاً لقانون أوم. ينطبق الأمر نفسه على جهد ac عبر مقاومة إذا حرى تحديد تيار وجهد ac كقيم قمة أو تحديد الجهد من القمة إلى القمة أو rms.

المُحرِّضات وdc

افترض أنه لديك بعض الأسلاك التي تنقل الكهرباء بشكل حيد حداً. إذا قمت بلف السلك على شكل ملف ووصلته بُمُزوِّد dc، يستجر السلك كمية صغيرة من التيار في البداية، ولكن يصبح التيار كبيراً بسرعة، ومن الممكن أن يحرق الفاصمة (الفيوز) أو يزيد إجهاد البطارية. لا يهم إن كان السلك على شكل حلقة بلفة واحدة، وإن وُضع كيفما اتفق على الأرض أو حرى لفه حول قضيب، لأن التيار كبير. إن هذا التيار يساوي بالأمبير I = E/R، حيث يمثل I التيار، ويُمثّل E جهد dc، وتُمثّل E مقاومة السلك (مقاومة منحفضة).


يمكنك صناعة مغنطيس كهربائي بتمرير dc في ملف ملفوف حول قضيب من الحديد. ولكن، سيبقى التيار في الملف ثابتاً وكبيراً. في المغنطيس الكهربائي العملي، يسخن الملف نتيجة الاستطاعة المبددة في سلك المقاومة؛ لا تتحول الطاقة الكهربائية بكاملها إلى حقل مغنطيسي. إذا ازداد جهد البطارية أو جهد مُسزوِّد القدرة، يسخن سلك الملف، إن كانت النواة حديدية أم لا. أخيراً، إذا استطاع المُزوِّد تسليم التيار الضروري، سينصهر السلك.

المُحرِّضات وac

افترض أنك غيرت مُزوِّد الجهد الموصول بالملف من dc إلى ac. تَخيَّل أنك تستطيع تغيير تردد ac من بضعة هرتز إلى مثات الهرتز، ثم إلى الكيلو هرتز، ثم إلى الميغا هرتز.

سيكون ac في السبداية عالسياً، كما هي الحالة مع dc. ولكن، للملف كمية معينة من التحريض، ويستغرق التيار زمناً صغيراً ليُوطِّد نفسه في الملف. اعتماداً على العدد الموجود من اللفات وعلى نوع النوة إذا كانست هواء أو مادة فيرومغنطيسية، ستصل إلى نقطة، يبدأ التحريض في الملف بالتباطؤ عند زيادة تردد ac. أي لن يجد التيار وقتاً ليُوطِّد نفسه في الملف قبل انعكاس القطبية. في ترددات ac العالية، يجد التيار المار في الملسف صعوبة في تتبع الجهد المُطبَّق على الملف. بمحرد أن يبدأ الملف "بالتفكير" بإنشاء دارة مقصورة حيدة، تُمرر موجة جهد ac قمتها، وتعود إلى الصفر، ثم تحاول شد الإلكترونات بالإتجاه الآخر. يشبه هذا التسباطؤ في الملسف السذي يمر فيه ac، في الحقيقية، مقاومة dc. ويصبح التأثير أكثر وضوحاً. أخيراً، إذا استمرت زيادة تردد مُزوِّد ac، لن يقوم الملف حتى بالاقتراب من توطيد التيار مع كل دورة. سيتصرف إذاً كمقاومة كبيرة. ومن الصعب أن يمر أي تيار فيه.

تدعي المقاومة التي يقدمها الملف إلى ac بالمفاعلة التحريضية. إنها تشبه المقاومة وتُقاس بالأوم (Ω). يمكن أن تتغيّر المفاعكة التحريضية كالمقاومة، من قيمة بجوار الصفر (قطعة صغيرة من الأسلاك) إلى قيمة تبلغ عدداً من الكيلو أوم (ملفات أكبر وأكبر أو ملفات بنوى مغنطيسية تمر فيها ترددات عالية). يمكن رسم المفاعكة التحريضية كشعاع كالمقاومة، كما هو موضح في الشكل (15-2).



الشكل (15-3): يمكن تمثيل المفاعلة التحريضية بنصف مستقيم أو شعاع. لا يوجد حدود لكبرها، ولكن لا يمكن أن تكون سالبة.

المفاعلة والتردد

تـــتكون المُفاعَلــة التحريضية من نوعين من المُفاعَلة. (سنعالج النوع الثاني قريباً). يُرمَز للمُفاعَلة في العبارات الرياضية بالرمز X_L .

إذا كان تردد مُزوِّد ac هو f (بالهُرتز) وتحريض الملف L (بالهُنري)، إذا تكون المُفاعَلة التحريضية $X_{\rm L}=2\pi f L\approx 6.2832~f L$

تُطبَّق الصيغة نفسها إذا كان التردد f بالكيلو هرتز والتحريض L بالميلي هنري. وتُطبَّق أيضاً إذا كان f بالميغا هرتز و L بالميغا هرتز و L بالميغا هرتز و L بالميغا هرتز و بالمايكرو هنري. تذكر أنه إذا كان التردد بالآلاف، يجب أن يكون التحريض بمقلوبه من الملايين.

تــزداد المُفاعَلــة التحريضية خطياً بزيادة تردد ac. وهذا يعني أنه عند رسم التابع $X_{\rm L}$ بدلالة f يكون المنتخى الناتج عبارة عن خط مستقيم. تزداد المُفاعَلة التحريضية أيضاً بزيادة التحريض. لذلك، يظهر التابع $X_{\rm L}$ بدلالة f أيضاً كخط مستقيم على الرسم. تتناسب قيمة f طرداً مع f وتتناسب قيمة f طرداً أيضاً مع f وسمت هذه العلاقات بشكل نسبي في الشكل (15-4).

مسألة (15-3)

مُحرِّض قيمته 10.0 mH. ما هي المُفاعَلة التحريضية عند التردد 400 kHz!

حل (3-10) ح


نحـــن نـــتعامل بالميلي هنري (جزء من ألف جزء من الهنري) والكيلو هرتز (آلاف الهرتز)، وبالتالي يمكن تطبيق الصيغة السابقة مباشرة. باستخدام العدد 6.2832 كتقريب للعدد 2π، نحصل على

$$X_{\rm L} = 6.2832 \times 100 \times 10.0 = 6283.2 \ \Omega$$

بما أن بيانات الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة، يجب تقريب هذه النتيجة بالتدوير إلى 6,280 أوم أو 6.28 كيلو أوم (4Ω).

نقاط في ربع المستوى RL

تصبح الخصائص ثنائية الأبعاد في دارة تحتوي على مقاومة وتحريض. يمكنك توجيه المقاومة والمُفاعَلة بواسطة نصفي مستقيم متعامدين لإنشاء نظام إحداثيات بربع مستوى، كما هو موضح في الشكل (5-15). المقاومة موضحة على المحور الأفقى، وتُرسم المُفاعَلة التحريضية عاموديًا باتجاه الأعلى.

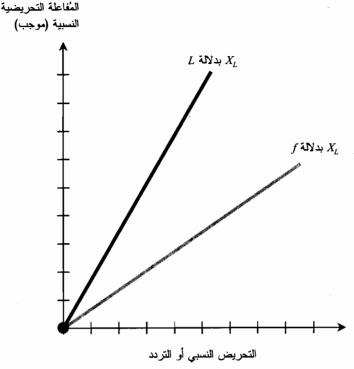


الشكل (15-4): المُفاعلة التحريضية متناسبة طرداً مع التحريض ومتناسبة طرداً مع التردد.

ثوافق كل نقطة في ربع المستوى RL ممانعة عقدية. بشكل معاكس، كل قيمة للممانعة العقدية توافق انقطة وحيدة في ربع المستوى. ثُكتب الممانعات في ربع المستوى R على الشكل RL على الشكل R حيث تُمثّل R المقاومة مقدرة بالأوم، وتُمثّل R المفاعلة التحريضية مقدرة بالأوم، وتُمثّل R وحدة الأعداد التخيلية، أي الجلد التربيعي الموجب للعدد R تُدعى قيمة R في التطبيقات بالمعامل R. (إذا كنت R ترتاح للأعداد التخيلية والأعداد العقدية، عد وراجع الفصل الأول من هذا الكتاب).

افتسرض أنه لديك مقاومة صرفة، ولنقل R=5 أوم. إذاً تكون الممانعة العقدية C=0 وهي تُمثّل السنقطة (5,0) في ربع المستوى C=0. إذا كان لديك مُفاعَلة تحريضية صرفة بحيث تكون C=0 أوم فإن العسد العقدي للمقاومة هو C=0 أو وهي تُمثّل النقطة (0,3) في ربع المستوى C=0. يوضح الشكل (15-5) هذه النقاط ويوضح بعض النقاط الأحرى.

في الحسياة الحقيقية، يكون لجميع المُحرِّضات التي تكون على شكل ملف بعض المقاومة لأنه لا يوجد سلك يُعتبر ناقلاً مثالياً. ولجميع المقاومات مُفاعَلة تحريضية صغيرة لأن لها نهايات سلكية في كل نهاية يكون لها طول فيزيائي قابل للقياس. لا يوجد شيء كالمقاومة الصرفة المثالية رياضياً مثل 5 + 60، أو مفاعله صرفة مثالسية رياضياً مثل 0 + 3 أ. قد تكون القيم في بعض الأحيان قريبة من هذه القيم المثالية، ولكن لا وجود للمقاومات أو المُفاعَلات الصرفة بشكل مطلق (باستثناء مسائل الامتحانات الموجزة والاحتبارات بالطبع!).

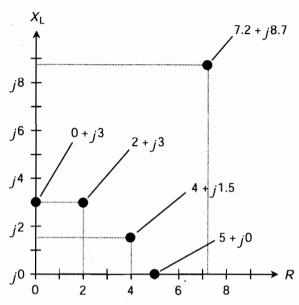

الشكل (15-5): خمس نقاط لممانعات عقدية خاصة موضحة في ربع المستوى RL.

تُـــدمج المقاومة والمُفاعَلة التحريضية في بعض الأحيان بشكل متعمد في الدارات الإلكترونية. وبالتالي يجري الحصول على قيم ممانعة مثل 2 + 15 أو 4 + 1.5.

تذكر أن قيم $X_{\rm L}$ هي للمُفاعَلات (ويُعبَّر عنها بالأوم) وليست مُحرِّضات (والتي يُعبَّر عنها بالهنري). RL تتغيّر المُفاعَلات بتغيّر التردد في دارة RC. إن تغيير التردد يؤدي لنقل النقاط (تحريكها) في ربع المستوى RC . تنتقل هذه النقاط عامودياً للأعلى بزيادة تردد RC0 وللأسفل بانخفاض تردد RC1 المخفض تردد RC3 إلى المستوى RC4 المنقطة على محور المستوى RC5 وتصبح النقطة على محور المقاومة في ربع المستوى RC6.

السعة

تمنع السعة تدفق حوامل الشحنة في ac عبر الخزن المؤقت للطاقة على شكل كهربائي. يُعاد تقديم هذه الطاقة لاحقاً. لا تُعتبر السعة هامةً في دارات dc الصرفة، ولكن يمكن أن تكون لها أهمية عندما يتذبذب dc وعندما لا يكون مستقراً. يمكن أن تظهر السعة، كالتحريض، عندما لا تكون مرغوبةً أو مقصودةً. تصبح التأثيرات السَعَويّة أكثر وضوحاً بزيادة التردد.

خاصة السعة

تخييل صفيحتين معدنيتين مستويتين ضخمتين على شكل ناقلين كهربائيين ممتازين. افترض أن حجم كل منهما بحجم ولاية نيبراسكا، وأنه تم وضعهما فوق بعضهما بحيث يفصل بينهما بضعة سنتيمترات من

الهـــواء. إذا وُصـــلَت هاتان الصفيحتان إلى نهايات بطارية، ستصبحان مشحونتين، إحداهما بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة. سيستغرق ذلك بعضاً من الوقت لأن الصفيحتين كبيرتان جداً.

إذا كسان اللبوسان صفيرين، سيُشحن كلاهما آنياً تقريباً، ليبلغ فرق الكمون قيمة مساوية لجهد السبطارية. ولكن، وبما أن اللبوسين هائلان، يستغرق "ملء" اللبوس بالإلكترونات بعض الوقت، ويستغرق "خروج" الإلكترونات من اللبوس الموجب بعض الوقت أيضاً.

أخــيراً، يصبح فرق الكمون بين اللبوسين مساوياً لجهد البطارية، ويتواجد حقل كهربائي في الفضاء بين اللبوسين. يكون هذا الحقل الكهربائي صغيراً في البداية؛ لأن اللبوسين لم يُشحنا حتى الآن. ولكن، يسزداد الحقل خلال فترة من الزمن، اعتماداً على حجم اللبوسين، وعلى البعد بينهما. تُحزن الطاقة في هذا الحقــل الكهربائــي. السعة هي بيان لقدرة اللبوسين، والبعد الفاصل بينهما، على حزن هذه الطاقة. يُرمَز للسعة في الحرف المائل الكبير C.

المُكثِّفات العملية

يــستحيل إنشاء مُكتَّف بالأبعاد السابقة. ولكن يمكن وضع صفيحتين أو رقاقتين معدنيتين إحداهما فوق الأخرى أو مفصولتين بصفيحة رفيعة غير ناقلة كالورق، ويمكن لف المجموع الكلي بحيث نحصل على مساحة أكبر للسطح الفعّال. عند تنفيذ ذلك، يصبح التدفق الكهربائي كبيراً كفاية بحيث يُظهر الجهاز سعة كــبيرة. يمكن وصل مجموعتين مُكوَّنتين من بضع صفائح مع بعضهما، ويفصل الهواء بينهما، وتكون السعة الناتجة كبيرة في ترددات ac العالية.

يتضاعف تركيز التدفق الكهربائي في المُكثّف عند وضع عازل كهربائي من نوع معين بين اللبوسين. تعمل بعض أنواع البلاستيك بشكل حيد لتحقيق هذا الهدف. يزيد العازل الكهربائي مساحة السطح الفعال للبوسين بحيث يستطيع مُكوِّن صغير فيزيائي أن يمتلك سعة كبيرة. تتناسب السعة طرداً مع مساحة السطح المشترك للبوسين. وتتناسب السعة عكسياً مع البعد الفاصل بين الصفائح الناقلة؛ كلما ازداد القرب بين اللبوسين كلما ازدادت السعة. تعتمد السعة أيضاً على ثابت العازلية للمادة الفاصلة بين اللبوسين. يكافع هذا الثابت الكهربائي ثابت النفاذية المغنطيسية. يساوي ثابت العازلية للفراغ 1. وثابت العازلية للهاواء المعة الفعالة عدة المادة عالية تُضاعف السعة الفعالة عدة مرات.

نظرياً، إذا كان ثابت العازلية للمادة يساوي x، فبالتالي سيزيد وضع هذه المادة بين لبوسي المُكتَّف السبعة بعامل x مقارنة بالسعة عند وجود الهواء الجاف أو وجود الفراغ بين اللبوسين. يُعتبر ذلك صحيحاً عملياً إذا كان العازل الكهربائي فعالاً مائة بالمائة - أي إذا لم يُحوِّل العازل بين اللبوسين أي طاقة محتواة في الحقل الكهربائي إلى حرارة. وذلك صحيح أيضاً إذا كانت جميع الخطوط الكهربائية للتدفق بين اللبوسين محسبرة على المرور من خلال المادة العازلة. إنها سيناريوهات مثالية، وبينما لا يمكن بلوغها مطلقاً، تقترب الكثير من المحانة المثالية.

وحدة السعة

عــند وصــل بطارية بلبوسي مُكثّف، يستغرق بلوغ الحقل الكهربائي شدته الكاملة بعض الوقت. يتــزايد الجهــد بمعــدل يعــتمد علــي السعة. كلما ازدادت السعة، كلما انخفض معدل تغيّر الجهد بين اللبوسين.

إن وحدة السعة هي تعبير عن النسبة بين كمية التيار المتدفق ومعدل تغيّر الجهد عبر لبوسي المُكثَّف. تحييل السسعة 1 فاراد، واختصارها F، تدفق تيار قيمته 1 أمبير (A 1) مع وجود زيادة أو نقصان في فرق الكمسون مقدار 1 فولت بالثانية (V/s 1). تنتج السعة F 1 أيضاً من فرق كمون مقداره 1 فولت (V 1) لشحنة كهربائية مقدارها 1 كولون (C 1).

الفـــاراد هو وحدة سعة هائلة. لن ترى أبداً سعة بقيمة F1. إن وحدات السعة الأكثر توظيفاً هي الفـــاراد هو وحدة سعة هائلة. لن ترى أبداً سعة μ 5 أبمثّل μ 6 (μ 7) والبيكو فاراد (pF). إن سعة μ 7 أبمثّل μ 8 أبمثّل μ 9 (μ 0.000001 أو μ 9 أبمثّل أبمثّ

المُكثِّفات على التسلسل

من السنادر وجود تفاعل مُتبادل كبير بين المُكنَّفات. ولكن في ترددات ac العالية حداً، يمكن في بعض الأحيان أن تشكل السعة ما بين الإلكترودات مشكلة للمهندسين. يكون هذا التأثير، والذي يظهر كسعة طفيفة ملازمة للأسلاك المتحاورة والموازية لبعضها البعض، دائماً تقريباً غير مرغوب في الدارات العملية.

تُحمع المُكنَّفات على التسلسل مع بعضها كما تُحمع المقاومات أو المُحرِّضات على التفرع. إذا وصل مكثفان لهما القيمة نفسها على التسلسل، تكون سعة المُكنَّف الناتج مساوية لنصف سعة كل مُكسوِّن على حدة. عموماً، إذا وُحدت عدة مُكنَّفات موصولة على التسلسل، فإن القيمة المُركبة تكون أقل من قيمة أي مُكوِّن على حدة. من المهم الاستخدام الدائم للوحدات بالحجم نفسه عند تحديد سعة أي تسركيب. لا تخلط المايكرو فاراد بالبيكو فاراد. سيكون الجواب بالوحدة المستخدمة لكل مُكوِّن كل على حدة.


افترض أنسه لديك عدة مُكتَّفات ذات قيم C_1 ، C_3 ، C_2 ، C_3 ، موصولة على التسلسل (الشكل الخياد مقلوب السعة الكلية 1/C باستخدام الصيغة التالية:

$$1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots + 1/C_n$$

يجري إيجاد السعة الكلية C بأخذ مقلوب العدد 1/C الذي حصلت عليه.

مسألة (15–4)

تم وصل مُكِـــثُفين قيمـــتاهما $\Gamma_1=0.10~\mu$ و $C_2=0.050~\mu$ على التسلسل. ما هي السعة الكلية؟

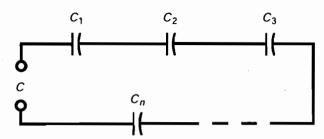

الشكل (15-6): تُجمع السعات على التسلسل كما تُجمع المقاومات والمُحرِّضات على التفرع.

حل (15-4)

 $1/C_2 = 20~\mu F^{-1}$ و $1/C_1 = 10~\mu F^{-1}$ و $1/C_2 = 20~\mu F^{-1}$ و $1/C_2 = 20~\mu F^{-1}$ و $1/C_1 = 10~\mu F^{-1}$ (لسيس "لمقلوب المايكرو فاراد" أي معنى عملي ولكن يساعدنا استخدامه على تذكر وجوب أخذ مقلوب مجموع الأعداد قبل حساب السعة). بالنتيجة

$$1/C = 10\mu F^{-1} + 20\mu F^{-1} = 30 \mu F^{-1}$$

 $C = 1/30\mu F^{-1} = 0.033 \mu F$

مسألة (15-5)

تم وصل مُكتَّفين قيمتاهما 4F0.0010 و pF 100 على التسلسل. ما هي السعة الكلية؟

حل (15-5):

حسوِّل القسيم إلى السوحدات نفسسها. القسيمة 100 pF وتُمسثُّل μ F 0.000100 μ F. إذاً يمكنك - $1/C_1$ =1000 μ F و C_1 =0.00100 μ F. إن مقلوب القيمتين هو C_1 =0.0010 μ F. النتيجة:

$$1/C=1000\mu F^{-1}+10,000 \mu F^{-1}=11,000 \mu F^{-1}$$

C=0.000091 µF


إن هذا العدد صعب قليلاً، وربما تفضل القول إنه pF 91.

أمكنك في المسألة السابقة اختيار العمل بالبيكو فاراد بدلاً من العمل بالمايكرو فاراد. يستلزم ذلك في كلتا الحالتين، حالة عشرية دقيقة بعض الشيء. عندما تكون الأعداد هذا الشكل من المهم عندها مضاعفة تدقيق الحسابات. ستهتم الآلات الحاسبة بمسألة الحالة العشرية، في بعض الأحيان باستخدام التدوين الأسي، وفي أحيان أخرى بعدم استخدامه، ولكن تستطيع الآلة الحاسبة العمل فقط بالحالة الذي تضبطها عليها. إذا أدخلت عدداً خاطئاً ستحصل على حواب خاطئ، وإذا نسيت رقماً، ستكون قد خفضت القيمة بعامل مقداره 10 (مرتبة واحدة).

المُكثِّفات على التفرع

تُجمع المُكتِّفات على التفرع كما تُجمع المقاومات والتحريضات على التسلسل (الشكل (15-7)).

أي، تكــون الــسعة الكلــية مساوية لمجموع قيم المُكوِّنات كل على حدة. مرة أخرى، تحتاج للتأكد من استخدام وحدات بالحجم نفسه في المسألة بكاملها.

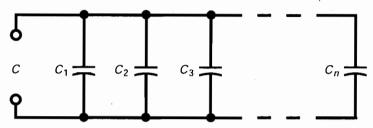

الشكل (15-7): تُجمع المُكثِّفات على التفرع كما تُجمع المقاومات والتحريضات على التسلسل.

مسألة (15-6)

تم وصل ثـــلاث مُكـــثفات علـــى التفــرع، وقيمها μF و C_1 =0.100 μF ، و C_2 =0.0100 μF ماذا تساوي السعة الكلية C_3 =0.00100 μF

حل (15–6)

اجمعها μ F = 0.11100 μ F = 0.0100 μ F + 0.00100 μ F = 0.11100 μ F . يجب كتابة النتيجة على الشكل μ F = 0.111 μ F . لأن القيم معطاة بثلاثة أرقام هامة.


المفاعلة السعوية

للمُفاعَلـة التحريضية نظير على شكل مُفاعَلة سعوية. يمكن تمثيل المُفاعَلة السعوية أيضاً كشعاع يبدأ من نقطة الصفر نفسها التي تبدأ منها المُفاعَلة التحريضية ولكن ينطلق الشعاع بالاتجاه المعاكس لتكون قيمه الأومــية سالبة (الشكل (15-8)). عند وصل شعاع المُفاعَلة السعوية مع شعاع المُفاعَلة التحريضية، ينتج مستقيم الأعداد الحقيقية كاملاً، بقيم أومية تتدرج من أعداد سالبة كبيرة إلى الصفر، ومنه إلى أعداد موجبة كبيرة.

المُكتُفات وdc

تخيل صفيحتين معدنيتين متوازيتين كبيرتين، كما شرحنا سابقاً. إذا وصلتهما بُمُزوِّد dc، فإنهما ستستجران كمية كبيرة من التيار في البداية حتى تصبحا مشحونتين كهربائياً. ولكن، عند بلوغ الصفيحتين التوازن، ينخفض هذا التيار، وعندما تصل الصفيحتان إلى فرق الكمون نفسه، يصبح التيار صفراً.

إذا ازداد جهد البطارية أو جهد مُزوِّد القدرة، نصل إلى نقطة تقفز فيها الشرارات بين الصفيحتين. أخريرًا، إذا كدان مُزوِّد القدرة يستطيع توصيل الجهد الضروري، يصبح هذا الشرر أو القوس الكهربائي مستمراً. ثم لن يعمل زوج الصفائح هذا كمُكثف. عندما يكون الجهد عبر المُكثف كبيراً جداً، لن يعمل العازل الكهربائي (أياً يكن) بشكل صحيح. تُعرف هذه الحالة بحالة الهيار العازل الكهربائي.



الشكل (15-8): يمكن تمثيل المُفاعلة السعوية بنصف مستقيم أو شعاع. لا يوجد نهاية لمقدار كبر السالبية، ولكن لا يمكن أن تكون المُفاعلة السعوية ذات قيمة موجبة أبداً.

في المُكتَّفات التي يكون العازل الكهربائي فيها الهواء أو الخلاء، يكون انهيار العازل الكهربائي مسألة مؤقتة؛ ولا يسبب ضرراً دائماً. يعمل الجهاز بشكل طبيعي عند انخفاض الجهد، ويتوقف القوس الكهربائي. ولكسن، يمكسن لانهيار العازل الكهربائي في المُكتَّفات ذات العازل الكهربائي الصلب كالميكا أو الورق أو التنتالسيوم أن يحسرق أو يكسر العازل، مسبباً نقل المُكوِّن للتيار حتى بعد انخفاض الجهد تحت جهد العتبة اللازم لحدوث القوس الكهربائي. يُدمَّر المُكوِّن في هذه الحالات.

المُكثِّفات و ac

افترض أنه تم تغيير مُزوِّد القدرة الموصول بالمُكثِّف من dc إلى ac. تخيّل أنه يمكنك تغيير تردد ac من قـــيمة ابتدائية منخفضة تبلغ عدة هرتزات إلى قيمة تبلغ مئات الهرتز، ثم عدة كيلو هرتز، وفي النهاية عدة حيغا هرتز.

في البداية، يتبع الجهد بين الصفائح جهد مُزوِّد القدرة مع الانعكاس المتكرر القطبية للمُزوِّد. ولكن، لمحموعة الصفائح كمية معينة من السعة. يمكن شحن الصفائح بسرعة إذا كانت صغيرة وإذا كان الفراغ بينهم كبيراً، ولكن لا يمكن شحنهم آنياً. بزيادتك لتردد مُزوِّد ac تصل إلى نقطة لا يجر فيها شحن السحفائح كثيراً قبل تغيّر قطبية المُزوِّد. تصبح مجموعة الصفائح بطيئة. لا تملك الشحنة وقتاً لتتوطد مع كل دورة.

في ترددات ac العالية، يعاني الجهد بين الصفائح من مشكلة تتبع التيار الذي يقوم بالشحن والتفريغ. حالما تبدأ الصفائح بالحصول على شحنة حيدة، يُمرر التيار قمته ويبدأ بالتفريغ، ليسحب الإلكترونات من السصفيحة السمالية ويضُخها في الصفيحة الموجبة. بارتفاع التردد، تبدأ مجموعة الصفائح بالتصرف أكثر وأكثر كدارة مقصورة. أخيراً إذا استمرت زيادة التردد، يصبح دور الموجة أقصر بكثير من زمن شحن تفسريغ المكثف، ويمر التيار إلى الصفائح ومنها بالطريقة نفسها التي كان سيمر بها لو كانت الصفيحتان مقصورتين.

المُفاعَلـة الـسعوية هي مقياس كمي للمعارضة التي تقدمها مجموعة الصفائح للتيار المتناوب. تُقاس المفاعلة السعوية بالأوم، تماماً كالمُفاعَلة التحريضية والمقاومة. ولكن، يُسند لها اصطلاحاً قيم سالبة بدلاً من إسـناد قيم موجبة. يمكن أن تتغيّر قيمة المفاعلة السعوية، والتي يُشار لها في الصيغ الرياضية بالرمز Xc، من قـيمة قـريبة من الصفر (عندما تكون الصفائح ضحمة وقريبة من بعضها البعض و/أو عندما يكون التردد مرتفعاً جداً) إلى قيم تبلغ عدداً سالباً من الأوم إلى عدد كبير سالب من الكيلو أوم أو من الميغا أوم.

تـــتغير المُفاعَلة السعوية بتغيّر التردد. تصبح المُفاعَلة السعوية ذات سالبية أكبر بانخفاض التردد، وذات ســـالبية أصـــغر بـــزيادة التردد. إن ما يحدث في حالة المُفاعَلة السعوية معاكس لما يحدث في حالة المُفاعَلة التحريـــضية، والــــي تصبح (موجبة) أكبر بزيادة التردد. يُعبَّر في بعض الأحيان عن المُفاعَلة السعوية بدلالة قيمـــتها المطلقـــة من خلال نـــزع إشارة الطرح. وبالتالي ستقول إن $X_{\rm C}$ تزداد بانخفاض التردد أو أن $X_{\rm C}$ تنخفض بزيادة التردد. ولكن، من الأفضل أن تتعلم العمل بقيم $X_{\rm C}$ السالبة منذ البداية.

المفاعلة والتردد

تتصرف المُفاعَلة السعوية بعدة طرق كصورة مرآة للمُفاعَلة السعوية. بمعنى آخر، فإن $X_{
m C}$ هي امتداد $X_{
m L}$ إلى القيم السالبة – الأصغر من الصفر– مع مجموعة الخصائص الخاصة بما.

إذا أُعطـــي تـــردد مُـــزوِّد الجهد f بالهرتز وأعطيت سعة الْمُكَثَّف C بالفاراد، بالنتيجة تكون الْمفاعَلة السعوية

$$X_{\rm C} = -1/(2\pi fC) = -(2\pi fC)^{-1} \approx -(6.2832fC)^{-1}$$

تُطـبَق الصيغة نفسها إذا كان التردد بالميغا هرتز (MHz) والسعة بالميكروفاراد (μF). تذكر أنه إذا كـان التـردد بالملايين، يجب أن تكون السعة أجزاء من مليون جزء. ستُطبَّق الصيغة أيضاً على الترددات المقـدرة بالكـيلو هرتز (kHz) والميلي فاراد (mF)، ولكن ولبعض الأسباب، قد لا ترى أبداً الميلي فاراد مستخدماً عملياً. إن الميلي فاراد وحدة سعة كبيرة؛ نادراً ما توجد مُكنَّفات سعاقا أكبر من μF 1,000 في النظم الكهربائية الموجودة في العالم الحقيقي.

f تستغير المفاعلسة السعوية عكسياً مع التردد. وهذا يعني أنه إذا رسمت $X_{\rm C}$ كتابع للتردد وهنظهر كمنحنى، وأن هذا المنحنى "يسعى للانهاية السالبة" عندما يكون التردد بجوار الصفر. يظهر منحنى $X_{\rm C}$ كستابع للسعة $X_{\rm C}$ وكأن هذا المنحنى "يسعى للانهاية السالبة" عند اقتراب السعة من الصفر. تتناسب $X_{\rm C}$ المنحنيات النسبية لهذه التوابع.

مسألة (15-7)


مُكتَّف قيمته 4.000100 µF عند التردد 1.00 MHz. ما هي المُفاعَلة السعوية؟

حل (7-15)

استخدم الصيغة وعوِّض الأعداد. يمكنك القيام بذلك مباشرة لأن البيانات محددة بالميكروفاراد (أجزاء من مليون جزء من الفاراد) والميغا هرتز (ملايين):

$$X_{\rm C} = -1/(6.2832 \times 1.00 \times 0.00100) = -1/(0.0062832) = -159 \ \Omega$$

جرى تقريب هذا العدد بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة لأن البيانات مقدمة بثلاثة أرقام فقط.

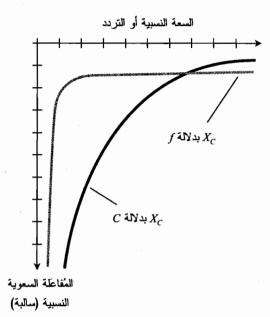

الشكل (15-9): تتناسب المفاعلة السعوية عكسياً مع السعة السالبة، وعكسياً مع التردد السالب.

مسألة (15–8)

كـــم ســـتكون المُفاعَلة السعوية للمُكتَّف السابق إذا انخفض التردد إلى الصفر؛ أي إذا أصبح مُزوِّد الجهد مُزوِّد dc؟

حل (8-15)

في هذه الحالة، إذا عوضت الأعداد في الصيغة، ستحصل على صفر في المقام (المخرج). القسمة على صفر غير مُعرّفة. ولكن، في الحقيقة، لا يوجد شيء يمنعك من وصل بطارية dc بالمُكنّف! قد تقول "إن المُفاعَلَــة ذات قــيمة سالبة كبيرة جداً، وتساوي في جميع الأهداف العملية، اللانماية السالبة". بشكل مناسب أكثر، يجب أن تقول إن المُكنّف هو دارة dc مفتوحة.

مسألة (15-9)

افترض أن مُفاعَلة مُكنَّف تساوي 100- أوم عند التردد MHz 10.0. ما هي السعة؟

حل (9-15) حل

نحـــتاج في هذه المسألة لتعويض الأعداد في الصيغة، وإجراء الحل لإيجاد قيمة C المجهولة. ابدأ بهذه المعادلة:

$$-100 = -(6.2832 \times 10.0 \times C)^{-1}$$

بالتقسيم على 100-:

$$1 = (628.32 \times 10.0 \times C)^{-1}$$

بضرب كل طرف بالسعة C:

$$C = (628.32 \times 10.0)^{-1}$$
$$= 6283.2^{-1}$$

إن إحسراء الحسابات عند التعامل مع المُفاعَلة السعوية أصعب قليلاً من نظيره في المُفاعَلة التحريضية للسببين. الأول، عليك التعامل مع المقلوب، ولذلك تصبح الأعداد في بعض الأحيان عسيرة. الثاني، عليك مسراقبة الإشارات السالبة. من السهل إهمال هذه الإشارات السالبة أو وضعها في المكان غير المناسب. إن هسنده الإشارات هامة عند النظر إلى المُفاعَلات في مستوى الإحداثيات لأن الإشارة السالبة تعني أن المُفاعَلة سعوية وليست تحريضية.

النقاط في ربع المستوى RC


يمكن رسم المُفاعَلة على طول نصف مستقيم أو شعاع تماماً كالمُفاعَلة التحريضية. تُعتبر المُفاعَلة السعوية والتحريضية كمستقيم الأعداد الحقيقية. إن نقطة التقائهما هي نقطة المُفاعَلة صفر.

في دارة تحـــتوي على مقاومة ومُفاعَلة سعوية، تكون الخصائص ثنائية الأبعاد بشكل يشبه حالة ربع المـــستوى RL. يمكن وضنع شعاع المقاومة وشعاع المُفاعَلة السعوية بشكل متلاصق وبحيث يشكلان زاوية قائمـــة فيما بينهما لتشكيل ربع المستوى RC (الشكل (15-10)). المقاومة مرسومة أفقياً، والقيم متزايدة باتجاه اليمين. المُفاعَلة السعوية مرسومة باتجاه الأسفل، وتتزايد القيم السالبة بالانتقال إلى الأسفل.

يمكن الإشارة إلى الممانعات العقدية التي تحوي مقاومة وسعة بالشكل $R+jX_{\rm C}+p$ ؛ ولكن، لا يمكن أن تكون $X_{\rm C}$ موجية أبيداً. وبسبب ذلك يكتب العلماء عادةً $R-jX_{\rm C}$ ، مُسقطين إشارة الطرح من $X_{\rm C}$ ومستبدلين الجمع بالطرح في إظهار العدد العقدي.

إذا كانــت المقاومــة صرفة، ولنقل 3 أوم، تكون الممانعة ذات العدد العقدي 3 – 0/، وهذا يوافق الــنقطة (3,0) في ربع المستوى RC. قد تشك بأن 3 – 10 هي نفسها 3 + 0/ وأنك لا تحتاج أبداً لكتابة الجــزء 10 علـــى الإطـــلاق. هاتان الفكرتان صحيحتان نظرياً. ولكن، تشير كتابة الجزء 0/ إلى الإمكانية المفتوحة لاحتمال وجود مُفاعَلة في الدارة، وإلى أنك تعمل في ثنائي الأبعاد.

إذا كان لديك مُفاعَلة سعوية صرفة، ولنقل، Ω Ω Δ Δ اذاً تكون الممانعة العقدية Δ Δ 0, وهذا يوافق السنقطة (0, 4-) في ربسع المستوى Δ 0, مرة أخرى، من المهم كتابة Δ 0 وليس مجرد Δ 1 وذلك للإكمال. تم رسم النقاط Δ 2 و Δ 3 ورسم ثلاث نقاط أخرى في ربع المستوى Δ 4 في الشكل (15-10).

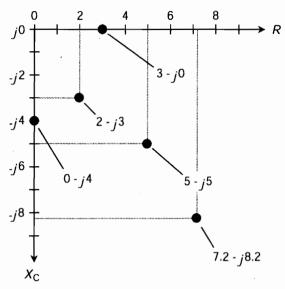

الشكل (15-10): خمس نقاط تُمثِّل خمس ممانعات حقيقية محددة مرسومة في ربع المستوى RL.

لجميع المُكنَّفات في الدارات العملية بعض الناقلية المتسربة. إذا اقترب التردد من الصفر، أي إذا كان المُسرود dc، سيتدفق تيار طفيف لأنه لا يوجد عازل كهربائي مُكوَّن من مادة عازلة كهربائية مثالية. لا يوجد لبعض المُكنَّفات ناقلية تسريب تقريباً، ولكن لا يوجد مُكنَّف خال منها تماماً. بشكل معاكس، للنواقل الكهربائية مُفاعَلة سعوية صغيرة ببساطة لأنها تشغل فضاءً فيزيائياً. بالنتيجة لا يوجد ناقل كالناقل الرياضي الصرف في ac. إن النقاط 3 - 0 زو0 - 4 زهى نقاط مثالية.

تذكر أن قيم $X_{\rm C}$ هي قيم مُفاعَلات، وليست قيم سعات. تتغيّر المُفاعَلة بتغيّر التردد في دارة RC . تتغيّر وقيم للآود أو نقصانه. يسبب التردد العالي نقصان سالبية $X_{\rm C}$ (الاقتراب من الصفر). ويسسبب تخفيض التردد زيادة سالبية $X_{\rm C}$ (الابتعاد عن الصفر أو الهبوط للأسفل في ربع المستوى RC). إذا سعى التردد إلى الصفر، ستهبط المُفاعَلة السعوية إلى قاعدة المستوى، خارج الشكل. يكون لديك في هذه الحالة صفيحتان أو مجموعات من الصفائح التي تملك شحنات كهربائية متعاكسة ولكن لا "عمل" لها.

RLC الممانعة

رأين كيفية تمثيل المُفاعَلة التحريضية والسعوية على طول مستقيم المقاومة العامودي. سنضع في هذا القسم الكميات الثلاث $X_{\rm L}$, $X_{\rm L}$, $X_{\rm L}$ مع بعضها، لتكوين تعريف عامل كامل $X_{\rm L}$ $X_{\rm L}$.

نصف المستوى RX

تذكر أرباع المستوى الخاصة بالمقاومة R والمُفاعَلة التحريضية $X_{\rm L}$ من الفقرات السابقة. إنه ربع المستوى الأعلى نفسه في مستوى الأعداد العقدية. بشكل مشابه ربع المستوى الخاص بالمقاومة R

والُفاعَلــة التحريــضية $X_{\rm c}$ هــو نفــسه ربع المستوى اليميني الأسفل في مستوى الأعداد العقدية. تُمثَّل المقاومـــات بأعـــداد حقيقــية غير سالبة. توافق المُفاعَلات إن كانت تحريضية (موجبة) أو سعوية (سالبة) الأعداد التحيلية.

لــنقل بوضوح أن المقاومة السالبة غير موجودة، أي لا يوجد شيء أفضل من الناقل المثالي. يمكن في بعض الحالات، التعامل مع مُزوِّد dc، كالبطارية على أنه مقاومة سالبة؛ يمكن أن يتصرف الجهاز في حالات أخرى وكأن مقاومته سالبة تحت شروط معينة متغيرة. ولكن، تكون قيمة المقاومة غير سالبة بشكل عام، في نصف المستوى RX (مقاومة - مُفاعَلة) وذلك موضع في الشكل (15-11).

المُفاعَلة في الحالة العامة

يجــب أن تكــون قــد حصلت الآن على فكرة أفضل حول سبب اعتبار المُفاعَلة $X_{\rm C}$ سالبة. بمعنى أفــا امــتداد المُفاعَلــة التحريــضية $X_{\rm L}$ في حقــل الأعداد السالبة، وبحيث يستحيل تواجدها عموماً مع المقاومــة. تتــصرف المُكــثفات "كمُحرِّضـات ســالبة". تحــدث الأمور الهامة عند وصل المُحرِّضات والمُكنّفات.


يمكن أن تتغيّر قيم المُفاعَلة من قيم سالبة لا نهائية، مروراً بالصفر، وإلى قيم موجبة لانهائية. يُكمِّم المهندسون والفيزيائيون دائماً المُفاعَلات كأعداد تخيلية. تُمثَّل السعات والتحريضات في النموذج الرياضي للممانعة بشكل عامودي على المقاومة. لذا تشغل مُفاعَلة عداً مختلفاً ومستقلاً عن مقاومة dc. الرمز العام للمُفاعَلة هو X؛ يضم ذلك كلاً من المُفاعَلة التحريضية X والمُفاعَلة السعوية X.

التمثيل الشعاعي للممانعة

يمكن تمثيل أي ممانعة Z بالعدد العقدي R+jX، حيث يمكن أن يكون R أي عدد حقيقي غير سالب ويمكن أن يكون X أي عدد حقيقي. يمكن رسم أعداد كهذه كنقاط في نصف المستوى X أو كأشعة تكون نقاط لهايتها في المبدأ (0+0). تُدعى هذه الأشعة بأشعة الممانعة.

 \overline{x} تخييل كيف يتغيّر شعاع الممانعة بتغيّر \overline{x} أو \overline{x} أو تغيرهما معاً. إذا بقي \overline{x} ثابتاً، ستسبب زيادة \overline{x} عندها زيادة في طول الشعاع. إذا بقي \overline{x} ثابتاً وأصبحت \overline{x} أكبر، يصبح الشعاع أطول أيضاً. إذا بقي \overline{x} ثابتاً وأصبحت \overline{x} أكبر (سالبية)، يصبح الشعاع أطول ثانية. فكر بالنقطة التي تمثل \overline{x} \overline{x} والتي تدور في المستوى، وتخيل أين ستقع النقاط الموافقة على محور المقاومة والمُفاعَلة. يمكن إيجاد هذه النقاط برسم خطوط مستقيمة من النقطة \overline{x} \overline{x} إلى المحاور \overline{x} وبحيث تتقاطع المستقيمات مع المحاور مشكلة زوايا قائمة معها. يوضح الشكل (15–11) عدة نقاط مختلفة.

فكر الآن بالنقاط عندما تنتقل R وX باتجاه اليمين واليسار أو للأعلى أو الأسفل على محاورها. تخيل مسا يحدث للنقطة X+j والشعاع الموافق من X+j الله X+j بسيناريوهات متنوعة. يُعبر ذلك عن كيفية تغيّر الممانعة عندما تتغيّر المقاومة والمُفاعَلة في الدارة.

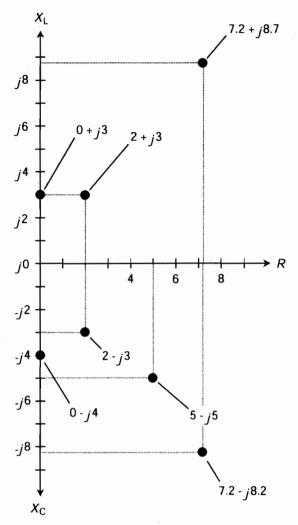

الشكل (15-11): ممانعات عقدية محددة ممثلة بنقاط في نصف المستوى RX.

القيمة المطلقة للممانعة

ســـتقرأ أو ستـــسمع في بعض الأحيان أن "ممانعة" جهاز أو مُكوِّن ما مساوية لعدد معين من الأوم. مـــثلاً، يوجد في الإلكترونيات السمعية مداخل لمضخمات مكبرات الصوت "8 – أوم" و"600 – أوم". كيف يستطيع المُصنِّعون إيراد عدد واحد لمقدار ثنائي الأبعاد حيث نحتاج لعددين للتعبير عنه بشكل كامل؟ يوجد حوابان لهذا الأمر.


الأول، تــشير أرقـــام كهذه عموماً إلى أجهزة لها ممانعات أومية صرفة. لذا فإن مكبر الصوت "8 – أوم" له ممانعة عقدية 8 + 60, ودارة الدخل " 600 – أوم" مصممة للعمل بممانعة عقدية مساوية أو قريبة

من 600 + 0j. الثاني، يتحدث المهندسون في بعض الأحيان عن طول شعاع الممانعة، ليقولوا أن ذلك يُمثّل عدداً معيناً من "الأوم". إذا تحدثت عن هذه "الممانعة" بهذه الطريقة، فأنت تتحدث إذاً بشكل غامض نظرياً لأنه يمكن أن يكون لديك عدد لا نهائي من الأشعة المحتلفة لطول معطى في نصف المستوى RX.

يمكن أن تسشير العبارة "Z=8" إذا لم تُعطَ ممانعة عقدية محددة إلى الأشعة العقدية 8+0 أو 0+8 أو 0-8 أو أي شعاع في نصف المستوى RX طوله 8 وحدات. إن ذلك موضع في المسكل (15-12). يمكن أن يتواجد عدد لا نمائي من الممانعات العقدية المختلفة ذات القيمة $\Omega=8$ بالمعنى التقني البحت.

مسألة (15–10)

 $Z=10~\Omega$ اذكر سبع ممانعات عقدية مختلفة قيمتها المطلقة

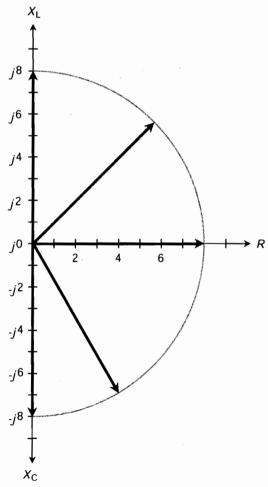

الشكل (15-12): أشعة تمثل القيمة المطلقة لممانعة 8 أوم.

حل مسألة (15-10)

مــن الــسهل أن نذكر ثلاثة: 0 + 10، و10 + 0، و0 - 10. وهي تحريض صرف، ومقاومة صرفة، وسعة صرفة، على التوالي.

 46^2 عكسن أن يوجد مثلث قائم الزاوية بحيث تكون نسب أضلاعه 10:8:6. وذلك صحيح لأنه 6^2 + 6^2 و 6^2 + 6^2 و 6^3 + 6

إذا لم يتم إخبارك بشكل محدد عن معنى الممانعة العقدية الخاصة عند إيراد عدد واحد بشكله الأومي، من الأفضل الافتراض بأن المهندسين يتحدثون عن ممانعات تفاعلية. إن ذلك يعني أنما مقاومات صرفة، وأن العوامل التخيلية أو التفاعلية صفر. سيتحدث المهندسون عادةً عن ممانعات لا تفاعلية مثل Z - 1 المنخفضة أو Z - 1 المرتفعة عن عتمد ذلك إلى حدّ ما على التطبيق. تُدعى الممانعة الخالية من المفاعلة في بعض الأحيان بالمقاومة الصرفة أو الممانعة المقاومة.

إن الممانعات المقاومَة السصرفة مرغوبة في دارات إلكترونية وكهربائية متنوعة. كُرِّست بحلدات بكاملها لموضوع الممانعة في التطبيقات الهندسية. لقد قدمنا حتى الآن ما فيه الكفاية في الفيزياء الأساسية. يمكن إيجاد مقدمة اكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع في Teach Yourself Electricity and Electronics، ولحن نقتسرح كتب الكليات في هندسة الكهرباء، والإلكترونيات، والاتصالات.

???

امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. وُصلت ثلاثة مُكَنّفات قيمها pF 300 على التسلسل. ما هي مُفاعَلة هذا التركيب؟
 - (a) 100 أوم.
 - (b) 300- أوم.
 - (c) -900 (e)
 - (d) نحتاج لمزيد من المعلومات لحسابها.
 - 2. ثلاثة مُكنَّفات 9F 300 وصلت على التفرع. ما هي سعة هذا التركيب؟
 - PF 100 (a)
 - PF 300 (b)
 - PF 900 (c)

- (d) نحتاج لمزيد من المعلومات لحسابها.
- 3. الممانعة العقدية الصرفة ذات العدد 47 أوم هي
 - .j0 + 47 (a)
 - .j47 0 (b)
 - .j47 + 0 (c)
 - .j47 + 47 (d)
- 4. تم تحديد الممانعة العقدية لمُكوِّن -25 + 30ر. تستطيع من ذلك أن تستنتج بشكل مقبول أن
 - (a) يوجد خطأ طباعي في المستند.
 - (b) المُفاعَلة سعوية.
 - (c) الممانعة مقاومة صرفة.
 - (d) الجهاز يعمل بالتيار متناوب dc.
 - 5. يمكن لمادة صلبة ذات ثابت عازلية كهربائي وموجودة بين لبوسي مُكتِّف أن
 - (a) تُخفِّض السعة مقارنة بالعازل الهوائي.
 - (b) تزيد السعة مقارنة بالعازل الهوائي.
 - (c) تزيد التردد.
 - (d) تُخفِّض التردد.
 - 6. إذا تضاعف تحريض الملف، إذاً $X_{
 m L}$ وتحت أي تردد
 - (a) تتضاعف قيمتها.
 - (b) تتضاعف قيمتها بمقدار أربعة أضعاف.
 - (c) تصبح قيمتها النصف.
 - (d) تصبح قيمتها الربع.
 - عند تطبيق جهد dc على مُحرِّض، تكون المُفاعَلة نظرياً
 - (a) لا نماية سالبة.
 - (b) لا نماية موجبة.
 - (c) صفر.
 - (d) معتمدة على الجهد.
 - 8. أشعة الممانعة العقدية لمقاومة صرفة تساوي 30 أوم وسعة صرفة قيمتها 100 μF
 - (a) لهما الطول نفسه.
 - (b) متعامدان مع بعضهما.

الفصل الخامس عشر: المزيد حول التيار المتناوب

- (c) يتجهان باتجاهين متعاكسين.
- (d) ولا أي من الحالات السابقة.
- 9. بزيادة تردد الجهد ac على مُكثّف pF −33.
- (a) يمانع المُكثّف بشكل أقل وأقل التيار المتناوب ac.
- (b) يمانع المُكثّف بشكل أكبر وأكبر التيار المتناوب ac.
 - (c) لا تتغيّر ممانعته للتيار المتناوب ac.
- (d) قد تزيد ممانعة ac أو تنقص اعتماداً على سرعة تغيّر التردد.
 - 10. تُمثّل المانعة العقدية 500 + j0.
 - (a) مقاومة صرفة.
 - (b) مُفاعَلة تحريضية صرفة.
 - (c) مُفاعَلة سعوية صرفة.
 - (d) دارة مقصورة.






أنصاف النواقل

ظهر اصطلاح نصف الناقل من قدرة مواد معينة على النقل بشكل جزئي. يمكن أن تعمل مزائج متنوعة من العناصر كأنصاف نواقل. يوجد نمطان من أنصاف النواقل، النمط n والذي تكون معظم حوامل الشحنة فيه إلكترونات، والنمط p، والذي تكون معظم حوامل الشحنة فيه عبارة عن غياب الإلكترونات والتي تدعى بالثقوب. سنتعلم في هذا الفصل القليل عن المكوِّنات الإلكترونية نصف الناقلة.


الديود

عندما تكون رقاقات من النمط n ومن النمط p على تماس فيزيائي، تكون النتيجة وصلة p-n ذات معينة. يوضح الشكل (16-1) الرمز الإلكتروي للديود نصف الناقل. تُمثَّل المادة من النمط p بعظ مستقيم قصير في الرمز ويشكل المهبط. تُمثَّل المادة من النمط p بسهم وتشكل المصعد.

تستدفق الإلكترونات في الديود المثالي باتجاه معاكس لاتجاه السهم، ولكنها لا تستطيع التدفق بالاتجاه السدي يشير السهم له. إذا تم وصل بطارية ومقاومة على التسلسل مع الديود، يتدفق التيار إذا كان المهبط مثالباً بالنسبة للمصعد (الشكل (16-2-أ)) ولكن لا يتدفق إذا تم عكس البطارية (انظر للشكل (16-2-ب)). إنسبه مثال يجب أن تكون قد ألفته الآن: السيناريو المثالي! في العالم الحقيقي، يمكن أن تقترب الديودات من حالة الناقل المثالي الذي ينقل باتجاه واحد ولكن لن تبلغها.



الشكل (16-1): رمز مهبط ومصعد الديود.

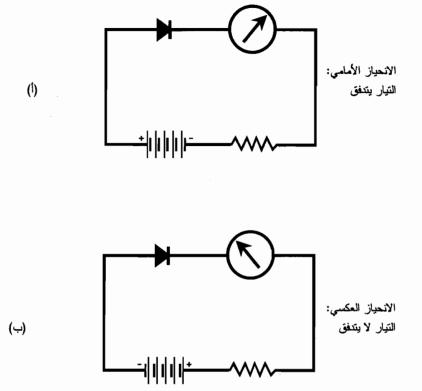

الشكل (16-2): (أ) يُنتج الانحياز الأمامي للديود تدفق التيار. (ب) يُنتج الانحياز العكسي بشكل طبيعي تياراً قريباً من الصفر.

جهد الفتح الأمامي

تُصفاف جهود الفتح الأمامية لعدة ديودات مع بعضها وكأن الديودات عبارة عن بطاريات. عند وصل ديودين أو أكثر على التسلسل مع توجيه وصلات p-n بالاتجاه نفسه، يكون جهد الفتح الأمامي للتركيب مساوياً لمحموع جهود الفتح الأمامية لكل الديودات. عند وصل ديودين أو أكثر على التفرع مع توجيه وصلات p-n بالاتجاه نفسه، يكون جهد الفتح الأمامي للتركيب مساوياً لجهد الفتح الأمامي الأصغر. إن وصلة p-n فريدة بهذا التركيب. إنها لا تنقل بشكل مثالي بالاتجاه الأمامي، ولكنها لا تتصرف تماماً كمقاومة dc عندما تنقل.

الانحياز

في وصلة p-n، عندما تكون المادة من النمط n سالبة بالنسبة إلى المادة من النمط p، تتدفق الإلكترونات بسهولة من n إلى p. إنه *الإنحياز الأمامي*؛ ينقل الديود بشكل جيد. عند تبديل القطبية بحيث تكون المادة من النمط n موجبة بالنسبة للمادة من النمط p، نكون في حالة *الإنحياز العكسي*، وينقل الديود بشكل ضعيف.

عـند انحياز الديود عكسياً، تُسحب إلكترونات المادة من النمط n باتجاه الشحنة الموجبة، وتُسحب الثقوب باتجاه الشحنة السالبة، بعيداً أيضاً عن الوصلة. تصبح الإلكترونات (في المادة من النمط n) والثقوب (في المـادة مـن النمط p) مستنفذة في حوار الوصلة. تُمانع هذه الحالة النقل، وتتصرف منطقة الاستنفاذ كعازل كهربائي أو كمادة عازلة كهربائياً.

سعة الوصلة

يمكن أن تتسصرف وصلة p-n كمُكنَّف في شروط الانحياز العكسي. حرى تصنيع ديود من نمط خساص يدعى الفاركتر للاستفادة من هذه الخاصة. يمكن تغيير سعة وصلة الفاركتر من خلال تغيير جهد الانحياز العكسي لأن هذا الجهد يؤثر على عرض منطقة الاستنفاذ. كلما ازداد الجهد العكسي، كلما ازداد عسرض منطقة الاستنفاذ وكلما أصبحت السعة أصغر. يمكن أن يعرض الفاركتر الجيد سعة تتقلب بسرعة، مُتبِّعة تغيرات الجهد صعوداً إلى الترددات العالية.

الانهيار

إذا كان الديود في حالة انحياز عكسي وأصبح الجهد مرتفعاً كفاية، ستقوم الوصة p-n بالنقل. يدعى ذلك بتأثير الانحيار. يرتفع التيار العكسي والذي يكون قريباً من الصفر عند الجهود المنخفضة، بشكل كبير. يختلف جهد الانحيار باحتلاف أنواع الديودات. يوضح الشكل (16-3) نقطة الانحيار في منحى خصائص تيار بدلالة الجهد لديود نصف ناقل نموذجي. إن جهد الانحيار أكبر بكثير ومعاكس في القطبية لجهد الفتح الأمامي. يُستخدم ديود زينر تأثير الانحيار. تم تصنيع ديودات زينر بشكل خاص ليكون لها جهود الهيار دقيقة. تستخدم ديودات زينر الانحياز لتنظيم جهود مُزوِّدات القدرة dc.

التقويم

يُمــرر *الديود اُلُقوِّم للتيار* باتجاه واحد فقط تحت شروط تشغيل مثالية. يجعل ذلك الديود مفيداً في تحويل ac إلى dc.


عمـــوماً، عندما يكون المهبط سالباً بالنسبة للمصعد، يتدفق التيار؛ عندما يكون المهبط موجباً بالنسبة للمصعد، لا يتدفق التيار. تُعتبر جهود الفتح الأمامية وجهود الانهيار قيود هذا السلوك. خلال أقل بقليل من نصف الدورة، ينقل الديود. يقطع ذلك أكثر من نصف الدورة بقليل، لا ينقل الديود. يقطع ذلك أكثر بقليل

من 50 بالمئة من دورة ac. يجري حجز القسم الموجب أو القسم السالب من دورة ac وذلك اعتماداً على طريقة توصيل الديود في الدارة.

الكشف

يستطيع الديود استعادة الإشارة السمعية من التردد الراديوي (rf) للتيار المتناوب. يدعى ذلك بكشف السبتعديل أو الكشف. ليكون ديود الكشف فعالاً، يجب أن تكون سعة وصلة الديود منخفضة. وبالتالي يستطيع العمل كمُقوِّم في rf) ليمرر التيار باتجاه واحد ولا يمرره بالاتجاه الآخر.

إن بعض ديودات rf هي إصدارات بالغة الدقة لما يدعى cat whisker، وهي تُستخدم لتشكيل تماس تقويم مسع سطح نصف الناقل، والتي يوضع فيها سلك دقيق على تماس مع بلورة معدنية -مصنوعة من كسبريت الرصاص PbS- تدعى غالينا (galena). تُعرف المُكوِّنات من هذا النمط بديودات نقطة-تماس وهسي مُصمَّمة لتصغير سعة الوصلة للحد الأدن. بهذه الطريقة وبازدياد التردد أكثر وأكثر (إلى حدّ أقصى معين)، تستمر الديودات بالعمل كمُقوِّمات بدلاً من البدء بالتصرف كمُكتَّفات. يجعل ذلك من ديودات نقطة-التماس جيدة الاستخدام في rf.

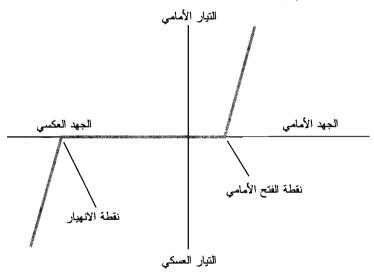

الشكل (16-3): المنحنى المُميّز لديود نصف ناقل.

ديودات غان (Gunn)

يصنع *ديود غان* من مُركَّب يدعى *غاليوم أرسينيد* (GaAs). عند تطبيق جهد على هذا الجهاز، فإنه يهتز بسبب *تأثير غان*، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى (J. Gunn of International Business Machines (IBM). والذي لاحظ الظاهرة لأول مرة في ستينيات القرن العشرين. يحدث الاهتزاز نتيجة لخاصة تُدعى بخاصة *المقاومة* الــــسالبة. يُعتـــبر ذلك استخداماً خاطئاً للاسم لأنه، وكما تعلمنا، لا توجد مادة تنقل بشكل أفضل من الناقل المثالي. تشير المقاومة السالبة بمذا المعنى إلى حقيقة أنه خلال جزء محدد معين من المنحنى المُميِّز، ينخفض التيار في ديود غان بزيادة الجهد، مناقضاً لما يحدث بشكل طبيعي في النظم الكهربائية.

ديودات أي إم بات (IMPATT)

impact avalanche (وتلفظ "IM-pat") هي كلمة مؤلفة من أوائل مجموعة الكلمات IMPATT (وتلفظ "IM-pat") هي كلمة مؤلفة من أوائل مجموعة الكتاب بالطبيعة الدقيقة لهذا التأثير، باسستثناء ملاحظة أنه مشابه للمقاومة السالبة. إن ديود أي إم بات (IMPATT) هو جهاز يهتز بأمواج مايكروية كديود غان ولكن حرى تصنيعه من السيلكون بدلاً من الغاليوم أرسينيد.

يمكن استخدام ديود IMPATT كمُضخَّم للإشارات الراديوية الماكروية منخفضة القدرة. يُنتج ديود IMPATT عـندما يعمـــل كمهتز (دارة تُولِّد تردداً راديوياً بتيار متناوب) الكمية نفسها تقريباً من قدرة الخرج التي يُنتجها ديود غان في الترددات المشابحة.

الديودات النفقية

الديسود النفقي هو نوع آخر من الديودات التي تستطيع الاهتزاز بترددات مايكروية وتعرف بديود إيساكي. يُنتج الديود النفقي كمية صغيرة حداً من القدرة rf.

تعمل الديودات النفقية بشكل حيد كمُضخِّمات في مُستقبلات الموحة المايكروية. وينطبق الأمر نفسه على أحهزة الغاليوم آرسينيد (GaAs)، والتي تزيد سعات الإشارات الضعيفة دون إدخال أي ضحيج ذي تردد راديوي غير مرغوب أو إدخال إشارات تغطي مجالاً واسعاً من الترددات. (يشكل الصفير الذي تسمعه في مُسضخِّم ستريو hi-fi عند زيادة الربح وعدم وجود دخل سمعي مثالاً للضحيج. المُضخِّم الأقل ضحيحاً هو الأفضل).

الديودات الضوئية وديودات الأشعة تحت الحمراء (IREDs)

اعـــتماداً على المزج الدقيق لأنصاف النواقل المستخدمة في الصناعة، يمكن إنتاج ضوء مرئي من أي لون، ويمكن إنتاج الأشعة تحت الحمراء (IR)، عند مرور تيار بالاتجاه الأمامي. اللون الأكثر شيوعاً للديود الباعث للضوء (LED) هو الأحمر الساطع، على الرغم من توفر الديودات الضوئية بعدة ألوان مختلفة. يُنتج الديود الباعث للأشعة تحت الحمراء (IRED) طاقة بأطوال موجية أطول بشكل طفيف من الأطوال الموجية للضوء الأحمر المرئي. وتدعى بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR).

تعتمد شدة إصدار الطاقة من LED أو IRED إلى حدّ ما على التيار الأمامي. يزداد السطوع بزيادة التــــيار، إلى نقطة معينة. إذا استمر التيار بالارتفاع، لن يكون هناك أي زيادة في السطوع. يقال عن LED أو IRED عندها إنه في حالة إشباع.


ليزرات الحقن

إن ليرز الحقن، الذي يدعى أيضاً بالديود الليزري، هو شكل حاص من LED أو IRED بوصلة p-n مسطحة وكبيرة نسبياً. يُصدر ليزر الحقن أمواجاً كهرطيسية مترابطة بشرط أن يكون التيار المُطبَّق كافياً. جميع الأمواج غير المترابطة التي تُنتجها معظم التردد نفسه مقارنة بالأمواج غير المترابطة التي تُنتجها معظم الديودات المصدرة للضوء والأجهزة المُنتجة للضوء في الحالة العامة.

يوضـــح الشكل (16-4) مخططاً مبسطاً لديود ليزري. الشريحة هي المادة التي يبني المُكوِّن عليها؛ إلها تشبه أساس البناء. تخدم هذه الشريحة أيضاً بتصريف الحرارة الزائدة بحيث يستطيع الجهاز تحمل التيار العالي حــداً دون تدميره. توجد مرايا في النهايات المتقابلة لقطعة المادة من النمط n. تكون إحدى المرايا (المشار إليها بالرسم) عاكسة للضوء حزئياً. وتكون المرآة المقابلة (غير موضحة) عاكسة كلياً للضوء. تنبثق الأشعة المترابطة من النهاية التي تتواجد فيها المرآة العاكسة حزئياً.

الديودات الضوئية السيليكونية

يوضع الديود السيليكوني في صندوق شفاف، ويُبنى بطريقة يستطيع الضوء المرئي فيها احتراق الحاجز بين المسادة مسن النمط n والمادة من النمط p التي تشكل الديود الضوئي. إنه معاكس بشكل جوهري للديودات الضوئية أو ديودات الأشعة تحت الحمراء. يُطبَّق الجهد على الجهاز بالاتجاه العكسي، وبالتالي لن ينقل التيار بصورة عادية. يتدفق التيار عندما تخترق أشعة الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء p أو فوق البنفسسجية (UV) الوصلة p. يتناسب التيار طرداً مع شدة الطاقة ضمن حدود معينة. إن الديودات الضوئية السيليكونية أكثر حساسية لبعض أطوال الأمواج من أطوال الأمواج الأحرى.

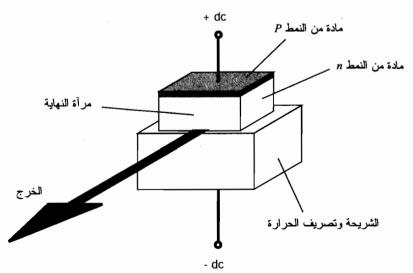


الشكل (16-4): رسم مقطعي مبسط لليزر الحقن، ويعرف أيضاً بالديود الليزري.

عــندما ترتطم الطاقة ذات الشدة المتغيرة بوصلة p-n في الديود الضوئي السيليكوني المنحاز عكسياً، يتبع تيار الخرج هذه التقلبات. يجعل ذلك الديودات الضوئية السيليكونية مفيدة لاستقبال الإشارات الضوئية – المعدّلة كما في النوع المُستخدّم في الليف الضوئي ونُظم الاتصالات الليزرية في الفضاء الحر. يتلاشى هذا الستأثير بــزيادة التــردد. يتصرف الديود في الترددات العالية كمُكثّف بسبب سعة وصلته الكبيرة نسبياً، وينخفض مردود الجهاز كحساس للضوء المُعدّل.

الخلايا الكهرضوئية (PV)

تــستطيع بعــض أنواع الديودات السيليكونية توليد dc بنفسها إذا ارتطمت طاقة كافية من IR أو الــضوء المرثي أو p-n الخاصة بها. يدعى ذلك بالتأثير الكهرضوئي، وهو مبدأ عمل الخلايا الشمسية.

تكون مساحة سطح الوصلة p-n في الخلايا الكهرضوئية (PV) كبيرة (الشكل (16–5)). يزيد ذلك مسن كمسية الطاقة المرتطمة بالوصلة بعد مرورها عبر الطبقة الرقيقة من المادة ذات النمط p. تُنتج الخلية السيليكونية الواحدة V dc 0.6 تقريباً في أشعة الشمس المباشرة تحت شروط اللا حمل (أي، عندما لا تكون موصولة بأي جهاز يستجر تياراً منها). تعتمد الكمية العظمى من التيار الذي تستطيع خلية PV تسليمه على مساحة سطح الوصلة p-n.

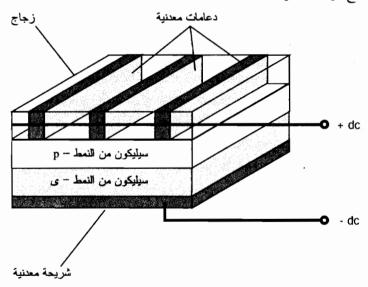

الشكل (16-5): رسم مقطعي مُبسط لخلية كهرضوئية (PV).

توصل خلايا PV السيليكونية بتشكيلات تسلسلية-تفرعية لتُزوِّد الأجهزة الإلكترونية ذات الحالة الصلبة كالراديوهات المحمولة بالقدرة الشمسية. يُشكل تجميع عدد كبير من هذه الخلايا اللوحة الشمسية. تُتحميع عدد كبير من هذه الخلايا اللوحة الشمسية. تُتحميع جهود الخلايا عندما تُوصل على التسلسل. تُزوِّد ا*لبطارية الشمسية* النموذجية بجهود 6 أو 9 أو 12

V dc. عـند وصل مجموعتين متماثلتين أو أكثر من خلايا PV الموصولة تسلسلياً على التفرع، فإن جهد الخسرج لا يسزداد، ولكن تصبح البطارية الشمسية قادرة على تسليم المزيد من التيار. تتناسب زيادة سعة تسليم التسيار طسرداً مسع عدد المجموعات التي تحوي الخلايا الموصولة على التسلسل حيث تكون هذه المجموعات موصولة على التفرع.

مسألة (16–1)

ما هو عدد خلايا PV التي نحتاجها لإنشاء بطارية شمسية PV-13.8

حل (16–1)

يجب وصل خلايا PV على التسلسل بحيث تُحمع الجهود. تُنتج كل حلية PV سيليكونية V dc 0.6 تقريباً. لذلك وللحصول على dc V 13.8/0.6 أو V dc 0.6 على التسلسل.

الترانزستور ثنائي القطبية


للترانزستورات ثنائية القطبية وصلتا p-n موصولتان مع بعضهما. يمكن القيام بذلك بإحدى الطريقتين: وضع طبقة من النمط p بين طبقتين من النمط p النمط p النمط p

NPN e PNP

يوضح الـشكل (6-6) رسماً مبسطاً لترانزستور npn والرمز المستخدم لتمثيله في المخططات التخطيطية. تـشكل الطبقة من النمط p أو المركز، القاعدة. يكون نصف الناقل الرفيع من النمط n هو السباعث، ويكون ألمحمَّع نصف الناقل الأثخن. يُشار في المخططات التخطيطية إليها في بعض الأحيان npn بالـرموز n وn ولكـن يـشير رمز إليها الترانزستور (السهم هو الباعث). إن للترانزستور n (الأقـسام n) و(د)) طبقتين من النمط n0، حيث تتموضع كل طبقة على أحد جانبي الطبقة من النمط n1 يتحه السهم في رمز رمز npn1 إلى الخارج. ويتحه السهم في رمز رمز npn1 إلى الداخل.

تــستطيع ترانزســتورات pnp وnpn عموماً إنجاز مهمات متماثلة. الفرق الوحيد بينهما هو قطبية الجهــود واتجاهات التيارات. يمكن في معظم التطبيقات استبدال جهاز npn بجهاز pnp والعكس بالعكس، مع عكس قطبية مُزوِّد القدرة، وستستمر الدارة بالعمل إذا كانت خصائص الجهاز الجديد مناسبة.

تــوحد أنــواع مــتعددة من الترانزستورات ثنائية القطبية. يُستخدم بعضها في مُضخَّمات rf أو في المهتزات؛ وبعضها الآخر موجه للاستخدام في الترددات السمعية (af). يستطيع بعضها معالجة القدرة العالية عــند إرســال التــرددات الراديوية اللاسلكية أو لتضخيم hi-hi، ويصنع بعضها لاستقبال إشارة التردد الــراديوي الــضعيفة، وتُستخدم في المُضخِّمات السابقة للميكروفون، وفي مُضخِّمات المُبدِّلات. تم تصنيع بعضها للعمل كمفاتيح تبديل (قواطع)، وبعضها الآخر موجه لمعالجة الإشارة.

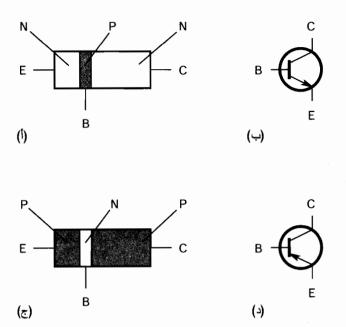

الشكل (16-6): مخطط تصويري لتر انزستور npn ((أ)، رمز تخطيطي لتر انزستور npn (ب)، مخطط تصويري لتر انزستور pnp (ج)، رمز تخطيطي لتر انزستور pnp (د).

الحياز NPN


الطريقة الطبيعية لانحياز ترانزستور هي أن يكون الباعث سالباً أكثر من المُحمِّع. يكون كمون الباعث في معظم الحالات، صفراً أو قريباً من الصفر، ويوصَل المُحمِّع إلى القطب الموجب لمُزوِّد الجهد dc. يوضح الشكل (16-7) توصيل البطارية. تتراوح الجهود الطبيعية من V 50 إلى V 50 تقريباً.

يشار للقاعدة "تحكم" لأن تدفق التيار في الترانزستور يعتمد على جهد انحياز القاعدة، يُرمَز له $E_{
m B}$ أو $V_{
m C}$ نسبة لجهد انحياز باعث $V_{
m B}$ و الذي يُرمَز له $V_{
m B}$

الانحياز الصفري

يكون الترانزستور بحالة الانحياز الصفري عندما لا تكون القاعدة موصولة أو عندما يكون كمونما مساوياً لكمون الباعث. تحت هذا الشرط الذي يدعى القطع (cutoff)، لا يمكن لأي تيار ذي قيمة أن يستدفق عر الوصلة p-n إذا لم يكن الانحياز الأمامي مساوياً على الأقل لجهد الفتح الأمامي. بالنسبة للسيليكون يكون جهد الفتح v0.3 ويكون جهد الفتح للحرمانيوم v0.3 للميليكون يكون جهد الفتح المعرمانيوم v0.3 المسيليكون يكون جهد الفتح المعرمانيوم v0.3 المسيليكون بعهد الفتح للحرمانيوم v0.3 المسيليكون يكون جهد الفتح v0.3 المسيليكون يكون جهد الفتح المعرمانيوم v0.3 المسيليكون المعرمانيوم v0.3 المسيليكون المعرمانيوم v0.3 المسيليكون المعرمانيون المعرمانيون المعربية المعربية والمعربية المعربية المعربية المعربية المعربية والمعربية المعربية ا

يكون التيار $I_{\rm B}$ في الانحياز الصفري، أي تيار باعث-قاعدة (E-B) صفراً، وتكون الوصلة E-B غير موصلة. يمنع ذلك التيار من المرور في المُحمِّع إذا لم تُحقَن إشارة في القاعدة لتغيير الوضع. يجب أن تكون قطبية هذه الإشارة موجبة في جزء من دورتما على الأقل، ويجب أن تكون قيمتها كافية للتغلب على جهد الفتح الأمامي لوصلة E-B في جزء من الدورة على الأقل.

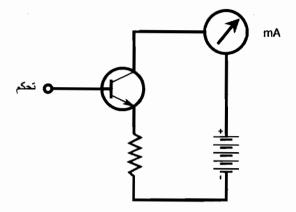

الشكل (16-7): الانحياز النموذجي لترانزستور npn.

الانحياز العكسى

افتسرض أنسه تم وصل بطارية أخرى إلى قاعدة ترانزستور npn في النقطة المُشار إليها "تحكم" بحيث تكون القاعدة سالبة بالنسبة للباعث. ستؤدي إضافة هذه البطارية الجديدة لانحياز وصلة E-B عكسيًا. دعنا نفترض أن هذه البطارية الجديدة ليست ذات جهد عال بحيث تؤدي لانحيار وصلة E-B.

يجــب حقــن إشارة للتغلب على جهد بطارية المسبب للانحياز –العكسي، وللتغلب على جهد الفتح الأمامــي لوصلة E-B، ولكن يجب أن تكون قمم الجهد الموجبة لهذه البطارية مرتفعة كفاية لتنقل الوصلة E-B في جزء من الدورة. وإلا سيبقى الديود مقطوعاً في الدورة بكاملها.

الانحياز الأمامي


افترض أن قاعدة الترانزستور npn منحازة إيجابياً بالنسبة للباعث، وابدأ بمستويات منخفضة ومتزايدة تدريجـــياً. إنه الانحياز الأمامي. إذا كان جهد الانحياز أقل من جهد الفتح الأمامي، لن يمر أي تيار. ولكن عندما يبلغ الجهد جهد الفتح الأمامي، فإن الوصلة E-B تنقل التيار.

على الرغم من انحياز وصلة قاعدة-مُحمِّع (B-C) عكسياً، إلا أنه يمر تيار باعث مُحمِّع (E-C)، يدعى هذا التيار غالباً بتيار اللحمِّع ويُرمَز له I_C ، عندما تنقل وصلة E-B. تُسبب الزيادة الصغيرة في الإشارة ذات القطبية الموجبة في القاعدة، والمترافقة بزيادة صغيرة في تيار القاعدة I_B ، زيادة كبيرة في التيار I_C . إنه المبدأ الذي يستطيع الترانزستور ثنائي القطبية بواسطته تضخيم الإشارات.

الإشباع

إذا استمر ارتفاع التيار $I_{\rm B}$ ، نصل في النهاية إلى نقطة يزداد التيار $I_{\rm C}$ عندها بسرعة أقل. يستوي أخيراً تابع $I_{\rm C}$ بدلالة $I_{\rm B}$ أو منحنى خصائص الترانزستور. يوضح الرسم في الشكل (8–16) عائلة من منحنيات

خصصائص ترانزستور افتراضي ثنائي القطبية. تعتمد القيم الفعلية للتيار على نوع الترانزستور المستخدم؛ تكون القيم أكبر في ترانزستورات الإسارة الضعيفة. يكون الترانزستور في حالسة الشروط يفقد الترانزستور قدرته على تضخيم الإشارات بفعالية. ولكن، يستطيع الترانزستور العمل لأهداف التبديل (الفصل والوصل).

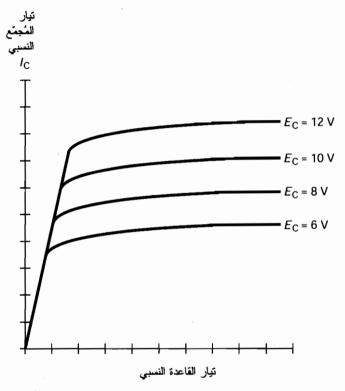


الشكل (16-8): عائلة منحنيات الخصائص لترانزستور افتراضي npn ثنائي القطبية.

انحياز PNP

تكون حالة الانحياز للترانزستور pnp عبارة عن صورة مرآة لحالة انحياز الترانزستور npn، كما هو موضح في الشكل (16-9). تُعكس قطبية مُزوِّدة القدرة. يجب أن تكون قطبية الإشارة المُطبَّقة سالبة بشكل كاف للتغلب على جهد الفتح الأمامي للوصلة E-B.

يمكن أن يخدم أي من الترانزستورين npn أو pnp "كحنفية تيار". تؤدي التغيّرات الصغيرة في تيار القاعدة I_B القاعدة I_B لتقلبات كبيرة في تيار المُحمِّع I_C عند عمل الجهاز في تلك المنطقة من منحنى الخصائص حيث يكون الميل شديد الانحدار. بينما يكون النشاط الذري الداخلي مختلفاً في جهاز pnp مقارنة مع جهاز npn يكون أداء التوصيلات الخارجية متطابقاً في الأهداف العملية، في معظم الحالات.

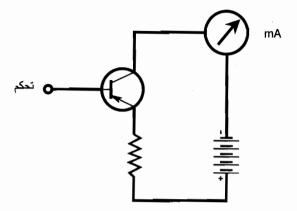

الشكل (16-9): الانحياز النموذجي للترانزستور pnp.

تضخيم التيار

 $I_{\rm C}$ يـــستطيع الترانزستور العمل كمُضخِّم تيار لأن تغيّراً صغيراً في التيار $I_{\rm B}$ يؤدي لتغيّر كبير في التيار $I_{\rm B}$ عـــندما يكون الانحياز صحيحاً. يمكن التعبير عن مدى تضخيم كهذا بدلالة ما يحدث مع أي تيار لإشارة الدخل الستاتيكي (الساكن) أو الديناميكي (المتغير).

تضخيم التيار الساكن

يدعى مُعامل تضخيم التيار الأعظم الذي يمكن تحقيقه في الترانزستور ثنائي القطبية بُمُعامل الترانزستور بيستا. يمكن أن يتراوح بيتا من مُعامل يبلغ بضع مرات إلى مئات المرات، وذلك اعتماداً على الطريقة التي حسرى هِا تسصنيع الترانزستور. تُعتبر نسبة تحويل التيار الأمامي الساكن إحدى طرق التعبير عن مُعامل الترانزستور بيتا، والذي يُرمَز له H_{FE}. وهي تُمثّل نسبة تيار المُحمَّع إلى تيار القاعدة:

$$H_{\rm FE} = I_{\rm C}/I_{\rm B}$$

 $H_{\rm FE}=1$ مقداره 35 مــ مشلاً، إذا أنتج تيار قاعدة $I_{\rm B}$ مقداره 10 مــ مشلاً، إذا أنتج تيار قاعدة $I_{\rm B}$ مقداره 10 مــ مقداره 10 مــ مشلاً، إذا كان $I_{\rm B}=0.5~{
m mA}$ و $I_{\rm B}=0.5~{
m mA}$ و $I_{\rm B}=0.5~{
m mA}$

تضخم التيار الديناميكي

الطريقة الأخرى لتحديد تضخيم التيار هي بحساب نسبة الفرق في التيار $I_{\rm C}$ إلى الفرق المتزايد الصغير في التيار $I_{\rm B}$ الذي أنتجه. إنه تضخيم التيار الديناميكي، والذي يُعرف أيضاً بربح التيار. من المألوف اختصار كلمات الفرق بالحرف اللاتيني الكبير (Δ) في العبارات الرياضية. إذاً، وفقاً لهذا التعريف،

$$\Delta I_{\rm C}/\Delta I_{\rm B}$$
 = ربح التيار

تكون النسبة $\Delta I_{C}/\Delta I_{\mathrm{B}}$ أكبر ما يمكن عندما يكون ميل منحنى الخصائص الأشد انحداراً. هندسياً، فإن

النسبة $\Delta I_{
m c}/\Delta I_{
m B}$ في أي نقطة من المنحنى هي ميل المستقيم المماس للمنحني في تلك النقطة.

عـندما تكـون نقطة تشغيل الترانزستور في الجزء المائل من منحنى الخصائص، يكون الربح أكبر ما يمكـن، ما دامت إشارة الدخل صغيرة. إن هذه القيمة قريبة من $H_{\rm FE}$. يمكن أن يخدم الترانزستور كمُضخِّم خطـي إذا لم تكـن إشارة الدخل قوية جداً وذلك لأن منحنى الخصائص عبارة عن خط مستقيم في هذه المنطقة. وهذا يعني أن الشكل الموجي لإشارة الحرج هو نسخة طبق الأصل للشكل الموجي لإشارة الدخل، باستثناء أن سعة الحرج أكبر من سعة الدخل.

بمحرد إزاحة نقطة التشغيل إلى القسم غير المستقيم من منحنى الخصائص، ينخفض ربح التيار، ويصبح المُستخم لا خطي. يمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا كانت إشارة الدخل قوية كفاية لقيادة الترانزستور إلى المخزء اللاخطى من المنحنى أثناء أي حزء من دورة الإشارة.

الربح بدلالة التردد

ينخفض الربح بزيادة تردد الإشارة وذلك في أي ترانزستور ثنائي القطبية. توجد عبارتان تعبران عن الربح بدلالة التردد.

إن ربع عرض الجحال (gain bandwidth product)، واحتصاراً f_T ، هو التردد الذي يصبح ربح التيار فيه مسساوياً الوحدة (1) مع وصل الباعث بالأرضي. إن ذلك يعني حقيقةً أنه ليس للترانزستور ربح تيار؛ وتكون سسعة تيار الحرج مطابقة لسعة تيار الدحل، حتى لو كانت شروط التشغيل مثالية. إنّ تردد القطع ألفا هو التردد الذي يصبح فيه ربح التيار 70.70 (أي 70.7 بالمائة) من قيمته عند التردد 1 (1,000 Hz). تستطيع معظم الترانزستورات العمل كمُضخّمات تيار عند الترددات الأعلى من تردد القطع ألفا، ولكن لا يستطيع الترانزستور العمل كمُضخّم تيار عند الترددات الأعلى من ربح عرض المحال كمُضخّم تيار عند الترددات الأعلى من ربح عرض المحال (gain bandwidth product).

مسألة (16–2)

يـــبلغ ربح التيار في ترانزستور ثنائي القطبية، في شروط تشغيل مثالية، 23.5 بتردد تشغيل 1,000 Hz. ويـــبلغ تـــردد القطع ألفا 900 kHz. ما هو ربح التيار الأعظم للترانزستور عند التردد 900 kHz؟

حل (16–2)

اضرب 23.5 بالعدد 0.707 فتحصل على 16.6. إنه ربح التيار الأعظم الذي يستطيع الترانزستور إنتاجه عند التردد 400 kHz.

مسألة (16-3)

افتـــرض أن تيار إشارة الدخل من القمة-إلى-القمة (pk-pk) في الترانزستور المذكور آنفاً مقداره (pk-pk) في الترانزستور المذكور آنفاً مقداره سلام عـــند التردد Hz 1,000. افترض أيضاً أن شروط التشغيل مثالية وأن الترانزستور غير مُقاد إلى الجزء اللاخطي من منحني الخصائص أثناء أي جزء من دورة إشارة الدخل. إذا تغيّر التردد إلى pk-pk، كم سيكون تيار إشارة الحرج pk-pk.

حل (3-16) ح

الترانزستور ذو التأثير الحقلي

مبدأ JFET

يتغير التيار في JFET بسبب تأثيرات الحقل الكهربائي في الجهاز. تنتقل الإلكترونات أو الثقوب على طول مسسار للتسيار يدعى القناة من مسرى المصدر (S) إلى مسرى المصرف (D). يؤدي ذلك إلى تيار مصرف (D) مساو لتيار المصدر (D). يعتمد تيار المصرف على جهد مسرى البوابة (D). يتغيّر العرض الفعال للقاف المتعبر جهد البوابة (D). بالنتيجة، تؤدي التقلبات في (D) إلى تغيرات في التيار المار في القناة. تستطيع التقلبات الصغيرة في (D) إحداث تغيرات كبيرة في تدفق حوامل الشحنة عبر (D). يسمح هذا التأثير لهذا الجهاز بالعمل كمُضخّم جهد.

القناة N والقناة P

يوضح الشكل (16-10-أ) والشكل (16-10-ب) رسماً مبسطاً للترانزستور JFET قناة n ورمزه التخطيطي. تـشكل المادة من النمط n مساراً للتيار. تكون أغلب الحوامل عبارة عن إلكترونات. يكون المحصرف موجباً بالنسبة إلى المصدر. تتكون البوابة من مادة نصف ناقلة من النمط p. يشكل المقطع الآخر الكبير في المادة من النمط p، الشريحة، والتي تشكل حداً بجانب القناة المقابلة للبوابة. يُنتج الجهد المُطبَّق على البوابة حقلاً كهربائياً يتداخل مع تدفق حوامل الشحنة في القناة. كلما أصبح E_G سالباً أكثر، كلما خفّض الحقل الكهربائي التيار المار في القناة، وكلما أصبح I_D أصغر.

للترانزستور JFET قناة نصف ناقلة للترانزستور JFET قناة نصف ناقلة من النمط p. تكون أغلب حوامل الشحنة عبارة عن ثقوب. يكون المصرف سالباً بالنسبة للمصدر. وتكون السبوابة والسشريحة مسصنوعتين من مادة من النمط p. كلما أصبح E_G موجباً أكثر، كلما خفّض الحقل الكهربائي التيار المار في القناة، وكلما أصبح I_D أصغر.


في المخططات الهندسية للدارات، يمكن تمييز الترانزستور JFET قناة n بسهم يتحه داخلاً إلى البوابة، ويمكن تمييز الترانزستور JFET قناة p بسهم يتحه خارجاً. تُظهر قطبية مُزوِّد القدرة أيضاً نمط الترانزستور

المـــستخدم. يُـــشير المصرف الموجب إلى ترانزستور JFET قناة n، ويشير المصرف السالب إلى ترانزستور JEFET قناة p.

مع عكس قطبية p قناة p استبدال الترانزستور JFET قناة p بالترانزستور JFET قناة p مع عكس قطبية مُزوِّد القدرة، وستستمر الدارة بالعمل إذا كانت مواصفات الترانزستور الجديد صحيحة.

الاستنفاذ وPinchoff

يتداخل الحقل الكهربائي الناتج مع الجهد المُطبَّق على البوابة بشكل كبير أو صغير مع تدفق حوامل الشحنة على طول القناة فيؤدي لعمل JEFT. بزيادة جهد المصرف $E_{\rm D}$ ، يزداد تيار المصرف $J_{\rm D}$ ، إلى قيمة معينة ذات مستوى واحد. يبقى الأمر على حاله مع استمرار جهد البوابة $E_{\rm G}$ ثابتاً وبحيث لا يكون كبيراً جداً. بزيادة $E_{\rm G}$ (سسالبٌ في القناة n وموجبٌ في القناة p)، وبالتالي تنمو منطقة الاستنفاذ في القناة. لا تستطيع حوامل الشحنة المرور في منطقة الاستنفاذ، وبالتالي يجب أن تمر حوامل الشحنة في قناة ضيقة عند وجود قناة كهذه. عندما يصبح $E_{\rm G}$ أكبر، تصبح منطقة الاستنفاذ أوسع، وتصبح القناة محدودة أكثر. إذا كان $E_{\rm G}$ مرتفعاً بشكل كاف، ستعيق منطقة الاستنفاذ عندها تدفق حوامل الشحنة بشكل كامل، ولن تستطيع القناة نقل التيار على الإطلاق. تُعرف منطقة الاستنفاذ عندها تدفق حوامل الشحنة بشكل كامل، ولن تستطيع القناة نقل التيار على الإطلاق. تُعرف مذه الحالة pinchoff وهي تشبه الضغط على خرطوم الماء في الحديقة حتى لا يتدفق الماء.

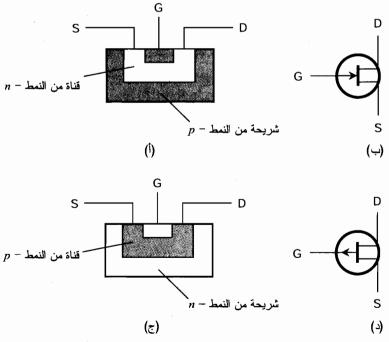

الشكل (16–10): مخطط تصويري لتر انزستور JFET قناة n (أ)، رمز تخطيطي للتر انزستور JFET قناة p (ج)، ورمز تخطيطي للتر انزستور JFET قناة p (ج)، ورمز تخطيطي للتر انزستور JFET قناة p (د).

تضخيم الجهد


 $E_{
m G}$ يوضح الرسم في المشكل (16-11) تسيار المصرف (القناة)، $I_{
m D}$ كتابع لجهد انحياز البوابة لترانزستور JFET افتراضي قناة n عندما لا يكون مُطبَّقًا على مسرى البوابة أي إشارة.

عــندما يكون E_G كبيراً إلى حدّ ما وسالباً، يكون JFET مفصوماً، ولا يمر أي تيار في القناة. عندما يصبح E_G أقل سالبية، تفتح القناة ويبدأ التيار بالمرور. تصبح القناة أوسع مع استمرار انخفاض سالبية ويبدأ وينداد التيار I_G من النقطة التي يكون فيها جهد الوصلة مصدر-بوابة (S-G) مساوياً لجهد الفتح الأمامي وعــندها تــنقل القــناة بقدر ما تستطيع. إذا أصبح E_G موجباً كفاية بحيث تنقل الوصلة S-G، لن يعمل وعــندها بــشكل صــحيح. ينتقل بعض التيار في القناة إلى القاعدة. إن ذلك يشبه تسرب الماء من الخرطوم في الحديقة.


2-10 يجري تضخيم الإشارات الضعيفة بالشكل الأفضل عندما يكون ميل المنحنى في الشكل (10-11) منحدراً جداً. إن ذلك موضح تقريباً بالمجال المُشار له بالحرف X في الرسم. بالنسبة لتضخيم الاستطاعة، تكون النستائج أفضل ما يمكن عندما يكون JFET منحازاً أو خلف منطقة الفصم، في المجال المُشار له بالحرف Y.

تيار المصرف بدلالة جهد المصرف

 $E_{\rm G}$ من أحل قيم متعددة لجهد المصرف $I_{\rm D}$ كتابع لجهد المصرف $E_{\rm D}$ من أحل قيم متعددة لجهد الخياز البوابة متدعين تدعي مجموعة المنحنيات الناتجة بعائلة منحنيات تحصائص الجهاز. يوضح الشكل (16–12) عائلة من منحنيات خصائص ترانزستور JFET افتراضي قناة n. يوضح أيضاً منحني $I_{\rm D}$ بدلالة $E_{\rm G}$ ، لأحد الأمثلة الموضحة في الشكل (16–11).

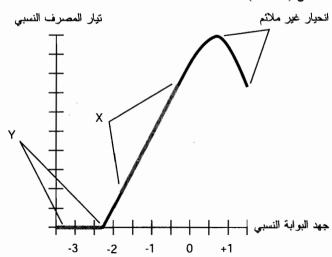

الشكل (16-11): تيار المصرف النسبى كتابع لجهد البوابة لتر انزستور JFET افتر اضى قناة n

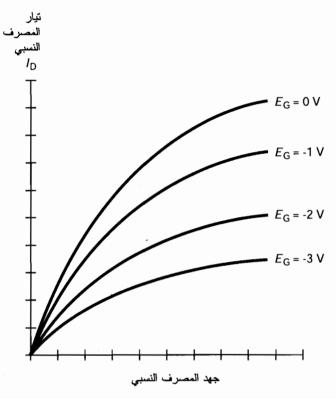

الشكل (16-12): عائلة من منحنيات الخصائص لتر انزستور JFET افتر اضى قناة n

الناقلية المتبادكة

عُـــد للخلف للحظة تضخيم التيار الديناميكي للترانزستورات ثنائية القطبية والذي ناقشناه سابقاً في هذا الفصل. يدعى مماثله في JFET بالناقلية التبادلية الديناميكية أو الناقلية المتبادّلة.

عُد إلى الشكل (16–11). افترض أن قيمة معينة للحهد $E_{\rm G}$ تُنتج تيار $I_{\rm D}$ مرافق. إذا تغيّر جهد البوابة . $\Delta I_{\rm D}/\Delta E_{\rm G}$ سيزداد إذاً تيار المصرف بزيادة معينة $\Delta I_{\rm D}$. الناقلية المتبادّلة هي النسبة $\Delta E_{\rm G}$ هندسياً، تُمثّل هذه النسبة ميل المستقيم المماس للمنحني في الشكل (16–11) في بعض النقاط.


ليست القيمة $\Delta I_D/\Delta E_G$ نفسها في أي نقطة من المنحنى. عند انحياز JFET حلف منطقة الفصم، كما في المستلقة Y في الشكل (1-10)، يكون ميل المنحنى صفراً. ولا يوجد تيار مصرف، حتى لو تغيّر جهد السبوابة. سيتغير I_D بتغيّر E_G فقط عندما تنقل القناة بعض التيار. إن المنطقة التي تكون فيها الناقلية المتباذلة أعظه ما يمكن هي المنطقة المشار إليها X، حيث يكون ميل المنحنى أشد انحداراً. إنه المكان الذي يمكن الحسول فيه على أعظم تضخيم. يُنتج التغير الصغير في E_G تغيّراً كبيراً في I_D ، والذي يسبب بدوره تغيّراً كبيراً في الحمل المقاوم الموضوع على التسلسل مع الخط الواصل بين المصرف ومُزوِّد القدرة.

مسألة (16-4)

دقّ قي الشكل (16-12). لاحظ أن المنحنيات الموضحة في الرسم تتباعد كثيراً عند زيادة جهد $E_{\rm D}$ المسلم أنه إذا تجاوز $E_{\rm D}$ المستوى معيناً، تصبح المنحنيات عبارة عن خطوط أفقية، وأنها لا تمتد أطول من ذلك. ماذا يمكننا أن نستنتج من قدرة JFET على تضخيم الإشارات عندما يزداد $E_{\rm D}$ بشكل غير محدد؟

حل (16-4)

عــند تــشغيل JFET بجهود مصرف منخفضة نسبياً، يُنتج جهد إشارة pk-pk معين للبوابة (ولنقل -2 إلى -1) تغيّراً صغيراً في تيار المصرف I_D . بزيادة E_D » يتزايد البعد بين المنحنيات الممثلة بجهود I_D السبوابة E_G = -1 V E_G = -1 وذلك يعني أنه ستنتج إشارة الدخل نفسها مع تغيّر كبير في E_G = -1 V ويُترجم ذلك إلى تضخيم أكبر. باستمرار زيادة E_D تستوي المنحنيات الممثلة بالجهود E_G = -1 V ويرحم ذلك إلى تضخيم التباعد بينهما ثابتاً. لا يزداد مُعامل التضخيم بشكل كبير عندما يتحاوز E_D هذه القيمة الحدية. إن ذلك موضح في الشكل (E_D). سيحدث الشيء نفسه لجميع إشارات مغيم فات الجهود أصبح E_D كبيراً حداً، سيتضرر الجهاز فيزيائياً. حرى تصميم معظم ترانزستورات TFET للعمل بحيث لا تتحاوز قيم E_D بضع عشرات من الفولتات.

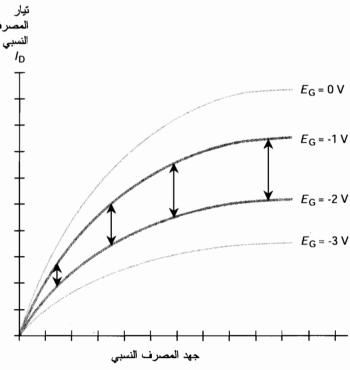

الشكل (16-13): توضيح للمسألة (16-4).

MOSFET

metal-oxide-Semiconductor هي كلمة مؤلفة من أوائل مجموعة الكلمات التالية MOSFET هي كلمة مؤلفة من أوائل مجموعة الكلمات التالية field-effect transistor. يوضع السشكل (16-14-1) والشكل (16-14-14) والشكل (16-14-14

عـندما جـرى تطويـر MOSFET لأول مرة، كان يدعى الترانزستور FET ذا البوابة المعزولة أو IGFET. رعـا يُعتـبر ذلـك أكثـر توصيفاً من الاسم المقبول حالياً. إن مسرى البوابة معزول فعلياً، بواسـطة طـبقة عازلـة كهـربائية، تعزلها عن القناة. كنتيجة لذلك، تكون مقاومة الدخل مرتفعة جداً (وبالـتالي الممانعة). لا يستجر MOSFET تياراً من مُزوِّد إشارة الدخل. يُعتبر ذلك مفيداً في مُضحِّمات الإشارة الطعيفة.

المشكلة الرئيسية


إن المسشكلة الرئيسسية في ترانوستورات MOSFET هي إمكانية تضررها بسهولة بواسطة التفريغ الإلكتروسستاتيكي. عند بناء أو تخديم الدارات التي تحتوي على أجهزة MOS، يجب أن يستخدم التقنيون معدات خاصة للستأكد من أن أيديهم لا تحمل شحنات كهربائية ساكنة (إلكتروستاتيكية) قد تدمر المُكوِّنات. إذا حدث تفريغ كهربائي في العازل الكهربائي في جهاز MOS، سُيدمَّر المُكوِّن بشكل دائم. لا تحمي البيئة الرطبة من هذا الخطر.


المرونة

يمكن في الدارات العملية في بعض الأحيان استبدال الترانزستور JFET قناة n بترانزستور تستور تساة n ويمكن بشكل مشابه تبادل الأجهزة ذات القناة p. ولكن، ليست المنحنيات المُميِّرة لترانزستورات MOSFET. ليست وصلة مصدر – بوابة (S-G) في MOSFET نفسها المنحنيات المُميِّزة لترانزستورات JFET. ليست وصلة مصدر – بوابة p-m نفسها. لا يوجد جهد فتح أمامي تحت أي ظروف. إذا كانت هذه الوصلة تنقل MOSFET MOSFET نفسها أن جهد S-G كبيرٌ جداً بحيث يؤدي لحدوث القوس الكهربائي، متلفاً MOSFET فسإن ذلك بسبب أن جهد S-G كبيرٌ جداً بحيث المُميِّرة لترانزستور MOSFET افتراضي قناة n.


الاستنفاذ مقابل التعزيز

تنقل القناة في JFET بانحياز صفر، أي، عندما يكون فرق الكمون بين البوابة والمصدر صفراً. بزيادة مسنطقة الاستنفاذ، تمسر حسوامل السشحنة في قناة ضيقة. يُدعى ذلك بنمط الاستنفاذ. يمكن أن يعمل MOSFET بسنمط الاسستنفاذ أيسضاً. توضح الرسومات والرموز التخطيطية في الشكل (16-14) نمط الاستنفاذ في ترانزستورات MOSFET.

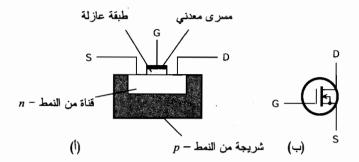

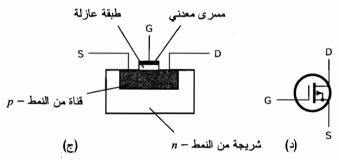

الشكل (16–14): مخطط تصويري لتر انزستور MOSFET قناة n (أ)، مخطط تصويري لتر انزستور MOSFET قناة p (ج)، مخطط تصويري لتر انزستور MOSFET قناة p (ج). رمز تصويري لتر انزستور MOSFET قناة p (د).

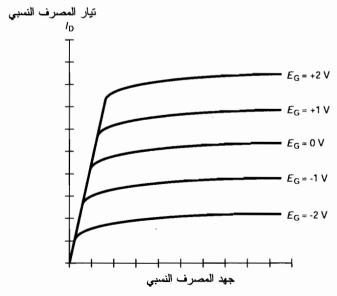

الشكل (16-15): عائلة المنحنيات المُميّزة لترانزستور MOSFET افتراضي قناة n.


ثتيع تكنولوجيا معدن-أوكسيد-نصف ناقل نمطاً آخر للتشغيل. يمتلك ترانزستور MOSFET بنمط I_D التعزيز قناة مفصومة بانحياز صفر. من الضروري تطبيق جهد انحياز E_G على البوابة، يكون التيار I_D صفراً على عدم وجود دخل إشارة. يوضح الشكل (16-16) الرموز التخطيطية للأجهزة بنمط التعزيز قناة p وقناة p. يمكن في المخططات التخطيطية التمييز بين نمط التعزيز ونمط الاستنفاذ من خلال النظر إلى الخطوط العامودية داخل الدوائس. لترانزستورات MOSFET بنمط الاستنفاذ خطوط عامودية مستمرة؛ أما ترانزستورات MOSFET بنمط التعزيز فلها خطوط عامودية مُقطّعة.

الدارات المتكاملة

تبدو معظم الدارات المتكاملة (ICs) كعلب بلاستيكية بأرجل معدنية بارزة. تكون التكوينات الأساسية عبارة عن علب بصف واحد من الأرجل (SIP)، وعلب بصفين من الأرجل (DIP) والعلبة التي المسطحة. تبدو بعض العلب الأخرى مشابحة للترانزستور مع وجود أرجل كثيرة. تدعى هذه العلبة التي يمكن أن تكون معدنية في بعض الأحيان بالعلبة T.O. الرمز التخطيطي للدارة المتكاملة عبارة عن مثلث أو مستطيل مع كتابة مُحدِّد المُكوِّن داخله.

الدمج

إن نظم وأجهزة الدارات المتكاملة صغيرة حداً مقارنة بالدارات المكافئة المصنوعة من مُكوِّنات منفصلة. يمكن باستخدام الدارات المتكاملة بناء دارات أكثر تعقيداً مع الإبقاء عليها بحجم معقول وذلك مقارنية مع المُكوِّنات المنفصلة. لذلك، مثلاً، توجد كمبيوترات صغيرة ذات قدرات متقدمة أكثر من الكمبيوترات الأولى التي بُنيت في منتصف القرن العشرين والتي كانت بحجم غرف بكاملها.



الشكل (16-6): (أ) رمز ترانزستور MOSFET قناة n بنمط التعزيز. (ب) رمز الترانزستور MOSFET قناة p بنمط التعزيز.

سرعة عالية

تكون الوصلات الداخلية بين المُكوِّنات في الدارة المتكاملة صغيرة جداً فيزيائياً، لتسمح بحدوث التبديل بسسرعات عالية. تنتقل التيارات الكهربائية بسرعة، ولكن السرعة ليست آنية. كلما كان انتقال

حــوامل الــشحنة من مُكوِّن لآخر أسرع، كلما أمكن إنجاز عمليات أكثر بوحدة الزمن، وكلما انخفض الزمن المطلوب لإنجاز المهمات المعقدة.

متطلبات قدرة منخفضة

تــستهلك الــدارات المتكاملة عموماً قدرة منحفضة مقارنة بالدارات ذات المُكوِّنات المنفصلة. يُعتبر ذلــك هاماً في حال استحدام البطاريات. بسبب استحرار ICs لتيار صغير حداً، فإنها تنتج حرارة أقل من مكافئاتها من دارات المُكوِّنات المنفصلة. يزيد ذلك من مردود الطاقة ويُصغِّر المشاكل التي تحصل في المعدات نتيجة ارتفاع حرارتها أثناء الاستخدام، كانحراف التردد وتوليد ضجيج داخلي.

الوثوقية

إن إخفاق السنظم السيّ تستخدم ICs أقل عادةً لكل ساعة استخدام للمُكوِّن مقارنة بالنظم التي تستخدم المُكوِّنات المنفصلة. يحدث ذلك غالباً لأن جميع الوصلات الداخلية معزولة ضمن صندوق IC، والذي يمنع التآكل أو دخول الغبار. يُترجَم معدل الإخفاق المنخفض إلى زمن إخفاق أقل.

تُخفِّض تكنولوجيا IC تكاليف الخدمة بسبب بساطة إجراءات الإصلاح عند حدوث الإخفاقات. يستخدم العديد من النظم مغارز من أجل ICs، والاستبدال ببساطة هو مسألة إيجاد IC التالفة، ونـزعها ووصـل واحـدة جديدة. تُستخدم معدات حاصة لإزالة اللحام لتخديم لوحات الدارات التي تحوي ICs ملحومة مباشرة بالرقاقة المعدنية.

بناء الدارات المتوسطة

تُوظَّف أدوات IC الحديثة في بناء الدارات المتوسطة. تُنجز ICs كل على حدة وظائف محددة في للسوحة السدارة؛ تُسركب لسوحة الدارة أو البطاقة، بدورها، في مغرز ويكون لها هدف محدد. تُستخدم الكمبيوترات المبرمجة ببرمجيات حاصة من قبل التقنيين لاكتشاف البطاقة ذات الخلل في النظام. يمكن سحب البطاقة واستبدالها، وإعادة النظام للمستخدم في أقصر زمن ممكن.

A ???


امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- 1. يستطيع ترانزستور JFET المنحاز خلف منطقة الفصم العمل
 - (a) كمُضخِّم قدرة.
 - (b) كلوحة شمسية.

- (c) كليزر حقن.
- (d) لا يخدم كأي مما ورد أعلاه.
- 2. عندما تصبح منطقة الاستنفاذ في JFET أوسع،
 - (a) تزداد سعة القناة.
 - (b) تنخفض سعة القناة.
 - (c) تنقل القناة تياراً بشكل أقل.
 - (d) تنقل القناة تياراً بشكل أكبر.
- امسلا الفراغ في الجملة التالية لتكون صحيحة. "_____ في الترانزستور ثنائي القطبية هو التردد الذي يصبح ربح التيار عنده مساويا الوحدة في دارة مؤرضة الباعث."
 - (a) الفتح الأمامي.
 - (b) سعة الوصلة.
 - (c) القطع ألفا.
 - (d) ربح عرض الجحال (gain bandwidth product).
- 4. يــبلغ ربح التيار في ترانزستور ثنائي القطبية، في شروط مثالية، 16.0 بتردد تشغيل يبلغ 1,000 Hz 1,000. تم تحديـــد تردد القطع ألفا 600 kHz. ما هو أكبر ربح ممكن للتيار يمكن أن نحصل عليه من الجهاز في التردد 75 MHz?
 - 11.3 (a)
 - 16.0 (b)
 - 22.6 (c)
 - (d) لا يمكن تحديده من هذه المعلومات.
 - 5. في الوصلة p-n لديود ينقل بالاتجاه الأمامي،
 - (a) يكون نصف الناقل من النمط n دائماً مشبعاً.
 - (b) تكون الحوامل الأكثرية عبارة عن إلكترونات.
 - (c) تكون المادة من النمط p مشحونة إيجابياً بالنسبة للمادة من النمط p
 - (d) يكون المُحمِّع مشحوناً إيجابياً بالنسبة للقاعدة.
 - 6. جهاز بنمط التعزيز
 - (a) ينقل بشكل حيد في الانحياز صفر.
 - (b) يضخم بشكل أفضل عندما تكون الوصلة p-n في حالة إشباع.
 - (c) يمكن استبداله بجهاز بنمط الاستنفاذ إذا عُكست القطبية.

- (d) لا يقوم بأي مما ورد أعلاه.
- - 0.60 V (a)
 - 0.10 V (b)
 - 3.60 V (c)
 - (d) لا يمكن تحديده من هذه المعلومات.
 - 8. المسار بين المصدر والمصرف في ترانزستور JFET
 - (a) ينقل دائماً.
 - (b) يدعى بالقناة.
 - (c) يدعى بمنطقة الاستنفاذ.
 - (d) لا ينقل أبداً.
 - 9. يمكن أن يتصرف الترانز ستور pnp كمُضخِّم تيار عندما تؤدي التغيّرات الصغيرة
 - (a) في تيار القاعدة لإنتاج تغيرات كبيرة في تيار المُحمِّع.
 - (b) في جهد القاعدة لإنتاج تغيرات كبيرة في جهد المُحمِّع.
 - (c) في تيار المصدر لإنتاج تغيرات كبيرة في تيار القاعدة.
 - (d) في جهد القاعدة لإنتاج تغيرات كبيرة في تيار المصرف.
- الوصلة تكون وصلة ترانزستور p-n ثنائي القطبية منحازة عكسياً والجهد يزداد إلى اللانهاية، أخيراً فإن الوصلة
 - (a) ستتصرف كناقل.
 - (b) ستتضخم.
 - (c) ستتصرف كمقاومة.
 - (d) ستنقل.

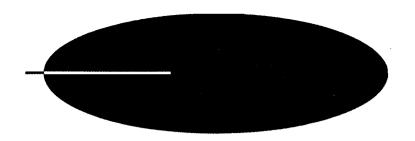

اختبار: الباب الثاني

لا تعدد إلى السنص عسند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يُفضَّل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة في المسرة الأولى لستقديمك الاختسبار وبالتالي لن تتذكر الأجوبة، ويمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

- وفقاً لقانون الجهد لكيرشوف يكون
- (a) مجموع الجهود في أي فرع في دارة dc يساوي صفراً.
- (b) التيار في دارة dc تسلسلية يساوي الجهد مقسوماً على الاستطاعة.
 - (c) الاستطاعة في دارة dc تفرعية تساوي الجهد مقسوماً على التيار.
 - (d) الجهد في أي دارة dc يساوي الاستطاعة مقسومةً على المقاومة.
- (e) الجهد في أي دارة dc تسلسلية يساوي مربع المقاومة مقسوماً على الاستطاعة.
- 2. افترض أن حلقة بنواة هوائية مُكوَّنة من لفة واحدة تمر فيها كمية معينة من dc. إذا تضاعف عدد لفات الحلقة بينما بقي التيار نفسه، فالقوة المحركة المغنطيسية
 - (a) تنخفض إلى ربع القيمة السابقة.
 - (b) تنحفض إلى النصف.
 - (c) لا تتغير.
 - (d) تتضاعف.
 - (e) تصبح أربعة أضعاف.
 - المادة العازلة مغنطيسياً
 - (a) نفاذیتها صفر.
 - (b) نفاذیتها أقل من 1.

- (c) نفاذيتها تساوي 1.
- (d) نفاذیتها أكبر من 1.
- (e) يمكن أن يكون لها أي نفاذية.
 - 4. تُحدَّد الناقلية بوحدات تدعى
 - (a) الأوم.
 - (b) الفاراد.
 - (c) الهنري.
 - (d) السيمنز.
 - (e) الكولون.
- 5. افترض أنه يمر في ملف تيار dc قيمته 100 mA، ثم خُفِّض هذا التيار إلى 10 mA. افترض أن بقية العوامل بقيت نفسها. إن شدة الحقل المغنطيسي داخل وحول الملف
 - (a) لا تتغير.
 - (b) تصبح 1 بالمائة من القيمة الأولى.
 - (c) تصبح 10 بالمائة من القيمة الأولى.
 - (d) تصبح 10 أضعاف القيمة الأولى.
 - (e) تتغير، ولكن إلى مدى لا يمكننا تحديده إذا لم يكن لدينا المزيد من المعلومات.
 - 6. إذا بقيت العوامل الأحرى ثابتة، فإن السعة بين زوج من الصفائح المعدنية المتطابقة المسطحة المتوازية
 - (a) تزداد بزيادة مساحة سطح الصفائح.
 - (b) لا تتغيّر بزيادة مساحة سطح الصفائح.
 - (c) تتناقص بزيادة مساحة سطح الصفائح.
 - (d) تعتمد على الجهد المطبق على الصفائح.
 - (e) تعتمد على التيار المتدفق بين الصفائح.
- 7. يبلغ جهد القمة الموجبة لموجة ac معينة 10.0+ V، ويبلغ جهد القمة السالبة 5.00- V. ما هو الجهد من القمة-إلى-القمة؟
 - V + 5.00 (a)
 - V 5.00 (b)
 - V 5.00 (c)
 - V 15.0 (d)
 - (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

اختبار الباب الثاني

8. ماذا يحدث لتحريض ملف إذا وُضعت نواة فيرو مغنطيسية داخله؟

- (a) ينحفض التحريض.
 - (b) يېقى نفسه.
 - (c) ينقص.
- (d) قد يزداد أو ينقص اعتماداً على التردد.
 - (e) لا يمكن قول أي شيء.

9. أي من التالي لا يحتوي على وشيعة؟

- (a) الجرس الرنان.
- (b) مغنطيس كهربائي.
 - (c) ريلا*ي*.
 - (d) مُحرُّض.
 - (e) مُكثُف.
 - 10.الغاز المؤين
- (a) سام وذو نشاط إشعاعى.
- (b) يمكن أن يكون ناقلاً معتدلاً للكهرباء.
- (c) له العديد من البروتونات في نوى ذراته.
- (d) له العديد من النترونات في نوى ذراته.
- (e) له العديد من الإلكترونات في نوى ذراته.

11. تحدث الأورورا ("الأضواء الشمالية" أو "الأضواء الجنوبية") بشكل غير مباشر نتيجة

- (a) الريح المغنطيسية الأرضية.
- (b) حقول كهرطيسية من صنع الإنسان.
 - (c) حركة الكواكب حول الشمس.
- (d) قذف الغلاف الجوي العلوي للأرض بالنيازك.
 - (e) الانفجارات الشمسية.

12.افتسرض أن تحريض ملف بنواة هوائية يساوي 10.0 µH في التردد MHz 2.00. ما هو تحريض الملف نفسه إذا تضاعف التردد إلى MHz 4.00?

- $\mu H 10.0$ (a)
- $\mu H 20.0 (b)$
- μH 5.00 (c)

- $\mu H 40.0 (d)$
- $\mu H 2.50$ (e)
- 13.يبلغ تردد موجة راديو معينة GHz 0.045. الشكل الأكثر احتمالاً للتعبير عنه
 - .Hz 45 (a)
 - .Hz 450 (b)
 - .kHz 45 (c)
 - .kHz 450 (d)
 - (e) لا يمكن التعبير عنه بأي شكل من الأشكال الواردة أعلاه.
- ac بزيادة تردد حهد ac المُطبَّق على مُكتِّف، سنصل أخيراً إلى نقطة يتصرف المُكتِّف عندها، بالنسبة إلى ac.
 - (a) كمقاومة.
 - (b) كمُحرِّض.
 - (c) كدارة مفتوحة.
 - (d) كدارة مقصورة.
 - (e) كديود.
 - 15. تتكون الممانعة العقدية من
 - (a) مقاومة ومفاعلة.
 - (b) ناقلية ومقاومة.
 - (c) تحريض و سعة.
 - (d) ناقلية وتحريض.
 - (e) ناقلية وسعة.
 - 16.مقاومة قيمتها 220 أوم وتنقل تياراً مستمراً قيمته 100 mA. يكون الجهد عبر المقاومة
 - .kV 22 (a)
 - .V 2.2 (b)
 - .V 22.0 (c)
 - .V 0.22 (d)
 - (e) يستحيل حسابه من هذه المعلومات.
 - 17. الخلية الكهرضوئية
 - (a) خلية كهر كيمائية قابلة لإعادة الشحن.
 - (b) تستخدم كمُكثّف متغير.

- (c) تُولِّل dc عندما يرتطم الضوء المرئى بوصلة p-n الخاصة بها.
 - (d) تضيء عند انحيازها عكسياً.
 - (e) مفيدة كمُنظَّم جهد.
 - 18. يمكن التعبير عن كثافة التدفق المغنطيسي بدلالة
 - (a) خط بالقطب.
 - (b) خط بالسنتيمتر.
 - (c) خط بالمتر المربع.
 - (d) خط بالمتر المكعب.
- 19. في الترانزســـتور ثنائـــي القطبية، ماذا يحدث للتضخيم الأعظم الممكن الحصول عليه عندما يصبح تردد التشغيل أعلى وأعلى؟
 - (a) يزداد.
 - (b) يزداد لقيمة معينة ثم يستوي.
 - (c) لا يتغير.
 - (d) يتناقص.
 - (e) يتناقص إلى الصفر ثم يصبح سالباً.
 - 20.المقاومات على التفرع
 - (a) تُجمع مع بعضها مباشرةً.
 - (b) تُجمع مع بعضها كالسعات على التسلسل.
 - (c) تُحمع مع بعضها كما يُحمع التحريض على التسلسل.
 - (d) تستجر جميعها الكمية نفسها من التيار بغض النظر عن القيم الأومية على حدة.
 - (e) تبدو جميعها الكمية نفسها من القدرة بغض النظر عن القيم الأومية لكل مقاومة على حدة.
- 21. أي مــن التالي يشكل اختلافاً عاماً بين دارة ترانزستور pnp ثنائي القطبية ودارة ترانزستور npn ثنائي القطبية؟
 - (a) ترددات التشغيل مختلفة.
 - (b) قدرات معالجة التيار مختلفة.
 - (c) تعرض الأجهزة أنماطاً متعاكسة للمفاعلة.
 - (d) تعرض الأجهزة ممانعات مختلفة.
 - (e) قطبيات مُزوِّد القدرة متعاكسة.
- 22. افتــرض أنك تقرأ ورقة تقنية عن إشارتي ac تردداتهما متطابقة، وأشكالهما الموجية متطابقة، وجهود

القمة السالبة مساوية لجهود القمة الموجبة. أُخبرت أيضاً أن الإشارات ذات تطابق في الطور. يمكن أن تستنج من ذلك أن الجهد من القمة-إلى-القمة للإشارة المُركّبة هو

- (a) ضعف الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
- (b) هو نصف الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
 - (c) 1.414 الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
 - (d) 2.828 الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
 - (e) تحتوي الورقة على خطأ.

23. يعتمد عرض القناة في JFET على

- (a) جهد البوابة.
- (b) تيار القاعدة.
- (c) القطع ألفا.
 - (d) بيتا.
- (e) تيار الجمع.

24. السعة الآنية لموجة ac هي

- (a) السعة مقاسة أو مُحدّدة في لحظة زمنية معينة.
- (b) متوسط السعة لأي عدد من دورات الموجة الكاملة تماماً.
 - (c) تساوي تقريباً 0.707 أضعاف سعة القمة.
 - (d) تساوي تقريباً 1.414 أضعاف سعة القمة.
 - (e) ثابتة بمرور الزمن.

25. في المغنطيس الكهربائي،

- (a) يُمغنط التيار المار مؤقتاً في الملف النواة.
 - (b) يتناوب الحقل الكهربائي باستمرار.
 - (c) تتناسب قوة الحقل عكسياً مع التيار.
- (d) تكون خطوط التدفق المغنطيسي جميعها مستقيمة.
 - (e) يوجد قطب واحد فقط.
- 26. ماذا يحدث عندما تنحاز وصلة باعث- قاعدة (E-B) لترانزستور ذي تأثير فعلي (FET) عكسياً؟
 - (a) يتدفق تيار كبير.
 - (b) يكون FET فعالاً بشكل مثالي.
 - (c) تكون المفاعلة صفراً.

اختبار الباب الثاني

(d) يمكن استخدام الجهاز كمُضخِّم ولكن ليس كمفتاح تبديل (قاطعة).

- (e) إنه سؤال لا معنى له! لا يوجد ترانزستور FET يحوي وصلة E-B.
- 27. افتــرض أنك قرأت ورقة تقنية فيها موحتان حيبيتان خاصتان ترددالهما مختلفة ولكنهما متطابقتان في الطور. نستنج أن
 - (a) زاوية الطور °0.
 - (b) زاوية الطور °180.
 - (c) زاوية الطور °90+.
 - (d) زاوية الطور °90−.
 - (e) تحتوي الورقة على خطأ.
 - 28. خمسة مُكثّفات سعة كل منها pF 110 وُصلت على التفرع. كم تكون السعة الكلية؟
 - .pF 20 (a)
 - .pF 100 (b)
 - .pF 500 (c)
 - (d) تعتمد على التردد.
 - (e) تعتمد على الجهد.
- 29. ميكرفون "حُددت ممناعته 500 أوم". يعني المهندسون أنه حرى تصميم الميكرفون للعمل أفضل ما يمكن بدارة ممانعتها العقدية
 - .j 500 + 0 (a)
 - .j 500 0 (b)
 - .j 400 + 300 (c)
 - .j400 300 (d)
 - .j0 + 500 (e)
- 30. تم وصل أربع مقاومات موصولة على التسلسل. تبلغ قيمة ثلاث منها 100 أوم؛ وقيمة المقاومة الرابعة بحمولة. يتم وصل بطارية v 6.00 على التسلسل مع التركيب، ليمر تيار في الدارة قيمته v 6.00. ما هي قيمة المقاومة المجمولة؟
 - (a) 300 أوم
 - (b) 600 أوم
 - (c) 900 أوم
 - (d) 1,200 أوم
 - (e) لا يمكن حسابما من هذه المعلومات.

- 31. الاحتمال الأكبر لإيجاد الشريط المغنطيسي في
 - (a) مُضخِّم ترانزستوري.
- (b) نظام خزن بيانات كمبيوتري عالى السعة.
 - (c) مُشغِّل قرص مُدمج ذي دقة متناهية.
 - (d) سواقة القرص الصلب الكمبيوترية.
- (e) ولا أي مما سبق؛ لم يعد الشريط المغنطيسي مستخدماً أبداً.
 - 32. أي من التالي ليس من موجودات الدارات المتكاملة؟
 - (a) متطلبات القدرة المنحفضة.
 - (b) الوثوقية الممتازة.
 - (c) الحجم الفيزيائي كبير.
 - (d) سهولة الصيانة.
 - .Modular construction (e)
- 33. يبلغ التردد الزاوي لموجة ac معينة rad/s 450. ما هو التردد بالكيلو هرتز؟
 - kHz 0.716 (a)
 - kHz 0.450 (b)
 - kHz 0.0716 (c)
 - kHz 71.6 (d)
 - kHz 2,830 (e)
 - 34. في الفاركتر
 - (a) تتغير المقاومة مع التيار.
 - (b) V riate the p-n aircoi V (b)
 - (c) تتغير السعة مع الجهد العكسي المطبّق.
 - (d) يعتمد التحريض على التيار العكسي.
 - (e) يكون جهد الانميار حوالي V 0.3.
- 35.عندما يكون لموجتين ترددان متطابقان وكانتا متعاكستين بالطور، فإنهما منــزاحتان تقريباً بمقدار
 - (a) 0.785 راديان.
 - (b) 1.57 راديان.
 - (c) 3.14 راديان.
 - (d) 6.28 راديان.

اختبار الباب الثاني

(e) كمية لا يمكن تحديدها إذا لم يجر تقديم المزيد من المعلومات.

36. تبلغ مقاومة مُكوِّن مُعيَّن 50 أوم وقيمة مفاعلته 70– أوم. الممانعة العقدية هي

- .j70 + 50 (a)
- .j70 50 (b)
- .j70 + 50 (c)
- .j70 50 (d)
- (e) يستحيل تحديدها دون المزيد من المعلومات.
- 37. وُصلت ثلاثة مصابيح ضوئية على التفرع مع بطارية V-12.0. يستهلك المصباح الأول استطاعة مقدارها 5.00 W، ويستهلك المصباح الثالث المصباح الثالث؟ استطاعة مقدارها 20.0 W. ما هو التيار المار في المصباح الثالث؟
 - .mA 139 (a)
 - .mA 600 (b)
 - .A 1.67 (c)
 - .A 7.20 (d)
 - (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 38. في ترانزستور JFET قناة n، عندما يصبح جهد البوابة سالباً وسالباً أكثر، نصل أخيراً إلى نقطة
 - (a) تنقل القناة التيار بقدر ما تستطيع.
 - (b) لا تنقل القناة التيار.
 - (c) يصبح مُعامل التضخيم مستوياً.
 - (d) يصل الجهاز لحالة الإشباع.
 - (e) يصبح المُعامل بيتا مساوياً 1.
 - 39. في ديود منحاز عكسياً حيث جهد dc المطبق أصغر من جهد الانميار يكون،
 - (a) التيار في الوصلة p-n صفراً.
 - (b) التيار في الوصلة p−n مرتفعاً.
 - (c) تتدفق الإلكترونات من المادة من النمط p إلى المادة من النمط p
 - p تتدفق الإلكترونات من المادة من النمط p إلى المادة من النمط p
 - (e) تتدفق الإلكترونات والثقوب باتحاه واحد.
 - 40. إذا أُخبرت أن الموجة X ترشد الموجة Y بمقدار °225، سيكون من الأفضل أن تقول
 - (a) تتأخر الموجة X عن الموجة y بـــ 135°.

- (b) تتأخر الموجة X عن الموجة y بــ 45°.
 - (c) الموحة X ترشد الموحة y بــ 45°.
- (d) الموجة X والموجة Y متعاكستان بالطور.
 - (e) الموجة X والموجة Y متوافقتان بالطور.
- 41. افترض أنه تم وصل ثلاثة مُحرِّضات على التسلسل. افترض أيضاً عدم وجود تحريض مُتبادل بينها ويستطيع كل منها إبداء مقاومة 0 + 300 عند التردد 500 kHz. تخيل أيضاً ثلاثة من المُحرِّضات عبارة عن ملفات مصنوعة من سلك من ناقل مثالي؛ أي جميعها مقاومتها صفر. ما هي الممانعة العقدية للتركيب الموصول تسلسلياً عند التردد 500 kHz.
 - .j100 + 0 (a)
 - .j100 0 (b)
 - .j900 + 0 (c)
 - .j900 0 (d)
 - (e) يستحيل تحديد الممانعة العقدية دون معرفة المزيد من المعلومات.
- 42. تخسيل دارة dc يمر فيها تيار مقداره I أمبير، وفيها مُزوِّد emf قيمته E فولت، ومقاومتها R أوم حيث الاستطاعة المبددة بالوات P. أي الصيغ التالية خاطئة؟
 - $P = I^2 R$ (a)
 - E = IR (b)
 - R = E/I (c)
 - $P = E^2/R \text{ (d)}$
 - I = ER (e)
- 43. يـــبلغ تيار إشارة دخل rms ac لمُضخَّم بترانزستور ثنائي القطبية 10.0 μA، ويبلغ القطع ألفا للجهاز 100 kHz. ما هو تيار إشارة خرج rms ac?
 - mA 10.0 (a)
 - μA 10.0 (b)
 - $\mu A 0.100 (c)$
 - $\mu A 0.00100 (d)$
 - (e) لا يمكن حسابه دون معرفة المزيد من المعلومات.
- 44. تتكون دارة dc بسيطة من بطارية V-12 ومصباح مقاومته Ω 144 عند وصلها ببطارية وعند توهج المصباح. ما هو مقدار الاستطاعة المبددة بواسطة المصباح؟
 - mW 83 (a)

- W 1.0 (b)
- W 12 (c)
- kW 1.7 (d)
- kW 21 (e)

45. في موجة ac المستطيلة،

- (a) تحدث عمليات عبور السعة بشكل آني.
- (b) تصبح السعة أكثر إيجابية بمعدل ثابت، وتصبح أكثر سالبية بشكل آني.
- (c) تصبح السعة أكثر سالبية بمعدل ثابت، وتصبح أكثر إيجابية بشكل آني.
 - (d) تتغير السعة سلباً وإيجاباً بمعدل ثابت.
 - (e) يبدو الشكل الموحى كتابع الجيب الرياضي.
 - 46. يقال أيضاً عن الممانعة المقاومة الصرفة إنما
 - (a) غير ناقلة.
 - (b) غير سعوية.
 - (c) غير تحريضية.
 - (d) غير تفاعلية.
 - (e) تخيلية صرفة.

47. السعة المتوسطة لموجة ac حيبية صرفة تساوي

- (a) سعة القمة نفسها.
- (b) تقرر 0.707 أضعاف سعة القمة تقريباً.
 - (c) 0.707 أضعاف السعة الآنية تقريباً.
- (d) 0.707 أضعاف السعة من القمة إلى القمة.
 - (e) صفر.
- 48. يُدعى مُبدِّل الطاقة الذي يُحول الحركة الميكانيكية إلى ac
 - (a) بالمحرك الكهربائي.
 - (b) بالوشيعة.
 - (c) بالمغنطيس الكهربائي.
 - (d) بالمُوِّلد الكهربائي.
 - (e) بالُحرِّض.
- 49. تعرف المركبة العامودية للحقل المغنطيسي الأرضى في أي موقع معين

- (a) بكثافة التدفق.
- (b) بزاوية التدفق.
- (c) بالميل الصاعد.
- (d) بالميل الهابط.
- (e) بالصعود القائم.

50.التيار الاصطلاحي

- (a) يتدفق من السالب إلى الموجب.
- (b) يتدفق من الموجب إلى السالب.
- c) يتدفق فقط في العوازل المثالية.
- (d) لا يمكن أن يتدفق في الغازات المؤينة.
 - (e) يقاس بالأمبير بالثانية.



الأمواج، والجُسيْمات، والفضاء، والزمن



الفصل 17

ظواهر الموجة

الكسون غــــارق بالتموحات. يمكن أن تحدث الأمواج بأي طريقة وفي أي وسط نهتم بتخيله. تنتشر الأمسواج في الغــــازات، وفي السوائل، وفي الأحسام الصلبة. تتموج الأمواج في كامل أرحاء فضاء-زمن للستمر، وتتموج فيما يبدو غياب أي وسط على الإطلاق. نعتبر كل مما يلي وسطاً

- الهواء أثناء حفلة موسيقية
- سطح المركة بعد سقوط حصاة فيه
 - · سطح البحيرة في يوم عاصف
- منظح المحيط في شاطئ المافيرك في كالفورنيا
 - السنابل في حقل قمح
 - منطح فقاعة صابون عندما تنفخ عليها
- الغيوم الغالية بالقرب من حيت ستريم (وهو تيار هوائي سريع وضيق في الغلاف الجوي في أعلى طبقة الغيوم الغيرة المتوسطة ويجري أفقياً من الغرب إلى الشرق)
 - محلح الأرض أثناء زلزال كبير
 - باطن الأرض بعد زلزال كبير
 - الدماغ البشري في أي وقت
 - وتر القينارة بعد نقره
 - خط القدرة الرئيسية الناقل للتيار المتناوب
 - موائي إرسال راديو او تلفزيون
 - الليف الضوئي الناقل للحزمة الليزرية

- الحقل الكهرطيسي داحل فرن المايكروويف
- فضاء زمن بالقرب من نجم نیتروین ثنائی ینبثق

إن بعسض ظواهر الموجة أسهل إدراكاً من البعض الآخر. إذا كان من السهل رؤية الموجة بالعين المحردة، فذلك ليس شائعاً بالضرورة في الطبيعة. إذا كان من الصعب تصور الموجة، فالموجة ليست نادرة بالضرورة.

الأمواج غير الملموسة

إن أبــسط الأمواج التي نفكر بها هي تلك التي نستطيع إرسالها والإحساس بها. وتشكل أمواج الماء أفــضل مثال. يمكنك أن تشعر بقوة تدفق الأمواج وإيقاعها إذا تجولت على الشاطئ. أمضى إنسان ما قبل الـــتاريخ ودون شك ساعات محدقاً بأمواج البحيرات والمحيطات، متعجباً من أين أتت، ولماذا هي كبيرة في بعــض الأحيان وصغيرة في أحيان أخرى، ولماذا تكون منسابة في بعض الأحيان ومائحة في أحيان أخرى، لمــاذا تأتي في بعض الأحيان من الغرب وفي أحيان أخرى تأتي من الشمال، ولماذا تتحرك في بعض الأحيان باتجاه الرياح وفي أحيان أخرى تتحرك بعكسها.

تخييل طفيلاً، قبل 100,000 سينة، يرمي حصاة في بركة أو يراقب سمكة تقفز ويلاحظ انبثاق التموجات من الاضطراب تماماً كأمواج المحيط، ولكن بشكل أصغر. يجب أن يكون ذلك كاشفاً للحقيقة، ولكينه لاشيء مقارنة بالاكتشافات التي حققها العلماء لاحقاً بمساعدة الأجهزة، والرياضيات، وفتنة اللا ملموس.

الأمواج الكهرطيسية

فكِّر بالحقول الكهرطيسية (EM) التي توِّلدها أجهزة البث اللاسلكية. ذكرت مجلة تاريخ الكون الدورية أن هذه الحقول قد وُجدت في الزاوية التي تخصنا من هذا الكون لفترة قصيرة فقط. إن مجرتنا قديمة، ولكن لا يتحاوز زمن بث البرامج التلفزيونية 2×8-10 من حياة مجرتنا.

لا تنسشأ الأمسواج التلفزيونية مباشرة من الطبيعة. إنها تُصنَّع بواسطة معدات محددة مبتكرة بواسطة أنواع خاصة من المخلوقات الحية الموجودة على الكوكب الثالث الذي يدور حول نجم متوسط الحجم. ربما تُسوَّلد الأمسواج بواسطة أنواع أخرى تعيش على كواكب أخرى تدور حول نجوم أخرى. إذا كان ذلك يحصل، فإننا لم نسمع أي من إشاراتهم لحد الآن.

أمواج الجاذبية

يع<u>تقد بعض</u> العلماء بوجود *أمواج الجاذبية* واحتشاد بنية الفضاء بها، تماماً كامتلاء البحر بالأمواج الصغيرة والكبيرة. توجد نظرية تنص على أن الكون المعروف عبارة عن دورة واحدة في نظام مهتز، ودور هذه الموجة كبير بشكل غير قابل للتخيل.

كم من الأشخاص يعتقدون بألهم عبارة عن بُقع بالغة الصغر موجودة على جُسيْم في فقاعة تتوسع وتضيق في مختبر السماوات؟ ليس كثيراً، ولكن بالنسبة لهؤلاء، وإذا افترضنا ألها موجودة، يستحيل أن نراها بأعيننا وتصعب رؤيتها بأحذق عين مجردة لأن أمواج الجاذبية رباعية الأبعاد.

الأمواج الكاملة

حلم المترجون على الماء بركوب الأمواج الكاملة؛ كافح المهندسون لتركيبها صناعياً. ربما تكون الموجة الكاملة بالنسبة إلى المتزلجين على الماء، "أنبوبية" و"كامدة" وجزءاً من "مجموعة علوية" لموجة في أحد شرواطئ السماحل الشمالي لأوهايو في شهر شباط. الموجة الكاملة في ذهن مهندس الاتصالات عبارة عن منحنى حيبسي، يدعى أيضاً بالموجة الجيبية. ربما تتذكر هذا النمط من الأمواج من الفصل الثالث عشر.


حيى بالنسسبة لشخص لم يسمع أبداً بالتابع الجيبي، فإن الشكل الموجي الجيبي سهل التذكر. يُنشئ المنحى الحيبي ضحة لا تُنسى. إنه يُركَّز الصوت في طول موجي واحد. للمنحى الجيبي البسصري مظهر لا يمكن نسيانه، إنه يُركَّز الضوء في طول موجي واحد. تستطيع مجموعة كاملة من أمواج المحيط إعطاء المتزلجين ارتعاشاً لا يُنسى، لأنه يُركَّز أيضاً الكثير من الطاقة في طول موجي واحد.

حرى في الفصل الثالث عشر تمثيل الموجة الجيبية بطفل يُدوِّر جسماً. يكون المسار دائرياً إذا نظرنا إلى مسن الأعلى. عند مراقبة المسار جانبياً، يبدو الجسم وكأنه يتحرك باتجاه اليسار، ثم تزداد سرعته، ثم تتباطأ، ثم تسعكس، ثم ينتقل باتجاه اليمين، ثم تزداد السرعة، ثم تتباطأ، ثم تنعكس، ثم ينتقل لليسار مرة أخرى، ثم ترداد سرعته، ثم تتباطأ، ثم تنعكس. تكون الحركة الفعلية للحسم دائرية وثابتة. افترض ألها حدثت بمعدل دورة بالثانية. يتحرك الجسم على قوس دائري طوله °180 كل نصف ثانية، وعلى قوس دائري طوله °1 كل ربع ثانية، وعلى قوس دائري طوله °45 كل 1/8 ثانية، وعلى قوس دائري طوله °1 كل نصف ثانية، وعلى قوس دائري طوله °1 كل 360%.

رسم الموجة الجيبية

افترض أنك ترسم بدقة موضع حسم متأرجح بدلالة الزمن عند النظر إليه حانبياً. يُرسم الزمن أفقياً؛ بحيث يكون الماضي باتحاه اليسار؛ والمستقبل باتحاه اليمين. تظهر الدورة الكاملة للجسم على الرسم كموجة حيبية. يمكن إسناد قيم الدرجات على طول هذه الموجة بشكل يتوافق مع الدرجات حول الدائرة (الشكل -17)).

تحدث الحركة الدائرية الثابتة، كحركة جسم مربوط بخيط، في كافة أرجاء الكون. لا يستطيع الطفل السندي يُسدوِّر الحسس جعل سرعة الحسم تتباطأ أو تتسارع بحدة أو إيقافها آنياً وتغيير الاتجاه أو تدويره بخطوات كالعجلة المسننة. ولكن، حالما تتحرك الكتلة، فإنها لا تأخذ الكثير من الطاقة للاستمرار. الحركة الدائرية المنتظمة هي حركة مثالية نظرياً. لا توجد طريقة أفضل من تدوير جسم لتمثيل الحركة الدائرية. المنحى هو منحى مثالي أيضاً. لا توجد طريقة أفضل من تدوير الجسم لإنشاء موجة جبية.

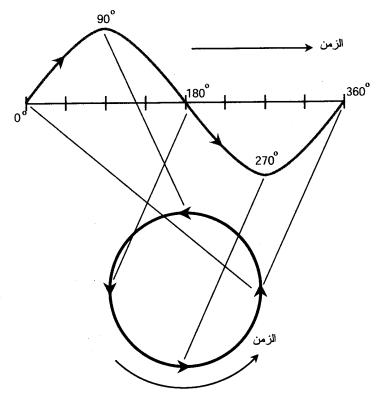

الشكل (17-1): تمثيل رسومي لموجة جيبية كحركة دائرية.

الخصائص الأساسية

تمستلك جميع الأمواج، أياً كان نمطها أو وسطها، ثلاث خصائص مختلفة ولكن مترابطة. طول الموجة هو المسافة بين نقطتين متطابقتين على موجتين متحاورتين. ويُقاس بالأمتار. التردد هو عدد دورات الموجة السي تحسدت أو تمر من نقطة معينة في وحدة الزمن. يُحدَّد التردد بعدد الدورات بالثانية أو بالمرتز. سرعة الانتسشار همي معدل انتقال الاضطراب في الوسط. ويُسجَّل بالأمتار بالثانية. إن هذه الخصائص الثلاث متسرابطة: السسرعة تساوي طول الموجة مضروبًا بالتردد. يجب استخدام وحدات متوافقة في هذه العلاقة ليكون لها معنى.

الذور، والتردد، وطول الموجة، وسرعة الانتشار

من الأسهل في بعض الأحيان التحدث عن دور الموجة بدلاً من التحدث عن ترددها. إن دور الموجة الجيبية T (بالثواني) هو مقلوب التردد f (بالهرتز). رياضياً، تُعتبر الصيغة التالية صحيحة

$$f = 1/T = T^{-1}$$

$$T=1/f=f^{-1}$$

إذا كان تردد موجة Hz 1، فإن دورها s 1 أذا كان التردد بالدقيقة ($Hz^{1/60}$)، فإن دورها s 3. أذا كان التردد بالساعة ($Hz^{1/3600}$)، فإن الدور s 3,600 أو 60 دقيقة.

يرتبط دور الموحة بطول الموحة λ (بالأمتار) وسرعة الانتشار c (بالأمتار بالثانية) على الشكل التالي: طول الموجة يساوي السرعة مضروبة بالتردد. رياضياً

$$\lambda = cT$$

يؤدي ذلك لبروز صيغ أخرى:

$$\lambda = c/f$$

$$c = f\lambda$$

$$c = \lambda / T$$

مسألة (17-1)

إذا قـــام الطفل الذي يُدوِّر حسماً مربوطاً بخيط بتخفيض سرعة الدوران بحيث يدور الجسم بمعدل دورة كـــل ثانيـــتين بـــدلاً من دورة بالثانية، ماذا يحدث لطول الموجة الموضح بالرسم في الشكل (17-1)، على افتراض أن الزمن مرسوم أفقياً على المقياس نفسه؟

حل (17-17)

وحدات التردد

تتكرر الأمواج الصوتية السمعية بمجالات زمنية أصغر من جزء من الثانية. يبلغ أخفض تردد صوتي يستطيع الكائن البشري سماعه حوالى 20 دورة بالثانية أو 20 هرتز (Hz 20). ويبلغ أعلى تردد صوتي للموجة يستطيع الإنسان بآذان حادة سماعه أكبر بألف مرة: أي Hz 20,000.

يختلف الوسط الذي تنتشر فيه أمواج الراديو عن الوسط الذي تنتشر فيه الأمواج الصوتية. يبلغ أخفض تردد لأمواج الراديو بضعة آلاف من الهرتز، وتصل تردداتما العليا إلى تريليونات الهرتزات. إن تسرددات الأمواج تحت الحمراء (IR) وأمواج الضوء المرثي أعلى بكثير من ترددات أمواج الراديو. تصل ترددات الأمواج فوق البنفسجية (UV)، وأشعة عاما (γ) إلى كادريليونات وكنتيلونات الهرتز، لتهز بتردد أكبر بتريليون مرة من تردد العلامة الموسيقية C على المدرج الموسيقي.

استخدم العلماء والمهندسون وحدات التردد للإشارة للترددات العالية وهي الكيلو هرتز (kHz)، والميغا هرتز (MHz)، والميغا هرتز (GHz)، والتيرا هرتز (THz)، بحيث تساوي كل وحدة ألف ضعف

الوحدة التي تسبقها في هذا التسلسل أي kHz = 1,000 Hz ، و MHz = 1,000 kHz ، و MHz = 1,000 kHz ، و GHz 1 GHz ، و GHz 1 GHz

المزيد حول السرعة

إن أكبر سرعة تم قياسها هي 299,792 كيلو متراً (186,282 ميلاً) بالثانية في الخلاء. يمكن تقريب ذلك بالتدوير إلى 8,000,000 km/s أو 3.00 km/s 10%. إنحا سرعة الضوء الشهيرة. وهي السرعة العظمى المطلقة التي يستطيع أي حسم التحرك بها. (أشارت بعض التحارب اللاحقة إلى أن تأثيرات معينة تتحررك أسرع من ذلك، وذلك في المسافات الطويلة جداً، فإن السرعة $3.00 \times m/s$ 10% هي السرعة الحدية التي نعرفها). تنتقل الاضطرابات بسرعة أقل من سرعة الضوء، في الفضاء الموجود بين المجرات. حتى الضوء نفسه يتحرك بسرعة أقل بكثير من السرعة الحدية في وسط مختلف عن الخلاء.

تنتسشر الأمسواج الصوتية في الهواء في مستوى سطح البحر بسرعة 335 m/s. أو حوالى 700 ميل بالساعة (mi/h). يدعى ذلك 1 ماك. عندما تتكلم مع شخص ما في الغرفة، ينتقل صوتك بسرعة 1 ماك. ينتشر الصوت في الهواء بسرعة 1 ماك أياً يكن التردد أو قوة الصوت (صوت عال أو منخفض). تتغيّر دقة المنحى قليلاً، اعتماداً على زاوية الطول الجغرافي، وعلى درجة الحرارة، وعلى الرطوبة النسبية، ولكن يُعتبر m/s 335 مرة عدداً حيداً لنتذكره.

لا تتحاوز سرعة الأمواج الكهرطيسية أبداً السرعة الكونية الحدية المطلقة. تنتشر الأمواج الضوئية في الزجاج أو في الماء بسرعة أقل بكثير من 3.00 × 10⁸ m/s. تتباطأ الأمواج الراديوية عند مرورها في طبقة الأيونسفير الأرضية. تؤثر تغيرات السرعة هذه على طول الموجة حتى لو بقى التردد ثابتاً.

مسألة (17-2)

واحد نانو متر (nm 1) يساوي $^{-0}$ m. افترض أن طول موجة حزمة ضوئية في الفضاء الحر يبلغ nm/s $10^8 \times 2.00$ مقط، مما أحديداً تبلغ سرعة الضوء فيه $2.00 \times m/s$ فقط، مما أن التردد لا يتغير، ماذا يحدث لطول الموجة؟

حل (2-17)

لاحظ الصيغة السابقة التي تُحدد طول الموجة بدلالة السرعة والتردد:

$$\lambda = c/f$$

انخف ضت السسرعة إلى 200/300 مسن قيمتها الابتدائية. لذلك، ينخفض طول الموجة أيضاً إلى 1500/300 من قيمته الابتدائية. طول الموجة في الوسط الجديد 200/300 × nm 333 أو 333 nm

السعة


تــوجد خاصـــة أخرى للأمواج تُضاف إلى التردد أو الدور، وطول الموجة، وسرعة الانتشار: وهي

الـــسعة. إنما قوة أو ارتفاع الموحة، أو المسافة النسبية بين قيمتين وخلالهما. عندما تكون العوامل الأخرى ثابتة، تكبر السعة بزيادة الطاقة التي تحويها الموحة.


تتناسب طاقة الموجة الضوئية طرداً مع السعة، وطرداً مع التردد، وعكسياً مع طول الموجة. ينطبق الأمر نفسه على أشعة غاما، وأشعة -x، وUV، وIR، وأمواج الراديو. ولكن، لا تُطبَّق هذه العلاقات الرياضية الدقيقة على الأمواج المنتشرة على سطح سائل. تُعتبر السعة أحياناً، ولكن ليس دائماً، مؤشراً دقيقاً لطاقة الموجة.

الاهتزازات الدائمة قصيرة الأجل (Seiche) والتوافقيات

يعلم أي طفل يعيش في منزل فيه حمام عن الاهتزازات الدائمة قصيرة الأجل. يستطيع أي حسم محاط بالماء أو نصف محاط بالماء أن يُخضخض حيئةً وذهاباً بمعدل يعتمد على حجم وشكل الإناء. يمكن ضبط هذه الخضخضة بدور يبلغ 1 أو 2 ثانية. أعط الماء دفعة صغيرة، ثم دفعة أخرى، وأخرى. حافظ على ذلك بمعدّل متكرر منتظم ومُحدد وستجد على الفور ماءً في الحمام بكامله. يمكن أن يحدث الشيء نفسه في بركة السباحة أثناء الزلزال، على الرغم من أن الدور أطول. عندما تتحرك الأمواج باتجاهات متعاكسة فإنها تتصادم، وتتعاظم القمم وما بين القمم (الشكل (1-2)).

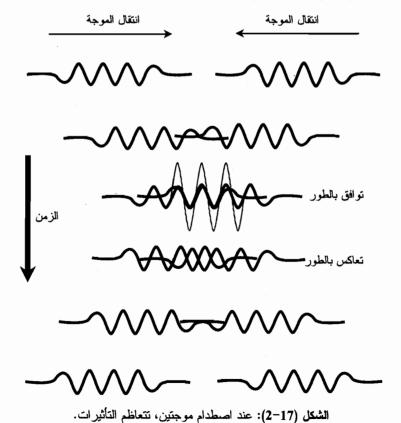

تــشبه التوافقيات أي شخص يعزف على آلة موسيقية كالمزمار أو الفلوت أو البوق أو الترمبون. لو اســتطعت إصــدار نغمة عبر ضغط مفاتيح معينة أو إزاحة الزالقة لموضع معين، ثم شددت شفتيك بشكل كاف، فإنك تُحدث نغمة أعلى بأو كتاف. النغمة الأعلى هي التوافقية الثانية للنغمة الأولى. تحتوي حجرة الآلــة على ضعفي قمة الموجة وقاعدها بالنسبة للنغمة الأعلى مقارنة بالنغمة الأحفض. لو كنت موسيقاراً، رعــا كــنت ستحصل على آلة مزمار بتردد يبلغ ثلاثة أضعاف التردد الأصلي أو الأساسي. إنها التوافقية الثالثة. رياضياً، لا توجد نهاية للتوافقيات (الشكل (17-3)). عندما يكون تردد إحدى الأمواج عبارة عن إحدى توافقيات موجة أخرى، نقول إن الموجتين مترابطتان توافقياً.

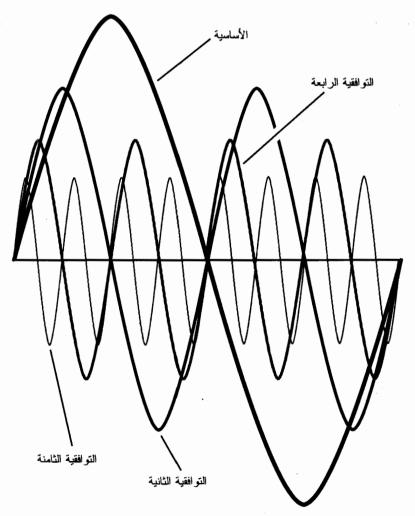

الشكل (17-3): تحدث تأثيرات الرنين في أطوال موجية مساوية لأجزاء من العدد الكلى لطول الموجة الأساسية.

الرنين

يمكنك البرهان على وجود التوافقيات إذا كان لديك حبل طوله حوالى 10 m. ثبّت إحدى نهايتي الحسم ثابت كدعامة السياج أو بخطاف في الجدار. تأكد من أن الحبل مربوط بشكل آمن بحيث لا يفلست. أمسسك النهاية الأخرى وتراجع حتى يصبح الحبل مشدوداً. ثم ابدأ بالهز ببطء في البداية ثم أسرع تدريجياً. سيصل الحبل عند سرعة اهتزاز معينة إلى إيقاع يبدو فيه أنه يتحرك للأعلى والأسفل لوحده. إنها حالسة الرنين. دعه يستمر بذلك لبرهة، ثم ضاعف معدل الهز. إذا حافظت على معدل الاهتزاز، ستحصل على دورة كاملة للموجة تظهر على طول الحبل. سينعكس طور الموجة نفسها في كل مرة تقوم فيها بهز الحبل، وستبلغ درجة الانحناء شكلاً مألوفاً: وهو التابع الحبيبي. حافظ على هز الحبل بهذا المعدل لبرهة. ثم الخبل، وستبلغ درجة الانحناء شكلاً مألوفاً: وهو التابع الحبيبي. حافظ على هز الحبل بهذا المعدل لبرهة. ثم ستحصل أخيراً على موجنين بدورتين كاملتين تظهران على طول الحبل. أنت في التوافقية الثانية للاهتزاز السابق، وحدث الرنين مرة أخرى.

إذا كنت قورياً وسريعاً بشكل كاف، وإذا كنت تملك قوة تحمّل كافية، قد تضاعف التردد مرة أخرى، لتحصل على أربع أمواج كاملة ودائمةً تظهر على طول الحبل (التوافقية الرابعة). إذا كنت رياضياً محترفاً، ربما تستطيع مضاعفة ذلك مرة أخرى، للحصول على ثماني أمواج دائمة (التوافقية الثامنة). لا يوجد نظرياً نحاية لعدد الدورات التي يمكن أن تظهر بين نقطة التثبيت ومن يقوم بالهز. بالطبع، في الحياة الحقيقية، فإن لقطر الحبل ومرونته نحاية.

عندما تقوم بهز الحبل، تكون حركة نبضات الموحة طولية؛ إنها تنتقل بشكل طولي على طول الحبل. تخسضع جزيئات الحبل الفردية لحركة عرضية؛ إنها تنتقل من جانب إلى آخر (أو من الأعلى إلى الأسفل). تشبه الأمواج الموجودة على طول الحبل التموجات الموجودة على سطح المحيط.

توقف عن هز الحبل ودعه يستقر. ثم قدم له هزة واحدة قوية وسريعة. تنطلق موجة وحيدة من يدك بانتماه النهاية البعيدة ثم تنعكس من النهاية المُنبّتة وتعود باتجاهك. بانتمال النبضة، تتهاوى السعة. ثبت يدك عسند عودة الموجة سيجري امتصاص طاقة النبضة جزئياً بواسطة ذراعك وسينعكس جزء عن يدك متجها باتجاه النهاية البعيدة مرة أحرى. تتلاشى الموجة بعد عدة انعكاسات. تم تبديد بعض طاقتها في الحبل. تم تسبديد بعض الطاقة في الجسم الذي تم فيه تثبيت النهاية البعيدة للحبل. حرى امتصاص بعضها بواسطة حسمك. حتى الهواء استهلك قليلاً من طاقة الموجة الأصلية.

الأمواج الدائمة

ابداً هِز الحبل وفق إيقاع مُعين مرة ثانية. قم بضبط الأمواج على طول الحبل كما فعلت سابقاً. أرسل أمواجاً جيبية باتجاه الأسفل. تنعكس النبضات عند ترددات اهتزاز معينة، جيئة وذهاباً عن يدك وعن نقطة التثبيت بحيث تُضاف تأثيرا لها لبعضها. تتعرض كل نقطة من الحبل إلى قوة تتجه للأعلى، ثم إلى قوة تتجه للأسفل ثانية. تتعزز النبضات المنعكسة؛ وتتعاظم الحركة الجانبية للحبل. وتظهر الأمواج الدائمة.

أتى اسم الأمواج الدائمة من حقيقة ألها لا تنتقل إلى أي مكان بنفسها. ولكن تستطيع أن تكتسب قسدرة هائلة. تتحرك بعض النقاط على طول الحبل إلى الأعلى والأسفل كثيراً، وبعضها يتحرك إلى الأعلى والأسفل قليناً، وبعض النقاط تبقى ثابتة دائماً، لتدور بشكل طفيف بينما قمتز بقية الحبل. تُدعى نقاط الحبل التي تتحرك بالعقد. الحسبل الستي تتحرك إلى أقصى الأعلى والأسفل بالأنشوطات؛ وتدعى نقاط الحبل التي لا تتحرك بالعقد. يوجد دائماً أنشوطتان وعقدتان في دورة الموجة الدائمة. تبعد جميعها مسافات ثابتة عن بعضها البعض.

مسألة (17-3)

كم تبعد أنشوطة الموجة الدائمة عن العقدة المجاورة لها بدلالة درجات الطور؟

حل (3-17)

يجب أن تتذكر من الفصل الثالث عشر، أنه يوجد °360 في الطور في الدورة الواحدة. من الشرح السسابق، توجد أنشوطتان وعقدتان في الدورة الكاملة، تبعد عن بعضها مسافات متساوية؛ ذلك يعسني أنها تسبعد عن بعضها ربع دورة أو °90. أي تبعد أي أنشوطة °90 عن العقدة في أي من الجانبين؛ وتبعد أي عقدة °90 عن أي أنشوطة في أي من الجانبين.

الأمواج غير المنتظمة

ليست جميع الأمواج حيبية. إن بعض الأمواج غير الجيبية بسيطة، ولكن لا تُرى في الطبيعة إلا نادراً. تتحرك بعض هذه الأمواج بشكل مفاجئ أو غير متوقع؛ فهي تقفز أو قمتز جيئةً وذهاباً بشكل مختلف عن الستابع الجيبي الانسيابي. لو استحدمت راسم اهتزاز مخبري، لكنت اعتدت على أمواج كهذه. إن أبسط الأمسواج غير الجيبية هي الموجة المربعة، والموجة الخطية، وموجة سن المنشار، والموجة المثاثية. لقد تعلمت ذلك في الفصل الثالث عشر. يمكن توليد هذه الأمواج بواسطة مُحلَّل موسيقي إلكتروني، بحيث يكون لها كمسال رياضي معين، ولكن لن تراها أبداً في البحر. تظهر الأمواج غير المنتظمة بأشكال لا تعد وتحصى كبصمات الأصابع أو ندف الثلج. البحر مليء هذه الأمواج. في عالم الأمواج، البساطة قليلة، والفوضى هي الشائعة.

تُنستج معظه الآلات الموسيقية أمواجاً غير منتظمة، كالتقطيعات الموجودة على سطح البحيرة. إلها تراكيب معقدة للأمواج الجيبية. يمكن تفكيك أي شكل موجي إلى مُكوِّنات جيبية، على الرغم من احتمال تعقيد الرياضيات المُسخّرة لذلك. تتراكب الدورات مع بعضها بدورات أطول، والتي تتراكب بدورها بسدورات أكثر طولًا، وبشكل لا تمائي. حتى الأمواج المربعة، والأمواج الخطية، وأمواج سن المنشار، والأمواج المثلثية، بحوافها المستقيمة وزواياها الحادة، مُركّبة من أمواج جيبية انسيابية موجودة بنسب دقيقة. إن الأمسواج من هذا النمط أسهل سماعاً في الأذن مقارنة بالأمواج الجيبية. وهي أسهل توليداً. حرب ضبط مُحلّل موسيقي أو مُولّد إشارة لإنتاج أمواج مربعة وأمواج خطية، وأمواج سن منشار، وأمواج مثلثية، وأمسواج غير منتظمة، واستمع إلى الفرق عند سماعها. لجميعها الطبقة الموسيقية نفسها، ولكن الجرس الموسيقي أو اللحن مختلف.

تفاعل الأمواج

يمكن أن تتحد موجتان أو أكثر لإنتاج موجة ذات تأثيرات هامة، وفي بعض الحالات، لإنتاج نماذج غير عادية. يمكن أن تتضخم السعات، ويمكن أن تتغيّر الأشكال الموجية، ويمكن توليد أمواج جديدة كلياً. تتضمن الظواهر العامة لتفاعل الأمواج التداخل، والانحراف، والهيترودين.


التداخل

تخييل أنك متزلج على الماء. إنك تقضي الشتاء على الشاطىء الشمالي لأهايو. تظهر في الدوائر القطبية السشمالية الجزئية، عواصف عبر المحيط الهادئ، تدور دوراقما الأصلية بالقرب من شبه حزيرة كامشاتكا. شاهدت صور القمر الصناعي لهذه العواصف على الإنترنت. إن عاصفة كامشاتكا الأدبى قوية ودائمة وتسبب نظماً تبتلع الجنوب الشرقي وتُصرِّف ضراوتها في أميركا الشمالية. تندفع تموجات هذه العواصف عبر المحيط الهادئ بكامله؛ لا يوجد ما يفصل بين مسارات العاصفة وشواطئ هاواي. تصل التموجات إلى أماكن مثل بايبلاين مُحطمة المرجان والرمل، لتبلغ ارتفاعات تتجاوز عادةً m 5 (fb). قب الرياح التجارية من الشرق إلى الغرب، منتجة تموجات أصغر في الجانب الآخر للتموجات الكبيرة. تُضيف العواصف والرياح المحلية المصحوبة بالثلوج عادةً أمواج قصيرة متلاطمة. في اليوم الجيد- أي اليوم الذي تنتظره كمتزلج على الماء - تكون تموجات العاصفة قوية، والريح خفيفة. مكوب الأمواج الكبيرة دون أن تصطدم بالأمواج الصغيرة. تتكوم الأمواج في اليوم السيئ كيفما اتفق. تكون الموجة الرئيسية كبيرة ومحددة حيداً كما في اليوم الجيد، ولكن التداخل يجعل التزلج صعباً.

عـندما تبعد موحتان بحريتان رئيسيتان عن بعضهما مسافة كبيرة، تُنتج كل منهما تموحات كبيرة، وتصبح الأشياء ممتعة. من الأكثر احتمالاً أن تجذب شروط كهذه العلماء بدلاً من المتزلجين. يمكن أن يحدث هـنذا السنمط أثناء الشتاء في الشاطئ الشمالي لأهايو ولكنه موجود غالباً في المناطق الاستوائية أثناء فصل الإعصار. تُنتج العواصف الاستوائية أكبر أمواج متكسرة في العالم. عندما يطوف الإعصار في البحر، تنبعث المحتموجات كدوائر تتسع انطلاقاً من الدوامة المركزية للعاصفة. إذا حدثت عاصفتان متشابهتان في الحجم والسشدة ومفصولتان بمساحة هائلة، تمتد أثناء العواصف نماذج لتموجات معقدة لمسافة تبلغ ملايين الكيلومترات المربعة. بين العواصف، تتعزّز التموجات وتلغي بعضها بشكل متناوب، لتنتج بحاراً متوحشة.

تظهر النماذج المتداخلة الناشئة عن مُزوِّدات الأمواج بكافة المقاييس، من تموجات البحر إلى الأمواج السصوتية في قاعسة الحفلات الموسيقية، ومن أبراج البث الراديوية إلى أجهزة الهولو غرافيك. يمكن للتغير السصغير حدداً في المواضع النسبية أو الأطوال الموجية لمُزوِّدين إنشاء تغيّر كبير في طريقة نشوء النموذج المركّب. الأمثلة موضحة في الأشكال (17-4) و(17-5).


افترض أن عاصفتين استوائيتين تندفعان في حوض الأطلسي، موجهتين بتيارات هوائية في أعلى الغلاف الجروي. يتطور نموذج التداخل الناتج عن تموجاتهما من لحظة إلى أخرى. تتعاون أعالي الأمواج وأخفضها على طول مسار يبلغ مئات الكيلومترات: لتشكل الموجة المؤذية. يمكن لموجة الشبح هذه أن تقلب البواخر وسفن الشحن. يقص البحارة العريقون قصصاً عن حدران من الماء تقتحم البحر المفتوح، وتبدو وكأنها تتحدى قوانين الهيدروديناميك.

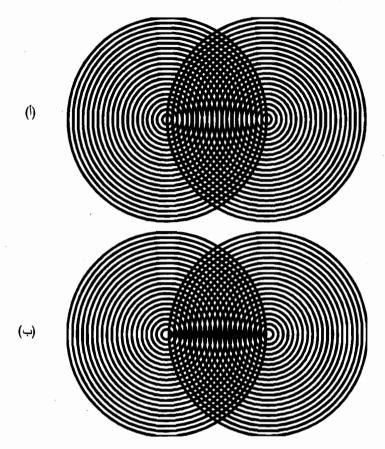

الشكل (17-4): يمكن أن تغيّر إزاحة طفيفة للمُزوَّد نموذج التداخل بشكل كبير. لاحظ الفرق بين النموذج المُشكّل بواسطة الخطوط المتقاطعة في القسم أ، مقارنة بالنموذج في القسم ب.

ليس من السهل أبداً بالنسبة للعلماء مراقبة تداخل الأمواج في أعالي البحار، نتيجة الرعب من إمكانية انسجامها. يمكن رؤية هذه النماذج في بعض الأحيان من الطائرات، ويمكن للرادارات المعقدة أن تُظهر دقائق السطح، ولكن لا تُعير المحيطات نفسها للتحارب المُتحكَّم بها. ولا تستطيع أنت الخروج في قارب وتبحسر وتراقب النماذج التي تتداخل فيها تموجات العاصفة لتتوقع العودة ببيانات ذات معنى، مع أنك قد تعسود بقسص تقصها على أحفادك إذا نجوث. ولكن، توجد طرق يستطيع حتى الطفل بواسطتها إجراء تجارب بارزة لتقارب وتداخل الأمواج.

إن فقاعات الصابون، بسطوحها الملونة بألوان قوس قزح، مُكيّفة لذلك. تُضاف أمواج الضوء المرئي لبعـضها وتلغي بعضها في الطيف المرثي، لتنعكس عن السطوح الداخلية والخارجية لغشاء فقاعة الصابون لتداعب العين بالأحمر، والأخضر، والبنفسجي، والأحمر ثانية.

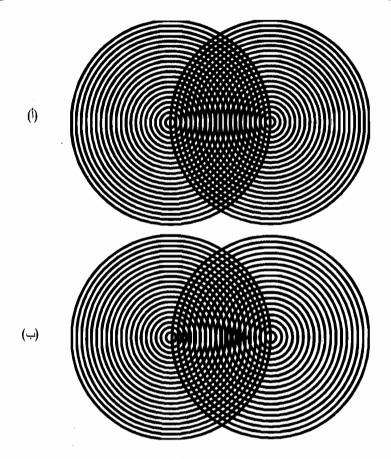

الشكل (17-5): تطابق طول الموجة (أ) مقابل 10 بالمائة فرق (ب). لاحظ الفرق في نموذج التداخل الناتج عن تغيّر طول الموجة.


يستطيع اليافعون اللعب بتداخل الأمواج أيضاً. يوفر أي بناء بقبة كبيرة مكاناً مثالياً لتداخل الأمواج. وفقاً للأسطورة، قديماً وفي قاعات الكونغرس، كان بعض المسؤولين المنتخبين قادرين على استراق السمع لهما للمسات معينة يُفترض أنها خاصة بسبب القبة الكبيرة في الأعلى التي تعكس وتُركز الأمواج الصوتية الصادرة من فم السياسي إلى آذان سياسي آخر.

الانعراج

تــستطيع الأمواج أن تتحزب، وأن تقاتل بعضها، وأن تنتقل في اتجاهات لا منطقية بسرعات تتحاوز الحــد المعقــول. تستطيع الأمواج أيضاً أن تدوِّر الزوايا. هل تتذكر اللعب في الساحة الجانبية عندما كنت طفــلاً، عــندما كنت تتمنى أن لا تسمع أمك وهي تناديك من الباب الأمامي؟ عندما يحين الوقت، يصل الــصوت إلى أذنــيك كيفما اتفق. كيف استطاع الصوت إيجاد طريقه حول المنــزل؟ أمك خارج مرمى

نظرك، وأنت خارج مرمى نظرها. لماذا يستطيع الصوت الانتقال إلى أماكن لا يستطيع الضوء الانتقال إليها؟ ألا ينتقل الصوت بخطوط مستقيمة كالضوء؟ هل انعكس صوت أمك عن المنازل الأخرى في الجوار؟ لاكتشاف ذلك، قمت بتجربة مع صديقة لك بالقرب من مخزن حبوب مهجور في وسط مكان ما، ووجد صوقا طريقه حول البناء على الرغم من عدم وجود شيء بالجوار يمكن أن ينعكس الصوت عنه.

يدور الصوت الزوايا، وخاصة الزوايا الحادة، لأن للأمواج القدرة على الانعراج. عندما يُصادف اضطراب المسوحة عائقاً "حاداً"، يتصرف العائق كمُزوِّد جديد للقدرة بطول الموجة نفسه (الشكل (7-6)). يمكن أن تحدث الظاهرة بشكل متكرر. حتى لو اختبأت في كراج، ستستمر بسماع الصوت. يوجد ثلاثة منازل في نهاية الشارع، تستطيع سماع الصوت. لاحظت إمكانية انعراج الأصوات الصادرة عن الآلات الموسيقية، والسصادرة عن محسركات السيارات، وآلات حزّ الأعشاب، وجميع أنواع مُولّدات السخيج. كما يعلم أي شخص يسكن المدينة أنه لا يستطيع أي كان الاحتباء من الضحيج. الانعراج هو أحد أسباب انتشار الصوت في كل مكان.

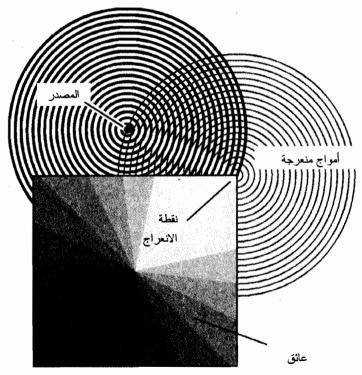

الشكل (17-6): يُتيح الانعراج "دوران الأمواج حول الزوايا".

تنعرج الأمواج الطويلة بسهولة أكبر من انعراج الأمواج القصيرة. عندما تصبح الحافة أو الزاوية حادة بالنسبة لطول موجة الصوت، يحدث الانعراج بشكل أكثر كفاءة. يزداد طول الموجة بانخفاض التردد، وبالستالي تسصبح جمسيع الحواف والزوايا، في الحقيقة، أكثر حدة. ليس هذا التأثير مقتصراً على الأمواج


الـ صوتية. إنه يحدث مع أمواج الماء كما يعلم أي متزلج على الماء. يحدث الانعراج في أمواج الراديو؛ وهذا هو سبب سماعك لمحطات البث في راديو السيارة الخاص بك، وخاصة في مجال بث AM، حيث يبلغ طول الأمواج الكهرطيسية مئات الأمتار، حتى لو وُجدت أبنية أو تلال بينك وبين جهاز الإرسال. تنعرج أمواج الضوء المرئي أيضاً، على الرغم من دقة التأثير وإمكانية ملاحظته في شروط معينة فقط. تنعرج جميع الأمواج حول السروايا الحادة. إن إحدى التحارب التي يتحقق بواسطتها العلماء من طبيعة موجة الاضطراب هي برؤية إمكانية أو عدم إمكانية ملاحظة أو عدم ملاحظة دورانها حول الزوايا.


عندما يكون العائق صغيراً حداً مقارنة مع طول موجة الاضطراب، تنعرج الأمواج بشكل جيد وتمر عــــــــــــــــــــــ وكأنه غير موجود. ليس لسارية العلم تأثير على الأمواج الصوتية منخفضة التردد. يتحاهل متزلجو المحيط دعائم الرصيف.


الهيترودين

تمتزج الأمواج أياً يكن نوعها، وبغض النظر عن الوسط الذي تنتشر فيه لإنتاج أمواج أحرى. عندما يحدث ذلك مع الصوت، يدعى ذلك التأثير بالخفقان؛ وعندما يحدث ذلك مع أمواج الراديو، يدعى ذلك بالحية الميت ودين أو المسزج. ستُخفق موجتان صوتيان متقاربتان في طبقة الصوت من بعضهما البعض لتشكيل مسوجة جديدة بتردد أخفض بكثير من تردديهما، وموجة أخرى بتردد أعلى من تردديهما. يمكنك القيام بتحربة للستحقق من ذلك إذا كنت قادراً على الوصول إلى المُحلِّل الموسيقي أو الوصول إلى مُولِّد إشارة مخبري (أو إذا لم يتوفر ذلك، الوصول إلى زوج من الأبواق ذات الصوت الصافي). عند عزف نغمتين على مفتاح الصوت العالي في الوقت نفسه، ستسمع همهمة منخفضة التردد. إنها الطبقة الأخفض لنغمتي الخفقان. تسمعب ملاحظة السنغمة ذات الطبقة الأعلى. يوضح الشكل (71-7) أمثلة لخفقان الأمواج التي تبدو النغمات منخفضة التردد واضحة فيها. يوضح القسم أ، الأمواج بمجموعات من الخطوط العامودية، المختلفة التسردد بمقدار 10 بالمائة (أر و1.1) في القسم ج بمقدار 30 بالمائة (أر و1.2).

اكتُــشف هيتــرودين التردد - الراديوي من قبل المهندسين في بداية القرن العشرين. تتحد إشاراتان لاسلكيتان، تحت شروط معينة، لإنتاج إشارة حديدة ترددها مساو لفرق الترددين. من السهل تصميم دارة لإحداث هذا التأثير. في الحقيقة، ليست الظاهرة مرغوبة دائماً، ويصّعب تجنبها.

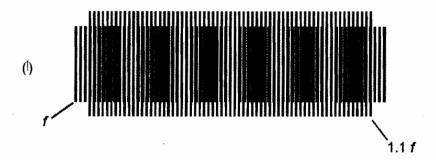

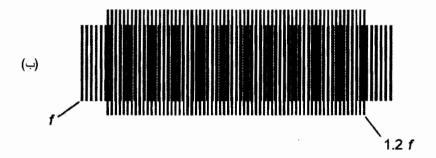

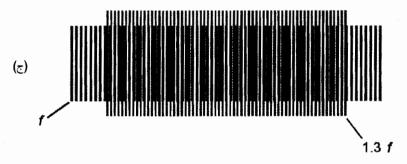

الشكل (7-17): يمكن خفق موجتين لتشكيل موجة جديدة ترددها مساو للفرق بين الترددين. (أ) الموجتان تختلفان بالتردد بمقدار 10 بالمائة. (ب) 20 بالمائة. (ج) 30 بالمائة.

لــيكن لدينا موجتان تردداقمما مختلفة f وg (بالهرتز)، حيث إنّ g > f ، يجري مزجهما مع بعضهما لإنتاج أمواج حديدة تردداقما x وy (بالهرتز أيضاً) على الشكل

$$x = g - f$$
$$y = g + f$$

تُطبَّق هذه الصيغ أيضاً على الترددات المقدرة بالكيلو هرتز، والميغا هرتز، والجيغا هرتز، والتيرا هرتز، أي الالتزام بالطبع بالوحدات نفسها عند إجراء الحسابات.

مسألة (17-4)

افترض أن لديك موجتين، يبلغ تردد إحداهما Hz 500، ويبلغ تردد الأخرى kHz 2.500. ما هي ترددات الخفقان؟

حل (4-17)

حسوِّل الترددات إلى هرتز. بالتالي يكون $f=500~{
m Hz}$ و $g=2,500~{
m Hz}$. ينتج عن ذلك ترددات خفقان $g=2,500~{
m Hz}$ و $g=2,500~{
m Hz}$ و خفقان $g=2,500~{
m Hz}$

$$x = g - f = 2,500 - 500 = 2,000 \text{ Hz}$$

 $y = g + f = 2,500 + 500 = 3,000 \text{ Hz}$

لـــو رغـــبت في الحصول على شيء خاص بشأن الأرقام الهامة هنا، يمكنك اعتبار الترددات 2.00 kHz و4.00 kHz دلير و الماء على التوالي.

أسرار الأمواج

كلما تعمقنا في أسرار ظواهر الأمواج، كلما بدت معرفتنا بما قليلة. تُلزم دراسة الأمواج بإنتاج المزيد من الأسئلة والأجوبة.


الانتشار الطولي مقابل الانتشار العرضي

عـندما تنـتقل الأمواج في المادة، قمتز الجزيئات من وإلى، أعلى وأسفل، حيثةً وذهاباً. تختلف طبيعة حركة الجُسيْم عن طبيعة حركة الموجة. نادراً ما تنتقل الذرات أو الجزيئات لمسافة أكبر من بضعة أمتار و تكـون مـسافة الانتقال في بعض الأحيان أقل من سنتمتر ولكن يمكن للموجة أن تنتقل لمسافات تبلغ آلاف الكيلومترات. قمتز الجُسيْمات في بعض الأحيان بشكل خطي باتجاه انتقال الموجة؛ إنها موجة الضغط، وتدعى أيضاً بالموجة الطولية، تتحرك الجُسيْمات في حالات أخرى بزوايا عامودية على اتجاه الانتشار؛ إنها الموجة العرضية. يوضح الشكل (17-8) الفرق بينهما.

ماذا يهز ذلك أو ما الذي يهتز أو ينضغط أو يتمدد عندما تنتقل الموجة في وسط خاص؟ يعتمد ذلك على الوسط وعلى طبيعة اضطراب الموجة. تكون الأمواج الصوتية في الهواء طولية، ولكن تكون أمواج السراديو على سطح المحيط عرضية، ولكن عندما تصل الموجة إلى الشاطئ، يكون قد انخرط فيها الكثير من الأمواج ذات الحركة الطولية.

حقول القوة

عندما تنتقل الأمواج في الخلاء، تظهر كحقول قوة (في حالة الأمواج الكهرطيسية) أو كتموجات في فسضاء - زمن (في حالة أمواج الجاذبية). استغرق العلماء وقتاً طويلاً لقبول حقيقة إمكانية انتشار الأمواج دون وجود أي وسط ظاهري يحملها.

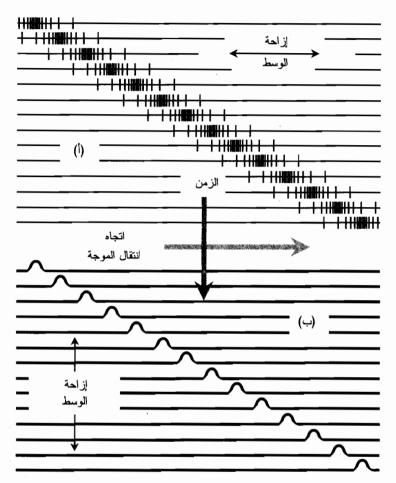

الشكل (17-8): في الموجة الطولية (أ)، تهتز الجُسيْمات بشكل مواز لاتجاه انتقال الموجة. في الموجة العرضية (ب)، تهتز الجُسيْمات بشكل عامودي على اتجاه الانتشار.


إن كــلاً من أمواج الجاذبية والأمواج الكهرطيسية هي عبارة عن اضطرابات عرضية. تنتشر حقول القوة المغنطيسية والكهربائية في أمواج الراديو، أو IR، أو الضوء المرئي، أو UV، أو أشعة عاما بــشكل عامودي على بعضها البعض وبشكل عامودي على اتجاه الانتشار. يحدث ذلك في الأبعاد الثلاثة، وبالــتالي يمكن رؤيتها "بالعين المجردة". الأمواج الجاذبة أكثر سرية؛ إنها تسبب اهتزاز فضاء - زمن بأربعة أبعاد. إذا طلب منك أي شخص رؤية موجة مهتزة بأربعة أبعاد مباشرة، فذلك إما مزاح أو جنون. ومع ذلك يمكن تحديدها بسهولة تامة باستخدام الرياضيات.

انكسار الضوء

إن نظرية انتشار الموجة الكهرطيسية هي إضافة حديثة نسبياً إلى مكتبة المعرفة الفيزيائية. اعتقد اسحق

نيوتن وهو رياضي وفيزيائي القرن السابع عشر والمشهور بنظريته في الجاذبية ودوره في ابتكار الحساب، أن الضوء المرئي يتكون من جُسيْمات جزئية بالغة الدقة (مايكروسكوبية). ينتقل الضوء بالنسبة لمراقب عادي، في خطوط مستقيمة في الهواء وفي الفضاء الحر. تُلقى الظلال بطريقة تقترح أنه لا يوجد استثناءات لهذه القاعدة على الأقل في الخلاء. يعلم العلماء اليوم بأن الضوء يتصرف كوابل من الرصاص في بعض الحالات. تمتلك جُسيْمات الطاقة الكهرطيسية، والتي تُدعى بالفوتونات، كمية حركة وتُطبِّق ضغطاً قابلاً للقياس على الأحسام التي ترتطم بها. يمكن تقسيم طاقة الحزمة الضوئية إلى رُزم (باكيتات) ذات حجم صغير معين بحيث لا يوجد أصغر منه.

ولكن لا يحتاج الشخص للبحث بعناء لإيجاد التعقيدات في نظرية نيوتن في انكسار الضوء. تقوم الفوتونات بأشياء لا يمكن تفسيرها على السطح الفاصل بين الهواء والماء. اسأل أي طفل يغرز صنارة لصيد السمك في البحيرة، أو اسأل من نظر إلى النهاية العميقة لبركة السباحة ورأى أن 4 m تبدو مثل 1 m. تغيّر الفوتونات اتجاهها فحأة عندما تمر بزاوية حادة من الماء إلى الهواء أو العكس بالعكس (الشكل (17-9))، ولكن لا توجد قوة ظاهرة تعطيها دفعة عرضية. عند مرور الضوء في موشور زحاجي، تزداد غرابة الأمور؛ لا تنحني حزم الضوء فقط في الزجاج، بل تنحني إلى مدى يعتمد انحناؤها فيه على اللون!

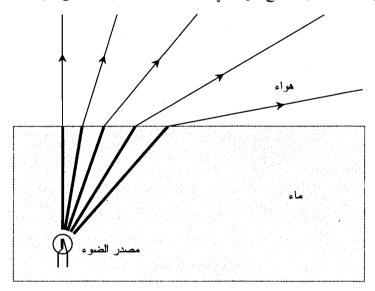

الشكل (17-9): إذا كانت أشعة الضوء تتكون من جُسيْمات، ما الذي يدفعها بشكل جانبي على سطح الماء؟


بدائل نظرية الانكسار

فكر بعض زملاء نيوتن بأنه رسم صورة مبسطة كلياً لطبيعة الضوء، لذلك باشروا رحلتهم لإيجاد السنماذج البديلة. كان كريستيان هويغنز وهو فيزيائي ألماني مولع بالبصريات، أول من اقترح بأن الضوء

هــو مــوجة اضطراب، كتموجات البحيرة أو كاهتزازات وتر الكمان. اليوم، يتكلم حتى عامة الناس عن أمواج الضوء وكأنها كلمة واحدة. ولكن لم يكن الارتباط واضحاً بالنسبة للعلماء في القرن السابع عشر.

تابع هويغنز بحثه وأظهر تداخل أمواج الضوء مع بعضها بالطريقة نفسها التي تتداخل بما أمواج الماء وبالطريقة نفسها التي تتداخل بما الأمواج الصادرة عن الآلات الموسيقية. يُفسر ذلك ظهور التموجات أو الحلقات المتحدة المركز التي نراها حول الصور في الآلات الضوئية القوية جداً.

يترافق انحناء أشعة الضوء على سطح البحيرة أو البركة بنظرية الموجة. عندما ترتطم حزمة الضوء بالسسطح، تنحني الحزمة بزاوية معينة (الشكل (17-10)). يعتمد مدى الانحناء على الزاوية التي ترتطم بما مقدمة الموجات الموازية للحد الفاصل بين الماء والهواء. إنَّ مقدمة الموجات التي ترد لسطح الماء بزوايا كبيرة كفاية لا تعبر سطح الحد الفاصل بل تنعكس عنه.

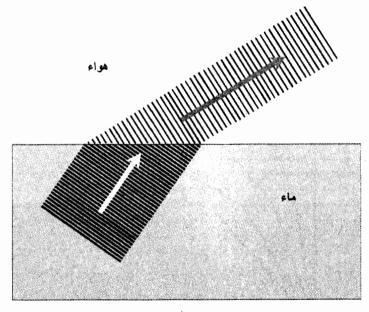

الشكل (17-10): تغير الأمواج الضوئية سرعتها وطول موجتها عند ارتطامها بالحد الفاصل بين أوساط قرائن انكسارها مختلفة.

ما الذي يقوم بالتموج

كان لزملاء هويغنز مشكلة في قبول نظرية الموجة الخاصة به، حتى عندما رأوا الإثباتات بأعينهم. كان عليهم طرح بعض الأسئلة المزعجة. ماذا "يفعل التموج" في اضطراب موجة الضوء؟ عند مرور الضوء في الغلاف الجوي، هل يهتز الهواء؟ وإذا كان كذلك، لماذا لا نسمعه؟ إذا لم يكن يهتز، فلم لا يهتز؟ عندما تدخل أمواج الضوء الماء، هل يتموّج الماء؟ وإذا كان كذلك، لم لا يصنع تموجات على السطح؟ وإذا كان الماء لا يتموج، فلم لا يتموج؟ ماذا عن مرور الضوء في حجرة خالية من الهواء؟ إذا كان الضوء المرئي ناتجاً

الفصل السابع عشر: ظواهر الموجة

عـــن اهتزازات فيزيائية، لماذا تظهر الجرة الزجاجية عند ضخ كل الهواء منها شفافةً بدلاً من ظهورها معتمة (غير شفافة)؟ في النهاية، لا يوجد أي شيء في الجرة "يقوم بالتموج"– هل يوجد؟

جرت محاولة في القرن التاسع عشر للإحابة عن السؤال عبر وجود *الأثير، وهو وسط حرى تخيل أنه* يملأ الفضاء بكامله.

ما الذي "يقوم بالتموج" في الاضطراب الكهرطيسي؟ لا يزال هذا السؤال يُحيِّر العلماء. تكون الحقول الكهربائية والمغنطيسية متعامدة على بعضها، وقمتز بفعل معدلات عالية جداً من التأثير الناتج عن فعلها المُركَّب لتنتشر في جميع أنواع الأوساط. تكون الشدة للحقول "أي شدة من يقوم بالتموج"، ولكن هذه الحقول ليست أشياء مادية. إلها وجوديات أو تأثيرات تسبب حدوث أشياء معينة للمادة والطاقة على الرغم من أن هذه الحقول ليست ملموسة بنفسها.

جُسيْم أو موجة

السؤال هو "هل الحقل الكهرطيسي وابل من الجُسيْمات أو اضطراب موجة؟" لم تتم الإجابة عن هذا السؤال بشكل كامل وبدقة كبيرة. ولكن توجد علاقة بين طاقة الفوتون، وتردده، وطول موجته.

الطاقة، والتردد، وطول الموجة

يمكن إيجاد الطاقة المحتواة في فوتون واحد على شكل طاقة كهرطيسية بدلالة التردد بواسطة هذه الصيغة:

e = hf

hو (بالهرتز)، وf تردد اضطراب الموجة الكهرطيسية (بالهرتز)، وf تردد اضطراب الموجة الكهرطيسية (بالهرتز)، وe ثابت يُعرف بثابت بلانك، وهو يساوي تقريبا e0.6262 × e10.

إذا كان طول الموحة λ (بالمتر) معلوماً، وc سرعة انتشار الاضطراب الكهرطيسي (بالمتر بالثانية)، فإن $e=hc/\lambda$

يمكن إعادة ترتيب الصيغة السابقة لتحديد طول موجة الفوتون بدلالة الطاقة التي يحويها:

$\lambda = hc/e$

بالنسسبة للأشعة الكهرطيسية التي تنتشر في الفضاء الحر، فإن حاصل الضرب hc يساوي تقريبًا m/s 1.9865 imes 1.9865 imes

مسألة (17–5)

ما هي الطاقة المحتواة في فوتون الضوء المرئي، والذي يبلغ طول موجته 550 nm في الفضاء الحر؟

حل (5-17)

حــوِّل 550 nm إلى أمـــتار؛ $m=5.50 \times 10^{-9}~m=5.50 \times 550~m=550$. ثم استخدم صيغة الطاقة بدلالة طول الموجة:

$$e = hc/\lambda/$$
= (1.9865 × 10⁻²⁵)/(5.50 × 10⁻⁷)
= 3.61 × 10⁻¹⁹ J

مسألة (17-6)

ما هو طول الاضطراب الكهرطيسي الذي يتكون من فوتونات تملك جميعها 1.000×10^{-25} من الطاقة في الفضاء الحر؟

حل (17–6)

استخدم صيغة طول الموجة بدلالة الطاقة:

$$\lambda = hc/e$$

= (1.9865 × 10⁻²⁵)/(1.000 × 10⁻²⁵)
= 1.9865 m

يصبح هذا مجال الترددات الراديوية العالية حداً (VHF). يمكنك حساب التردد الدقيق إذا أحببت.

تجارب الشق المضاعف

تنبشق فوتوناها بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو السنين. إذا أصبحت حزمة الضوء عائمة بشكل كاف، بمحالات يمكن قياسها بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو السنين. إذا أصبحت حزمة الضوء ساطعة بشكل كاف، تمطل فوتوناها بمعدل تريليونات بالثانية. يمكن كشف هذه الجُسيْمات وتحديد محتواها من الطاقة إذا كانت تتحرك بسسرعة 2.99792 × 108 m/s الفضاء الحر. ولكن، لا تشرح النظرية الجُسيْمية للإشعاع الكهرطيسي الانكسار بالشكل الذي يحدث على سطح حسم الماء. أخفقت نظرية الانكسار أيضاً في شرح ظواهر الخفقان والستداخل التي نلاحظها في الضوء المرئي والجُسيْمات الذرية الجزئية عالية السرعة. استُخدمت تجربة الشق المضاعف التقليدية كبرهان على الطبيعة شبه الموجية للضوء المرئي. إن ما سيلي هو وصف بالغ التبسيط إلى حدّ ما لهذه التحربة.

ابتكر الفيزيائي الإنكليزي المدعو توماس يونغ تجربة على أمل حل سؤال جُسيْم/موجة. أشع يونغ حزمة ضوئية لها لون محدد من مُزوِّد نقطتي كامل تقريباً على حاجز فيه شقان ضيقان. وكان خلف الحاجز في الفيلم، منتجاً أشكالاً معينة. فيلم تصوير (فوتوغرافي). اقترح يونغ أن الضوء سيمر من الشقين ويحط على الفيلم، منتجاً أشكالاً معينة. إذا كان السضوء مُكوَّناً من جُسيْمات، يجب أن يظهر التداخل على شكل خطين عاموديين ساطعين. إذا كان السضوء قطاراً من الأمواج، يجب أن تظهر أشكال التداخل على شكل خطوط مُظلمة ومُضيئة بالتناوب. عندما نُفذّت التجربة، كان الحكم واضحاً: الضوء هو موجة اضطراب. ظهرت خطوط التداخل بالتناوب. عندما نُفذّت التجربة، كان الحكم واضحاً: الضوء هو موجة اضطراب. ظهرت خطوط التداخل


(الــشكل (17-11))، لتشير إلى أن الموحة انعرجت بمرورها في الشقين. أضيفت قمم وقواعد الأشعة المنعرجة بالتناوب وألغت بعضها عند وصولها إلى نقاط مختلفة في الفيلم. سيحدث ذلك مع موجة الاضطراب ولكن ليس مع سيل من الجُسيْمات؛ أو على الأقل ليس مع أي شكل من الجُسيْمات التي جرى تخيلها حتى هذا الوقت.

ولكن وضّحت تحارب أخرى بأن للضوء طبيعة جُسيْمية. ماذا عن الضغط الذي يبذله الضوء المرئي؟ ماذا عن اكتشاف إمكانية تقسيم الطاقة إلى رُزم (باكيتات) صغرى معينة؟ هل الضوء موجة وجُسيْم؟ أو أنه شيء آخر، شيء مختلف فعلياً ولكن يملك خصائص كل منهما؟


افترض أنه جرى قذف الفوتونات بقوة، فوتون إثر آخر على حاجز بشقين، وسُمح لها بأن تحط على سطح حساس؟ تم إجراء مثل هذه التجارب، وظهرت خطوط التداخل على السطح حتى لو كانت الحزمة ضيقة. حتى لو جعل المُزوِّد عاتماً جداً بحيث يصطدم بالسطح جُسيْم واحد فقط كل دقيقة، تظهر أشكال الخطوط المظلمة والمضيئة بعد فترة من الزمن بشكل كاف لعرض الفيلم (الشكل (17-12)). تتغيّر هذه الأشكال اعتماداً على المسافة بين الشقين، ولكن تبقى الأشكال نفسها من أجل جميع شدات الطاقة.

ماذا يحدث في تجارب كهذه؟ هل "تعلم" الفوتونات أين تحط على الفيلم اعتماداً على طول موجة السفوء الدي تُمثّله؟ كيف يمكن لفوتون واحد يمر عبر شق واحد "أن يتحقق" من المسافة بين الشقين، وبالستالي "معرفة" أين "يمكنه" أو "لا يمكنه" أن يحط على الفيلم؟ هل من الممكن أن تنفلق الفوتونات إلى شسطرين وتمر في كلا الشقين في الوقت نفسه؟ هل تجدث التأثيرات بشكل عكسي في الزمن بحيث "تعلم" الفوتونات الصادرة عن مُزوِّد الضوء نوع الحاجز الذي ستمر فيه؟

للباحـــثين قـــول: "يــستطيع مُنظِّر واحد الحفاظ على ألف مُحرِّب مشغولين". تُظهر تجارب الشق المضاعف بأن العكس صحيح أيضاً. في السعى وراء المعرفة، فإن الارتداد لعبة منصفة.

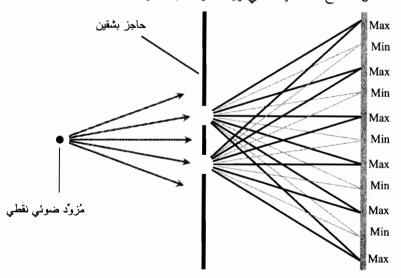

الشكل (17–11): عند مرور الفوتونات في زوج من الشقوق في حاجز، تُنتج أشكال تداخل شبيهةً بتداخل الأمواج.

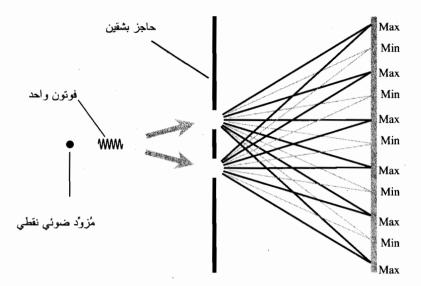

الشكل (17-12): كيف تستطيع "جُسيْمات الموجة" المرور جُسيْم إثر جُسيْم في زوج من الشقوق وتستمر بإنتاج أشكال التداخل؟



امتحان موجز

عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نماية الكتاب.

- 1. حرى هيترودين موجيّ راديو مع بعضهما، وكان تردد إحداهما 400.0 kHz وتردد الأخرى 1.250 MHz وتردد الأخرى 6.250 MHz
 - kHz 320.0 (a)
 - kHz 500.0 (b)
 - MHz 3.125 (c)
 - MHz 0.850 (d)
 - 2. أي أنماط الأمواج التالية عبارة عن أمواج طولية؟
 - (a) التموجات على سطح المحيط
 - (b) الأمواج الكهرطيسية في الخلاء
 - (c) الأمواج الصوتية في الهواء
 - (d) الأمواج الجاذبة في الفضاء بين الكواكب

3. ما هو طول موجة اضطراب ترددها 500 Hz!

- mm 2.00 (a)
- mm 20.0 (b)
- mm 200 (c)
- (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- 4. في أي من الأوضاع التالية تتوقع حدوث الانعراج بمداه الأعظم؟
 - (a) أمواج الضوء المرئي حول سارية متعددة الاستخدامات
 - (b) أمواج صوتية عالية الطبقة حول أهراء (صومعة) اسطوانية
 - (c) أمواج صوتية منخفضة الطبقة حول زاوية بناء.
- (d) سيحدث الانعراج بمدى متساو في جميع هذه السيناريوهات.
 - 5. تُعتبر نظرية انكسار الضوء حيدة لشرح
 - (a) الضغط الذي يبذله الشعاع الضوئي عند ارتطامه بعائق.
 - (b) أشكال التداخل الناتجة في تجارب الشق المضاعف.
 - (c) انكسار الضوء على سطح جسم مائي.
 - (d) الطريقة التي يفلق الموشور بما الضوء إلى ألوان قوس قزح.
- ما هو دور موجة كهرطيسية يبلغ طول موجتها 300 m وتنتشر في الفضاء الحر؟
 - .s $10^{-6} \times 1.00$ (a)
 - .s $10^{-3} \times 3.33$ (b)
 - .s $10^6 \times 1.00$ (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 7. الموجة الجيبية الصوتية
 - (a) تمتد في محال الترددات السمعية بكامله.
 - (b) تُركّز الصوت في تردد واحد.
 - (c) موجة ذات طبقة عالية.
 - (d) موجة ذات طبقة منخفضة.
- 8. ما هو طول موجة اضطراب كهرطيسي يتكون من فوتونات تملك جميعها 2.754×10^{-20} من الطاقة في الفضاء الحر؟
 - $.m 10^{-6} \times 7.213$ (a)
 - $.m 10^{-6} \times 5.471$ (b)

- $.m 10^{-45} \times 7.213$ (c)
- $.m \ 10^{-45} \times 5.471 \ (d)$
- 9. ما هي الطاقة المحتواة في كل فوتون في اضطراب صوتي تردده 700 Hz?
 - $.J 10^{-31} \times 4.64$ (a)
 - .J $10^{-37} \times 9.47$ (b)
 - .J 0.00143 (c)
 - (d) ليس للسؤال معنى؛ ليس للاضطرابات الصوتية فوتونات.
- 10. تنتشر الأمواج الصوتية بسرعة 335 m/s تقريباً في الغلاف الجوي للأرض على مستوى سطح البحر. ما هو طول موجة الاضطراب الصوتي ذو التردد Hz 440?
 - m 1.31 (a)
 - km 147 (b)
 - cm 76.1 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

أشكال الإشعاع

اعتقد اسحق نيوتن بأن الضوء المرئي مُكوَّن من جُسيْمات صغيرة جداً أو جُسيْمات. تُميِّز اليوم هذه الجُسسيْمات بالفوتونات. ولكن، الضوء أكثر تعقيداً مما نستطيع تمثيله بالنظرية الجُسيْمية. فللضوء خصائص شبه موجية أيضاً. ينطبق الأمر نفسه على جميع أشكال الطاقة المشعّة.

الحقول الكهرطيسية

تنتج الطبيعة الموجية للطاقة المشعّة عن التفاعل بين الكهرباء والمغنطيسية. تكون الجُسيْمات المستحونة، كالإلكترونات والبروتونات، محاطة بحقرل كهربائية. تُنتج الأقطاب المغنطيسية والجُسيْمات المستحونة المتحركة حقولًا مغنطيسية. عندما تكون الحقول قوية بشكل كاف، فإلها تمستمات المستحونة المتحركة عددما تتغيّر شدة الحقول المغنطيسية والكهربائية، يكون لدينا حقل كهرطيسي في (EM).


الحقول الساكنة

لاحظت الـتحاذب بين أقطاب المغانط المتعاكسة، والتنافر بين الأقطاب المتشابحة. تحدث تأثيرات مسشابحة في الأحــسام المشحونة كهربائياً. تبدو هذه القوى وكأنها تعمل ضمن مسافات قصيرة فقط وفي شروط المحتبر، وذلك بسبب ضعف هذه الحقول بسرعة، عند زيادة المسافة بين الأقطاب إلى أقل من الشدة الصغرى التي نستطيع تحسسها. نظرياً، تمتد الحقول في الفضاء بشكل لا نهائي.

يُنتج التيار الكهربائي المار في السلك حقلاً مغنطيسياً حول السلك. تكون خطوط التدفق المغنطيسي عام ودية على اتحاه التيار. يُنتج فرق الجهد الثابت بين حسمين متجاورين حقلاً كهربائياً؛ تكون خطوط الستدفق الكهربائيسي موازية لغراديان (تدرج) تفاضل الشحنة. عندما تتغيّر شدة التيار أو الجهد مع الزمن، تصبح الأمور أكثر متعةً.

الحقول المنتقلبة

يؤدي التيار المُتقلِّب في السلك أو تدرج (غراديان) الشحنة المتغيرة بين حسمين متحاورين إلى ظهور حقل مغنطيسسي وحقل كهربائي مترابطين. تتقدم هذه الحقول دورياً في الفضاء بحيث يستطيع الحقل الكهرطيسي الانتقال لمسافات طويلة بتخامد أقل من تخامد أي من الحقلين الكهربائي والمغنطيسي كل على حدة. تكون الحقول الكهربائية والمغنطيسية في هذه الحالة متعامدة على بعضها في كل مكان في الفضاء. يكون اتجاه انستقال الحقل الكهرطيسي الناتج عامودياً على كل من خطوط تدفق الحقلين الكهربائي والمغنطيسي، كما هو موضح في الشكل (18-1).

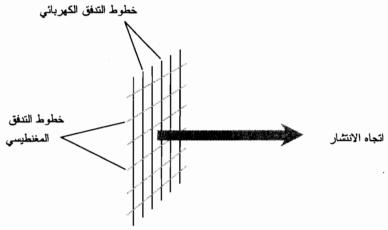

الشكل (18-1): موجة كهرطيسية مُكونَنة من خطوط التنفق المغنطيسي والكهربائي المُتقلَّبة والمتعامدة بشكل متبادل. ينتقل الحقل بشكل عامودي على كل من مجموعتي الخطوط.

بمدف إنشاء الحقل الكهرطيسي، لا يجب فقط أن تتحرك الإلكترونات في السلك أو في ناقل آخر، بسل يجب أيضاً أن تتسارع. أي يجب أن يتغيّر شعاع سرعتها. إن الطريقة الأكثر شيوعاً لإنشاء هذا النوع من الحقول هو بإدخال تيار متناوب (ac) في ناقل كهربائي. يمكن أن ينتج الحقل أيضاً عن انحناء حزم الجُسيْمات المشحونة بواسطة الحقول المغنطيسية أو الكهربائية.

التردد وطول الموجة

تنتقل الأمسواج الكهرطيسسية في الفسضاء بسسرعة السضوء، والستي تسساوي تقسريباً (m/s 108 × 3.00 لا m/s 10 × 108 × 2.99792. ويمكن تقريب هذا العدد عادةً بالتدوير إلى 3.00 × 3.00 m/s أعبّسراً عنه بثلاثة أرقام هامة. يقصر طول الموجة الكهرطيسية في الفضاء الحر بازدياد التردد. عندما يكون التردد المسوحة الكهرطيسية مساوياً 1 km نكون طول الموجة 300 km تقريباً. وعندما يكون التردد 1 mm 300 يكون طول الموجة 300 mm تقريباً. وعندما يكون التردد 1 GHz أيكون التردد 1 GHz أيكون التردد 1 mm 300 تقريباً. وعندما يكون التردد 1 mm 300 تقريباً. وعندما يكون التردد 1 mm 300 تقريباً؛

يمكن أن يكون تردد الموحة الكهرطيسية أكبر من THz 1؛ تبلغ أطوال أمواج بعض أكثر أشكال الأشعة شهرة وطاقة 0.00001 أنغستروم 0.10^{-1} . يكافئ الأنغستروم 0.00001 ويستخدم من قبل بعض العلماء للإشارة إلى أطوال الأمواج الكهرطيسية بالغة القصر. ستحتاج إلى مجهر (ميكروسكوب) بقدرة تسخيم كبيرة لرؤية حسم طوله A 1 . يفضل العلماء وبشكل مطرد هذه الأيام وحدة أخرى وهي النانو مترحيث إنّ 0.0001 . 0.0001 . 0.0001 . 0.0001

إن صيغة طول الموجة λ، مقدراً بالأمتار، كتابع للتردد f، مقدراً بالهرتز، لحقل كهرطيسي في الفضاء الحر هي

$$\lambda = 2.99792 \times 10^8 / f$$

يمكن استخدام هذه الصيغة نفسها من أجل λ بالميلي متر و γ بالكيلو هرتز، ومن أجل λ بالمايكرو متر و γ بالميغا هرتز، ومن أجل λ بالنانو متر و γ بالجيغا هرتز. تذكر بادئات المضاعفات: 1 ميلي متر (1 mm) يساوي γ المناوي γ

تُعطى صيغة التردد f، بالهرتز، كتابع لطول الموجة λ ، بالمتر، لحقل كهرطيسي في الفضاء الحر عبر التبديل بين f وفي الصيغة السابقة:

$$f = 2.99792 \times 10^8 / \lambda$$

كمـــا في الحالـــة السابقة، ستعمل هذه الصيغة من أجل f بالكيلو هرتز وλ بالميلي متر، ومن أجل f بالميغا هرتز وλ بالنانو متر.


أشكال كثيرة

قــاد اكتشاف الحقول الكهرطيسية في النهاية إلى نظم الاتصالات اللاسلكية المتنوعة التي نعرفها اليوم. لا تُعتبر *الأمواج الراديوية* الشكل الوحيد للإشعاع الكهرطيسي. عند زيادة التردد إلى تردد أكبر من التردد الراديوي الاصــطلاحي، فإنــنا نواجه أشكالاً جديدة. تأتي أولاً *الأمواج المايكروية*. ثم تأتي تحت الحمراء (IR) أو "أشعة الحرارة". يأتي بعدها الضوء المرئي، ثم الأشعة فوق البنفسجية (UV)، ثم أشعة x، ثم أشعة غاما (y).

بــشكل معاكس وأقل تخيلاً، يمكن أن تتواجد الحقول الكهرطيسية بترددات أقل بكثير من ترددات الإشارات الراديوية. نظرياً، يمكن للموجة الكهرطيسية أن تقوم بدورة واحدة كل ساعة، أو دورة كل يوم أو دورة كل مليون سنة. يعتقد بعض الفلكيين أن النحوم والمجرات تُولد حقولاً كهرطيسية بأدوار تبلغ سنين أو قرون أو ألفية.

مقياس طول الموجة الكهرطيسية

نستخدم المقياس اللوغاريتمي لتوضيح مجال أطوال الأمواج الكهرطيسية. نستخدم المجال اللوغاريتمي بالفعل لأن المجال كبير جداً بحيث يكون المقياس الخطي غير عملي. يوضح الجزء اليساري من الشكل (18-2) وهو مقياس لوغاريتمي أطوال الأمواج من 10⁸ إلى 1⁻¹10 متر. تُمثّل كل تدريجة باتجاه طول الموجة الأقصر

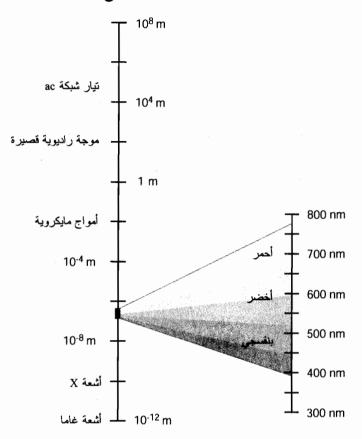

m 108 الشكل (2-18): الطيف الكهرطيسي الذي تتدرج فيه الأطوال الموجية من أطوال موجية m 10 ورؤية مكبرة فيه لطيف الضوء المرئي.

تناقصاً مقداره 100 أو مرتبتين. إن تيار الشبكة الرئيسية المتناوب قريب من قمة هذا المقياس؛ إن طول مسوحة ac ذات التردد 60 - Hz في الفضاء الحر كبير حداً. يُشار إلى أشعة غاما تقريباً في قاعدة المقياس؛ حسيث يكون طول موجتها الكهرطيسية صغيراً حداً. من الواضح هنا أن الضوء المرئي يشغل فقط قطعة صغيرة جداً من الطيف الكهرطيسي. يُشار إلى أطوال الأمواج المرئية في المقياس اليميني بالنانو متر (nm).

كم هو صغير ما نراه!

للحصول على فكرة عن مدى صغر "النافذة" الكهرطيسية المُمثَّلة بأطوال أمواج الضوء المرئي، حاول أن تبحث عن قطعة سيلوفان أو زجاج لونها أزرق أو أحمر. يُخفِّض فلتر لوبي كهذا بشكل كبير رؤيتك للعالم لأنه يسمح بمرور مجال ضيق من أطوال الأمواج المرئية فقط. لا يمكن التحقق من الألوان المختلفة عبر الفلتر. مثلاً، عند رؤية مشهد عبر فلتر أحمر، يكون كل شيء عبارة عن ظلال للأحمر أو القصريب من الأحمر. يظهر الأزرق كالأسود، ويظهر الأحمر الناصع كالأبيض، ويظهر الأحمر الداكن

كالرمادي. تبدو الألوان الأحرى كالأحمر مشبعة بدرحات متغيرة، ولكن لا يوجد تغيّر أبداً أو يوجد تغيّر أبداً أو يوجد تغيّر بسيط في تدرج اللون. إذا كانت فلاتر اللون الأحمر مُبيّنة في أعيننا، سنكون في أفضل الأحوال مصابين بعمى الألوان.

عند أخذ الطيف الكهرطيسي بكامله بالاعتبار، ستعاني جميع الأجهزة الضوئية من الصعوبات نفسها التي سنعاني منها إذا كانت عدسات كرات عيوننا مُلوّنة بالأحمر. يتراوح مجال أطوال الأمواج السيّ نستطيع تحسسها بأعيننا من 770 nm تقريباً كأطول طول للموجة إلى 390 nm كأقصر طول للموجة. تظهر طاقة أطوال الأمواج المرئية الطويلة حمراء لأعيننا، وتظهر أطوال الأمواج المرئية القصيرة بنفسسجية لأعينسنا. تظهر الأطرال الموجية التي تقع بينهما بألوان البرتقالي، والأصفر، والأحضر، والأزرق، والنيلي.

مسألة (1-18)

ما هو تردد حزمة الليزر الأحمر والذي يبلغ طول موجته 7400 Å؟

حل (18–1)

 $7400~{\rm \AA}=7400\times 10^{-10}~{\rm m}=7.400\times$ اســـتخدم صيغة التردد بدلالة طول الموحة. لاحظ أن $10^{-7}~{\rm m}=7.400\times 10^{-10}$ الذاً يتم إيجاد التردد بالهرتز على الشكل التالى:

$$f = 2.99792 \times 10^{8}/\lambda$$
= 2.99792 × 10⁸/(7.400 × 10⁻⁷)
= 4.051 × 10¹⁴ Hz

تــساوي هذه النتيجة THz 405.1. لإعطائك فكرة عن مدى كبر هذا التردد، قارنه بإشارة بث نموذجية مُعدَّلة ترددياً (FM) والتي يبلغ ترددها MHz 100. إن تردد حزمة الضوء الأحمر أكبر من تردد الإشارة بأربعة ملايين مرة.

مسألة (18–2)

ما هو طول موجة حقل كهرطيسي في الفضاء الحر ناتج عن تيار خط الشبكة العامة المتناوب؟ خذ التردد Hz 60.0000 (بدقة ستة أرقام هامة).

حل (18–2)

استحدم صيغة طول الموجة بدلالة التردد:

$$\lambda = 2.99792 \times 10^{8} / f$$

$$= 2.99792 \times 10^{8} / 60.0000$$

$$= 4.99653 \times 10^{6} \text{ m}$$

يــساوي ذلك حوالى 5,000 km أو نصف المسافة من خط الاستواء الأرضي إلى القطب الجغرافي الشمالي مقاساً على سطح الكرة الأرضية.

حقول ELF

تُنتج الكثير من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حقولاً كهرطيسية. يكون طول موجة بعض الحقول أكــــبر بكثير من أطوال الإشارات القياسية للبث وإشارات الاتصالات الراديوية. إن ترددات هذه الحقول منخفضة جدًا ومن هنا ظهر اصطلاح ELF.

ما هو ELF

يبدأ طيف ELF تقنياً، من أصغر تردد الممكن (أقل من Hz 1) ويمتد صعوداً إلى kHz 3 تقريباً. يوافق ذلك أطوال موجية أطول من 100 km. يبلغ تردد حقل ELF الأكثر شيوعاً في العالم المعاصر 60 Hz. يجري إصدار أمواج ELF هذه بواسطة جميع أسلاك الشبكة الكهربائية العامة في الولايات المتحدة وفي العديد من دول العالم الأحرى. (يكون التردد في بعض الدول 50 Hz). يمتلك الجيش في منطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة، محطة ELF مستخدمة للاتصال بالغواصات. تنتقل أمواج ELF تحت الأرض وتحت الماء بفعالية أكثر من انتقال الأمواج الراديوية عند الترددات الأعلى.

قاد اصطلاح إشعاع التردد المنخفض جداً والاهتمام الذي لقيه من وسائل الإعلام، بعض الأشخاص للخوف بشكل غير مبرر من هذا الشكل من الطاقة الكهرطيسية. إن حقل ELF ليس كوابل أشعة x أو أشعة غاما، التي يمكن أن تسبب المرض والموت إذا تم تلقيها بجرعات كبيرة. ولا تشبه طاقة ELF أشعة UV المرتبطة بسرطان الجلد أو أشعة IR الكثيفة، التي يمكن أن تسبب الحروق. لن يقوم حقل ELF بأي نشاط إشعاعي. ومع ذلك يشك بعض العلماء بارتباط التعرض طويل الأمد لمستويات عالية من طاقة ELF بالنسب العالية وغير الطبيعية لحدوث مشاكل صحيحة معينة. إنه موضوع حدل هام حيث حرى تسييسه كأي قضية مشابحة.

المُزوِّدات العامة

يُعتــــبر حهاز العرض العام ذو أنبوب الأشعة المهبطية من النوع المستحدم في الكمبيوترات الشحصية المكتبـــية أحـــد مُزوِّدات ELF التي لقيت دعاية كبيرة. (تُنتج أجهزة عرض CRT فعلياً طاقة كهرطيسية بتــرددات أعلـــى، ولـــيس ترددات ELF فقط). لا تُنتج الأجزاء الأحرى من الكمبيوتر الكثير من الطاقة الكهرطيسية. لا تنتج الكمبيوترات الصغيرة النقالة طاقة كهرطيسية بشكل أساسي.

يجري في CRT، إنشاء المحارف والصور عند ارتطام حُزم الإلكترونات بالغطاء الفوسفوري داخل زجاج CRT. تغيّر الإلكترونات اتجاهها باستمرار عندما تمسح الشاشة من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل. ينتج المسح بواسطة ملفات انحراف توجه الحزمة الإلكترونية عبر الشاشة. تُولِّل الملفات حقولاً مغنطيــسية تتفاعل مع الإلكترونات المشحونة بشحنة سالبة، لتجبرها على تغيير اتجاهها. تتقلب الحقول إذاً بترددات منخفضة. بسبب وضع الملفات وأشكال الحقول المحيطة بها، يوجد الكثير من الطاقة الكهرطيسية "المشعّة" من جوانب صندوق جهاز عرض CRT أكثر من الطاقة الكهرطيسية المشعّة من الواجهة. وبالتالي

إذا وحدت مجازفة حقيقية ناتجة عن ELF، ستكون هذه المجازفة كبرى بالنسبة لشخص يجلس إلى حانب حهاز العرض وصغرى بالنسبة لشخص يشاهد الشاشة من الأمام.

الحماية

تتحقق أفضل "حماية" من طاقة ELF بالابتعاد فيزيائياً. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون مقابل شاشة الكمبيوتر المكتبي (حتى لو كانوا يجلسون أمامه). يتلاشى الحقل بسرعة بالابتعاد عن صندوق الشاشة. يجب أن تتباعد الكمبيوترات الكبيرة في بيئة المكتب عن بعضها مسافة 1.5 m (حوالي 6 ft) على الأقل. يمكن إيقاف تشغيل جهاز العرض إذا لم يكن في حالة الاستخدام.

تتوفر أجهزة عرض حرى تصميمها بشكل خاص لتصغير حقول ELF. على الرغم من ألها مكلفة، إلا ألها تقدم السلام الذهني للأشخاص المهتمين بالتأثيرات الصحية المحتملة بعيدة الأمد الناتجة عن التعرض لحقول ELF.

سترى في بعض الأحيان أجهزة مُسوقة مع ادعاءات بحذف ELF أو تخفيفها بشكل كبير. بعض هذه الأجهزة فعال والبعض الآخر لا. لن توقف الشاشات الإلكتروستاتيكية التي تضعها أمام زجاج جهاز العرض، كي لا تجذب الغبار، لن تُوقف حقول ELF. ولن توقفها حتى فلاتر الضوء الباهر.

حذبت قضية ELF انتباه وخوف القاصي والداني، وحذبت كذلك اهتمام العلماء المشروع. من الأفضل بحنب إصدارها أكثر مما يجب، وعدم الخضوع لضجيج وسائل الإعلام غير المبرر. إذا كنت مهتماً بإشعاع ELF في منسزلك أو في بيئة عملك، استشر أحداً تثق بكلامه، كمهندس عتاد كمبيوتر أو مهندس اتصالات لاسلكية.

أمواج RF

يدعى الاضطراب الكهرطيس*ي بالتردد الراديوي (rf)* إذا تراوح طول الموحة بين 100 km و mm. أي إذا تراوح التردد بين 4 kHz وGHz 3000.

المُحددات الرسمية لحزمة RF

ينقسم طيف rf إلى ثمان حزم، حيث تمثل كل حزمة مرتبة واحدة بدلالة التردد وطول الموجة. تدعى هذه الحزم بالترددات المنخفضة جداً، والمنخفضة، والمتوسطة، والعالية، والعالية جدا، وفوق العالية، والفائقة العلو، والعالية والمالية والعالمة و SHF، و VLF، و WFF، و WFF، و WHF، و WHF، و SHF، و EHF، و EHF،

تــوحد أسمباء بديلة لهذه الحزم. تدعى الطاقة في حزم VLF و LF بالأمواج الراديوية الطويلة أو الأمواج الطويلة. تدعى طاقة حزم HF في بعض الأحيان بالأمواج الراديوية القصيرة أو الأمواج القصيرة (حتى لو لم تكن قصيرة في معظم الأمواج الكهرطيسية المستخدمة اليوم في الاتصالات اللاسلكية). تدعى الأمواج الراديوية ذات الترددات الفائقة العلو والأمواج ذات الترددات العالية للغاية في بعض الأحيان بالأمواج المايكروية.

الجدول (18-1): حزم طيف الترددات الراديوية (rf). تمند كل حزمة مرتبة رياضية واحدة بدلالة التردد وطول الموجة.

طول الموجة	التردد	المُحدّد
km 10-100	kHz 30-3	الترددات المنخفضة جداً (VLF)
km 1-10	kHz 300-30	الترددات المنخفضة (LF)
m 100 - km 1	MHz3 - KHz 300	الترددات المتوسطة (MF)
m 10-100	MHz 30-3	الترددات العالية (HF)
m1-10	MHz 300-30	الترددات العالية جداً (VHF)
mm 100 - m 1	GHz3 - MHz 300	الترددات فوق العالية (UHF)
mm 10-100	GHz 30-3	الترددات الفائقة العلو (SHF)
mm 1-10	GHz 300-30	الترددات العالية للغاية (EHF)


تنتشر الأمواج ذات الترددات الراديوية في الغلاف الجوي للأرض وفي الفضاء بأشكال متنوعة، تعتمد على MF، وVLF، وTM، وMF، وMF، وWLF، وTH، وMF، وHF، وHF، وHF، وHF، وHF. تستطيع طبقة التروبوسفير حني أو عكس أو نثر أمواج VHF، وUHF، وSHF، وEHF

أيونسفير الأرض

ي صبح الغلاف الجوي لأرضنا أقل كثافة بزيادة الارتفاع. وبسبب ذلك تكون الطاقة المستقبلة من السمس أكبر بكثير في الارتفاعات العالية منه على سطح الأرض. تسبب الجُسيْمات الذرية الجزئية عالية السبوعة كأشعة UV، وأشعة x تأين الغازات النادرة في الغلاف الجوي العلوي. تحدث المناطق الموينة على ارتفاعات محددة وتضم الأيونسفير. تمتص طبقة الأيونسفير وتعكس الأمواج الراديوية. يسمح ذلك بتحقيق الاتصالات بعيدة المسافة أو يجعل استقبال بعض الترددات الراديوية ممكناً.

2 ك دث التأين في الغلاف الجوي العلوي في أربع طبقات غير واضحة. تُدعى أخفض منطقة بالطبقة 1 وهي موجودة على ارتفاع يبلغ 1 50 km (30 mi) مقريباً وهي موجودة بشكل طبيعي فقط أثناء النهار. لا تسهم هذه الطبقة في الاتصالات الراديوية بعيدة المسافة، بل تمنعها في بعض الأحيان. تتواجد الطبقة 1 على ارتفاع يبلغ 1 50 mi) 80 km أوق سطح الأرض، وتوجد بشكل رئيسي أثناء النهار، على الرغم من ملاحظة التأين في الليل في بعض الأحيان. تُسهِّل الطبقة 1 الاتصالات الراديوية المتوسطة في ترددات معينة. تتواجد الطبقة 1 بشكل طبيعي في الجانب المُضاء من الأرض، وتنسشكل على ارتفاع يبلغ 1 والطبقة 1 والطبقة 1 والطبقة 1 أكثر أو أقل ليلاً أماراً، على ارتفاع من الأرض، عندما تحتفي الطبقة 1 بساطة 1 بشاطة 1 بساطة 1

يوضـــح الــشكل (18-3) الارتفاعات النسبية للطبقات الأيونسفيرية P2 ،F1 ،E ،D فوق سطح الأرض. تؤثر جميع هذه الطبقات بعض الشيء على طريقة انتقال الأمواج الراديوية ذات الترددات المنخفضة حداً، والمنخفضة والمتوسطة والعالية. يمكن ملاحظة التأثيرات الأيونسفيرية حتى في قسم من ترددات THF من الطيف الراديوي. لا تجعل هذه الطبقات الاتصالات اللاسلكية بعيدة المسافة ممكنة فقط بين نقطتين على سطح الأرض؛ بل إنها تمنع أيضاً الأمواج الراديوية ذات الترددات الأخفض من MHz 5 تقريباً من الوصول للسطح من الفضاء الخارجي.

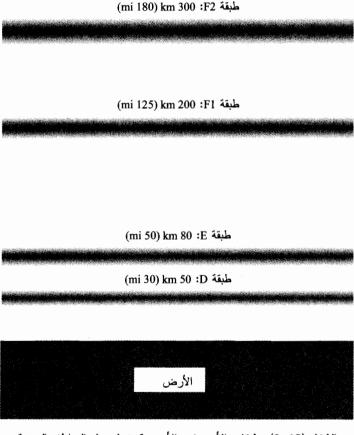

الشكل (18–3): طبقات الأيونسفير الأرضية. تؤثر هذه المناطق المؤينة على سلوك الأمواج الكهرطيسية لبعض الترددات الراديوية.

النشاط الشمسي

إن عــدد البقع الشمسية ليس ثابتاً بل يتغيّر من سنة إلى سنة. يكون التغير دورياً وكبيراً جداً. يدعى هذا التقلب في أعداد البقع الشمسية بدورة البقع الشمسية. ويبلغ دورها 11 سنة تقريباً. يكون ازدياد عدد

البقع الشمسية عادةً أكثر سرعة من نقصاها، وتتغير الأعداد العظمى والصغرى للبقع الشمسية من دورة إلى دورة.

تؤثر دورة البقع الشمسية على شروط انتشار الترددات حتى MHz 70 في الطبقات F1 وF2، وتؤثر على انتشار الأمواج ذات الترددات الواقعة بين 150 وMHz 200 للانتشار في الطبقة ع. عندما لا يكون هماك الكرين الكردة الأعظم القابل للاستخدام (MUF) (أو تردد الاستخدام الأعظمين) منخفضاً نسسبياً لأن تأين الغلاف الجوي العلوي ليس كثيفاً. يكون MUF في ذروة البقعة الشمسية أو بالقرب منها، أعلى لأن الغلاف الجوي العلوي أكثر تأيناً.

الانفجار الشمسي هو عاصفة عنيفة على سطح الشمس. تسبب الانفجارات الشمسية زيادة في مستوى الضجيج الراديوي القادم من الشمس، ويؤدي لإرسال الشمس لكمية متزايدة من الجُسيْمات الذرية الجزئية عالية السموعة. تتحرك هذه الجُسيْمات في الفضاء وتصل للأرض بعد ساعات من الظهور الأول للانفجار. بما أن الجُسيْمات مشحونة كهربائياً، فهي تتسارع بواسطة الحقل المغنطيسي الأرضي. تنتج في بعض الأحيان عاصفة شمسية أرضية. وبالتالي نرى "الأضواء الشمالية" أو "الأضواء الجنوبية" على ارتفاعات عالية أثناء الليل حيث تؤدي لتدهور مفاجئ في شروط الانتشار الراديوي في الأيونسفير. يمكن أن تنقطع الاتصالات في بعض الترددات لبضع ثوان. حتى دارات الاتصالات السلكية تتأثر في بعض الأحيان.

يمكن أن تحدث الانفجارات الشمسية في أي وقت، ولكن يبدو أنما تحدث غالباً في الفترة القريبة من ذروة دورة البقع الشمسية الإحدى عشرية. لا يعلم العلماء بالضبط ما يسبب الانفجارات الشمسية، ولكن تبدو الحوادث مترابطة مع العدد النسبي للبقع الشمسية.

انتشار الموجة الأرضية

في الاتسصالات الراديوية، تتكون الموجة الأرضية من ثلاث مُركّبات منفصلة: الموجة المباشرة (تدعى أيضاً بموجة خط النظر)، والموجة المنعكسة، والموجة السطحية. تنتقل الموجة المباشرة وفق خط مستقيم. إنها تلعب دوراً كبيراً فقط عندما تكون هوائيات الإرسال وهوائيات الاستقبال على خط هندسي مستقيم تماماً فسوق سطح الأرض. تتخامد الحقول الكهرطيسية لمعظم الترددات الراديوية بشكل ضعيف عند مرورها في أحسام مثل الأشحار وأسيحة المنازل. تؤدي الأبنية الإسمنتية والفولاذية بعض الفقدان في الموجة المباشرة في الترددات الأعلى. تُعيق الحواجز الأرضية كالتلال والجبال الموجة المباشرة.

يمكن أن تنعكس الإشارة الراديوية عن الأرض أو عن أبنية معينة كالأبنية الإسمنتية والفولاذية. تتحد الموجة المنعكـــسة مع الموجة المباشرة (إذا وجدت) في أي هوائي استقبال. تكون الموجتان في بعض الأحيان مختلفتين في الطــور، وفي هـــذه الحالة تكون الإشارة المُستقبلة ضعيفة حتى لو كان المرسل والمستقبل على خط نظر مباشر. يحدث هذا التأثير غالباً في الترددات الأعلى من MHz 30 (ذات الأطوال الموجية الأقل من 10 m).

تنستقل الموجة السطحية مماسةً للأرض، وتشكل الأرض جزءاً من الدارة. يحدث ذلك فقط في حقول EM المستقطبة عامودياً (الحقول التي تكون خطوط التدفق الكهربائي عامودية) في الترددات الأخفض من

MHz 15. لا يسوحد في التسرددات الأعلى من MHz 15 موحة سطحية بشكل أساسي. تنتشر الموحة السطحية لمئات أو حتى آلاف الكيلومترات في الترددات بين 4Hz 90 وحتى 4Hz، تدعى الأمواج السطحية في بعض الأحيان بالأمواج الأرضية، ولكن يُعتبر ذلك تقنياً استعمالاً مغلوطاً للاسم.

انتشار E المتشتت

تُعيد الطبقة الأيونسفيرية £ أحياناً إشارات ذات ترددات راديوية معينة إلى الأرض. إن هذا التأثير متشتت، ويمكن أن تتغيّر الشروط بسرعة. لهذا السبب يدعى هذا النمط من الانتشار بانتشار # المتشتت. يكون احتمال حدوثه كهيراً في الترددات التي تقع بين 20 و150 MHz تقريباً. ويُلاحظ هذا النمط من الانتشار أحياناً في تسرددات تصل إلى 200 MHz. يكون مجال الانتشار من رتبة عدة مئات من الكيلومترات، ولكن يمكن تحقيق الاتصالات أحياناً في مسافات تتراوح بين 1,000 km إلى 600) km إلى 600).

تتأثــر حزمة بث FM القياسية في بعض الأحيان بانتشار E المتشتت. ينطبق الأمر نفسه على قنوات السبث التلفــزيوني (TV) المنخفضة، وخاصة القنوات 2 و3. يتأثر انتشار E المتشتت في بعض الأحيان في الخلاف الجوي المنخفض بشكل سيئ وذلك بشكل مستقل عن الأيونسفير ذي تأثيرات سيئة.

انتشار أورورا والنيزك - المنتثر

بوجود نشاط شمسي غير عادي، تعكس الأورورا عادةً بعض ترددات الأمواج الراديوية. يدعى ذلك بانتشار الأورورا. تحدث الأورورا في الأيونسفير على ارتفاع يتراوح بين 250 km (mi 40) و250) (mi 40) و250) فوق السطح. نظرياً، يكون انتشار الأورورا ممكناً، عندما تكون الأورورا نشطة، بين أي نقطتين من سطح الأرض واقعتين على خط نظر وضمن القسم نفسه من الأورورا. قلما يحدث انتشار الأورورا عندما تكون زاوية الطول الجغرافي لأي من المرسل أو المستقبل أصغر من 35 درجة شمال أو جنوب خط الاستواء. يمكن أن يحسدث انتسشار الأورورا في الترددات الأكبر من 30 MHZ00، ويكون مترافقاً عادةً بتدهور في الانتشار الأيونسفيري عبر طبقات E10.

عــندما يدخل نيزك من الفضاء إلى القسم العلوي من الغلاف الجوي، ينتج ممر مؤين بسبب حرارة الاحتكاك. تعكس هذه المنطقة المؤيّنة الطاقة الكهرطيسية من أجل أطوال موجية معينة. يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة، والتي تُعرف بانتشار النيزك المتناثر، إلى الاستقبال أو تحقيق الاتصالات الراديوية فوق الأفق.

يُنستج النيزك ممراً يستمر لمدة تتراوح بين بضعة أعشار من الثانية إلى بضع ثوان اعتماداً على حجم النيزك، وسرعته، وزاوية دخوله إلى الغلاف الجوي. تُعتبر هذه الكمية من الزمن غير كافية لإرسال الكثير مسن المعلسومات، ولكسن أثناء وابل من النيازك يمكن أن يكون التأين مستمراً تقريباً. تم ملاحظة انتشار النيزك المتأين في الترددات الأعلى بكثير من 400 MHz، وتحدث فوق مسافات تتراوح من خلف الأفق وإلى النيزك المتأين في الترددات الأعلى بكثير من 700 MHz، وتحدث فوق مسافات تتراوح من خلف الأفق وإلى النيزك المتأين في السبية للممر، وعلى محطة الإرسال، ومحطة الاستقبال.

الاتحناء التروبوسفيرى

يضم أخفض قسم من الغلاف الجوي الأرضي والذي يتراوح ارتفاعه بين 13 و20 km أو (8- 12 m) منطقة التروبوسفير. تؤثر هذه المنطقة على انتشار الأمواج الراديوية من أجل ترددات معينة. يمكن أن يحدث الانعكاس والانكسار في الكتل الهوائية ذات الكثافة المختلفة وفيما بينهما في الأطوال الموجية الأقصر من 15 m تقريباً (ذات الترددات الأعلى من 20 MHz). يؤدي الهواء أيضاً لتناثر بعض الطاقة الكهرطيسية في الأطوال الموجية الأقصر من 13 تقريباً (ذات الترددات الأكبر من 100 MHz). تُعرف جميع هذه التأثيرات عموماً بالانتشار التروبوسفيري، والذي يمكن يؤدي لتحقيق الاتصالات عبر مسافات تمتد لمئات الكيلومترات.

يحدث النمط الشائع للانتشار التروبوسفيري عند انكسار الأمواج الراديوية في أسفل الغلاف الجوي. يكون هذا الانكسار أكبر ما يمكن بجوار جبهات الطقس، حيث يكون الهواء ساخناً وأكثر كثافة، يتموضع الهواء الخفيف نسبياً فوق الهواء البارد. تكون قرينة انكسار الهواء البارد أكبر من قرينة انكسار الهواء الساخن، يؤدي ذلك لانحناء الحقول الكهرطيسية للأسفل على بعد مسافات كبيرة من المرسل. إنه الانحناء التروبوسفيري المسؤول عادةً عن الشذوذ في استقبال إشارات البث FM وTV.

التناثر التروبوسفيرى


يكون للغلاف الجوي تأثير تناثري على الأمواج الراديوية في الترددات الأعلى من 100 MHz. يسسمح التناثر بتحقيق الاتصالات فوق الأفق في ترددات VHF، وVHF، والترددات المايكروية. وتدعي بالتناثر التروبوسفيري. تزيد السحب والغبار من التأثير التناثري، ولكن يحدث بعض التناثر التروبوسفيري عادةً على ارتفاعات منخفضة التروبوسفيري عادةً على ارتفاعات منخفضة حيث يكون الهواء أكثر كثافة. تحدث بعض التأثيرات على ارتفاعات تصل إلى 10 km (10). يستطيع التناثر التروبوسفيري تأمين اتصالات موثوقة عبر مسافات تبلغ بضع مئات من الكيلومترات عند استخدام المعدات المناسبة.

يوضح الشكل (18-4) التناثر التروبوسفيري والانحناء. إن محطة الإرسال في أسفل اليسار. يوجد انعكاس جراري في هذا المثال؛ إنه يُضخِّم الانحناء. إذا كان الحد الفاصل بين الهواء البارد الموجود بالقرب من السطح والهواء الساخن فوقه مُحدِّداً بشكل جيد وكاف، يمكن أن يحدث الانعكاس بالإضافة إلى الانحاس منطقة جغرافية كبيرة، يمكن أن تتأرجح الإشارات بين حدّ الانعكاس والسطح، مُزوِّدة باتصالات استثنائية طويلة - الجال، خاصة إذا كان السطح ماء مالحاً.

تأثير المجرى

إنَّ تَــَاثَيرِ الجَحــرى هو أحد أشكال الانتشار التروبوسفيري الذي يحدث في ترددات الانحناء والتناثر نفــسها تقــريباً. يدعى هذا الانتشار أيضاً *بانتشار الجرى*، ويكون هذا الشكل من الانتشار أكثر شيوعاً بالقرب من السطح، وفي بعض الأحيان على ارتفاعات أقل من 300 m.

الهواء البارد

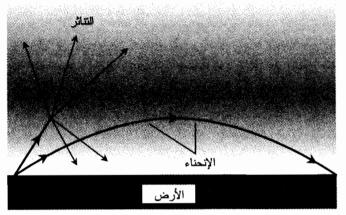

الهواء الساخن

الهواء البارد

الشكل (18-4): يستطيع التروبوسفير حنى ونثر الأمواج الراديوية في بعض الترددات.

يتسشكل المجرى عندما تصبح طبقة من الهواء البارد بين طبقتين من الهواء الساخن. المجرى شائع على طسول وبالقسرب من حبهات الطقس في زوايا العرض الجغرافي المعتدلة. ويحدث أيضاً بشكل متكرر فوق السطوح المائية أثناء ساعات النهار، وفوق السطوح الأرضية في الليل. يمكن أن تُحبس الأمواج الراديوية داخل منطقة من الهواء البارد، بالطريقة نفسها التي تُحبس بها الأمواج الضوئية داخل الليف الضوئي. يسمح المجرى عادةً بتحقيق الاتصالات فوق الأفق بنوعية استثنائية عبر مسافات تمتد لمئات من الكيلومترات وذلك في ترددات VHF وVHF.

مسألة (18–3)

افترض أنك تستخدم مستقبل راديو محمولاً باليد للتحدث إلى شخص ما عبر المدينة. أنت تقف على تله وتستطيع رؤية المنزل الذي يتواجد فيه الشخص الآخر، وكلاكما موجود ضمن مجال الاتصالات بالراديو. لكن رغم ذلك الإشارة ضعيفة للغاية. تحركت بضعة أمتار، وأصبحت الإشارة أقوى. ماذا يكون سبب ذلك؟

حل (18–3)

إنَّ ما حصل هو أن الموجة المباشرة والموجة المنعكسة من هوائي الراديو الآخر وصلتا متعاكستين في الطـــور، وبالـــتالي فقد ألغيتا بعضهما على الأغلب. صحح الانتقال لبضعة أمتار ذلك، وأصبحت الإشارة أقوى.

ما بعد الطيف الراديوي

يــبلغ قياس أقصر أمواج rf تقريباً 1 mm؛ يوافق ذلك تردداً مقداره GHz 300. عندما يصبح طول الموجة أقصر من ذلك، فإننا نجد IR، والضوء المرئي، وUV، وأشعة x، موزعة طيفياً وفق ذلك الترتيب.

تحت الحمراء

إن طول أطول موجة IR يبلغ 1 mm تقريباً؛ يبلغ طول موجة الضوء المرئي الأشد احمراراً أقل بقليل من 10.00 mm. إنه مجال من ألف أو من ثلاث مراتب رياضية. بدلالة التردد، يقع طيف IR تحت طيف الأحمر المرئي، ويأخذ اسمه من هذه الحقيقة. تتحسس أحسامنا إشعاع IR على شكل سخونة أو على شكل حرارة. لا تُمثّل أشعة IR حرارة بشكل حرفي، ولكنها تُنتج الحرارة عند اصطدامها بجسم ماص كالجسم البشري.

الــــشمس هي مُزوِّد رائع لأشعة IR؛ إنها تصدر IR بقدر ما تصدر من ضوء مرثي. تتضمن مُزوِّدات IR الأخرى المصابيح الضوئية المتوهجة، والنار، وعناصر التسخين الكهربائية. إذا كان لديك مدفأة كهربائية ومفتاح تبديل على أحد مُضرماقها، يمكنك أن تشعر بإشعاع IR منها حتى لو ظهر العنصر أسود للعيان.

يمكن كشف إشعاع IR بواسطة أفلام خاصة يمكن استخدامها في معظم الكاميرات العادية. يوجد على بعض الكاميرات الفوتوغرافية أعداد لتركيز IR وكذلك لتركيز الضوء المرئي وهذه الأعداد مطبوعة على أدوات الستحكم بالعدسات. يُمرر الزجاج IR ذات الأطوال الموجية القصيرة (IR القريبة) ولكنه يحجب IR ذات الأطوال الموجية الطويلة (IR البعيلة). عندما تأخذ صورة بالأشعة تحت الحمراء في ظلمة الضوء المرئي، تظهر الأجسام الساخنة بوضوح. إنه مبدأ عمل بعض أجهزة الرؤية الليلية. تُستخدم معدات الكشف بالأشعة تحت الحمراء في الحروب لكشف وجود وحركة الأشخاص.

إن حقيقة أن الزجاج يُمرر IR القريبة ويحجب IR البعيدة مسؤولة عن قدرة البيوت الزجاجية على الحفاظ على الحرارة الداخلية بحيث تكون الحرارة أعلى من حرارة البيئة الخارجية. وهي المسؤولة أيضاً عن التسسخين الهائل الذي يحدث داخل المركبات في الأيام المشمسة عندما تكون النوافذ مغلقة. يمكن استخدام هذا التأثير للاستفادة منه في المنازل ذات الطاقة الفعالة وفي أبنية المكاتب. يمكن تزويد النوافذ الكبيرة من جهة الجنوب بستائر تفتح في أيام الشتاء المشمسة وتُغلّق في الطقس الغائم وفي الليل.

إن إشسعاع IR بمسستويات منخفضة ومتوسطة ليس خطيراً، وقد استخدم حقيقة في العلاج الطبي المساعدة في تسكين الألم الخفيف الناتج عن المفاصل وتوتر العضلات. ولكن عندما تكون شدة إشعاع IR عالسية فسيمكن أن تسسبب حروقاً. يمكن أن يسبب هذا الإشعاع حرائق في الغابات أو حرائق في الأبنية السضخمة ويمكن أن يحرق ملابس الشخص ويمكن أن يطبخ الجسم حياً دون أي مبالغة. ينتج إشعاع IR الأكثر ضخامة على الأرض بواسطة انفحار القنبلة الذرية أو بواسطة اصطدام كويكب. يمكن لانفحار IR السناجم عن سلاح 20 ميغا طن (يكافئ 2 × 10⁷ من المواد المتفحرة التقليدية) أن يقتل كل الأعضاء الحية المعرّضة له ضمن دائرة نصف قطرها بضعة كيلومترات.

يكون الغلاف الجوي لكوكبنا شافاً (غير شفاف) لبعض أجزاء طيف IR. يكون غلافنا الجوي نظيفاً بـــشكل معقول من IR القريبة التي تقع أطوالها الموجية بين 770 nm (الأحمر المرئي) و2,000 nm تقريباً. يشوش غاز ثاني يــسبب بخار الماء تخامد IR التي تتراوح أطوالها الموجية بين 4,500 و8,000 nm تقريباً. يشوش غاز ثاني أوكــسيد الكــربون (CO2) على إرسال IR في أطوال موجية تتراوح بين 14,000 وبين 16,000 nm السطح يــتداخل المطـر، والثلج، والضباب، والغبار مع IR. يُحافظ وحود CO2 في الغلاف الجوي على السطح

ساخناً أكثــر مما لو كان CO₂ موجوداً بشكل أقل. يتفق معظم العلماء على أن زيادة CO₂ في الغلاف الجوي سينتج ارتفاعاً كبيراً في متوسط درجة حرارة سطح الأرض. إنّ تأثير البيت الزجاجي الذي أخذ اسمه من حقيقة عمل CO₂ في الغلاف الجوي للأرض مشابه إلى حدّ كبير للزجاج في البيت الزجاجي.

الضوء المرئى


يقــع الجزء المرئي من الطيف الكهرطيسي ضمن أطوال موجية تتراوح بين 770 و190 nm. تظهر الأطوال الموجية الطويلة حمراء؛ وبتناقص طول الموجة، نشاهد البرتقالي، ثم الأصفر، ثم الأخضر، ثم الأزرق، ثم اللازوردي، ثم البنفسجي بالترتيب.

يجري إرسال الضوء المرئي بشكل حيد حداً في الغلاف الجوي وبجميع الأطوال الموحية. يزداد التناثر باتجاه الأزرق، واللازوردي والبنفسجي في نهاية الطيف. وهذا هو سبب ظهور السماء زرقاء أثناء النهار. يتناثر الضوء ذو طول الموجة الطويل بشكل أقل؛ وهذا هو سبب ظهور الشمس حمراء أو برتقالية عندما تكون عند الأفق. وللسبب نفسه يكون الأحمر هو اللون المفضل في نظم الاتصالات الليزرية الأرضية وفق خط النظر. يشوش المطر، والثلج، والضباب، والدحان، والغبار على إرسال الضوء المرئي في الهواء. سنتعرض بالتفصيل لخصائص وسلوك الضوء المرئي في الفصل التالى.

فوق البنفسجية

عندما يصبح طول موجة اضطراب EM أقصر مما نستطيع أن نراه، تزداد الطاقة المحتواة في كل فوتون على حدة. يبدأ بحال طول أمواج UV من 390 nm تقريباً ويهبط إلى حوالي nm تقريباً. يصبح الغلاف الجوي عند طول الموجة 290 nm تقريباً عالي الامتصاص، يكون الهواء شافاً تماماً (غير شفاف) في الأطوال الموجية الأقصر منه. يحمي ذلك البيئة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المشعّة من الشمس. إن الأوزون (جزئيات مُكوّنة من ثلاث ذرات أو كسجين) الموجود في أعلى الغلاف الجوي مسؤول بشكل رئيسي عن هذا التأثير. يُحمِّد تلوث الأوزون بشكل كبير UV، ويسود في المدن الكبيرة في أشهر الصيف.

يُعتبر الزجاج العادي عائقاً افتراضياً لأشعة UV، وبالتالي لا يمكن استخدام الكاميرات ذات العدسات السزجاجية لالتقاط صور في هذا الجزء من الطيف. بدلاً منها يُستخدم ثقب صغير، ويحد ذلك بشكل كبير مسن كمية الطاقة المارة في الكاشف. بينما يبلغ قطر عدسة الكاميرا بضعة ميليمترات أو سنتميترات، يكون قطسر السثقب الصغير أقل من ميليمتر. يوجد نوع آخر من الأجهزة المستخدمة لتحسس UV وقياس شدةما في الأطوال الموجية المختلفة وهو مقياس الطيف الضوئي. يُستخدم حاجز مشبك ناثر لتشتيت الطاقة الكهرطيسية إلى أطوال الموجية المكونة من IR عبر الضوء المرئي إلى بحال الأشعة UV. بتحريك جهاز الحساسية جيئة وذهاباً، يمكنك أن تخص أي طول موجي بهدف التحليل. يوضح الشكل (18-5) مبدأ عمل مقياس الطيف السفوئي. تُستخدم في بعض الأحيان عدادات إشعاعية، مشابحة للأجهزة الموظفة لتحسس أشعة x أو أشعة غاما وذلك للأطوال الموجية القصيرة للغاية والواقعة في نهاية طيف UV (UV القاسية). لأغراض تصويرية، سيعمل فيلم الكاميرا العادية على أطوال أمواج UV طويلة (UV اللّينة). من الضروري استخدام فيلم خاص، يشبه إلى حدّ ما فيلم أشعة x، لإنشاء صور UV قاسية.

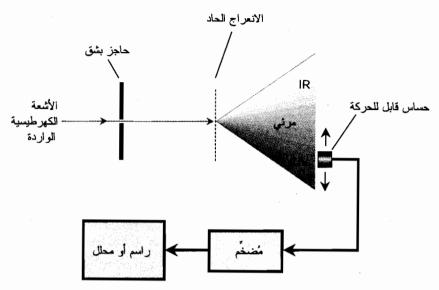

الشكل (18–5): المخطط الوظيفي لمقياس الطيف الضوئي، والذي يمكن استخدامه لتحسس وقياس الإشعاع الكهرطيسي للأطوال الموجية في IR، والمرئي، UV.

تملك أشعة UV خاصة هامة يمكن ملاحظتها باستخدام ما يسمى الضوء الأسود. تبيع معظم حوانيت الهـواة مصابيح من هذا النوع. إلها اسطوانية الشكل، ويمكن ظاهريا الخلط بينها وبين أنابيب الفلوريسنت الصغيرة. (لا تُعتبر مصابيح الضوء الأسود المتوهجة التي تُباع في المتاجر الكبيرة مُزوِّدات جيدة خاصة لأشعة UV). عـند تعرضها لأشعة UV، تتوهج مواد معينة بسطوع في المجال المرئي. يعرف ذلك بالفلورسنس. تبيع المخسازن الفنية لوحات أكريليكية (نسيج صناعي) مفصلة خصيصاً للتألق بألوان متنوعة عند ارتطام أشعة UV ها. يمكن أن يكون التأثير في غرفة مظلمة لافتاً للنظر. يتألق الفوسفور الذي يغطي CRT أيضاً عند تعرضه إلى UV. يحدث ذلك مع كائنات حية معينة كالعقارب. إذا كنت تعيش في الصحراء، اذهب خارجاً في ليلة ما مع مصباح ذي ضوء أسود وشعّله. فإذا وُجد عقارب في الجوار فإنك ستحدها.


يقع معظم الإشعاع الذي تُشعه الشمس في طيف IR والطيف المرئي. لو كانت الشمس نجماً أكثر سيخونة، وكانت تُنتج طاقة أكبر مما تُنتجه الآن في مجال UV، فإن نظام الحياة على أي كوكب مشابه للأرض كان سيتطور بطريقة مختلفة، إذا وجدت. يمكن أن يسبب التعرض الزائد عن الحد لأشعة UV، حتى لسو كان بكميات صغيرة نسبياً والتي تصل لسطح الأرض في الأيام المشمسة، سرطان حلد وماء أزرق في العين عبر الزمن. يوجد دليل يشير إلى أن التعرض الزائد لأشعة UV يُخمِّد نشاط نظام المناعة، ويظهر على الإنسان والحيوانات الأكثر حساسية للأمراض المعدية. يعتقد بعض العلماء أن تقب الأوزون الموجود في أعلى الغلمي الغلاف الحوي، والموجود في نصف الكرة الجنوبي، يكبر بسبب تزايد الإنتاج وإصدار مُركِّبات كيميائية معينة من قبل الجنس البشري. إذا كانت الحالة كذلك، وإذا ساءت المشكلة، يجب أن تتوقع تأثر ارتقاء الحياة على الكوكب.

أشعة X.

يتكون طيف أشعة x من طاقة كهرطيسية بأطوال موحية تتراوح بين nm 1 تقريباً وnm 0.01. (لا تستفق المسراجع المحتلفة على الخط الفاصل بين مناطق UV القاسية وأشعة x). تناسبياً، فإن طيف أشعة x أكبر مقارنة مع طيف المحال المرثى.


اكتشفت أشعة x مصادفة في عام 1895 من قبل الفيزيائي ويليام روتنحن أثناء تجارب استلزمت تمرير تيارات كهربائية في الغازات تحت ضغط منخفض. إذا كان التيار شديداً بشكل كاف، ستنتج الإلكترونات عالمية السسرعة إشعاعاً غامضاً عند ارتطامها بالمصعد (المسرى المشحون بشحنة موجبة) الأنبوب. دُعيت الأشعة بأشعة بأشعة x بسبب سلوكها، قبل مشاهدةا. كانت الأشعة قادرة على اختراق عوائق معيقة للضوء المرئي ومعيقة لأشعة كالعلا عدث وأن وُجد جسم مطلي بالفوسفور في جوار الأنبوب الحاوي على الغاز، ولاحظ روتنجن تألق الفوسفور. أظهرت التحارب اللاحقة قدرة الأشعة الكبيرة على الاختراق بحيث تمر عسر حلد وعضلات يد الإنسان، لتُلقي ظلالاً للعظام الموضوعة على سطح مغطى بالفوسفور. يمكن وضع فيلم تصوير بالطريقة نفسها.

تعمـــل أنابـــيب أشعة x الحديثة عبر تسريع الإلكترونات إلى سرعة عالية، ثم إحبارها على الارتطام . .مـــصعد مصنوع من معدن ثقيل (يُصنع عادةً من التنغستن). يوضح الشكل (18–6) مخططاً وظيفياً مبسطاً لأنبوب أشعة x من النوع الذي يستحدمه أطباء الأسنان لإيجاد النحر في أسنانك.

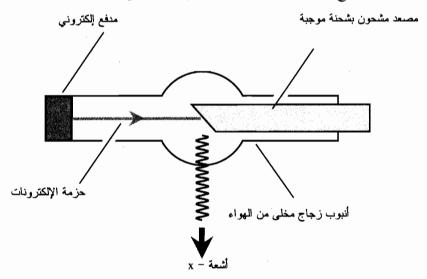

الشكل (18-6): مخطط عملى لأنبوب أشعة x.

عــندما تصبح الأطوال الموجية لأشعة x أقصر وأقصر، تزداد صعوبة توجيهها وتركيزها. يعود ذلك لقوة اختراق الأشعة ذات الطول الموجي القصير. تعمل قطعة من الورق مع ثقب صغير بشكل جيد جداً في تــصوير UV؛ أما أشعة x فهي تمر عبر الورقة. حتى ورق الألمنيوم فإنه يُعتبر شفافاً نسبياً بالنسبة لأشعة x. إذا حطب أشعة x على سطح عاكس بزاوية مماسية تقريباً، وإذا كان السطح العاكس مصنوعاً من مادة مناسبة، يمكن تحقيق بعض درجات التركيز. كلما قصر طول موجة أشعة x، يجب أن تكون زاوية الورود أصغر، مقاسة بالنسبة للسطح (وليس بالنسبة للناظم). إذا أردنا أن تنعكس أمواج أشعة x القصيرة، يجب أن تكون الزاوية أصغر من 10 قوسية. يوضح الشكل (x = -7-1) تأثير الانعكاس المماسي. يوضح القسم (ب) من السشكل (x = -7-1) التركيز رائعة بشكل تقريبي. تكون مرآة التركيز رفيعة جداً وعلى شكل قطع مكافئ ممتد. بمجرد دخول أشعة x = 1 المتوازية فتحة العاكس فإنحا ترتطم بالسطح الداخلي بزاوية مماسية. يجري إحضار أشعة x = 1 إلى نقطة محرقية، حيث يمكن وضع عداد إشعاع أو كاشف.

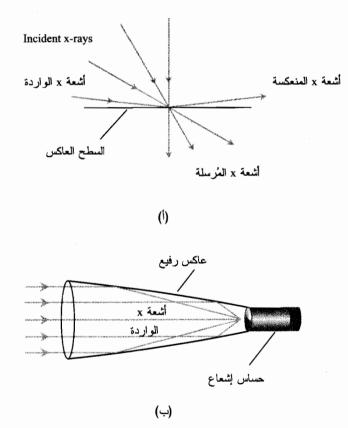

الشكل (18-7): (أ) انعكاس أشعة x عن السطح عند ارتطامها به بزاوية مماسية فقط. (ب) مخطط وظيفي لجهاز تركيز ومراقبة أشعة x.

تسبب أشعة x تأين النسيج الحي. إن هذا التأثير تراكمي ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالخلايا خلال مدة تُقدر بالسنوات. وهذا هو سبب عمل التقنيين في عيادات الأطباء وعيادات أطباء الأسنان خلف حاجز مُـــبطّن بالرصاص. وإلا سيتعرض هؤلاء الأشخاص إلى تراكم جرعات أشعة x. نحتاج افتراضياً إلى بضعة ميليمترات من الرصاص فقط لحجب جميع أشعة X. تستطيع بعض المواد الصلبة وبعض المعادن الأقل كثافة أيسضاً حجب أن تكون أكثر سماكة من بضعة ميليمترات. العامل الهام هو كمية المادة التي يجب مرور الإشعاع فيها. يمكن للانتقال الفيزيائي شبه العامودي أن يُخفِّض أيضاً شدة أشعة X، والتي تتلاشى مع مربع المسافة. ولكن، ليس عملياً بالنسبة لمعظم الأطباء وأطباء الأسنان العمل في عيادات كبيرة كفاية لاستخدام هذا البديل القابل للنجاح.

أشعة غاما (٧)


عندما يصبح طول موجة الأشعة الكهرطيسية أقصر وأقصر، تصبح قدرتما على الاختراق كبيرة حتى يسصبح التركيز مستحيلاً. تقع نقطة القطع التي تنتهي عندها منطقة أشعة x وتبدأ عندها منطقة أشعة غاما عسند طول الموجة 0.01 mm تقريباً (m 10⁻¹¹). تستطيع أشعة غاما نظرياً أن تكون أقصر من هذه النهاية. يُمسئل صنف غاما الحقل الأكثر طاقة بين الحقول الكهرطيسية كلها. تستطيع أشعة غاما قصيرة الموجة اختسراق عسدة سنتمترات من حسم مصنوع من الرصاص، أو أكثر من متر من الاسمنت. إنها أكثر ضرراً للأنسجة الحية من أشعة x. تأتي أشعة غاما من المواد ذات النشاط الإشعاعي، الطبيعية (مثل الرادون) والمواد الإشعاعية من صنع الإنسان (كالبلوتونيوم).

تُعتبر العددات الإشعاعية الوسائل الرئيسية لكشف ومراقبة مُزوِّدات أشعة غاما. تستطيع أشعة غاما طرد الجُسيْمات الذرية الجزئية بواسطة العداد. يتكون أحد أنواع العدادات الإشعاعية من سلك رفيع مشدود ضمن أنبوب معدي اسطواني محكم الإغلاق ومملوء بسبحار الكحول وغاز الأرغون. عند دخول جُسيْم ذري جزئي ذي سرعة عالية إلى الأنبوب، يتأين الغاز للحظة. يُطبَّق جهد بين السلك والأسطوانة الخارجية بحيث تحدث نبضة تيار كهربائي عند تأين الغاز. تُنتج نبضة كهذه طقة في خرج المضحم الموصول بالجهاز.

يوضح الشكل (18-8) مخططاً مبسطاً لعداد إشعاعي. يجري قطع نافذة زجاجية مع باب منزلق في الاسطوانة. يمكن فتح الباب للسماح للجُسيْمات ذات الطاقة المنخفضة بالدخول للداخل وإغلاقه للسماح فقط للجُسيْمات الأكثر طاقة بالدخول إلى الداخل. ليس للجُسيْمات الذرية عالية السرعة، ذات الوزن الصغير جداً بالنسبة لحجمها، مشكلة في اختراق زجاج النافذة إذا تحركت بسرعة كافية. عند إغلاق الباب تستطيع أشعة غاما الاختراق بسهولة.

الجُسيْمات الكونية

إذا كــنت تجلس في غرفة لا يوجد فيها مواد ذات نشاط إشعاعي، وقمت بتشغيل العداد الإشعاعي ونافذة الأنبوب مغلقة، ستلاحظ طقة عرضية صادرة عن الجهاز. تأتي بعض الجُسيْمات من الأرض؛ توجد عناصر ذات نشاط إشعاعي في كل مكان تقريباً في الأرض (كميات صغيرة عادةً).

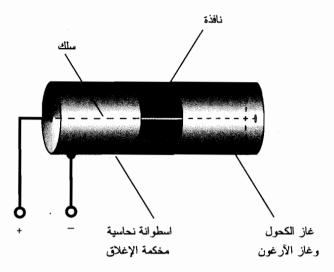

الشكل (18-8): مخطط مبسط لعداد إشعاعي.

يـــأتي بعـــض الإشعاع بشكل غير مباشر من الفضاء، ترتطم الجُسيْمات الكونية بالذرات في الغلاف الجوي، وهذه الذرات تقذف بدورها حُسيْمات ذرية حزئية أخرى تصل إلى أنبوب العداد.

لاحظ الفيزيائيون في بدايات القرن العشرين بوضوح ورود الإشعاع من الفضاء. لاحظوا زيادة شدة الإشسعاع الأرضي الغريب عندما جرت عمليات المراقبة على ارتفاعات عالية؛ تناقص مستوى الإشعاع عسندما جرت عمليات المراقبة تحت الأرض أو تحت الماء. يُدعى الإشعاع الفضائي هذا بالإشعاع الكوبي السئاني أو الجُسسيمات الكونسة الثانية. تدعى الجُسيمات الفعلية القادمة من الفضاء بالجُسيمات الكونية الرئيسية، وهي لا تخترق عادةً الغلاف الجوي بشكل كبير قبل اصطدامها وتجزئتها لنوى الذرات. لمراقبة الجُسيمات الكونية الرئيسية، من الضروري الصعود لارتفاعات عالية، وكما في تحقيقات UV وأشعة x، لم يكن ذلك ممكناً حتى بجيء الصاروخ الفضائي.

بينما تتكون أشعة الطيف الكهرطيسي – المُكوَّن من الأمواج الراديوية، و IR، والضوء المرئي، و UV، وأشعة غاما – من فوتونات تتحرك بسرعة الضوء، تتكون الجُسيْمات الكونية الرئيسية من مادة تنستقل بسرعة الضوء تقريباً ولكن ليس تماماً. في سرعات عالية كهذه، تكتسب البروتونات، والجُسيْمات الثقيلة الأخرى كتلة بسبب التأثيرات النسبية، ويظهرها ذلك منيعة تقريباً بحاه الحقل المغنطيسي الكروي للأرض. تصلنا هذه الجُسيْمات التي ترد للغلاف الجوي العلوي بمسارات مستقيمة تماماً تقريباً على الرغم من وجود الحقل المغنطيسي لكوكبنا. يمكن عبر المراقبة الدقيقة لوابل الجُسيْمات في جهاز يدعى حجرة الغيمة على متن سفينة فضاء تتحرك في مدار منخفض التحقق من اتحاه قدومها. يمكن عبر الزمن توليد حرائط سماوية للحُسيْمات الكونية ومقارنتها بخرائط لأطوال الأمواج الكهرطيسية المختلفة.

مسألة (18–4)

ما هي الطاقة المحتواة في كل فوتون في وابل من أشعة غاما طول موجتها 0.00100 nm؟

حل (4-18)

تذكـــر مـــن الفـــصل الـــسابع عـــشر صيغة الطاقة بدلالة طول الموحة له، وسرعة انتشار الموحة الكهرطيسية في الفضاء الحر c، وثابت بلانك h:

$$e = hc/\lambda$$

بالنسبة للأشعة الكهرطيسية في الفضاء الحر، يساوي حاصل الضرب hc تقريباً 1.9865×1.9865 . (يمكنك العودة إلى الفصل السابع عشر إذا كنت قد نسيت كيف حرى اشتقاقها). إن طول الموحة m 0.00100 يكافئ 1.00×1.00 m. لذلك، تكون الطاقة، المحتواة في كل فوتون من أشعة غاما مقدرة بالجول

$$e = (1.9865 \times 10^{-25})/(1.00 \times 10^{-12})$$

= $1.99 \times 10^{-13} \text{ J}$

النشاط الإشعاعي

إن نسوى معظم المواد المألوفة مستقرة. إنها تحتفظ بموياتها ولا تتغيّر أبداً. ولكن، تتغيّر نوى بعض السذرات مسع الزمن؛ فهي غير مستقرة. تتحل نوى الذرات غير المستقرة، وتصدر فوتونات عالية الطاقة وتسصدر جُسسيْمات ذرية جزئية متنوعة. النشاط الإشعاعي هو مصطلح عام يشير إلى أي نوع من أنواع الإشعاع هذه التي تظهر من تحلل الذرات المستقرة.

الأشكال

يدعى النشاط الإشعاعي أيضاً بالإشعاع الكؤيّن لأنه يستطيع نزع الإلكترونات من الذرات، ويحدث بأشكال مختلفة. الأشعة الأكثر شيوعاً هي أشعة غاما (والتي ناقشناها سابقاً)، ومُحسَّيمات الفا (۵). ومُحسَّيمات الفا (۵) ومُحسَّيمات بيتا (β)، والنيترونات. يوجد أيضاً أشكال أقل شيوعاً كالبروتونات المضادة والبروتونات عالية السرعة، والنيترونات المضادة، ونوى الذرات الأثقل من الهيليوم.

تنتقل حُسيْمات ألفا وهي نوى الهيليوم 4- (4He) بسرعات عالية. تتكون نواة 4He من بروتونين ونيت رونين. يمتلك حُسيْم ألفا شحنة كهربائية موجبة لعدم وجود إلكترونات مشحونة بشحنة سالبة تحيط به. إن حُسيْمات ألفا هي أيونات. تمتلك حُسيْمات ألفا كتلة كبيرة، وبالتالي إذا تحركت بسرعات عالية بسشكل كاف، فإلها تستطيع اكتساب طاقة حركية ضخمة. ينتقل حُسيْم ألفا بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء (يُعرف بالسرعة النسبية) ويكتسب كتلة متزايدة نتيجة التأثيرات النسبية؛ التي تقدم له قدرة حركية كبيرة. ستتعلم عن زيادة الكتلة النسبية والتأثيرات الأخرى في الفصل عشرين. يمكن حجب معظم حُسيْمات ألفا بواسطة حواجز متواضعة.

إن جُسيْمات بيتا هي عبارة عن بوزيترونات أو الكترونات عالية السرعة. (تذكر أن البوزتيرون هو المادة المضادة المتممة للإلكترون). يُشار لأي جُسيْم بيتا يتكون من الكترون، والذي يدعى أيضاً بالنيغاترون لأنه يمتلك شحنة كهربائية سالبة، يُشار له بالرمز β ، ويُشار جُسيْم β الذي يتكون من بوزيترون، والذي يحمل شحنة موجبة، يشار له بالرمز β . تمتلك جميع جُسيْمات بيتا كتلة متبقية غير صفرية (كتلتها عندما لا تتحرك بالسسرعة النسسبية). تتزايد الطاقة الحركية جُسيْمات بيتا نتيجة التأثيرات النسبية إذا تحركت بسرعات قريبة من سرعة الضوء.

النيت رونات هي نوع مختلف كلياً من الجُسيْمات. لا تمتلك النيترونات أي شحنة كهربائية أو كتلة متبقى النيترونات هي نوع مختلف كلياً من الجُسيْمات. لا تمتلك النيترونات من الفضاء. إن أصل هـنه النيترونات هو مركز الشمس والنحوم البعيدة. تخترق معظم النيترونات الكوكب بكامله دون أن تتأثر. نحتاج لمعدات معقدة لكشفها. توضع كواشف النيترونات عميقاً تحت الأرض لحجب جميع أشكال الإشـعاع الأخرى بحيث يكون العلماء متأكدين من أن المعدات تكشف حقيقة النيترونات، ولا تكشف جُسيْمات ضالة من نوع آخر. يوجد للنترينو نظير يُعرف بالنترينو المضاد.

المزودات الطبيعية

ينتج النشاط الإشعاعي في الطبيعة بواسطة نظائر لعناصر معينة ذات أعداد ذرية أكبر من 92 بما فيها 92 (يورانسيوم). وتُعرف بالنظائر ذات النشاط الإشعاعي. يمتلك نظير الكربون، والمعروف بالكربون – 14 (14°) ثمانية نيترونات. إن ذرات الكربون-12 (12°)، والتي تمتلك ستة إلكترونات. إن ذرات الأمثلة الأحرى للذرات غير المستقرة الهيدروجين-3 (3H) ، والذي يُعرف تمتلك ستة إلكترونات. تتضمن الأمثلة الأحرى للذرات غير المستقرة الهيدروجين-3 (18°) ، والذي يُعرف بالتسريتيوم والذي تحوي نواته أربعة بروتونات وستة نيترونات. بروتونات و ثلائمة نيترونات؛ والبيريليوم Be والذي تحوي نواته أربعة بروتونات وستة نيترونات.

يمكن في بعض الحالات، أن يكون النظير الأكثر شيوعاً للعنصر الموجود طبيعياً، ذا نشاط إشعاعي أيضاً. والأمثلة هي الرادون، والراديوم، واليورانيوم. يمكن اعتبار وابل الجُسيْمات الكونية الواردة من الفضاء العميق شكلاً من أشكال النشاط الإشعاعي، ولكن تستطيع هذه الجُسيْمات في بعض الأحيان أن تنشئ نظائر لها عند ارتطامها بذرات مستقرة في أعلى الغلاف الجوي للأرض.

المُزودات من صنع الإنسان

ينتج النشاط الإشعاعي عن الأنشطة البشرية المختلفة. كان النشاط الأكثر شهرة في السنوات الأولى للأبحاث الذرية هو القنبلة الانشطارية. وسليلها الحديث القنبلة الاندماجية الهيدروجينية الأكثر قوة. يحصل انفحار شديد ومباشر لإشعاع التأيين عند تفجير سلاح كهذا. تصبح كميات كبيرة من المادة مشعّة بفعل الحُسيْمات الذرية الجزئية الناتجة عن الانفحار الأولي، خاصة إذا حدث الانفحار على سطح الأرض أو بالقسرب منه. يُدعى الغبار المشعّ الناتج بالغبار الذري، والذي يتساقط على الأرض بعد فترة من الزمن.

يــستطيع بعــض الغــبار الـــذري، الناتج عن القنابل الذرية الكبيرة بشكل خاص، الارتفاع لأعلى طبقة التروبوسفير ودخول جيت ستريم، والذي ينقله حول الكوكب.

تحــتوي المفاعلات النووية الانشطارية على عناصر مشعّة. تُستخدم الحرارة الناتجة عن انحلال عناصر كهذه لتوليد القدرة الكهربائية. تكون بعض نواتج الانشطار مشعّة، وبسبب عدم إمكانية إعادة استخدامها لتولــيد المــزيد من القدرة، فهي تشكل نفايات مشعة. يُعتبر التخلص من هذه النفايات مشكلة لأن تحللها يستطلب سنين عديدة، وحتى قرون. إذا تم تطوير مفاعل اندماجي وتم وضعه في الخدمة، فإن ذلك سيُمثّل يستطلب مناه عارفة بالمفاعل الانشطاري لأن اندماج الهيدروجين المتحكّم به لا يُنتج أي نفايات مشعّة.

يمكن إنتاج النظائر المشعّة بقذف ذرات عناصر معينة بجُسيْمات ذرية جزئية عالية السرعة أو بقذفها بأشعة غاما النشطة. يجري تسريع الجُسيْمات المشحونة إلى سرعات نسبية بواسطة مُسرِّعات الجُسيْمات. إنّ الكسرِّع الخطيي للمُسيَّمات هو عبارة عن أنبوب طويل مُخلى من الهواء ويُطبّق عليه جهد عال لتسريع الجُسيْمات كالبروتونات، وحُسيْمات ألفا، والإلكترونات، إلى سرعات كبيرة جداً بحيث تستطيع تغيير أو فلق نوى ذرية معينة عند اصطدامها بها. السيكلوترون هو حجرة كبيرة على شكل حلقة يستخدم الحقول المغنطيسية المتناوبة لتسريع الجُسيْمات إلى سرعات نسبية.

الاتحلال ونصف العمر

تفقد المواد المشعّة "تأثيرها" تدريجياً بمرور الزمن. تتدهور النوى غير المستقرة الواحدة تلو الأخرى. تسنحل السنواة غير المستقرة في بعض الأحيان إلى نواة مستقرة بانتقال (حدث) واحد. في حالات أخرى، تسنحل السنواة غير المستقرة إلى نواة غير مستقرة أخرى، والتي تتحول لاحقاً إلى نواة مستقرة. افترض أن لديك عدداً كبيراً للغاية من النوى المشعّة، افترض أنك تقوم بقياس طول المدة الزمنية المطلوبة لكي تتدهور كل نواة، ثم قمت بحساب متوسط جميع النتائج. يدعى زمن التحلل الوسطي بمتوسط العمر ويُرمز له بالحرف الإغريقي الصغير (ت).

تنسشر بعض المواد المشعّة أكثر من شكل للإصدار. لأي شكل شعاعي متأيّن (جُسيْمات ألفا أو جُسيْمات ألفا أو عُسيْمات الفا أو غيرها) منحني تحلل منفصل أو تابع للشدة بدلالة الزمن. إن شكل منحني الستحلل الإشعاعي مميز دائماً: إنه يبدأ بقيمة معينة وينحدر باتجاه الصفر. تتناقص بعض منحنيات الانحلال بسسرعة، ويتناقص البعض الآخر ببطء، ولكن يكون الشكل المُميِّز دائماً نفسه ويمكن تحديده بدلالة الفترة الزمنية المعروفة بنصف العمر، ويرمز لها £1/2.

افترض أنه حرى قياس شدة إشعاع نوع خاص في اللحظة الزمنية t_0 . وبعد مرور مدة زمنية مقدارها $t_{1/2}$ تناقسصت شدة ذلك الشكل من الإشعاع إلى نصف المستوى الذي كانت عليه في اللحظة t_0 . بعد مرور نصف العمر مرة أخرى (الزمن الكلي المنقضي $2t_{1/2}$)، تنخفض الشدة إلى ربع القيمة الأصلية. وبعد مرور نصف العمر مرة أخرى (الزمن الكلي المنقضي $3t_{1/2}$)، تنخفض الشدة إلى ثمن القيمة الأصلية. وفي الحالة العامة، وبعد مرور t_0 مرة أخرى (الزمن الابتدائي t_0) (الزمن الكلي المنقضي t_0)، تنخفض الشدة إلى t_0) أو t_0 0.5 القيمة


الأصلية. إذا كانت الشدة الأصلية x_0 وحدة وكانت الشدة النهائية x_r وحدة، بالتالي

$$x_{\rm f}=0.5^{\rm n}\,x_0$$

 $t_{1/2}$ يوضــح الــشكل (18-9) الشكل العام لمنحنى التحلل الإشعاعي. يمكن أن يتغيّر نصف العمر $t_{1/2}$ بدرجة هائلة اعتماداً على المادة الإشعاعية الخاصة المساهمة. يكون $t_{1/2}$ في بعض الأحيان جزءاً صغيراً من أنانية؛ ويكون في حالات أخرى ملايين السنين. بالنسبة لكل نمط إشعاع تصدره المادة، توجد قيمة منفصلة $t_{1/2}$ وبالتالي منحنى تحلل منفصل.

توجد طريقة أخرى لتحديد التحلل الإشعاعي وهي بدلالة عدد يدعى ثابت التحلل ويُرمز له بالحرف الإغريقي السعير لامدا (1.69315) تقريباً) المنافريقي السعير لامدا (1.69315) تقريباً) مقسوماً على نصف العمر مقدراً بالثواني. يُعبّر عن ذلك كما يلي:

$$\lambda = 0.69315/t_{1/2}$$

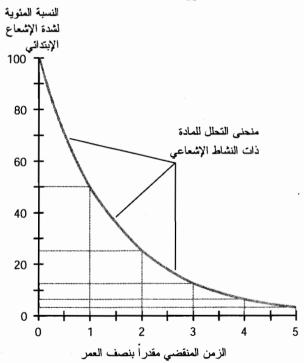

الشكل (18-9): الشكل العام لمنحنى التحلل الإشعاعي.

حدث وأن كان رمز ثابت التحلل الإشعاعي هو رمز طول الموحة الكهرطيسية نفسه. لا تخلط $t_{1/2}$ بيسنهما؛ فهما كميتان مستقلتان ومختلفتان كلياً. تأكد أيضاً عند تحديد ثابت التحلل من أنه يُعبّر عن $t_{1/2}$ بالشواني. وسيؤكد ذلك من أنه يجري التعبير عن ثابت التحلل بوحدات مناسبة (s^{-1}). إذا بدأت مع $t_{1/2}$ مُعبّراً عنه بوحدات غير الثواني، ستحصل على ثابت تحلل خاطئ لأنه جرى التعبير عنه بشكل غير مناسب.

إن ثابت التحلل هو مقلوب متوسط الحياة بالثواني، لذلك يمكن ذكر هذه المعادلات: $\lambda = 1/\tau \quad \tau = 1/\lambda$

نستطيع أن نرى من هذه المعادلات ارتباط متوسط العمر au بنصف العمر على الشكل التالي: $au = t_{1/2}/0.69315$

 $= 1.4427 t_{1/2}$

 $t_{1/2} = 0.69315 \tau$

الوحدات والتأثيرات

تُوظَّف عدة وحدات مختلفة لتحديد التعرض الكلي للإشعاع. إن وحدة الإشعاع في النظام الدولي للسوحدات هي يبكريل (Bq). وتُعشَّل انتقالاً نووياً واحداً بالثانية (Is⁻¹). يُقاس التعرض للإشعاع وفقاً للكمية الضرورية لإنتاج كولون من الشحنة الكهربائية، على شكل أيونات، في كيلو غرام من الهواء النقي الجساف. إن السوحدة الدولية لهذه الكمية هي كولون بالكيلو غرام (C/kg). توجد وحدة أقدم، تُعرف بالروتنجن (R) وتكافئ 2.58 × C/kg المحتلفة الكمية الكمية المحتلفة ا

عـند تعرض مادة كالنسيج البشري للإشعاع، فإن الوحدة القياسية للجرعة المكافئة هي سيغرت (Sv)، وتكافئ عن وحدة rem (وهي كلمة مؤلفة من وتكافئ 1 rem = 0.01 Sv (وهي كلمة مؤلفة من أوائل حروف مجموعة الكلمات (an acronym for roentgen equivalent man)؛ 1 rem = 0.01 Sv

تُــشوش جميع هذه الوحدات على الحديث عن الكمية الإشعاعية. ولزيادة الأمور سوءاً، بقي الستعمال بعض الوحدات كالروتنجن وrem ملغياً تقنياً، خاصة في حديث العامة عن الإشعاع، بينما اكتــسبت الــوحدات القياسية القبول بشكل قليل. هل قرأت أن "تعرض الإنسان لأكثر من 100 روتــنجن من الإشعاع المؤين خلال بضع ساعات سيجعل الإنسان مريضاً" أو أنه "بتعرض الناس عادةً إلى بسضع rem أثناء حياقم"؟ إن عبارات كهذه شائعة في مستندات الدفاع المدني في ستينيات القرن العــشرين بعــد أزمة الصواريخ الكوبية، عندما قاد الخوف من اندلاع حرب نووية عالمية إلى تثبيت صفارات إنــذار ضــد الغارات الجوية وبناء ملاجئ للحماية من الغبار الذري في الولايات المتحدة بكاملها.

عند تعرض البشر لكميات مفرطة من الإشعاع في زمن قصير، فإلهم يصابون بأعراض فيزيائية كالغشيان، وحروق في الجلد، والإعياء، والجفاف. يؤدي ذلك التعرض في الحالات القصوى إلى تقرحات وإلى نسزيف داخلي يؤدي للموت. عند تعرض البشر لإشعاعات كبيرة جداً تدريجياً خلال فترة تمتد للسنوات، ترداد معدلات السرطان، وتحدث طفرات جينية أيضاً، تؤدي لزيادة نسبة حدوث ولادات مشوهة.

الاستخدامات العملية

للنـــشاط الإشعاعي تطبيقات بناءة هائلة في العلم، والصناعة، والطب. يُعتبر مفاعل الانشطار النووي التطبـــيق الأكثـــر شهرة، والذي شاع في منتصف القرن العشرين وحتى نهايته لتوليد الكهرباء على نطاق واسع. لم يعد هذا النوع من مصانع القدرة مرغوباً بسبب النفايات الخطرة للمنتجات التي ينتجها.

تُــستخدم النظائر المشعّة في الطب لمساعدة الأطباء في تشخيص المرض، وإيجاد الأورام داخل الجسم، وقياس معدلات الأيض، وفحص بنية الأعضاء الداخلية. تُستخدم جرعات مُتحكَّم بها من الإشعاع في بعض الأحيان في محاولة لتدمير النمو السرطاني. يمكن استخدام الإشعاع في الصناعة لقياس أبعاد الصفائح المعدنية أو البلاســـتيكية الرقيقة، أو لقتل الباكتيريا والفيروسات التي قد تلوث الأغذية والمواد الاستهلاكية أو المواد التي يتعامل بها البشر، ومن أجل تصوير الأمتعة على الخطوط الجوية بأشعة -x. تتضمن التطبيقات الأخرى تشعيع الأغذية، والشحن، والبريد لحماية العموم من خطر هجوم بيولوجي.

يستخدم علماء الأحياء والجيولوجيون التاريخ الإشعاعي لتقدير أعمار عينات المستحثات والنواتج الصنعية الأثرية. يسشكل الكربون العنصر الأكثر استخداماً في هذه العملية. عند أخذ عينة أو عندما تكون العينة حية، يعتقد بوجود نسبة معينة من ذرات ¹⁴C بين ذرات الكربون الكلية. تتحل هذه الذرات تدريجياً إلى ذرات ¹²C بقياس شدة الإشعاع وتحديد نسبة ¹⁴C في العينات، يستطيع علماء علم الإنسان (الأنثروبولوجي) الحصول على فكرة عن ولادة الحضارات العالمية الكبيرة، وزمن ازدهارها، وزمن انحدارها. استخدم علماء المناخ هذه التقنية لاكتشاف أن الأرض قد مرت بدورات تبريد وتسخين كونية معممة.

كسف التاريخ الإشعاعي أن الدنياصورات قد اختفت فجأة وبشكل كلي تقريباً خلال مدة قصيرة من الزمن منذ حوالي 65 مليون سنة. حرى بواسطة إجرائية الحذف، تحديد أنه قد سقط مُذنّب أو كويكب ضحم في خليج المكسيك في ذلك الوقت. وقد أصبح مناخ الأرض بارداً لسنين بسبب دخول الحطام إلى الغلاف الجوي مما أدى لحجب الكثير من أشعة IR الشمسية التي تصل بشكل طبيعي إلى سطح الأرض. وضحت الدراسات الإضافية التي أجريت على الشهب المتفجرة حصول تأثيرات جوهرية في الماضي البعيد، على منها وبشكل حذري بجرى الحياة على الأرض. اتفق معظم العلماء اعتماداً على هذه المعرفة أن المسئلة قضية وقت قبل حدوث حدث مشابه. عند -ليس إذا- حدوثه، ستكون تبعاته على البشرية ذات أبعاد كارثية.

مسألة (18–5)

افترض أن نصف عمر مادة مشعّة معينة 100 سنة. قست شدة الإشعاع ووجدت أنه x_0 وحدة. ما هي الشدة x_{365} بعد مرور x_{365} يوماً.

حل (5-18)

لتحديد ذلك، استحدم المعادلة المحددة سابقاً:

حيث إنّ n عدد أنصاف العمر المنقضية. وفي هذه الحالة 3.65 = n=365/100=n. وبالتالي $x_{365}=0.5^{3.65}x_0$

لتحديد القيمة $0.5^{3.65}$ استخدم آلة حاسبة بتابع x^{y} . يقود ذلك إلى النتيجة التالية بثلاثة أرقام هامة: $x_{365}=0.0797\,x_{0}$

مسألة (18–6)

ما هو ثابت انحلال المادة الموصوفة في المسألة (18-5)؟

حل (18–6)

استخدم السصيغة السابقة لثابت الانحلال λ بدلالة نصف العمر $t_{1/2}$. في هذه الحالة، $t_{1/2}$ يساوي 100 يسوم. يجسب تحسويل ذلك إلى ثوان للحصول على نتيجة صحيحة لثابت الانحلال. يوجد $t_{1/2}=8.64\times10^6\,\mathrm{s}$ في اليوم. وبالتالي $t_{1/2}=8.64\times10^6\,\mathrm{s}$ في اليوم.

$$\lambda = 0.69315/(8.64 \times 10^6)$$

= 8.02 × 10⁻⁸ s⁻¹

مسألة (18-7)

ما هو متوسط عمر المادة المشروحة في المسألة (18-5)؟ عبر عن الجواب بالثواني والأيام.

حل (7-18)

إنِ متوسط العمرَ هو مقلوب ثابت الانحلال. للحصول على منالثواني، قسَّم الأعداد في المعادلة السابقة مع التبديل بين بسط ومقام الكسر (الصورة والمخرج):

$$\tau = (8.64 \times 10^6)/0.69315$$
$$= 1.25 \times 10^7$$

حيث حرى التعبير عن الجواب بالثواني. للتعبير عن الجواب بالأيام، قسِّم على 8.64 × 10⁴. وذلك يعطى حواباً مساوياً 145 يوماً تقريباً.



امتحان موجز

- عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نحاية الكتاب.
 - 1. يقال عن مُرسل أنه يعمل بحزمة m-15. ما هو التردد الموافق لطول الموجة 15 m?
 - Hz 20 (a)
 - kHz 20 (b)

- MHz 20 (c)
- GHz 20 (d)
- 2. يكون حاجز رصاصي سميك شفافاً بشكل كامل تقريباً بالنسبة إلى
 - (a) الأشعة UV.
 - (b) جُسيْمات بيتا.
 - (c) جُسيْمات ألفا.
 - (d) النيترونات.
- 3. تكون أكثر الحقول الكهرطيسية طاقة على شكل (بدلالة الطاقة في كل فوتون)
 - (a) جُسيْمات ألفا.
 - (b) أشعة ELF.
 - .rf (c)
 - (d) أشعة غاما.
 - 4. هدف إنتاج حقل كهرطيسي، يجب أن تكون حوامل الشحنة
 - (a) في حالة حركة.
 - (b) متسارعة.
 - (c) عامودية على خطوط التدفق الكهربائي.
 - (d) عامودية على خطوط التدفق المغنطيسي.
- 5. تفقد عيِّنة إشعاعية معينة سبعة أثمان شدة إشعاعها تماما بعد 240 سنة. ما هو نصف عمر هذه المادة؟
 - (a) 30 سنة.
 - (b) سنة.
 - (c) سنة.
 - (d) 210 سنوات.
 - لا تستطيع الأمواج الراديوية متوسطة التردد الناشئة في الفضاء بلوغ سطح الأرض لأنه
 - (a) يطغى عليها الضحيج الكهرطيسي الناتج عن الشمس.
 - (b) تحرفها الريح الشمسية عن الأرض.
 - (c) يحبسها الحقل المغنطيسي الشمسي في مدار شمسي.
 - (d) لا تستطيع اختراق أيونسفير الأرض.
- عندما تنتقل الأمواج الراديوية لمسافات طويلة بسبب انحباسها بين طبقات الهواء ذات درجات الحرارة المحتلفة، يُدعى هذا الانتشار

الفصل الثامن عشر: أشكال الإشعاع

- (a) بالموجة الأرضية.
- (b) بالموجة السطحية.
 - (c) بالجحرى.
 - E (d) المتشتت.
- 8. يحدث تأثير البيت الزجاجي في بيئة الأرض
- (a) لأن الغـــلاف الجوي شفاف تجاه IR في بعض أطوالها الموجية وشاف (غير شفاف) تجاه IR في أطوال موجية أخرى.
 - (b) عدم احتواء الغلاف الجوي على الأوكسحين الكافي لحجب أشعة IR الواردة من الشمس.
 - (c) يسمح اتساع ثقب الأوزون بمرور الأشعة IR أكثر وأكثر.
 - (d) انصهار المناطق القطبية الجليدية.
 - 9. الحسنة الأساسية للمفاعل الاندماجي الهيدروجيني مقارنة بالمفاعل الانشطاري هو حقيقة أن
 - (a) المفاعل الاندماجي الهيدروجيني أبرد من المفاعل الانشطاري.
 - (b) بناء المفاعل الاندماجي الهيدروجيني أسهل من بناء المفاعل الانشطاري.
 - (c) لا يُنتج المفاعل الاندماجي نفايات مشعّة.
 - (d) يمكن استخدام المفاعل الاندماجي كقنبلة في حالة الطوارئ.
 - 10. الطريقة الجيدة لحماية نفسك من حقول ELF هي
 - (a) ببناء حواجز سميكة مصنوعة من الإسمنت أو الرصاص.
 - (b) وضع المُزوِّد خلف فلتر للحماية من الانبهار.
 - (c) الابتعاد لمسافة معينة عن المُزوِّد.
 - (d) لا يوجد.



البصريات

كانست عين الإنسسان الأداة الوحسيدة المتوفرة لمسراقبة الظواهر المرئية حتى بضع مئات خلت مسن السسنين. تغيّر ذلك بتطوير المجربين للتلسكوبات (المقراب) والميكروسكوبات (المجهزة الأجهزة الأخرى.

سلوك الضوء

يـــسلك الضوء المرئي دائماً الطريق الأقصر بين نقطتين، ويتحرك دائماً بالسرعة نفسها. تبقى هاتان القاعـــدتان صــحيحتين طالما بقي الضوء منتشراً في الخلاء. ولكن، إذا كان الوسط الذي ينتقل فيه الضوء مختلفاً حـــداً عــن الخـــلاء، وحاصة إذا تغيّر الوسط بمرور الشعاع الضوئي فيه، لا تُوظَف عندها هاتان البديهيـــتان. إذا انتقل الشعاع الضوئي من الهواء إلى الزجاج أو من الزجاج إلى الهواء، مثلاً، يكون مسار الشعاع منحنياً. يُغيِّر الشعاع الضوئي أيضاً اتجاهه عند انعكاسه عن المرآة.

الأشعة الضوئية

يمكن أن ندعو النفق الرفيع من الضوء، كالنفق المار من الشمس إلى ثقب صغير في قطعة من الورق المقوى، بالشعاع الصوئي أو الحزمة الضوئية. بمعنى تقني أكثر، الشعاع هو المسار الذي يسلكه فوتون فردي (جُسيْم ضوئي) في الفضاء أو في الهواء أو في الزجاج أو في الماء أو في أي وسط آخر.


يمستلك السضوء خاصستين موجية وحسيْمية. تُعتبر هذه الثنائية ومنذ زمن بعيد موضوعاً هاماً بين الفيزيائيين. يُفسِّر النموذج الجُسيْمي في بعض الحالات، السلوك الضوئي بشكل حيد حداً، ويُقصِّر النموذج الموحي في تفسير ذلك، ويكون العكس صحيحاً في سيناريوهات أخرى. لم يرَ أحد فعلياً الشعاع الضوئي؛ كل ما نستطيع رؤيته هو تأثيراته الناتجة عند ارتطامه بشيء ما. ولكن، توجد أمور معيَّنة نستطيع أن نقولها عن كيفية تصرف الأشعة الضوئية. إن هذه الأمور معروفة مسبقاً كمياً ونوعياً.

الإنعكاس

من المؤكد أن إنسان ما قبل التاريخ قد عرف الانعكاس. لن يستغرق المحلوق الذكي وقتاً طويلاً ليكتشف أن "شبح البركة" كان فعلياً صورة مرئية له أو لها. يعكس أي سطح أملس لامع بعض الضوء المرتطم به، وبالتالي فإن أي شعاع يصطدم بسطح ما ينعكس عنه بعيدا بزاوية تساوي زاوية اصطدامه بها. ربما سمعت بالعبارة "زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس". يُعرف هذا المبدأ بقانون الانعكاس وهو موضح في الشكل (1-1).

في البــصريات، تُقاس زاوية الورود وزاوية الانعكاس بالنسبة للمستقيم الناظم (يدعى أيضاً بالمستقيم العامــودي أو السناظم). أشُير في الشكل (19-1) لهذه الزوايا بالحرف q ويمكن أن تتراوح بين 0° عندما يرتطم الشعاع الضوئي بالسطح بزاوية عامودية، و 0° تقريباً، أي زاوية مماسية للسطح.

إذا لم يكن السطح العاكس مسطحاً بشكل كامل، يستمر تطبيق قانون الانعكاس لكل شعاع ضوئي يسرتطم بالسطح في نقطة ارتطامه بالسطح. في حالة كهذه، يُعتبر الانعكاس بالنسبة للمستوى المسطح المار من النقطة والمماس للسطح في تلك النقطة. عندما ترتطم عدة أشعة ضوئية متوازية في نقاط مختلفة من سطح عساكس مسنحن غير منتظم، يخضع كل شعاع لقانون الانعكاس، ولكن لا تصدر جميع الأشعة المنعكسة بشكل متواز. تتقارب هذه الأشعة في بعض الحالات؛ وتتباعد في حالات أخرى. وفي حالات أخرى تتناثر الأشعة عشوائياً.

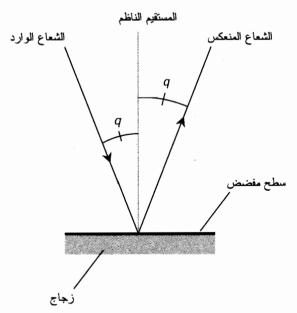

الشكل (19-1): عند انعكاس الشعاع الضوئي عن سطح مسطح و لامع، فإن زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس. أشير لكلتا الزاويتين هنا بالحرف q.

الانكسار

لاحـظ البدائيون الانكسار كما لاحظوا الانعكاس؛ تبدو البركة الصافية أقل عمقاً مما هي عليه فعلياً نتيجة هذا التأثير. يقترن الانكسار بحقيقة انتشار الضوء بسرعات مختلفة في الأوساط المختلفة. لا يخرق ذلك المبدأ الأساسي في النظرية النسبية. إن سرعة الضوء مطلقة في الخلاء، حيث ينتقل الضوء بسرعة 229,792 km/s أو (mi/s 186,282)، ولكن ينتقل الضوء بسرعة أبطأ من السرعة المطلقة في الأوساط الأحرى.

تختلف سرعة الضوء في الهواء بشكل طفيف عن سرعته في الخلاء، وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يكون الاحتلاف كبيراً بدرجة كافية لإحداث تأثيرات انكسارية في الزوايا القريبة من الزوايا المماسية عند مسرور الضوء بين كتل الهواء ذات الكثافات المحتلفة. ينتقل الضوء في الماء، والزجاج، والكوارتز، والماس، وفي الأوساط الشفافة الأحرى ببطء كبير حداً مقارنة بانتقاله في الخلاء. إن القرينة الانكسارية للوسط، وتدعى أيضاً قرينة انكسار الوسط، هي نسبة سرعة الضوء في الخلاء إلى سرعة الضوء في ذلك الوسط. إذا كانت مسرعة الضوء في الخلاء و $c_{\rm m}$ سرعة الضوء في الوسط $d_{\rm m}$ ، بالتالي يمكن حساب قرينة انكسار الوسط $d_{\rm m}$ ، ولندعُها $d_{\rm m}$

$$r_{\rm m} = c/c_{\rm m}$$

اســـتخدم دائماً الوحدات نفسها عند التعبير عن $c_{
m m}$. وفقاً لهذا التعريف، تكون قرينة الانكسار لأي وسط شفاف أكبر أو تساوي 1.

كلما ازدادت قرينة انكسار المادة الشفافة، كلما انحنى الضوء عند مروره على الحد الفاصل بين تلك المادة والهواء. تختلف قرائن الانكسار باختلاف نوع الزجاج. يكسر الكوارتز الضوء أكثر من الزجاج، ويكسسر الماس الضوء أكثر من الكوارتز. إن قرينة الانكسار الكبيرة للماس مسؤولة عن تألق حجارة الماس بألوان متعددة.

مسألة (19-1)

تـــبلغ قــــرينة انكسار مادة شفافة معينة 1.50 بالنسبة للضوء الأصفر. ما هي السرعة التي ينتقل بما الضوء الأصفر في هذا الوسط؟

حل (19–1)

$$1.50 = 3.00 \times 10^{5}/c_{\rm m}$$

$$1.50c_{\rm m} = 3.00 \times 10^{5}$$


$$c_{\rm m} = 3.00 \times 10^{5}/1.50 = 2.00 \times 10^{5}$$

الأشعة الضوئية على الحد الفاصل

يوضح الشكل (19-2) مثالاً نوعياً للانكسار، حيث إن قرينة انكسار الوسط الأول (الأدبى) أكبر من قرينة انكسار الوسط الثاني (الأعلى). الشعاع الذي يرتطم بالحد بزاوية قائمة (زاوية الورود تساوي ٥٠) يمر دون أن يُغيِّر اتجاهه. ولكن ينحني الشعاع الذي يرد بزاوية أخرى؛ كلما ازدادت زاوية الورود، كلما كانست زاوية خروج الحزمة الضوئية الحادة أكبر. عندما تبلغ زاوية الورود زاوية حرجة معينة، لا ينكسر الشعاع الضوئي على الحد بل وبدلاً من ذلك ينعكس إلى الوسط الوارد منه ويُعرف ذلك بالانعكاس الكلي الله الله الله الكلي.

الـــشعاع الناشئ في الوسط الثاني (العلوي) والذي يرتطم بالحد بزاوية مماسية ينحني للأسفل. يسبب ذلك تشوه الصور الطبيعية عند مشاهدتها من تحت الماء. لو كنت غواصاً يستخدم اسطوانة الأوكسجين المضغوط، لكنت رأيت هذا التأثير. يمكن مشاهدة السماء، والأشجار، والتلال، والأبنية، والناس وكل شيء آخر ضمن دائرة ضوئية تشوه المنظر كعدسات منفرجة الزاوية.

إذا لم يكن السطح الكاسر مسطحاً، ستستمر بتطبيق المبدأ الموضح في الشكل (19-2) على كل شعاع ضوئي يرتطم بالحد في أي نقطة. نأخذ الانكسار بالاعتبار بالنسبة لمستوى مسطح مار بالنقطة ومماس للحد في تلك النقطة. عند ارتطام عدة أشعة ضوئية متوازية بحد انكساري غير منتظم أو منحن في عدة نقاط مختلفة، يمتثل كل شعاع لمبدأ الانكسار كل شعاع على حدة.

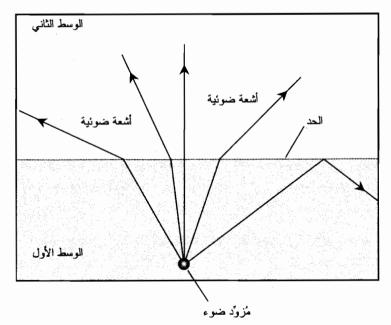


الشكل (19-2): تنحني الأشعة الضوئية أكثر أو أقل عند عبورها للحد الفاصل بين الأوساط ذات الخصائص المختلفة.

قاتون سنل

يمكن تحديد مدى انحناء الشعاع الضوئي عند اصطدامه بالحد الفاصل بين مادتين لهما قرينتا انكسار مختلفة، وفقاً لمعادلة تسمى قانون سنل.

انظر للشكل (19–3). افترض أن B هو حدّ مسطح بين الوسطين $M_{\rm f}$ و $M_{\rm s}$ ، وأن قرينتي انكسارهما r وr على التوالي. تخيل شعاعاً ضوئياً يعبر الحد كما هو موضح. ينحني الشعاع عن السطح إذا لم يرتطم به بزاوية قائمة، على افتراض أن قرينتي الانكسار r وr مختلفة.

افترض أن S > r أي أن الضوء يمر من وسط ذي قرينة انكسار منخفضة نسبياً إلى وسط ذي قرينة انكسار مرتفعة نسبياً. ليكن N المستقيم المار في نقطة ما P تقع في المستوى S بحيث يكون S الناظم على S في النقطة S. افترض أن الشعاع الضوئي S ينتقل في الوسط S ويرتطم بالمستوى S في النقطة S. لتكن S السراوية التي يشكلها الشعاع S مع الناظم S ألمستوى S مع الناظم S ألمستوى ألمستوى المستوى ألمستوى المستوى المستوى ألمستوى S أن الزاوية ألمستوى المستوى نفسه، وتكون S أن الزاوية ألمستوى المستوى نفسه، وتكون هذه المعادلة صحيحة متساويتين فقط، وإذا فقط، كانت زاوية ورود الشعاع S مساوية S0. وبالتالي تكون هذه المعادلة صحيحة بالنسبة للزاويتين S0 في هذه الحالة:

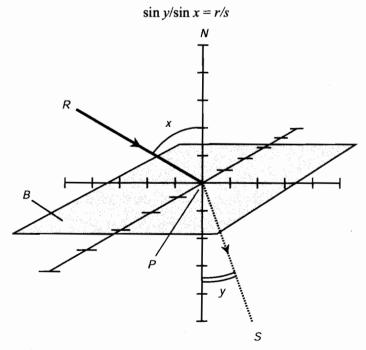


الشكل (19-3): شعاع مار من وسط ذي قرينة انكسار منخفضة نسبياً إلى وسط ذي قرينة انكسار مرتفعة نسبياً.

يمكن التعبير أيضاً عن هذه المعادلة على الشكل:

 $s \sin y = r \sin x$

 $\sin y/\sin x = r/s$ $\int s \sin y = r \sin x$

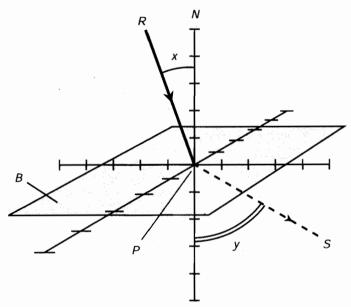

الشكل (19-4): شعاع مار من وسط ذي قرينة انكسار مرتفعة نسبياً إلى وسط ذي قرينة انكسار منخفضة نسبياً.

تحديد الزاوية الحرجة

عد ثانية إلى الشكل (19-4). يمر الضوء من وسط ذي قرينة انكسار مرتفعة نسبيا r إلى وسط ذي قرينة انكسار منخفضة نسبياً r. وبالتالي r > s. بزيادة الزاوية r تقترب r من r00، ويصبح الشعاع r1 أقرر بالى حدة المستوى r2. عندما تصبح r3، زاوية الورود، كبيرة كفاية (قيمة تقع بين r0 وr00)، تبلغ الزاوية r4 القيمة r90، ويقع المستقيم r4 في المستوى r5 تماماً. إذا ازدادت r6 أكثر من ذلك، يخضع الشعاع r4 إلى انعكاس كلى داخلي عن المستوى الحدي r5. أي يتصرف الحد كمرآة.

الــزاوية الحــرجة هي أكبر زاوية ورود يشكلها الشعاع R مع الناظم N دون انعكاسه داخلياً. دعنا ندعو هذه الزاوية x. ثقاس الزاوية الحرجة بالتابع العكسي لجيب نسبة قرائن الانكسار:

$$x_{\rm c} = \sin^{-1} \left(s/r \right)$$

مسألة (19-2)

افترض أنه تم وضع ليزر تحت سطح بركة ماء عذب. وكانت قرينة انكسار الماء العذب تساوي 1.33 تقريباً، بينما تساوي قرينة انكسار الهواء 1.00. تخيل أن السطح صقيل بشكل كامل. إذا حرى توجيه الليزر للأعلى بحيث يرتطم بالسطح بزاوية 30.0° بالنسبة للناظم (العامود)، بأي زاوية، بالنسبة للناظم أيضاً، ستنطلق الحزمة من السطح في الهواء؟

حل (19-2)

 $T_{\rm mag}$ تـــصور الحالة في الشكل (19–4) "من الأعلى للأسفل". وبالتالي يُمثّل $M_{\rm s}$ الماء ويُمثّل $M_{\rm s}$ الهواء. قـــرائن الانكـــسار هي 1.33 r=1.00 و r=1.30. قياس الزاوية $T_{\rm s}$ يساوي 30.0°. المجهول هو قياس الزاوية $T_{\rm s}$ استخدم معادلة قانون سنل، عوِّض الأعداد، وقم بحل المعادلة لإيجاد $T_{\rm s}$ ستحتاج إلى آلة حاسبة. وهكذا يجري الحل:

$$\sin y/\sin x = r/s$$

$$\sin y/(\sin 30.0^{\circ}) = 1.33/1.00$$

$$\sin y/0.500 = 1.33$$

$$\sin y = 1.33 \times 0.500 = 0.665$$

$$y = \sin^{-1} 0.665 = 41.7^{\circ}$$

مسألة (19-3)

ما هي الزاوية الحرجة لأشعة ضوئية تُشع من بركة ماء عذب باتجاه الأعلى؟

حل (3-19) حل

اســـتخدم صـــيغة الزاوية الحرجة، وتصور سيناريو المسألة (19–2)، حيث يمكن تغيير زاوية ورود الليزر x. عوِّض الأرقام في المعادلة لإيجاد الزاوية الحرجة x:

$$x_c = \sin^{-1}(s/r)$$


 $x_c = \sin^{-1}(1.00/1.33)$
 $x_c = \sin^{-1}0.752$
 $x_c = 48.8^\circ$

تذكر أن جميع الزوايا في هذه الحالات محددة بالنسبة للناظم على السطح، وليس بالنسبة إلى مستوى السطح.

القزح

تعتمد قرينة انكسار مادة معينة على طول موجة الضوء المار فيها. يُبطِّئ الزجاج الضوء أكثر ما يمكن في الأطبوال الموجية الطويلة (الأحمر في الأطبوال الموجية الطويلة (الأحمر والسبرتقالي). يُعسرف تغيَّر قرينة الانكسار بتغيَّر طول الموجة بالقزح. إنه المبدأ الذي يعمل وفقه الموشور (السشكل (19-5)). كلما ازداد إبطاء الزجاج للضوء، كلما انحرف الضوء عن مساره عند مروره في الموشور. وهذا هو سبب إطلاق المواشير لأقواس قزح عند إشعاع الضوء الأبيض فيها.

إن القــزح هــام في البصريات لسببين. الأول، يمكن استخدام الموشور لإنشاء مقياس الطيف، وهو جهاز يُستخدم لفحص شدة الضوء المرثي لأطوال موجية محددة. (تُستخدم أيضاً حواجز دقيقة لهذه الغاية). الثانى، يخفض القزح من جودة صور الضوء الأبيض التي يجري معاينتها من خلال عدسات بسيطة.

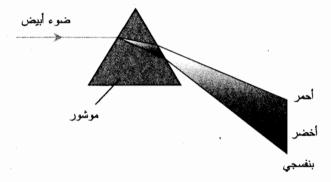

الشكل (19-5): القزح مسؤول عن حقيقة أن الموشور الزجاجي "يفلق" الضوء الأبيض إلى الألوان التي تشكله.

العدسات والمرايا

يمكن الاستفادة من طرق انعكاس وانكسار الضوء المرئي. حرى اكتشاف ذلك لأول مرة عندما وحد المحربون أنه يمكن بواسطة قطع زجاجية ذات أشكال خاصة جعل الأجسام تبدو أكبر أو أصغر مما هي عليه في الحقيقة. استُحدمت الخصائص الانكسارية للزجاج لقرون للمساعدة على تصحيح العجز في الرؤية الذي يحدث عند تقدم الإنسان في العمر. تعمل العدسات لأنها تكسر الضوء أكثر أو أقل اعتماداً على زاوية ورود الضوء، وعلى مكان ارتطام الضوء بسطوحها. للمرايا المنحنية التأثير نفسه عندما تعكس الضوء.


العسة المُحدَّبة

يمكنك شراء عدسة مُحدَّبة من أي متحر للحلي أو من أي متحر ضخم. يجب أن تكون قادراً على الإحاج مُكبِّر" في مخزن للهواة بقطر 10 cm أو حتى 15 cm. ظهر الاصطلاح مُحدَّب من حقيقة أن

أحـــد وجوه الزجاج أو كلاهما يبرز خارجاً عن المركز. تُدعى العدسة المُحدَّبة في بعض الأحيان بالعدسة المُحــرُبة. إهـــا تُركِّــز أشعة الضوء المتوازية في محرق حادة أو في نقطة محرقية، كما هو موضح في الشكل (19-6-أ)، ذلك عندما تكون هذه الأشعة موازية لمحور العدسة. يمكنها أيضاً جعل أشعة الضوء الواردة من مُزوِّد ضوء نقطى متوازية، كما هو موضح في الشكل (19-6-ب).

تعستمد حصائص العدسة المُحدَّبة على قطرها وعلى فرق السماكة بين الحواف والمركز. كلما ازداد قطر العدسة، كلما ازدادت قدرها على جمع الضوء. كلما ازداد الفرق في السماكة بين الحواف والمركز، كلما قطرت المسافة بين العدسة والنقطة التي يجري منها جلب أشعة الضوء المتوازية إلى المحرق. تُقاس المنطقة الفعالة في العدسة في مستوى عامودي على المحور، وتُعرف بسطح تجميع الضوء. تدعى المسافة بين مركز العدسة والنقطة المحرقية بالطول المحرقي (كما في الشكل 19-6-أ أو 19-6-ب). إذا نظرت عن قرب مسن حلال عدسة مُحدَّبة إلى حسم كقطعة نقود، تكون المعالم مُكبّرة؛ إنما تظهر أكبر مما تبدو عليه للعين دون مسساعدة العدسة. تتقارب الأشعة الضوئية الواردة من جسم يقع على مسافة كبيرة من عدسة مُحدَّبة لتشكل صورة حقيقية في النقطة المحرقية.

إن سطوح معظم العدسات المُحدَّبة كروية. وهذا يعني أنه إذا استطعت إيجاد كرة كبيرة لها القطر الصحيح، سينسجم منحني وجه العدسة مع الكرة تماماً. تكون أنصاف أقطار انحناء بعض العدسات المُحدَّبة متماثلة، وتكون أنصاف أقطار انحناء وجهي بعض العدسات المُحدَّبة الأحرى مختلفة. لبعض العدسات وجه مسطح واحد؛ وتدعى هذه بالعدسات المُحدَّبة المستوية.

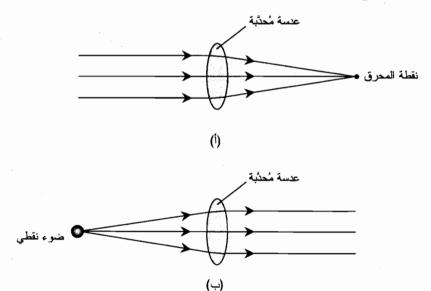


الشكل (19-6): (أ) تُركِّز العدسة المُحدَّبة الأشعة الضوئية في نقطةً. (ب) تجعل العدسة الأشعة الضوئية الشكل (19-6): (أ) تُركِّز العدسة الأشعة الضوئية في المحرق متوازية.

العسبة المقعرة

ســـتجد بعض المشاكل لإيجاد عدسة مُقعَّرة في متجر ضخم، ولكن يجب أن تكون قادراً على طلب عدســة من مدرج (كتالوج) متخصص. أو من موقع وب. يُشير مصطلح مُقعَّر إلى حقيقة أن وجه العدسة أو كلا وجهيها يبرزان باتجاه الداخل أي باتجاه المركز. يدعى هذا النوع من العدسات بالعدسة الُبعَّدة. إنها تنــشر أشــعة الضوء المتوازية خارجاً (الشكل (19-7-أ)). تجعل هذه العدسة الأشعة المتقاربة متوازية إذا كانت زاوية التقارب قائمة (الشكل (19-7-ب)).


تكون سطوح العدسات المُقعَّرة، كنظيراتها المُحدَّبة، كروية بشكل عام. تكون أنصاف أقطار انحناء وجهي بعض العدسات المُقعَّرة متماثلة، وتكون أنصاف أقطار انحناء وجهي بعض العدسات المُقعَّرة المُعدرة الأحرى مختلفة. لبعض العدسات المُقرِّبة وجه مسطح واحد؛ وتدعى هذه بالعدسات المُقعَّرة المستوية.

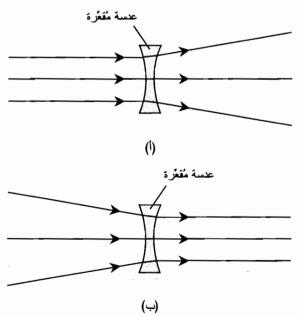

الشكل (19-7): (أ) تنشر العدسة المُقعَّرة الأشعة الضوئية المتوازية. (ب) تجعل العدسة نفسها الأشعة الضوئية المتقاربة متوازية.

المرآة المحدّبة

تعكس المرآة المحدَّبة الأشعة الضوئية بطريقة يكون التأثير فيها مشابهاً لتأثير العدسة المُقعَّرة. تنتشر الأشسعة الواردة عندما تكون متوازية (الشكل (19-8-أ)) بعد انعكاسها عن السطح. تجعل المرآة المُحدَّبة الأشعة الواردة المتقاربة، إذا كانت زاوية التقارب قائمة، متوازية (راجع الشكل (19-8-ب)). عندما تنظر إلى المنظر المنعكس عن مرآة مُحدَّبة، تظهر الأحسام منه مُقلَّصة. يجري توسيع حقل الرؤية، حيث تُستخدم بعض هذه المرايا للرؤية الخلفية في المركبات.

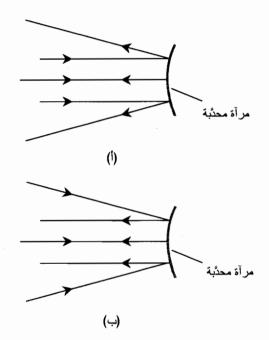



الشكل (19-8): (أ) تنشر المرآة المُحدَّبة أشعة الضوء المتوازية الواردة. (ب) تجعل المرآة نفسها أشعة الضوء الواردة المتقاربة متوازية.

يع تمد مدى نشر المرآة المُحدَّبة للأشعة الضوئية على نصف قطر الانحناء. كلما صغر نصف قطر الانحناء، كلما كبر مدى تباعد الأشعة الواردة المتوازية بعد الانعكاس.

المرآة المُقعَرة

تعكس *المرآة الُقعَّرة* الأشعة الضوئية بأسلوب مشابه للأسلوب الذي تكسر به العدسة المُحدَّبة الأشعة السضوئية. عسندما تكون الأشعة الواردة متوازية وموازية لمحور المرآة، فإنما تنعكس بحيث تتقارب في نقطة محسرقية (السشكل (19-9-أ)). عند وضع مُزوِّد ضوء نقطي في نقطة المحرق، تعكس المرآة المُقعَّرة الأشعة بحيث تنبعث متوازية (راجع الشكل (19-9-ب)).

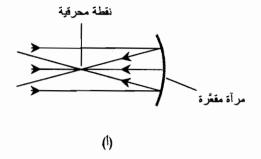

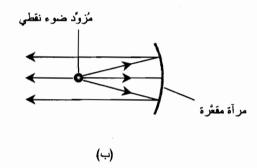

الشكل (19-9): (أ) تركز المرآة المُقعَّرة أشعة الضوء المتوازية في نقطة. (ب) تجعل المرآة نفسها الأشعة الشكل (19-9): (أ) تركز المرآة عن مُزوِّد نقطى موضوع في المحرق متوازية.

تعتمد خصائص المرآة المُقعَّرة على حجم السطح العاكس، وتعتمد كذلك على نصف قطر الانحناء. كلما ازداد سطح تجميع الضوء، كلما ازدادت القدرة على جمع الضوء. كلما صغر نصف قطر الانحناء، كلما قصر الطول المحرقي. إذا نظرت إلى صورتك المنعكسة عن مرآة مُحدَّبة، سترى التأثير نفسه الذي كنت ستلاحظه لو وضعت عدسة مُحدَّبة في مقابل مرآة مسطحة.

يمكن أن تكون سطوح المرايا المُقعَّرة كروية، ولكن تتبع سطوح أدق المرايا الخط الخارجي للشكل المثالي المثالي الأبعاد الذي يدعى paraboloid. ينتج Paraboloid عن دوران القطع المكافئ كالقطع ذي المعادلة $y=x^2$ في الإحداثيات الديكارتية، حسول محوره. عندما يكون نصف قطر الانحناء كبيراً مقارنة بحجم السطح العاكس، يكون الفرق بين المرآة الكروية والمرآة parabolidal (وتدعى المرآة في التلسكوب (المقراب). بالنسبة للمراقب العادي. ولكن، يكون الفرق كبيراً عند استخدام المرآة في التلسكوب (المقراب).

مسألة (19-4)

افترض أن عدسة بسيطة مصنوعة من المادة نفسها التي يصنع منها الموشور الذي يبث قوس قزح عسند إشسعاع الضوء الأبيض فيه. ما هو الطول المحرقي لهذه العدسة بالنسبة للضوء الأجمر مقارنة بالطول المحرقي بالنسبة للضوء الأزرق؟

حل (19–4)

إن قرينة انكسار الزجاج قرينة انكسار أعلى بالنسبة للضوء الأزرق منها للضوء الأحمر. لذلك، يحني الزجاج الضوء الأزرق بشكل أكبر، مما يؤدي لقصر الطول المحرقي للأزرق مقارنة بالأحمر.

التلسكوبات الكاسرة

جرى تطوير التلسكوبات الأولى في القرن السابع عشر. وتم توظيف العدسات. يدعى أي تلسكوب يُكبِّر الصور البعيدة ويحوي عدسات *بالتلسكوب الكاسر*.


الكاسر الغاليلي


ابتكر غالبيلو غاليلي، والذي كان مشهوراً في القرن السابع عشر لملاحظته الفوهات على القمر والأقمار الطبيعية التي تدور حول المشتري، تلسكوباً يتكون من عدسة حسمية مُحدَّبة وعدسة عينية مُقعَّرة. يُكر بعض يُكر تلسكوبه الأول الأقطر الظاهرة للأجسام البعيدة بعامل يبلغ عدة أضعاف فقط. وتُكبِّر بعض تلسكوباته اللاحقة بعامل يصل إلى 30 ضعفاً. يُنتج الكاسر الغاليلي (الشكل (19-10-أ)) صورة قائمة، أي، ينتج منظراً علوياً يمينياً للأجسام. وتكون الصور من اليمين إلى اليسار صحيحة أيضاً. يُعرّف عامل التكرير على أنه عدد المرات التي تضاعفت بما الأقطار الزاويّة للأجسام البعيدة، ويعتمد على الطول المحرقي للعدسة الجسمية، ويعتمد كذلك على المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية.

تتوفر الكاسرات الغاليلية اليوم كأجهزة صغيرة مستخدمة في الرؤية الأرضية. احتوت كاسرات غاليلو الأصلية على عدسات حسمية عرضها 2 أو cm 3 فقط (حوالى in 1). ينطبق الأمر نفسه على معظم التلسكوبات الغاليلية اليوم. تحوي بعض هذه التلسكوبات أنابيب منزلقة متحدة المركز توفر تكبيراً متغيراً. عسند دفع الأنبوب الداخلي داخل الأنبوب الخارجي، يصغر عامل التكبير؛ عند سحب الأنبوب الداخلي خارجاً، يكون التكبير أكبر ما يمكن. تبقى الصورة واضحة إلى حدّ ما ضمن المجال التكبير الكلي الذي حرى تعيير التلسكوب عليه. تدعى هذه الأدوات في بعض الأحيان بالمناظير.

الكاسر الكبلري

قام حوهان كبلر، والذي كان جمهوره أكثر وداً من جمهور غاليلو الذي أجبره جمهوره على تغيير نظرياته المتعلقة بالكون، بتعديل تصميم تلسكوب غاليلو. وظف تلسكوب كبلر الكاسر عدسة جسمية مُحدَّبة بطول محرقي طويل وعدسة عينية أصغر بطول محرقي قصير. يُنتج الكاسر الكبلري (راجع الشكل (19-10-ب)) مسورة معكوسة وذلك بشكل مختلف عن التلسكوب الغاليلي: تكون الصورة من الأعلى للأسفل ومعكوسة. لتكون الصورة واضحة يجب أن تكون المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية مساوية تماماً إلى مجموع الأطوال المحرقية للعدستين. يعتمد عامل التكبير على نسبة الطول المحرقي للعدسة العينية إلى الطول المحرقي للعدسة.

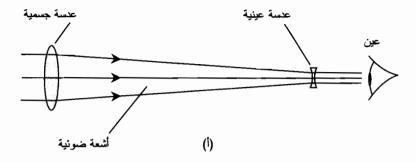

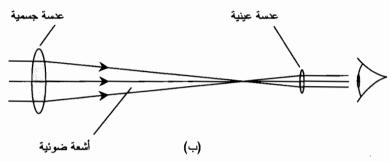

الشكل (19-10): الكاسر الغاليلي (أ) يستخدم عدسة جسمية مُحدَّبة وعدسة عينية مُقعَّرة. الكاسر الكباري (ب) له عدسة جسمية مُحدَّبة وعدسة عينية مُحدَّبة.

يُف ضَّل التلسكوب الكبلري على النوع الغاليلي بالدرجة الأولى لأن حقل الرؤية الظاهري أكبر في تسميم كبلر. تكون حقول الرؤية الظاهرية في التلسكوبات الغاليلية عموماً ضيقة جداً بحيث يكون النظر مسن خلالها تجربة غير مريحة. يمكن تغيير عامل تكبير التلسكوب الكبلري باستخدام عدسات حسمية ذات أطوال محسرقية طويلة وقصيرة. كلما كان الطول المحرقي للعدسة العينية قصيراً، كلما كبر عامل التكبير، والذي يُعرف بشكل غير رسمي بقوة التكبير، على افتراض بقاء الطول المحرقي للعدسة الجسمية ثابتاً.

يتواجد أكبر تلسكوب كاسر في العالم في مختبر بيركس في ويست كونس. يبلغ قطر العدسة الجسمية in 40 أكبر بقليل من 1 m). تُستخدم الكواسر الكبلرية في آلات الفلكيين الهواة عبر العالم.

محدودية الكواسر

توجد مشاكل معيِّنة متأصلة في التلسكوبات التي تستخدم العدسات الجسمية. وتعرف هذه المشاكل بالزيغ الكروي والزيغ اللويي وترهل العدسة.

ينتج الزيغ الكروي من حقيقة أن العدسات المُحدَّبة الكروية لا تجلب الأشعة الضوئية المتوازية إلى محسرق مثالي. يُركَّز التلسكوب الكاسر ذو العدسة الجسمية الكروية الشعاع المار في حافته بشكل مختلف قليلاً عن تركيزه للشعاع المار بالقرب من المركز. إن المحرق الفعلي للعدسة الجسمية ليس نقطة بل هو خط قصير حداً يقع على طول محور العدسة. يسبب هذا التأثير طمس صور الأحسام التي لها أقطار زاويّة كبيرة

نسبياً، كالمحرات والغيوم السديمية. يمكن تصحيح المشكلة عبر شحذ العدسة الجسمية بحيث يكون سطحها Paraboloidal بدلاً من أن يكون سطحها كروياً.

يحدث السزيغ اللوبي لأن الزجاج في العدسة البسيطة يكسر أطوال أمواج الضوء القصيرة أكثر قليلاً من كسره للأطوال الموجية الطويلة. يكون الطول المحرقي لأي عدسة مُحدَّبة أقصر بالنسبة للضوء البنفسجي مقارنة باللصفوء الأزرق، وأقصر للأزرق مقارنة بالأصفر، وأقصر للأصفر مقارنة بالأحمر. ينتج عن ذلك هالات بألوان قوس قزح حول صور النجوم وحول حواف الأحسام المحددة بحدة وذات الأقطار الزاوية الكبيرة. يمكن تصحيح السزيغ اللوبي بشكل تقريبي ولكن ليس بشكل كامل باستخدام العدسات المرحبة. إن لهذه العدسات مقطعين أو أكثر مصنوعين من أنواع مختلفة من الزجاج؛ تُلصق المقاطع مع بعضها بمادة شفافة سريعة الالتصاق. تدعى هذه العدسات الحسمية بالعدسات اللالونية وتشكل مادة أساسية في التلسكوبات الكاسرة هذه الأيام.

يحدث ترهل العدسة في التلسكوبات الكاسرة الكبيرة. عندما يكون قطر العدسة الجسمية أكبر من 1 تقريباً، فإنها تصبح ثقيلة حداً بحيث يشوه وزنها شكلها. الزجاج ليس صلباً بشكل كامل، كما لاحظت إذا رأيــت انعكـاس منظر طبيعي على نافذة كبيرة في يوم عاصف. لا توجد أي طريقة للتخلص من هذه المشكلة باستثناء نقل التلسكوب خارج حقل الجاذبية الأرضية.


التلسكوبات العاكسة

يمكن التغلب على المشاكل التي عانيت منها في التلسكوبات الكاسرة، وخاصة مشكلة ترهل العدسة، باسستخدام المرايا بدلاً من استخدام العدسات كالعدسات الجسمية. يمكن وضع السطح الأول للمرآة، مع تفضيض القسم الخارجي بحيث لا يمر الضوء أبداً من خلال الزجاج، وبحيث يُحلَب الضوء إلى المحرق الذي لا يتغيّر بتغيّر طرول الموجة. يمكن دعم المرايا من الخلف، بحيث تُصنَّع بأقطار أكبر بعدة أضعاف من العدسات دون مواجهة مشكلة الترهل.


العاكس النيوتوني

صمم اسحق نيوتن تلسكوباً عاكساً حالياً من الزيغ اللوني. لا يزال تصميمه مستخدماً في الكثير من التلسكوبات العاكسة اليوم. يُوظُف العاكس النيوتوني مرآة جسمية مُقعَّرة مثبتة في إحدى نهايات أنبوب طسويل. تكون النهاية الأخرى للأنبوب مفتوحة لاستقبال الضوء الوارد. تُثبّت مرآة صغيرة مسطحه بزاوية 45° بالقرب من النهاية المفتوحة للأنبوب الذي يحتوي العدسة العينية ليمر الضوء من شق في جانب الأنبوب الذي يحتوي العدسة العينية ليمر الضوء من شق في جانب الأنبوب الذي العدسة العينية ليمر الضوء من شق في جانب الأنبوب الذي العدسة العينية للمرابقة العينية السكل (19-11-أ).

تحجب المرآة المسطحة بعض الضوء الوارد لتُخفض بشكل طفيف مسافة السطح الفعال للمرآة الجسمية. كمثال نموذجي، افترض أن قطر المرآة الجسمية للعاكس النيوتوني 20 cm. وأن مساحة السطح الكلي للمرآة تساوي تقريباً 314 سنتمتر مربع (cm²). إذا كانت المرآة العينية عبارة عن مربع طول ضلعه 3 سنتمرمربع، فإن مساحتها الكلية 9 cm²، والتي تساوي 3 بالمائة من مساحة السطح الكلي للمرآة الجسمية.

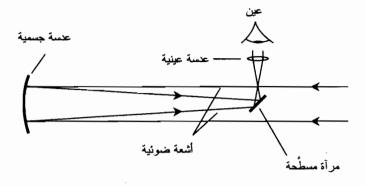

(1)

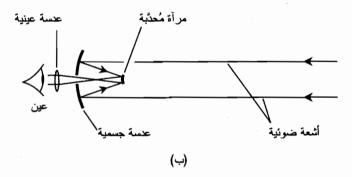

الشكل (19-11): العاكس النيوتوني (أ) توضع المرآة العينية داخل الأنبوب. في العاكس الكاسغرين (ب)، توضع العدسة العينية في مركز المرآة الجسمية.

يوجد للعواكس النيوتونية حدود. يجد بعض الناس أنه من غير الطبيعي "النظر بشكل جانبي" للأشياء. إذا كسان للتلسسكوب أنسبوب طرويل، مسن الضروري عندها استخدام سُلّم لرؤية الأجسام التي تقع على المناعات عالية. يمكن التغلب على هذه الإزعاجات باستخدام طريقة أخرى لتوجيه الضوء إلى المرآة العينية.

عاكس الكاسغرين

يوضـــح الشكل (19-11-ب) تصميم عاكس الكاسغرين. تُثبَّت المرآة المُحدَّبة كما هو موضح في الشكل. يزيد تحدب هذا المرآة من الطول المحرقي الفعال للمرآة الجُسيْمة. ينعكس الضوء عن المرآة المُحدَّبة ويمر في ثقب صغير في مركز العدسة الجسمية التي تحوي العدسة العينية.

يمكن صناعة عاكس الكاسغرين باستخدام أنبوب قصير فيزيائياً واستخدام مرآة حسمية ذات تقوس أكـــبر مـــن تقــوس المرآة الموجودة في التلسكوب النيوتوني الذي يكون له القطر نفسه. بالنتيجة، يكون

تلـــسكوب الكاســـغرين أقل وزناً وأقل ضحامة. إن عواكس الكاسغرين عملية ومستقرة فيزيائياً، ويمكن استحدامها يمُعامل تكبير منحفض للحصول على رؤية واسعة لجزء كبير من السماء.

مواصفات التلسكوب

تُعتبر بعض المُعاملات هامة عند تحديد فعالية التلسكوب في التطبيقات المختلفة. وهذه بعض المُعاملات الأكثر أهمية.

التكبير

التكـــبير، ويدعى أيضاً بالقوة ويُرمَز له ×، وهو مدى تكبير الأحسام بحيث تبدو أقرب. (فعلياً، تزيد التكـــبير، ويدعى أيضاً بالقوة ويُرمَز له ×، وهو مدى تكبير الأحسام بحيث تبدو قريبة للعين). التكبير هو قياس لعامل ازدياد القطر الزاوي الظاهري للحسم. يجعل تلسكوب 20× القمرَ، الذي يقابل قطراً قوسه 0.5° إذا راقبناه بالعين، يظهر بقطر قوسه 100. يجعل تلسكوب 180× الفوهة على القمر التي تقابل قطر زاوي قوسه 160. وقية (60) من الدرجة)، تظهر بقطر قوسه 3°.

يُحسب التكبير بدلالة الأطوال المحرقيه للعدسات الجسمية والعينية. إذا كان f_0 الطول المحرقي الفعال للمرآة المحسنية، و f_0 الطول المحرقي للمرآة العينية (بوحدات f_0 نفسها)، وبالتالي يعطي عامل التكبير m بالصيغة:

$$m = f_{\rm o} / f_{\rm e}$$

بالنسبة لمرآة عينية معينة، يزداد تكبير التلسكوب أيضاً بزيادة الطول المحرقي الفعال للمرآة الجسمية. بالنسبة لمرآة حسمية معينة، بزيادة الطول المحرقي الفعال للمرآة العينية، ينقص تكبير التلسكوب.

الدقة

الدقة، وتدعى أيضاً بالقدرة على التمييز، هي إمكانية التلسكوب على الفصل بين حسمين غير موجودين تماماً في المكان نفسه من السماء. تقاس الدقة كالزوايا، وتُقاس عادةً بقوس طوله بالثواني (وحدات من 3600/ درجة). كلما كان العدد أصغر كلما كانت الدقة أفضل.

إن الطريقة الأفضل لقياس قدرة التلسكوب على التمييز هي بمسح السماء بين أزواج معلومة من النحوم تظهر قريبة من بعضها بالمعنى الزاوي. تُحدد حرائط البيانات الفلكية أزواج النحوم لاستخدامها لهذا الهدف. الطريقة الأخرى هي فحص القمر واستخدام خريطة مفصلة للسطح القمري للتحقق من مقدار التفصيل الذي يستطيع التلسكوب إظهاره.

تـزداد الدقـة بازديـاد التكبير، ولكن إلى حدّ معين. تتناسب الدقة الكبرى للصورة التي يستطيع التلسكوب تزويدها طرداً مع قطر العدسة أو قطر المرآة الجسمية، صعوداً لحد أعظمي معين يمليه اضطراب الغلاف الجوي. بالإضافة لذلك، تعتمد الدقة على حدة بصر المراقب (إذا كانت الرؤية المباشرة مُعمّقة) أو على خشونة الجبيبات الفوتوغرافية أو السطح المكتشف (إذا استخدمت كاميرا تماثلية أو رقمية).

سطح تجميع الضوء

إن سطح تجميع الضوء في التلسكوب هو مقياس كمي لقدرته على تجميع الضوء للمشاهدة. يمكن تحديدها بالسنتمترات المربعة (cm²) أو بالأمتار المربعة (m²)، أي بدلالة مساحة السطح الفعال للعدسة أو للمرآة الجسمية مقاسة في مستوى عامودي على محورها. يجري التعبير عنه في بعض الأحيان بالبوصات المربعة (in²).

بالنسبة لتلسكوب كاسر، إذا أعطينا نصف قطر العدسة الجسمية r، xكن حساب سطح تجميع الضوء A باستخدام الصيغة:

$$A = \pi r^2$$

حيث تسساوي π تقريباً 3.14159. إذا حرى التعبير عن r بالسنتمترات، تكون A بالسنتمترات المربعة؛ وإذا كان r بالأمتار، بالتالي ستكون A بالأمتار المربعة.

بالنسسبة للتلسكوب العاكس، إذا أعطينا نصف قطر المرآة الجسمية r، xكن حساب سطح تجميع الضوء A باستخدام الصيغة:

$$A=\pi r^2-B$$


حسيث تمثل B سطح تجميع الضوء والذي حرى حجبه نتيجة تركيب المرآة الثانوية. إذا حرى التعبير عن r بالأمتار r بالسنتمترات المربعة، يكون r بالأمتار المربعة، تكون r بالأمتار المربعة، تكون r بالأمتار المربعة، تكون r بالأمتار المربعة.

حقل الرؤية المطلق

عند النظر من خلال العدسة الجسمية للتلسكوب، فإنك ترى رقعة دائرية من السماء. يمكنك فعلياً، أن تسرى أي حسسم ضسمن منطقة مخروطية الشكل وبحيث يكون رأس المخروط واقعاً على التلسكوب (السشكل (19–12)). إن حقل السرؤية المطلق هو القطر الزاوي q لهذا المخروط؛ يمكن تحديد p بقوس بالدرجات و/أو بالدقائق، و/أو بالثواني. يجري في بعض الأحيان تحديد نصف القطر الزاوي بدلاً من تحديد القطر الزاوي.

يعتمد الحقل المطلق للرؤية على عدة عوامل. يُعتبر تكبير التلسكوب عاملاً هاماً. يتناسب حقل الرؤية المطلق عكسياً مع التكبير مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. إذا تضاعف التكبير، ينخفض الحقل إلى النصف؛ إذا انخفض التكبير إلى ربع القيمة السابقة، يزداد الحقل بمقدار أربعة أضعاف.

إن زاوية الرؤية - أي حقل الرؤية الظاهري - الذي تُزوِّده العدسة الجسمية هام. يكون الحقل واسعاً في بعض أنواع العدسات الجسمية، مثل 60° أو حتى 90°. وتمتلك عدسات أخرى حقولاً ظاهرية ضيقة، وفي بعض الأحيان أقل من 30°.

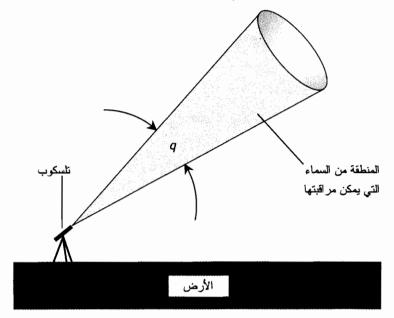

الشكل (19–12): يقاس حقل الرؤية المطلق q في التلسكوب بقوس دائري بالدرجات، و/أو، بالدقائق، و/أو بالثواني.

يؤثر عامل آخر على حقل الرؤية المطلق وهو نسبة قطر العدسة الجسمية إلى طولها المحرقي. في الحالة العامة، كلما كانت هذه النسبة أكبر، كلما كان حقل الرؤية المطلق الأعظم والذي يمكن الحصول عليه من التلسكوب، أكبر. تكون حقول الرؤية المطلقة العظمى صغيرة في التلسكوبات الضيقة والطويلة؛ أما حقول الرؤية المطلقة العظمى في التلسكوبات القصيرة والعريضة فهي حقول كبيرة.

مسألة (19–5)

ما هي كمية الضوء التي يستطيع تلسكوب كاسر قطر عدسته الجسمية 15.0 cm جمعها مقارنة مع تلسكوب عاكس قطر مرآته الجسمية 6.00 cm؟ عبِّر عن الجواب على شكل نسبة مئوية.

حل (5-19)

يتناسب سطح تجميع الضوء مع مربع نصف قطر العدسة أو المرآة الجسمية. لذلك تتناسب نسبة - سطح تجميع الضوء الأكبر للتلسكوب إلى مسافة جمع الضوء الأصغر للتلسكوب مع مربع نسبة أقطار العدسات الجسمية. دعنا ندعو النسبة $\frac{1}{2}$. وبالتالي في هذه الحالة

$$k = 15.0/6.00 = 2.50$$

$$k^2 = 2.50^2 = 6.25$$

يجمع التلسكوب الأكر 6.25 ضعفاً أو 625 بالمائة، من الضوء الذي يجمعه التلسكوب الأصغر.

مسألة (19-6)

افترض أن عامل التكبير لتلسكوب يساوي 100×6 ويبلغ الطول المحرقي للعدسة الجسمية 20.0 mm. ما هو الطول المحرقي للعدسة العينية؟

حل (19–6)

 $f_{
m e}=20.0$ استحدم الصيغة المذكورة في القسم المعنون "تكبير". إن قيمة $f_{
m o}$ في هذه الحالة مجهولة؛ m=100 ، mm

$$m = f_{o}/f_{e}$$

100 = $f_{o}/20.0$

 $f_0 = 100 \times 20.0 = 2,000 \text{ mm}$

 $f_{
m o} = 2.00~{
m m}$ ناقشنا تقنياً التعبير عن الجواب بثلاثة أرقام هامة. يمكننا أن نقول وبشكل معقول إن

مسألة (19-7)

افترض أن حقل الرؤية المطلق الذي يوفره التلسكوب في المسألة (19–6) هو قوس طوله 20 دقيقة. إذا اسُــتبدلت العدسة العينية 20–mm بعدسة عينية 10–mm بحيث توفر زاوية الرؤية نفسها التي توفرها العدسة العينية 20 – mm، ماذا يحدث للحقل المطلق للرؤية الذي يوفره هذا التلسكوب؟

حل (19–7)

تُزوِّد العدسة العينية 10-mm بضعفي التكبير الذي تُزوِّده العدسة العينية 20-mm. لذلك، يكون حقـــل الرؤية المطلق للتلسكوب الذي يستخدم عدسة عينية 10-mm مساوياً لنصف الاتساع أو القوس الذي يبلغ طوله 10 دقائق.

المجهر (الميكروسكوب) المُركّب


تم تصميم الجاهر البصرية لتكبير صور الأحسام الصغيرة حداً بشكل كبير لتمييزها بالعين المجردة. تعمل المجاهر مقارنة بالتلسكوب، والكنه المجاهر في بعض الأحيان تصميم التلسكوب، ولكنه يخستلف عنه في أحيان أخرى. تتكون المجاهر البسيطة من عدسات مُحدَّبة مفردة. يمكنها أن تزود بعوامل تكبير تصل إلى 10×. تُفضّل في المختبر آلة تدعى المجهر المُركَّب لأنه يُكبِّر بشكل كبير حداً.

المبدأ الأساسي

يُوظَّف المجهر المُركَّب عدستين. يكون الطول المحرقي للعدسة الجسمية قصيراً، ويبلغ في بعض الحالات mm 1 أو أقل، وتوضع بالقرب من العيِّنة لمراقبتها. ينتج عن ذلك صورة تقع فوق العدسة الجسمية بمسافة معينة، حيث ترد الأشعة الضوئية إلى المحرق. تكون المسافة (ولندعُها ٤) بين العدسة الجسمية وهذه الصورة أكبر دائماً من الطول المحرقي لهذه العدسة الجسمية.

يكون الطول المحرقي للعدسة العينية أطول من الطول المحرقي للعدسة الجسمية. وتُكبِّر العدسة العينية السمورة الحقسيةة السيّ تُنتجها العدسة الجسمية. يمكن في المجهر التقليدي توفير الإنارة عبر إشعاع الضوء للأعلى عبر العيِّنة إذا كانت العيِّنة نصف شفافة. يُمثِّل الشكل (19-13) مخططاً مُبسَّطاً لمجهر مُركَّب يوضح كيفية تركيز الأشعة الضوئية وكيفية إنارة العيِّنة.

تمستلك المجاهر المخبرية المُركَّبة عدستين حسميتين أو أكثر، ويمكن اختيارها بتدوير العجلة التي ترتبط بالعدسة المجسمية. يوفر ذلك عدة مستويات من التكبير بالنسبة لعدسة عينية معينة. عموماً، عندما يصبح الطول المحرقي للعدسة المجسمية قصيراً، يزداد تكبير المجهر. تستطيع بعض المجاهر المُركَّبة تكبير الصور حسى 2,500 مرة. يستطيع مجهر هواة مُركَّب توفير صورة بنوعية مناسبة بعوامل تكبير تصل إلى 1,000 ضعف.

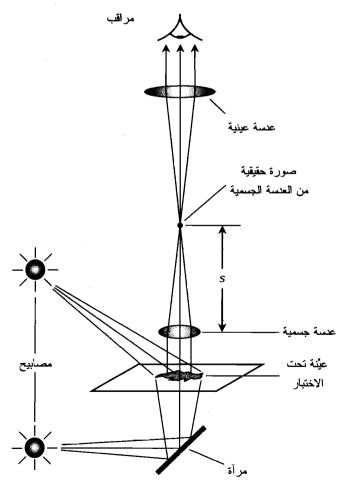

الشكل (19-13): الإنارة والتركيز في المجهر الضوئي المُركّب.

التركيز

يجري تركيز الضوء في المجهر المُركَّب من خلال تحريك المجموعة بكاملها، متضمنة كل من العدسة العينسية والجسمية إلى الأعلى والأسفل. يجب إجراء ذلك وفق آلية دقيقة لأن عمق الحقل (الفرق بين أقصر مسافة وأطول مسافة من العدسة الجسمية التي يكون فيها الجسم بصورة واضحة بشكل حيد) صغير حداً. في الحالة العامة، كلما كان الطول المحرقي وكلما كان التركيز دقيقاً تكون أعماق حقول العدسات الجسمية من رتبة 2 10-6 m أو حتى أقل.

إذا حركنا العدسة العينية إلى الأعلى والأسفل سيتغير التكبير في مجموعة أنبوب المجهر مع بقاء العدسة الحسمية ثابتة. ولكن، تُصمم المجاهر عادةً لتُزوِّد بصورة ذات جودة ممتازة من أحل مسافة فصل معينة بين العدسة الحسمية والعدسة العينية. مثل 61 cm (تقريباً 6.3).

إذا استُخدم مصباح إضاءة كاف لإنارة العينة قيد التجربة، وخاصة إذا كانت العينة شفافة أو نصف شفافة يمكن إنارتها من الخلف، وبحيث يمكن نسرع العدسة العينية من المجهر ويمكن إسقاط صورة معقولة على شاشة في سسقف الغرفة. تستطيع مرآة قطرية عكس هذه الصورة إلى شاشة مُثبتة في الجدار. تعمل هذه التقنية أفضل ما يمكن في العدسات الجسمية ذات الأطوال المحرقية الطويلة وبالنتيجة تكون عوامل التكبير منخفضة.

تكبير المجهر

عد إلى الشكل (19–14). افترض أن f_0 هو الطول المحرقي للعدسة الجسمية (بالأمتار) g_0 الطول المحرقي للعدسة العينية على طول محور المحرقي للعدسة العينية على طول محور المحرقي للعدسة العينية على طول محور مسترك وأنسه حرى تعيير المسافة بين مركزيهما بحيث تظهر الصورة واضحة. لتكن g_0 تُمثّل المسافة بين المعدسة الجسمية والصورة الحقيقية (بالأمتار) التي تتشكل للحسم قيد الاحتبار. يُعطى التكبير المجهري (كمية لا بعد لها يُشار لها g_0 هذا السياق) بالصيغة


$$m = [(s - f_0)/f_0] [(f_e + 0.25)/f_e]$$

تـــتلخص الطريقة الشائعة لحساب تكبير المجهر بضرب تكبير العدسة الجسمية بتكبير العدسة العينية. $يجـــري تزويد هذه الأعداد مع العدسات الجسمية والعينية وتعتمد على استخدام الهواء كوسط بين العدسة الجسمية والعدسة العينية، وكذلك على المسافة القياسية بين العدسة الجسمية والعدسة العينية. إذا كانت <math>m_{\rm e}$ قوة العدسة العينية و $m_{\rm e}$ قوة العدسة الجسمية، وبالتالي تكون القوة الكلية m للمجهر


$$m = m_{\rm e} m_{\rm o}$$

الدقة والفتحة العدية

تُعتبر الفتحة العددية للعدسة الجسمية في المجهر الضوئي، مواصفة هامة في تحديد الدقة أو مقدار التفصيل الذي يستطيع المجهر إظهاره. يوضح الشكل (19-15) كيفية تحديد ذلك.

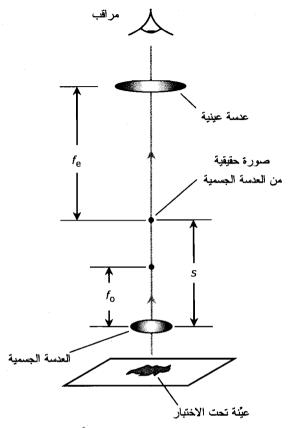

الشكل (19-14): حساب عامل التكبير في المجهر المُركّب. راجع النص للتفاصيل.

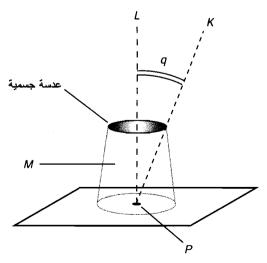

الشكل (19-15): تحديد الفتحة العددية للعدسة الجسمية للمجهر. راجع النص للتفاصيل.

Kليكن L المستقيم المار من النقطة P في العينة المحتبرة/والمار في مركز العدسة العينية أيضاً. ليكن L المستقيم المسار في P والذي يتقاطع مع الحرف الخارجي لفتحة العدسة الجسمية. (من المفترض أن يكون الحرف الخارجي دائرياً). ليكن P قياس الزاوية بين المستقيمين L E ليكن E الوسط بين العدسة الجسمية والعينة تحت الاحتبار. يكون هذا الوسط عادةً الهواء، ولكن ليس دائماً. لتكن E قرينة انكسار الوسط E وبالتالي تُعطى الفتحة العددية للعدسة الجسمية E E

$$A_{\rm o} = r_{\rm m} \sin q$$

 $A_{
m o}$ في الحالة العامة، كلما كانت قيمة $A_{
m o}$ أكبر، كلما كانت الدقة أفضل. توحد ثلاث طرق لزيادة $A_{
m o}$ للعدسة الجسمية للمحهر بالنسبة لطول محرقي معطى:

- إمكانية زيادة قطر العدسة الجسمية.
 - إمكانية زيادة قيمة r_m.
- إمكانية إنقاص طول موجة ضوء الإنارة.

يكون الطول المحرقي للعدسات الجسمية ذات القطر الكبير صغيراً، وبذلك فهي تُكبِّر بشكل كبير، وهي صعبة البناء. بالنتيجة، عندما يرغب العلماء باختبار جسم بقدر عال من التفصيل، فإلهم يستطيعون استخدام السفوء الأزرق ذي طول الموجة القصير نسبياً. بدلاً من ذلك أو بالإضافة لذلك، يمكن تغيير الوسط M بين العدسة الجسمية والعيِّنة إلى وسط ذي قرينة انكسار عالية، كالزيت الصافي. يُقصِّر ذلك طول موجة الإنارة التي ترتطم بالعدسة الجسمية لأنه يبطئ سرعة الضوء في الوسط M. (تذكر العلاقة بين الاضطراب الكهرطيسي، وطول الموجه، والتردد!) يوجد تأثير جانبي لهذا التكتيك وهو تخفيض التكبير الفعال للعدسة الجسمية، ولكن يمكن تعويض ذلك باستخدام عدسة جسمية بحيث يكون نصف قطر فتحة سطحها صغيراً، أو بزيادة المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية.

يقدم استخدام ضوء وحيد اللون بدلاً من الضوء الأبيض فائدة أخرى. يؤثر الزيغ اللوني على الضوء الحسار في المجهر بالطريقة نفسها التي يؤثر بها على الضوء المار في التلسكوب. لا يحدث الزيغ اللوني إذا كان السضوء وحسيد طول الموحة، بالإضافة لذلك، إن استخدام ألوان متنوعة من الضوء أحادية اللون (أحمر أو برتقالي أو أصفر أو أخضر أو أزرق) يؤكد الميزات البنيوية أو التشريحية للعينة التي لا يمكن أن تظهر بشكل حيد دائماً مع اللون الأبيض.

مسألة (19–8)

جرى تحديد قوة العدسة الجسمية للمجهر المُركَّب 10×، بينما حُددت قوة العدسة العينية 5×. ما هو تكبير هذه الآلة m?

حل (19–8)

اضرب عامل تكبير العدسة الجسمية بعامل تكبير العدسة العينية:

$$m = (5 \times 10) \times = 50 \times$$

???

امتحان موجز

- عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نماية الكتاب.
- 1. عدسة مُحدَّبة بسيطة يتغيّر طولها المحرقي بشكل طفيف اعتماداً على طول موجة الضوء المار فيها. عند استخدام عدسة كهذه كعدسة حسمية للتلسكوب، يؤدي هذا التأثير إلى
 - (a) القزح.
 - (b) زيغ کروي.
 - (c) زيغ لويي.
- (d) لا شيء! المقدمة المنطقية خاطئة. إنّ للعدسة المُحدَّبة الطول المحرقي نفسه بالنسبة لجميع أطوال أمواج الضوء المارة فيها.
- افترض أن مجهراً يحوي عدسة حسمية طولها المحرقي 1.00 mm، وعدسة عينية طولها المحرقي 25.0 mm.
 ما هو التكبير؟
 - ×25 (a)
 - $\times 625$ (b)
 - (c) 0.0400×. هذا الجهاز لا يكبر. إنه يجعل العيِّنة تبدو أصغر.
 - (d) نحتاج لمزيد من المعلومات لحساب التكبير.
- 3. افترض أنه تم غمس لوح من زجاج الكراون، ذي قرينة انكسار 1.52 في ماء قرينة انكساره 1.33. يرتطم شعاع ضوئي يتحرك في الماء بالزجاج بزاوية 45° بالنسبة للناظم ويمر عبر اللوح. ما قيمة الزاوية بالنسبة للناظم والتي سيشكلها الشعاع الضوئي عندما يغادر اللوح ويعاود دخول الماء؟
 - 38° (a)
 - 54° (b)
 - N45° (c)
- (d) لا يوجد زاوية على الإطلاق! المقدمة المنطقية خاطئة. لن يمر الضوء أبداً من الزجاج. لأنه سينعكس عندما يرتطم بسطح الزجاج.
- 4. افترض أن الفتحة العددية للعدسة الجسمية للمجهر في الهواء تساوي 0.85. وأنه حرى استبدال الوسط بين العدسة والعينة بماء قرينة انكساره 1.33. الفتحة العددية للعدسة الجسمية
 - (a) لا تتغير.
 - (b) تزداد إلى 1.13.

- (c) تنخفض إلى 0.639.
- (d) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
 - وفقاً لقانون الانعكاس
- (a) الشعاع الضوئي الذي يمر من وسط قرينة انكساره منخفضة إلى وسط قرينة انكساره مرتفعة فإنه ينعكس على الحد.
- (b) الشعاع الضوئي الذي ينتقل من وسط قرينة انكساره عالية إلى وسط قرينة انكساره منخفضة فإنه ينعكس على الحد.
 - د) ينعكس الشعاع الضوئي دائماً عن سطح صقيل باتجاه معاكس تماماً لاتجاه وروده.
 - (d) لا يُعبِّر أي مما سبق عن قانون الانعكاس.
- يـبلغ قطـر المـرآة الجسمية لتلسكوب عاكس من نمط الكاسغرين 300 mm، ويبلغ الطول المحرقي للعدسة العينية 300 mm. التكبير يساوي
 - .×100 (a)
 - .×10 (b)
 - $.\times 9,000$ (c)
 - (d) يستحيل حساب التكبير من هذه المعلومات.
 - 7. العدسة المُبعّدة
 - (a) تستطيع جعل أشعة الضوء المتقاربة متوازية.
 - (b) تستطيع تركيز الأشعة الشمسية في نقطة لامعة.
 - (c) تُعرف أيضاً بالعدسة المُحدَّبة.
 - (d) مثالية للاستخدام كعدسة حسمية في التلسكوب الكاسر.
- 8. افترض أن سرعة الضوء الأحمر المرئي في وسط شفاف معين 270,000 km/s. ما هي قرينة انكسار هذه المادة تقريباً بالنسبة للضوء الأحمر؟
 - 0.900 (a)
 - 1.11 (b)
 - 0.810 (c)
 - (d) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
 - 9. بزيادة تكبير التلسكوب
 - (a) تنخفض دقة الصورة بتناسب طردي.
 - (b) يصبح الاستقرار الفيزيائي هاماً أكثر وأكثر.

- (c) يزداد سطح تجميع الضوء بتناسب طردي.
- (d) يمكن رؤية الأحسام بشكل معتم أكثر وأكثر.
- 10. مــا هي الزاوية الحرجة للأشعة الضوئية داخل جوهرة قرينة انكسارها 2.4؟ افترض أن الجوهرة محاطة بالهواء.
 - 25° (a)
 - 65° (b)
 - 67° (c)
 - 90° (d)



النظرية النسبية

يــوحد مظهران للنظرية النسبية لألبرت أينشتاين: النظرية الخاصة والنظرية العامة. تستلزم النظرية الخاصة حــركة نسبية، وتستلزم النظرية العامة تسارعاً وحاذبية. ولكن قبل الخوض في غمار النسبية، دعنا نكتشف ماذا ينتج عن افتراض أن سرعة الضوء مطلقة، وثابتة، وألها أعلى سرعة يمكن أن يبلغها أي حسم.

التزامن

بعدما أصبح مهتماً بالضوء، والفضاء، والزمن، فكر أينشتاين ملياً بنتائج التجارب الموجهة لاكتشاف كيفسية تحرك الأرض بالنسبة إلى وسط يُفترض أنه ينقل الأمواج الكهرطيسية كأمواج الضوء المرثي. اعتقد أينشتاين بعدم وجود وسط كهذا وبقدرة أمواج EM على الانتقال في الخلاء الكامل.

الأثير الحامل للضوء

حدد الفي زيائيون في القرن التاسع عشر أن للضوء خصائص موجية، وبأنه يشبه الصوت في بعض الأحيان. ولكن يتحرك الضوء بشكل أسرع من الصوت. ولكن، يمكن أن ينتقل الضوء في الخلاء، بينما لا يستطيع الصوت ذلك. تحتاج الأمواج الصوتية وسطاً مادياً كالهواء أو الماء أو المعدن لتنتشر. فكر معظم العلماء بأنه يجب أن يحتاج الضوء لوسط من نوع ما ولكن ما هو؟ ما الذي يمكن أن يتواجد في كل مكان، حتى في حرة حرى ضخ كل الهواء منها؟ دُعي هذا الوسط الغامض بالأثير الحامل للضوء أو ببساطة الأثير. الضمة في نحاية الأمر أنه لا شيء بل مختلق من الخيال.

تسساءل العلماء أنه لو وُجد الأثير، كيف يستطيع المرور في كل شيء، حتى في الأرض بكاملها، وكيف يستطيع الدخول في حجرة مخلاة؟ كيف يمكن كشف الأثير؟ تتلخص إحدى الأفكار برؤية إذا كان الأثير "يهب" بعكس دوران الأرض أثناء دوران كوكبنا حول الشمس، وأثناء دوران النظام الشمسي حول مركز مجرة درب التبانة، وأثناء مسير مجرتنا في الكون. إذا وجدت "رياح الأثير"، يجب أن تختلف سرعة الضوء عندها باختلاف الاتجاهات. حرى تعليل ذلك بشكل مشابه للتعليل الذي يجعل المسافر بسرعة على حرار يقيس

سرعة الأمواج الصوتية القادمة من الأمام بشكل أسرع من سرعة الأمواج الصوتية القادمة من الخلف.

في العـــام 1887، نُفَّذت تجربة بواسطة فيزيائيين يسميان ألبرت ميكلسون وإدوارد مورلي في محاولة لاكتـــشاف مـــدى سرعة "رياح الأثير" واتجاه هبوبها. أظهرت تجربة ميكلسون-مورلي، كما باتت تُعرف، أن سرعة الضوء تبقى نفسها في جميع الاتجاهات. بث ذلك الشك في نظرية الأثير. إذا وُجد الأثير، بالتالي فإنه يجب أن يتحـــرك مع الأرض وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها بواسطة ميكلسون ومورلي. بدا ذلك مصادفة كبيرة حداً. بُذلت المحاولات لتبرير هذه النتيحة باقتراح أن الأرض تجر الأثير معها. لم يستطع أينشتاين قبول ذلك. لقد استفاد من نتائج تجربة ميكلسون-مورلي. اعتقد أينشتاين بأنه سيكون لتحربة ميكلسون-مورلي النتيحة نفسها لم القمر أو على أي كوكب آخر، أو على سفينة فضاء أو في أي مكان من الكون.

سرعة الضوء ثابتة

رفض أينشتاين فكرة الأثير الحامل للضوء. واقترح بدلاً منها بديهية: في الخلاء، تكون سرعة انتقال السضوء أو سسرعة انتقال أي حقل كهرطيسي آخر ثابتة مطلقة. وتكون هذه هي الحالة بغض النظر عن حركة المسراقب بالنسسبة إلى المُزوِّد. (لا تُطبَّق هذه البديهية في وسط آخر غير الخلاء كالزجاج). صمم أينشتاين مسلحاً بهذه البديهية، على استخلاص ما يلى بشكل منطقى.

قـــام أينشتاين بكل عمله باستخدام مزيج من الرياضيات وحلم يقظة سماه "رحلات العقل". لم يكن محــرباً بــل مُنظّراً. هناك قول في الفيزياء يقول: "يستطيع المجرب إبقاء دزينة من المُنظّرين مشغولين". قلب أينشتاين هذا القول. لقد أبقت نظرياته آلاف المجربين مشغولين.

لا زمن مطلق

كانـــت إحدى النتائج الأولى لبديهية أينشتاين حول سرعة الضوء هي حقيقة عدم وجود زمن مطلق قياسي. تستحيل مزامنة ساعات مراقبين بحيث يرى كلاهما أن ساعاتهما متوافقة بدقة إذا لم يشغل المراقبان النقطة نفسها تماماً من الفضاء.

بنيسنا في العقسود حديثة العهد ساعات ذرية، وادعينا أن دقتها تبلغ جزء من بليون جزء من الثانية (حيث يساوي الجزء من بليون جزء 0.000000001 أو $^{-0}1$). ولكن يكون لذلك معنى عندما تكون أمام الساعة مباشرة. إذا ابتعدنا عن الساعة لمسافة صغيرة، سيستغرق الضوء (أو أي إشارة أحرى نعرفها) بعض الوقت للوصول إلينا لتصلنا قراءة الساعة.

 $mi/s \ 1.86 \times 10^5 \ m/s \ 10^8 \times 3.00 \ m/s \ 100 \ m/s \ m/$


الخطــــأ في قراءة الزمن 0.067 s. لو ذهبت للقمر، والذي يبعد 4.0×4.0 km (mi) km 10⁵×2.5)، سيكون الخطأ في قراءة الساعة 1.3 s تقريباً.

إذا اكتشف العلماء في أي وقت حقل طاقة يستطيع الانتقال في الفضاء آنياً بغض النظر عن المسافة، سيُحل بالتالي لغز الزمن المطلق. ولكن في السيناريوهات العملية، فإن سرعة الضوء هي أسرع سرعة ممكنة. (تقترح بعض التحارب الحديثة بأن تأثيرات معينة تستطيع الانتشار بشكل أسرع من سرعة الضوء خلال مسافات قصيرة، ولكن لم يتمكن أحد من إثبات ذلك على نطاق واسع حتى الآن. يستخدم قلة تأثيرات كهافة لارسال أي معلومات كالبيانات من ساعة ذرية). نستطيع أن نقول إن سرعة الضوء هي سرعة الزمن. المسافة والزمن مرتبطان بشكل لا ينفصم.

وجهة نظر

افترض وحود ثمان ساعات مُرتبة على رؤوس مكعب ضحم. وافترض أنه يبلغ طول كل حرف من حروف المكعب دقيقة ضوئية أو 1.1^7 mi) km 10^7 mi) km أعد: مزامنة الساعات بحيث تتوافق ضمن حدود الرؤية، ولنقل 1 ثانية في كل منها. هل تعتقد أن ذلك سيكون سهلاً؟

ببلغ طول كل حرف

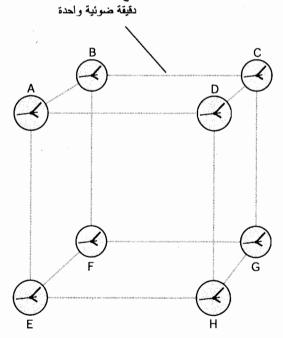

الشكل (20-1): مجموعة افتراضية مكونة من ثمان ساعات موضوعة في رؤوس مكعب طول حرفه دقيقة ضوئية، كيف ستجري مزامنة هذه الساعات؟

بما أن الساعات متباعدة جداً عن بعضها، فإن الطريقة الوحيدة للتحقق مما نقوله هي بتزويدها بمرسلات راديوية ترسل إشارات الزمن. بدلاً من ذلك، إذا كان لدينا تلسكوب قوي بشكل كاف، بحيث نستطيع مراقبتها وقراءتها مباشرة بالنظر. تنتقل المعلومات التي تخبرنا عن الساعة في أي من الحالتين، بسرعة السضوء. ستدخل سفينة فضاء وتناور بحيث تكون في مركز المكعب، على مسافة متساوية من الساعات السئماني. ثم نمسضي في مزامنة الساعات باستخدام التحكم عن بعد، باستخدام معدات اتصالات لاسلكية بسيانات ثنائية المسار. اشكر السماء على الكمبيوترات! أنجزت المهمة في بضع دقائق فقط. لا يمكن القيام بذلك آنياً بالطبع، لأن إشارات التحكم تستغرق في أحسن الأحوال دقيقة للوصول إلى الساعات من موقعنا المركزي، ثم ستستغرق عودة الإشارات من الساعات الزمن نفسه لتخبرنا عن الساعة. ولكن بعد قليل سيكون كل شيء في حالة توافق. تشير الساعات من A إلى H إلى الزمن نفسه خلال جزء من الثانية.

اقتناعاً بعملنا، طفنا في المكعب ونظرنا مرة أخرى للساعات. فماذا نرى؟ الساعات غير متزامنة. عدنا بــسفينتنا إلى مركــز المكعب لتصحيح المشكلة. ولكن عندما وصلنا هناك، لا يوجد مشكلة لنصححها! الساعات في حالة توافق مرة أخرى.

2 يمكنك تخمين ما يحدث هنا. تعتمد قراءات الساعة على مدى سرعة انتقال الإشارات كي تصلنا. بالنسبة لمراقب في مركز المكعب، تصل الإشارات من الساعات الثماني، من A حتى A، من المسافة نفسها تماماً. ولكن، ذلك ليس صحيحاً بالنسبة لأي نقطة أخرى في الفضاء. بالنتيجة، يمكن مزامنة الساعات من تلك النقطة المفضلة فقط؛ إذا ذهبنا لأي مكان آخر، علينا مزامنتها جميعها مرة أخرى. يمكن القيام بذلك، ولكن ستجري مزامنة الساعات عندما نراقبها من نقطة ذات أفضلية. يوجد نقطة تزامن وحيدة -نقطة من الفضاء تكون قراءات الساعات الثماني منها نفسها - لكل إحداثي للساعات.

لا توجد نقطة تزامن أكثر شرعية من أي نقطة أخرى من وجهة نظر علمية. لو حدث وكان المكعب مستقراً بالنسسبة لسنقطة مرجعية مُفضّلة كالأرض، يمكننا مزامنة الساعات، للملاءمة، من تلك النقطة المرجعية. ولكن، إذا كان المكعب يتحرك بالنسبة لإطارنا المرجعي، فإننا لن نكون قادرين أبداً على الحفاظ علمي السساعات مترامنة. يعتمد الزمن على مكاننا وعلى حركتنا بالنسبة لأي جهاز نستخدمه للإشارة للزمن الزمن ليس مطلقاً، بل إنه نسبى، ولا انتشار له.

مسألة (20-1)

افترض أنه توجد ساعة ذرية على القمر (الساعة M)، وأنه يجري إرسال إشاراتها الزمنية بواسطة مُرسل راديوي قوي. تم ضبط هذه الساعة بدقة لتتوافق مع ساعة ذرية أخرى في مدينتك على الأرض (السساعة E)، وتم تجهيرها بمرسل راديوي. إذا انتقلت إلى القمر، ماذا ستكون القراءات النسبية لهاتين الساعتين، وذلك من خلال تحديدها بالاستماع إلى الإشارات الراديوية؟

حل (20–1)

تنستقل الإشارات الراديوية في الفضاء بسرعة 3.00×8m/s أيبعد القمر حوالي 4.0×4.0 km

أو 1.3 ثانية ضوئية عن الأرض. ستنسزاح قراءة الساعة M 1.3s تقريباً للأمام في الزمن (أي أبكر) نتسيجة حذف التباطؤ الزمني للإشارة حتى تصلك. ستنسزاح قراءة الساعة E حوالى 1.3s للخلف في الزمن (أي لاحقاً) بسبب دخول التباطؤ الزمني الذي لم يكن موجوداً حيث كنت. عند وصولك القمر، ستكون الساعة E متقدمة على الساعة E عقدار 2.6s تقريباً.

تمدد الزمن

يؤنسر الوضع النسبي للمراقب في الفضاء على القراءات النسبية للساعات الموضوعة في نقاط مختلفة. وبشكل مشابه، تؤثر الحركة النسبية في الفضاء على المعدل الظاهري "لجريان" الزمن. افترض اسحق نيوتن أن الزمن يجري بأسلوب مطلق وأنه يشكل ثابتاً أساسياً في الكون. وضّح أينشتاين أن ذلك ليس صحيحاً؛ إلحسا سرعة الضوء الثابتة وليس الزمن. دعنا نقوم "بتحربة عقلية" بحدف فهم سبب حدوث التمدد النسبي للزمن اعتماداً على فرضية أينشتاين.


الساعة الليزرية

افترض أنه لدينا سفينة فضائية مجهزة بليزر/حساس على حدار، ومرآة على الجدار المقابل (الشكل (2-20)). تخيل أنه تم وضع ليزر/حساس والمرآة بحيث ينتقل الشعاع الضوئي من الليزر عامودياً على محور السسفينة، وعامودياً على حدرالها، و(حالما تتحرك السفينة) عامودياً على اتجاه حركتها. تمت معايرة الليزر والمرآة بحيث يفصل بينهما مسافة 3.00 m. بما أن سرعة الضوء في الهواء 3.00×108 m/s تقريباً، يستغرق السفينة من الليزر إلى المرآة السفياء السفينة من الليزر إلى المرآة ويستغرق 10.0 أخرى لسيعود السشعاع إلى الحساس. يحتاج الشعاع إذاً إلى 20.0 ns 10.0 لينتقل من ليزر/حساس إلى المرآة ويعود ثانية.

يصدر ليزرنا نبضات مدتما بالغة الصغر، وأقصر بكثير من الزمن الذي تحتاجه الحزمة لتقطع السفينة. ربما علينا حتى أن نفترض أن الليزر يصدر بضعة فوتونات في كل رشقة! نقيس تزايد الزمن باستخدام راسم اهتزاز بالغ التعقيد بحيث نستطيع مراقبة النبضات الصادرة والواردة، وقياس الفارق الزمني بينهما. إنما ساعة خاصــة؛ تعــتمد قدرتما في مجاراة الزمن على سرعة الضوء، والتي افترض أينشتاين أنما ثابتة أياً تكن نقطة المراقبة الحي عملية المراقبة منها. لا توجد طريقة لجاراة الزمن.

استقرار الساعة

افترض أننا أقلعنا محركات السفينة وانطلقنا. وأننا أسرعنا وهدفنا النهائي بلوغ سرعة قريبة من سرعة السفوء. افترض أننا أسرعنا حتى بلغنا جزءاً كبيراً من سرعة الضوء، ثم أوقفنا تشغيل المحركات بحيث نبحر في الفضاء. قد تسأل "بالنسبة لماذا نحن نتحرك؟" إنه سؤال هام كما سنرى! لحد الآن، افترض أننا نقيس السرعة بالنسبة للأرض.

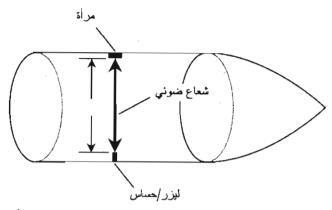

الشكل (20-2): سفينة فضاء مجهزة بساعة ليزرية. هذا ما سيراه المراقب دائماً في السفينة.

نقيس الزمن الذي يستغرقه الليزر لعبور السفينة والعودة ثانية. نقود السفينة مع الليزر، والمرآة، وجميع وسائل الرفاهية في سفينة الفضاء الصغيرة. نجد أن الفارق الزمني لا يزال نفسه تماماً عندما لم تكن السفينة تتحسرك بالنسسبة لسلارض؛ يستمر راسم الاهتزاز بإظهار تأخير 0.00 ns. ينتج ذلك مباشرة من بديهية أينسشتاين. سرعة الضوء لم تتغيّر لأنها لا تستطيع أن تتغير. لم تتغيّر المسافة بين الليزر والمرآة كذلك، لذلك استغرقت الرحلة الطول الزمني نفسه الذي استغرقته قبل تحرك السفينة.

إذا أسرعنا بحيث تبلغ سرعة السفينة 60 بالمائة من سرعة الضوء، ثم 70 بالمائة، وفي النهاية 99 بالمائة مسن سرعة الضوء، سيبقى الفاصل الزمني 20.0 ns دائماً مقاساً من إطار مرجعي أو من نقطة مراقبة تقع داخل السفينة.

دعنا في هذه النقطة نضيف بديهية إلى بديهية أينشتاين: في الفضاء الحر، تتبع حزم الضوء دائماً أقصر مسافة ممكنة. إنه بشكل طبيعي خط مستقيم. أنت تسأل، "كيف يمكن لأقصر مسار بين نقطتين في الفضاء أن يكون أي شيء آخر غير الخط المستقيم؟" إنه سؤال حيد آخر. سنعالج ذلك لاحقاً في هذا الفصل. سيحِّل لحد الآن أن حزم الضوء تظهر على أنما تتبع خطوطاً مستقيمة في الفضاء الحر إذا لم يكن المراقب متسارعاً بالنسبة لمُزوِّد الضوء.

الساعة في حالة حركة

تخسيل الآن أننا خارج المركبة وأننا عدنا إلى الأرض. وتخيل أننا بحهزون بتلسكوب خاص يسمح لنا بسرؤية السفينة من الداخل عند انطلاقها بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء. نستطيع أن نرى الليزر، والمسرآة، وحتى حزمة الليزر نفسها لأن ساكني مركبة الفضاء قد قاموا بملتها مؤقتاً بالدخان لتسهيل الرؤية بالنسبة لنا. (إنهم يرتدون بدلات الفضاء وبالتالي يستطيعون التنفس).

يوضح الشكل (20-3) ما نراه. تستمر حزمة الليزر بالانتقال في خطوط مستقيمة، وتستمر بالانتقال بسرعة 3.00×10⁸ بالنسبة لنا. إن ذلك صحيح بسبب بديهية أينشتاين المتعلقة بسرعة الضوء وحقيقة أن أشــعة الضوء تظهر دائماً وكأنها تنتقل في خطوط مستقيمة إذا لم نكن نسرع. ولكن، على الأشعة أن تنتقل لمسافة أكبر من 3.00 m لتعبر السفينة. تحركت السفينة بسرعة كبيرة بحيث وصل شعاع الضوء من الليــزر إلى المرآة في الوقت المناسب، وانتقلت السفينة مسافة هائلة للأمام. يحدث الشيء نفسه عندما يعود الشعاع إلى الحساس من المرآة. كنتيجة لذلك، سيبدو لنا، نحن الذين نراقب السفينة من الأرض، أن حزمة الليزر قد استغرقت زمناً أكبر من 15.0 m لتقطع السفينة وتعود.

بــتقدم السفينة، يظهر الزمن وكأنه يتباطأ داخلها، كما تُرى من نقطة مراقبة "ثابتة". ولكن يتحرك الزمن داخل السفينة بسرعة طبيعية. كلما ازدادت سرعة السفينة، كلما كان التعارض أكبر. باقتراب سرعة السفينة من سرعة الضوء، يمكن أن يصبح عامل تمدد الزمن كبيراً حقاً؛ نظرياً لا توجد نماية لمقدار كبره. يمكنك تصور ذلك بتخيل الشكل (20-3) وقد تمدد أفقياً بحيث يجب على الأشعة الضوئية الانتقال بشكل مواز تقريباً لاتجاه الحركة، كما تُرى من إطار مرجعي "مستقر".

صيغة للتمدد الزمنى

تــوجد علاقــة رياضــية بين سرعة مركبة الفضاء في "تجربة العقل" السابقة ومدى التمدد الزمني. لــيكن $t_{\rm ship}$ عــدد الـــثواني الذي يظهر أنها تنقضي في السفينة المتحركة بانقضاء $t_{\rm ship}$ عــده الحنواني الذي يظهر أنها تنقضي الأرض. ولتكن $t_{\rm ship}$ سرعة السفينة كجزء من سرعة الضوء. بالتالى بالتالى

$$t_{\rm ship} = (1 - u^2)^{1/2}$$

إن عامل التمدد الزمني (يدعي / هو مقلوب القيمة السابقة؛ أي

$$k = 1/[(1 - u^2)^{1/2}]$$
$$= (1 - u^2)^{-1/2}$$

يُمثِّل العدد 1 في هذه الصيغ، قيمة دقيقة رياضياً وهو جيد لأي عدد من الأرقام الهامة.

موضع المرآة
النهاية منتصف الطريق البداية
النهاية منتصف الطريق البداية

موضع ليزر /حساس

الشكل (20-3): هذا ما يراه المراقب الخارجي عندما تنطلق مركبة الفضاء المجهزة بساعة ليزرية بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء.

دعـــنا نرى مدى ضخامة عامل التمدد الزمني إذا كانت السفينة تتحرك بسرعة 1.50×m/s 108. في هذه الحالة، u = 0.500 على الأرض، وبالتالي وفقاً لمراقب أرضى،

$$t_{ship} = (1.00 - 0.500^2)^{1/2}$$
$$= (1.00 - 0.250)^{1/2}$$
$$= 0.750^{1/2}$$
$$= 0.866 \text{ s}$$

أي سيبدو أنه مرّ 8 0.866 على السفينة بمرور 1.00 s عند قياسها من نقطة مراقبة على الأرض. ذلك يعني أن عامل التمدد الزمني يساوي 1.00/0.866 أو 1.15 تقريباً. سيبدو الزمن على المركبة بالطبع، وكأنه "يجري" بشكل طبيعي.

 $s=10^8$ دعنا نرى للتسلية فقط ما سيحدث إذا سارت المركبة بسرعة $2.97\times m/s$. في هذه الحالة، s=0.990. إذا مر s=0.00 على الأرض، وبالتالي كمراقب أرضي، سنرى ذلك:

$$t_{\text{ship}} = (1.00 - 0.990^2)^{1/2}$$
$$= (1.00 - 0.98)^{1/2}$$
$$= 0.0200^{1/2}$$
$$= 0.141 \text{ s}$$

أي سيبدو أنه مر 0.141 على السفينة بمرور 0.00 على الأرض. يبلغ عامل التمدد الزمن k في هذه الحالة 1.00/0.141 أو 0.07 تقريباً. "يجري" الزمن أبطأ سبع مرات على المركبة المتحركة بسرعة 0.00 بالمائة من سرعة الضوء من حريانه على الأرض؛ من الإطار الزمني لشخص ما على الأرض.

كما ترى، يشير ذلك إلى السفر في الزمن. وفقاً للنظرية النسبية الخاصة، إذا استطعت الدحول إلى سفينة فضاء والانتقال بسرعة كافية لمسافة كافية، يمكنك السفر إلى المستقبل. قد تسافر إلى نجم بعيد وتعود إلى الأرض حالل ما يبدو لك بضعة أشهر، وتجد نفسك أنك في السنة 5000 بعد الميلاد. حقق كُتّاب الخيال العلمي ذلك في بداية القرن العشرين بعدما نشر أينشتاين عمله، وكان منجم ثراء لهم.

مسألة (20–2)

لماذا لا نلاحظ التمدد الزمني النسبي في الرحلات القصيرة بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة؟ فعندما نهبط تبقى الساعات متزامنة (باستثناء الاختلافات بين المناطق الزمنية في بعض الحالات).

حل (2-20)

يــوجد تمــدد زمني نظرياً. ولكن، الفرق صغير حداً بحيث لا نلاحظه. يكون عامل التمدد الزمني صــغيراً حداً إذا لم تنتقل المركبة بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء. لا يمكن قياس تأثيره في الــسرعات الطبيعية إذا لم تُستخدم ساعات ذرية دقيقة تبلغ دقتها جزءاً بالغ الصغر من 3 ، لقياس الزمن في كلا الإطارين المرجعيين.

مسألة (20-3)

ما هي السرعة اللازمة لإنتاج عامل تمدد زمين k = 2.00

حل (3-20) حل

استخدم صيغة التمدد الزمني، ودع u بحهولة. وبالتالي يمكن إيجاد u، خطوة بخطوة، بهذه الطريقة:

$$k = (1 - u^{2})^{-1/2}$$

$$2.00 = (1 - u^{2})^{-1/2}$$

$$0.500 = (1 - u^{2})^{1/2}$$

$$0.250 = 1 - u^{2}$$

$$-0.750 = -u^{2}$$

$$u^{2} = 0.750$$

$$u = (0.750)^{1/2} = 0.866$$

.m/s $10^8 \times 2.60$ أي تبلغ السرعة 86.6 بالمائة من سرعة الضوء أو

التشوه الفضائي

تظهر الأحسام نتيحة السرعات النسبية-أي السرعات العالية كفاية لإحداث تمدد زمني كبير- مقلصة في اتجاه حركتها. كما في التمدد الزمني، يحدث التشوه الفضائي النسبي فقط عندما نراقب من نقطة المراقبة حسماً يتحرك بسرعة تبلغ جزءاً ضخماً من سرعة الضوء.


وجهة نظر: الطول

إذا سافرنا في سفينة فضاء، يظهر كل شيء، وبغض النظر عن سرعته، طبيعياً ما دامت سفينتنا لا تتسارع. يمكننا أن نطوف بسرعة تبلغ 99.9 بالمائة من سرعة الضوء بالنسبة إلى الأرض، ولكن إذا كنا داخل سفينة فضاء، ستكون السفينة دائماً مستقرة بالنسبة لنا. يظهر الزمن، والفضاء، والكتلة بشكل طبيعي من نقطة مراقبة متعلقة بالمسافرين في رحلة فضائية نسبية. ولكن، أثناء مراقبتنا لسفينة فضاء تبحر من نقطة مفضلة على الأرض، يتناقص طولها بزيادة سرعتها. ولا يتأثر قطرها. إن مدى تقلص الطول هو مدى تباطؤ الزمن نفسه.

لــيكن L الطــول الظاهري للمركبة المتحركة كجزء من طولها عندما تكون متوقفة بالنسبة لمراقب. لتكن u سرعة السفينة كجزء من سرعة الضوء. بالتالي

$$L = (1 - u^2)^{1/2}$$

يوضح الشكل (20-4) هذا التأثير بالنسبة لسرعات أمامية نسبية مختلفة. يحدث التقلص بشكل كلي في اتجاه الحركة. ينتج ذلك تشوهاً فيزيائياً ظاهرياً في المركبة وفي كل شيء داخلها، متضمناً المسافرين. إنه نوع يشبه المرايا الموجودة في دور التسلية والتي تتقعر ببعد واحد فقط وتعكس صورتك "المتقلصة". يقترب الطول الذي تجري مراقبته من الصفر، باقتراب سرعة المركبة من سرعة الضوء.

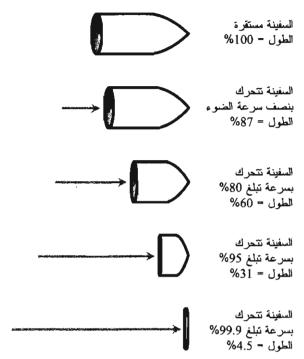

الشكل (20-4): بزيادة سرعة الجسم بشكل أسرع وأسرع، يصبح الجسم أصغر وأصغر على على طول محور حركته.

افتراضات وتحذيرات

إنها ظاهرة غريبة. قد تتساءل، اعتماداً على هذه النتيجة، عن أشكال الفوتونات، وعن الجُسيْمات التي يتكون منها الضوء المرثي وجميع أشكال الإشعاع الكهرطيسي الأخرى. تتحرك الفوتونات بسرعة الضوء. هل يعني أنها أقراص مسطحة أو مربعات أو مثلثات رفيعة بشكل لا نهائي تندفع بعنف بشكل جانبي في الفضاء؟ لم يسر أحد أبداً الفوتون، وبالتالي لا يعلم أحد شكله. من الممتع الافتراض أن الفوتونات عبارة عن أشياء ثنائية الأبعاد وأن حجمها صفر. ولكن، إذا كان حجمها صفراً، فكيف نستطيع أن نقول إنها موجودة؟

يعلم العلماء الكثير عمّا يحدث للأحسام عندما تقترب سرعتها من سرعة الضوء، ولكن لا يجب أن نبالغ وأن نقول ماذا سيحدث لو تمكنت مادة ما من بلوغ سرعة الضوء. سنرى باختصار أنه لا يستطيع أي حسم فيزيائي (مثل سفينة فضاء) بلوغ سرعة الضوء، وبالتالي فإن فكرة انضغاط الجسم الحقيقي ليصبح بسسماكة صفرية ليسست أكثر مسن مجرد خيال أكاديمي. إن مقارنة الفوتونات، بالجُسيمات المادية كالرصاصات أو كرات البيسبول هي قفزة بديهية غير مُفسَّرة. إننا لا نستطيع جعل الفوتون ساكناً، ولا نستطيع إطلاق رصاصة أو رمي كرة بيسبول بسرعة الضوء. ولكن نستطيع القول إن "كرات البيسبول والفوتونات لا تُمثّل الكائنات نفسها".

مسألة (4-20)

افترض أن طول سفينة فضاء 19.5 m في حالة السكون. ما هو الطول الذي ستبدو به إذا اندفعت بسرعة m/s 10.8×2.40

حل (4-20)

أولاً، حوِّل السرعة إلى جزء من سرعة الضوء وسمٌّ هذا الحزء u:

$$u = (2.40 \times 10^8)/(3.00 \times 10^8)$$

$$= 0.800$$

ثم استخدم صيغة التشوه الفضائي لإيجاد L، الذي يُمثّل جزءًا من طول السفينة في حالة السكون.

$$L = (1 - u^{2})^{1/2}$$

$$= (1 - 0.800^{2})^{1/2}$$

$$= (1 - 0.640)^{1/2}$$

$$= 0.360^{1/2}$$

$$= 0.600$$

أخيراً، اضرب الطول السكوني للسفينة 19.5 m بالعدد 0.600 لتحصل على 11.7 m وهو الطول الذي ستظهر به المركبة عندما تنطلق بسرعة 2.40 m/s الذي ستظهر به المركبة عندما تنطلق بسرعة 2.40 m/s.

تشوه الكتلة

يــشكل تــزايد كتل الأحسام عند تحركها بشكل أسرع وأسرع تأثيراً هاماً آخر للسرعات النسبية. يكون مدى تزايد الطول مساوياً لمدى تناقصه ولمدى تباطؤ الزمن.

وجهة نظر: الكتلة

إذا سافرنا داخل مركبة فضاء، بغض النظر عن السرعة، ستظهر جميع الكتل في السفينة طبيعية بالنسبة للسنا طالما أن سفينتنا غير متسارعة. ولكن، ومن نقطة ذات أفضلية على الأرض، تزداد كتلة السفينة وكتل جميع الذرات داخلها بزيادة السرعة.

u لتكن m كتلة السفينة المتحركة كمضاعف لكتلتها عندما تكون مستقرة بالنسبة للمراقب. لتكن m سرعة السفينة كجزء من سرعة الضوء. إذاً

$$m = 1/(1 - u^2)^{1/2}$$

= $(1 - u^2)^{-1/2}$

إنه العامل لل نفسه الذي عرّفناه منذ مدة قصيرة. إنه دائماً أكبر أو يساوي 1.

انظر ثانية إلى الشكل (20-4). عندما تتحرك السفينة بشكل أسرع فإنها "تتقلص". تخيل الآن أنها أصبحت أكثر ضحامة. إن المزج بين الحجم الأصغر والكتلة الأكبر "أيضاعف" كثافة السفينة.

افترض أن الكتلة السكونية لسفينتنا (الكتلة في حالة الثبات) تساوي 10 طن متري. عندما تسير بسرعة تساوي نصف سرعة الضوء، تزداد كتلتها إلى أكثر من 11 طن متري بقليل. عندما تصبح سرعتها 80 بالمائة من سرعة الضوء، تصبح كتلتها 17 طن متري تقريباً. عندما تصبح سرعتها 95 بالمائة من سرعة السفينة حوالى 32 طناً مترياً. وعندما تصبح سرعة السفينة 99.9 بالمائة من سرعة الضوء، تصبح كتلة السفينة أكثر من 220 طناً مترياً. وهكذا إلى اللانهاية. باقتراب سرعة السفينة من سرعة الضوء، تزداد كتلتها أكثر وأكثر دون نهاية.

السرعة محدودة ذاتيا

من المغري الافتراض بأن كتلة حسم ستصبح لا نحائية إذا استطعنا تسريعه إلى سرعة تبلغ سرعة السضوء. في النهاية، باقتراب u من 1 (أو 100 بالمائة)، تزداد قيمة m في الصيغة السابقة دون نحاية. ولكن، هناك أمر حول ما يحدث عند اقتراب ظاهرة مقاسة أو خاصة من نحاية ما؛ إنحا مسألة أخرى أن نتحدث عمّا يحدث عند بلوغ النهاية وذلك على افتراض إمكانية بلوغها.

لم يسرَ أحسد الفوتون في حالة سكون. ولم يرَ أحد سفينة فضاء تتحرك بسرعة الضوء. لا يوجد أي كمسية محسدودة من الطاقة تستطيع جعل أي جسم حقيقي يتسارع إلى سرعة الضوء، وذلك بسبب زيادة الكتلة النسبية التي تمنع ذلك. حتى لو كان ذلك ممكناً، سيكون عامل زيادة الكتلة، كما هو مُحدد بالصيغة السابقة، عسدم المعسى. علينا التقسيم على صفر لحساب ذلك. والقسمة على صفر عملية غير معرَّفة في الرياضيات.

كلما أصبحت سفينة الفضاء السريعة أكبر كتلة، كلما أصبح الصاروخ الدافع اللازم لتسريع السفينة أقوى. عندما تقترب سرعة سفينة الفضاء من سرعة الضوء، تصبح كتلتها هائلة. يجعل ذلك إعطاءها المزيد مسن السرعة أصعب وأصعب. أثبت الفلكيون والفيزيائيون باستخدام الحساب التكاملي عدم وجود كمية محدودة من الطاقة تستطيع دفع سفينة فضاء بسرعة الضوء.

الجُسيْمات عالية السرعة

سمعت بعبارات مثل الكتلة السكونية للإلكترون، والتي تشير إلى كتلة الإلكترون عندما لا يتحرك بالنسبة للمراقب. عند انطلاق الإلكترون الذي تجري مراقبته بسرعة نسبية، فإنه يمتلك كتلة أكبر من كتلته السكونية وبالتالي سيمتلك قوة وطاقة حركية أكبر مما يُشار له في الصيغ المستخدمة في الفيزياء التقليدية. إن ها خده الحقيقة، وبشكل مغاير للتشوه الفضائي، هي أكثر من مجرد وقود "للتحارب العقلية". عندما تتحرك الإلكترونات بسرعة كبيرة كافية، فإنها تنال خصائص حُسيمات أكبر كتلة وتكتسب بعض خصائص أشعة وأشبعة غاما الصادرة من المواد المشعة. يوحد اسم للإلكترونات عالية السرعة التي تتصرف وفق هذه الطريقة: حُسيمات بينا.

يستفيد الفيزيائيون من التأثيرات النسبية على كتل البروتونات، والهليوم، والنيترونات، والجُسيْمات الذريسة الجسزئية الأخرى. عند تعريض هذه الجُسيْمات لحقول مغنطيسية وكهربائية قوية في جهاز يدعى مُسسِّع الجُسيْمات، فإنها تتحرك بسرعة كبيرة بحيث تزداد كتلتها بسبب التأثيرات النسبية. عندما ترتطم الجُسيْمات بذرات المادة، تتحطم نوى الذرات الهدف. يمكن عند حدوث ذلك، إطلاق الطاقة على شكل أشعة تحت حمراء (IR)، وضوء مرئي، وأشعة فوق بنفسجية (UV)، وأشعة غاما، وكذلك على شكل خليط من الجُسيْمات الجزئية.

إذا سافر رواد الفسضاء في وقت ما لمسافات طويلة في الفضاء في سفن تتحرك بسرعات قريبة من سرعة الضوء، ستكون زيادة الكتلة النسبية مفهوماً عملياً. بينما لن تبدو أحسامهم أكثر كتلة وذلك إذا راقبناها من نقطة مراقبة مرتبطة بهم حيث ستظهر الأشياء داخل السفينة طبيعية بالنسبة لهم، ولكنها ستصبح إذا راقبناها من نقطة مراقبة خارجية أكثر كتلة في الحقيقة وستشكل مسألة خطيرة. من المروع جداً التفكير بسشأن ما سيحدث عند ارتطام مُذنَّب يزن kg-1 بسفينة فضاء تتحرك بسرعة kg-1 بالإضافة لذلك، ولكن، ذلك الحجر الذي يبلغ وزنه kg-1 سيزن أكثر من kg-1 عندما تكون kg-1 بالإضافة لذلك، سترتطم كل ذرة خارج السفينة "مقدمة" المركبة بسرعة نسبية، منتجةً إشعاعاً قاتلاً من النوع نفسه الذي يحدث في مُسرِّعات الجُسيْمات عالية الطاقة.

التحقق التجريبي

تم قياس تمدد الزمن النسبي وزيادة الكتلة تحت شروط مُتحكَّم بها، وتوافقت النتائج مع صيغ أينشتاين التي صرح عنها سابقاً. لذلك فإن هذه التأثيرات هي أكثر من مجرد خدع للخيال.

لقياس التمدد الزمني، تم وضع ساعة ذرية فائقة الدقة على متن طائرة، وتم إرسالها لتطوف في رحلة حسوية لمدة بسرعة بلغت بضع مئات من الكيلومترات بالساعة. أبقيت ساعة ذرية أخرى في المكان الذي أقلعت منه الطائرة وهبطت فيه. على الرغم من أن سرعة الطائرة كانت تساوي جزءاً طفيفاً فقط من سرعة الضوء، وعلى الرغم من أن التمدد الزمني الناتج كان صغيراً جداً، إلا أنه كان كبيراً بدرجة كافية لقياسه. عسندما عادت الطائرة إلى المحطة الأحيرة، تمت مقارنة الساعات التي تمت مزامنتها قبل بدء الرحلة (بعد وضعهما بحانب بعضهما البعض، بالطبع). سجلت الساعة التي تم وضعها في الطائرة توقيتاً أبكر قليلاً من توقيت الساعة التي بقيت ساكنة على الأرض.

لقياس الزيادة في الكتلة، نستخدم مُسرَّعات الجُسيْمات. يمكن تحديد كتلة الجُسيْم المتحرك اعتماداً على كتلته السكونية المعروفة وعلى طاقته الحركية التي يملكها بانتقاله. عند إحراء الحسابات الرياضية تبين أن صيغة أينشتاين صحيحة دائماً.

مسألة (20–5)

افتــرض أن مذنــباً صغيراً يزن 300 ميلي غرام (mg 300) يرتطم بغلاف مركبة فضائية تتحرك بسرعة 99.9 بالمائة من سرعة الضوء. ما هي الكتلة الظاهرية للمُذنَّب؟

حل (5-20)

اســـتخدم الصيغة السابقة لحساب الزيادة في الكتلة النسبية، اعتبر أن u=0.999. ثم اضرب الكتلة بالعامل m كما يلي:

$$m = (1 - 0.999^{2})^{-1/2}$$

$$= (1 - 0.998)^{-1/2}$$

$$= 0.002^{-1/2}$$

$$= 1/(0.002)^{1/2}$$

$$= 1/0.0447$$

$$= 22.4$$

تبلغ كتلة المُذنَّب عندما يرتطم بالمركبة 300 × 22.4 mg أو 6.72 g.

النسبية العامة


لا يوجد مقياس للموضع في الكون، ولا يوجد مقياس مطلق لشعاع السرعة. الطريقة الأخرى لقول ذلك هي أن أي إطار مرجعي يكون صحيحاً كغيره طالما لا يحدث تسارع. إن أفكار "مركز الكون" و"السسكون" هي أفكار نسبية. لو قسنا الموضع أو السرعة، فإننا يجب أن نقوم بذلك بالنسبة لشيء ما، كالأرض أو الشمس أو بالنسبة لسفينة فضاء تسير في الفراغ.

التسارع مختلف!

لاحـــظ أينـــشتاين شيئاً خاصاً حول الأطر المرجعية المتسارعة مقارنة بالأطر المرجعية غير المتسارعة. يكـــون هذا الفرق ظاهرياً إذا أخذنا بالاعتبار حالة المراقب الموجود داخل حجرة مُحكمة الإغلاق وشافة (غير شفافة).

افتسرض أنسك في سسفينة نسوافذها مغطاة، وتم وضع المعدات الرادارية والملاحية في حالة الوضع الاحتياطسي. لا توجد طريقة بالنسبة لك لفحص البيئة المحيطة وتحديد مكانك، وسرعة تحركك أو الاتجاه الذي تتحرك وفقه. ولكن، يمكنك الإحبار إن كانت السفينة متسارعة أم لا. وتستطيع ذلك لأن التسارع يُطبِّق وبشكل دائم قوة على الأحسام داخل المركبة.

عند إطلاق محركات السفينة واكتساب المركبة للسرعة بالاتجاه الأمامي، تتعرض جميع الأحسام داخل السسفينة (بمسا فيها حسمك) لقوة تتجه للخلف. إذا أطلقت صواريخ كبح السفينة بحيث تتباطأ السفينة يخضع كل شيء في السفينة لقوة تتجه للأمام. إذا أطلقت المحركات الصاروحية الموجودة في حانب السفينة بحيث تغير السفينة اتجاهها دون تغيير سرعتها، فهذا يُعتبر شكلاً من أشكال التسارع وسيؤدي لتعرض كل شيء داخل السفينة لقوة حانبية بعضها موضح في الشكل (20-5).

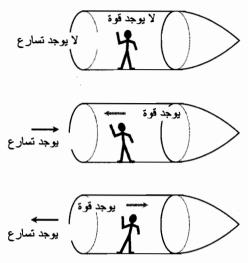

الشكل (20-5): عندما لا تتسارع المركبة في الفضاء السحيق، لا يوجد عندها أي قوة مُطبّقة على الأجسام داخلها. داخلها.

كلما ازداد التسارع أو ازداد التغير في شعاع السرعة الذي تخضع له سفينة الفضاء، كلما ازدادت القومة ألمطبقة على كل حسم داخلها. إذا كانت m كتلة حسم داخل السفينة (بالكيلوغرام) و α تسارع السفينة (بالمتر بالثانية بالثانية)، وبالتالى فإن القوة F (بالنيوتن) هي حاصل ضرهما:

$$F = ma$$

إلها أحد أكثر الصيغ شهرة في الفيزياء والتي يجب أن تتذكرها من الفصل السابع.

تحدث قوة التسارع هذه حتى لو كانت نوافذ السفينة مغطاة، وكان الرادار مفصولاً، وحتى لو تم وضع المعدات الملاحية في وضع احتياطي. لا توجد أي طريقة يمكن بواسطتها طرد القوة. فكر أينشتاين بحده الطريقة، يمكن للمسافرين بين النجوم تحديد إذا كانت السفينة تتسارع أم لا. ليس ذلك فقط، بل يمكنهم حسساب طويلة التسارع وتحديد الاتجاه أيضاً. عندما تتسارع السفينة، تتواجد بمعنى معين، أطر مرجعية مطلقة في الكون.

مبدأ التكافؤ

تخيل أن سفينتنا الفضائية، وبدلاً من أنها تتسارع في الفضاء السحيق، قد حطت على سطح كوكب. قد تمبط وذيل السفينة للأسفل بحيث تشد قوة الجاذبية الأحسام داخلها وكأن السفينة تتسارع باتجاه الأمام. قد تحسيط ومقدمة السفينة للأسفل بحيث تشد الجاذبية الأحسام داخلها وكأن تسارع السفينة يتباطأ. قد تكسون السفينة متحهة باتجاه آخر بحيث تشد قوة الجاذبية الأحسام داخلها وكأن السفينة تغيّر مجراها باتجاه حاني. يمكن أن يتألف التسارع من تغيّر في السرعة أو تغيّر في الاتجاه أو تغيّر في كليهما.


إذا بقيت النوافذ مغطاة، والرادار مغلق، والمساعدات الملاحية في حالة وضع احتياطي، كيف يستطيعون المسافرون في مركبة كهذه معرفة أن القوة ناتجة عن الجاذبية أو عن التسارع؟ يجيب أينشتاين: لا يستطيعون التمييز.

أتى من هذه الفكرة مبدأ التكافؤ. إن ما تُدعى بقوة التسارع هي نفسها قوة الجاذبية. علل أينشتاين ذلك بتصرف القوتين بأسلوب متطابق في كل شيء، من ملاحظات الناس للذرات والأشعة الضوئية إلى بنيان فضاء – زمن. إنها أسس نظرية النسبية العامة.

الانحناء الفضائي

تخيل أنك تسافر في سفينة فضاء في الفضاء السحيق. تم إطلاق صواريخ السفينة، والسفينة تتسارع بمعدل هائل. افترض أن الجهاز الليزري الموصوف سابقاً في هذا الفصل موجود في السفينة ولكن وبدلاً من وجود مرآة على الجدار المقابل لليزر، توجد شاشة. قمت قبل بدء التسارع بضبط الليزر بحيث ينشع إلى مركز النشاشة (النشكل (20-6)). ماذا سيحدث عند إطلاق الصواريخ وتسارع السفينة؟

في السيناريو الحقيقي، لن تتحرك بقعة الليزر بشكل كاف على الشاشة بحيث تلاحظها. يحدث ذلك لأنه لن يسبب أي معدل تسارع معقول (أي غير مهدد للحياة) قوة كافية للتأثير على الحزمة. ولكن، دعنا نعلق عدم تصديقنا ونتخيل أننا نستطيع جعل المركبة تتسارع بأي مُعدّل، ولا مشكلة في مدى كبره، دون التراحم عند الجدار الخلفي المقابل في السفينة. إذا تسارعنا بشكل سريع وكاف، ستسحب السفينة الحزمة الليرزية بعيداً عن مسار انتقالها عبر السفينة. نرى نحن، المراقبون للحالة من داخل السفينة، الحزمة الضوئية تتبع مساراً منحنياً (الشكل (20-7)). يرى مراقب ثابت من الخارج أن الحزمة الليزرية تتبع مساراً مستقيماً، ولكن تشد المركبة الحزمة للأمام حارجاً. الشكل (20-8)).

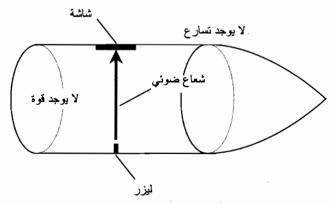

الشكل (20-6): كما تُرى من داخل السفينة، تنتقل الحزمة الليزرية وفق خط مستقيم عبر المركبة عندما لا تتسارع.


بغض النظر عن الإطار المرجعي، يتبع الشعاع الضوئي دائماً أقصر مسار ممكن بين الليزر والشاشة. تظهر الأشسعة الضوئية منحنية عند مشاهدتها من أي إطار مرجعي غير متسارع. تكون أقصر مسافة ممكنة بين نقطتين في المخايي حزمة الليزر المتقابلتين في الشكل (20-7)، في الحقيقة، منحنية. يكون المسار الذي يظهر مستقيماً في الحقيقة أطول من المسار المنحني، وذلك كما يُرى من داخل مركبة متسارعة! قادت هذه الظاهرة بعض الأشخاص للقول بأن "الفضاء منحن" في حقل تسارع قوي. تسبب الجاذبية القوية بسبب مبدأ التكافؤ انحناء الفضاء.

كي يظهر الانحناء الفضائي بشكل ملحوظ كما يظهر في الشكل (20-7) والشكل (8-20)، يجب أن تتسسارع المركبة في فضاء ضخم للغاية. الوحدة القياسية للتسارع هي المتر بالثانية بالثانية أو المتر بالثانية ما الشوائية ويرمز لها عي)، مربع (m/s²). يُعبِّر رواد الفضاء والمهندسون الجويون أيضاً عن التسارع بوحدات تدعى الثقالة (ويرمز لها ع)، حسيث إن واحد ثقالة (g 1) هو التسارع الذي يُنتج القوة نفسها التي ينتجها حقل الجاذبية الأرضي على السطح والذي يساوي تقريبا 9.8 m/s² والذي يُنتج القوة نفسها التقالة واختصار الغرام! انتبه للسياق إذا السطح والذي يساوي تقريبا g). توضح الرسومات في الشكل (20-7) والشكل (20-8) سفينة فضاء متسارعة وسلم تسارعها عدة الاف من الثقالة. إذا كنت تزن 150 باونداً على الأرض، فإنك ستزن أطناناً كثيرة في سفينة متسارعة أو في حقل جاذبية بهذه الشدة، حيث يؤدي ذلك لمزيد من الانحناء الفضائي.


هــــل ذلـــك مجرد تمرين أكاديمي؟ هل توجد فعلياً حقول جاذبية قوية كفاية "لِثني الأشعة الضوئية" بشكل كبير؟ نعم. إنما موجودة بقرب آفاق الحدث للثقوب السوداء.

التمدد الزمني الناجم عن التسارع أو الجاذبية

يــؤدي الانحناء الفضائي الناجم عن التسارع الشديد أو الناجم عن الجاذبية إلى تباطؤ الزمن بشكل فعال. تذكر البديهية الرئيسية للنسبية الخاصة: سرعة الضوء ثابتة، ولا مشكلة في نقطة المراقبة. تنتقل الحزمة الليــزرية المــسافرة عبر سفينة الفضاء، كما هو موضح في بعض الأمثلة التوضيحية في هذا الفصل، دائماً بالسرعة نفسها. إنه شيء يجب أن يتفق عليه جميع المراقبين في جميع الأطر المرجعية.

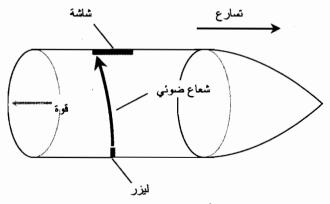

الشكل (20-7): كما تُرى ضمن السفينة، تتنقل الحزمة الليزرية بمسار منحن في المركبة عندما تتسارع بمعدل عال.

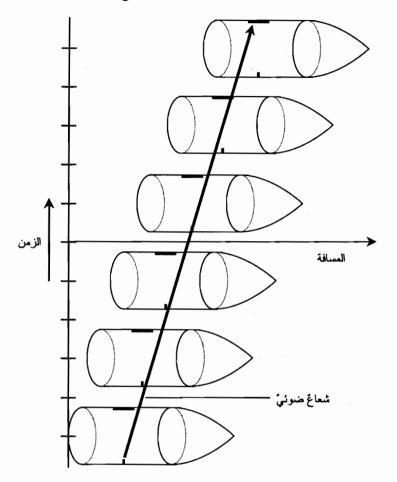


الشكل (20-8): عند معاينتها من إطار مرجعي "مستقر" خارج السفينة، تسحب المركبة المتسارعة الحزمة الليزرية بعيداً عن المسار المستقيم بحيث لا ترتطم الحزمة الليزرية بمركز الشاشة.

إن مسسار الشعاع الضوئي عند انتقاله من الليزر إلى الشاشة أطول في الحالة الموضحة في الشكل (20-7) مسن مسار الشعاع الضوئي في الحالة الموضحة في الشكل (20-6). إن ذلك جزئي لأن الشعاع ينتقل في مسار قطري بدلاً من انتقاله بشكل مستقيم. ولكن بالإضافة لذلك، فإن المسار منحن. ورغم ذلك يزداد الجحال الزمني. من نقطة ذات أفضلية لمسافر في سفينة فضاء، يمثل المسار المنحني الموضح في الشكل (20-7) أقصر مسار ممكن يستطيع الشعاع الضوئي سلوكه في المركبة بين النقطة التي يغادر الليزر منها ونقطة ارتطامه بالشاشة.

يمكن تدوير جهاز الليزر نفسه بشكل طفيف ليتجه قليلاً باتجاه مقدمة السفينة؛ سيؤدي ذلك لوصول الحزمة إلى مركز الشاشة (الشكل (20-9)) بدلاً من ابتعادها عنه. ولكن، يبقى مسار الحزمة منحنياً ويبقى أطول من مساره عندما لا تكون السفينة متسارعة (انظر إلى الشكل (20-9)). تُمثّل الساعة الليزرية الساعة الأكثر دقة لاعتمادها على سرعة الضوء والتي تشكل ثابتاً مطلقاً. وبالتالي ينتج التمدد الزمني عن التسارع وليس فقط كما

يُسرى من قبل المراقبين الذين ينظرون إلى السفينة من الخارج، بل أيضاً بالنسبة للمسافرين داخل المركبة نفسها. يكون التسارع والجاذبية في هذه الحالة "ممددين زمنياً" بشكل أكثر قوة من الحركة النسبية.

لـنُعلَّى عــدم تصديقنا مرة أحرى، ولنفترض أننا نستطيع تطبيق قوة تسارع شديدة كهذه (أو قوة حاذبــية) دون الــتقلص فيزيائياً، وستدرك فعلياً عندها أن الزمن يتباطأ في المركبة تحت شروط كتلك التي تؤدي لانحناء الفضاء وتوضع الأشكال (20-7) أو (20-9) أو (20-10) ذلك. ستبدو الساعات حقيقية وألها تجري بشكل أكثر بطئاً، وذلك إذا نظرنا إليها من خلال أطر مرجعية داخل السفينة. بالإضافة لذلك، سيظهر كل شيء داخل السفينة ذي شكل منحن.

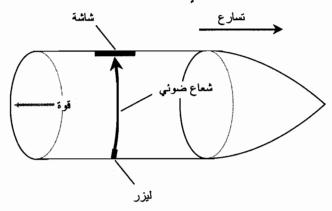


الشكل (20-9): حتى لو تم تدوير الليزر بحيث يصيب الشعاع الضوئي مركز الشاشة، يكون مسار الشعاع منحنياً عندما تتسارع السفينة بمعدل عال.


تأكيد المراقبة

عندما طور أينشتاين نظريته في النسبية العامة، تم حل بعض تناقضات النسبية الخاصة. (تم تجنب هذه التناقيضات لأن مناقيضات لأن مناقيضات لأن مناقيضات لأن مناقيضات لأن مناقيضات التناقيضات لأن مناقيض كانت ستربكك فقط). تمت بشكل خاص مراقبة الأشعبة الضوئية النحوم البعيدة ومراقبة المادة بالقرب من الشمس لرؤية هل حقل الجاذبية الشمسي - والذي يُعتبر قوياً جداً بالقرب من سطح الشمس - سيحني الأشعة الضوئية أم لا. سيُلاحَظ هذا الانحناء كتغير في الوضع الظاهري للنحم البعيد في السماء بمرور الشمس بالقرب منه (الشكل (20-10)).

كانت المشكلة مع هذا النوع من المراقبة، كما تظن، هي حقيقة أن الشمس أكثر سطوعاً من أي نجم آخر في السسماء، وسيزيل ضوء الشمس طبيعياً الإنارة الخافتة القادمة من النحوم البعيدة. ولكن، أثناء الكسوف الشمسسي الكلي، يُحجب قرص الشمس بواسطة القمر. بالإضافة لذلك، يكون القطر الزاوي للقمر في السماء مساوياً لقطر الشمس الزاوي تماماً تقريباً، وبالتالي يمكن رؤية ضوء النحوم البعيدة المار بالقرب من الشمس من قسبل مسراقبين أرضيين أثناء الكسوف الكلي. عندما جرى تنفيذ هذه التجربة، انسزاح الوضع الظاهري للنحم البعيد في الواقع بوجود الشمس، وحدث هذا التأثير بالمدى نفسه الذي طرحته النسبية العامة لأينشتاين.

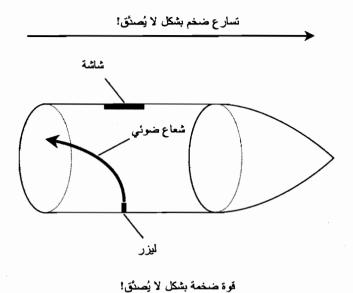

الشكل (20-10): إذا كان التسارع كبيراً بدرجة كافية، يصبح الانحناء الفضائي هائلاً.

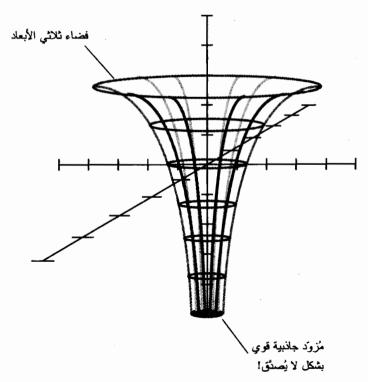

الشكل (20-11): الانحناء الفضائي في جوار جسم يُنتج حقل جانبية شديد.

تم حديثاً مراقبة الضوء الصادر عن شبه نجم معين بمروره بالقرب من ثقب أسود مشبوه. اتبع الضوء السوارد من شبه النجم في طريقه إلينا عدة مسارات منحنية حول الجسم الهائل المظلم. أنتج ذلك عدة صور للسنبه النحم، وكانت هذه الصور مرتبة على شكل "إشارة جمع" أو "ضرب" مع وجود الجسم الأسود في المركز.

تم تــشبيه انحــناء الفضاء بوحود حقل حاذبية قوي بالقمع (الشكل (20-11))، باستثناء أن سطح القمــع ثلاثــي الأبعاد بدلاً من ثنائي الأبعاد. تكون أقصر مسافة بين نقطتين بالقرب من مُزوِّد حاذبية في الفضاء ثلاثي الأبعاد دائماً منحنية في الفضاء رباعي الأبعاد. يستحيل بالنسبة لمعظم (إذا لم يكن لكل) الناس تــصوره مباشرة دون "الغش" بإزالة بعد واحد. وعلى الرغم من ذلك فالرياضيات واضحة بشكل كاف، وقد أظهرت المراقبة ألها توضح الظاهرة بشكل صحيح.

ماذا بعد...

قمنا في هذا الفصل "بتحارب العقل" حيث استلزم الكثير منها تعليق الحقيقة مؤقتاً. في الحياة الحقيقية، ســــتقتل ســــتقتل ســـــتناريوهات كهذه كلّ من يحاول إحراء المراقبة. إذاً لماذا النظرية النسبية هامة؟ إذا كان الفضاء منحنياً، والزمن يتباطأ بشكل لا يصدق بواسطة حقول الجاذبية القوية، إذا ماذا بعد؟

تلعب النسبية العامة دوراً هاماً في تطوير النظريات المتعلقة بهندسة الكون وارتقائه. تكتسب الجاذبية على نطاق واسع مظهراً مختلفاً عن المقياس المحلي. يكون الثقب الأسود الصغير، كالثقب المحيط بنجم منهار، كشيفاً ويُنستج حاذبية قوية كافية لتدمير أي حسم مادي يعبر أفق الحدث. ولكن، إذا كانت كتلة الثقب الأسود كافية، فلن تكون كثافته كبيرة بالضرورة. يمكن أن تتواجد ثقوب سوداء بكتلة تبلغ كادريليونات كستلة السشمس، نظرياً على الأقل، دون وجود قوى مهددة للحياة في نقطة تقع بالقرب من آفاق الحدث الستابعة لها. لو وُجد ثقب أسود كهذا، ولو طوّرنا سفن فضاء قادرة على الطيران بين المحرات، سنكون قادرين على عبور أفق الحدث التابع لها بسلام، لنغادر هذا الكون وندخل في آخر – للأبد.



امتحان موجز


عـــد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- الوحدة الشائعة للتسارع هي
 - (a) متر بالثانية.
 - (b) كيلومتر بالثانية.
 - (c) كيلومتر بالساعة.
 - (d) ثقالة.

- 2. افترض أنه لديك كرة كروية كتلتها مائة غرام (g 100) في حالة السكون. إذا رميت هذه الكتلة بسرعة تبلغ ثلاثة أرباع سرعة الضوء، فكم ستصبح كتلتها، مقاسة من نقطة مراقبة ثابتة؟
 - g 100 (a)
 - g 133 (b)
 - g 151 (c)
 - (d) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
- 3. افترض أن القطر الظاهري للكرة الواردة في السؤال 2 مقاساً بشكل حانبي (بشكل عرضاني باتجاه حركتها)، يساوي مائة ميليمتر (100 mm) عندما تكون سرعتها مساوية لثلاثة أرباع سرعة الضوء. كم سيكون قطرها عندما تعود إلى حالة السكون؟
 - mm 100 (a)
 - mm 133 (b)
 - mm 151 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- إذا كانـــت سفينة فضاء تتباطأ، والسرعة تنخفض بالاتجاه الأمامي، ستتجه القوة الناتجة داخل السفينة باتجاه
 - (a) الذيل.
 - (b) المقدمة.
 - (c) الجانب.
 - (d) لا تتجه بأي اتجاه؛ لا توجد قوة تسارع.
 - 5. تحربة ميكلسون–مورلي
 - (a) وضحت اعتماد سرعة الضوء على الاتجاه الذي تقاس وفقه.
 - (b) وضحت اعتماد سرعة الضوء على شعاع سرعة المراقب.
 - (c) وضحت عدم اعتماد سرعة الضوء على الاتجاه الذي تقاس وفقه.
 - (d) أثبتت أن الأثير يمر عبر الأرض.
- 6. إذا كنت تطوف في مركبة فضاء تسارعها 9.8 m/s² في الفضاء بين الكواكب، ستشعر بالقوة نفسها التي كنت ستشعر بما لو كنت لا تزال حالساً على سطح الأرض. إنه تعبير عن
 - (a) خاطئ تماماً! السفر في الفضاء لا يشبه أبداً البقاء على الأرض.
 - (b) حقيقة أن سرعة الضوء مطلقة، ولهائية، وثابتة، وهي أكبر سرعة معروفة.
 - (c) مبدأ التكافؤ لأينشتاين.

- (d) نتائج تحربة ميكلسون-مورلي.
- 7. افترض أنك ترى سفينة فضاء تندفع بسرعة الضوء. ما هو عامل التمدد الزمني k الذي ستلاحظه عندما تقيس سرعة الساعة داخل السفينة وعند مقارنته بسرعة الساعة الثابتة بالنسبة لك؟
 - 1 (a)
 - 0 (b)
 - (c) لا نمائى
 - (d) غير مُعرّف
 - الخزم الضوئية مسارات منحنية المسارات منحنية المسارات المحنية المسارات الم
 - (a) مهما تكن الظروف.
 - (b) عند قياسها داخل سفينة فضاء تطوف بسرعة الضوء.
 - (c) عند قياسها بوجود حقل جاذبية هائل.
 - (d) عند قياسها من إطار مرجعي غير متسارع.
- 9. افترض أنك ركبت سفينة فضاء وسافرت باتجاه نجم الشعرى اليمانيَّة (Sirius) بسرعة 150,000 km/s والسيّ تسساوي نصف سرعة الضوء تقريباً. لو قست سرعة الضوء الواصل من نجم الشعرى اليمانيّة (Sirius)، فما هو الرقم الذي ستحصل عليه؟
 - km/s 150,000 (a)
 - km/s 300,000 (b)
 - km/s 450,000 (c)
 - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 10. تستحيل مزامنة الساعات الموجودة في مواقع مختلفة من كل إطار مرجعي ممكن بسبب
 - (a) أن سرعة الضوء مطلقة، ونمائية، وثابتة، وهي أكبر سرعة معروفة.
 - (b) اعتماد سرعة الضوء على موقع الإطار المرجعي الذي تُقاس منه.
 - (c) اعتماد سرعة الضوء على شعاع سرعة الإطار المرجعي الذي تقاس منه.
 - (d) لا يوجد شيء كالساعة الكاملة.



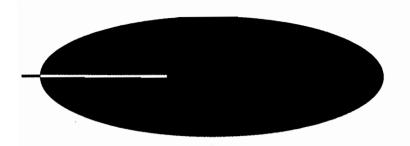

لا تعدد إلى السنص عسند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أحبت عن 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأحوبة موجودة في نهاية الكتاب. يُفضَّل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة في المسرة الأولى لستقديمك الاختسبار، وبالتالي لن تتذكر الأجوبة ويمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

- موجة ترددها Hz 10⁵. ما هو الدور بالمايكرو ثانية؟
 - 10⁻⁵ (a)
 - 10² (b)
 - 10 (c)
 - 1,000 (d)
 - (e) يعتمد الدور على سرعة الانتشار.
 - 2. عاكس الغازغرين
 - (a) له مرآة جسمية مُقعَّرة ومرآة ثانوية مسطحة.
 - (b) له مرآة حسمية مُقعَّرة ومرآة ثانوية مُحدَّبة.
- (c) له أنبوب أطول من مكافئة في العاكس النيوتوني.
- (d) يعاني من ترهل العدسة إذا كان قطر المرآة الجسمية كبيراً حداً.
 - (e) تم تثبيت المرآة العينية داخل الأنبوب.
 - أستخدم الجرعات الإشعاعية المُركزة في بعض الأحيان
 - (a) لمراقبة الحشرات.
 - (b) تحسين الخصوبة الأنثوية.
 - (c) معالجة الماء الأزرق في العين.

- (d) معالجة الأورام السرطانية.
 - (e) تخفيف الغثيان.
 - 4. أي العبارات التالية حاطئة؟
- (a) تستطيع العدسة المُحدَّبة إحضار أشعة الضوء المتوازية إلى المحرق.
- (b) تستطيع العدسة المُقعَّرة جعل الأشعة الضوئية الواردة من نقطة المُزوِّد متوازية.
 - (c) يمكن استخدام المرآة المُحدَّبة كمرآة حسمية رئيسية في التلسكوب الكاسر.
 - (d) تُظهر العدسة المُقعَّرة الأحسام القريبة صغيرة.
- (e) يمكن استخدام العدسة المُحدَّبة كعدسة حسمية رئيسية في التلسكوب الكاسر.
- 5. يجـــري مزج موجتين. ترددالهما MHz 5.00 و KHz التوالي. أي من الترددات التالية يمثل تردد الخفقان الناتج عن هيترودين هاتين الإشارتين؟
 - MHz 2.50 (a)
 - GHz 2.50 (b)
 - MHz 10.0 (c)
 - MHz 4.50 (d)
 - (e) ولا أي تردد مما ورد أعلاه.
 - بغض النظر عن الإطار المرجعي هل هو متسارع أو لا، فإن الأشعة الضوئية دائماً
 - (a) تنتقل في مسارات مستقيمة.
 - (b) تتبع أقصر مسار ممكن بين نقطتين في الفضاء.
 - (c) تنتقل في مسارات منحنية.
 - (d) يجري صدها بواسطة حقول الجاذبية.
 - (e) تتحرك بشكل أسرع في اتجاه الحركة.
- 7. افترض أن عينة من مادة تحتوي على عدد ضخم من الذرات المشعّة. قمت بقياس المدة الزمنية اللازمة لتحلل 10,000 عينة وقمت بحساب متوسط النتائج. وبالتالي يدعى زمن التحلل المتوسط
 - (a) نصف العمر.
 - (b) متوسط العمر.
 - (c) عمر الاضمحلال.
 - (d) عمر التأين.
 - (e) عمر التحلل.
 - 8. عند إشعاع الضوء القادم من الشمس لجسم كروي عاكس ككرة فولاذية، الأشعة المنعكسة

- (a) متوازية.
- (b) تتباعد.
- (c) تتقارب.
- (d) تتركز في نقطة ساخنة بشكل كاف بحيث تبدأ بالحرق.
 - (e) تتصرف بشكل لا يمكن التنبؤ به.
- 9. تخيل سفينة فضاء تندفع بسرعة بحيث تبدو الساعات على متنها، كما تُرى من نقطة مراقبتنا لها على الأرض، وكألها تسير بثلث سرعتها الطبيعية. افترض أن كتلتك على الأرض 60 kg وصديقتك تركب في السفينة وكتلتها أثناء السفر في السفينة، فستلاحظ ألها تزن؟
 - kg 20 (a)
 - kg 60 (b)
 - kg 180 (c)
 - kg 540 (d)
 - (e) لا يمكن تحديد وزنما دون معرفة المزيد من المعلومات.
 - 10. الأمواج الكهرطيسية (EM) ذات الترددات الراديوية
 - (a) مرئية للعين المحردة.
 - (b) شكل من الأشعة المؤينة التي يمكن أن تسبب طفرات حينية.
 - (c) تستطيع الانتشار لمسافات طويلة في الهواء.
 - (d) يحجبها الغلاف الجوي بشكل كامل.
 - (e) تُنتج انحناء فضاء زمن.
 - 11. أي العبارات التالية خاطئة
 - (a) مجال الضوء المرئي هو جزء صغير من الطيف الكهرطيسي.
 - (b) تمتلك أشعة غاما قدرة اختراق كبيرة.
 - (c) إشعاع (ELF) ذو التردد المنخفض للغاية هو شكل من أشكال النشاط الإشعاعي.
 - (d) الأمواج الميكروية أطول من أمواج الأشعة تحت الحمراء (IR).
 - (e) أشعة x أقصر من أمواج الضوء المرئي.
 - 12. في المجهر المُركّب،
 - (a) العدسة الجسمية مُحدَّبة والعينية مُقعَّرة.
 - (b) كل من العدستين الجسمية والعينية مُقعّرة.

- (c) المرآة الجسمية مُقعَّرة والعدسة العينية مُحدَّبة.
- (d) الطول المحرقي للعدسة العينية أطول من نظيره للعدسة الجسمية.
- (e) الطول المحرقي للعدسة العينية أقصر من نظيره للعدسة الجسمية.
 - 13. يُستخدم عمر الكربون لتقدير
 - (a) حجم الكون.
 - (b) دوجة حرارة سطح الشمس.
 - (c) معدل تدهور طبقة الأوزون.
 - (d) ارتفاع الأيونسفير.
 - ·(e) لا يُستخدم في أي مما ورد أعلاه.
- 14. أمسلاً الفراغ في الجملة التالية: "عندما تتحرك سفينة فضاء بسرعة تقترب من سرعة الضوء بالنسبة لمراقب، ستظهر الساعة لمراقب على متن السفينة وكأنما _______".
 - (a) تسير بسرعة كبيرة.
 - (b) متوقفة.
 - (c) تسير ببطء شديد.
 - (d) تسير بسرعة لا نمائية.
 - (e) تسير بسرعة طبيعية.
 - 15. أثبتت تحربة الشق المضاعف أن
 - (a) الأمواج الصوتية تستطيع الالتفاف حول الزوايا.
 - (b) للإلكترونات والبوزيترونات شحنة كهربائية متعاكسة.
 - (c) للضوء المرئي خصائص موجية.
 - (d) المادة تتكون في معظمها من فضاء فارغ.
 - (e) الحقول الكهرطيسية تستطيع الانتقال في الخلاء.
- 16. افترض أن سفينة فضاء تنطلق بسرعة بحيث تبدو الساعات على متنها، من نقطة مراقبة مرتبطة بنا، بأنها تجري بنصف السرعة. إذا كانت الكتلة السكونية للمادة 50 طناً مترياً، فكم ستكون كتلة السفينة التي ستنطلق بها من نقطة المراقبة المرتبطة بنا؟
 - (a) 25 طناً مترياً.
 - (b) 50 طناً مترياً.
 - (c) 100 طناً مترياً.
 - (d) 400 طناً مترياً.

(e) لا يمكن تحديدها دون معرفة المزيد من المعلومات.

17. حقل EM طول موجته 120 m. يُمثّل ذلك

- (a) حقل EM.
- (b) موجة راديوية.
- (c) طاقة ميكروويف (موجة ميكروية).
 - (d) طاقة تحت الحمراء.
 - (e) طاقة أشعة x.
- 18. يمكن أن يكون السفر في الزمن إلى المستقبل ممكناً بالاستفادة من
 - (a) التمدد الزمني النسبي.
 - (b) تشوه الكتلة النسبي.
 - (c) تشوه الفراغ النسبي.
 - (d) شد الجاذبية الأرضية.
 - (e) لا شيء! السفر في الزمن إلى المستقبل مستحيل نظرياً.
 - 19. أي العبارات التالية خاطئة؟
- (a) يحنى الموشور الزجاجي الضوء الأخضر أكثر مما يحنى الضوء البرتقالي.
- (b) الطول المحرقي لعدسة زحاحية مُحدَّبة بسيطة أقصر بالنسبة للضوء الأخضر منه للضوء البرتقالي.
 - (c) يحدث القزح عندما يمر الضوء الأبيض في عدسة زحاجية بسيطة.
 - (d) تعتمد قرينة انكسار الزجاج على لون الضوء المُشعّ فيها.
 - (e) جميع العبارات الواردة أعلاه صحيحة.
- 20. لجمــيع الأمواج، أياً يكن الوسط الذي تنتشر فيه، ثلاث خصائص منفصلة ومترابطة وهذه الخصائص الثلاث هي
 - (a) التردد، وطول الموجة، وسرعة الانتشار.
 - (b) التردد، والسعة، وسرعة الانتشار.
 - (c) السعة، وشكل الموجة، والدور.
 - (d) طول الموجة، والسعة، والدور.
 - (e) شكل الموجة، وسرعة الانتشار، والسعة.
 - 21. القطر الأعظمي للتلسكوب الكاسر محدود، عملياً،
 - (a) بترهل العدسة.
 - (b) بالزيغ الكروي.

- (c) بالزيغ paraboloidal.
 - (d) بالطول المحرقي.
 - (e) بالقزح.
- 22. الأشعة تحت الحمراء ذات الشدة المنحفضة أو المتوسطة
 - (a) يمكن الشعور بما كحرارة أو سخونة الجلد.
 - (b) تنعكس بواسطة أيونسفير الأرض.
 - (c) تظهر بلون برتقالي أو أحمر.
 - (d) لها قدرة اختراق بالغة.
 - (e) تؤدي إلى تحلل إشعاعي بطيء.
- 23. افتسرض وجود ساعتين فائقتي الدقة، تدعيان الساعة A والساعة B، وهما متزامنتان على الأرض بحيث تكسونان متوافقتين دائماً. تخيل الآن أنه تم وضع الساعة B على متن مركبة فضائية، وتم إرسالها إلى المريخ ثم عادت. حرت مقارنة القراءات بعد عودة السفينة. فماذا وجدنا؟
 - (a) لا تزال الساعتان A و B متوافقتين بدقة.
 - B الساعة A متأخرة عن الساعة B.
 - B الساعة A متقدمة عن الساعة C
 - (d) يعتمد مما ورد أعلاه على مدى تسارع السفينة أثناء رحلتها.
 - (e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.
- 24. امـــلاً الفراغ في الجملة التالية: "بتخفيض الطول المحرقي للعدسة الجسمية في المجهر المُركّب، وعند بقاء جميع العوامل ثابتة، ______".
 - (a) ينحفض التكبير.
 - (b) يزداد حقل الرؤية.
 - (c) تتناقص الدقة.
 - (d) يزداد التكبير.
 - (e) لا شيء يتغير.
- 25. افتـــرض أنك قمت بتوليف راديو سيارتك على حزمة إرسال بحيث تستطيع سماع هذه المحطة حتى لو كنت تقود في سهب أو واد. يحدث هذا التأثير نتيجة
 - (a) انتثار الموجة.
 - (b) الانكسار.
 - (c) الانعكاس الكلى الداخلي.
 - (d) نص قانون سنل.

- (e) الحقل المغنطيسي الأرضى.
- 26. ينص مبدأ أينشتاين في حالات التكافؤ على أن
 - (a) قوة الجاذبية كقوة التسارع.
 - (b) القوة تساوي الكتلة مضروبة بالتسارع.
 - (c) سرعة الضوء ثابتة، أياً تكن.
 - (d) سرعة الضوء هي أسرع سرعة ممكنة.
- (e) أقصر مسافة بين نقطتين هي خط مستقيم.
- 27. أي من أنماط الإشعاع التالية (a) أوb أوى، أوd) ليس إشعاعاً مؤيناً؟
 - (a) الترددات المنحفضة للغاية.
 - (b) أشعة x.
 - (c) أشعة غاما.
 - (d) الجُسيْمات الكونية الرئيسية.
 - (e) جميع أنماط الإشعاع أعلاه مؤينة.
 - 28. يدعى جُسيْم الضوء المرئي
 - (a) البوزيترون.
 - (b) الإلكترون.
 - (c) النيترون.
 - (d) الفوتون.
 - (e) الألوميترون.
- 29. افترض أن مادة معينة ترسل ضوءاً بسرعة 150,000 km/s. ما هي قرينة انكسار هذه المادة بدقة ثلاثة أرقام؟
 - 0.500 (a)
 - 0.805 (b)
 - 1.00 (c)
 - 1.24 (d)
 - 2.00 (e)
 - 30. طبقة الأيونسفير الأرضية
 - (a) تحجب الأمواج الراديوية الواردة من الفضاء.
 - (b) تحجبنا عن أشعة x الشمسية.

- (c) يمكن أن تُسبب إشعاعاً فوق بنفسجي (UV) مؤذياً.
- (d) موجودة في طبقات الجو على ارتفاعات معينة من سطح الأرض.
 - (e) تختفي أثناء النهار.
- 31. افترض وحدود موجيتين صوتيتين تنتقلان في الهواء، الموجة A والموجة B. تردد الموجة A يساوي Hz 500 وتردد الموجة B يساوي Hz 500. ماذا يمكننا أن نقول عن هاتين الموجتين؟
 - A بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الموجة B
 - B بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الموجة A بسرعة بلغ خمسة أضعاف سرعة الموجة A
 - A تبلغ سعة الموجة B خمسة أضعاف سعة الموجة
 - A تبلغ سعة الموجة A خمسة أضعاف سعة الموجة
 - (e) ترتبط الموجتان بتناغم.
 - 32. يمكن أن يحدث التشوه الفضائي بواسطة كل ما يلي باستثناء
 - (a) التسارع.
 - (b) الجاذبية.
 - (c) السرعة النسبية العالية.
 - (d) الثقوب السوداء.
 - (e) الرياح الشمسية.
- 33. املأ الفراغ في العبارة التالية لتكون صحيحة: "يمكن للضوء الوارد من مُزوِّد نقطي أن _______ بواسطة عدسة مُحدَّبة".
 - (a) يصغر.
 - (b) ينتثر.
 - (c) يصبح متوازناً.
 - (d) ينعكس.
 - (e) يُحجب.
- 34. مــن المعروف أو المعتقد أن المستويات العالية من الأشعة فوق البنفسجية، على المدى القصير أو على المدى البعيد تسبب جميع ما يلى باستثناء
 - (a) طمس لنظام المناعة عند البشر على المدى البعيد.
 - (b) تألق مواد معينة.
 - (c) سرطان الجلد.
 - (d) الماء الأزرق في العيون.


- (e) استنفاذ الأوزون.
- 35. عندما قاس ميكلسون ومورلي سرعة الضوء في اتجاهات مختلفة، اكتشفا أنه
 - (a) تكون سرعة الضوء أبطأ باتجاه حركة الأرض في الفضاء.
 - (b) تكون سرعة الضوء أسرع باتجاه حركة الأرض في الفضاء.
 - (c) تسحب الأرض الأثير الحامل للضوء معها.
 - (d) سرعة الضوء نفسها في جميع الاتجاهات.
 - (e) لا يمكن تحديد سرعة الضوء بدقة.
- 36. أي العــبارات التالية صحيحة بالنسبة لموحة EM في الفضاء الحر؟ افترض أنه يجري التعبير عن سرعة الانتشار بالمتر بالثانية، ويجري التعبير عن الدور بالثانية، ويجري التعبير عن التردد بالهرتز، ويجري التعبير عن طول الموجة بالمتر.
 - (a) سرعة الانتشار تساوي التردد مضروباً بطول الموجة.
 - (b) سرعة الانتشار تساوي التردد مقسوماً على طول الموجة.
 - (c) سرعة الانتشار تساوي التردد مضروباً بالدور.
 - (d) الدور يساوي سرعة الانتشار مقسومةً على طول الموجة.
 - (e) التردد يساوي سرعة الانتشار مضروبة بطول الموجة.
- 37. افترض أن شعاعاً ضوئياً صادراً عن شبه نجم بعيد يمر من أمام حسم مظلم، كثيف، هائل للغاية وقريب منا. تظهر عدة صور لشبه النحم حول الجسم المظلم. إن ذلك نتيجة
 - (a) التمدد الزمني.
 - (b) لانزياح الأحمر.
 - (c) للانحناء الفضائي.
 - (d) للزيغ الكروي.
 - (e) للزيغ اللوني.
 - 38. يشير اصطلاح انتشار الأورورا إلى
 - (a) انعكاس الأمواج الراديوية بواسطة الأورورا.
 - (b) ميل الأورورا للحدوث بعد الانفحارات الشمسية.
 - (c) ميل الأورورا للحدوث بالقرب من الأقطاب المغنطيسية الأرضية.
 - (d) الحركات الغريبة التي تُلاحظ عادةً بالقرب من الأورورا.
 - (e) تأثيرات الأورورا على النسيج الحي.
- 39. تخيل كرة صلبة شفافة تماماً ومنتظمة بشكل كامل مع وجود تجويف كروي في المركز تماماً. تخيل مصباحاً ضـــوئياً وسمِّــه المصباح A، وهو عبارة عن مُزوِّد نقطتي ذي سلك موضوع في مركز التحويف الكروي

وبالـــتالي في مركز الكرة الزجاجية ككل. تخيل مصباحاً ضوئياً ثانياً في الهواء الطلق، وهو عبارة عن مُزوِّد نقطتي ذي سلك أيضاً؛ وسمِّه المصباح B. كيف يمكن مقارنة الأشعة الضوئية الصادرة عن المصباحين؟

- (a) يجري إشعاع الأشعة من كلا المصباحين خارجاً بخطوط مستقيمة وبالطريقة نفسها تماماً.
- (b) تــنعكس أشعة المصباح A كلياً داخل التجويف في الكرة الزجاجية، ولكن يجري إشعاع الأشعة من المصباح B خارجاً وفق خطوط مستقيمة.
- تستقارب الأشعة الصادرة عن المصباح A في نقطة ما خارج الكرة الزجاجية، ولكن تشع الأشعة من المصباح B خارجاً وفق خطوط مستقيمة.
- (d) تتباعد الأشبعة الصادرة عن المصباح A بشكل أكبر عندما تنبعث من الكرة الزحاجية مقارنة بالأشعة الصادرة عن المصباح B التي لا تمر في الزحاج.
 - (e) يستحيل إجراء المقارنة دون معرفة المزيد من المعلومات.
 - 40. هاتف لاسلكي تردده العامل المعلن MHz 900. يساوي هذا التردد
 - $.9.00 \times 10^5 \,\mathrm{Hz}$ (a)
 - .0.900 GHz (b)
 - $.9.00 \times 10^{-4} \,\text{GHz}$ (c)
 - .0.900 THz (d)
 - $.9.00 \times 10^8 \, \text{kHz} \, (e)$
 - 41. الْمَزوِّد العام لأشعة ELF هو
 - (a) اليورانيوم.
 - (b) المصباح الضوئي.
 - (c) سلك يمر فيه تيار مستمر.
 - (d) خلية شمسية.
 - (e) خط الشبكة العامة الكهربائية.
 - 42. في المجهر المُركّب، يمكن حذف التأثيرات المعاكسة للزيغ اللوني عملياً
 - (a) باستخدام مرآة جسمية بدلاً من استخدام عدسة جسمية.
 - (b) بإنارة العيِّنة من الخلف.
 - (c) بإنارة العيّنة من الأمام.
 - (d) بزيادة المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية.
 - (e) باستخدام ضوء وحيد اللون لإنارة العيّنة.
 - 43. تم إثبات حدوث التمدد الزمني، كما توقعته نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين بواسطة

- (a) وضع الساعات الذرية في حقول جاذبية ذات شدات مختلفة.
- (b) قياس الانــزياح الأحمر للضوء بمروره بالقرب من الشمس عندما يكون وارداً إلينا من نجوم بعيدة.
 - (c) مراقبة انحناء الفضاء في مركبة سريعة الحركة.
 - (d) مقارنة قراءة الساعة الذرية على الطائرة بقراءة ساعة مشاهة على الأرض.
- (e) ولا أي ممـــا ورد أعلاه؛ لا يمكن إثبات ذلك في السرعات الممكن تحقيقها باستخدام التكنولوجيا الحالية.
 - 44. الموجة التي تُركِّز كل طاقتها في تردد واحد لها شكل يمكن وصفه على أنه
 - (a) مربع.
 - (b) مستطيل.
 - (c) مثلث.
 - (d) سن منشار.
 - (e) جيبي.
 - 45. يحدث التشوه الفضائي النسبي الناتج عن شعاع السرعة النسبي العالى فقط
 - (a) في سرعات أسرع من سرعة الضوء.
 - (b) عندما تتسارع الأجسام.
 - (c) على طول محور الحركة النسبي.
 - (d) في الأجسام الكثيفة للغاية أو الأجسام الضخمة.
 - (e) في الثقوب السوداء.
 - 46. إن عمق الحقل في المجهر المُركّب ذي التكبير العالي
 - (a) بشكل أساسي لا نهائي.
 - (b) كبير، من رتبة عدة كيلومترات.
 - (c) صغیر، من رتبة بضعة مایکرو متر.
 - (d) يعتمد على مستوى الإنارة.
 - (e) يعتمد على نوع العيِّنة المستخدمة.
- 47. افترض أن حزمة ضوئية تتكون من فوتونات، بحيث تحتوي كل منها على الكمية نفسها من الطاقة. إذا ضُــرب تــردد الأمواج الضوئية بالعدد 5 (أي أصبحت UV)، ماذا سيحدث للطاقة المحتواة في كل فوتون؟
 - (a) لن تتغير.
 - (b) ستُصبح أكبر بخمسة أضعاف.
 - (c) ستُصبح بخمسة وعشرين ضعفاً.

- (d) ستُصبح 1/5 قيمتها الأصلية.
- (e) ستُصبح 1/25 قيمتها الأصلية.
- 48. يظهر القمر الصاعد مائلاً إلى الحمرة في بعض الأحيان بسبب
- (a) انتثار الضوء الأحمر بواسطة الغلاف الجوي بشكل أكبر من انتثار أنواع الضوء الأخرى.
- (b) انتثار الضوء الأحمر بواسطة الغلاف الجوي بشكل أقل من انتثار أنواع الضوء الأحرى.
 - (c) امتلاك الغبار الموجود في الهواء هالة مائلة للحمرة دائماً.
 - (d) الذرات في الهواء حمراء فعلياً.
 - (e) حدوث خداع بصري.
 - 49. يمكن صناعة تلسكوب باستخدام
 - (a) عدسة جسمية مُقعَّرة وعدسة عينية مُحدَّبة.
 - (b) عدسة حسمية مُحدَّبة وعدسة عينية مُقعَّرة.
 - (c) مرآة جسمية مُحدَّبة وعدسة عينية مُقعَّرة.
 - (d) عدسة حسمية مُقعَّرة وعدسة عينية مُقعَّرة.
 - (e) أي مما ورد أعلاه.
- 50. افترض أنه توجد موجتان جيبيتان، الموجة A والموجة B، تتحركان في الهواء. تردداتهما متطابقة ولنقل Hz 800. الموجة A موجة مربعة، والموجة B سن منشار. ماذا يمكننا أن نقول عن هذه الأمواج؟
 - (a) تُركّز كلتا الموحتين A و B طاقتيهما في التردد B00.
 - B غتلف جرس الموجة A عن نظيره في الموجة B
 - (c) تتحرك الموحتان A وB في الهواء بسرعات مختلفة.
 - (d) سعتا الموجتين A و B مختلفتان.
 - (e) طول الموجتين A و B مختلف.

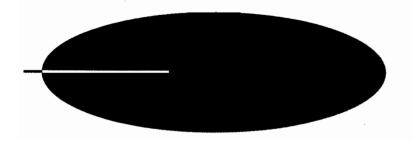

الامتحان النهائي

يحتوي هذا الامتحان على أسئلة من المادة من الباب الأول، والثاني، والثالث، ولا يحتوي على أسئلة من الباب صفر. لا تعد إلى الكتاب عند تقديم هذا الامتحان. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن 75 سؤالاً المشكل صحيح. علماً أن الأجوبة موجودة في نحاية الكتاب. يُفضَّل أن يكون لديك صديق يدقق إحاباتك في المرة الأولى لتقديمك الامتحان، وبالتالي لن تتذكر الأجوبة إذا رغبت بتقديم الامتحان مرة أخرى.

- . تطلق بندقية مقذوفاً على شكل رصاصة صغيرة كتلتها g 0.125 بسرعة m/s 100. بإهمال تأثير الجاذبية، ما هي طويلة شعاع كمية الحركة للحسم لحظة مغادرته البندقية؟
 - .0.00125 kg. m/s (a)
 - .0.0125 kg. m/s (b)
 - .0.125 kg. m/s (c)
 - .1.25 kg. m/s (d)
 - .12.5 kg. m/s (e)
- افتسرض أنك على متن سفينة فضاء في بيئة انعدام الوزن. قمت بربط كرة بخيط وقمت بتدوير الكرة حول حسمك بسرعة زاويّة ثابتة. شعاع تسارع الكرة
 - (a) يشير بالا بحاه نفسه لحركة الكرة في أي لحظة زمنية معطاة.
 - (b) يشير دائماً للداخل باتحاهك.
 - (c) يشير دائماً للخارج بعيداً عنك.
 - (d) صفر لأن شعاع السرعة لا يتغير.
 - (a) يشير بائجاه عامودي على المستوى الذي تدور به الكرة.
- 3. تُسستهلَّك كمية معينة من الطاقة لتحويل عينة من مادة صلبة إلى الحالة السائلة، على افتراض أن المادة من النوع الذي يمكن أن يتواجد في أي من هاتين الحالتين. تتغيّر هذه الكمية بتغيّر المواد وتدعى

- (a) طاقة التسييل.
- (b) طاقة الانصهار.
- (c) حرارة الاندماج.
 - (d) طاقة الذوبان.
 - (e) النقطة الحرجة.
- 4. الجسم المتحرك بشعاع سرعة منتظم، إذا لم يتعرض الجسم لقوة خارجية فإنه
 - (a) يصبح ساكناً تدريجياً.
 - (b) يصبح ساكناً فجأة.
 - (c) يسقط للأرض.
 - (d) يستمر بالحركة بشعاع السرعة.
 - (e) ليس له كمية حركة.
 - 5. يكافئ ثلثا دورة ac
 - (a) 60 درجة في الطور.
 - (b) 120 درجة في الطور.
 - (c) 180 درجة في الطور.
 - (d) 240 درجة في الطور.
 - (e) 270 درجة في الطور.
- 6. ثلاثــة ملفات قيمة كل تحريض منها 30 µH، موصولة على التفرع. ولا يوجد تحريض متبادل بينها.
 التحريض الصافي للمجموعة الموصولة على التفرع هو
 - $.\mu H 30 (a)$
 - $.\mu H$ 90 (b)
 - .μH 10 (c)
 - (d) يعتمد على تردد ac المار فيها.
 - (e) يستحيل تحديده.
- افترض أنه تم ملء حرة بسائل، تم إدخال سائل آخر لا يتفاعل كيميائياً مع السائل الأول في الجرة.
 يمتزج السائلان تدريجياً مع بعضهما. إنهما عملية
 - (a) القزح.
 - (b) الانتشار.
 - (c) تغيّر في الحالة.

الامتحان النهائي الامتحان النهائي

- (d) الإندماج.
- (e) بلوغ المعدل الجزيئي.
- 8. في دارة كهربائية، يمثل العدد العقدي 5--73
 - (a) مفاعله 5 أوم وسعة 7 فاراد.
 - (b) مقاومة 5 أوم ومفاعلة سعوية 7 أوم.
- (c) مقاومة 5 أوم ومفاعلة تحريضية 7 أوم.
 - (d) مفاعلة 5 أوم وتحريض 7 هنري.
 - (e) لا يُمثّل أي مما ورد أعلاه.
- 9. عندما يكون ثنائي نصف ناقل في حالة انحياز عكسي مع جهد dc ثابت وأقل من جهد الانهيار،
 - (a) ينقل بشكل جيد.
 - (b) ينقل لبعض الوقت.
 - (c) ينقل بصورة رديئة أو ليس بشكل كلي.
 - (d) يملك مقاومة منخفضة.
 - (e) يملك تحريضاً عالياً.
 - 10. البروتونات والنيترونات
- (a) لها الكتلة نفسها تقريباً، ولكن تمتلك البروتونات شحنة كهربائية بينما لا تمتلك النيترونات شحنة.
 - (b) الكتل مختلفة كثيراً ولكن تمتلك شحنات كهربائية متساوية ومتعاكسة.
 - (c) الكتل مختلفة كثيراً ولكن تمتلك شحنات كهربائية متطابقة.
 - (d) لا تمتلك كتلة ولا شحنة كهربائية وتتحرك بسرعة الضوء.
 - (e) تُباد إذا اصطدمت ببعضها.
- 11. افترض أن سرعة الساعة لكمبيوتر معين محددة بالجيغا هرتز. إذا رغبت بدلا من ذلك التحدث عن سرعة الساعة بالتيرا هرتز. ستستخدم عدداً
 - (a) أكبر بألف مرة.
 - (b) أكبر بمليون مرة.
 - (c) أصغر بألف مرة.
 - (d) أصغر بمليون مرة.
 - (e) بالحجم نفسه.
 - 12. حتى لو كان الجهد المطبق على العيِّنة كبيراً، فإن التيار المار فيها صغير إذا
 - (a) كانت القيمة الأومية منخفضة.

- (b) كان التحريض مرتفعاً.
- (c) مرت الإلكترونات بسهولة من ذرة إلى ذرة.
 - (d) كانت المادة ناقلة كالنحاس أو الفضة.
 - (e) كانت المقاومة عالية.
 - 13. واحد مايكرو وات يكافئ
 - (a) ^{6–10} جول ثانية.
 - (b) 10⁻⁶ جول بالثانية.
 - (c) ^{6–10} أمبير − ثانية.
 - (d) ^{6–10} أمبير بالثانية.
 - erg 10⁻⁶ (e) بالثانية.
- 14. إذا وضــعت غلاية من الماء على مدفأة ساخنة، بحيث تنتقل الحرارة من المُضرم إلى الغلاية وتنتقل من الغلاية إلى الماء. إنه مثال
 - (a) للحَمل.
 - (b) للناقلية.
 - (c) للتبخر.
 - (d) للتكاثف.
 - (e) للإشعاع.
 - 15. يمكن تحديد الممانعة المُميّزة بشكل كامل بدلالة
 - (a) كمية سُلَّمية.
 - (b) كمية شعاعية.
 - (c) حقل مغنطيسي.
 - (d) حقل كهربائي.
 - (e) مزيج من الجهد والتيار.
 - 16. كشف التعديل هو إحرائية
 - (a) استعادة البيانات من حامل الإشارة.
 - (b) تحميل البيانات في حامل الإشارة.
 - (c) تحويل ac إلى dc.
 - (d) تحويل dc إلى ac.
 - (e) حذف التقلبات غير المرغوبة في الإشارة.

17. عندما يجري تحديد القساوة النسبية لمادتين وفقاً لمقياس Moh، تُطبُّق القاعدة أو القواعد التالية:

- (a) تخدش المادة دائماً مادة أنعم منها؛ لا تخدش المادة أبدا مادةً أقسى منها.
 - (b) لا تستطيع المادة خدش أي مادة أنعم منها.
- (c) تخدش المواد بعضها فقط عندما تكون مادة أكثر قساوة من المادة الأخرى.
 - (d) تتحطم المواد الأقسى عند ارتطامها بالمواد الأحرى.
 - (e) ليس أيُّ واحد مما ورد سابقاً صحيحاً.
 - 18. الأشعة ذات الترددات المنخفضة للغاية (ELF)
 - (a) لا تُنتَج بواسطة أجهزة العرض الكمبيوترية.
 - (b) ليست شكلاً من أشكال الحقول الكهرطيسية.
 - (c) ليس شكلاً من أشكال الأشعة المؤينة.
 - (d) ليست موضوعاً له أهمية بالنسبة للعلماء أو المهندسين.
 - (e) لا تُنتَج بواسطة الحقول الكهربائية أو المغنطيسية المتقلبة.
 - 19. يدعى مسار التيار في الترانسزيستور ذي التأثير الحقلي
 - (a) البوابة.
 - (b) القناة.
 - (c) القاعدة.
 - (d) الشريحة.
 - (e) المحمع.
 - 20. نظام الوحدات قدم-باوند-ثانية (fps)
 - (a) يُفضله العلماء في أوروبا.
 - (b) يُفضله العلماء في الولايات المتحدة.
 - (c) يستخدم من قبل بعض العموم.
 - (d) يُعرف أيضاً بالنظام الدولي.
 - (e) يعتمد على كميات مرتبطة بقوى العدد 10.
- 21. تحت أي شروط تكون المسافة أقصر بين نقطتين منحنية بدلاً من أن تكون خطاً مستقيماً؟
 - (a) لا توجد أي شروط تحقق ذلك
 - (b) عندما يكون الفضاء "مُسطحاً"
 - (c) عندما يتحرك مراقبان بالنسبة لبعضهما بسرعة ثابتة
 - (d) بوجود حقل جاذبية قوي

- (e) كلما كانت الساعات غير متزامنة
- 22. أي العبارات (a) أو (a) أو (a) أو (a) الواردة أدناه حاطئة?
- (a) التيار الوارد لأي نقطة في دارة dc كهربائية هو نفسه التيار الخارج من هذه النقطة.
 - (b) في دارة dc بسيطة، يتناسب التيار مع الجهد مقسوماً على المقاومة.
- (c) إذا بقيت مقاومة مُكوِّن في دارة dc ثابتة، يتناقص التيار المار فيها بتناقص الجهد المُطبَّق على المقاومة.
- (d) إذا تَــضاعف الجهد المُطبَّق على مقاومة في دارة dc مع بقاء المقاومة ثابتة، تتضاعف الاستطاعة اللبددة في المقاومة.
 - (e) جميع العبارات صحيحة.
 - 23. الباعث في ترانزيستور npn ثنائي القطبية
 - (a) يجب وصله دائماً بأرضى كهربائي.
 - (b) يزود دائماً بإشارة خرج.
 - n لين طبقة رقيقة من النمط p بين طبقتين من النمط p
 - (d) يتكون من مادة نصف ناقلة من النمط n.
 - (e) يتصرف عادة كقطب تحكم.
 - 24. عند تقسيم كمية شعاعية v (كشعاع السرعة) على كمية سُلَّمية k تكون النتيجة
 - (a) شعاع اتجاهه اتجاه v نفسه وطويلته 1/k من طويلة v.
 - (b) مقدار سُلَمي يساوي v/k.
 - (c) شعاع اتحاهه معاكس لاتحاه v وطويلته 1/k من طويلة v.
 - (d) مقدار سُلمي يساوي -v/k.
 - (e) لا معنى له؛ لا يمكن قسمة شعاع على مقدار سُلَّمي.
 - 25. يعتمد معدل "جريان" الزمن على
 - (a) الوضع المطلق في الفضاء.
 - (b) شدة حقل الجاذبية.
 - (c) سرعة الضوء.
 - (d) شدة الحقل المغنطيسي الأرضي.
 - (e) كل ما ورد أعلاه.
 - 26. يمكن أن تتحد عناصر مختلفة مع بعضها، متشاركة الإلكترونات. عند حدوث ذلك فالنتيجة هي (a) أيون.
 - , (u)
 - (b) مُركَّب.

- (c) نظير.
- (d) ناقل كهربائي.
 - (e) مادة مضادة.

27. افتـــرض أنه تم وضع غاز في حجرة صلبة محكمة الإغلاق تحت ضغط عالٍ. فجأة، سُمح لكمية كبيرة من الغاز بالخروج. ماذا يحدث؟

- (a) يصبح الغاز داخل الحجرة أبرد.
- (b) يصبح الغاز داخل الحجرة أسخن.
- (c) يتناقص حجم الغاز داخل الحجرة.
- (d) تزداد سرعة جزيئات الغاز داخل الحجرة.
 - (e) يتكاثف الغاز عند مغادرته الحجرة.

28. ســـتكون الاتصالات الراديوية ثنائية الاتجاه، والتي يستطيع عامل المحطة مقاطعة العامل الآخر في لحظة، مستحيلة بين المحطات على الأرض وبين أي مركبة فضاء تسير بين النجوم

- (a) بسبب تمدد الزمن النسبي.
- (b) بسبب الاختلاف في شعاع السرعة النسبية بين المحطتين.
- (c) لأن سرعة انتشار الموحة الكهرطيسية 10^8 فقط.
 - (d) بسبب انزياح أحمر.
 - (e) لا! الفرضية خاطئة؛ اتصالات كهذه ممكنة.
 - 29. أي العبارات التالية خاطئة؟
 - (a) تستطيع الكتلة أن تكون منعدمة الوزن.
 - (b) تتناسب القوة مع الكتلة مضروبة بالتسارع.
 - (c) لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه.
 - (d) الكتلة كمية شعاعية.
 - (e) شعاع السرعة له طويلة واتجاه.
- 30. يبلغ حجم عيّنة من السائل 1.200 لتر. وتبلغ كتلتها 2.400 كيلوغرام. ما هي كثافتها؟
 - $.kg/m^3 2.000$ (a)
 - $.kg/m^3 20.00$ (b)
 - $.kg/m^3 200.0$ (c)
 - $.kg/m^3 2,000 (d)$
 - (e) لا يمكن تحديد الكثافة دون معرفة المزيد من المعلومات.

- 31. ينتج الحقل المغنطيسي الأرضى بواسطة
 - (a) الريح الشمسية.
 - (b) الأورورا.
 - (c) الأيونسفير.
- (d) المعدن المنصهر الذي يدور داخل الأرض.
 - (e) النشاط الإشعاعي.
 - 32. أي العبارات التالية خاطئة؟
- (a) السرعة كمية سُلمية، ولكن شعاع السرعة كمية شعاعية.
 - (b) يتكون شعاع السرعة من مُركّبة سرعة ومُركّبة اتجاه.
- (c) يمكن أن تكون سرعة الجسم ثابتة ولكنَّ شعاع سرعته متغير.
 - (d) السرعة هي طويلة شعاع السرعة.
 - (e) لا توجد عبارة خاطئة؛ فجميع العبارات صحيحة.
 - 33. إن قراءات سيلسيوس وفهرنمايت هي نفسها
 - (a) في الدرجة °0 على أي مقياس.
 - (b) في الدرجة °4 على أي مقياس.
 - (c) في الدرجة °100 على أي مقياس.
 - (d) في الدرجة °40- على أي مقياس.
 - (e) ولا في أي نقطة على أي مقياس.
- 34. افترض أنه تم وصل بطارية فانوس V-6.0 بطرفي مصباح ضوئي. أضاء المصباح (و لم يحترق) واستحر
 - w 1.5 هو التيار المار في المصباح؟
 - .A 9.0 (a)
 - .A 4.0 (b)
 - .A 0.38 (c)
 - .A 0.25 (d)
 - (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- 35. التحريض هو مُركّبة كهربائية معاكسة لتيار ac من خلال حفظ بعض الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت على شكل
 - (a) حرارة.
 - (b) حقل مغنطيسي.

- (c) حقل كهربائي.
 - (d) ضوء مرئي.
 - (e) كمية حركة.
- 36. يساوي عدد أفوغادرو 10^{23 ×} 6.02 تقريباً، وهو وحدة لكمية المادة تُعرف أيضاً
 - (a) بالمول.
 - (b) بالكانديلا.
 - (c) بالطن المتري.
 - (d) بالعدد الإجمالي.
 - (e) عدد ضخم جداً.
 - 37. وفقاً لنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين، فإن الأثير الحامل للضوء
 - (a) يمر في المادة بسهولة مروره في الفضاء.
 - (b) يؤثر في سرعة الضوء، اعتماداً على موقع المراقب.
 - (c) يؤثر في سرعة الضوء، اعتماداً على حركة المراقب.
 - (d) إنه المقياس المطلق للحركة في الكون.
 - (e) غير موجود بالضرورة.
 - 38. يوجه حجر المغنطيس نفسه في اتحاه محدد بسبب
 - (a) التفاعل بينه وبين الحقل المغنطيسي الأرضى.
 - (b) تأثيرات الجاذبية.
 - (c) التأثيرات المتعلقة بالمد والجزر.
 - (d) دوران الأرض.
 - (e) حقيقة عدم انتظام شكله.
 - 39. تضاف السعات على التسلسل كما تضاف
 - (a) التحريضات على التسلسل.
 - (b) المقاومات على التفرع.
 - (c) الجهود على التفرع.
 - (d) الحقول المغنطيسية على التسلسل.
 - (e) ولا أي مما ورد أعلاه.
 - 40. حجم مقداره 1 ميلي ليتر (mll) يساوي حجماً مقداره
 - \cdot mm³ 1 (a)

- $.cm^{3} 1$ (b)
- $.mm^2 1 (c)$
- $.cm^{2} 1 (d)$
- (e) ولا أي مما ورد أعلاه.
- 41. الجسمية في التلسكوب العاكس هي
 - (a) مرآة مُحدَّبة.
 - (b) مرآة مُقعَّرة.
 - (c) عدسة مُحدَّبة.
 - (d) عدسة مُقعَّرة.
 - (e) عدسة مُقعَّرة مستوية.
 - 42. يمتلك المجهر الُمركَّب
- (a) حسمية مُحدَّبة وعينية مُحدَّبة.
- (b) حسمية مُقعَّرة وعينية مُقعَّرة.
- (c) حسمية مُقعَّرة وعينية مُحدَّبة.
- (d) جسمية مُحدَّبة وعينية مُقعَّرة.
 - (e) عدسة مُركبَّة واحدة.
- 43. مجمــوع الجهود، عند الانتقال في دارة dc من نقطة ثابتة والعودة إليها من الاتجاه المعاكس، مع أحذ القطبية بالحسيان،
 - (a) يعتمد على التيار.
 - (b) يعتمد على عدد المُكوِّنات.
 - (c) صفر .
 - (d) موجب.
 - (e) سالب.
 - 44. يستهلك جهاز ما طاقة بمعدل 1,200 جول بالدقيقة. وهذا يكافئ قولنا إن الجهاز يستهلك
 - .erg 20 (a)
 - (b) 20 نيوتن.
 - (c) 20 متر بالثانية مربع.
 - (d) 20 كيلوغرام بالثانية.
 - (e) 20 واط.

45. العدسة المُقرِّبة

- (a) تحضر أشعة الضوء المتوازية إلى المحرق.
 - (b) تنشر أشعة الضوء المتوازية خارجاً.
 - (c) تجعل أشعة الضوء المتقاربة متوازية.
- (d) تستطيع القيام بكل مما ورد في a، وط، وى.
 - (e) لا تستطيع القيام بأي من a أو b أو c.

46. أي من التالي لا يشكل متحولاً في الموجة الكهرطيسية؟

- (a) التردد.
- (b) السعة.
- (c) الدور.
- (d) الدقة.
- (e) طول الموجة.

47. إن اصطلاح التعاكس بالطور لموجتين جيبيتين لهما التردد نفسه يعني ألهما تختلفان بالطور بمقدار

- (a) صفر.
- رادیان. $\pi/2$ (b)
 - π (c) رادیان.
- رادیان. $3\pi/2$ (d)
 - (e) 2π رادیان.
- . 48. بكل الاعتبارات، تظهر قوة التسارع تماماً كالقوة الناتجة
 - a) عن الجاذبية الأرضية.
 - (b) عن تمدد الزمن.
 - (c) عن السرعات العالية.
 - (d) عن الحركة النسبية الثابتة.
 - (e) ولا أي مما ورد أعلاه.

49. يسمح diffraction

- (a) لأمواج المحيط أن تتفاعل بحيث تُضحِّم تأثيرات بعضها البعض.
 - (b) للأمواج الصوتية أن تنتقل بشكل أسرع مما تنتقل به عادةً.
 - (c) بتوليد الأمواج الراديوية المتناغمة.
 - (d) للضوء وحيد اللون بالتحول إلى ضوء أبيض.
 - (e) للأمواج الصوتية بالانتشار حول الزوايا.

- 50. موجودات تكنولوجيا الدارات المتكاملة (IC)
 - (a) تسمح ببناء الدارات الدقيقة.
- (b) تسمح ببناء الدارات المتوسطة، والأجهزة، والنظم.
- (c) تستهلك قدرة أقل مما تستهلكه الدارات المكافئة المصنوعة من مُكوِّنات منفصلة.
 - (d) تحسن الأداء بتصغير المسافات بين المُكوِّنات الفعالة كل على حدة.
 - (e) تقوم بكل ما ورد أعلاه.
 - 51. يمكن تحديد العمل الميكانيكي بدلالة حاصل ضرب
 - (a) القوة بالكتلة.
 - (b) القوة بالسرعة.
 - (c) القوة بالتسارع.
 - (d) القوة بالإزاحة.
 - (e) القوة بالطاقة.
- 52. بوجــود نــشاط شمــسي غــير طبيعي، تعكس "الأضواء الشمالية" عادةً الأمواج الراديوية في بعض الترددات. يدعى ذلك
 - (a) العاصفة المغنطيسية الأرضية.
 - (b) انتشار الأورورا.
 - (c) بالانعكاس الداخلي الكلي.
 - (d) بانتشار E المتقطع.
 - (e) الانتشار فضاء-موجة.
- 53. تُطَـبُق قوة ثابتة N 3.00 ملى كتلة قيمتها 6.00 kg في الفضاء السحيق، بعيداً عن تأثير الجاذبية لأي نجم أو كوكب. ما هي طويلة التسارع؟
 - (a) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.
 - $.m/s^2 0.500$ (b)
 - $.m/s^2 0.667$ (c)
 - m/s^2 1.50 (d)
 - $.m/s^2 2.00$ (e)
 - 54. الأمواج المربعة، والخطية، وسن المنشار، والمثلثية
 - (a) عالية التردد بشكل لا نهائي.
 - (b) مُركّبة من أمواج جيبية بنسب محددة.

- (c) طول موجاها غير محدد.
- (d) تتحرك بشكل أسرع من الأمواج الجيبية في الوسط نفسه.
 - (e) طاقتها مُركَّزة في تردد واحد.
- 55. كثافة التدفق المغنطيسي في منطقة معينة قريبة من سلك يمر فيه تيار
 - (a) متناسبة عكسياً مع التيار المار في السلك.
 - (b) متناسبة طرداً مع التيار المار في السلك.
 - (c) متناسبة عكسياً مع مربع التيار المار في السلك.
 - (d) متناسب طرداً مع مربع التيار المار في السلك.
 - (e) ثابتة بغض النظر عن التيار المار في السلك.
 - 56. وحدة الإشعاع المؤين التي تمثل انتقال نواة واحدة بالثانية هي
 - (a) الهرتز.
 - (b) متر بالثانية.
 - (c) البيكرل.
 - (d) الأمبير.
 - (e) الجول.
- 57. تم فحـــص ذرتين تمتلك نواتاهما العدد نفسه من البروتونات، ولكن لإحدى النوى نيترونين أكثر من الأخرى. تُمثُّل هذه الذرات
 - (a) العنصر نفسه والنظير نفسه.
 - (b) عناصر مختلفة ولكن النظير نفسه.
 - (c) العنصر نفسه ولكن نظائر مختلفة.
 - (d) عناصر مختلفة ونظائر مختلفة.
 - (e) حالة مستحيلة؛ لا يمكن أن يحدث هذا السيناريو.
- - (a) طول موجة
 - (b) تردد
 - (c) **دو**ر
 - (d) منحني التحلل
 - (e) عرض المحال.

- 59. افترض أن للجهد ac له مُركّبة جهد dc، وأن مركبة الجهد هذه تزيد قمة السعة لجهد ac. قطبية الموجة الناتجة
 - (a) لا تتغير، والسعة تختلف.
 - (b) لا تتغير، على الرغم من اختلاف السعة.
 - (c) تتغير في التردد نفسه الذي تتغيّر عنده موحة ac.
 - (d) تتغير في نصف التردد الذي تتغيّر عنده موجة ac.
 - (e) لا يمكن وصفها دون معرفة المزيد من المعلومات.
 - 60. يمكن تحديد كثافة غاز عنصر كالهيليوم بدلالة عدد ذرات
 - (a) الإزاحة.
 - (b) المساحة.
 - (c) الكتلة.
 - (d) الحجم.
 - (e) الوزن.
 - 61. يدعى الثابت مثل e أو π ، المُمثّل كعدد صرف دون وحدات مرافقة بالثابت
 - (a) الفيزيائي.
 - (b) النسيى.
 - (c) المطلق.
 - (d) النوعي.
 - (e) عديم البعد.
- 62. افتـــرض أن تردد موجة راديو 60 MHz. ما هو طول الموجة في الحلاء؟ اعتبر أن سرعة انتشار الموجة الكهرطيسية في الفضاء الحر مساوية 3.00 × 10⁸.
 - .m 5.0 (a)
 - .m 20 (b)
 - .m 180 (c)
 - $.m \ 10^4 \times 1.8 \ (d)$
 - (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
- 63. افترض أنه تم تعليق سلك طوله 10.00 m في شجرة أثناء مساء حار عندما كانت درجة الحرارة °C35. أثناء ساعات الفجر الأولى، انخفضت درجة الحرارة إلى °C20، وكان قياس طول السلك 9.985 m ما هو المعامل الخطى للتمدد الحراري لهذا السلك؟
 - (a) لا يمكن تحديده من هذه المعلومات.

- $.10^{-5}$ /°C (b)
- $.10^{-4}$ /°C (c)
- $.0.001/^{\circ}C$ (d)
 - $.0.01/^{\circ}C$ (e)
- 64. يمكن أن يحدث الانعكاس الكلى الداخلي لحزمة ضوء
 - (a) ترتطم بلوح زجاجي من الخارج.
 - (b) تمر من خلال لوح زجاجي بزاوية قائمة.
- (c) ترتطم بسطح موشور بزاوية مماسية من الداخل.
 - (d) تنتقل من مكان لآخر في الخلاء.
 - (e) لا يحدث تحت أي شروط.
 - 65. يمكن أن تؤثر طبقة الأيونسفير الأرضية على
 - (a) انتشار الأمواج الضوئية.
 - (b) ناقلية الأسلاك النحاسية.
 - (c) شدة الانفجار الشمسي.
 - (d) انتشار الأمواج الراديوية بترددات معينة.
 - (e) الحجم الظاهري للنجوم البعيدة.
 - 66. يكافئ النبضة
 - (a) تغير في الطاقة الحركية.
 - (b) تغير في الطاقة الكامنة.
 - (c) تغير في كمية الحركة.
 - (d) تغير في الكتلة.
 - (e) تغير في السرعة.
- 67. امـــلأ الفـــراغ في الجملـــة التالية لتكون صحيحة: "إذا بدأت الموجة X قبل الموجة Y بجزء صغير من الدورة، إذا الموجة X ______ الموجة Y في الطور".
 - (a) ترشد
 - (b) تتأخر عن
 - (c) تعاكس
 - (d) متعامدة على
 - (e) تتطابق مع

68. أي من المكوِّنات التالية يمكن استخدامه في بناء مُضخِّم جهد؟

- (a) خلية كهركيميائية.
 - (b) مُولِّد كهربائي.
 - (c) خلية كهرضوئية.
- (d) ترانـــزيستور ذو تأثير حقلي.
 - (e) ديود.
 - 69. عند تحليل الماء كهربائياً،
- (a) تُنسزع البروتونات من نوى الذرات.
 - (b) يتحد الأوكسجين والهيدروجين.
- (c) تنفصل ذرات الأوكسجين والهيدروجين عن بعضها البعض.
 - (d) تتشكل نظائر جديدة.
 - (e) يحدث الانشطار النووي.
- 70. ليكن لدينا حسم بدرجة حرارة ثابتة ومحددة، فإن العدد الذري يمثل درجة حرارة الجسم بالسيليسيوس
 - (a) أكبر بمقدار 273 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
 - (b) أقل بمقدار 460 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
 - (c) أكبر بمقدار 460 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
 - (d) أقل بمقدار 460 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
 - (e) يساوي تقريباً و/5 من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
 - 71. تتكون الممانعة ذات العدد العقدي من
 - (a) مقاومة، وسعة، وتحريض.
 - (b) مفاعلة، وسعة، وتحريض.
 - (c) مفاعلة سعوية وتحريضية.
 - (d) مقاومة، ومفاعلة سعوية، ومفاعلة تحريضية.
 - (e) مفاعله، ومقاومة سعوية، ومقاومة تحريضية.
 - 72. أي المقادير التالية تُمثّل كمية سُلّمية؟
 - (a) الإزاحة.
 - (b) شعاع السرعة.
 - (c) الكتلة.
 - (d) التسار ع.

الامتحان النهائي الامتحان النهائي

(e) كل ما ورد أعلاه.

73. يوحد في الموجة الجيبية الكاملة

(a) أنشوطتان وعقدتان.

(b) أنشوطتان وعقدة واحدة.

(c) عقدتان وأنشوطة واحد.

(d) عدد لا نمائي من العقد والأنشوطات.

(e) لا توجد أي عقدة أو أنشوطة.

74. يشير مصطلح الضوء الأسود إلى

(a) الأمواج الراديوية.

(b) الأشعة تحت الحمراء.

(c) الأشعة فوق البنفسجية.

(d) الضوء المرئي ذو الشدة المنخفضة للغاية.

(e) الضوء المرئى بطول موجة غير محدد.

75. الخاصة الهامة للحسم الصلب هي كثافته بالنسبة لكثافة الماء السائل في الدرجة °C4. تدعى تلك الخاصة

(a) بالكثافة المُميِّزة.

(b) بالكتلة الميزة.

(c) بالوزن المميّز.

(d) بالحجم الميّز.

(e) بالجاذبية الميّزة.

76. تتناسب ضخامة الطاقة الحركية لجسم متحرك طرداً مع مربع

(a) كتلته.

(b) تسارعه.

(c) وزنه.

(d) إزاحته.

(e) سرعته.

77. المغنطيسية المتبقية هي مقياس قدرة المادة على

a) عكس قطبيتها المغنطيسية.

(b) أن تصبح ممغنطة مؤقتاً.

(c) أن تصبح ممغنطة بشكل دائم.

(d) فقدان مغنطتها.

- (e) تركيز خطوط التدفق المغنطيسي.
- 78. تشير البادئة بيكو (pico) في مقدمة الوحدة إلى
 - (a) 10⁻¹⁸ من الوحدة.
 - (b) 10⁻¹⁵ من الوحدة.
 - (c) 10⁻¹² من الوحدة.
 - (d) 10¹² ضعف الوحدة.
 - (e) 10¹⁸ ضعف الوحدة.
 - 79. اتحاه حركة الموجة الكهرطيسية
 - (a) يوازي خطوط التدفق المغنطيسي.
 - (b) يوازي خطوط التدفق الكهربائي.
- (c) يوازي خطوط التدفق المغنطيسي والكهربائي.
- (d) لا يوازي خطوط التدفق المغنطيسي والكهربائي.
 - (e) يعتمد على طول الموجة.
- 80. تم ربط أربع مقاومات على التسلسل. إن مقاومة اثنين منهما Ω 120. المقاومة الكلية
 - Ω 540 (a)
 - $.\Omega$ 270 (b)
 - . Ω 133 (c)
 - $.\Omega 33.3 (d)$
 - (e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
- 81. يبلغ قطر عدسة تلسكوب عدسة حسمية 250 mm. وتُستخدم عدسة عينية طولها المحرقي 10 mm. ما هو مقدار التكبير؟
 - ×25 (a)
 - $\times 2,500$ (b)
 - ×250 (c)
 - ×10 (d)
 - (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
 - 82. في حجرة صلبة مملوءة بعنصر غازي كالأوكسجين بدرجة حرارة ثابتة،
 - (a) يتناسب ضغط الغاز مع عدد ذرات الغاز في الحجرة.
 - (b) يتناسب ضغط الغاز عكسياً مع عدد ذرات الغاز في الحجرة.
 - (c) لا يعتمد ضغط الغاز على عدد ذرات الغاز في الحجرة.

(d) يتناسب ضغط الغاز مع شدة الحقل الجاذبية الذي تتواجد الغرفة فيه.

(e) و لا عبارة مما ورد أعلاه.

83. وفقاً لنظرية النسبية الخاصة، يمكن أن تتجاوز سفينة فضاء سرعة الضوء

(a) إذا تحولت إلى مادة مضادة.

(b) لو أصبح الزمن يجري للخلف.

(c) إذا استخدمت نظم الدفع المضادة للحاذبية.

(d) إذا كان الفضاء منحنياً بجوار المركبة.

(e) ولا تحت أي ظروف.

84. يحدث الهيترودين بترددات مساوية

(a) لترددات أمواج الدخل.

(b) للمضاعفات الزوجية لترددات أمواج الدخل.

(c) للمضاعفات الفردية لترددات أمواج الدخل.

(d) لمضاعفات ترددات أمواج الدخل.

(e) لمحموع وفرق ترددات أمواج الدخل.

85. يكافئ 1 أوم رياضياً

(a) 1 فولت بالأمبير.

(b) 1 أمبير بالفولت.

(c) 1 واط-ثانية.

(d) 1 واط بالثانية.

(e) 1 جول بالثانية.

86. لتحويل هرتز إلى راديان بالثانية، يجب

(a) الضرب بالعدد (a)

(b) الضرب بالعدد π.

(c) القسمة على 2π.

(d) القسمة على π.

(e) أن لا تقوم بشيء؛ الوحدتان متكافئتان.

87. إمـــلاً الفـــراغ في الجملة التالية لتكون صحيحة: "قمتم نظرية النسبية العامة بالتسارع والجاذبية، وقمتم نظرية النسبية الخاصة _______".

(a) بالثقوب السوداء والأقزام بالنحوم الصغيرة (الأقزام) البيضاء.


- (b) بالحركة النسبية.
- (c) بالسفر في الفضاء.
 - (d) الحركة المطلقة.
- (e) بالانميار الجانبي للكون.
- 88. امــــلأ الفـــراغ لـــتكون الجملة التالية صحيحة:"يتحول الهيدروجين على ______ داخل الشمس؛ هذه العملية مسؤولة عن الطاقة الخارجة من الشمس".
 - (a) ليثيوم
 - (b) نحاس
 - (c) مادة مضادة
 - (d) هيليوم
 - (e) شكل مؤين
 - 89. تتكون البطارية الشمسية التقليدية من
 - (a) خلايا زنك-كربون أو خلايا قلوية.
 - (b) خلايا كهرضوئية.
 - (c) ترانزستورات تنائية القطب.
 - (d) ترانزستورات ذات تأثير حقلي.
 - (e) أي مما ورد أعلاه.
 - 90. المادة التي تنتقل فيها الإلكترونات بسهولة من ذرة إلى ذرة هي مادة
 - (a) كهربائية صلبة.
 - (b) كهربائية سائلة.
 - (c) كهربائية غازية.
 - (d) عازلة كهربائياً.
 - (e) مادة ناقلة كهربائياً.
- 91. افتــرض أن لـــديك وعاء صلباً محكم الإغلاق مملوءاً بالهواء. تعتمد سرعة تحرك الجزيئات في الوعاء مباشرة على
 - (a) عدد الذرات داخل الوعاء.
 - (b) كتلة الهواء داخل الوعاء.
 - (c) درجة الهواء داخل الوعاء.
 - (d) حجم الوعاء.
 - (e) المدة التي بقى فيها الوعاء محكم الإغلاق.

الامتحان النهائي الامتحان النهائي

92. تكسر عدسة حسمية بسيطة الضوء البرتقالي بشكل مختلف قليلاً عن كسرها للضوء الأزرق. يُلاحَظ ذلك في التلسكوب على أنه

- (a) انکسار داخلی جزئی.
 - (b) انكسار انتقائي.
 - (c) زيغ لويي.
 - (d) غباشة.
 - (e) شوص.
- 93. إذا مر تيار ac تردده Hz-60 في سلك ملف، فإن الحقل المغنطيسي الناتج
 - (a) يمتلك قطبية ثابتة.
 - (b) يعكس قطبيته كل 1/60 ثانية.
 - (c) يعكس قطبيته كل $^{1/_{120}}$ ثانية.
 - (d) صفر.
 - (e) يمغنط السلك بشكل دائم.
- 94. افترض أن سلكاً مستقيماً حاملاً للتيار بمر في ورقة مستوية بزاوية قائمة (أي أن السلك عامودي على الورقة). ما هي الأشكال العامة لخطوط التدفق المغنطيسي في المستوى الذي يحتوي الورقة؟
 - (a) خطوط مستقيمة متوازية
 - (b) خطوط مستقيمة تتجه خارجة من السلك
 - (c) قطوع زائدة متمركزة حول السلك
 - (d) دوائر متمركزة حول السلك
 - (e) يستحيل معرفة ذلك دون معرفة المزيد من المعلومات
 - 95. الراديان هو وحدة
 - (a) النشاط الإشعاعي.
 - (b) لقياس الزوايا.
 - (c) درجة الحرارة.
 - (d) التيار الكهربائي.
 - (e) الجهد الكهربائي.
- - (a) متناسبة طرداً مع
 - (b) متناسبة طرداً مع مربع

- (c) متناسبة عكسياً مع
 - (e) منفصلة عن
- 97. وفقاً لقانون خصوصية كمية الحركة، عند اصطدام عدة أجسام في نظام مثالي،
 - (a) كمية الحركة لكل حسم قبل الاصطدام هي نفسها بعد الاصطدام.
 - (b) ينقل كل جسم كمية حركته إلى أي جسم يصطدم به.
 - (c) كل حسم في النظام له كمية الحركة نفسها.
 - (d) لا تتغيّر كمية الحركة الكلية للنظام عند حدوث الاصطدام.
 - (e) كل مما ورد أعلاه صحيح.
 - 98. تكون الطاقة في إشارة ac محتواة في طول موجة واحد في
 - (a) الموجة المربعة.
 - (b) موجة سن المنشار.
 - (c) موجة خطية.
 - (d) الموجة المستطيلة.
 - (e) ولا أي مما ورد أعلاه.
 - 99. تُحدَّد الحرارة المُميِّزة بدلالة
 - (a) درجة سيلسيوس بالكيلوغرام.
 - (b) كالوري بالغرام.
 - (c) غرام بالدرجة سيلسيوس.
 - (d) كالوري بالغرام بالدرجة سيلسيوس.
 - (e) درجة سيلسيوس بالغرام بالكالوري.
- 100. افترض أنه تم تحليل ذرتين. الذرة X تمتلك 12 بروتونًا، و14 نترونًا، و12 إلكترونًا. والذرة Y تمتلك
 - 12 بروتوناً، و12 نتروناً، و10 إلكترونات. أي العبارات التالية صحيحة؟
 - (a) الذرة X والذرة Y هما نظيران للعنصر نفسه؛ Y أيون و X لا.
 - (b) الذرة X والذرة Y نظيران مختلفان للعنصر نفسه، وكلاهما أيون.
 - (c) X و Y عنصران مختلفان؛ Y أيون و X لا.
 - (d) X و Y نظيران مختلفان للعنصر نفسه؛ Y أيون و X لا.
 - (e) X و Y النظير نفسه لعناصر مختلفة؛ Y أيون و X لا.

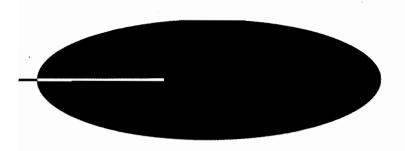

أجوبة الاختبارات، والامتحانات، والامتحانات، والامتحان النهائي

			. t	الفصل الأو	
b. 5	d. 4	a. 3	b. 2	c. 1	
a. 10	d. 9	a. 8	b. 7	c. 6	
			ي	الفصل الثاة	
c. 5	b. 4	a. 3	b. 2	c. 1	
d. 10	a. 9	b. 8	d. 7	a. 6	
	القصل الثالث				
a. 5	c. 4	c. 3	b. 2	b. 1	
d. 10	a. 9	c. 8	b. 7	d. 6	
القصل الرايع					
a. 5	c. 4	d. 3	b. 2	c. 1	
b. 10	a. 9	b. 8	b. 7	b. 6	
	الفصل الخامس				
a. 5	d. 4	b. 3	a. 2	a. 1	
c. 10	d. 9	a. 8	c. 7	d. 6	
	اختبار الباب صفر				
e. 5	a. 4	b. 3	d. 2	c. 1	
c. 10	a. 9	b. 8	d. 7	b. 6	
e. 15	a. 14	b. 13	e. 12	a. 11	
a. 20	c. 19	a. 18	c. 17	e. 16	
c. 25	d. 24	c. 23	d. 22	c. 21	
e. 30	c. 29	b. 28	c. 27	e. 26	

c. 10

d. 9

b. 8

a. 7

c. 6

		٠		
c. 31	b. 32	a. 33	b. 34	e. 35
d. 36	a. 37	e. 38	d. 39	c. 40
e. 41	a. 42	b. 43	a. 44	c. 45
c. 46	e. 47	c. 48	c. 49	a. 50
القصل السادس				
b. 1	d. 2	a. 3	b. 4	c. 5
c. 6	c. 7	b. 8	d. 9	d. 10
القصل السابع				
c. 1	d. 2	a. 3	c. 4	b. 5
b. 6	d. 7	c. 8	a. 9	b. 10
الفصل الثامن				
c. 1	b. 2	d. 3	d. 4	c. 5
a. 6	a. 7	c. 8	b. 9	b. 10
الفصل التاسع				
b. 1	d. 2	b. 3	c. 4	c. 5
a. 6	a. 7	b. 8	a. 9	d. 10
القصل العاشر				
b. 1	a. 2	d. 3	d. 4	a. 5
c. 6	a. 7	b. 8	b. 9	c. 10
الفصل الحادي ع	شر			
b. 1	a. 2	d. 3	b. 4	c. 5

أجوبة الاختبارات، والامتحانات، والامتحان النهائي

c. 7

a. 6

a. 10

				.	
			ن	اختبار الباب الأو	
b. 5	a. 4	d. 3	c. 2	a. 1	
e. 10	c. 9	b. 8	a. 7	b. 6	
d. 15	b. 14	a. 13	b. 12	e. 11	
a. 20	e. 19	c. 18	d. 17	d. 16	
c. 25	d. 24	b. 23	e. 22	e. 21	
c. 30	a. 29	e. 28	e. 27	a. 26	
b. 35	a. 34	b. 33	a. 32	d. 31	
a. 40	a. 39	e. 38	b. 37	c. 36	
a. 45	d. 44	d. 43	a. 42	d. 41	
e. 50	d. 49	d. 48	e. 47	c. 46	
			بر .	الفصل الثاني عث	
a. 5	c. 4	b. 3	c. 2	d. 1	
1. a 0	b. 9	a. 8	d. 7	c. 6	
			الفصل الثالث عشر		
a. 5	c. 4	a. 3	c. 2	b. 1	
d. 10	d. 9	b. 8	d. 7	a. 6	
			ئىر	الفصل الرابع عث	
c. 5	c. 4	b. 3	d. 2		
b. 10	c. 9	d. 8	b. 7	d. 6	
			عثىر	القصل الخامس	
b. 5	a. 4	a. 3	c. 2	d. 1	

b. 8

a. 9

			عشر	القصل السادس
c. 5	d. 4	d. 3	c. 2	a. 1
d. 10	a. 9	b. 8	a. 7	d. 6
			ٽ <i>ي</i>	اختبار الباب الثا
c. 5	d. 4	b. 3	d. 2	a. 1
b. 10	e. 9	c. 8	d. 7	a. 6
a. 15	d. 14	e. 13	a. 12	e. 11
b. 20	d. 19	d. 18	c. 17	c. 16
a. 25	a. 24	a. 23	a. 22	e. 21
a. 30	e. 29	c. 28	e. 27	e. 26
c. 35	c. 34	c. 33	c. 32	b. 31
a. 40	a. 39	b. 38	c. 37	b. 36
a. 45	b. 44	e. 43	e. 42	. c. 41
b. 50	c. 49	d. 48	e. 47	d. 46
			شر	الفصل السابع ع
a. 5	c. 4	d. 3	c. 2	d. 1
c. 10	d. 9	a. 8	b. 7	a. 6
			شر	الفصل الثامن ع
b. 5	b. 4	d. 3	d. 2	c. 1
c. 10	c. 9	a. 8	c. 7	d. 6
			شر	الفصل التاسع ع
d. 5	b. 4	c. 3	d. 2	c. 1
a. 10	b. 9	b. 8	a. 7	d. 6


الفصل العشرون

c. 5	b. 4	a. 3	c. 2	d. 1
a. 10	b. 9	c. 8	d. 7	c. 6
			، الثالث	اختبار الباب
d. 5	c. 4	d. 3	b. 2	c. 1
c. 10	b. 9	b. 8	b. 7	b. 6
c. 15	c. 14	e. 13	d. 12	c. 11
a. 20	e. 19	a. 18	b. 17	c. 16
a. 25	d. 24	c. 23	a. 22	a. 21
d. 30	e. 29	d. 28	a. 27	a. 26
d. 35	e. 34	c. 33	e. 32	e. 31
b. 40	a. 39	a. 38	c. 37	a. 36
c. 45	e. 44	d. 43	e. 42	e. 41
b. 50	b. 49	b. 48	b. 47	c. 46
			هائي	الامتحان الذ
d. 5	d. 4	c. 3	b. 2	b. 1
a. 10	c. 9	b. 8	b. 7	c. 6
b. 15	b. 14	b. 13	e. 12	c. 11
c. 20	b. 19	c. 18	a. 17	a. 16
b. 25	a. 24	d. 23	d. 22	d. 21
d. 30	d. 29	c. 28	a. 27	b. 26
b. 35	d. 34	d. 33	e. 32	d. 31
b. 40	b. 39	a. 38	e. 37	a. 36

أجوبة الاختبارات، والامتحانات، والامتحان النهائي

a. 45	e. 44	c. 43	a. 42	b. 41
e. 50	e. 49	a. 48	c. 47	d. 46
b. 55	b. 54	b. 53	b. 52	d. 51
d. 60	b. 59	d. 58	c. 57	c. 56
d. 65	c. 64	c. 63	a. 62	e. 61
b. 70	c. 69	d. 68	a. 67	c. 66
e. 75	c. 74	a. 73	c. 72	d. 71
a. 80	d. 79	c. 78	c. 77	e. 76
a. 85	e. 84	e. 83	a. 82	e. 81
e. 90	b. 89	d. 88	b. 87	a. 86
b. 95	d. 94	c. 93	c. 92	c. 91
d. 100	d. 99	e. 98	d. 97	e. 96



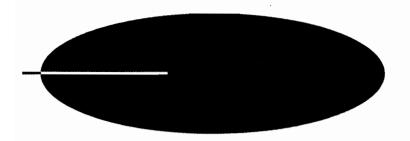

مراجع إضافية مقترحة

- McGraw-Hill, .Gautreau, Ronald, and William Savin الفيزياء الحديثة، Shaun موجسز New York, 1999
 - McGraw-Hill, New York, 1988 . Halpern, Alvin مسألة محلولة في الفيزياء، McGraw-Hill, New York, 1988 .
- الفيزياء الأساسية: دليل التعليم الذاتي الطبعة الثانية، Wiley, New York, 1996 .Kuhn, Karl F.
- فهم الكون: مدخل إلى الفيزياء والفيزياء الفلكية. Seaborn, James B. فهم الكون مدخل إلى الفيزياء والفيزياء الفلكية. York, 1997.

مواقع الوب

- الموسوعة البريطانية على الوب: www.britannica.com
 - www.treasure-troues.com



ليس مطلوباً منك أن تكون عالماً فذاً لتعهر الفيزياء

يستطيع الآن اي قارىء يهتم بالعلوم الفيزيائية ان يجيد الفيزياء دون تعليم رسمي أو دون الغرق في المعادلات والصيغ المعقدة. حيث يقدم المؤلف ستان جيبلسكو الذي خظى مؤلفاته بأفضل المبيعات في كتابه كشف أسرار الفيزياء. طريقة ممتعة. وفعالة: ومريحة بشكل كامل لتعلم المفاهيم العامة والأساسية في الفيزياء.

وعبر كتاب كشف أسرار الفيزياء ستتمكن من المادة خطوة بعد أخرى وبالسرعة التي تناسبك. وبعكس معظم الكتب حول هذا الموضوع فإن المفاهيم العامة تقدم أولاً - تتبعها التفاصيل. ولجعل عملية التعلم على أكبر قدر من الوضوح والبساطة, فقد تم تفصيل العمليات الجبرية الطويلة عبر طبقات متتالية أحادية الخطوات التنفيذية.

يقدم لك هذا الكتاب الفريد من نوعه:

- اسئلة في نهاية كل فصل وقسماً لصقل معرفتك واستكشاف نقاط ضعفك.
- اختبار نهائي مؤلف من 100 سؤال للتقييم الذاتي.
- تركيز على المسائل والكسور - حيث تكون الحاجة إلى المساعدة في أوجها.
 - نماذج مفصلة مع الحلول.

سهل تماماً بالنسبة للقارىء المبتدىء، لكنه يشكل تحدياً بالتسبة للطالب المتقدم كتاب (كشف أسرار الفيزياء) هو طريقك المباشر لتعلم الفيزياء أو تجديد ما تعرفه عنها.



علي مولا

الدار العربية للعلوم ناشرون Arab Scientific Publishers, Inc. www.asp.com.lb - www.aspbooks.com

